


One Touch™ Tribe

OT-800

Erabiltzailearen eskuliburua

Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua

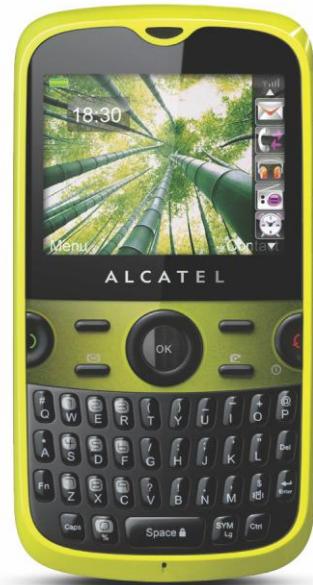

OT-800

ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

ALCATEL
mobile phones

Sarrera.....

TCT Mobilek eskerrak ematen dizkizu telefono hau erosteagatik.

G-Sensor

- Fitness-eko programa

Batez ere kirola eta fitness-a maite dituztenentzat egokia, egunero ariketa egiteko motibagarri gisa; izan ere, podometroa, kronometroa eta entrenamendu-saioen planifikatzailea ditu.

- Mugimendu sentsorea

Mugitu erraz aurreko edo ondorengo abesti, irrati-kate edo argazkira, alarma errepikatu edo sarrerako deia isildu.

Multimedia aplikazio eraginkorrak

- Musika irakurlea eta Irratia

- Bideo eta streaming-a

- Webcam-a

2.0 megapixelesko kamera osagarri onena da PCrako berehalako mezularitzarako.

Bluetootha

Erabili esku libreko funtzioa, A2DF profilak dituen Bluetooth 2.0aren bidez.

Lagunak

Oihiko web orrialdeak (Bebo, Friendster, hi5, Facebook, MySpace, etabar.) lagunekin harremanetan mantentzeko zauden tokian zaudela eta nahi duzunean.

Aurkibidea.....

Erabiltzeko oharrak	6
Informazio orokorra	11
1 Zure telefonoa	13
1.1 Teklak	14
1.2 Hasierako pantailako ikonoak.....	16
2 Martxan jartzea.....	18
2.1 Abiaraztea	18
2.2 Zure telefonoa piztea.....	20
2.3 Telefonoa itzaltzea.....	20
3 Deiak	21
3.1 Deitzea.....	21
3.2 Ahots-postontzira deitzea.....	21
3.3 Deiak jasotzea	22
3.4 Telefonoz hitz egiten ari zarenean	23
3.5 Konferentzia.....	24
3.6 Lineaz aldatzea.....	24
4 Menua	25
5 Mezuak	26
5.1 Mezuak: multimedia/testu-mezua.....	26
5.2 Email a.....	31
5.3 Ahots-mezua.....	31
5.4 Mezuak argazkiarekin	31
5.5 Mezuak bideoarekin.....	31
5.6 Ahots-postontzia.....	31
5.7 Sare-mezuak.....	31
5.8 WAP abisuak.....	31
5.9 Doikuntzak.....	31

6	Berehalako mezularitza	33
6.1	Sarbidea.....	33
6.2	Palringo on line zerbitzuko kontua sortzea.....	33
6.3	Izena ematea/Saioa ixtea.....	33
6.4	Zerbitzua gehitzea.....	34
6.5	Txata.....	34
6.6	Kontaktuak.....	34
6.7	Taldeak.....	34
7	Kontaktuak	35
7.1	Kontaktuak kontsultatzea.....	35
7.2	Erregistroa sortzea.....	36
7.3	Erabilgarri dauden aukerak.....	37
8	Deien erregistroa	39
8.1	Memoria kontsultatzea.....	39
8.2	Nire zenbakiak.....	39
8.3	Fakturazioa.....	39
8.4	Deien ezarpenak.....	40
9	Multimedia aplikazioak	42
9.1	Musika-irakurgailua.....	42
9.2	Irudi-ikustailea.....	43
9.3	Bideoa.....	44
9.4	Irratia.....	44
10	Internet	46
10.1	Lagunak.....	46
10.2	Opera.....	46
10.3	Weba.....	46
10.4	Berriak.....	47
10.5	Eguraldia.....	48
11	Aisia	49
11.1	Dibertsioa.....	49
11.2	eBook.....	50
11.3	Java.....	50

12	Kamera	52
12.1	Sarbidea.....	52
12.2	Argazkiak.....	52
12.3	Bideoa.....	54
13	Profilak	57
13.1	Orokorra.....	57
13.2	Hitzordua.....	58
13.3	Kanpokoak.....	58
13.4	Barrukoa.....	58
13.5	Isilik.....	58
13.6	Hegaldi modua.....	58
14	Multimedia-bilduma	59
14.1	Nire soinuak.....	59
14.2	Nire irudiak.....	59
14.3	Nire bideoak.....	59
14.4	Nire sorkuntzak.....	60
14.5	Fitxategi ezezagunak.....	60
14.6	eBook.....	60
14.7	Telefonia.....	60
14.8	Memoria-txartela.....	60
14.9	Soinuen, irudien, bideoen eta sorkuntzen kudeaketa.....	61
14.10	Formatuak eta bateragarritasuna.....	62
14.11	Memoriaren egoera.....	62
15	Bluetooth	63
16	Gehigarriak	65
16.1	Egutegia.....	65
16.2	Kalkulagailua.....	65
16.3	Oharrak.....	66
16.4	Zereginak.....	66
16.5	Erlojua.....	67
16.6	Bihurtzailea.....	67

17 Ezarpenak	68
17.1 Pantaila.....	68
17.2 Hizkuntzak.....	70
17.3 Entzungailu-modua.....	70
17.4 Sarrera-modua.....	70
17.5 Hiztegia.....	70
17.6 Mugimendu-sentsorea.....	70
17.7 Teklatua.....	71
17.8 Segurtasuna.....	72
17.9 Sarea.....	73
17.10 Konexioak.....	73
18 Atera ahalik eta etekin handiena zure mugikorrari..	74
18.1 PC programa-paketea.....	74
19 Testua idazteko modua/ Karaktereen taula.....	75
20 Telefonoaren bermea.....	78
21 Osagarriak.....	80
22 Arazoak eta irtenbideak.....	81

Erabiltzeko oharrak.....

Telefonoa erabili aurretik, irakurri arretaz kapitulu hau. Fabrikatzailea ez da telefonoa behar bezala ez erabiltzeagatik eta/edo eskuliburu honetako argibideen arabera ez erabiltzeagatik gerta litezkeen ondorioen erantzule izango.

• **SEGURTASUNA IBILGAILUAN**

Egin berri diren azterketek frogatu dutenez, telefono mugikorra gidatzean erabiltzea arrisku-faktore erreala da, baita esku libreko osagarria (ibilgailuetako kita, esku libreko kit eramangarria...) erabiltzea ere. Hori dela eta, autoa aparkatu arte telefonoa ez erabiltzea gomendatzen zaio gidariari.

Gidatzen duzun bitartean, ez erabili telefonoa, ezta musika edo irrati entzuteko entzungailua. Entzungailua erabiltzea arriskutsua izan daiteke eta debekatuta egon daiteke zenbait tokitan.

Telefonoak erradiazioak igortzen ditu piztuta dagoenean, eta horrek ibilgailuko ekipu elektronikoen interferentziak sor ditzake, adibidez, gurpilak ez blokeatzeko sistemetan (ABS), segurtasuneko airebagan, etab. Horregatik, neurri hauek hartu behar dituzu:

- ez jarri telefonoa aginte-mahaiaren gainean edo airbaga zabalzen den eremuan,
- kontsultatu ibilgailuaren fabrikatzailearekin edo kontzesionarioarekin, ibilgailu barruko tresnak telefono mugikorraren irrati-maiztasunaren aurka behar bezala babesturik daudela egiaztatzeko.

• **ERABILTZEKO KONDIZIOAK**

Noizean behin telefonoa itzaltzea aholkatzen dizugu, funtzionamendua optimizatzeke. Itzali telefonoa hegazkinean.

Ez piztu telefonoa ospitaleetan, horretarako dauden eremuetan izan ezik. Telefono hau edo beste ekipu batzuk erabiltzeak gailu elektriko eta elektronikoen edo irrati-maiztasunak erabiltzen dituzten gailuen funtzionamenduan eragin dezake.

Ez piztu telefonoa gas edo likido sukoietatik hurbil. Arauak errespetatu erregai-bitlegietan, gasolina-zerbitzuguneetan, produktu kimikoen fabriketan eta leherketa-arriskua dagoen lekuetan.

Piztuta dagoenean, ez jarri telefonoa inoiz tresna mediko batetik (taupada-markagailua, belarriko protesia, insulina-ponpa, etab.) 15 cm-ra baino gutxiagora. Bereziki deiei erantzutean, ez ipini telefonoa taupada-markagailua edo belarriko protesia duzun aldeko belarrin, baizik beste aldekoan.

Entzumen-arazorik ez izateko, hartu deia telefonoa belarrira hurbildu aurretik. Esku libreko funtzioa erabiltzean, urrundu telefonoa belarritik, bolumen amplifikatua kaltegarria izan liteke entzumenerako.

Haurrek ez dezatela telefonoa erabili zaintzarik gabe.

Karkasa desmuntagarria ordezkatzean, kontuan izan erreakzio alergikoak eragin ditzaketan substantziak eduki ditzakeela produktuak.

Kontu handiz ibili beti telefonoarekin, eta gorde ezazu hautsik gabeko leku garbian.

Ez utzi telefonoa ingurune kaltegarrietan (hezetasuna edo kondentsazioa, euria, likidoak sartzea, hautsa, itsas brisa, etab.). Fabrikatzaileak -10 °C eta +55 °C bitarteko tenperatura gomendatzen du.

55 °C-tik gorako tenperatura bada, baliteke pantailan jartzen duena ez irakurtzea, baina hori behin-behineko egoera da, eta ez dakar arrisku berezirik.

Telefono-sare batzuetan, larrialdi-zenbaki batzuetara ezin da deitu. Ez pentsatu zure telefona erabat fidagarria denik larrialdi-deiak egiteko.

Ez saiatu telefona irekitzen, desmuntatzen edo konpontzen.

Ez dadila telefona erori, ez jaurti eta ez saiatu tolestean. Ez pintatu telefona.

Zure telefonoarekin bateragarriak diren Alcatel bateriak, kargagailuak eta osagarriak soilik erabili (ikus osagarrien zerrenda, 80. orrialdean). Hala egiten ez bada, TCT Mobile Limited-ek eta haren filialek ez dituzte haien gain hartuko gerta daitezkeen kalteak. Ez bota telefona udalaren zabor-ontzietara. Ongi irakurri produktu elektronikoak zakarretara nola bota behar diren zehazten duen tokiko araudia.

Gogoratu telefona gonadetzen duzun informazio garrantzitsu guztiaren segurtasun-kopiak egitea edo idatziz erregistratzea.

Pertsona batzuek epilepsi krisiak jasan ditzakete edo kordea gal dezakete argi distiratsuen ondorioz (adibidez, bideojokoetakoak). Epilepsi krisi horiek edo kordearen galera inoiz jasan ez duenak ere izan dezake. Krisiren bat jasan baduzu edo kordea galdu baduzu, edo zure familian horrelako zerbait gertatu izan bada, galdetu medikuari telefonoan bideojoko horiek erabili aurretik edo telefonoko argi distiratsuek aktibatu aurretik.

Gurasoek zaindu behar dituzte haurrak, bideojoko horiek edo argi distiratsuek dituzten beste funtzio batzuk erabiltzen dituztenean. Norbaitek sintoma hauetako bat edukiz gero, telefona erabiltzeari utzi eta medikuari galdetu behar dio: konbulsioak, begjetako edo muskuluetako uzkurdurak, kordearen galera, oharkabeko mugimenduak edo desorientazioa. Sintoma horiek gertatzeko aukerak mugatzeko, hartu neurri hauek:

- nekatuta bazaude edo lo egiteko beharra baduzu, ez jolastu telefono mugikorrarekin eta ez erabili argi distiratsua duten funtzioak,
- orduro gutxienez 15 minutuko atsedena hartu,
- jolastu beti gelako argiak piztuta daudela,
- jolasteko, ipini pantaila begietatik ahalik eta urrunen.
- jolasten ari zaren bitartean, eskuak, eskumuturrak edo besoak nekatu egiten bazaizkizu edo minduta sentitzen badituzu, hartu atseden hainbat orduz berriro jokatzen hasi aurretik,
- jokatzen ari zaren bitartean edo jokatu ondoren, eskuak, eskumuturrak edo besoak minduta segitzen badute, ez jolastu gehiago eta joan medikuaenera.

Zure telefonoko jokoak erabiltzean, eskuetako, besoetako, sorbalda, lepoko edo gorpuzteko beste atalen teketa giharretako mina eduki dezakezu. Segitu jarraibideei tendintitisa, karpoko tunelaren sindromea edo muskuluetako edo hezurretako beste lesiorik ez izateko.



Musika-errepoduzitzaileen musika luzaroan ozen entzunda entzumenari kalte egiteko arriskua dago.

Doitu zure mugikorraren bolumenta arrisku gabe entzuteko. Beti Alcatelen entzungailuak erabili.

• BIZITZA PRIBATUA ERRESPETATZEA

Telefono mugikorrekin argazkiak ateratzeari eta soinuk grabatzeari buruz zure herrialdean indarrean dauden lege eta arauak errespetatu egin behar dituzu. Arau eta lege horien arabera, erabat debekaturik dago beste pertsona batzuen edo haien ezaugarri pertsonalen argazkiak egitea eta/edo haien ahotsak grabatzea eta argazki edo grabazio horiek erreproduzitzea edo banatzea, bizitza pribatua urratzen dela ulertzen baita. Erabiltzailearen ardurara da dagokion baimena duela ziurtatzea, beharrezkoa bada, elkarrizketa pribatuak edo konfidentzialak grabatzeko edo beste pertsona bati argazkiak ateratzeko; zure mugikorraren fabrikatzaileak, banatzaileak edo saltzaileak (eta operadoreak) ez dute izango telefona behar ez bezala erabiltzeak eragindako ondorioen ardurarik.

• BATERIA

Bateria kendu aurretik, ziurtatu telefona itzalita dagoela. Bateria erabiltzean, ohar hauek eduki behar dira kontuan:

- Ez ireki bateria (substanzia kimikoak jariatzeko eta erretzeko arriskua dago).
- Ez egin zulorik, ez desmuntatu, ez eragin zirkuitulaburrik.
- Ez bota sutara, ezta zaborretara ere, ez eduki 60 °C-tik gorako tenperaturetan.

Bateria bota nahi baduzu, ziurtatu ingurumena babesteari buruz indarrean dauden legeen arabera berreskuratuko dela. Ez erabili bateria sortu zen helbururako ez den beste erabilera baterako. Ez erabili inoiz hondatutako bateriarik edo TCT Mobile Limited-ek eta/edo haren filialek aholkatu gabekorik.



Zure telefonoak, bateriak edo osagarriak ikur hau badute, gune hauetako batera eramane behar dituzu gehiago erabil ezin ditzakezuean:

- Ekipo-mota horientzako edukiontzi bereziak dituzten udal-hondakinak deuseztatzeko zentroetara.

■ - Saltokietako edukiontzietara.

Produktuak birziklatu egingo dira, ingurumenean substanziazirik ez zabalzteko, eta haren osagaia berrerrabiltz egingo dira.

Europako Batasuneko herrialdeetan:

doan da bilketa-puntuetara sartzea, eta ikur hori duten produktu guztiak toki horietan utzi behar dira.

Europako Batasuneko kide ez diren herrialdeetan:

produktu horiek ez dira ohiko zabortegietara bota behar, herrialdean edo eskualdean birziklatzeko eta biltzeko aukera bada. Bilketa-puntuetara eramane behar dira, birzikla daitezten.

ERNE! BESTE MODELO BATEN BATERIA JARRIZ GERO, LEHERTZEKO ARRISKUA DAGO. ERABILITAKO BATERIAK BOTATZEKO, SEGI EMANDAKO JARRAIBIDEI.

• KARGAGAILUAK

Saretik elikatzen diren kargagailuek 0 °C eta 40 °C bitartean funtzionatzen dute.

Zure telefonoaren kargagailuak informazio-tratamendurako eta bulegoko segurtasun-arauak betetzen ditu. Espezifikazio-elektroko ezberdinak direla eta, herrialde baten erositako kargagailu batek beste herrialde baten ez funtzionatzea gerta daiteke. Erabilera horretarako bakarrrik diseinatuta dago.

• UHIN ELEKTROMAGNETIKOAK

Telefono mugikorraren modelo guztiak nazioarteko eskakizunekin (ICNIRP) edo Europako 1999/5/EE (R&TTE) direktibarekin bat etorri behar dute, eta hori, gainera, merkatuan sartu aurretik bete beharreko baldintza da. Osasuna eta segurtasun publikoa babestea –batez ere telefono mugikorraren erabiltzaileena– eskakizun edo direktiba horien funtsezko betebeharra da. IRRATI-UHINEI BURUZKO NAZIOARTEKO ETA EUROPAKO ESKAKIZUNAK BETETZEN DITU TELEFONO MUGIKORR HONEK.

Zure telefono mugikorra irrati-uhinen igorlea eta hartzailea da. Nazioarteko eskakizunek (ICNIRP) (1) eta Europako Batasuneko Kontseiluak (1999/519/EE gomendioa) (2) gomendatutako irrati-maiztasunen (IM) mugak errespetatuz diseinatuta eta fabrikatuta dago¹.

Muga horiek eskakizun-multzoa osatzen dute eta publikoarentzat baimendutako irrati-maiztasunaren mailak zehazten dituzte. Aditu independenteek ezarri dituzte, ebaluazio zientifiko erregulatua eta zehaztuta oinarrituz. Segurtasun-tarte handia hartzen duten kontuan, guztion segurtasuna bermatu ahal izateko, edozein dela ere gure adina edo osasun-egoera. Telefono mugikorraren arauak "SAR" (Specific Absorption Rate = Absortzio Espezifikoaren Tasa) izeneko neurri-unitatea definitzen du. Europako Batasuneko Kontseiluak SAR tasarentzat gomendatutako muga 2 W/kg da, giza ehunaren 10 gramoko batez beste. Probak potentzia-mailarik altuena igorri egin dira, maiztasun-banda guztietan eta funtzionamendu estandarreko posizioetan.

SAR tasa potentzia-mailarik altuenean ebaluatzen den arren, telefono mugikorraren SAR tasa erreala, normalean, probetan lortutako gehienezko balioen azpitik dago. Beraz, telefono mugikor hau sarerako konexioa ziurtatzeko beharrezkoa den potentzian soilik erabiltzeko diseinatuta dago. Oro har, oinarri-estazioko antenatik zenbat eta hurbilago egon, orduan eta potentzia-maila baxuagoa izango du telefono mugikorrak.

Telefono mugikor modelo honen SAR tasaren gehienezko balioa belarriaren ondorako eta arauaren arabera 1,08 W/kg da. Nahiz eta SAR mailak telefono batetik bestera edo erabiltzeko modu batetik bestera aldatu, maila guztiak irrati-maiztasunei buruz indarrean dauden nazioarteko eskakizunak eta Europako gomendioa betetzen dituzte.

La Munduko Osasun Erakundearen (MOE) iritzi, "egungo zientzia-jakintzak ez du justifikatzen telefono mugikorrak erabiltzeko neurri bereziak hartzea. Kezka izanez gero, bakoitzak erabaki dezake norberak edo bere seme-alabek irrati-maiztasunen eraginpean denbora gutxiago egotea, komunikazioen iraupena murriztuz edo esku libreko aukera erabiliz. Hala, telefonoa burutik eta gorputzetik urrunago dago" (Memo 193. zk). MOEk eremu elektromagnetikoei eta osasun publikoari buruz duen informazio osagarria Interneteko helbide honetan aurkituko duzu: <http://www.who.int/peh-emf>

Mugikorraren erabilerak sortutako kalterik demostratu ez bada ere, Munduko Osasun Erakundeak sare seinale ona dugunean erabiltzea gomendatzen du, telefonoaren pantailan adierazi bezala (4 edo 5 barra). Hitz egiten ari garela, haurdun dauden emakumeen sabeletik eta nerabeen behe-abdomenetik urrun mantentzea gomendatzen dute.

Zure telefonoak barneko antena bat du. Komunikazioetan funtzionamendu-kalitaterrik onena izateko, ez ukitu edo hondatu.

Mugikorrekin aukera ezberdinak eskaintzen dituzte, belarri ondoan erabiltzeaz gain beste posizio ezberdinetan erabili daitezke. Entzungailuekin edota USB datu-kablearekin erabiltzen denean, jarraitu argibideei. Beste osagarriren bat erabili behar baduzu, egiaztatuta metalik ez duela eta telefonoa gorputzetik 2 cm.tara jarri, gutxienez.

• LIZENTZIAK

Obigo® Obigo AB-ren marka erregistratua da.



Micro SD marka komertziala da.



La Bluetooth hitzaren marka eta logotipoak Bluetooth SIG, Inc. enpresarenak dira eta TCT Mobile Limited-ek eta horren filialek markak horiek lizentziapen erabiltzen ditu. Gainerako marka eta izen komertzial guztiak dagozkien jabeenak dira.

OT-800 Bluetooth QD ID B015352



eZiText™ eta Zi™ Zi Corporation-en marka komertzialak dira.

Zi Corporation



Java™ eta Java™-n oinarritutako marka komertzial eta logotipo guztiak Sun Microsystems, Inc.-en marka komertzialak edo erregistratuak dira, eta AEBetan eta beste herrialde batzuetan dituzte egoitzak.

Opera Mini™ Opera Mini-ren marka erregistratua da.

⁽¹⁾ ICNIRP eskakizunak herrialde hauetan aplikatzen dira: Erdialdeko Amerika (Mexiko izan ezik), Hego Amerika, Iparraldeko eta Hegoaldeko Afrika, Asia-Pazifikoa (Korea izan ezik), Australia.

⁽²⁾ Europako gomendioa (1999/519/EE) herrialde hauetan aplikatzen da: Europa, Israel.

Informazio orokorra

- **Interneteko helbidea:** www.alcatel-mobilephones.com
- **Bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren zenbakia:** ikus "TCT Mobile Services" liburuxka edo Interneteko gure gunea.

Interneteko gure gunean, on line kontsultatu ahal izango duzu ohiko galderen foroa (FAQ), edo zuzenean gurekin harremanetan jarri ahal izango duzu posta elektronikoz galderak egiteko.

Erabiltzailearen eskuliburu honen ingelesko edo beste hizkuntza batzuetako bertsioak Interneteko gure helbidean deskarga ditzakezu: www.alcatel-mobilephones.com

Zure telefonoa telefono-deiak egin eta jasotzeko diseinatutako gailua da. GSM sareetan funtzionatzen du, 900, 1800 eta 1900 MHz bandetan.

CE I588

Honen bidez, TCT Mobile Phonesek adierazten du Alcatel OT-800 telefono mugikorrek 1999/05/EE direktibako oinarrizko baldintzak eta aplikatu edo eskatu beharreko gainerako xedapenak betetzen dituztela. Zure telefonoaren Adostasun Adierazpenaren kopia osoa, gure web-gunean dago: www.alcatel-mobilephones.com.

Lapurretaren aurkako babesa ⁽¹⁾

Su Zure telefonoa IMEI zenbakiarekin (serie-zenbakia) identifikatuta dago; paketearen etiketan eta telefonoaren memorian dago zenbaki hori. Lehen aldiz erabiltzen duzunean, komeni da zenbaki hori idaztea *#06# tekla sakatuta) eta leku seguruan gordetzea; izan ere, Poliziak edo operadoreak eska diezazuke telefonoa lapurtuz gero. Telefonoa lapurtzen badizute, zenbaki horrekin telefonoaren funtzionamendua blokeatu ahal izango duzu, eta beste inork ezingo du erabili, ezta SIM txartel berria jarrita ere.

Erantzukizunik eza

Litekeena da desberdintasunak egotea gidaliburu honen eta telefonoaren benetako funtzionamenduaren artean, telefonoaren softwarearen bertsioaren arabera edo operadore bakoitzaren zerbitzu espezifikoen arabera.

⁽¹⁾ Galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez.










Zure telefonoa



⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera.

⁽²⁾ Ezgaituta pantaila nagusian elementuak agertzen direnean (sarrerako deia, SMS/ MMS, berriak, eguraldia, hitzorduak, etab.).

I.1 Teklak

-  Nabigazio-tekla
Aukera bat berresteko tekla (teklaren erdian sakatuta)
-  Hartu
Deia egin
Deien memoria kontsultatzeko tekla (berriro markatzeko tekla) (labur sakatuta)
-  Telefonoa pizteko/itzaltzeko tekla (luze sakatuta)
Esekitzeko
Hasierako pantailara itzuli
-  Ezkerreko funtzio-tekla
-  Eskuineko funtzio-tekla
-  Ahots-postontzia kontsultatzeko (luze sakatu)
-  Mezua sortu (labur sakatu)
Mezu elektronikoa sortu (luze sakatu)
Kontaktuari mezua bidali (Agendatik)
-  Argazkiak egiteko (labur sakatu)
Bideoak grabatzeko (luze sakatu)
-  Alboko tekla
- Sakatu: **"Musika-irakurgailua", "Irratia", "Munduko erlojua mundial", "Irudi-ikustaila", "Berriak", "Eguraldia"**, etab. etara sartzeko
Aukera bat berresteko
- Gorantz eta beherantz mugitu: Bolumena igo eta jaisteko
Aurreko/hurrengo menua



Ctrl + B: Bluetootha Aktibatze/ desaktibatze

Ctrl + M: Musika-irakurgailura sartzeko

Ctrl + P: Profiletara sartzeko

Ctrl + J: Java aplikazioetara sartzeko



Ezabatu kontaktua (Kontaktuak/Memoria kontsultatu)

Ezabatu mezua (Sarrerako/Irteerako ontzia...)

Ezabatu fitxategia (Fitxategi kudeatzailea)

Ezabatu oharra (Oharrak)



Soinuaren erreproduzioa aldatzeko Entzungailu, Bluetooth, eta Entzungailua eta Bluetootharen artean (luze sakatu).

1.2 Hasierako pantailako ikonoak ⁽¹⁾



Bateriaren karga-maila.



Bibragailua modua: zure telefonoak dar-dar egiten du baina ez du tximinik edo soinurik ateratzen, alarmen kasuan izan ezik (ikus 57. orrialdea).



Bluetootharen egoera (Urdina – Aktibatuta).



Bluetootharen egoera (audio-gailu bati konektatuta).



Entzungailuak konektatuta.



Teklatua blokeatuta.



Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta: deiak desbideratu egingo dira (ikus 40. orrialdea).



Iratzargailua (ikus 67. orrialdea).



Estaldura-adierazlea.



Mezu berria ahots-postontzian.



Erantzun gabeko deiak.



Irratia piztuta.



Mugimendu sentsorea aktibatuta.



Podometroa aktibatuta, bigarren mailan.



Kronometroa aktibatuta.



WAP abisuak⁽²⁾.



Roaming.



Memoria-txartela aztertzen ari da.

⁽¹⁾ Gidaliburu honetako ikonoak eta irudiak orientazio gisa balio dute.

⁽²⁾ Sare-operadorearen arabera.



Amaitu da memoria-txartelaren azterketa.



Linea aldaketa ⁽¹⁾: aukeraturako linea zein den adierazten du.



GPRS konexioaren egoera (Urdina – Aktibatuta).



GPRS erantsia.



GPRS.a konektatzen



Musika irakurgailua aktibatuta.



Mezua jasotzen ari da.



Mezuak bidaltzea.



Isilik modua: zure telefonoak ez du txirrinik edo soinurik ateratzen eta ez du dar-dar egiten, alarman kasuan izan ezik (ikus 57. orrialdea).



Irakurri gabeko mezua.



Mezu laburren zerrenda beteta: zure telefonoak ezin du mezu gehiago jaso. Mezuen zerrendara joan behar duzu, gutxienez SIM txarteletako mezu bat ezabatzeko.



Hegaldi modua:




A2DP konektatuta.

⁽¹⁾ Galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez.

2 Martxan jartzea.....


2.1 Abiaraztea

Atera/Jarri atzeko tapa

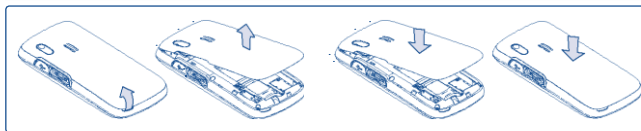

SIM txartela sartzea eta ateratzea ⁽¹⁾


SIM txartela sartu behar duzu deiak egiteko.

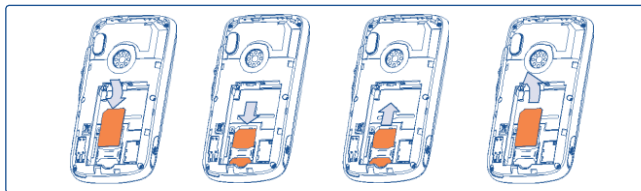

Jarri SIM txartela txipa beherantz duela, eta sartu dagokion tokian. Egiaztatu behar bezala sartuta dagoela. Txartela ateratzeko, estutu eta kanporantz atera. Mesedez, itzali mugikorra SIM txartela atera aurretik.

⁽¹⁾ Egiaztatu zure sare-operadorearekin zure SIM txartela 3 voltetako tentsioarekin bateragarria dela. 5 voltetako txartel zaharrak ezin dira erabili. Jarri harremanetan zure operadorearekin.


Bateria jartzea/kentzea

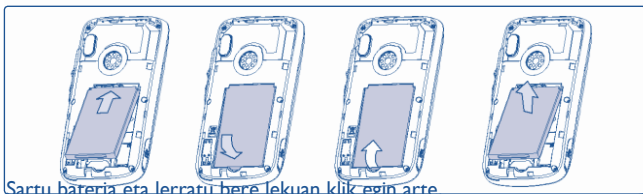

Sartu bateria eta lerratu bere lekuan klik egin arte.


Tapa kendu eta jarraian bateria kendu.

Bateria kargatzea

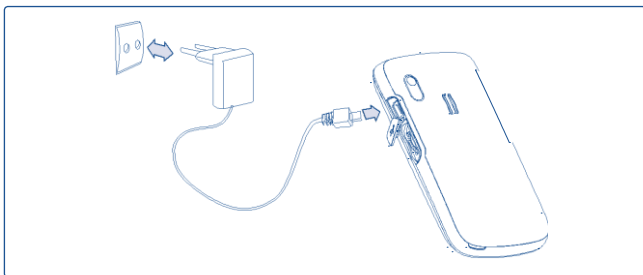

Bateria-kargagailua konektatu



- Kargagailuak 20 bat minutu beharko ditu kargatzen hasteko, bateria guztiz agortuta badago.
- Ez behartu telefonoaren hartunea.
- Egiatzatu bateria ongi sartu duzula kargagailua konektatu aurretik.
- Korrante-hartunek telefonotik gertu egon behar du, errazago iristeko (luzapen elektrikoak ez erabiltzea gomendatzen da).

- Telefonoa lehenengo aldiz erabiltzean, bateria erabat kargatzea aholkatzen dizugu (3 orduz gutxi gorabehera). Behar bezala funtziona dezan, telefonoa () erabat kargatu behar duzu.




La Bateria erabat betetzen denean animazioa gelditu egiten da. Alcatel kargagailuak bakarrik erabili.

2.2 Zure telefonoa piztea

Luze sakatu  tekla telefonoa piztu arte; behar izanez gero, tekleatu PIN kodea eta berretsi  teklarekin. Hasierako pantaila agertuko da.



PIN kodea zein den ez badakizu edo ahaztu bazaizu, jarri harremanetan operadorearekin. Ez utzi inoiz PIN kodea telefonotik hurbil; eta txartela erabiltzen ez duzunean, gorde leku seguruan.

Sarearen bidez banatutako mezuak bistaratzten badira, erabili  tekla mezu guztiak bistaratzeko edo sakatu eskuineko funtzio-tekla hasierako pantailara itzultzeko.

Telefonoa sarea bilatzen ari denean, pantailan **“Bilatzen/Larrialdia”** agertuko da”.


Pizte-pantailatik funtzio hauetara sartzeko aukera ere izango duzu: **“Irratia”**, **“Kamera”**, **“Musika-irakurgailua”**, etab. baita SIM txartela sartu gabe dagoenean ere.

2.3 Telefonoa itzaltzea

Luze sakatu hasierako pantailako  .

3 Deiak.....


3.1 Deitzea

Markatu nahi duzun telefono-zenbakia eta sakatu  tekla dei bat egiteko. Akatsen bat eginez gero, erabili eskuineko funtzio-tekla edo


 tekla zifrak ezabatzeko.

Esekitzeko, sakatu 

Larrialdiko deia egitea

Zure telefona sareko estaldura-eremuan badago, markatu larrialdi-zenbakia eta sakatu  larrialdi-dei bat egiteko, baita SIM txartelik gabe, PIN kodea sartu gabe eta teklatu desblokeatu gabe ere.

3.2 Ahots-postontzira deitzea ⁽¹⁾

Deirik ez galtzeko, sareak ahots-postontziaren zerbitzua du. Zerbitzu honek erantzungailu gisa funtzionatzen du, eta edozein unetan kontsulta dezakezu postontzi hori. Ahots-postontzira sartzeko, luze sakatu 

Zure postontzira sartzeko zenbakirik ez baduzu, sartu operadoreak adierazitako zenbakia. Zenbaki hori aldatzeko, erabili “Nire zenbakiak” aukera (ikus 39. orrialdea).





Ahots-postontzia atzerrian erabiltzeko, jarri harremanetan operadorearekin bidaia egin aurretik.

⁽¹⁾ Galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez.

3.3 Deiak jasotzea


Deia jasotzean, sakatu  tekla deia hartzeko, eta, amaitzen duzunean, sakatu  tekla deia amaitzeko.


 ikonoa bistaratzen bada, bibragailua aktibatuta dago: txirrinak ez du soinurik aterako.  ikonoa agertzen bada, bibragailua eta txirrina ez daude aktibatuta.



Deia egin duen pertsonaren zenbakia sareak transmititzen badu bistaratzen da (galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez).

Txirrina isilaraztea

Sakatu behin eskuineko funtzio-tekla telefonoak jotzean edo 180° biratu telefona **“Aktibatuta”**dagoenean (ikus 71. orrialdea). Sakatu  deia erantzuteko.

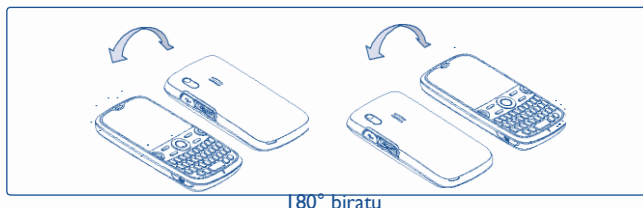

Dei bat ez onartzea

Sakatu  tekla behin edo eskuineko funtzio-tekla bi aldiz, edo SMS bidez ere egin dezakezu (**Aukerak** \ **SMS-z errefusatu** \ **Plantila**).

3.4 Telefonoz hitz egiten ari zarenean

Erabil ditzakezun funtzioak

Dei batean, zure agenda, antolatzailea, mezu laburrak eta abar erabili ditzakezu, komunikazioa eten gabe, ◀ ▶ tekla erabilia.



Deia zain



Deia martxan



Esku librekoa

KONTUZ: urrutiratu telefonoa belarritik “Boz. Akt” aktibatuta duzunean; izan ere, bolumena amplifikatuta egonda, kalteak eragin ditzake entzumenean.



Kontaktuak



Mezuak



Egutegia



Zerbitzuak ⁽¹⁾



Ahots-grabaketa (grabatu uneko deia).

Gainera, telefonoko deia Bluetooth gailura pasa dezakezu konektatuta daudenean.

Bolumena aldatzea

Dei batean, bolumena doi dezakezu alboko tekla erabilia edo ◀ ▶ teklaekin.

Bi deiri erantzutea

- Bigarren dei bati erantzun (kontsultatu 40. orrialdea eta egiaztatu “Deiak zain uztea” aukera aktibatuta dagoela)
- Dei bat egiten ari zalera, bigarren bati deitu ahal izango diozu zure zenbakitik zuzenean.

⁽¹⁾ Galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez.

3.5 Konferentzia ⁽¹⁾

Zure telefonoak une berean zenbait pertsonarekin hitz egiteko aukera ematen du (gehienez 5 solaskide). Dei bikoitza egiten ari bazara, sakatu “Aukerak”, hautatu “Hitzaldia” eta gero, sakatu OK . Hirugarren deia jasotzen duzunean, hartu tekla sakatuta eta hitz egin solaskidearekin.

Solaskide berriak deian parte hartzeko, sakatu “Aukerak”, hautatu “Hitzaldia hartu berriro” eta sakatu OK tekla. Uneko komunikazioa mozteko, sakatu 🔒 tekla .

Konferentzia amaitzeko, sakatu “**Aukerak**” eta aukeratu “**Hitzaldi-amaiera**”.

3.6 Lineaz aldatzea ⁽¹⁾

Zure SIM txartelak bi telefono-zenbaki izan ditzake. “**Deien erregistroa**” aukeran, hautatu “**Lerroa aldatu**” eta gero hautatu lehenetsitako linea bat: zure dei guztiak zenbaki hori erabilia egingo. Sarrerako deiak bi lineetatik jaso ahal izango dira.



Lehenetsitako linean programatutako zerbitzuek ez dute eraginik beste linearako hautatutako zerbitzuetan.

⁽¹⁾ Galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez.

4 Menua



Menu nagusia zure gustuen arabera aldatzeko diseinatuta dago.

Ordena aldatu

Sakatu ezkerreko funtzio-tekla eta hautatu “**Mugitu**” edo luze sakatu alboko tekla/OK egiaztatze ikurra “√” azaldu arte, jarraian, mugitu kurtsoa hautatutako lekura eta konfirmatu OK .

Azaldu/Gorde

“**Menu-antolaketa**”-n sartu eta OK sakatu menu nagusia azaltzeko edo gordetzeko.

- Mezuak
- Instant. mezularitza
- Webak
- Opera
- Kontaktuak
- Egutegia
- Irratia
- Berriak
- Aisia
- Eguraldia
- Kamera
- Profilak
- Musika-errepr.
- Irudi-ikustailea
- Bideo-errepre
- Fitxategi-kudeatzailea
- Kalkulagailua
- Oharrak
- Zereginak
- Liburu elektronikoak
- Erlojua
- Bihurtzailea
- Menu-antolaketa
- Bluetooth
- Java
- Deien erregistroa
- Zerbitzuak ⁽¹⁾
- Ezarpenak
- Nire lagunak

⁽¹⁾ Galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez.

5 Mezuak



Telefono mugikor honen bidez, SMSak, MMSak eta mezu elektronikoak sortu, aldatu eta jaso ahal izango dituzu.

Multimedia-mezuetan, bideoak irudiak, argazkiak, animazioak, eta doinuak bidal ditzakezu beste mugikor bateragarrietara eta helbide elektronikoetara.



MMS/multimedia funtzioa erabiltzeko, ezinbestekoa da operadoreak zerbitzu hori eskaintzea, kontratuan aukera hori egotea eta parametro guztiak MMSak bidaltzeko konfiguratzea (ikus 32. orrialdea).

5.1 Mezuak: multimedia/testu-mezua ⁽¹⁾

5.1.1 Mezu bat sortzea

Menu nagusitik, hautatu “**Mezuak**” testu/multimedia mezu bat sortzeko.

SMS mezua automatikoki MMS bihurtuko da irudiak, bideoak, audioa, diapositibak, edo beste fitxategiren bat gehituz gero. Edota gaia, posta elektronikoko helbidea edo 8 testu-orrialde baino gehiago sartzen baduzu mezuari.

Aurretik definitutako mezu bat idatzi edo aldatu dezakezu **Ereduak** aukeran edo zure mezuak pertsonalizatu irudiak argazkiak, soinuk, izenburuak, etab. gehituta (MMSak aldatzerakoan bakarrik). Idazten duzun bitartean, hautatu “**Aukerak**” mezuen aukera guztietara sartzeko.

Sarri bidaltzen dituzun mezuak gorde ditzakezu **Zirriborro** edo **Eredu** bezala (**MMS bakarrik**).

⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera.



Karaktere kopuru zehatz bat baino gehiago duen SOSA (idazten ari zaren hizkuntzaren arabera) da karaktere-kopurua) SMS bat baino gehiago izango balira bezala fakturatuko da. Argazkiak eta/edo soinuk dituen MMS mezu ere faktura daiteke mezu bat baino gehiago balira bezala.

5.1.2 Jasotako mezuak

Jasotako mezu guztiak (irakurritakoak eta irakurri gabeak) sarrerako ontzi berean gordetzen dira.

Mezuak bistaratzen dituzenean, egoera-ikono hauek bistaratuko dira, mezu motaren arabera: irakurri gabeko SMSa telefonoan, irakurri gabeko SMSa SIM txartelean, irakurritako SMSa telefonoan, irakurritako SMSa SIM txartelean, irakurri gabeko MMSa telefonoan, irakurritako MMSa telefonoan, mezu hartzen ari da eta mezu bidaltzen ari da.

SMS/MMS mezuak jasotzea eta irakurtzea

Mezu berri bat jasotzen duzunean, txirrinak joko du eta ikonoa agertuko da pantailan mezu berrien kopuruarekin.

Mezua jaso ondoren, aukera hauek dituzu: **Ikusi**, **Erantzun**, **Birbidali**, **Editatu**, **Bidaltzailez sailkatu**, **Ezabatu**, **Ezabatu guztiak**, **Artxibatu** eta **Zenbakia erabili** / **URLa erabili/Erabili helbide elektronikoa**, etab.

Bidaltzailez/Jasotzailez sailkatu ⁽¹⁾

Mezuak jasotzaile edo bidaltzailearen arabera sailkatu ditzakezu (“**Aukerak\ Bidaltzailez sailkatu**”/“**Aukerak\ Jasotzailez sailkatu**”). Gainera, bilaketa arinak egin ditzakezu mezuen zehar jasotzaile/bidaltzailearen izenaren lehen letra sakatuta.

⁽¹⁾ **Jasotzailez sailkatu** aukera, Irteerako Ontzia, Bidalita eta Zirriborroa karpetetan baino ez dago.

Irakurri gabeko mezuak multzokatu

Irakurri gabeko mezuak, beste mezu guztien gainetik geratuko dira beti.

Bidalketa- tenporizadorea

SMS/MMS bat ordu zehatz batean bidaltzeko programatu (**SMS/ MMS idatzi**→**Zenbakia sartu** →**Aukerak/Bidalketa-tenporizadorea**).

5.1.3 Irteera ontzia

Bidaltzeko dauden mezu guztiak.

5.1.4 Bidalita

Bidalitako mezu guztiak.

5.1.5 Zirriborroak

Zirriborroan gordetako mezu guztiak.

5.1.6 Artxiboa

Mezuak gordetzeko tokia.

5.1.7 Hutsik

Mezu guztiaz ezabatu “**Sarrerako/Irteerako /Bidalita/Zirriborroak...**” ontzietatik.

5.1.8 Eredua

Aurretik sortutako mezu zerrenda bat dago. Bat hautatu, editatu, behar baduzu, eta bidali. Multimedia mezuentzat ere sortu ditzakezu ereduak.

5.2 Emaila

Zure telefonoak aurretik definitutako posta elektronikoko bezeroa du, ezagunak diren korreo zerbitzuetan erabiltzeko prest: Gmail, Windows Live, Yahoo eta AOL besteak beste. Gainera, erabiltzen dituzun beste POP3 edo IMAP4 kontu batzuk ere konfiguratu ditzakezu.

5.2.1 Sarbidea

Sakatu **OK** tekla menu nagusian sartzeko, hautatu **“Mezuak|Posta elektronikoa”** eta baieztatu **OK** teklarekin.

5.2.2 Posta elektronikoko kontuen konfigurazioa

Aurretik definitutako zerbitzua

Aurretik definitutako zerbitzuen posta elektronikoko kontu bat baduzu, hura hautatuta (Gmail, Yahoo, etab.) instalatu dezakezu, erabiltzailearen izena, pasahitza eta kontuaren izena idatzi eta jarraian **OK** tekla erabilita konfirmatu.

Posta elektronikoko berria

Aurretik definitutakoa ez den kontu berri bat konfiguratzeko, sartu menura eta markatu **“Sortu”**, gero hautatu **“Posta-kontu gehiago”** eta jarraian konfirmatu **OK** /ezkerreko funtzio-tekla .

Zure posta elektronikoen helbidea eskatuko dizu, protokoloa hautatu ⁽¹⁾ (POP3 edo IMAP4) eta sarea, eta jarraian mezuak hartzeko zerbitzariaren helbidea idatzi, ondoren, erabiltzaile izena, pasahitza eta kontuaren izena idatzi eta **“Eginda”**.



Informazioa idatzi edo hautatu ondoren, ez ahaztu **“Hurrengoa”** sakatzen ondorengo pausura jotzeko.

⁽¹⁾ Protokoloei buruzko argibide gehiago nahi izanez gero, posta elektronikoko zerbitzuen hornitzaileari galdetu.

5.2.3 Sarrerako ontzia

Jasotako mezu elektronikoko guztien karpeta.

5.2.4 Irteerako ontzia

Bidali gabe dauden mezu elektronikoko guztien karpeta.

5.2.5 Bidalita

Bidalitako mezu elektronikoko guztien karpeta.

5.2.6 Zirriborroak

Zirriborro mezu elektronikoko guztien karpeta.

5.2.7 Aukerak

Hautatu

- Menura sartzeko.

Bidali eta jaso

- Posta elektronikoko zerbitzariarekin konektatzeko mezu elektronikokoak jasotzeko/bidaltzeko.

Bidali eta jaso kontu guztiak

- Posta elektronikoko kontu guztien zerbitzariarekin konektatzeko mezu elektronikokoak jasotzeko/bidaltzeko.

Sortu mezu elektronikoa

- Mezu elektronikoko berria sortzeko.

Eredua

- Aurretik definitutako mezuen zerrrenda.

Editatu kontua

- Aukeratutako kontuaren konfigurazio informazioa editatzeko.

Ezabatu kontua

- Aukeratuta dagoen kontua ezabatzeko.

Kontu berria

- Kontu berri bat sortzeko.

Karpeta hustu

- Mezu elektronikoko guztiak ezabatzeko ondorengo karpetetan **“Sarrerako ontzia/Irteerako ontzia /Bidalita/Zirriborroak”**.

Ezabatu

- Markatutako mezua hautatutako karpetan ezabatzeko.

Ezabatu guztiak

- Hautatutako karpetan mezu guztiak ezabatzeko.

Ezabatu markatuak

- Karpeta guztietan markatutako mezu guztiak ezabatzeko.

5.3 Ahots-mezua

Grabatu ahots-mezuak eta bidali MMS moduan.

5.4 Mezua argazkiarekin

Atera argazkiak eta bidali MMS moduan.

5.5 Mezua bideoarekin

Grabatu bideoak eta bidali MMS moduan.

5.6 Ahots-postontzia

Ikusi eta editatu ahots-postontziaren zenbakia.

5.7 Sare-mezuak

Jasotako SMSak gordetzeko.

5.8 Wap abisuak

WAP push mezuak gordetzea.

5.9 Doikuntzak

5.9.1 Testu mezua (SMS)

Profil-ezarpenak • Profilak SIM txarteletik zuzenean berreskura daitezke. Halaber, zure profila sortu dezakezu.

Ezarpen orokorrak • Entrega-txostena, entrega-txostenaren jakinarazpenaren eskaera aktibatua/desaktibatua. Erantzuna (1) aukerak erantzuna erakusten du.

⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera.

Alfabeto-Kud.

• SMSak bidaltzeko, erabiliko den SMS kodifikazioa zehazteko.

Memo-egoera

• Telefonoan behar adina memoria libre.

Gordeta

• Mezuak biltegitartzeko toki lehenetsia aukeratu SIM txartelean edo telefonoan.

Gogokoena

• Hobetsitako titularra.

5.9.2 Multimedia mezua (MMS)

Sortu

• Editatzeko modua, irudiaren tamaina eta sinadura zehaztu.

Bidali

• Indarrean egongo den aldia, irakurri izanaren jakinarazpena eta abarren parametroak ezarri.

Berreskuratu

• Etxeko sarearen, roaming-sarearen eta abarren parametroak ezarri.

Profila aldatu

• Segi wap konexioa instalatzeko prozedura berbera.

Memoriaren egoera

• Telefonoan behar adina memoria libre.

5.9.3 SMS igorpen zelularra ⁽¹⁾

Jasotze-modua

• Sarean banatutako SMSak jasotzeko.

Hizkuntzak

• Hizkuntzak hautatzea.

Kanal-ezarpenak

• Kanalak gehitzea/aldatzea.

⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera.

6 Berehalako mezularitza ⁽¹⁾..





Palringoren berehalako mezularitzak, Palringo erabiltzen duten beste pertsonekin txatean aritzeko aukera ematen dizu. Palringoren bidez, MSN, Yahoo, AIM, GG, ICQ, Google Talk, iChat, eta antzerako zerbitzuetara konekta zaitezke. Gogoan izan zerbitzuak bezeroaren bertsioaren arabera eguneratzen direla.

6.1 Sarbidea

Palringora sartzeko, sakatu  menu nagusira sartzeko, hautatu  eta gero  konfirmatzeko.

6.2 Palringo kontu bat linean ireki

Zerbitzua aktibatu baino lehen, Palringoko kontu bat ireki behar da. Hiru modu daude:

- Sakatu **“Menú”** eta jarraian **“Registrar”**.
- Sakatu ezkerriko funtzio-tekla **“Menú”** aukeran sartzeko, eta sakatu **“Registrar”**, eta, jarraian, sakatu  konfirmatu  teklarekin, eta hautatu **“Crear una cuenta”**.
- Kontua ondorengo webgunean ere sor dezakezu: <http://www.palringo.com/es/es/>.

6.3 Erregistratu/Saioa ixtea


Palringoren zerbitzarira konektatzeko, sakatu **“Menú”** eta, jarraian, hautatu **“Registrar”**. Zure Palringoko kontuaren informazioa sartzeko eskatuko dizu, besteak beste: erabiltzaile izena (posta elektronikoko helbidea), pasahitza, saioaren hasieraren egoera, etab.

Saioa ixteko, sakatu **“Menú”** eta jarraian **“Cerrar sesión”**.


⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera.

6.4 Zerbitzua gehitzea

Zerbitzu ezberdinak gehitu daitezke (MSN, Yahoo, Google, ICQ etab.), horretarako **“Menú\Servicio\Añadir un servicio”**.

Adibidez MSN Messenger zerbitzu bat gehitzeko, MSNko erabiltzailea eta pasahitza sartu behar dituzu eta ondoren konfirmatu, horretarako  tekla sakatu edo ezkerreko funtzio-tekla.


6.5 Txata

Txata hasteko, linean dagoen kontaktu bat hautatu eta, jarraian, **“Menú Chat privado”**. Idatzi testu-mezua eta jarraian, sakatu  / ezkerreko funtzio-tekla mezu bidaltzeko. Txatean ari zaren bitartean, ahots-mezua edo argazkiak trukatu ditzakezu zure komunitatearekin.

6.6 Kontaktuak

• Kontaktuak gehitzea

Kontaktu bat gehitzeko, sakatu **“Menú”** eta, jarraian, hautatu **“Crear contacto”**.

Lehen pausua kontaktua zein zerbitzura gehituko dugun zehaztea da. Adibidez, MSN edo Yahoo. Jarraian, kontaktuaren helbide elektronikoa idatzi eta azkenik  / ezkerreko funtzio-tekla sakatu konfirmatzeko.



Eskaera kontaktuari bidaliko zaio honek onartzeko; behin onartuta, kontaktuaren izena eta egoera zure kontaktuen zerrendan agertuko dira.

• Kontaktuak ezabatzea

Kontaktu bat ezabatzeko, kontaktuak hautatu eta jarraian, **“MenúBorrar contacto”**. Kontaktua zerrendatik ezabatuko duzu.

6.7 Taldeak

Menu honekin, honako aukerak dituzu: **“Unirse a un grupo”** edo **“Crear un grupo nuevo”**. Taldeko partaide guztiekin batera txatean aritu zaitezke.

7 Kontaktuak.....



7.1 Kontaktuak kontsultatzea

Pantaila nagusitik **Kontaktuak** aukeran sartzeko, sakatu edo sakatu **OK** eta hautatu menuaren ikonoa.

Halaber, zure kontaktuentzako lasterbidea pertsonalizatu ahal izango duzu teklatua pertsonalizatuta (ikus 71. orrialdea).

Bost agenda dituzu:

- Orokorra
- Gehien deituak
- SIMeko kontaktuak
- Direktorioa
- Taldea

Agenda horiez gain, gehienez 5 talde sor daitezke (eta talde bakoitzeko, gehienez, 100 sarrera).

Kontaktuak bilatzea

Solaskidearen izena haren izenaren lehen letra sakatuz bila dezakezu.

Fitxategiak irakurtzea

Aukeratu izen bat agendan, eta sakatu **OK** zerrenda kontsultatzeko.

⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera.

Vcard bat bidaltzea Bluetooth funtzioaren bidez

Hautatu transferitu nahi duzun Vcard-a (“**Aukerak**\Bidalitako bisita-txartela\Bluetootharekin”).

Zure solaskideari deitzea

Izena aukeratu ondoren, sakatu **f** tekla . Zure solaskideak zenbaki bat baino gehiago baditu, lehenengo zenbaki bat aukeratu behar duzu (mugikorra, etxea, bulegoa, etab.) tekla sakatuta. Sakatu **OK** deitzeko.



Agendako eta antolatzaileko informazioak ordenagailu batekin truka daitezke, PCrako programen paketearekin.

7.2 Erregistroa sortzea

Hautatu agenda erregistroa sortzeko, sakatu “**Aukerak**” funtzio-tekla, hautatu “**Sortu fitxategia**”.

Ekipoaren agendan kontaktu berri bat sortzean, gutxienez eremu hauetako bat bete behar duzu: Izena, Abizena, Taldea, Mugikorra, Etxea, Deiaren tonua, Irudia, Bideoa, Lana, Faxa, E-posta, Urtebetetzea, Enpresa, URLa.

Kanpo batetik bestera mugitzeko erabili tekla hau .



Telefonoa atzerrian erabiltzen baduzu, gorde agendako zenbakiak nazioarteko formatua erabilita (“+”), atzetik herrialdearen kodea duela (ikus 21. orrialdea).

7.3 Erabilgarri dauden aukerak

“SIMeko kontaktuak”, “Orokorra” edo “Taldea” eremuetako izen-zerrendatik, aukera hauetara sartu ahal izango zara ezkerreko funtzio-tekla sakatuta:

- Ikuspegia**
 - Erregistro oso bat kontsultatzeko: izena, helbidea, helbide elektronikoa, etab.
- Sortu fitxategia**
 - Erregistro bat sortzeko (izena, zenbakiak, helbidea, helbide elektronikoa, etab.) nahi duzun direktorioan.
- Markatu**
 - Deitzeko.
- Sortu taldea**
 - Erregistro-taldea sortu.
- Bidali mezua**
 - Kontaktu bati agendatik SMS / MMS edo mezu elektronikoa bat bidaltzeko.
- Editatu**
 - Erregistroaren edukia aldatzeko: izena, zenbakia, melodia, irudia eta abar.
- Ezabatu**
 - Aukeratutako erregistroa ezabatzeko.
- Taldea ezabatu**
 - Taldea eta erregistroak ezabatu egingo dira.
- Kopiatu telefonoan/SIM**
 - Fitxategi bat SIMeko agendatik telefonoko agendara kopiatzeko, eta alderantziz.
- Ezarri gogoko gisa**
 - Zenbakia gogoko gisa ezarri, eta doinua ere desberdina izan daiteke.
- Tonua ezarri**
 - Tonu berezia jarri **“Nire gogokoak”** atalean dauden kontaktuen deiei.
- Bidali bisita-txartela**
 - Datuak partekatzeko, SMS/MMS/Posta elektronikoa edo Bluetooth bidez, edo memoria txartel baten gordetzeko.
- Ezarri**
 - **“Gehien deituak”** zerrendakoak ezabatzeko.

Lotzea/ Ez lotzea


Zenbakia bidali

Direktorio kudeaketa


- SIM agendan edo agenda nagusian jatorrizko erregistroa aldatzen bada, taldekoa ere eguneratuko da, baina alderantziz ez da gertatuko.
- SMS bidez zenbakia beste batzuei bidaltzeko.
- Biltegi lehenetsia Kontaktu berriak gordetzeko biltegi lehenetsia zehazteko aukera ematen du.
- Kopiatu guztiak Agenda osoa SIMera edo agenda orokorrera kopiatzeko, lekurik balego.
- Ezabatu guztiak Uneko agendatik erregistro guztiak ezabatzeko.
- Nire zenbakia Idatzi, aldatu edo bidali zure zenbakia SMS bidez.
- Memoriaren egoera SIMean eta telefonoaren memorian erabilia eta libre dagoen tokia ikusteko.
- Bistaratze-formatua Pantailaren formatua aukeratzeko.

8 Deien erregistroa



Bip-iraupena • Aktibatu /desaktibatu dei batean finkatutako maiztasunarekin bip-a emititzeko iraupena (sartu maiztasuna eta berretsi  sakatuta).

8.1 Memoria kontsultatzea

Erregistrora sartzeko, hasierako pantailan sakatu  . Lehenengo, nahi duzun ikonoa aukeratu behar duzu:


 Dei galduak

 Egindako deiak

 Jasotako deiak

Aukeratu zenbaki bat dei-zerrendatik, eta sakatu “**Aukerak**” funtzio-tekla, aukera hauetarako: “**Ikusi**” (deia-zerrendaren xehetasunak ikusteko), **Sortu testu-mezua/Multimedia-mezua**, **Gorde**, **Ezabatu** aukeratutako zenbakiak, edo zerrenda osoa ezabatu (**Ezabatu guztiak**).

8.2 Nire zenbakiak

Idatzi edo aldatu zure telefono-zenbakiak edo ahots-postontzira sartzeko zenbakiak (normalean, zure SIM txartelean egoten da), eta berretsi  sakatuta.

8.3 Fakturazioa

Aukeran dauden elementuetan, erabili aukera hau:

Kopurua • Fakturatutako dei guztien kostu osoa ikusteko, aldatzeko edo ezabatzeke eta unitate telefonikoaren kostua sartzeko zuk hautatutako monetan.

Iraupena • Egindako dei guztien iraupen osoa ikusteko edo ezabatzeke.

GPRS kontagailua • Fakturatutako datuak trukatzeko bolumenaren kudeaketa (kilobyteak).

8.4 Deien ezarpenak ⁽¹⁾


Funtzio honen bidez, hainbat aukeratan sar zaitezke:

8.4.1 Deiak zain uztea

Aktibatu/desaktibatu bigarren dei bat sartzean bip batez jakinarazteko aukera.

8.4.2 Deien desbideratzeak

Aktibatu/desaktibatu edo egiaztatza ahots-postontzira deiak edo zenbaki jakinen deiak desbideratzearen egoera. Aukera hau kasu hauetan aplikatzen da:

- Guztiak: dei guztiak sistematikoki desbideratzea.  ikonoa agertuko da.
- Baldintzapekoa: zure linea okupatuta dagoenean, erantzuten ez duzunean edo saretik kanpo zaudenean.
- Okupatuta badago, erantzunik ez badago edo sarek kanpo badago.

8.4.3 Deien debekak

Aktibatu/desaktibatu irteerako eta sarrerako deien debekua. Zenbait aukera daude:

- Egindako deiak** • Ondorengo ezarpenak ezar daitezke:
- Dei guztiak
 - Edozein dei blokeatzen da.
 - Dei guztiak
 - Egindako dei guztiak blokeatzen dira, SIM SIMera ezik txarteleteko agendakoei egindakoak izan ezik.

⁽¹⁾ Galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez.

- Nazioarteko deiak • Nazioarteko deiak blokeatzen dira.
- Nazioarteko deiak • Ordainketa egiten den herrialderako ez beste herrialde guztietarako deiak debekatzeko dira.

Jasotakoak

- Aukera hau kasu hauetan aplikatzen da:
- Dei guztiak • Edozein dei blokeatzen da.
- Dei guztiak • Egindako dei guztiak blokeatzen dira, SIM txarteletako agendakoei egindakoak izan ezik.
- Roaming • Atzerrian egonez gero, ezin da deirik jaso

Debekatutako guztiak ezabatu

- Blokeo guztiak desaktibatzea.
 - Jatorrizko pasahitza aldatu dei debekatu funtzioa aktibatzeko.
- Aldatu pasahitza (deien debekuak)**

8.4.4 Nire zenbakia

CLIR aktibatu/desaktibatu.

8.4.5 Linea-aldaketa ⁽¹⁾

1 lineatik 2 lineara aldatu.

8.4.6 Birmarkatze automatikoa

Deitu eta erantzun ez duenari automatikoki berriz deitzeko aukera aktibatu edo desaktibatu dezakezu.

⁽¹⁾ SIM txartelaren arabera.

9 Multimedia aplikazioak.....


9.1 Musika-irakurgailua⁽¹⁾.....



Funtzio honetara sar zaitezke hasierako menutik **“Musika-errepr.”** hautatuta. Zure mugikorreko eta zure memoria-txarteletako musika kudeatzeko malgutasun osoa izango duzu.

Musika-fitxategietara sartu ahal izango zara aukera hauetako baten bidez:

Abesti guztiak • Telefonoko memoriako eta memoria-txarteletako abesti guztiak ditu.

Gogokoena zerrenda • Abesti gogokoena **“Gogokoena zerrenda”** karpeta erraz sar daitezke, irakurtzen ari dela  tekla luze sakatuta (100 gehienez).


Karpetak • Karpetako abestien kategoria.

Albuma/Artista/Generoa • Musika fitxategiak Albumaren, Artistaren edo Generoaren arabera sailkatzen dira, betiere, etiketatutako gordetako informazioaren arabera. Informazio hori ez duten **“Deskargatutakoak”** izenez sailkatuko dira.

Eguneratu abestiak • Eguneratu memoria-txartelan edo telefonoan gordetako abestien informazioa.

Teklen erabilera musika-irakurgailuan:

 /Alboko tekla: Bolumena doitzeko




 : Aurreko izenburura/Hurrengo izenburura joateko (labur sakatuta) Bizkor aurreratzeko/atzeratzeko (luze sakatuta)

 : Soinua entzungailutik Bluetoothera pasatzeko.

⁽¹⁾ mp3, m4a y aac formatua duten musika-fitxategiak bakarrik bistaratuko dira musika-irakurgailuan.

9.1.1 Doikuntzak

Aukera hauek erabil ditzakezu eskuineko funtzio-tekla sakatuta:

- Irakurketa modua** • Arrunta, Zati hau errepikatu, Dena errepikatu, Suffle eta Suffle-modua errepikatu. Musika irakurtzen ari den bitartean  sakatuta ere pertsonaliza dezake.
- Ekualizadorea** • Hainbat musika-estilo, telefonoan aurrez ezarrita. Musika irakurtzen ari den bitartean  sakatuta ere pertsonaliza dezake.
- Bluetoothean entzun/Telefonoan entzun** • Bluetooth gailu batean, telefonoan edo bietan entzun. Musika irakurtzeko pantailan, sakatu  tekla bata eta bestearen artean aldatzeko .
- Pantaila** • Erreproduzitaileak espektroa, abestiei buruzko informazioa eta hitzak bistaratzeko aukera ematen du.

9.1.2 Irakurri abestiaren hitzak

Abestiaren hitza musikarekin batera ikus daiteke.

9.2 Irudi-ikustailea.....



Liburutegi batek Telefonoaren “**Nire sorkuntzak**” eta “**Nire irudiak**” karpetetan dauden irudiak lotzen ditu hiru modutan aurkezteko: zerrendan, diapositiba edo miniaturak. Bertatik hasiera-pantaila, pantaila-babesa, argitze/amaiera-pantaila edota agendan erabiltzeko jar ditzakezu. Edota MMS, posta elektronikoa eta Bluetooth bidez bidali.





9.3 Bideo-errepre.....

Bertan memoria txartelaren eta telefonoaren bideo gurek daude, eta aukerak hauek eskaintzen ditu: **Entzun, Bidali** (MMSz, Posta elektronikoz edo Bluetootharekin), **Ezabatu, Guztiak ezabatu, Aldatu izena, Saikatu** (izenagatik, motagatik, egunagatik edo tamainagatik) eta bideoak kopiatu edo mugitu eta deskargatu/Grabatu bideo gehiago.

Streaming URL

Funtzio honek bideoa Internetetik deskargatzen duzun bezain pronto ikusteko aukera ematen dizu.

Bideo irakurgailua erabiltzeko-tekla:

-  : Martxan jartzeko eta gelditzeko
-  : Bolumena doitzeko
-  : Bizkor aurreratzeko/atzeratzeko
-  : Pantailaren tamaina egokitzeko ezkerreko funtzio-teklaekin.

9.4 Irratia

Su Zure telefonoak RDS funtzioa duen FM (I) irrati du. Zure telefonoa irrati arrunt gisa erabil dezakezu eta kateak gorde. Pantailan irratsaioari buruzko informazioa ikus daiteke Visual Radio zerbitzua eskaintzen duten kateak sintonizatuz gero. Beste aplikazio batzuk exekutatzen dituzun bitartean, irrati entzun dezakezu.



Irratia erabili ahal izateko entzungailuak konektatu behar dituzu, antena gisa erabiltzeko balio baitute.

(1) Irratiaren kalitatea une horretan zauden eremuan kateak duen estalduraren arabera da.

Erabilgarri dauden aukerak:

- Kanal zerrenda** • Gordetako irrati-kateen zerrenda irekitzeko.
- Kanala gorde** • Une horretan sintonizatuta dagoen katea “**Kanal zerrenda**” aukeran sartzen du”.
- Bilaketa autom.** • Automatikoki bilatzen hasten da eta kateak automatikoki gordetzen dira “**Kanal zerrenda**” aukeran”.
- Frekuent. Sartu** • Frekuentzia eskuz sartzeko.
- Desaktibatu** • Irratia itzaltzea.
- Grabatu** • Irratia grabatzeko; fitxategiak automatikoki gordetzen dira “Nire audio fitxategiak / Grabatutakoak” aukeran.
- Ezarpenak** • Ezarpenak egiteko erabili ◀ ▶ nabigazio-teklak.

Bozgorailua aktibatuta/ Entzungailuan jo • Irratia bozgorailua edo entzungailuak erabilia entzuteko

Mono modua/ Estereo modua • Soinu estereo eta monoaren artean aldatzeko.

Estereo modua

Irratiaren izena gaurkotu ⁽¹⁾ • RDS informazioa irratiaren izen gisa gordetzeko zerrendan

Irrati-frekuentzia hobetu • Soinuaren kalitatea hobetzeko.



Sakatu ezazu ▶ tekla “**Esku-bilaketa**” moduan eta aurreko eta ondorengo emisorara jo irratiaren pantailan dauden ▶ ▶ nabigazio-teklak erabilia.

⁽¹⁾ RDS informazioen erabilgarritasunaren arabera.

10 Internet.....

10.1 Lagunak ⁽¹⁾



Webguneetako edukiak erabili zure lagunekin harremanetan egoteko, horretarako klik egin Bebo, Friendster, Hi5, Facebook, Myspace, etab.

10.2 Opera ⁽¹⁾



Opera Minik erabateko web esperientzia emateaz gain, lagunekin harremanetan egoteaz gain, informazioa lortu eta bankuko eragiketak linean egiteaz gain, denbora aurreztu egiten du konprimitutako web orrialdeekin.

10.3 Web.....



10.3.1 Hasierako orria

Nabigatzailea aurretik definitutako profilaren hasierako orrialdearekin hasi.

10.3.2 Laster-markak

Sartu zure webgune gogokoenetan.

10.3.3 Joan URLra

Idatzi webgunearen URLa.

10.3.4 Azken Web helbidea

Azken URLa.

10.3.5 Azken orriak

Orain dela gutxi bisitatu ditugun orrialdeak.

⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera.

10.3.6 Lineaz kanpoko orriak

Konexiorik gabe ikus daitezkeen orrialdeak.

10.3.7 Zerbitz. Sarrerako ontzia

WAP push mezuen biltegia.

10.3.8 Ezarpenak

Nabigatzailearen ezarpenak pertsonalizatzeko.

10.4 Berriak ⁽¹⁾

Gailu honek denbora aurrezten lagunduko dizu eta webguneen eguneraketak modu errazean eskaintzen ditu.



Behin RSS jarioetan izena emanda, zure telefonoko RSS eduki guztiak, erregistratu eta administratzeko aukera ematen dizu, nahi duzunean eta nahi duzun tokian.

Aukerak:

Ikusi	Mezuaren izenburua edo RSS kanal baten mezuaren laburpena agertuko da URLarekin.
Eguneratu	RSS kanal baten eduki eguneratzeko.
Sortu kanala	Kanal berri bat sortzeko, izen eta URLa emanda.
Ezabatu	RSS kanal ezabatu.
Editatu	RSS kanal baten izen edo URLa aldatzeko.
Eguneratu guztiak	RSS kanal guztiak eguneratzeko.
Ezarpenak	Hautatu eguneraketa automatikoki egiteko tartea. Eta konektatzeko WAP kontu bat.

⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera. Zerbitzua ematean datu jarioak sareko kostuak ekar ditzake. Ibiltaritzan kargu gehigarriak aplikatu daitezke.

10.5 Eguraldia ⁽¹⁾



Telefonoak gogokoen duzun hiru hirien eguraldia kontsultatzeko gailu bat du.

Sartzeko, alboko tekla sakatu eta lasterbideetatik sar zaitezke, eta, jarraian gora eta beheara mugitu  ikonoa hautatu arte edo **OK** tekla sakatu menu nagusira sartzeko eta bertan  hautatu.

Aukerak:

Informazio gehiago Eguraldiari buruzko informazio gehiago sarean bilatzeko.

Iragarpena Hiru eguneko eguraldiaren iragarpena.

Eguneratzea Eguraldiari buruzko informazioa eguneratzeko.

Nire hiriak Hiri guztiak zerrendatzeko, berri bat gehitzeko, edota lehenetsitako hiria jartzeko, hautatutako hiria ezabatzeko, etab. **“Nire hiriak \Aukerak”** barruan.

Ezarpenak Unitatea, eguneratze-modua eta sarea definitzeko.

⁽¹⁾ Sare-operadorearen arabera. Zerbitzua ematean datu jarioak sareko kostuak ekar ditzake. Ibiltaritzan kargu gehigarriak aplikatu daitezke.

|| Aisia

11.1 Dibertsioa.....



11.1.1 Podometroa

Fitnessa egiten duten kirolari eta zaleek erabiltzen dute normalean podometroa, eta abiadura, distantzia, pausoak eta gastatutako kaloriak neurtzen laguntzen du. Gainera, helburuak ezar ditzakezu, eta horien segimendua egin.

- **Entrenatze-planak**

Hileko egutegia duzu ataza eta helburu ezberdinak programatzeko.

- **Profilak**

Hiru profil ezberdin programatu daitezke pertsona ezberdinentzat, podometroaren errendimendua hobea izan dezan.



Podometroa aktibatuta dagoenean, telefona galtzetako poltsikoan edo gerrikoko poltsatxoan eramatea komeni da, emaitza zehatzagoa izan dadin.

11.1.2 Kronometroa

Kronometroa aplikazio arrunta da, denbora neurtzeko erabiltzen dena; hainbat emaitza gordetzeko eta neurketak eten eta berrabiarazteko aukera ematen du.

11.1.3 Jokoak

Zure Alcatel telefonoak 2G sentsore bidezko jokoak izan ditzake; joko horiek mugimenduaren detekzioa erabiltzen dute jokoak kontrolatzeko.

11.2 eBook ⁽¹⁾



Liburu elektronikoak dituen liburutegia (.txt eta .pdb fitxategiak soilik). Irakurtzen duzun bitartean markagailuak jar ditzakezu edo testu zehatz batera heldu hitz eta esaldien bilaketak erabiltzaile (Aukerak/Bilatuta, Aukerak/Salto egin).

Aukerak:

- Ireki Liburu-elektronikoa irekitzeko.
- Libu. info Liburuari buruzko informazio zehatza (izenburua, tamaina eta formatua).
- Ezabatu Uneko liburua ezabatzeko.
- Guztiak ezabatu Liburu guztiak ezabatzeko.
- Sailkatu Izena, mota, denbora eta tamainaren arabera sailkatzeko.
- Ezarpn orokorrak Iturria, mugitzeko modua, pantaila formatua, non gorde, etab. ezartzeko.
- Laguntza lasterbide guztien zerrenda.



Karaktereen desitxuraztea ekiditeko, kodifikazio formatua aukeratuta dagoela baieztatu (**Ezarpn orokorrak** edo **Ezarpnenak/Kodifikazio formatua**).

11.3 Java



11.3.1 Aplikazio abiarazi

Hautatu “**Java aplikazioak**” aplikazioak abiarazteko.

11.3.2 Java doik.

“**Java**” menuak haren ezarpenak administratzeko aukera ematen dizu, eta bertan audio fitxategi bat ezarriko duzu, bibragailua, eta libre duzun tokia ere jakingo duzu.

⁽¹⁾ Menu hau ezkutatuta dator lehenetsita; menu nagusian ikusgai jar dezakezu (ikus 25.orrialdea).

11.3.3 Deskargatu aplikazioa

“Java” menuan Java™ aplikazioak lor ditzakezu, horretarako hautatu “Aukerak” eta “Deskargatu aplikazioa”. Jarraian aplikazioak deskargatzeko dauden webguneen laster-markak agertuko dira.

Hautatu gogokoan duzuna, nahi duzun web orrialdera jotzeko.



Deskargatutako Java jokoak menu nagusiaren pantaila bati lotuko dira, arinago abiatzeko.

Erantzukizunik eza

Aplikazioak deskargatzeak edo erabiltzeak ez du kaltetuko ez aldatuko telefono mugikorrean duzun softwarearik (Java™ bateragarriak izateko diseinatuak).

TCT Mobile Phones Limited-ek edo haren filialek ez dute ardurarik eta ez dute bermerik eskaintzen aplikazioen geroko erabilerari buruz edo gailua erostean instalatuta ez zeuden aplikazioei buruz.

Eroslea da gailuaren edo aplikazioen/softwarearen galera edo kalteen eta, oro har, aipatutako aplikazioen/softwarearen erabilerak eragindako kalte eta ondorioen erantzulea. Aipatutako aplikazioak/softwarea edo gerora instalatutako funtzioaren bat galtzen badira arrazoi teknikoengatik, gailua aldatzeagatik/konpontzeagatik, telefono mugikorraren jabeak eragiketa errepikatu behar du eta deskarga edo konfigurazioa berriz egin. TCT Mobile Phones Limited-ek edo haren filialek ez dute eskaintzen bermerik eta ez dute erantzukizunik eragiketa gasturik sortu gabe errepikatu ezin bada edo burutu ezin bada.

12 Kamera.....



Zure mugikorrak kamera du, eta harekin argazkiak atera eta bideoak grabatu ditzakezu, eta haiekin hainbat gauza egin:

- “Fitxategi-kudeatzailea” aukeran gorde,
- multimedia-mezu batean (MMS) bidali beste mugikor batera edo helbide elektronikoko batera,
- zuzenean posta elektronikoz edo Bluetootha erabilia bidali,
- hasierako pantaila pertsonalizatu (ikus 68. orrialdea),
- direktorioko kontaktu bati sarrerako irudi gisa esleitu,
- datu-kable bidez edo microSD txartel bidez ordenagailura transferitu,
- argazkiak aldatu, markoak, zigiluak eta abar gehituta (ikus 54. orria).

12.1

Sarbidea

Hasierako pantailatik funtziora sartzeko:

- sakatu Kamera tekla.
- sakatu **OK** menura sartzeko eta  ikonoa sakatu.

12.2 Argazkiak


12.2.1 Argazki bat nola atera, gorde edo ezabatu

Pantailak bisorearen funtzioa egiten du. Jarri objektua edo paisaia bisorean, eta sakatu **OK** argazkia ateratzeko. Hala, irudiak automatikoki gordeko dira. Irudia gorde nahi ez baduzu, sakatu eskuineko “Ezabatu” funtzio-tekla, eta zuzenean ezabatuko da.

12.2.2 Doikuntzak fokatzeko-moduan

Argazkia egin aurretik, doikuntza batzuk egin ditzakezu zuzeneko sarbide hauek erabiliz:

Hautatutako aukeren barra		
Irudiaren tamaina	Gaua	Nire sorkuntzak
Kaptura-modua	Esposizio balioa	Non gorde
Kalitatea	Zurien oreka	Bideo sarrera
Tenporizadorea	Kolorea	Leheneratu
Frekuentzia	Markoa sartu	Laster teklak

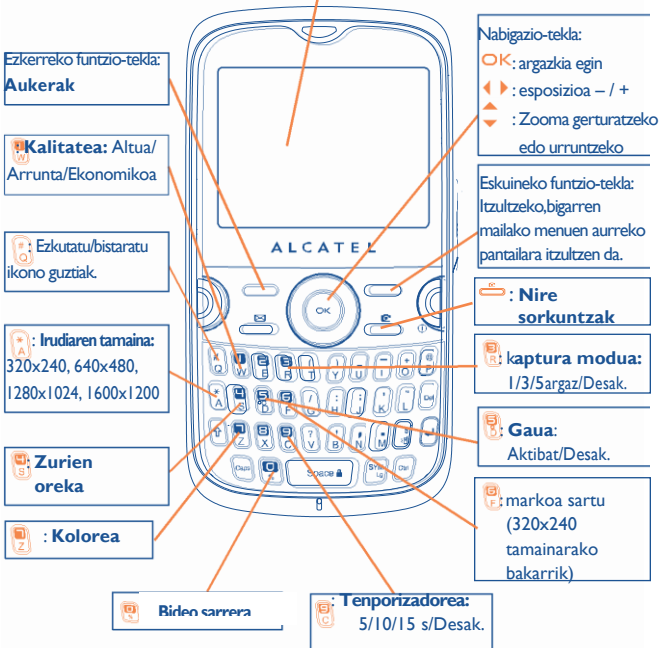

Argazkiak egiteko pantailan, sakatu “**Aukerak**” funtzio-tekla ondorengoak ikusteko: “**Irudiaren tamaina**”, “**Kaptura modua**”, “**Kalitatea**”, “**Tenporizadorea**”, “**Frekuentzia**”, “**Gaua**”, “**Esposizio balioa**”, “**Zurien oreka**”, “**Kolorea**”, “**Markoa sartu**”, eta beste hauek ere:

Nire sorkuntzak • Fitxategi-kudeatzaileira sartzeko.

Non gorde • Non gorde aukeratzeko MicroSD kartela sartu baduzu.

Bideo sarrera • Bideoa grabatzeko modura sartu.

Leheneratu • Doikuntza guztiak berriro ezartzeko aurrez definitutako parametroen arabera.

Laster teklak • Lasterbide guztien zerranda.

12.2.3 Argazkia atera ondorengo aukerak

Argazkia atera ondoren, honen gainean bost ikono agertuko dira aukeran. , , , teklak sakatuz, argazkia Bluetooth, MMS edo posta elektronikoz bidal dezakezu, kontaktu bati gehitu eta hasierako pantailari esleitu.

12.2.4 Irudiak aldatzea

Argazkia atera ondoren sartu “**Fitxategi-kudeatzaile/Nire sorkuntzak**” eta “**Aldatu**”.

12.3 Bideoa

Iraupen mugagabeko bideoak graba ditzakezu, betiere, bateria eta nahikoa memoria baduzu.



Arren gomendatzen dizugu aurrez definitutako karpeta “**Memoria-txartelera**” aldatzea, egiten dituzun argazkiak eta bideoak gordetzeko

12.3.1 Bideoaren doikuntzak fokatze-moduan



12.3.2 Fokatze-modua

“Bideoa” funtzioan sartzean, fokatze-moduan zaude. Erabili mugikorraren pantaila bisore gisa eta sakatu “**Aukerak**” funtzio-tekla zurien balantzea doitzeko beste aukerekin batera: **Esposizio balioa**, **Gaua**, **Frekuentzia**, **Kalitatea**, **Iraupena**, **Soinua grabatu**, **Encode format**, **Kolore-modua**, **Non gorde**, **Teklak**.

12.3.3 Grabatze-modua

Doikuntzak hautatutakoan, bideoklipa grabatzen hasteko, sakatu **OK**.



Grabatze-moduan zaudela dei bat jasotzen baduzu, bideoaren grabazio geratu egingo da, baina deia amaitutakoan berrero has daiteke.

12.3.4 Erreproduzitze-modua

“**Nire bideoak**” zerrendan, sakatu “**Aukerak**” bideoa irakurri eta MMS, posta elektronikoz edo Bluetooth erabilia bidaltzeko.

13 Profilak.....



Menu honekin dei tonuak pertsonaliza ditzakezu gertaera eta ingurune ezberdinetara.

13.1 Orokorra

Soinu ezarpenak aldatzeko, sakatu “**Aukerak**” eta hautatu “**Editatu**” eta jarraian teklaekin erabil daitezkeen aukerak ikusiko dituzu ◀▶:

Doinu bat aukeratu tekla erabiliz eta ondoren konfirmatu tekla erabiliz (ikus 42. orrialdea).

Modua (arrunta, diskretua, bibratzailea...). Telefonoaren doinuak aukera hauek ditugu: Arrunta, Diskretua (doinuaren aurretik bip-a), bibratzailea (ez dago doinurik), bibratzailea + doinu, bibratzailea eta o s t e a n doinua, bip + bibratzailea, isilik (ez dago doinurik, alarmen kasuan izan ezik, ikonoa agertuko da). Doinuak gero eta ozenago entzungo dira.

Bolumena doitzeko tekla

Hautatu teklen doinu mota.

Hautatu mezu berri bati lotutako doinua.

Hautatu hitzordu berri bati lotutako doinua edo alarma

Pizteko Bip-a.

Itzaltzeko Bip-a.

13.2 Hitzordua

Funtzio hau aktibatu hitzordu berri batekin telefonoak bibratzea nahi baduzu, baina ez doinurik entzutea, aktibatutako alarmak ez badira.

13.3 Kanpokoa

Kanpoko inguruetara egokitutako profila da, bestelakoa baino doinu ozenagoa.

13.4 Barrukoa

Bip-aren eta doinuaren bolumena modu orokorrekoa baino baxuagoa.

13.5 Isilik

Profil honetan doinu guztiak desaktibatu egiten dira, baita notifikazio doinuak ere.

13.6 Hegaldi modua

Modu honetan ezin izango duzu dei funtzioak erabili, ezta Bluetootha ezta mezuak ere. Standby-a luzatzeko erabil daiteke.

4 Multimedia bilduma..



Telefonoan edo memoria-txartelean multimedia bilduman jasotako audio eta bideo-fitxategi guztietara sar zaitezke.

14.1 Nire doinuak

Doinu bat hauta dezakezu pizteko/itzaltzeko pantailarekin, sarrerako deiekin, mezuen jakinarazpenekin, pizteko/itzaltzeko doinuarekin edo alarmekin edo ataza-antolatzailearekin lotzeko.

“Nire audio fitxategiak” albumak karpeta hauek ditu ⁽¹⁾:

- Musika: gaien hautaketa osoa.
- Doinuak: melodias dei-tonu gisa ezar daitezkeen melodiak.
- Grabatutakoak: grabatutako soinu guztiak,
- Orokorra: telefonoan edo memoria-txartelean gordetako audio-fitxategi guztiak ditu.



DRM: soinuak eta irudiak hedatzeko aukera ematen duen eta horiei lotutako copyright-a babesten duen eskubide digitalen administrazioa. DRM kontagailuan oinarritutako fitxategiak eta eskubideak iraungita dituzten fitxategiak ez dira automatikoki erreproduzituko zerranda zabaldutakoan.

14.2 Nire irudiak

Irudi edo argazki bat hauta dezakezu, eta hasierako pantaila gisa edo pizteko/itzaltzeko pantaila gisa erabili.



Irudiak alfabetikoki agertuko dira.

14.3 Nire bideoak

“Nire bideoak” albumean, telefonoan edo memoria-txartelean sartutako edo deskargatutako bideo guztiak daude.

⁽¹⁾ Karpetan izenak ezin dira aldatu. Baina, kasu batzuetan, karpeta hauetako elementu batzuk alda, ezaba eta gehitu ditzakezu.

14.4 Nire sorkuntzak

Mugikorrean erregistratutako argazki guztiak gordetzen ditu funtzio honek.

14.5 Jasotako fitxategiak

Gorde bateragarria ez den formatuko fitxategiak.

14.6 Liburu elektronikoak

Liburutegi honetan liburu elektronikoak daude (.txt eta .pdb fitxategiak).

14.7 Telefonoa

Sarbide honetatik telefonoan dauden karpeta guztietako fitxategietara heltzen zara.


14.8 Memoria txartela

Memoria-txartelean gordetako fitxategi guztietara sar zaitezke.



Lehenengo aldiz memoria-txartel bat sartzean, arakatu egingo du, eta aurrez definitutako karpetak sortuko dira.

Memoria-txartela sartzea eta kentzea

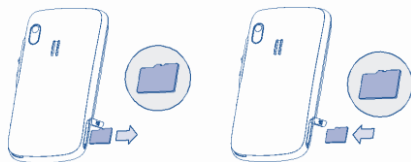

Ireki atzeko tapa eta MicroSD txartela sartu zirrikitutik.

Ireki atzeko tapa eta memoria txartela bultzatu blokeatu arte. Atera MicroSD txartela eta itxi tapa.

Aukerak

- Karpeta sortu** • Karpeta gehiago sortzeko.
- Karpeta ezabatu** • Karpetak ezabatzeko.
- Izen berria jarri karpeta**ri • Karpetaren izena aldatzeko.
- Karpeta hustu** • Karpeta bateko fitxategi guztiak ezabatzeko.
- Memoria-txartela** • Formateatzeko edo memoriaren egoera zein den jakiteko.

14.9 Soinuen, irudien eta bideoen kudeaketa

Hautatutako elementuaren arabera, funtzio hauetan sartuko zara:

- Ikusi** • Hautatutako irudia ikusteko. Karpeta irudi guztiak diapositibatan ikusi nahi badituzu luze sakatu uneko irudian.
- Erreproduzitu** • Hautatutako bideoa erreproduzitzeko.
- Bidali** ⁽¹⁾ • Audio/irudia/bideoa bidaltzeko.
- Ezabatu** • Hautatutako audio/irudia/bideoa ezabatzeko (ez zaie aplikatzen telefonoak berarekin dakartzan elementuei).
- Ezarri honela** • - Irudia -> hasierako pantaila, pantaila-babesa pizteko/itzaltzeko pantaila, kontaktu bati esleitu.
- Soinua->doinua, mezuaren bip-a, piztu/itzali, kontaktu bati esleitu.
- Bideoa->pantaila-babesa, piztuta/itzalita edo kontaktu bati esleitu.
- Aldatu** • Irudi bat aldatzeko ⁽²⁾.
- Deskargatu** • Elementu berriak deskargatu.
- Aldatu izena** • Audioaren/irudiaren/bideoaren izena aldatzeko.
- Sailkatu** • Fitxategiak izenaren, motaren, iraupenaren eta tamainaren arabera sailkatzeko.
- Telefona** • Fitxategi bat produktuaren memoriatik memoria-txartelera eramateko **mugitu/** eta alderantziz.
- Memoria-txartela**

⁽¹⁾  marka duten fitxategiak ezin dira bidali.

⁽²⁾ Ezaba daitezkeen irudiei baino ez zaie aplikatzen, baina ez copyright duten fitxategiei.

- Propietateak** • MP3 fitxategi bateko ID3 fitxaren edukiarren zati bat bistaratzeko.

Aktibatu • DRM fitxategiaren aukera.

Telefona kopiatu/ • Fitxategia telefonoaren memoria edo **Memoria-txartelera** memoria-txartelean kopiatzeko.

Guztiak ezabatu • Fitxategiak ezabatzeko, telefonoak berarekin zekarzkieinak izan ezik.

Harrapaketa • Sarbide zuzena “**Kamera**” funtziora.

Diapositiba • Irudiak bata bestearen atzetik bistaratzeko.

14.10 Formatuak eta bateragarritasuna ⁽¹⁾

- Soinuak: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma

- Irudiak: jpg, gif

- Bideoak: 3gp, mp4

14.11 Memoriaren egoera

Telefonoan eta memoria-txartelean (erabiliz gero) erabiltzen ari den espazioa eta libre dagoena adierazten ditu).

14.11.1 Telefonoa

Libre dagoen memoria ikustea.

Telefonoaren memoria hainbat funtziotarako erabiltzen da: agenda, ataza-antolatzailea, mezuak, ahots-mezuak, irudiak, doinuak, jokoak, aplikazioak eta bideoak.

14.11.2 Memoria-txartela (MicroSD txartela)

Ikusi zure miniSD txarteleko memorian libre duzun tokia.



Fitxategi handiak (bideoak, abestiak eta abar) MicroSD txartelean gordetzea gomendatzen dugu. 35 karaktere arteko fitxategi-izenak ikusi ahal izango dira.

⁽¹⁾ Produktua eta merkatuaren arabera.

15 Bluetooth™ (1)



Funtzio honetara sartzeko, sakatu **OK** menu nagusian sartzeko eta, jarraian, sakatu **“Bluetooth”**.

Zure telefonoa Bluetooth aparatu batekin erabiltzeko, jarraitu urrats hauei:

- Sinkronizatu eta erregistratu aparatu zure telefonon.
- Hautatu esku askeko moduan erabiltzeko. Bluetooth audio-gailu bakarra (zure Bluetooth esku askeko eramangarria edo autoko Bluetooth kita) konekta daiteke komunikazioan.

Bluetooth aparatu sinkronizatzea eta erregistratzea

Bluetooth funtzioa aktibatzeko, hautatu **“Bluetooth Aktibazioa/Aktibatuta”**. Ondoren, sartu **“Gailuen zerrenda”** menuan, konekta daitezkeen Bluetooth aparatuek bilatzeko, eta hautatu zerrendan sinkronizatu nahi duzun aparatu. Bluetooth gailuak teklaturik ez badu, sartu lehenetsitako pasahitza zure telefonon erregistratzeko. Teklatua badu, pasahitz berdina sartu behar duzu telefonon eta gailuan, azken hori erregistratzeko.

Zerrendan, hautatu **“Aukerak.”** tekla konektatzeko/deskonektatzeko, berriz izendatzeko, aparatu berriak bilatzeko edo zerrendatik aparatu ezzagun bat ezabatzeko.



Ez ahaztu zure Bluetooth aparatu piztea eta sinkronizatze modua aktibatzea zure telefonora sinkronizatzen duzunean.

Erabil ditzakezun funtzioak

- Datuak transmititzea** • Beste bluetooth gailu batekin fitxategiak trukatzeko.
- Deiak jaso/egin** • Esku askeko Bluetooth eramangarri batekin telefono-dei bat egitea edo jasotzea.
- Musika entzutea** • A2DP profilarekin bateragarria.

PBAP (agendara sartzeko profila)

- Agendako kontaktuak eta deien erregistroa erraz erabiltzeko moduan daude, eta Bluetooth gailua PBAPrekin bateragarria bada kotxearen kit-etik ere erabili dezakezu.

Ezarpenak

- **Ikusgarritasun:** aukeratu zure telefonoa ezkutatuta (**“Ezkutatuta”**) edo guztiak ikusteko moduan (**“Denei erakutsi”**) utzi nahi duzun.
- **Telefono izena:** gainerakoek ikusiko duten zure telefonoaren izena aldatzeko.



Aktibatu beti Bluetooth-a zure telefonon Bluetooth aparatu batera konektatu aurretik. Ez ahaztu Bluetooth-a aktibatzeak bateriaren iraupena aldatuko duela pixka bat.

Bluetooth teknologiari esker, eremu txiki bateko Bluetooth aparatu guztiak konekta daitezke haririk gabe. Egiaztatu esku askeko Bluetooth eramangarria edo autoko Bluetooth kita estaldura horren barruan daudela, eta **“Ikusgarritasun”** aktibatuta dagoela.

Zure telefonoa bateragarria da Bluetooth™ 1.1, 1.2 eta 2.0 bertsioekin

(1) Bluetooth Alcatel OT-BM82 entzungailuak erabiltzea gomendatzen dizugu, OT-800ekin erabiltzeko bateragarriak baitira.

16 Gehigarriak.....

16.1 Egutegia



Menu nagusitik sartzean, hilen araberako egutegi bat aurkituko duzu zure bilera eta hitzordu garrantzitsuak jasotzeko. Gertaerak dituzten egunak kolorez agertuko dira.

Aukerak:

- Sortu**
 - Hitzordu bat sortzeko.
- Ikusi gaurko hitzorduak** • Eguneko hitzorduak ikusteko.
- Hitzorduen zerrenda** • Sortutako hitzordu guztiak ikusteko.
- Joan datara**
 - Sartu nahi duzun data, eta berehala nabarmenduko da.

16.2 Kalkulagailua.....



Funtzio honetara sartzeko hautatu “**Kalkulagailua**” menu nagusian. Idatzi zenbakia, egin nahi duzun eragiketa hautatu nabigazio-teklak erabiliz, sartu bigarren zenbakia,, eta jarraian sakatu **OK** edo ezkerreko funtzio-tekla emaitza lortzeko.

Eragiketa bukatzen duzunean, “**Garbitu**” sakatu zenbakiak ezabatu eta beste eragiketa bat egiteko.

Menu nagusira bueltatzeko, sakatu “**Atzera**”.

16.3 Oharrak.....



Menu nagusiko “**Oharrak**” atalean ohar bat sor dezakezu testua eta ahotsarekin.

Aukerak:

- Ireki**
 - Ireki eta oharra ikusteko.
- Bidal**
 - SMS, MMS, posta elektronikoz edo Bluetooth bidez bidaltzeko.
- Sortu**
 - Testu edo ahots-oharra sortzeko

Ezabatu

- Ezabatu guztiak**
 - Oharra ezabatzeko.
 - Ohar guztiak ezabatzeko.
- Idazketa-modua**
 - Idazteko modua aukeratzeko.
- Hizkuntzak**
 - Hizkuntza aukeratzeko.

Ahots-ohar bat grabatzerakoan, audioaren formatua definitu dezakezu (AMR, WAV edo AVWB), kalitatea (Altu/Baxua) eta gogoko kokapena (telefonoa, memoria-txartela).

16.4 Zereginak



Zeregin baten nondik norakoak administratu eta aurrera pausuk erregistratzeko. Zeregin guztiak ezarritako dataren arabera sailkatzen dira.

Aukerak:

- Gehitu**
 - Zeregin berri bat gehitzeko.
- Ezabatu**
 - Uneko zeregina ezabatzeko.
- Markatu eginda gisa** • Zereginaren egoera aldatzeko.
- Markatu egin gabe gisa**

16.5 Erlojua.....



16.5.1 Alarma

Zure telefono mugikorrak iratzargailua du berriz jotzeko funtzioarekin. Bost alarma konfiguratu ditzakezu, eta berriz jotzea nahi duzun edo ez aukeratu.

Errepikatu • Berriz jo dezake (aurrez definitutako aukera)/Egunero/Egunak.

Maiztasuna • Alarmak berriz joko du denbora-tarte jakinetan. Errepikatzea lortuko duzu, telefonoa 180° biratuta (ikus 71. orri).

16.5.2 Erlojua

Eguna eta ordua doitu ditzakezu, 12/24 orduko formatua kontuan hartuta. Egunez argia aurrezteko funtzioa ere ezar dezakezu.

16.5.3 Munduko erlojua

Munduko erlojuak zure bizilekuko ordua eta hiri ezberdinetako ordua ematen ditu. Hiru hiri agertu daitezke guztira (**Aukerak\Nire hiriak**). Gainera, beste hamar hiri sartu ditzakezu zerrendan (**Aukerak\Gehitu**).



16.6 Bihurtzailea.....

16.6.1 Unitate-bihurtzailea

Pisu-eta luzera-aldatzailea erabil dezakezu, teklekin aldatu nahi duzun unitatea aukeraturik. Gero, sakatu zifrak sartzeko. Azkenik, egiaztatu **OK** tekla-rekin edo ezkerreko funtzio-tekla-rekin.

16.6.2 Moneta-bihurtzailea

Moneta-aldatzailearekin, funtzio hauek egin ditzakezu:

- moneta bat zuzenean euro bihurtu, eta alderantziz ⁽¹⁾.
- nazioarteko monetak aldatu. Bi monetak teklen bidez aukeratu behar dira. Dagokion aldatzea sartzeko eskatuko zaizu.

⁽¹⁾ Europako moneta zaharrentzat, moneta-aldatzaileak 1998/12/31n ezarritako eurotarako aldatetarik hartzen ditu, zeinak aldatze-arau ofizialen arabera erabiltzen baitira.

17 Ezarpenak



Hasierako pantailatik, aukeratu menuko ikonoa, eta, ondoren, aukeratu nahi duzun funtzioa telefonoa pertsonalizatzeko.

17.1 Pantaila

17.1.1 Hasierako pantaila

Hasierako pantaila

Telefonoa piztean agertuko da hasierako pantaila.

Hasierako pantailatik nabigazio-tekla erabilia edo **OK** sakatuta eta pantailan bistaratutako ikonoak hautatuta sar zaitezke funtzio nagusietara ⁽¹⁾.

“**Pantaila nagusia**” aukeratzen duzunean, pertsonalizatu egin dezakezu zure telefonoan lehenespenez agertzen den irudia edo animazioa aldatuta.

Pantaila-babesa

Aukera hori aktibatuta, pantaila-babesa bistaratzen da hasierako pantailaren ondoren. Hautatu irudi, animazio edo diapositiba bat pantaila-babes gisa.

Berriak Aktib/Desaktib.

Aktibatu edo desaktibatu berriak pantaila nagusian agertu behar badira.

Eguraldia Aktib/Desaktib.


Aktibatu edo desaktibatu eguraldiari buruzko informazioa pantaila nagusian agertu behar bada.

⁽¹⁾ Hizkuntzaren arabera.

Hitzorduak Aktib/Desaktib.

Hitzordu guztiak egutegian ezarri bezala sailkatuko dira, eta garrantzitsuen pantaila nagusian agertuko da.



Azaltzen diren gertakarietara (sarrerako deiak, SMS/MMS, berriak, eguraldia, hitzorduak, etab.) zuzenean sar zaitezke  tekla sakatuta, eta ondoren, **OK** sakatu konfirmatzeko.

17.1.2 Gaia

Funtzio honek zure telefonoaren estilo eta koloreak pertsonalizatzen lagunduko dizu.

17.1.3 Piztu/Itzali ⁽¹⁾

Telefonoa piztean bistaratzaren diren ongietorriko mezua, animazioa edo irudia pertsonaliza ditzakezu.

Telefonoa itzaltzeko pantaila ere pertsonaliza dezakezu, irudi bat edo animazio bat hautatuta.

17.1.4 Distira

 tekla erabilia LCD pantailaren distira doitzeko aukera duzu.


17.1.5 Argia

Pantaila • Pantailaren argitasuna murriztuz gero, bateriak hobeto ibiliko dira eta energia aurreztuko duzu.

Teklatua • Zure teklatuaren atzeko argia pertsonalizatzeko aukera duzu, **Aktib/Desaktib** aukeratuta. edo zuzenean iraupena idatziz.

(1) Modeloaren arabera.

17.2 Hizkuntzak ⁽¹⁾

Mezuak bistaratzeko hizkuntza (aukeratu  teklaekin). “Automatiko” aukerarekin, abonatuta zauden sareko hizkuntza hautatzen da (zure telefonoan hizkuntza hori erabilgarri badago).

17.3 Entzungailu modua

Entzungailuak eta telefonoaren artean soinua aldatzeko aukera emate du (sarrerako deiak, mezuaren bip-a, alarmako bip-a...).

17.4 Sarrerera-modua ⁽²⁾

Konsultatu “Testu sartzeko modua” kapitulua, 75. orrialdean. Karaktere berezien taulaz gain (adibidez, zirilikoa, txinera), telefonoan testua idazteko hainbat modu dituzu. Funtzio honi esker, mezu laburrak idatz ditzakezu eta izenak sar ditzakezu karaktere bereziekin zure agendan.

17.5 Hiztegia

Telefonoan hiztegia duzu. Hiztegi horretan zuk nahi dituzun hitzak sar ditzakezu; baita testua idazteko sistema prediktiboak iradokitakoak ere. Zure hiztegia kontsultatzean, hitzak sartu, aldatu edo ezaba ditzakezu “**Aukerak**” funtzio-tekla erabilia.

17.6 Sensor de movimiento

Salto egin erraz abesti, irrati-kate edo aurreko/hurrengo irudira

Funtzioa aktibatuta badago, astindu azkar telefonoa eskuinerantz edo ezkererantz (**Ezarpenak****Mugimendu-sentsorea****Musika****Aktibatuta**, **Irratia****Aktibatuta**, **Horma-papera** \ **Aktibatuta**).



(1) Galdetu operadoreari zerbitzu hau duzun edo ez.

(2) Hizkuntzaren arabera.

Txirrina isildu / alarma atzeratu


Funtzioa aktibatuta badago, biratu telefonoa 180° (**Ajustes Ezarpenak** \Mugimendu-sentsorea \Isilarazi sarrerako deia \Aktibatuta, **Alarma errepikaria, Aktibatuta**). Ikusi 22. orrialdea.



Telefonoa astintzerakoan, “**Fitxategi-kudeatzailea** \Nire irudiak” karpetan gordetako irudiak baino ez dira detektatzen eta argazkien erresoluzioa 1600x1200ekoa da.

17.7 Teklak

17.7.1 Blokeo auto.

Zure teklata automatikoki blokea daiteke edo norberak eskuz blokea dezake,  tekla luze sakatuta.

Teklata desblokeatzea

Sakatu  teklata blokeatuta dagoenean.



Teklata automatikoki desblokeatuko da dei bat jasotzean edo kargagailua konektatzean.

17.7.2 Teklak

Funtzio-teklak eta nabigazio-teklak

Tekla hauen funtzioak aurrez definituta daude, eta aldatu egiten dira telefonoaren modeloen arabera (operadorearen zerbitzuak, jokoetarako, sarbidea edo jokoak eta aplikazioak). Pertsonalizatu egin ditzakezu (1), tekla bakoitzarentzat nahi duzun funtzioa/direktorio-zenbakia eta URLa aukeratzuz.

⁽¹⁾ Sare operadorearen arabera.

Ctrl + teklak

Komando bat edo lasterbide bat aktibatu dezakezu Ctrl tekla beste batekin sakatuz gero.

Ctrl + B Bluetooth sarbidea.

Ctrl + M Musika-irakurgailua sarbidea

Ctrl + P Profiletara sarbidea

Ctrl + J Javara sarbidea



Aurretik definitutako konbinazio hauek ezin dira aldatu, baina nahi dituzunak gehitu ditzakezu.

Tekla numerikoak

Teklak pertsonalizatzeko funtzioari esker, hasierako pantailatik funtzio batera sar zaitezke.

17.8 Segurtasuna

SIM blokeoa

- Kodea aktibatuta badago, SIM txartelaren babes-kodea eskatuko zaizu telefonoa pizten duzun bakoitzean.

PIN

PIN2

- PIN kodea aldatzea.
- Kodea aktibatuta badago, babes-kodea beharko duzu SIM txartelaren funtzio jakin batzuetarako (Faktura/kostua/FDN edo markatze finkoko zenbakiak eta abar) Hau hautatu, berri batekin ordezkatzeko (4 eta 8 digitu artean).

Aktibatu telefonoaren kodea

- Kode hori aktibatuta badago, telefonoa pizten den bakoitzean eskatuko da.

Aldatu pasahitza.

- Telefonoaren pasahitza aldatzea; aurrez ezarritakoa 1234 da.

Markatze-finkoa

- Telefona "blokeatzeko" aukera ematen du, zenbaki batzuk soilik edo aurrezenbaki jakinen bat duten zenbakiak soilik markatu ahal izan daitezten. Funtzio hori aktibatzeke, 2. PIN kodea eskatuko da.

17.9 Sarea

Sarea aukeratu

- Hobetsia ordenaren arabera (eguneratu zerrenda hau **OK** teklarekin).
- Konektatu nahi den sareen zerrenda, lehentasun-ordenaren arabera (eguneratu zerrenda hau **OK** teklarekin).
- Hautatu sarea
- Sarea erabiltzaileak aukeratzen du.
- Bilaketa metodoa
- "Eskuzkoa" eta "Automatikoa" bilaketa-moduen artean aldatzeko⁽¹⁾.

GPRS konexioa⁽¹⁾

- Beharrezkoa denean
- GPRS modu aktiboa konexio-baldintzen arabera.
- Beti
- GPRS modu aktiboa etengabe.

17.10 Konexioak

Mezu (MMS, posta elektronikoa...) eta WAP konexioarentzako profila doikuntzak.

⁽¹⁾ Sarearen erabilgarritasunaren arabera.

8 Atera ahalik eta etekin handiena zure mugikorrari

18.1 PC programa-paketea

Kutxan PCrako programen paketea duen CD-ROM bat dago. Web orritik, programen bertsio berriak deskargatu ahal izango dituzu doan. Programa-paketea hauek sartzen dira:

- Segurtasun-kopiak egitea/leheneratzea
 - Mugikorreko informazio garrantzitsuaren segurtasun-kopiak egin eta nahi denean leheneratu ahal izango duzu.
- GPRS modema
 - Erabili telefona PCa Internetera konektatzeko.
- Multimedia pertsonalizatzea
 - Pertsonalizatu telefono mugikorra, soinuekin, melodiekin, irudiekin eta animazioekin.
- Mezularitza
 - Zure ordenagailuan SMS/MMSak idatzi ditzakezu erraz eta mugikorrera transferitu.

Sistema eragile bateragarria

- Windows 2000/XP/Vista

9 Testua idazteko modua /

Karaktereen taula ⁽¹⁾

Mezuak idazteko bi idazketa-metodo daude.

- Arrunta
- Prediktiboa, T9 moduarekin

Arrunta


Modu honekin, teklei dagozkien letrak edo karaktere-segidak hautatu behar dituzu testua idazteko.

Testua sartzeko modu prediktiboa

Modu honekin azkarrago idatz daiteke testua.


Sakatu tekla behin, Tekla gehiago sakatuz testua luzatzen den neurrian, hitza aldatzen joango da.

⁽¹⁾ Txinera eta antzeko hizkuntzatarako, mesedez, irakurri testua sartzeko bakoitzari dagokion liburuxka.

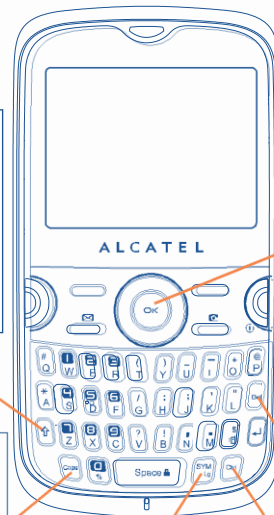

Ikurren taula

Labur sakatu  tekla. Kurtsorea erdian agertuko da. Erabili nabigazio-tekla mugitzeko eta **OK** konfirmatzeko.



20 Telefonoaren bermea

Zufre telefonoak erositako unetik, fakturan bitartez erakutsi beharrekoa, bi urteko bermea du, beti ere, ohiko erabileraren baldintzetan ager daitezkeen akatsetarako.

Bateriak ⁽²⁾ ere babesten ditu berme honek, baina hasierako sei hilebeteak baino ez ditu bermatzen, hilabeteok jatorrizko fakturan azaltzen den egunetik zenbatuko dira. Faktura behar bezala beteta erakutsi beharko da, eta bertan argi agertu beharko dira: Izena, Modelua, IMEla, Data eta Saltzailea.

Telefonoak ohiko erabilera eragozten duen edozein defekturik baleuko, ahalik eta arinen jakinarazi beharko zaio saltzaileari, eta berari telefonoa jatorrizko fakturarekin batera aurkeztu beharko zaio.

Defektua baieztatuz gero, telefonoa, edo horrek behar duen pieza, aldatu edo konponduko dira, kasua zein den. Telefonoak eta konpondutako osagaiak defektu berdinararen kontrako bermea izango dute beste hiru hilabeterako. Beraien konponketa edo aldaketa antzerako funtzionalitatea eskaintzen duten osagai birmoldatuak erabiliz egin daiteke..

Berme honen barruan daude osagaien eta eskulanen kostua, baina kanpoan geratzen dira bestelako kostuak.

⁽¹⁾ Bermealdia herrialdearen arabera alda daiteke.

⁽²⁾ Telefonoaren bateriaren iraupena, elkarriketa denbora, geldirik egotea eta guztirako erabilgarritasuna dela eta, erabilerako baldintzen eta sarearen konfigurazioaren arabera izango da. Bateria suntsikorra denez, zehaztapenek adierazten dute erosi eta hurrengo sei hilabeteetan eta gutxi gorabehera ondorengo 200 errekarjetan errendimendurik onena lortzeko modua.

Berme honen kanpoan daude telefonoan edo horren osagaietan erabilera hauek sor ditzaketan akatsak:

- 1) erabiltzeko edo instalatzeko argibideak ez betetzea eta erabiltzailearen eremu geografikoan indarrean dauden arau teknikoak eta segurtasun-arauak ez betetzea
- 2) TCT Mobile Limited-ek ez duen edo baimentzen ez duen ekipu bati konektatzea.
- 3) Aldaketak egitea, produktuak irekitzea edo TCT Mobile Phones Limited-ek edo haren filialek baimendutakoak ez diren pertsonak edo baimendu gabeko mantentze-lanen zentroek egindako konponketak.
- 4) Eguraldi txarrak, ekaitza elektrikoak, suteak, hezetasuna, bustitzea edo janari zatiak sartzea, produktu kimikoak, artxiboak deskargatzea, kolpeak, goi-tentsioa, korrosioa, herdoiltzea, etabar.

Telefonoa ez da konponduko etiketak edo serie zenbakiak (IMEI) kendu edota aldatu badira.

Berme honek ez die eragiten kontsumitzaileak 2003ko uztailaren 10eko 23/2003 legearen arabera dituen eskubideei.

TCT Mobile Limited-ek eta bere filialek ez dute bere gain hartuko ustekabeko akatsak edota bestelako ondorioak, legeak akats horiekiko deskargua onartzen badu. Herrialde batzuek ez dute onartzen ustekabeko akatsen edota bestelako ondorioen aurreko bermeen muga ezta bermeen denbora muga ere, beraz baliteke aurreko paragrafoan aipatutako mugak ez izatea aplikagarriak zure herrialdean.

Erreklamazioak egiteko jarri harremanetan bezeroen arreta-zerbitzuarekin:
902 113 119


Posta bidez ere egin dezakezu:
TCT Mobile Limited
Av. De Bruselas, 5
28109 Alcobendas (Madrid)

2 | Osagarriak ⁽¹⁾


Alcatelen GSM telefono mugikorren azken belaunaldiak “esku libreko funtzioa” du barnean, telefonoa distantzia jakin batetik erabili ahal izateko, adibidez, mahai baten gainean dagoenean. Zure elkarrizketak konfidentzialak izan daitezten, entzungailu edo esku libreko eramangarri bat ere badu.



Kargagailu estandarra



Entzungailu estereoa



Bateria



USB kablea




Zure modeloarekin bateragarriak diren Alcatel bateriekin, kargagailuekin eta osagarrieekin bakarrik erabili behar duzu telefonoa.

⁽¹⁾ Erreferentziarako irudiak.


22 Arazoak eta irtenbideak...

Langutza teknikoko zerbitzuarekin harremanetan jarri aurretik, gomendio hauei begiratzea gomendatzen dizugu:


- Telefonoak behar bezala funtziona dezan, telefonoa noizean behin itzaltzea gomendatzen dizugu.
- Bateria optimizatzeako, bateria erabat kargatzea gomendatzen dizugu ().
- Telefonoak gaizki funtziona ez dezan, telefonoaren memorian datu gehiegi ez gordetzea gomendatzen dizugu.

Gainera, puntu hauek egiaztatzea komeni da:

Telefono mugikorra ez da pizten

- Sakatu  tekla pantaila piztu arte
- Egiaztatu bateriaren karga
- Egiaztatu bateriaren kontaktuak, atera eta sartu berriz bateria, eta piztu berriz telefonoa

Telefonoa desaktibatuta geratu da duela zenbait minutu

- Sakatu hau: 
- Kendu bateria, eta gero, sartu berriz eta piztu telefonoa

Pantaila ez da argi ikusten

- Garbitu pantaila
- Erabili telefono mugikorra gomendatutako erabilera-kondizioetan

Mugikorra bakarrik itzaltzen da

- Egiaztatu telefonoa erabiltzen ez duzenean teklata blokeatuta dagoela
- Egiaztatu bateriaren karga

Mugikorra ez da behar bezala kargatzen

- Egiaztatu bateria ez dagoela erabat deskargatuta, kargaren irudiak hainbat minutu behar ditu eta gero txistu fin bat egin dezake
- Egiaztatu kondizio normaletan kargatzen dela (0 °C + 40 °C bitartean)
- Egiaztatu nola sartzen den bateria: bateria kargagailua konektatu baino lehen sartu behar da
- Egiaztatu Alcatelen kargagailua eta bateria erabiltzen ari zarela
- Atzerrian, egiaztatu korrante-hartuenean bateragarritasuna


Telefono mugikorra ez dago sare batera konektatuta

- Begiratu telefono mugikorrek beste sarearen bat aurkitzen duen beste toki batean
- Egiaztatu sarearen estaldura operadorearekin
- Egiaztatu SIM txartelaren baliozkotasuna operadorearekin
- Saiatu eskuz hautatzen sare erabilgarria(k) (ikus 44. orrialdean)
- Saiatu berriz, gero, sareak gainkarga baldin badu

SIM txartelaren errorea

- Egiaztatu SIM txartela behar bezala sartuta dagoela (ikus 16. orrialdea).
- Galdetu operadoreari zure SIM txartela bateragarria den 3 V-ekin, lehenengo 5 V-eko SIM txartelak ezin baitaitezke erabili.
- Ikusi SIM txartelaren txipa hondatuta edo marratuta dagoen

Ezin da deirik egin

- Egiaztatu markatu nahi duzun zenbakia markatu duzula eta sakatu 
- Nazioarteko deientzat, egiaztatu herrialdeko/eremuko kodeak
- Egiaztatu telefonoa sare batera konektatuta dagoela, eta sareak gainkargarik ez duela edo erabilgarri dagoela
- Egiaztatu abonua operadorearekin (kreditua, SIM txartelaren baliozkotasuna eta abar)
- Egiaztatu ez duzula irteerako deirik debekatu (ikus 40. orrialdea)

Ezin da deirik jaso

- Egiaztatu telefonoa piztuta eta sare batera konektatuta dagoela (eta sareak gainkargarik ez duela edo erabilgarri dagoela)
- Egiaztatu abonua operadorearekin (kreditua, SIM txartelaren baliozkotasuna eta abar)
- Egiaztatu ez duzula irteerako deirik desbideratu (ikus 40. orrialdea)
- Egiaztatu ez dituzula dei jakin batzuk debekatu

Solaskidearen izena ez da azaltzen deia jasotzean

- Egiaztatu operadorearen zerbitzu horretara harpidetuta zaudela
- Solaskideak ez du bere zenbakia transmititzen

Deien audio-kalitatea ez da onena

- Dei bat egitean, bolumena  teklaren bidez doi dezakezu
- Kontrolatu  irrati-seinalearen ikonoa

Ezin ditut eskuliburuan azaltzen diren funtzioak erabili

- Egiaztatu badagokizula zerbitzu hori operadoreari ordaintzen diozunaren arabera
- Egiaztatu funtzio horrek ez duela Alcatelen osagarriren bat behar

Ezin dut agendako zenbakirik markatu

- Egiaztatu erregistroaren zenbakia ongi gorde duzula
- Compruebe Egiaztatu, atzerrira deitzen baduzu, herrialdearen aurrezenbakia hautatu duzula

Ezin dut erregistrorik sortu nire agendan

- Egiaztatu SIM txartela ez dagoela beteta, kendu fitxak edo gorde fitxak telefonoaren agendetan (profesionala, pertsonala)

Solaskideek ezin dute mezurik utzi nire ahots-postontzian

- Galdetu operadoreari zerbitzu hau baduzun edo ez

Ezin naiz ahots-postontzira sartu

- Egiaztatu zure operadorearen ahots-postontziaren zenbakia “**Nire zenbakiak**” atalean gordeta dagoela
- Saiatu berriz gero, sarea okupatuta badao

Ezin dut MMS mezurik ez bidali ez jaso, ez ahozkorik ez idatzizkorik MS

- Egiaztatu telefonoak memorian leku libreduela; beteta egon daiteke
- Egiaztatu operadorearekin zerbitzu hau erabil dezakezula, eta egiaztatu MMS parametroak (ikus 38. orrialdea)
- Egiaztatu operadorearekin SMS zentroaren edo MMS profilen kopurua
- Saiatu berriz gero; SMS zentroa beteta egon liteke o



ikonoa agertzen da hasierako pantailan

- Mezu gehiegi gorde dituzu SIM txartelaren memorian; kendu zenbait edo gorde itzazu telefonoaren memorian

“Zerbitzurik gabe” mezua agertzen da

- Sarearen estaldura-eremutik kanpo zaude

Okerreko 3 PIN kode sartu ditut ctos

- Jarri harremanetan operadorearekin desblokeatzeko PUK kodea lortzeko

Telefonoari ezin diot ordenagailua konektatu

- Lehenik, instalatu Alcatelen PCrako programen paketea
- Hautatu “Konexioaren instalazioa” konexioa instalatzeko
- Egiaztatu ordenagailuak Alcatelen PCrako programen paketea instalatzeko behar diren zehaztapen guztiak betetzen dituela

Ezin ditut fitxategi berriak deskargatu

- Egiaztatu lekua libre duzula
- Ezabatu zenbait fitxategi
- Hautatu MicroSD txartela deskargatutako fitxategiak gordetzeko
- Egiaztatu zure operadorearekin duzun harpidetzaren egoera.

Besteek ezin dute Bluetooth bidez telefonoa detektatu

- Egiaztatu Bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela eta zure mugikorra ikusgai dagoela beste erabiltzaileentzat (ikus 63. orriari)

Telefonoak ez du erantzuten, ezin dut piztu

- Egiaztatu bateria ez dagoela kaltetuta edo guztiz agortuta.
- Kendu bateria, kendu **SIM txartela** eta berriz piztu.
- # tekla eta itzali/pizteko tekla luze sakatu batera berrabiarazteko.



Erabiltzailearen telefonoko datu GUZTIAK, kontaktuak, argazkiak, mezuak, fitxategiak eta deskargatutako aplikazioak (Java jokuak), betirako galduko dira.

Nola lortu bateriaren bitzua luzatzea

- Egiaztatu telefonoa guztiz kargatzen utzi duzula (3 ordu gutxienez)
- Karga partzial baten ondoren, karga maila okerrekoa izan daiteke. Itxaron 20 bat minutu kargagailua deskonektatu duzunetik neurri zehatza lortzeko.
- Piztu atzeko argia behar duzunean.
- Ahalik eta gehien tartekatu posta elektronikoaren konprobazio automatikoa.
- Berrien eta eguraldiaren informazioa behar duzunean eskuz aktualizatu edo ahalik eta gehien tartekatu.
- Luzaroan erabiltzen ez dituzun Java aplikazioetatik irten.
- Bluetootha desaktibatu ez baduzu erabili behar.

Alcatel-Lucent-en marka erregistratua da ALCATEL
eta TCT Mobile Limited-ek erabiltzen du
lizentzia bidez

Eskubide guztiak erreserbatuta © Copyright 2009
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited-ek bere
ekipoen ezaugarriak
aurrez jakinarazi gabe aldatzeko eskubidea du.



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008