

 **MOTOROLA**  
V220



**Telefonoaren  
erabilera-gida.**

 **MOTOROLA**

# Ongi etorri

Ongi etorri Motorola-ren komunikazio mugikor digitalaren mundura!  
Zorionak Motorola V220 GSM telefono mugikorra aukeratzeagatik.



[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

Motorola eta M logotipo estilizatua AEBetako Patenteen eta Marka Erregistratuen bulegoan daude erregistratuta.

Java eta Javan oinarritutako gainerako marka guztiak Sun Microsystems, Inc.-en marka komertzialak edo erregistratuak dira Estatu Batuetan eta beste herrialdeetan.

Gainerako produktu- eta zerbitzu-izenak haien jabeen marka komertzialak dira.

© Motorola, Inc., 2003.

### **Softwarearen egile-eskubideei buruzko ohartarazpen legala**

Gida honetan azaldutako Motorolaren produktuek Motorolaren edo hirugarrenen softwarea eduki dezakete, erdieroalezko memorietan edo bestelakoetan grabatuta, egilearen eskubideek babestuta. Estatu Batuetako eta beste herrialde batzuetako legeek Motorolari eta beste software-fabrikatzaileei eskubide berezi batzuk eman dizkiete egile-eskubideek babestutako softwareari buruz; besteak beste, egile-eskubideek babestutako software hori banatzeko edo erreproduzitzeko eskubideak. Horren arabera, egile-eskubideek babesten dituzten softwareak, Motorolaren produktuetan badaude, ezingo dira aldatu, banatu edo erreproduzitu, eta atzeranzko ingeniari-tza ere ezingo zaie aplikatu legea kontuan hartuta. Gainera, Motorolaren produktuak erostea ez da hartu behar lizentziatza -zuzenekoa edo inplikaziokoa, alegaziokoa edo bestelakoa-, egile-eskubidetza edo Motorolaren edo beste software-fabrikatzaileen patente edo patenteen aplikaziotza. Erabilera arrunterako lizentzia bakarrik ematen du, ez erabilera eskusiboa eta eskubiderik gabea, produktua saltzetik inplizituki sortua.

Produktuen zehaztasunak eta funtzioak aurrez jakinarazi gabe alda daitezke; alabaina, ahal dela, sarri eguneratzen ditugu erabiltzaileen eskuliburuak, produktuan egindako aldaketak horietan ere ager daitezzen. Bestalde, nekez gertatuko den arren, zure eskuliburuaren bertsioak produktuaren oinarriko funtzio guztiak azaltzen ez baditu, jakinaraziezaguzu. Eskuliburuaren bertsio eguneratuak Motorolaren webguneko erabiltzailearen atalean ere ikus ditzakezu: <http://www.motorola.com>.

# Aurkibidea

---

<b>Informazio orokorra eta segurtasunari buruzkoa</b> .....	6
<b>Sarrera</b> .....	14
Erabiltzailearen eskuliburuari buruz.....	14
SIM txartela ezartzea.....	14
Bateria erabiltzea.....	15
Bateria jartzea .....	17
Bateria kargatzea.....	18
Telefonoa piztea.....	19
Bolumena egokitzea.....	19
Dei bat egitea.....	20
Dei bati erantzutea.....	20
Telefono-zenbaki bat kontsultatzea.....	21
<b>Beste funtzio batzuk</b> .....	22
Argazkiak ateratzea eta bidaltzea.....	22
Multimedia-mezu bat bidaltzea.....	24
Multimedia-mezu bat jasotzea.....	26
Bideoak erreproduzitzea.....	27
<b>Telefonoa erabiltzen ikastea</b> .....	28
Pantaila erabiltzea.....	28
Nabigazio-teklak erabiltzea.....	33
Menuak erabiltzea.....	34
Testua idaztea.....	37
Funtzio ugariko tekla erabiltzea.....	47
Kanpoko pantaila erabiltzea.....	47
Esku libreko bozgorailua erabiltzea.....	47
Kodea, PINa edo pasahitza aldatzea.....	48

Telefonoa blokeatzea eta desblokeatzea.....	48
Kodea, PINa edo pasahitza ahaztu bazaizu.....	50
Telefono-aurkibidea erabiltzea.....	50
<b>Telefonoa konfiguratzeko</b> .....	53
Zure izena eta telefono-zenbakia gordetzea.....	53
Ordua eta data konfiguratzeko.....	53
Txirrin-mota konfiguratzeko.....	54
Erantzuteko aukerak konfiguratzeko.....	54
Pantailaren hondoa konfiguratzeko.....	55
Animazio bat konfiguratzeko.....	56
Pantailaren kontrastea konfiguratzeko.....	57
Pantailaren kolorea konfiguratzeko.....	57
Argia doitzea.....	58
Pantaila jarduerarik gabe egongo den denbora konfiguratzeko.....	58
<b>Dei-funtzioak</b> .....	59
Aktibo dagoen linea aldatzea.....	59
Berrito deitzea.....	59
Automatikoki berrito deitzeko aukera erabiltzea.....	60
Dei-identifikazioa erabiltzea.....	60
Sarrerako deia bertan behera uztea.....	61
Dei-alerta desaktibatzea.....	61
Larrialdi-zenbakia markatzea.....	62
Nazioarteko zenbakiak markatzea.....	62
Azken deiak kontsultatzea.....	62
Erantzun ez den deia itzultzea.....	64
Zenbakiaren blokeo erabiltzea.....	64
Zenbakiak gehitzea.....	65
Markaketa bizkorra.....	65
Tekla batekin markatzea.....	66
Ahots-postontzia.....	66

Deia zain uzteko aukera.....	67
Dei bat zain uzteko.....	68
Deien transferentzia.....	68
<b>Telefonoaren funtzioak.....</b>	<b>70</b>
Menuen diagrama.....	70
Funtzioen erreferentzia bizkorra.....	72
<b>Absortzio Espezifikoaren Koefizienteari buruzko datuak.....</b>	<b>89</b>
<b>Aurkibidea.....</b>	<b>91</b>

# ***Informazio orokorra eta segurtasunari buruzkoa***

---

ERABILTZEN ARI ZARENEKO SEGURTASUNARI ETA ERAGINKORTASUNARI BURUZKO INFORMAZIO GARRANTZITSUA

IRAKURRI INFORMAZIO HAU TELEFONO MUGIKORRA ERABILI AURRETIK.

Dokumentu honetako informazioak 2002ko abenduaren 1era bitarte argitaratu diren erabilera-eskuliburuetan dagoen informazio orokorra eta segurtasunari buruzkoa ordeztzen du.

## ***Irrati-maiztasuneko (IM) energiarekiko esposizioa***

Zure mugikorrak transmisore eta hartzaile bana ditu. ON konektatuta dagoenean, IM energia jasotzen eta transmititzen du. Telefono mugikorrarekin komunikatzean, telefono mugikorrak transmititzen duen energia-maila kontrolatzen du deiak kudeatzen dituen sistemak.

Motorola telefono mugikorra bereziki diseinatuta dago gizakiak IM energiaren eraginpean egoteari buruz herrialde bakoitzean dauden legeak betetzeko.

## ***Erabilera-neurri egokiak***

Telefono mugikorra ongi erabiltzen dela berma dadin eta, aplikatu beharreko neurrien arabera, gizakiak IM energiaren eraginpean era seguruagoan egon daitezen, segitu beti jarraibide hauei:

### ***Kanpoko antena zaintzea***

Erabili soilik Motorolak emandako edo horren ordez baimendutako antena. Baimenik gabeko antenak erabili, aldaketak egin edo osagarriak ipintzen badira, telefono mugikorra honda daiteke.

EZ ukitu antena komunikagailu pertsonala ERABILTZEN ARI ZARENEAN, antena ukitzeak deiaren kalitatean eragiten baitu eta telefono mugikorra behar baino potentzia-maila handiagoan ibiltzea eragin baitezake. Gainera, baimenik gabeko antenak erabiltzen badira, herrialdean aplikatu beharreko araudia urra daiteke.

### ***Telefonoaren funtzionamendua***

Deiak egitean edo jasotzean, erabili telefono mugikorra telefono finkoak edo kable bidezko telefonoak erabiltzen dituzun bezalaxe.

### ***Funtzionamendua, unitatea soinean daramazula***

IM energiarekiko esposizioari buruzko jarraibideak betetzeko, telefono mugikorra soinean eramaten baduzu eta transmisioaren bat egiten baduzu, jarri beti komunikagailu pertsonala Motorolak telefono mugikor horrentzat emandako edo onartutako euskarri, zorro, kutxatila edo tresna batean, eskura duzunean betiere. Motorolak onartu gabeko osagarriak erabiltzeak eragin dezake IM energiarekiko esposizioa jarraibideetan ezarritako mugen gainetik egotea. Motorolak onartutako edo emandako gorputz-osagarriaren bat erabiltzen ez baduzu eta telefono mugikorra normal erabiltzeko posizioan ez baduzu, ziurtatu telefono mugikorra eta antena gutxienez 2,5 cm-ko (hazbete bat) distantzian daudela transmititzen ari denean.

### ***Datu-eragiketa***

Telefono mugikorraren datu-funtzioren bat erabiltzen baduzu, kable-osagarriarekin edo hori gabe, jarri telefono mugikorra eta antena gorputzetik gutxienez 2,5 cm-ra (hazbete bat).

### ***Baimendutako osagarriak***

Motorolak onartu gabeko osagarriak –bateriak eta antenak barne– erabiltzeak eragin dezake IM energiarekiko esposizioa jarraibideetan ezarritako mugen gainetik egotea. Baimendutako osagarriak ezagutzeko, sartu gure web orrian: [www.motorola.com](http://www.motorola.com).



## **IM energiaren interferentzia eta bateragarritasuna**

*Oharra: la gailu elektroniko guztiak izan ditzakete interferentziak kanpo-iturrietako IM energiarekin, ongi blindatuta ez badaude eta IM energiarekiko bateragarritasuna eskaintzeko diseinatuta edo konfiguratuta ez badaude. Batzuetan, telefono mugikorrek interferentziak eragin ditzake.*

### **Eraikinak**

Itzali telefono mugikorra hori adierazten duten oharrak dauden lekuetan. Ospitaleetan eta osasun-zentroetan, besteak beste, kanpoko IM energiarekiko sentikorrek diren ekipoak erabiltzen dituzte batzuetan.

### **Aireontziak**

Aireontzi batean zaudenean, itzali telefono mugikorra hala eskatzen dizutenean. Telefono mugikorrek aplikatu beharreko legeen arabera tripulazioak emandako jarraibideei kasu eginez baino ez dira erabili behar.

### **Gailu medikoak**

#### **Taupada-markagailua**

Taupada-markagailuen fabrikatzaileek gomendatzen dute telefono mugikorraren eta taupada-markagailuen artean, gutxienez, 15 zentimetroko (6 hazbeteko) distantzia uztea.

Taupada-markagailua duten pertsonak neurri hauek hartu behar dituzte kontuan:

- Telefono mugikorra BETI taupada-markagailutik 15 zentimetrora (6 hazbete) edo urrunago eduki behar dute konektatuta dagoenean.
- Ezin dute komunikagailu pertsonala bular pareko patrikan eraman.
- Taupada-markagailuaren kontrako aldeko belarria erabili beharko dute interferentziak izateko aukera murrizteko.

- Interferentzia dagoela uste badute, berehala itzali beharko dute komunikagailua.

### **Entzuteko aparatuak**

Zenbait telefono mugikor digitalek interferentziak sor ditzakete entzuteko zenbait aparaturekin. Interferentzia hori gertatuz gero, kontsultatu entzuteko aparatuaren fabrikatzailearekin, zein aukera dauden jakiteko.

### **Beste gailu mediko batzuk**

Bestelako gailu mediko pertsonalak erabiltzen badituzu, kontsultatu gailuaren fabrikatzailearekin irradi-maiztasuneko energiaren kontra blindaje egokirik duen jakiteko. Zure medikuak lagun diezazuke informazio hori eskuratzen.

### ***Ibilgailuak gidatzean***

Kontsulta ezazu gidatzen den bitartean telefono mugikorra erabiltzeari buruz dagoen legeria. Egin kasu beti.

Gidatzen ari zarenean telefono mugikorra erabiltzen baduzu:

- Kontuz gidatu eta jarri arreta osoa errepidean
- Baldin baduzu, erabili esku libreko ekipoa.
- Irten errepidetik eta aparkatu ibilgailua deiak egin edo erantzun baino lehen.

### ***Ohar operatiboak***

#### ***Airbaga duten ibilgailuak***

Ez jarri telefono mugikorra airbagaren gainean, ezta airbaga puzten den lekuan ere. Airbagak indar handiz puzten dira. Telefono mugikorra airbaga puzten den lekuan jarri badugu eta hura puzten bada, telefono mugikorra indar handiz jaurti daiteke eta kalte larriak eragin diezazkieke ibilgailuan doazen pertsoneri.

## **Lehertzeko arriskua duten atmosferak**

Itzali mugikorra leherketak gertatzeko arriskua dagoen atmosferako guneetara sartu baino lehen, baldin eta telefono mugikorra ‘segurtasun intrintsekoko guneak’ izeneko guneetan erabiltzeko bereziki homologatua ez badago. Gune horietan, ez atera komunikagailua eta ez instalatu edo aldatu bateriarik. Lehertzeko arriskua dagoen guneetan, baterien txinpartek leherketak edo suteak sor ditzakete eta kalteak edo heriotza eragin.

**Oharra:** *Goian aipatutako lehertzeko arriskua duten eremuak hauek dira, besteak beste: erregaia hornitzeko guneak –gasolina-zerbitzuguneak–, itsasontzien sotoak, erregaiak edo substantzia kimikoak biltegitratzeko edo lekuz aldatzeko instalazioak, airean substantzia kimikoak edo partikulak –adibidez, aleak, hautsa edo partikula metaliko meheak– dauden guneak edo lekuak, edo normalean ibilgailuaren motorra itzaltzeko esaten zaizun beste edozein leku. Lehertzeko arriskua duten atmosferako guneak, normalean, argi adierazita daude, baina ez beti.*






## **Detonazioguneak eta detonagailuak**

Lehergaien detonazio-eragiketekin egon daitezkeen interferentziak saihesteko, itzali komunikagailu pertsonala detonagailu elektrikoetatik hurbil zaudenean, lehergaien detonazioguneetan edo “Itzali ekipo elektronikoak” idazkunak dauden guneetan. Egin kasu idazkun eta jarraibide guztiei.

## **Bateriak**

Bateria guztiek kalte materialak edo gorputzeko lesioak –lesioak edo erredurak– eragin ditzakete, material eroalaren batek (adibidez, bitxiak, giltzak edo kate metalikoak) terminalak ukitzen baditu. Material eroaleak zirkuitu elektrikoa itxi dezake (zirkuitulaburra) eta gehiegi berotu. Kontuz ibili kargadun bateriak erabiltzerakoan, batez ere, patriketan, eskuko poltsetan edo objektu metalikoak egon daitezkeen bestelako lekuetan jartzean. Erabili Motorolaren jatorrizko bateria eta kargagailuak soilik.

Zure bateriak edo telefono mugikorrek ikur hauek izan ditzakete; horien esanahia hau da:

Ikurra	Definizioa
	Segitu beharreko informazio garrantzitsua.
	Bateria eta telefono mugikorra ez dira sutan jarri behar.
	Bateria eta telefono mugikorra tokiko legeen arabera birziklatu behar dira. Informazio gehiago behar baduzu, jarri harremanetan agintari eskudunekin.
	Bateria eta telefono mugikorra ez dira zakarretara bota behar.
	Telefono mugikorrek litio-ioizko bateria du.

## ***Epilepsia-krisiak edo zorabioak***

Pertsona batzuek epilepsia-krisiak edo zorabioak izan ditzakete keinuka dauden argien eraginpean, hala nola, telebista ikustean edo bideo-jokoetan aritzean. Litekeena da epilepsia-krisi edo zorabio horiek sekula horrelakorik gertatu ez zaien pertsoneri ere gertatzea.

Argi keinukarien eraginpean epilepsia-krisirik izan baduzu edo zure familian bateren batek izan badu, mesedez, galdetu medikuari mugikorrarekin bideo-jokoetan jolastu edo argi keinukariak aktibatu baino lehen (argi keinukarien aukera ez dago modelo guztietan).

Gurasoek kontrolatu egin behar dituzte seme-alaben telefonoko bideo-jokoen erabilerak edo argi keinukarien aukerak.

Sintoma hauetakoren bat duen pertsona orok erabiltzeari utzi eta medikuarengana joan behar du: konbultsioak, begien edo muskuluen mugimendu konbultsiboak, konortea galtzea, oharkabeko mugimenduak edo desorientazioa.

Sintoma horiek azaltzeko probabilitatea gutxitzeko, mesedez, hartu neurri hauek:

- Ez jolastu edo ez erabili argi keinukaririk nekatuta edo loguratuta bazaude.
- Hartu atsedean gutxienez orduko 15 minutuan.
- Argiak piztuta dauden lekuetan jolastu.
- Jolasteko, ipini pantaila begietatik ahalik eta urrunen.

### ***Lesio-adierazgarri errepikatuak***

Telefono mugikorreko jokoetan aritzean, batzuetan, eskuetako, besoetako, sorbaldako, belaunetako edo gorputzeko beste ataletako mina senti daiteke. Segitu jarraibide hauei tendinitisa, karpoko tunelaren sindromea edo hezurretako edo muskuluetako beste lesiorik ez izateko:


- Hartu atsedean gutxienez orduko 15 minutuan.
- Jolasean zabiltzala eskuetan, eskumuturretan edo besoetan nekea edo mina sentitzen baduzu, gelditu eta hartu atsedean hainbat orduz berriz jolasten hasi baino lehen.
- Jolasean ari zarela edo jolastu ondoren, oraindik ere, eskuak, eskumuturrak edo besoak minduta badituzu, ez jolastu gehiago eta galdetu medikuari.

## **Europako Batasuneko jarraibideekiko adostasun-deklarazioa**

Honen bidez, Motorolak honakoak betetzen dituela adierazten du



- bete beharreko baldintzak eta 1999/5/EE jarraibideko gaiari buruzko gainerako xedapenak
- Europako Batasuneko gaiari buruzko gainerako jarraibideak

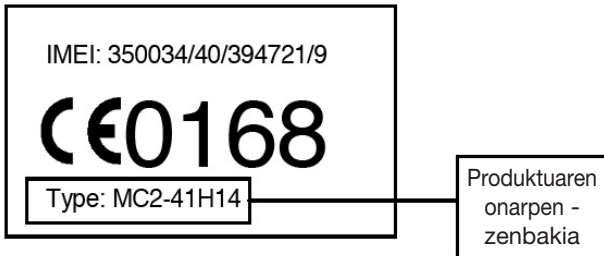

Aurreko taulan Produktuaren Onarpen Zenbakiaren ohiko adibide bat ikus daiteke.

[www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) orrian ikus dezakezu 1999/5/EE jarraibidearekiko (R&TTE jarraibidea) Adostasun-deklarazioa zure produktuarentzat. Zure Adostasun-deklarazioa aurkitzeko, sartu zure produktuaren etiketako Produktuaren Onarpen Zenbakia web orriko "Bilaketa" barran.

# Sarrera

---

## ***Erabiltzailearen eskuliburuari buruz***

Eskuliburu honetan zure Motorola mugikorraren oinarrizko funtzioak deskribatzen dira.

## ***Aukerako funtzioak***



Harpidetzaren araberakoak eta aukerakoak diren eta, agian, gune geografiko guztietan operadore guztiek eskaintzen ez dituzten sareak, SIM txartelak edo funtzioak identifikatzen ditu etiketa honek. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure operadorearekin.

## ***Aukerako osagarriak***




Etiketa honek Motorola Original™ osagarriren bat behar duten funtzioak identifikatzen ditu.

## ***SIM txartela ezartzea***

Zure SIM txartelak (Subscriber Identity Module, Abonatuaren Identitate Modulua) zure telefono-zenbakia, zerbitzuaren xehetasunak eta aurkibidearen/mezuen memoria ditu.

**Kontuz:** Ez tolestu eta ez urratu SIM txartela. Ez jarri elektrizitate estatikoak, urak edo zikinkeriak eragiteko moduan.

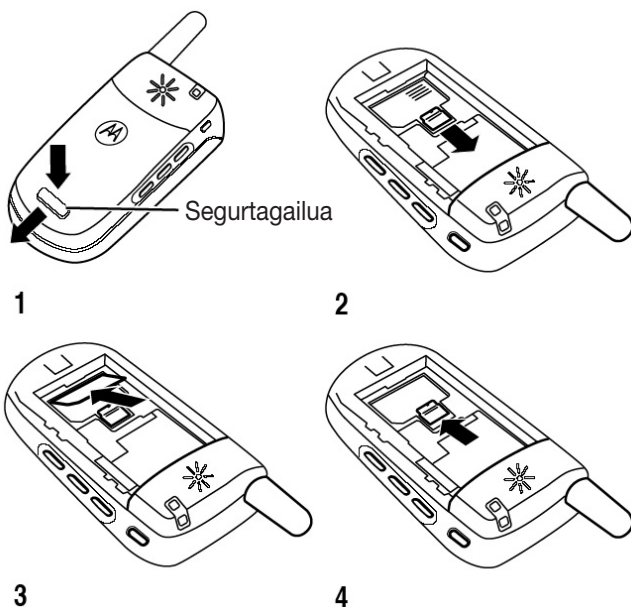

## ***Bateria erabiltzea***

Bateriaren errendimendua faktore askoren araberakoa da, besteak beste, hauen araberakoa: mugikorraren zerbitzu-konfigurazioa, seinalearen intentsitatea, telefonoa erabiltzen den inguruneko tenperatura, aukeratu eta erabiltzen diren funtzioak eta/edo konfigurazioak, telefonoaren osagarrien konektorerara konektatutako osagarriak eta aplikazioetan erabiltzen diren ahots, datu eta beste hainbat parametro.

**Kontuz:** Lesioak edo erredurak gerta ez daitezen, ez utzi objektu metalikoak bateria ukitzeko moduan edo bateriaren terminalek zirkuitulaburra egiteko moduan.



Bateriak gehiago irauin dezan:

- Erabili beti Motorola Original bateriak eta kargagailuak. Telefonoaren bermeak ez ditu bere gain hartzen Motorolak homologatu gabeko bateriak eta kargagailuak erabiltzeagatik sortutako kalteak.
- Baliteke bateria berriek edo denbora luzean biltegitratuta egon direnek denbora gehiago behar izatea erabat kargatzeko.
- Kargatzen ari denean, eduki bateria giro-tenperaturan.
- Ez eduki bateria  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  baino gutxiagoko eta  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  baino gehiagoko tenperaturan. Autotik ateratzen zarenean, har ezazu beti telefonoa.
- Bateria denbora luzean erabili behar ez baduzu, jaso aireztatutako leku lehor eta ilunean.
- Bateriak gastatu egiten dira pixkanaka eta kargatzeko denbora gehiago behar izaten dute. Normala da hori. Bateria normal kargatuta ere hizketan aritzeko denbora gutxitzen ari dela edo kargatzeko denbora handitzen ari dela ikusten baduzu, agian bateria berria erosteko garaia iritsi da.



Telefono honek erabiltzen dituen berriz kargatzeko bateriak behar bezala ezabatu behar dira eta birziklatu egin daitezke. Kontsultatu bateriaren etiketa, zein motako bateria den ikusteko. Jarri harremanetan herriko birziklatze-zentroarekin, erabilgarri dituzun metodo egokiak zein diren jakiteko.


**Abisua:** Ez bota inoiz bateria sutara, lehertu egin baitaiteke.

## Bateria jartzea


**Oharra:** Hala behar izanez gero, atera bateria plastiko gardeneko bilgarririk.




Motorola Original bateriekin eta osagarrieekin bakarrik bateragarri izateko moduan diseinatuta dago telefonoa. Erabili artean, bateria bilgarrian edukitzea komeni da.

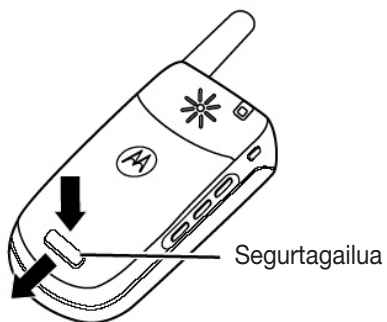

1

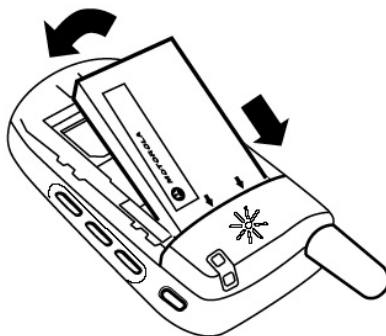

2




3

## **Bateria kargatzea**

Bateria berriak zertxobait kargatuta etortzen dira. Telefonoa erabili ahal izateko, bateria ipini eta kargatu egin behar duzu, ondoren azaltzen den bezalaxe. Bateria batzuek errendimendu hobe izaten dute zenbait karga-/deskarga-zikloren ondoren.

### **Ekintza**

- 1 Konektatu bidaiarako kargagailua telefonoaren beheko aldean.

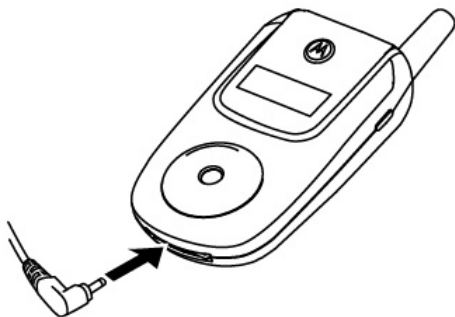


- 
- 2 Entxufatu bidaiarako kargagailuaren beste muturra korrante-hartunera.

- 
- 3 Telefonoan **Carga completa** ipintzen duenean, kendu bidaiarako kargagailua.
- 

**Iradokizuna:** Kargatze-denbora amaitu ondoren, bidaiarako kargagailua telefonora konektatuta utz dezakezu. Horrek **ez** dio kalterik egiten bateriari.

## Telefonoa piztea


### Ekintza

- 1 Konektatu bidaiarako  kargagailua telefonoaren beheko aldean.



- 
- 2 Behar izanez gero, sartu SIM txartelaren PIN kodea eta sakatu **ACEPTAR** () SIM txartela desblokeatzeko.


**Kontuz:** Hiru aldiz segidan okerreko PIN kodea sartzen baduzu, SIM txartela desaktibatu egingo da eta telefonoak SIM blokeada mezua bistaratuko du.

- 
- 3 Behar izanez gero, idatzi 4 digituko desblokeatze-kodea eta sakatu **ACEPTAR** () telefonoa desblokeatzeko.
- 

## Bolumena egokitzea

Sakatu bolumena igotzeko edo jaisteko tekla honetarako:

- hitz egiten ari zarenean, entzungailuaren bolumena igotzeko eta jaisteko
- pantaila nagusia bistaratzen denean, txirrinaren bolumena igotzeko eta jaisteko

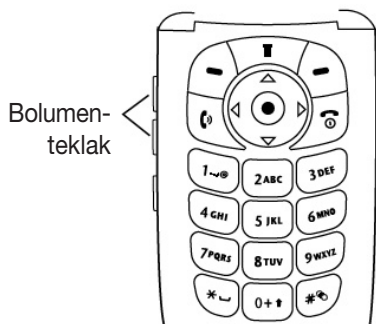




**Iradokizuna:** Txirrina bolumen baxuenean konfiguratuta badago, sakatu behin bakarrik bolumena jaisteko tekla, eta bibrazio bidezko alerta aktibatuko da. Sakatu berriro alerta isila aktibatzeko. Sakatu bolumena igotzeko tekla kontrako zikloa egiteko: bibrazio bidezko alertara itzultzea eta, ondoren, txirrin-alertara itzultzea.

- sarrerako deien alerta desaktibatzeko

Bolumena kontrolatzeko, hemendik ere egin dezakezu:

 > **Configuración** > **Timbres**.

## Dei bat egitea




Sakatu	Honetarako
1 	telefono-zenbakia markatzeko
2 	deia egiteko
3 	deia amaitzeko eta telefonoa esekitzeko

Telefono-aurkibidera hemendik ere sar zaitezke: 



> **Agenda** > *joan nahi duzun sarrerara* > **Enviar** .

## Dei bati erantzutea

Dei bat jasotzen duzunean, telefonoak jo edo bibratu egiten du, edo jo eta bibratu batera egiten du, eta dei bat sartzen ari dela adierazten duen mezua bistaratzen du.

Sakatu	Honetarako
1  edo deiari erantzuteko <b>RESPOND</b> (  )	deiari erantzuteko
2 	deia amaitzeko eta telefonoa esekitzeko

## **Telefono-zenbaki bat kontsultatzea**

Pantaila nagusian, norberaren telefono-zenbakia bistaratzeko, sakatu   .

Dei batean, sakatu  > **Mis números**.

**Oharra:** Zure telefono-zenbakiak SIM txartelean gordeta egon behar du, funtzio hau erabili ahal izateko. Zure telefono-zenbakia SIM txartelean gordetzeko, ikus 53. orrialdea. Zure telefono-zenbakia zein den ez badakizu, jarri harremanetan zure operadorearekin.

# Beste funtzio batzuk

Deiak egiteaz eta jasotzeaz gain, zure telefonoarekin gauza asko egiteko aukera duzu. Sail honetan, telefonoko funtzio nagusiak deskribatzen dira.


## Argazkiak ateratzea eta bidaltzea

Telefonoko kamera aktibatzeko:


Joan funtzio honetara:  > Multimedia > Cámara


**Oharra:** Pantaila deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, eskuineko funtzio-tekla sakatuta ere sar zaitezke kameraren funtziora (telefonoaren konfigurazioaren arabera).

Bideo-bisore aktiboaren irudia bistaratuko da pantailan.

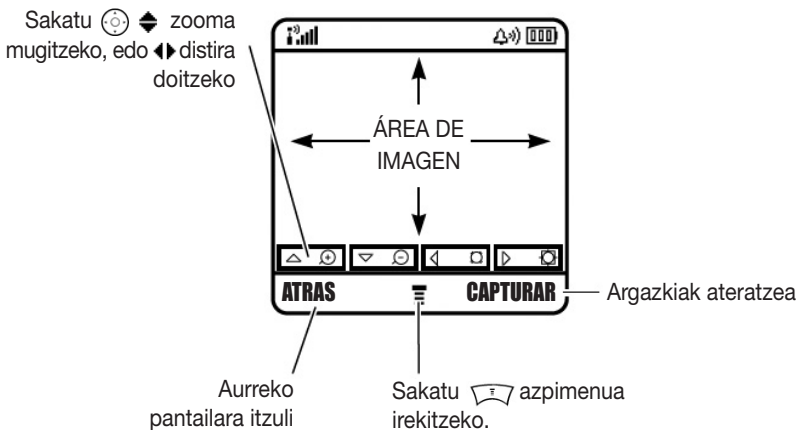

Zuzendu kameraren lentea argazkia ateratzeko objekturantz; ondoren:

<b>Sakatu</b>	<b>Honetarako</b>
1 <b>CAPTURAR</b> (📷)	argazkia ateratzeko
2 <b>GUARDAR</b> (💾)	gordetzeko aukerak ikusteko  Argazkia gorde nahi baduzu, eman hirugarren pausoa.
<b>edo</b>	
<b>DESCART</b> (🗑️)	argazkia ezabatze eta irudiaren bisore aktibora itzultzeko
3 	<b>Enviar mensaje, Solo Almacenar, Config como Fondo</b> edo <b>Conf como Animación</b> aukerara joateko
4 <b>SELEC</b> (👉)	gordetzeko nahi duzun aukera exekutatzeko

Sakatu  kamera aktibo dagoenean **Menú Imágenes** irekitzeko. **Menú Imágenes** aukeran, beste aukera hauek egon daitezke:

<b>Aukera</b>	<b>Deskribapena</b>
<b>Ir a Imágenes</b>	Telefonoan gordetako irudiak eta argazkiak bistaratzen dira.
<b>Captura Auto-Temp</b>	Kameran argazkia ateratzeko tenporizadorea jartzeko erabiltzen da.
<b>Borrar Todos</b>	Dei guztiak ezabatzen ditu.
<b>Config Imágenes</b>	Irudiaren konfigurazioak doitzeko konfigurazioaren menua irekitzen du.
<b>Ver Espacio Libre</b>	Irudiak gordetzeko zenbat leku dagoen libre ikus daiteke.



## Multimedia-mezu bat bidaltzea



Multimedia Mezularitza Zerbitzuko mezu batek (MMS) orri bat edo gehiago ditu, testuarekin edo multimedia-objektuekin (argazkiak, irudiak, animazioak, soinua, ahots-oharrak eta/edo bideoak). Multimedia-mezuak telefono mugikorra duten beste erabiltzaileei bidal diezazkiekezu eta helbide elektronikoetara bidal ditzakezu.

### Joan funtzio honetara



> **Mensajes** > **Mensaje Nuevo**  
> **Nuevo Mensaje MMS**

### Sakatu

### Honetarako

1	teklatuko teklak	orriko testua idazteko
2		<b>Menú MMS</b> irekitzeko
3		<b>Adjuntar archivo</b> aukerara joateko
4	<b>SELEC</b> ( )	argazkia asar ditzakezu elementuen zerrenda ikustekoteratzeko
5		<b>Imagen, Nota de Voz, Sonido, Vídeo, Nota, Info Contacto</b> edo <b>Plantillas MMS</b> aukerara joateko
6	<b>SELEC</b> ( )	fitxategi-mota aukeratzeko
7		behar duzun fitxategia nabarmentzeko
8	<b>INTROD</b> ( )	fitxategia txertatzeko Mezuan beste orri bat gehitzeko, jarraitu. Mezua bidaltzeko, eman 14. pausoa.
9		ireki <b>Menú MMS</b> orri berri bat gehitzeko
10		<b>Adjuntar archivo</b> aukerara joateko

## Sakatu

11 **SELEC** (  )

12 

13 **SELEC** (  )

14 **ACEPTAR** (  )

15 

16 **SELEC** (  )

edo

**AÑADIR** (  )

17 **ACEPTAR** (  )

## Honetarako

sar ditzakezu elementuen zerrenda ikusteko

**Intro página nueva** aukerara joateko

uneko orriaren atzetik beste bat sartzeko

Eman berriro 1etik 8rako pausoak orri berriaren edukia sartzeko.

mezua gordetzeko

**Enviar a** aukerara joateko:

- Hautatu [**Introducir N°**] telefono-zenbaki bat edo gehiago eta helbide elektronikoko bat edo gehiago sartzeko.
- Hautatu [**Nueva Entrada**] zenbaki/helbide bat sartzeko eta aurkibidean gordetzeko.
- Edo hautatu aurkibidean dagoen sarrera bat.

Hautatu [**Introducir N°**] edo [**Nueva Entrada**] eta sartu zenbakia/helbidea

aurkibideko sarrera bat hartzaileen zerrendan sartzeko

zenbakiak/helbideak gordetzeko

## Sakatu




18 

## Honetarako

**Asunto** aukerara joateko




---

19 <b>CAMBIAR</b> (  )	<b>Asunto</b> hautatzeko
20 teklatuko teklak	gaia idazteko
21 <b>ACEPTAR</b> (  )	gaia gordetzeko
22 <b>ENVIAR</b> (  )	mezua bidaltzeko

---

## Telefono-zenbaki bat kontsultatzea



Multimedia-mezu bat edo gutun bat jasotzen duzunean, telefonoan  adierazlea bistaritzen da (mezua zain), **Nuevo** jakinarazpena iristen da eta alerta bat emititzen du.

## Sakatu

**LEER** ()

## Honetarako

mezua irekitzeko

Jasotzen dituzun multimedia-mezuek multimediamiako hainbat objektu-mota izan ditzakete:

- Argazkiak, irudiak eta animazioak mezua irakurri ahala bistaritzen dira.
- Soinu- edo bideo-fitxategi bat, berriz, fitxategi hori dagoen orria bistaritzen denean hasten da erreproduzitzen. Erabili bolumen-teklak soinu- edo bideo-fitxategi erreproduzitzen den bitartean bolumena doitzeko.

**Oharra:** Multimedia-gutun batean, baliteke testuan adierazle bat hautatu behar izatea soinu- edo bideo-fitxategia erreproduzitzeko.

- Fitxategi erantsiak mezuaren amaieran atxikitzen dira. Fitxategi erantsiak irekitzeko, hautatu fitxategiaren adierazlea edo izena, eta sakatu **VER** (⏪) (irudiaren fitxategi-mota), **REPROD** (⏮) (soinu- edo bideo-fitxategia), o **ABRIR** (⏩) (aurkibideko sarrera edo egutegiko sarrera gisako objektua, edo fitxategi-mota ezezaguna).

## Bideoak erreproduzitzea

Nabigatzailearekin bideoak deskarga ditzakezu, eta multimedia-mezueta bideoak bidali eta jaso ditzakezu.

Telefonoan gordetako bideo bat erreproduzitzeko:

**Joan funtzio honetara:**

☰ > **Multimedia** > **Videos**

**Sakatu**

**Honetarako**


1 ⏪

bideora joateko

2 **REPROD** (⏮)

bideoa erreproduzitzen hasteko

Bideoa erreproduzitzeko pantailan bistaritzen da bideoa:

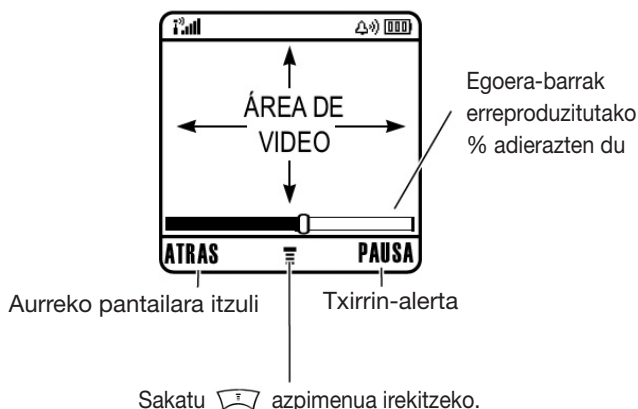


# Telefonoa erabiltzen ikastea

Ikus 1. orrialdea, telefonoaren oinarriko diagrama ikusteko.


## Pantaila erabiltzea

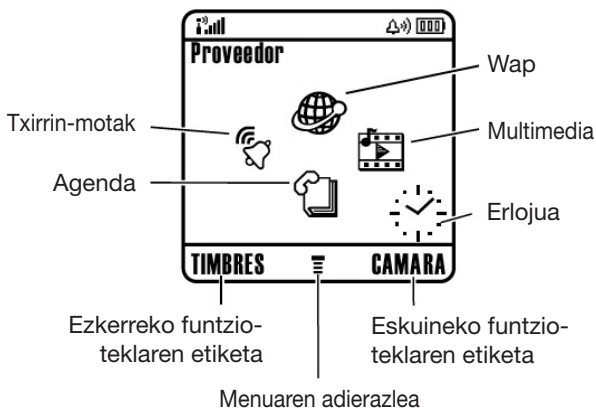

*Pantaila nagusia* dei bat egiten ari ez zarenean edo menua erabiltzen ari ez zarenean bistaratzen dena da. Pantaila nagusia bistaratuta egon behar du telefono-zenbaki bat markatzeko.



Sakatu nabigazio-tekla (⊙) ezkerrera, eskuinera, gora edo behera, menuko funtzioen ikonoetako bat aukeratzeko. Nahi gabe, aukeratu behar ez zenuen menuko ikono bat hautatuz gero, sakatu ↵ pantaila nagusira itzultzeko.


**Oharra:** Baliteke pantaila nagusia goian irudikatutakoa ez bezalakoa izatea. Adibidez, zure operadoreak menuko funtzioen ikonoak ezkuta ditzake pantailaren hondoko irudia hobeto ikusteko. Baina menuko ikonoak hauta ditzakezu, ezkutatuta egon arren. Menuko ikonoak bistartzeko edo ezkutatzeko, ikus 78. orrialdea.

☰ (menua) adierazleak ohartarazten dizu menuko tekla (  ) saka dezakezula menu nagusian sartzeko.



Beheko izkinetako etiketek funtzio-teklen uneko funtzioak adierazten dituzte. Sakatu ezkerreko (  ) edo eskuineko funtzio-tekla (  ), ezkerreko edo eskuineko funtzio-tekla adierazitako funtzioa gauzatzeko.

Zure telefonoak erloju digitala edo analogikoa bistara dezake pantaila nagusian (ikus 78. orrialdea).

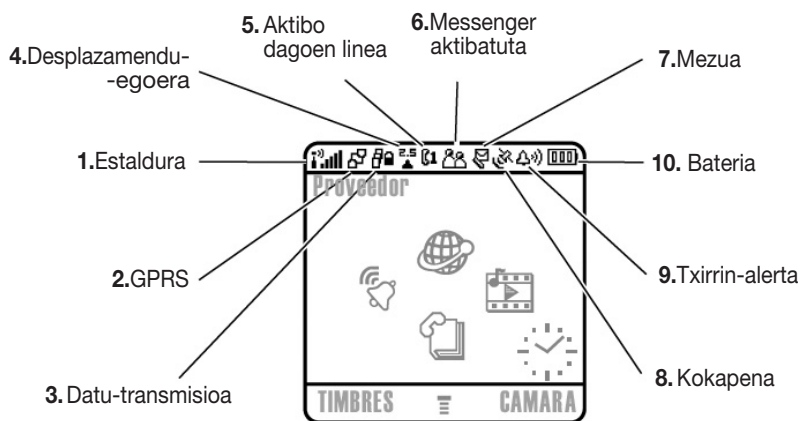Egoera-adierazle hauek bistara daitezke:



## 1. Estalduraren adierazlea

Barra bertikalek estaldura-maila zein den adierazten dute. Ezin duzu deirik egin edo jaso  adierazlea (seinalerik gabe) edo  adierazlea (transmisiorik gabe) bistaratzten denean.

## 2. GPRSaren adierazlea



Telefonoa abiadura handiko GPRS sare-konexioa erabiltzen ari dela adierazten du (General Packet Radio Service). GPRSaren bidez, datu-transferentzia askoz abiadura handiagoan egiten da. Adierazleak hauek barne har ditzakete:



= GPRS PDP ingurune aktiboa



= GPRS datu-paketeak eskuragarri

## 3. Datu-transmisioaren adierazlea

Datu-transmisioaren eta konexioaren egoera bistaratzen du. Adierazleak hauek barne har ditzakete:



= datu-paketeen transferentzia segurua



= datu-paketeen transferentzia ez da segurua



= aplikazio-konexio segurua



= aplikazio-konexio ez da segurua



= CSD dei segurua (Circuit Switch Data, Zirkuitu Kommutazioko datuak)



= CSD deia ez da segurua

## 4. Desplazamendu-adierazlea



Telefonoa zure sare-sistema ez den beste bat bilatzen ari dela adierazten du. Adierazleak hauek barne har ditzakete:



= 2.5G lokala



= 2.5G desplazamendu-egoera





= 2G lokala





= 2G desplazamendu-egoera

## 5. Linea aktiboaren adierazlea



 edo  bistaratzen du, aktibo dagoen linea zein den adierazteko. Beste adierazle batzuek hauek barne har ditzakete:

 = 1 linea aktibatuta, deiak desbideratzeko aukera aktibatuta

 = 2 linea aktibatuta, deiak desbideratzeko aukera aktibatuta

 = alarma aktibatuta

## 6. Mezularitza aktibo dagoela esan nahi duen adierazlea




Berehalako mezularitza (IM) aktibo dagoela adierazten du. Adierazleak hauek barne har ditzakete:

 = IM aktibo


 = IMrako erabilgarri

 = Okupatuta

 = IMk ez ikusteko moduan

 = Telefono-deiak egiteko erabilgarri

 = Deskonektatuta

Java aplikazio bat aktibatuta dagoenean,  (java midlet) adierazlea bistara daiteke toki honetan.



## 7. Mezuen adierazlea




Mezu berri bat jaso denean bistaratzen da. Adierazleak hauek barne har ditzakete:

 = testu-mezua

 = ahots-postontziko mezua

 = IM mezua

 = txat-saioa aktibatuta

 = testu-mezua eta ahots-postontziko mezua

Mezu bat idazten duzunean, kokapen horretan dagoen zenbakiak adierazten du uneko orrian zenbat karaktere sar ditzakezun (testu-mezua) edo mezuaren tamaina zenbatekoa den (mezua edo multimedia-gutuna).

## 8. Kokapenaren adierazlea



Telefonoak kokapenari buruzko informazioa bidal dezake sarera, larrialdi-dei batean. Adierazle hauek adierazten dute telefonoa noiz ari den kokapenari buruzko informazioa bidaltzen:

 = kokapena aktibatuta

 = kokapena desaktibatuta

## 9. Txirrin-motaren adierazlea


Txirrin-motaren konfigurazioa bistaratzen du.

 = txirrin altua

 = txirrin baxua

 = bibrazioa

 = bibrazioa eta txirrina

 = isilik


## 10. Bateriaren mailaren adierazlea

Barra bertikalek bateriaren karga-maila adierazten dute. Kargatu berriro bateria **Bateria Baja** mezua ikusten duzunean eta bateriaren alerta entzuten duzunean.

## Nabigazio-teklak erabiltzea

menuetan

Nabigazio-tekla




Erabili nabigazio-tekla (☉) gora, behera, ezkerrera edo eskuinera mugitzeko, menuko aukerak hautatzeko, konfigurazioak aldatzeko eta jolas egiteko. Sakatu *hautatzeko erdiko* botoia, menuan nabarmendutako elementua hautatzeko.











Hautatzeko erdiko botoiak normalean eskuineko funtzio-teklaren funtzio bera egiten du (☞).

## Menuak erabiltzea

Pantaila nagusian, sakatu  menu nagusira sartzeko.



Sakatu  menu nagusiko funtzioaren ikono batera joan eta hura hautatzeko. Ikono hauek menu nagusian bistaritzen diren funtzio osagarriak dira, zure operadorearen eta harpidetutako zerbitzuaren arabera.




<b>Ikonoa</b>	<b>Funtzioa</b>	<b>Ikonoa</b>	<b>Funtzioa</b>
	<b>Aplicaciones</b>		<b>Multimedia</b>
	<b>Herramientas</b>		<b>Configuración</b>
	<b>IM</b>		<b>Opciones WAP</b>
	<b>Agenda</b>		<b>Últimas Llamadas</b>
	<b>Mensajes</b>		<b>Chat</b>

## ***Menuko funtzio bat aukeratzea***

Pantaila nagusian, menuko funtzio bat aukeratzea:


**Joan funtzio honetara:**

 > **Últimas Llamadas**  
> **Llamadas Realizadas**

Adibide honetan, erakusten da pantaila nagusitik  sakatu behar dela eta **Últimas Llamadas**  aukerara joan eta hautatu behar dela pantaila nagusian; ondoren, joan **Llamadas Realizadas** aukerara eta hautatu. Sakatu  tekla mugitzeko, eta eskuineko/ezkerreko funtzio-teklak pantailaren beheko eskuineko eta ezkerreko aldeetan bistaratzen diren funtzioak aukeratzeko.

## Funtzio bat hautatzea


Funtzio batzuetan sartzeko, zerrenda bateko aukera bat hautatu behar da:

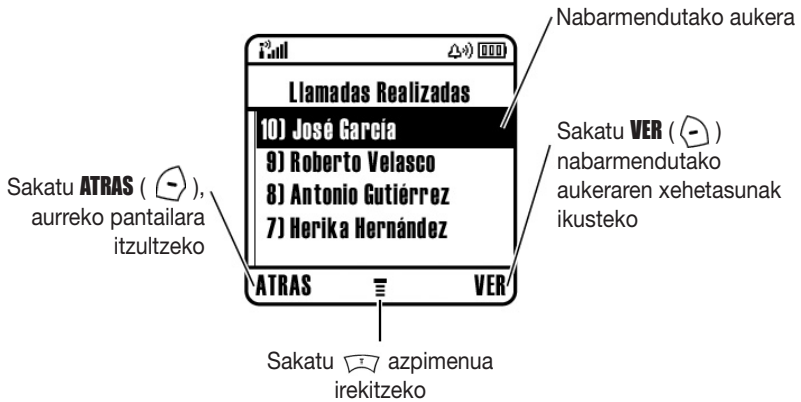

Sakatu  gora edo behera mugituz nahi duzun aukera hautatzeko.

Zenbakizko zerrendan, sakatu zenbaki-tekla bat aukera hautatzeko.

Zerrenda alfabetikoan, sakatu tekla bat behin eta berriro, tekla horretako letrak hautatzeko eta zerrendan gertuen dagoen aukera hautatzeko.

Aukera batek balio posibleen zerrenda bat duenean, sakatu  ezkerrera edo eskuinera mugitzea eta balio bat aukeratzeko.

Aukera batek hainbat zenbakizko balioen zerrenda badu, sakatu zenbaki-tekla balioa ezartzeko.

## Testua idaztea

Funtzio batzuetan informazioa sartu behar da.

Sakatu beste aukeretara jaisteko

Sakatu **CANCEL** () aldaketarik egin gabe ateratzeko. **ACEPTAR** aukera informazioa sartzen edo editatzen duzunean bistaratzen da

Nabarmendutako aukera

Sakatu **CAMBIAR** () edo zenbaki-teklak informazioa editatzeko.

**Intro Detalles**  
**Nombre: José García**  
**Categoría: General**  
**Nº 2125551212**  
**Tipo: Trabajo**  
**CANCEL CAMBIAR**

Mezuen menuak testu-mezuak idazteko eta bidaltzeko aukera ematen du. *Karaktere-kontagailuak* mezuan oraindik sar dezakezun karaktere-kopurua adierazten dizu.

Adierazleei buruzko informazioa eskuratzeko, kontsultatu sail hau

Karaktereen kontagailua

Sakatu azpimenua irekitzeko

Kurtsore keinukariak testua idazteko lekua adierazten du

Sakatu **CANCEL** () aldaketarik egin gabe ateratzeko

Sakatu **INTROD** () ohar bat, irudi bat edo soinu bat sartzeko

**Ab 1 Msj 450**  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
**CANCEL** **INTROD**


## Testua idazteko metodoa hautatzea

Testua idazteko metodo ugari daude, izenak, zenbakiak eta testu-mezuak errazago sartzeko. Hautatzen duzun metodoa (adibidez, iTAP testu prediktiboa edo Tap metodoa) aktibo egongo da beste bat hautatu arte.


Sakatu  testua idazteko edozein pantailatan, testua idazteko metodo hauetako bat hautatzeko:

<b>Principal</b>	Testua idazteko metodo nagusia (konfiguratzeko, ikus behean)
<b>Numérico</b>	Zenbakiak bakarrik sartzeko balio du (ikus 45. orrialdea).
<b>Símbolo</b>	Ikurrak bakarrik sartzeko balio du (ikus 45. orrialdea).
<b>Secundario</b>	Testua idazteko bigarren metodoa (konfiguratzeko, ikus behean)

Nahi izanez gero, testua idazteko metodoa hauta dezakezu, testua idazteko edozein pantailatan,  > **Método Escritura sakatuta**.

**Iradokizuna:** Editatzeko moduan, idazteko metodo batetik bestera alda zaitezke  sakatuta.

## Testua idazteko metodoa konfiguratzeko

Sakatu  > **Config Método** testua idazteko edozein pantailatatik. Aukeratu **Conf Ppal.** edo **Conf Secund.**, eta hautatu:

<b>ITAP</b>	Teklak sakatzen zoazen heinean, telefonoak hitzak aurrezatu ditu (ikus 43. orrialdea).
<b>Tecleo</b>	Letrak eta zenbakiak tekla bat behin edo behin baino gehiagotan sakatuta idazteko aukera ematen du.


## Tap Ampliado

Letrak, zenbakiak eta ikurrak tekla bat behin edo behin baino gehiagotan sakatuta idazteko aukera ematen du.

## No

Bigarren konfigurazioa ezkutatzen du (Configuración secundaria aukerarako bakarrik dago).

## Maiuskulak erabiltzea

Sakatu  testua idazteko edozein pantailatan, maiuskulatik minuskulara eta alderantziz aldatzeko. Ikur hauek maiuskulen egoera adierazten dute:







**abc** = minuskulak

**Abc** = hurrengo letra bakarrik maiuskulaz

**ABC** = guztia maiuskulaz

## testua idazteko metodoaren adierazleak

Testua idazteko Principal edo Secundario metodoa hautatzen duzunean, adierazle hauek identifikatzen duten testua idaztearen konfigurazioa:

Primario	Secundario	
<b>1</b>	<b>2</b>	Tap, minuskulaz
<b>1↑</b>	<b>2↑</b>	Tap, hurrengo letra bakarrik maiuskulaz
<b>1↑</b>	<b>2↑</b>	Tap, guztiak maiuskulaz
		iTAP, minuskulaz
		iTAP, hurrengo letra bakarrik maiuskulaz
		iTAP, guztiak maiuskulaz



Adierazle hauek zenbakiak edo ikurrak sartzeko metodoa identifikatzen dute:




123 = zenbakien metodoa


@ = ikurren metodoa

## **TAP metodoa erabiltzea**


Hau da telefonoan testua idazteko metodo estandarra.

Sakatzen dituzun letrak eta zenbakiak idazteko aukera ematen du metodo estandarrek. Tap ampliado metodoarekin, ikur osagarriak ere idatz daitezke, 42. orrialdeko taularen arabera.

<b>Sakatu</b>	<b>Honetarako</b>
1 sakatu teklatuko tekla bat behin edo hainbat alditan.	letra, zenbaki edo ikur bat hautatzeko
2 teklatuko teklak	gainerako karaktereak idazteko. <b>Iradokizuna:</b> Sakatu  eskuinerantz hitza amaitu dela onartzeko, edo  espazio bat sartzeko
3 <b>ACEPTAR</b> 	testua gordetzeko

Testua idazteko pantailetan, sakatu  idazteko metodoa aldatzeko. **Tecleo** edo **Tap Ampliado** aukerak testua idazteko metodo **Principal** edo **Secundario** metodo gisa erabilgarri ez badaude, ikus 38. orrialdea.

Testua **Tecleo** edo **Tap Ampliado** metodoarekin idaztean, funtzio-teklen funtzioak aldatu egiten dira:

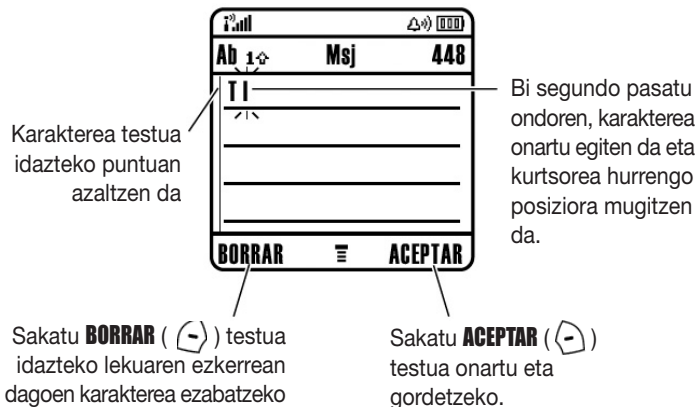













Hiru karaktere edo gehiago segidan idazten dituzunean, baliteke telefonoak hitza identifikatzea. Adibidez, **prog** idazten baduzu, hau ikus dezakezu:




Beste hitz bat idatzi nahi baduzu (adibidez, **progreso**) segitu teklatuko teklak sakatzen gainerako karaktereak idazteko.

## Karaktereen taula




Erabili taula hau **Tap Ampliado** metodoarekin karaktereak sartzeko gida gisa.

	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
	a b c 2 á à â ã ç æ
	d e f 3 é è ê ë
	g h i 4 î ï
	j k l 5
	m n o 6 ñ ó ò ô õ ø
	p q r s 7
	t u v 8 ú û ü
	w x y z 9
	letra-tipoa aldatzea, maiuskulaz idazteko
	espazioa sartzea (luze sakatu orga-itzulera bat sartzeko)
	testua idazteko metodoa aldatzea (luze sakatu tekla, lehenetsitako metodoa aukeratzeko)

**Oharra:** Baliteke taulan ez bistaratzea zehatz-mehatz telefonoan erabilgarri dituzun karaktere guztiak. Helbide elektronikoko batean edo URL editore batean,  teklak editore horretako karaktere ohikoak bistaratzen ditu lehenengo.


## Testua metodo estandarrekin idazteko arauak


- Sakatu teklatuko tekla bat behin eta berriro karaktere batetik bestera joateko.

- Sakatu  ezkerrera edo eskuinera, kurtsoare keinukaria testu-  
mezuan ezkerrera edo eskuinera mugitzeko.
- Esaldi bakoitzeko lehen karakterea beti bistaratuko da maiuskulaz  
Beharrezkoa bada, sakatu  beherantz karakterea minuskulaz  
jartzeko, kurtsoare hurrengo posizioa mugitu aurretik.
- Informazioen bat sartu edo aldatzen baduzu eta aldaketak gorde  
nahi ez badituzu, sakatu  gorde gabe ateratzeko.

## **iTAP™ metodoa erabiltzea**

iTAP™ softwarea testua idazteko idazketa-metodo prediktiboa da; horren bidez, tekla letra bakoitzeko behin bakarrik sakatuta idatz daiteke hitza. **Tecleo** metodoa baino bizkorragoa izan daiteke; izan ere, telefonoak hitz arrunt bihurtzen ditu teklen pultsazioak.






Adibidez,  sakatzen baduzu, sakatutako tekletako letren konbinazioak bistaratuko dira:



The screenshot shows a mobile phone keypad with the following elements:


- Top status bar: Signal strength, battery, and notification icons.
- Message header: "Ab 1 Msj 435".
- Text input field: "Prog I rama" with an upward arrow.
- Keypad: "BORRAR" (left), "SELEC" (right), and "Prog Proh Spoi" (center).




Annotations with arrows pointing to specific elements:

- Sakatu  ▲ Programa hitza onartzeko** (Points to the upward arrow above the text field)
- Sakatu  ► beste konbinazio bat nabarmentzeko** (Points to the right arrow above the keypad)
- Sakatu  Prog eta hutsune bat idazteko** (Points to the "Prog Proh Spoi" text on the keypad)
- Sakatu **BORRAR**  azken hitza ezabatzeko** (Points to the "BORRAR" key)
- Sakatu **SELEC**  nabarmendutako konbinazio bat blokeatzeko** (Points to the "SELEC" key)

Beste hitz bat idatzi nahi baduzu (adibidez, **progreso**) segitu teklatuko teklak sakatzen gainerako karaktereak idazteko.


## Hitzak idaztea


Testua idazteko pantailetan, sakatu  idazteko metodoa aldatzeko. Adierazle batek esaten du zein metodo dagoen aktibo (ikus 39. orrialdea). **ITAP** metodoa testua idazteko metodo **Principal** edo **Secundario** metodo gisa erabilgarri ez badago, ikus 38. orrialdea.

Sakatu	Honetarako
1 Teklatuko teklak (pultsazio bat letra bakoitzeko)	pantailaren beheko aldean, letren konbinazio posibleak bistaratzeko
2  ezkerrera edo eskuinera	nahi duzun konbinazioa nabarmentzeko
3 <b>SELEC</b> (  )	nabarmendutako konbinazioa blokeatzeko Teklatuko teklak erabil ditzakezu, konbinazioaren amaieran letra gehiago sartzeko.
	hitz bat osatzean, nabarmendutako konbinazioa sartzeko Hitz bakoitzaren ondoren tarte bat sartzen da automatikoki.


Telefonoak ezagutzen ez duen hitz bat idazten baduzu, telefonoak gorde egiten du, ondoren erabili ahal izateko. Hitzzen memoriako espazioa betetan dagoenean, telefonoak zaharrenak ezabatzen ditu berriak sartzeko.




## Zenbakien metodoa erabiltzea

Testua idazteko pantailetan, sakatu  idazteko metodoa aldatzeko, **123** adierazlea bistaratu arte (zenbakizkoa).

Sakatu teklatuko teklak nahi duzun zenbakia idazteko. Amaitu ondoren, sakatu  metodoa aldatzeko.



## Ikurren metodoa erabiltzea











Testua idazteko pantailetan, sakatu  idazteko metodoa aldatzeko, **@** adierazlea bistaratu arte (ikurra).


Sakatu	Honetarako
1 Teklatuko teklak (pultsazio bat letra bakoitzeko)	pantailaren beheko aldean, letren konbinazio posibleak bistaratzeko
2  ezkerrera edo eskuinera	nahi duzun konbinazioa nabarmentzeko
3 <b>SELEC</b> 	nabarmendutako konbinazioa blokeatzeko Teklatuko teklak erabil ditzakezu, konbinazioaren amaieran letra gehiago sartzeko.
	nabarmendutako konbinazioa sartzeko

## Ikurren taula

Erabili taula hau metodo estandararekin ikurrak sartzeko gida gisa.

	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [ ] = > < # §
	@ _ \ ß

	/ : ;
	" & '
	() [] {}
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¢
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	introducir un espacio (mantener pulsado para introducir un retorno de carro)
	cambiar el método de escritura de texto (mantener pulsado para el método por defecto)


**Oharra:** Baliteke taulan ez bistartzea zehatz-mehatz telefonoan erabilgarri dituzun karaktere guztiak. Helbide elektroniko batean edo URL editore batean,  teklak editore horretako karaktere ohikoak bistartzen ditu lehenengo.

## Letrak eta hitzak ezabatzeko

Jarri kurtsorea ezabatu nahi duzun testuaren eskuinean eta eman pauso hauek:

### Ekintza

Sakatu **BORRAR** () txanda bakoitzean hitz bat ezabatzeko.

Luze sakatu **BORRAR** () mezu osoa ezabatzeko.

## **Funtzio ugariko tekla erabiltzea**

Funtzio ugariko tekla telefonoaren oinarrizko funtzioak erabiltzeko beste modu bat eskaintzen dizu. Aurrea hartzen du eta ziurrenik egingo duzun ekintza nabarmentzen du. Adibidez, menuko aukera bat nabarmentzen duzunean, funtzio ugariko tekla saka dezakezu hautatzeko. Funtzio ugariko tekla erabil dezakezu deiak egiteko eta amaitzeko, funtzioak aktibatzeko eta desaktibatzeko eta telefono-aurkibidea irekitzeko. Normalean, funtzio ugariko tekla eskuineko funtzio-tekla funtzio berak egiten ditu (☒).

## **Kanpoko pantaila erabiltzea**

Tapa itxita dagoenean, kanpoko pantailan eguna, ordua eta telefonoaren egoerari buruzko informazioa bistaratzen dira. Sarrerako deien eta beste gertakarien berri emateko mezuak ere bistaratzen dira. Ikus 28. orrialdea, pantailaren kanpoko aldean bistaratzen diren egoera-adierazleei buruzko informazio gehiago izateko.

**Oharra:** Entzungailua konektatzen ez baduzu, telefonoa itxita dagoela ezin duzu deirik egin eta horiei erantzun.

## **Esku libreko bozgorailua erabiltzea**

Telefonoan integratutako esku libreko bozgorailua aktibatzen duzunean, beste pertsona batekin hitz egin dezakezu telefonoa belarri ondoan eduki gabe.

Sakatu **ALTAVOZ** (☒) deian esku libreko bozgorailua konektatzeko eta deskonektatzeko.

Esku libreko bozgorailua aktibatzean, pantaila nagusian **Altavoz Conectado** mezua bistaratzen da. Esku libreko bozgorailua aktibatuta egongo da **ALTAVOZ** (☒) berriro sakatu arte edo telefonoa itzali arte.

**Oharra:** Esku libreko bozgorailua inaktibo geratuko da, autoko kitera edo telefonoko entzungailura konektatzen bada.



## **Kodea, PINa edo pasahitza aldatzea**

Aurrez zehaztutako 4 digituko desblokeatze-kodea 1234 da eta segurtasuneko 6 digitukoa, berriz, 000000. Baliteke zure operadoreak kode horiek aldatzea, zuk telefonoa erosi aurretik. Operadoreak kode horiek aldatu ez baditu, zuk aldatzeko aholkatzen dizugu, besteek zure informazio pertsonalera sartzeko aukera izan ez dezan. Desblokeatze-kodeak lau digitukoa izan behar du eta segurtasunekoak seikoa.

SIM txartelaren PIN kodea, PIN2 kodea eta/edo deiak blokeatzeko pasahitza ere alda ditzakezu, behar izanez gero.

Kode edo pasahitz bat aldatzeko:

**Joan funtzio honetara:**



> **Configuración** > **Seguridad**  
> **Contraseñas Nuevas**

## **Telefonoa blokeatzea eta desblokeatzea**

Telefonoa eskuz blokea dezakezu edo itzaltzean automatikoki blokeatzeko konfiguratu dezakezu.

Blokeatutako telefono bat erabiltzeko, desblokeatze-kodea sartu behar da. Telefonoa blokeatuta egonda ere, deiak edo mezuak jasotzean jo edo bibratu egingo du, *baina desblokeatu egin behar da erantzun nahi bada*.

Telefonoa blokeatuta dagoenean ere egin ditzakezu larrialdi-deiak (ikus 62. orrialdea).

## **Telefonoa eskuz blokeatzea**

**Joan funtzio honetara:**



> **Configuración** > **Seguridad**  
> **Bloqueo Teléfono**  
> **Bloquear Ahora**

## Sakatu

1 teklatuko teklak

2 **ACEPTAR** (☎)

## Honetarako

desblokeatze-kodea sartzeko

telefonoa blokeatzeko

## Telefonoa desblokeatzea

Aurrez finkatutako desblokeatze-kodea 1234 da. Baliteke zure operadoreak desblokeatze-kodea aldatu izana eta, lehengoaren orde, zure telefono-zenbakiaren azken lau digituak sartzea.

**Código Desbloqueo** mezua bistaritzen denean:

## Sakatu

1 teklatuko teklak

2 **ACEPTAR** (☎)

## Honetarako

desblokeatze-kodea sartzeko

telefonoa desblokeatzeko

## Telefonoaren blokeo automatikoa konfiguratzea

Itzaltzean telefonoa blokeatzeko moduan konfiguratu dezakezu telefonoa:

Joan funtzio honetara:



> **Configuración** > **Seguridad**  
> **Bloqueo Teléfono**  
> **Bloquear Automático** > **Activado**

## Sakatu

1 teklatuko teklak

2 **ACEPTAR** (☎)

## Honetarako



desblokeatze-kodea sartzeko

blokeo automatikoa aktibatzeko

## Kodea, PINa edo pasahitza ahaztu bazaizu

Aurrez zehaztutako 4 digituko desblokeatze-kodea 1234 da eta segurtasuneko 6 digitukoa, berriz, 000000. Baliteke zure operadoreak aurrez zehaztutako desblokeatze-kodea aldatu eta zure telefono-zenbakiaren azken lau digituak sartzea.

Desblokeatze-kodea ahaztu egin bazaizu, saiatu 1234 kodearekin edo zure telefono-zenbakiaren azken lau digituekin. Balio ez badu, egin honako hau pantailan **Código Desbloqueo** mezua bistaritzen denean:


Sakatu	Honetarako
1 	desblokeatze-kodea kentzeko pantaila bistaratzeko
2 teklatuko tekla	segurtasun-kodea sartzeko
3 <b>ACEPTAR</b> (  )	segurtasun-kodea erregistratzeko

Segurtasun-kodea, SIM txartelaren PINa, PIN2 kodea edo deiak blokeatzeko pasahitza ahaztu baduzu, jarri harremanetan zure operadorearekin.

## Telefono-aurkibidea erabiltzea

Sail honetan aurkibidearen oinarriko eragiketak labur azaltzen dira. Aurkibidearen erabilerari buruzko informazio gehiago izateko, ikus 75. orrialdea.

## Telefono-zenbaki bat gordetzea

Idatzi telefono-zenbaki bat pantaila nagusian eta sakatu **GUARDAR** () aurkibidean zenbaki horrekin sarrera bat sortzeko. Bete gainerako eremuak sarrera osatzeko. Hautatu **MAS** izen berarekin beste zenbaki bat gordetzeko (adibidez, laneko telefono-zenbakia).

## Ahots-etiketa bat grabatzea

Aurkibidean sarrera bat sortzen duzunean, joan **Etiqueta de Voz** aukerara eta sakatu **GRABAR** (📁). Sakatu eta askatu ahots-tekla, eta esan sarreraren izena (bi segundotan) Hala eskatzen dizunean, sakatu eta askatu ahots-tekla eta esan berriro izena. Sakatu **ACEPTAR** (📁) ahots-etiketa gordetzeko.

**Oharra:** Aukera hau ezin da erabili SIM txartelean jasotako sarrerekin.

## Irudi bat dei-identifikaziorako gordetzea

Irudi bat gorde dezakezu aurkibideko sarrera batekin lortzeko. Sarrera horretatik deia jasotzen duzunean irudia bistaratuko da.

**Oharra:** Aukera hau ezin da erabili SIM txartelean jasotako sarrerekin.

Aurkibidean sarrera bat sortzean, joan **Imagen** aukerara eta sakatu **CAMBIAR** (📁). Sakatu (📁) irudi bat hautatzeko eta sakatu **SELEC** (📁) irudi hori gorde eta sarrera batekin lotzeko.

## Zenbaki bat markatzea

Sakatu (📁) > **Agenda** > deitzeko sarrera (📁).



**Oharra:** Deiak jasotzeko/egiteko egoeran, aurkibidera (📁) sakatuta ere sar zaitezke (telefonoaren konfigurazioaren arabera).

**Iradokizuna:** **Agenda** aukerako zerrendan sarrerak bizkor hautatzeko: Sarrerak markaketa bizkorreko zenbakiaren arabera ordenatuta badaude, sakatu markaketa bizkorreko zenbakia sarrera hautatzeko. Adibidez, sakatu (📁) (📁), 15 sarrerari dagokion telefono-zenbakia hautatzeko. Zure izenak **Nombre**, **Etiqueta de Voz** edo **Email** aukeren arabera ordenatuta badaude, sartu izenaren lehenengo letra hautaketa egiteko. Adibidez, sakatu (📁) (📁) "K" letrarekin hasten den lehenengo sarrera joateko.

## **Ahots bidez zenbakiak markatzea**



Sakatu eta askatu ahots-tekla, eta esan sarreraren izena (bi segundotan)

## **Aurkibideko sarrerek ordenatzea**

Sakatu  > **Agenda**, sakatu  > **Configurar** > **Ordenar por**; ondoren, hautatu zerrenda zeren arabera ordenatu nahi duzun: **Nombre, N° Marc Rápida, Etiqueta de Voz** edo **Email**.

Izenaren arabera ordenatzen duzunean, izenaren zenbaki guztiak **Todo** edo zenbaki bakarra **Principal** bistara dezakezu. Izen baten zenbaki nagusia aukeratzeko, ikus 77. orrialdea.

## **Sarrerek kategoriaren arabera bistaratzea**

Sakatu  > **Agenda**, sakatu  > **Categorías**; ondoren, hautatu sarrera guztiak **Todo** ikusi nahi dituzun, aurrez definitutako kategoriaren sarrerek (**Empresa, Personal, General, VIP**) ikusi nahi dituzun edo sortutako kategoriako sarrerek ikusi nahi dituzun. Aurkibideko sarrera batentzako kategoria erabakitzeko, ikus 76. orrialdea.

# Telefonoa konfiguratzea

---

## Zure izena eta telefono-zenbakia gordetzea



SIM txartelean izena eta telefono-zenbakia gordetzeko edo aldatzeko:

Joan funtzio honetara:



> **Configuración** > **Estado Teléfono**  
> **Mis Números**

**Zuzeneko sarbidea:** Sakatu   pantaila nagusian, izena eta telefono-zenbakia editatzeko.

Zure telefono-zenbakia zein den ez badakizu, jo zure operadorearengana.

## Ordua eta data konfiguratzea

Zure telefonoak ordua eta eguna erabiltzen ditu **Calendario** aukeran. Zure telefonoko ordua eta eguna sarekoarekin sinkroniza daitezke:

Joan funtzio honetara:



> **Configuración** > **Config Inicial**  
> **Hora y Fecha**  
> **Actualización Automat**  
> **Activado**

Ordua eta eguna eskuz jartzeko, hautatu **Actualización Automat** aukera **Desactivado** aukeran, eta erabili **Hora** eta **Fecha** aukerak:

Joan funtzio honetara:



> **Configuración** > **Config Inicial**  
> **Hora y Fecha** > **Hora** o **Fecha**

## ***Txirrin-mota konfiguratzeara***

Telefonoak jo edo bibratu egiten du, dei bat edo beste edozer duzula jakinarazteko. Txirrin edo bibrazio honi alerta deritzo.

Bost txirrin-motaren artean aukera dezakezu: txirrin-motaren pantailako adierazleak uneko txirrina zein den adierazten du (ikus 32. orrialdea).

Txirrin-mota konfiguratzeko:

**Joan funtzio honetara:**  > **Configuración** > **Timbres** > **Tipo**

### **Sakatu**

1 

### **Honetarako**

txirrin-motara joateko

2 **SELEC** ()

txirrin-estiloa aukeratzeko

Txirrin-mota bakoitzak gertaera zehatzetarako alertak, txirrinen identifikazioa eta txirrinen eta teklatuaren bolumena ditu. Parametro horiek aldatzeko, sakatu

 > **Configuración** > **Timbres** > *tipo* **Detalles**.

## ***Erantzuteko aukerak konfiguratzeara***

Sarrerako deiei erantzuteko beste modu batzuk daude.

### **Multitecla**





edozein tekla sakatuta erantzutea

### **Responder al Abrir**

telefonoa irekita erantzutea

Erantzuteko aukera bat aktibatzeko edo desaktibatzeko:

**Joan funtzio honetara:**  > **Configuración** > **Config Llamada**  
> **Opciones Respuesta**







Sakatu	Honetarako
1 	Multitecla edo Abrir aukeretara joateko deiarri erantzun ahal izateko
2 <b>CAMBIAR</b> 	aukera hautatzeko
3 	<b>Activado</b> edo <b>Desactivado</b> aukeretara joateko
4 <b>SELEC</b> 	konfigurazioa berresteko

## ***Pantailaren hondoa konfiguratzea***

Argazki, irudi edo animazio bat konfiguratu dezakezu telefonoa pantaila nagusian dagoenean pantailaren hondo gisa (bigarren plano) erabiltzeko. Pantailaren hondoko irudia lausotuta bistaritzen da testuetan eta menuko pantailetan.

Joan funtzio honetara:

 > **Configuración** > **Personalización**  
> **Fondo Pantalla**

Sakatu	Honetarako
1 	<b>Imagen</b> aukerara joateko
2 <b>CAMBIAR</b> 	irudien bisorea irekitzeko
3  gora edo behera	irudira/animaziora joateko  Pantailaren hondoa desaktibatuzeko, <b>Sin Título</b> aukerara joan behar da.
4 <b>SELEC</b> 	irudia aukeratzeko
5 	Formato aukerara joateko
6 <b>CAMBIAR</b> 	irudiaren diseinua doitzeko



## Sakatu

7 

## Honetarako



**Centrar**, **Mosaico** edo **Ajustar a pantalla** aukeretara joateko

**Centrar** aukerarekin irudia pantailaren erdian jartzen da.

**Mosaico** aukerak irudiaren kopia ugarirekin betetzen du pantaila.

**Ajustar a pantalla** aukerarekin irudiaren tamaina alda daiteke, behar izanez gero, pantailara egoki dadin.

---

8 <b>SELEC</b> 	konfigurazioa berresteko
9 <b>ATRAS</b> 	pantailaren hondoaren konfigurazioa gordetzeko

---

## Animazio bat konfiguratzea

Argazki bat, irudi bat edo animazio bat pantaila-babes gisa konfiguratu daiteke.

Telefonoa piztuta baina denbora jakin batean jarduerarik gabe egon denean bistaratzen da pantaila-babesaren irudia. Behar izanez gero, irudia txikiagotu egiten da pantailara egokitzeko. Animazioa minutu batez errepikatzen da, eta, ondoren, animazioaren lehen irudia bistaratzen da.

Desaktibatutako pantaila-babesa, bateriaren iraupena luzatzeko.

Joan funtzio honetara:

 > **Configuración** > **Personalización**  
> **Fondo Pantalla**

## Sakatu

1 

## Honetarako


**Imagen** aukerara joateko

---

2 <b>CAMBIAR</b> 	irudien bisorea irekitzeko
--	----------------------------

---







## Sakatu

3  gora edo behera

## Honetarako

irudira/animaziora joateko

Animazioa desaktibatzeke, **[Sin Título]** aukerara joateko.

4	<b>SELEC</b> (  )	irudia aukeratzeko
5		<b>Tiempo</b> aukerara joateko
6	<b>SELEC</b> (  )	atzerapen-tartea ezartzeko
7		animazioa aktibatzen duen jarduerarik ezaren tartera joateko
8	<b>SELEC</b> (  )	atzerapen-tartearen konfigurazioa berresteko
9	<b>ATRAS</b> (  )	animazioaren konfigurazioa gordetzeko

## Pantailaren kontrastea konfiguratzea

Joan funtzio honetara:

 > **Configuración** > **Config Inicial**  
> **Contraste**

## Pantailaren kolorea konfiguratzea

Hautatu adierazleak, nabarmendutako elementuak eta funtzio-teklen etiketak bistartzeko telefonoak erabili beharreko kolore-jokoa:

Joan funtzio honetara:

 > **Configuración** > **Personalización**  
> **Estilo de color**

## ***Argia doitzea***

Pantailan eta teklatuan argia piztuta egongo den denbora tarteak konfiguratu daitezke.

**Joan funtzio honetara:**



> **Configuración** > **Config Inicial**  
> **Iluminación**

## ***Pantaila jarduerarik gabe egongo den denbora konfiguratzeko***

Denbora-tarte jakin batean jarduerarik detektatzen ez denean pantaila itzal dadin konfiguratu daitezke.

**Joan funtzio honetara:**



> **Configuración** > **Config Inicial**  
> **Iluminación**

# Dei-funtzioak

---

Deiak nola egin eta jaso jakiteko oinarrizko jarraibideak ikusteko, kontsultatu 20. orrialdea.

## Aktibo dagoen linea aldatzea



Aldatu telefonoan aktibo dagoen linea, deiak beste telefono-zenbakiarekin egiteko eta jasotzeko.

**Oharra:** Funtzio hau bi linea dituzten SIM txarteletan bakarrik dago erabilgarri.

Joan funtzio honetara:



> **Configuración** > **Estado Teléfono**  
> **Línea Activa**

Aktibo dagoen linearen adierazleak une horretan zein telefono-linea dagoen aktibo adierazten du (ikus 31. orria).

## Berriro deitzea

Sakatu	Honetarako
1	egindako azken 10 deien zerrenda ikusteko.
2	deitu nahi duzun zenbakia aukeratzeko
3	berriro deitzeko

## **Automatikoki berriro deitzeko aukera erabiltzea**



Okupatuta dagoela adierazten duen seinalea jasotzen duzunean, telefonoan **Llamada Fallida Número Ocupado** mezua bistaratzen da.

Telefono-zenbaki horretara berriro deitzeko:

### **Sakatu**

 edo **REINTEN** ()

### **Honetarako**

deiak automatikoki berriro egiteko aukera aktibatzeko

---

Telefonoak automatikoki deituko du zenbaki horretara. Deiarri erantzun diotenean, telefonoak behin jotzen du edo bibratu egiten du, **Remarcación realizada** mezua bistaratu eta, ondoren, konexioa ezartzen da.

## **Dei-identifikazioa erabiltzea**

### **Sarrerako deiak**



Deia identifikatzeko funtzioak (Caller ID) sarrerako deien telefono-zenbakiak bistaratzen ditu telefono-pantailan.

Telefonoan dei-egilearen izena bistaratzen da (eta argazkia, erabilgarri badago), izena aurkibidean jasota badago; bestela, **Llamada Entrante** mezua bistaratzen du, deia identifikatzeko informaziorik ez badago.

Aurkibidean jasotako sarrera espezifiketatik deitzen dutenean, txirrin-identifikazio bat eta/edo argi-identifikazio bat erreproduzitzeko ere konfiguratu dezakezu telefonoa. Informazio gehiago lortzeko, ikus 76. orrialdea.

## Irteerako deiak



Egiten dituzun deien egile gisa zure telefono-zenbakia bistaratu edo ezkutatu dezakezu.

**Joan funtzio honetara:**

 > **Configuración** > **Config Llamada**  
> **Mostrar Mi Número**

Dei bat egiten duzunean, deiak identifikatzeko aurrez definitutako konfigurazioa baliogabetu dezakezu. Markatzen ari zarenean (digituak pantailan ikusten direla):

**Sakatu**

 > **Ocultar Número**  
**Mostrar Número**

**Honetarako**

hurrengo deian deia IDa ezkutatzeko edo bistartzeko

---

## Sarrerako deia bertan behera uztea

Telefonoak jotzen edo bibratzen duenean:

**Sakatu**

**OMITIR** (📞)

**Honetarako**

sarrerako deia bertan behera uzteko



Telefonoaren konfigurazioen eta/edo zerbitzuen harpidetza-motaren arabera, deia beste zenbaki batera desbidera daiteke edo okupatuta dagoela adierazteko seinalea bidal daskioke deitzen ari den pertsonari.

## Dei-alerta desaktibatzea

Sarrerako deia IDa alerta desaktiba daiteke deia irerantzun aurretik.

**Sakatu**

edozein bolumen-tekla


**Honetarako**

alerta desaktibatzeko

## Larrialdi-zenbakia markatzea

Zure operadoreak larrialdi-telefono bat edo bat baino gehiago programa ditzake (adibidez, 911 edo 112); horietara edozein egoeratan dei dezakezu, baita telefonoa blokeatuta dagoenean edo SIM txartela sartu ez denean ere.

Larrialdi-zenbakiak aldatu egiten dira herrialde batetik bestera. Baliteke telefonoan programatutako larrialdi-zenbakiak ez funtzionatzea leku guztietan eta batzuetan larrialdi-deiak egiteko aukerarik ez izatea interferentzia-, inguru- edo sare-arazoengatik.

Sakatu	Honetarako
1 teklatuko teklak	larrialdi-zenbakia markatzeko
2 	larrialdi-zenbakira deitzeko

## Nazioarteko zenbakiak markatzea

Luze sakatu  tekla nazioarteko aurrezenbakia sartzeko (+).

## Azken deiak kontsultatzea

Telefonoak jasotako eta egindako azken deien zerrenda gordetzen du, baita deiak egitea lortu ez bazen ere. Dei horiek zaharretik berrienera ordenatuta daude. Sarrera zaharrenak ezabatu egiten dira berriak sartzen doazen heinean.

**Zuzeneko sarbidea:** Sakatu  pantaila nagusian, egindako deien zerrenda bistaratzeko.

**Joan funtzio honetara:**

 > **Ultimas Llamadas**

## Sakatu

1 

## Honetarako

**Llamadas Recibidas** edo **Llamadas Realizadas**  
aukeretara joateko

2 **SELEC** ()

zerrenda aukeratzeko


3 

sarrera batera joateko

✓ ikurrak adierazten du deia ezarri dela.

4   
edo

aukeratutako zenbakira deitzeko

Luze sakatu (bi segundo) , dei batean  
zenbakia DTMF tonu gisa bidaltzeko.

sarreraren xehetasunak ikusteko

**VER** ()

edo



ireki **Menú Llamadas** sarreran zenbait eragiketa  
egiteko

Menú Llamadas aukeran, beste aukera hauek egon daitezke:

Aukera	Deskribapena
<b>Guardar</b>	Aurkibidean sarrera bat sortzen du, <b>Nº</b> eremuan zenbaki bat jarrita.
<b>Borrar</b>	Sarrera ezabatzen du.
<b>Borrar Todos</b>	Zerrendako sarrera guztiak ezabatzen dira.
<b>Ocultar Número Mostrar Número</b>	Hurrengo deian deiaren identifikazioa ezkutatu edo bistaritzen du.
<b>Enviar Mensaje</b>	Testu-mezu berri bat irekitzen du, ... eremuan zenbaki bat jarrita.
<b>Añadir Dígitos</b>	Zenbakiaren atzean digitu bat gehitzen du.






Aukera	Deskribapena
<b>Adjuntar Número</b>	Telefono-aurkibideko edo azken deien zerrendako zenbaki bat gehitzen du.
<b>Enviar Tonos</b>	Zenbakia sarera bidaltzen du DTMF tonu gisa.  Aukera hau deiak irauten duen bitartean bakarrik bistaritzen da.
<b>Hablar y Fax</b>	Dei berean hitz egin eta faxa bidaltzeko aukera ematen du (ikus 84. orrialdea).

## Erantzun ez den deia itzultzea

Telefonoak erantzun gabeko deien erregistroa gordetzen du, eta hauxe bistaritzen du:

- **X Llamada Perdida** mezua; **X** galdutako dei-kopurua da

Sakatu	Honetarako
1 <b>VER</b> (  )	jasotako deien zerrenda ikusteko
2 	dei bat aukeratu eta hari erantzuteko
3 	deia egiteko

## Zenbakien bloka erabiltzea

Teklatuan sartutako azken digitu-multzoa telefono-zenbakien blokaren memorian gordetzen da. Aurretik deitutako telefono-zenbaki bat izan daiteke edo markatu bai baina deitu ez den telefono-zenbaki bat. Zenbakien blokean gordetako zenbaki bat berreskuratzeko:

**Joan funtzio honetara:**

 > **Ultimas Llamadas**  
> **Bloc de Números**

## Sakatu



edo



edo

**GUARDAR** (☺)

## Honetarako

zenbaki horretara deitzeko

**Menú Marcación** irekitzeko, zenbaki bat eransteko edo karaktere berezi bat sartzeko

Aurkibidean sarrera bat sortzeko, **Nº** eremuan zenbaki bat jarrita.

---

## Zenbakiak gehitzea

Markatzen ari zarenean (digituak pantailan ikusten direla):

### Sakatu



> **Adjuntar Número**

### Honetarako

Telefono-aurkibideko edo azken deien zerrendako zenbaki bat gehitzeko.

---

## Markaketa bizkorra

Aurkibidean gordetzen duzun sarrera bakoitzari markaketa bizkorreko zenbaki eksklusibo bat esleitzen zaio.

Markaketa bizkorreko zenbakia ikusteko, sakatu > **Agenda**, hautatu sarrera eta sakatu **VER** (☺).

Sarrera batera markaketa bizkorra erabilia deitzeko:

### Sakatu

1 teklatuko teklak

### Honetarako

deitu nahi duzun telefono-zenbakiari dagokion markaketa bizkorreko zenbakia sartzeko

2

dei bat aukeratu eta hari erantzuteko

3

deia egiteko

---

## **Tekla batekin markatzea**

Aurkibidean 1etik 9ra zenbakitutako sarreretara deitzeko, segundo batez sakatu markaketa bizkorreko zenbakia.

**Iradokizuna:** Funtzio horrekin erabili nahi duzun telefono-zenbakien zerrenda zehaztu behar duzu: telefonoaren memoriako aurkibidea edo SIM txartelego aurkibidea (ikus 77. orrialdea).

## **Ahots-postontzia**



Jasotako ahots-postontziko mezuak sarean gordetzen dira. Zure mezuak entzuteko, zure ahots-postontziko telefono-zenbakira deitu behar duzu.

Zure operadoreak funtzio honen erabilerari buruzko informazio osagarria gehi dezake.

## **Ahots-postontziko mezuak entzutea**


Joan funtzio honetara:



> **Mensajes** > **Buzón de Voz**

Telefonoak ahots-postontziko zenbakia markatuko du. Ahots-postontziko zenbakirik gordeta ez baduzu, telefonoak bat gordetzeko eskatuko du.

## **Ahots-postontziko mezuak jasotzea**

Ahots-postontzian mezu bat jasotzen duzunean, telefonoak  adierazlea bistaratuko du (ahots-postontziko mezua) eta **Mensaje Buzón Nuevo** jakinarazpena bidaliko dizu.

**Sakatu**

**LLAMAR** (  )

**Honetarako**

mezua entzuteko

---

Telefonoak ahots-postontziko zenbakia markatuko du. Ahots-postontziko zenbakirik gordeta ez baduzu, telefonoak bat gordetzeko eskatuko du.

## ***Nola gorde ahots-postontziko zenbakia***

Behar izanez gero, erabili prozedura hau zure telefonoko ahots-postontziko zenbakia gordetzeko. Kasu askotan, operadoreak egiten du hori.

**Joan funtzio honetara:**

 > **Mensajes**

 > **Conf Buzón Voz**

### **Sakatu**

1 teklatuko teklak

2 **Mensajes** (☎)

### **Honetarako**

ahots-postontziko zenbakia sartzeko

zenbakia gordetzeko

Zenbaki honetan ezin dira karaktere hauek gorde: **#** (etenaldikoa), **w** (itxarotekoa) edo **||** (zenbakia). Ahots-postontziko zenbaki bat karaktere horiekin gorde nahi baduzu, sortu sarrera bat telefono-aurkibidean helburu horrekin. Hala, sarrera hori erabil dezakezu ahots-postontzira deitzeko.

## ***Deia zain uzteko aukera***



Hitz egiten ari zarenean, alerta-tonu batek jotzen du beste dei bat duzula ohartarazteko.

### **Sakatu**

1 

2 **CAMBIAR** (☎)

edo

### **Honetarako**

deiari erantzuteko

deiak txandakatzeko

## Sakatu

**ENLAZAR** (☺)

edo

 > **Finalizar en Espera**

## Honetarako

bi deiak lotzeko

zain dagoen deia amaitzeko

---

Funtzio hau erabiltzeko, deiak zain uzteko aukera aktibatu behar duzu. Deia zain uzteko aukera aktibatzeko edo desaktibatzeko:

**Joan funtzio honetara:**

 > **Configuración > Config Llamada > Llamada en Espera**

## *Dei bat zain uzteko*

### Sakatu

**RETENER** (☺) (Si está disponible)

edo

 > **Espera**

### Honetarako

dei bat zain uzteko

## *Deien transferentzia*



Dei aktibo bat beste pertsona bati transferitzen ari zarela ohartaraz dezakezu edo deia zuzenean transferi dezakezu.

## *Deien transferentziaren oharra*

**Joan funtzio honetara:**

 > **Espera**

**Sakatu**

1 teklatuko teklak

**Honetarako**

transferitutako deia jasoko duen pertsonaren telefono-zenbakia markatzeko

2 

telefono-zenbakira deitzeko eta erantzuten duenarekin hitz egiteko

3 

menua irekitzeko

4 **Transferir** aukerara joateko5 **SELEC** **Transferir** aukeratzeko6 **ACEPTAR** 

transferentzia berresteko

**Deien transferentziaren oharrik gabe**

Joan funtzio honetara:

> **Transferir****Sakatu**

1 teklatuko teklak

**Honetarako**

transferitutako deia jasoko duen pertsonaren telefono-zenbakia markatzeko

2 

deia transferitzeko

# Telefonoaren funtzioak

---

## Menuen diagrama

### Menu nagusia

#### Agenda

#### Ultimas Llamadas

- Llamadas Recibidas
- Llamadas Realizadas
- Bloc de Números
- Tiempo de Llamadas
- Coste Llamada
- Tiempos de Datos
- Volúmenes de Datos

#### Mensajes

- Nuevo
- Bandeja Entrada
- Buzón de Voz
- Msjs Navegador
- Info Servicios
- Notas
- Bandeja Salida
- Borradores
- Plantillas MMS

#### Herramientas

- SIM Toolkit \*
- Calculadora
- Calendario
- Accesos Directos
- Despertador
- Chat
- Servicios Marcación
  - Marcación Fija
  - N° Servicio \*
  - Marcación Rápida \*

#### Aplicaciones

#### Opciones WAP

- WAP
- Accesos Directos
- Páginas almacenadas
- Histórico
- Ir a URL
- Configurar WAP
- Perfiles WAP

#### Multimedia

- Temas
- Cámara
- Imágenes
- Sonidos
- MotoMixer
- Videos

#### IM

- Registrar
- Convers Fuera Línea
- Config Fuera Línea
- Ayuda

#### Configuración

- (joan hurrengo orrira)

\* aukerako funtzioak

Diseinu hau menu estandar nagusiarena da. Antolaketa eta menuko funtzioen izenak beste batzuk izan daitezke zure telefonoan. Baliteke funtzio guztiak ez egotea erabilgarri zure telefonoan.

# Konfigurazioen menua



## Personalización

- Pantalla Principal
- Menú Principal
- Estilo de color
- Saludo Inicial
- Fondo Pantalla
- Animación
- Marcación Rápida



## Timbres

- Tipo
- Detalle Alto



## Desvío de Llamada

- Llamadas de Voz
- Llamadas Fax
- Llamadas Datos
- Cancelar Todo
- Estado Desvío



## Config Llamada

- Contador Tiempo
- Configurar Coste
- Mostrar Mi Número
- Hablar y Fax
- Opciones Respuesta
- Llamada en Espera



## Config Inicial

- Hora y Fecha
- Marcacion 1 Tecla
- Pantalla en Espera
- Iluminación
- Desplazamiento
- Idioma
- Contraste
- DTMF
- Reinicializar
- Borrado General



## Estado Teléfono

- Mis Números
- Información Crédito \*
- Línea Activa
- Nivel Batería
- Información SW



## Manos Libres

- Respuesta Automática
- Marcación por Voz



## Kit de Coche

- Respuesta Automática
- Manos Libres
- Retrasar A pagado
- Tiempo de Carga



## Red

- Red Nueva
- Configuración
- Redes Disponibles
- Mi Lista de Redes
- Tono Servicio
- Tono Llam Perdida



## Seguridad

- Bloqueo Teléfono
- Bloqueo Aplicación
- Marcación Fija
- Bloqueo de Llamada
- PIN SIM
- Contraseñas Nuevas



## Configurar Java

- Cargador Aps Java
- Sistema Java
- Borrar Todo
- Vibración Aplicación
- Volumen Aplicación
- Prioridad Aplicación
- Iluminación Aplicación









\* aukerako funtzioak







## Funtzioen erreferentzia bizkorra









Sail honek eskuliburuan deskribatzen ez diren telefonoko funtzio batzuk aurkitzen lagunduko dizu.

### Dei-funtzioak




Aukera	Deskribapena	
Llamada en conferencia	Hitz egiten ari zarela:  > <b>Espera</b> , markatu hurrengo zenbakia, sakatu  , sakatu <b>ENLAZAR</b> (  )	
Desvío de llamadas	Deiak desbideratzeko aukera aktibatze edo desaktibatze:  > <b>Configuración</b> > <b>Desvío de Llamada</b>	
Bloqueo de llamadas	Irteerako edo sarrerako deiak mugatzeko:  > <b>Configuración</b> > <b>Seguridad</b> > <b>Bloqueo de Llamada</b>	






### Mezuak

Aukera	Deskribapena	
Envío mensaje de texto	Testu-mezu bat bidaltzeko:  > <b>Mensajes</b> > <b>Mensaje Nuevo</b> > <b>Nuevo SMS</b>	
Envío de un mensaje multimedia	Multimedia-mezu bat bidaltzeko:  > <b>Mensajes</b> > <b>Mensaje Nuevo</b> > <b>Nuevo Mensaje MMS</b>	




Aukera	Deskribapena	
Envío de una carta	Multimedia-gutun bat bidaltzeko:   > <b>Mensajes</b> > <b>Mensaje nuevo</b> > <b>Carta MMS</b>	
Utilización de una plantilla MMS	Aurrez kargatutako multimedia-elementuak dituen MMS txantiloia irekitzeko:   > <b>Mensajes</b> > <b>Mensaje nuevo</b> > <b>Carta MMS</b>	
Leer mensaje	Jasotako testu- edo multimedia-mezu berria irakurtzeko:  Sakatu <b>LEER</b> (  )	
Guardar ficheros del mensaje	Joan multimedia-mezu baten orrialde batera edo nabarmendu gutun bateko elementu bat, eta, ondoren:   > <b>GUARDAR</b>	




## Berehalako mezularitza

Aukera	Deskribapena	
Conexión	Berehalako mezularitzara konektatzeko:   > <b>IM</b> > <b>Registrar</b>	
Búsqueda en línea	Konektatu ondoren:  Hautatu <b>Lista Contactos</b> beste erabiltzaileen zerrenda ikusteko.	







Aukera	Deskribapena	
<b>Iniciar conversación</b>	Elkarrizketa bat hasteko: <b>Lista Contactos</b> aukeratik, nabarmendu izen bat <b>Contactos En Línea</b> aukeran eta sakatu <b>ENVIAR</b> (☎).	
<b>Abrir Conversación Activa</b>	Hasitako elkarrizketa bat irekitzeko: <b>Lista Contactos</b> aukeratik, hautatu izen bat <b>Conversaciones</b> aukeran eta sakatu <b>VER</b> (☎).	
<b>Acabar Conversación</b>	Elkarrizketako pantailan:  > <b>Finalizar Conversación</b>	
<b>Desconexión</b>	Berehalako mezularitza deskonektatzeko: Hautatu <b>Salir registro</b> aukera, <b>Menú IM Activo</b> menuan.	







## Txata








Aukera	Deskribapena	
<b>Iniciar Chat</b>	Txat-saio berri bat irekitzeko.  > <b>Chat</b>  > <b>Chat Nuevo</b>	

Aukera	Deskribapena	
Recibir solicitud de chat	<p>Txat-saio baterako eskaera jasotzen duzunean:</p> <p>Sakatu <b>ACEPTAR</b> (☑) edo <b>OMITIR</b> (☒).</p>	
Finalizar Chat	<p>Txat-saio batean:</p> <p> &gt; <b>Finalizar Chat</b></p>	


## Agenda








Aukera	Deskribapena
Crear entrada	<p>Telefono-aurkibidean sarrera berri bat sortzeko:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b></p> <p> &gt; <b>Nuevo</b></p> <p>&gt;telefono-zenbakia edo helbide elektronikoa</p>
Crear lista de correo en grupo	<p>Aurkibideko sarrera gisa taldeko posta-zerrenda sortzeko:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b></p> <p> &gt; <b>Nuevo</b> &gt; <b>Lista de correo</b></p>
Marcar número	<p>Telefono-aurkibidean gordetako zenbaki bat markatzeko:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b>, hautatu aurkibideko sarrera eta sakatu  deitzeko</p>
Número de marcación por voz	<p>Telefono-aurkibidean gordetako zenbaki bat markatzeko:</p> <p>Sakatu eta askatu ahots-tekla, eta esan sarreraren izena (bi segundotan).</p>




Aukera	Deskribapena
<p><b>Configurar la identificación por timbre para una entrada</b></p>	<p>Aurkibideko sarrera bati txirrin-alerta berezi bat esleitzeko:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b> &gt; sarrera</p> <p> &gt; <b>Modificar</b> &gt; <b>Timbre personal</b></p> <p>&gt; txirrinaren izena</p> <p><b>Oharra:</b> <b>Timbre personal</b> aukera ez dago erabilgarri SIM txartelean gordetako sarrentzat.</p>
<p><b>Configurar una entrada con identificación por imagen</b></p>	<p>Aurkibideko sarrera jakin batetik deiak jasotzen dituzunean irudi bat ager dadin, sarrera horri irudi bat esleitzeko:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b> &gt; sarrera</p> <p> &gt; <b>Modificar</b> &gt; <b>Imagen</b> &gt; sarrera</p> <p><b>Oharra:</b> <b>Imagen</b> aukera ez dago erabilgarri SIM txartelean gordetako sarrentzat.</p>
<p><b>Configurar la categoría para una entrada</b></p>	<p>Aurkibideko sarrearen kategoria konfiguratzeko:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b> &gt; sarrera</p> <p> &gt; <b>Modificar</b> &gt; <b>Categoría</b></p> <p>&gt; kategoriaren izena</p> <p><b>Oharra:</b> <b>Categoría</b> aukera ez dago erabilgarri SIM txartelean gordetako sarrentzat.</p>

Aukera	Deskribapena
<b>Configurar la vista de una categoría</b>	<p>Aurkibideko kategoria baten ikuspegia honela konfigura daiteke:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b></p> <p> &gt; <b>Categorías</b> &gt; <i>kategoriaren ikuspegia</i></p>
<b>Ordenar la agenda</b>	<p>Aurkibideko sarrerak zerrendatzeko ordena konfiguratzeko:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b></p> <p> &gt; <b>Configurar</b> &gt; <b>Ordenar por</b></p> <p>&gt; <i>sailkapen-ordena</i></p>
<b>Determinar el número principal</b>	<p>Zenbaki asko dituen aurkibideko sarrera baten zenbaki nagusia zein den konfiguratzeko aukera ematen du:</p> <p> &gt; <b>Agenda</b>, joan sarrerara, sakatu</p> <p> &gt; <b>Establecer primario</b></p> <p>&gt; <i>telefono-zenbakia</i></p>
<b>Marcación 1 Tecla</b>	<p>Tekla batekin markatzeko aukera konfigura daiteke, telefonoko memorian edo SIM txartelaren aurkibidean gordetako sarrerak eskatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Config Inicial</b></p> <p>&gt; <b>Marcación 1 Tecla</b></p>



## Funtzioak pertsonalizatzea

Aukera	Deskribapena
<b>Tipo de Timbre</b>	<p>Gertaera baten txirrin-alerta aldatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Timbres</b> &gt; <b>Detalles</b></p> <p>&gt; <i>hautatu aukeratutako alertak</i></p>


Aukera	Deskribapena
<b>Identificación por timbre</b>	<p>Aurkibideko sarrerei eslelitutako txirrin-alerta bereziak aktibatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Timbres</b> &gt; <i>tipo Detalles</i> &gt; <b>Timbres personales</b></p>
<b>Volumen del timbre</b>	<p>Txirrinaren bolumena konfiguratzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Timbres</b> &gt; <i>tipo Detalles</i> &gt; <b>Volumen Timbre</b></p>
<b>Volumen del teclado</b>	<p>Teklatuaren bolumena konfiguratzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Timbres</b> &gt; <i>tipo Detalles</i> &gt; <b>Teclado</b></p>
<b>Vista del reloj</b>	<p>Pantaila nagusian erloju analogikoa edo digitala bistartzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Personalización</b> &gt; <b>Pantalla Principal</b> &gt; <b>Reloj</b></p>
<b>Vista del menú</b>	<p>Pantaila nagusia ikono grafikoen bidez edo testu-zerrenda gisa bistartzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Personalización</b> &gt; <b>Menú Principal</b> &gt; <b>Ver</b></p>
<b>Menú principal</b>	<p>Zure telefonoko menu nagusia berrantolatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Personalización</b> &gt; <b>Menú Principal</b> &gt; <b>Reorganizar</b></p>
<b>Mostrar u ocultar los iconos de menú</b>	<p>Pantaila nagusian menuko funtzioen ikonoak bistartzeko edo ezkutatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Personalización</b> &gt; <b>Pantalla Principal</b> &gt; <b>Teclas</b> &gt; <b>Iconos</b></p>

Aukera	Deskribapena
<b>Cambiar teclas de función e iconos</b>	Pantaila nagusian, funtzio-teklen etiketak, funtzio ugariko teklaren funtzioa eta menuko funtzioen ikonoak aldatzeko:   > <b>Configuración</b> > <b>Personalización</b> > <b>Pantalla Principal</b> > <b>Teclas</b>
<b>Accesos directos</b>	Menuko elementu baterako zuzeneko sarbidea sartzeko:  Hautatu menuko elementua eta luze sakatu  .  Zuzeneko sarbide bat aukeratzeko:   > <b>Herramientas</b> > <b>Accesos Directos</b> > <i>zuzeneko sarbidearen izena</i>




## **Menuko funtzioak**





Aukera	Deskribapena
<b>Idioma</b>	Menuko hizkuntza konfiguratzeko:   > <b>Configuración</b> > <b>Config Inicial</b> > <b>Idioma</b>
<b>Reinicializar</b>	Desblokeatze-kodea, segurtasun-kodea eta deien kontagailua ez beste aukera guztiak berrezartzeko:   > <b>Configuración</b> > <b>Config Inicial</b> > <b>Reinicializar</b>




Aukera	Deskribapena
<b>Borrado general</b>	<p>Desblokeatze-kodea, segurtasun-kodea eta deien kontagailua ez beste aukera guztiak berrezartzeko eta SIM txarteleko informazioa ez beste konfigurazio eta sarrera guztiak ezabatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Config Inicial</b> &gt; <b>Borrado General</b></p>

## Dei-funtzioak







Aukera	Deskribapena
<b>Marcación fija</b>	<p>Markaketa finkoa aktibatzean, markaketa finkoko zerrendan azaltzen diren zenbakietara bakarrik dei dezakezu.</p> <p>Markaketa finkoa aktibatzeko edo desaktibatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Seguridad</b> &gt; <b>Marcación Fija</b></p> <p>Markaketa finkoko zerrenda erabiltzeko:</p> <p> &gt; <b>Herramientas</b> &gt; <b>Servicios Marcación</b> &gt; <b>Marcación Fija</b></p>
<b>Nº. Servicio</b>	<p>Zerbitzuen telefono-zenbakiak markatzeko:</p> <p> &gt; <b>Herramientas</b> &gt; <b>Servicios Marcación</b> &gt; <b>Nº Servicio</b></p>

Aukera	Deskribapena
<p><b>Marcación rápida</b></p>	<p>Baliteke zure operadoreak markaketa bizkorreko hainbat telefono programatuta izatea, esate baterako, bezeroentzako arreta-zerbitzuaren zenbakia.</p> <p>Programatutako telefonoen zenbakiak markatzeko:</p> <p> &gt; <b>Herramientas</b> &gt; <b>Servicios Marcación</b> &gt; <b>Marcación Rápida</b></p> 
<p><b>Tonos DTMF</b></p>	<p>DTMF tonuak aktibatzeneko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Config Inicial</b> &gt; <b>DTMF</b></p> <p>Dei batean DTMF tonuak bidaltzeko:</p> <p>Sakatu zenbaki-teklak.</p> <p>Dei batean, gordetako zenbakiak DTMF tonu gisa bidaltzeko:</p> <p>Aurkibideko edo azken deien zerrendako zenbaki bat hautatu eta sakatu  &gt; <b>Enviar Tonos</b>.</p>

## ***Deien segimendua***




Operadorearen sarera konektatzen zarenetik harik eta amaitzeko  tekla sakatu arte igarotako denbora da sarean konektatutako denbora. Komunikatze-seinalea eta markaketa ere sartzen dira denbora horretan.





**Kontagailuak sarera konektatuta pasatutako denbora adierazten du, baina baliteke operadoreak fakturatutako denborarekin bat ez etortzea. Fakturei buruzko informazioa eskuratzeko, jarri harremanetan zure operadorearekin.**

Aukera	Deskribapena
<b>Tiempos de llamada</b>	Deien kontagailuak ikusteko:  > <b>Ultimas Llamadas</b> > <b>Tiempo de Llamadas</b> 
<b>Contador</b>	Dei batean, haren iraupena eta kostua bistaratzeko:  > <b>Configuración</b> > <b>Config Llamadas</b> > <b>Contador Tiempo</b> 
<b>Coste de llamada</b>	Deien kostuari buruzko informazioa ikusteko:  > <b>Ultimas Llamadas</b> > <b>Coste Llamada</b> 

## Esku libreko ekipoen funtzioak





**Oharra:** Mugikorrek eta horien osagarriak erabiltzea debekatuta edo mugatuta egon daiteke toki batzuetan. Bete beti produktu hauek arautzen dituzten legeak eta erabilera-arauak.

Aukera	Deskribapena
<b>Micrófono</b>	Hitz egiten ari zarela, sakatu: <b>ALTAVOZ (...)</b> . 
<b>Respuesta automática</b>  (ibilgailuko kita edo entzungailuak)	Ibilgailuko kitarekin edo entzungailuekin deiei automatikoki erantzuteko:  > <b>Configuración</b> > <b>Kit de Coche</b> edo <b>Manos Libres</b> > <b>Respuesta Automática</b> 



Aukera	Deskribapena
<b>Marcación por voz</b> (entzungailuak)	Entzungailuetako bidaltzeko/amaitzeko teklaarekin ahots bidezko markaketa aktibatzeko:   > <b>Configuración</b> > <b>Manos Libres</b> > <b>Marcación de Voz</b>
<b>Manos libres automático</b> (ibilgailuko kita)	Deiak ibilgailuko kitera automatikoki desbideratzeko:   > <b>Configuración</b> > <b>Kit de coche</b> > <b>Manos Libres</b>
<b>Retrasar apagado</b> (ibilgailuko kita)	Motorra itzaltzen denetik denbora jakin batean telefonoa piztuta edukitzeko moduan konfiguratzeko telefonoa:   > <b>Configuración</b> > <b>Kit de coche</b> > <b>Retrasar Apagado</b>
<b>Tiempo de carga</b> (ibilgailuko kita)	Motorra itzaltzen denetik kontaktzen hasita, denbora jakin batean kargatzen edukitzeko moduan konfiguratzeko telefonoa:   > <b>Configuración</b> > <b>Kit de coche</b> > <b>Tiempo de Carga</b>

### Datu- eta fax-deiak





Aukera	Deskribapena
<b>Enviar datos o fax</b>	Telefonoa gailura konektatzeko eta deia gailuaren aplikazioaren bidez egiteko.











Aukera	Deskribapena
Recibir datos o fax	Telefonoa gailura konektatzeko eta deia gailuaren aplikazioaren bidez jasotzeko. 
Hablar y Fax	Deia egiteko, telefonoa gailura konektatu, zenbakia sartu eta sakatu  > <b>Hablar y Fax</b>  

## Sareko funtzioak



Aukera	Deskribapena
Configuración de red	Sareko informazioa ikusteko eta sarea konfiguratzeko:  > <b>Configuración</b> > <b>Red</b> 

## Antolatzaile pertsonalaren funtzioak








Aukera	Deskribapena
Crear evento en el calendario	Egutegian gertaera berri bat sortzeko:  > <b>Herramientas</b> > <b>Calendario</b> , hautatu eguna, sakatu hautaketarako erdiko botoia eta sakatu  > <b>Nuevo</b>
Ver o editar un evento del calendario	Gertaeraren xehetasunak ikusi edo aldatzeko:  > <b>Herramientas</b> > <b>Calendario</b> , hautatu eguna, sakatu hautaketarako erdiko botoia eta sakatu <b>VER</b> 





Aukera	Deskribapena
<b>Aviso de eventos</b>	Gertaeraren oharra ikusteko: <b>VER</b> (  ) Gertaeraren oharra ixteko: <b>ATRAS</b> (  )
<b>Configurar alarma</b>	Alarma konfiguratzeko:  > <b>Herramientas</b> > <b>Despertador</b>
<b>Desactivar la alarma</b>	Alarma desaktibatzeko: Sakatu <b>INHABIL</b> (  ) edo  . 8 minutuko atzeratze-tartea ezartzeko: Sakatu <b>IGNORAR</b> (  ).
<b>Calculadora</b>	Zenbakiak kalkulatzeko:  > <b>Herramientas</b> > <b>Calculadora</b>
<b>Conversor de moneda</b>	Moneta-bihurketa egiteko:  > <b>Herramientas</b> > <b>Calculadora</b>  > <b>Tipo de cambio</b> Sartu truke-tasa, sakatu <b>ACEPTAR</b> (  ), sartu zenbatekoa eta hautatu € pantailaren beheko aldean.

## Segurtasuna




Aukera	Deskribapena
<b>PIN SIM</b>	<p>SIM txartela blokeatzeko edo desblokeatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Seguridad</b> &gt; <b>PIN SIM</b></p> <p><b>Kontuz:</b> Hiru aldiz segidan okerreko PIN kodea sartzen baduzu, SIM txartela desaktibatu egingo da eta telefonoak <b>SIM Bloqueado</b> mezua bistaratuko du.</p>
<b>Bloquear aplicación</b>	<p>Telefonoaren aplikazioak blokeatzeko:</p> <p> &gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Seguridad</b> &gt; <b>Bloqueo Aplicación</b></p>

## Albistek eta aisialdia

Aukera	Deskribapena
<b>Ejecutar navegador</b>	<p>Nabigatzen hasteko:</p> <p> &gt; <b>Opciones WAP</b> &gt; <b>WAP</b></p> 
<b>Descarga de Objetos desde una Página Web</b>	<p>Web orri batetik irudi bat, soinu bat edo gai bat deskargatzeko:</p> <p>Hautatu fitxategia, sakatu <b>SELEC</b> () eta sakatu <b>GUARDAR</b> ()</p> 
<b>Perfiles WAP</b>	<p>Wap profil bat hautatzeko edo sortzeko:</p> <p> &gt; <b>Opciones WAP</b> &gt; <b>Perfiles WAP</b></p> 

Aukera	Deskribapena
<b>Aplicar tema del teléfono</b>	<p>Telefonoan irudi- eta soinu-fitxategi multzo bat aplikatzeko:</p> <p> &gt; <b>Multimedia</b> &gt; <b>Temas</b> &gt; gaia</p> 
<b>Descargar juego o aplicación</b> (nabigatzailea)	<p>Nabigatzailearekin Java joko bat edo aplikazio bat deskargatzeko:</p> <p> &gt; <b>Opciones WAP</b> &gt; <b>WAP</b>, hautatu aplikazioa, sakatu <b>SELEC</b> () , sakatu <b>DESCARG</b> ()</p> 
<b>Descargar juego o aplicación</b> (ordenagailua)	<p>Ordenagailu batetik joko bat edo Java aplikazio bat deskargatzeko:</p> <p>Konektatu telefona ordenagailu batera, sakatu </p> <p>&gt; <b>Configuración</b> &gt; <b>Configurar Java</b> &gt; <b>Cargador Aps Java</b>.</p> 
<b>Ejecutar juego o aplicación</b>	<p>Joko bat edo Java aplikazio bat exekutatzeko:</p> <p> &gt; <b>Aplicaciones</b>, hautatu aplikazioa eta sakatu <b>SELEC</b> ()</p> 
<b>Gestión de imágenes</b>	<p>Irudiak eta animazioak kudeatzeko:</p> <p> &gt; <b>Multimedia</b> &gt; <b>Imágenes</b></p> 
<b>Gestión de sonidos</b>	<p>Konposatutako edo deskargatutako txirrinak edo soinuak kudeatzeko:</p> <p> &gt; <b>Multimedia</b> &gt; <b>Sonidos</b></p> 
<b>Gestión de vídeos</b>	<p>Bideoak kudeatzeko:</p> <p> &gt; Multimedia &gt; Videos</p> 



Aukera	Deskribapena
<b>Modificación de sonidos con MotoMixer</b>	<p>Telefonoan erabil ditzakezun MIDI n oinarritutako soinu-fitxategiak editatzeko:</p> <p> &gt; <b>Multimedia</b> &gt; <b>MotoMixer</b> &gt; <b>Mezcla Nueva</b> edo mix artxiboaren izena</p>
<b>Creación de timbres</b>	<p>Telefonoan erabil ditzakezun txirrinak sortzeko:</p> <p> &gt; <b>Multimedia</b> &gt; <b>Sonidos</b> &gt; <b>Nueva iMelody</b></p>
<b>Cámara</b>	<p>Kamera aktibatuta dagoenean, sakatu gora edo behera zooma gerturatzeko edo urruntzeko (⊙) eta eskuinera edo ezkerrera distira-maila erregulatzeko. Beste parametro batzuk aldatzeko, sakatu  &gt; <b>Congifurar Imagen</b>.</p>

# **Absortzio Espezifikoaren Koefizienteari buruzko datuak**

---

## **Telefono-modelo honek irrati-uhinekiko esposizioaren inguruko Europako arauak betetzen ditu**

Zure telefono mugikorra irrati-uhinen transmisorea eta hartzailea da. Irrati-maiztasuneko (IM) energiarekiko esposizioko mugak ez gainditzeko diseinatuta eta eginda dago.

Muga horiek jarraibide-sorta zabalagoaren zati dira eta jende guztiarentzako onartutako IMekiko energia-mailak finkatzen dituzte.

Jarraibideak zientzia-erakunde independentetek garatutako arauetan oinarritzen dira, eta aldizkako azterketa zientifiko arretatsuak kontuan hartuta eginda daude.

Jarraibideek segurtasun-tarte handia dute, pertsona guztien segurtasuna bermatzeko, pertsonak duten adina edo osasun-egoera kontuan hartu gabe.

Esposizioari buruzko telefono mugikorretarako araudiak Absortzio Espezifikoaren Koefizientea (SAR) izeneko neurri-unitatea erabiltzen du.

Jarraibide horiek kontuan hartuta, zure telefono-modeloaren SAR muga 2,0 W/kg da<sup>1</sup>.

SAR koefizientea CENELECen<sup>2</sup> proben prozedurari segituta aztertzen da, eta azterketa horiek egiteko, probatutako maiztasun-banda guztietan, ziurtatutako potentzia-maila maximoarekin transmititzen da posizio operatibo estandarrak erabilita.

SARa ziurtatutako maila maximoa kontuan hartuta zehazten den arren, martxan dagoenean telefonoaren benetako SARa balio maximoa baino askoz txikiagoa izan daiteke.

Hori gertatzen da telefonoa potentzia-maila baxuetan funtzionatzeko diseinatuta dagoelako, sarera iristeko behar den energia bakarrik erabil dezan.

Oro har, zenbat eta gertuago egon oinarri-estaziotik, orduan eta txikiagoa izango da telefonoaren irteerako potentzia.

Telefono-modelo bat jendeak erosteko moduan jarri aurretik, indarrean dauden jarraibideak betetzen dituela berresteko proba egiten da.

Probak estandarretan aditua den talde batek finkatutako proba-metodologiak zehaztutako posizioetan egiten dira.

Belarran erabiltzeko probetan, modelo honen SAR baliorik altuena hau da:  $0,90 \text{ W/kg}^3$ .

Telefono desberdinen artean eta erabilera-posizio desberdinetan SAR mailak desberdinak izan daitezkeen arren, horiek guztiek esposizio seguruarekin lotutako gobernuetako kondizio guztiak betetzen dituzte.

Kontuan izan produktu-modelo honetan egin daitezkeen hobekuntzek ondorengo produktuen SAR balioak desberdinak izatea ekar dezaketela; hala ere, produktu guztiak muga egokietan aritzeko daude diseinatuta.

- 
- 1 Nazioarteko arauak (ICNIRP) jendeak erabiltzen dituen telefono mugikorretarako gomendatutako SAR muga  $2,0 \text{ watt/kilogramo (W/kg)}$  da, giza ehunaren hamar gramoko. Mugak segurtasun-tarte handia du babes osagarria eman dezan eta neurketetan edozein aldaketa kontuan izan dezan.
  - 2 CENELEC Europako Batasuneko estandarren erakundea da.
  - 3 Informazio osagarriaren barnean sartzen dira Motorolaren proben protokoloa, balorazio-prozedura eta produktu honetarako ziurgabetasun-marjina neurketan.

# Aurkibidea

---

## A

### adierazleak

ahots-postontziko mezua 32, 66

bateria-maila 33

desplazamendu-egoera 30

estaldura 29

GPRS 30

Java midlet 31

linea aktiboa 31

lokalizazioa 32

maiuskulak/minuskulak 39

mezua 32

mezua zain 26

mezularitza aktibo dago 31

testua idazteko metodoa 32, 39

transmisioa 30

txirrin-mota 32

ahots bidez markatu 75

ahots bidezko markaketa 83

ahots-postontzia 66

ahots-postontziko mezuen adierazlea  
32, 66

ahots-tekla

irudia 1

zenbaki bat markatu 75

aktibatuta/desaktibatuta 78

aktibo dagoen linearen adierazlea 31

alarma 85

aldatu 48

aurrez zehaztutakoak 48

alerta isila, konfigurazioa 20, 54, 77

alerta

definizioa 54

desaktibatu 20, 61

konfiguratu 20

konfigurazioa 54, 77

sortu 88

amaitzeko tekla 1

animazioa 56

animazioa 56

deskargatu 86

ikusi 87

pantailaren hondoa 55

aplikazioa, blokeatu eta desblokeatu  
86

argazkia

bidali 22

deia irudiarekin identifikatu 60

deskargatu 86

egin 22

irudi bidez identifikatu 23

aukerako funtzioa, definizioa 14

aukerako osagarriak, definizioa 14  
automatikoki berriro deitu 60  
azken deiak 62

## **B**

Bateria baxua, mezua 33  
bateria  
    bateriaren iraupena luzatu 15, 58  
    ipini 17  
    kargatu 18  
    maila-adierazlea 33

Berehalako mezularitza. *Ikus* IM

berrabiarazi 79  
berriro deitu  
    automatikoki berriro deitu 60  
    zenbakia okupatuta 59

bibrazio bidezko alerta  
    konfigurazioa 54, 77

bibrazio-alerta  
    konfiguratu 20  
    desaktibatu 20, 61

bidaiarako kargagailua 18

bidaltzeko tekla 1

bideoa  
    deskargatu 73  
    erreproduzitu 27

kudeatu 87  
blokeatu  
    aplikazioa 86  
    SIM txartela 86  
    telefonoa 48

bolumena  
    entzungailua 19  
    teklatua 78  
    txirrina 19, 78  
bolumen-teklak 1, 19  
Bozgorailua aktibatuta, mezua 47

## **D**

datu-deiak 84  
dei bat amaitu 20  
dei bat transferitu 68  
dei bat zain utzi 68  
dei bati erantzun 20  
deia identifikatu 23, 60  
deia identifikatu  
    *Kontsultatu* dei-identifikazioa.  
deia irudiarekin identifikatu 60  
deia konferentzian 72  
deia zain 67  
deia  
    alerta, desaktibatu 20, 61

amaitu 20  
blokeatu 72  
deia zain 67  
deiak blokeatzeko pasahitza, aldatu  
48  
desbideratu 72  
egin 20  
egindako deien zerrenda 62  
erantzun 20  
erantzun gabeko deia 64  
erantzutean dauden aukerak 54  
esku libreko entzungailua 47  
jaso 20  
jasotako deien zerrenda 62  
kontagailuak 82  
kostuak 82  
larrialdietako zenbakia 62  
markatu 20  
mikrofonoa 82  
nazioarteko aurrezenbakia 62  
transferentzia 68  
txirrin-mota 20, 54, 77  
zain egon 68  
deiak blokeatu 72  
deiak desbideratu 72  
Deiak huts egin du, zenbakia okupatuta  
dagoela adierazteko mezua

60  
deiak jasotzeko/egiteko denbora,  
handitu 58  
deiarri erantzun 54  
deitu 20  
desblokeatu  
aplikazioa 86  
telefonoa 48  
desblokeatze-kodea  
aldatu 48  
aurrez zehaztutakoa 50  
aurrez zehaztutakoak 48  
ezkutatu 50  
sartu 19  
desplazamendu-adierazlea 30  
DTMF tonuak  
aktibatu 81  
bidali 81  
**E**  
egindako deien zerrenda 62  
eguna, aldatu 53  
egutegia 84, 85  
entzungailuaren bolumena 19  
entzungailuen konexioa 1  
erlojua  
analogikoa edo digitala hautatu 78

konfigurazioa 53  
esku libreko entzungailua 47

eskuineko funtzio-tekla  
funtzioak 1, 29  
pertsonalizatu 79

estalduraren adierazlea 29

ezkerreko funtzio-tekla  
funtzioak 1, 29  
pertsonalizatu 79

## **F**

fax-deia 84

funtzio ugariko tekla 47

funtzio-tekla  
funtzioak 29  
irudia 1  
pertsonalizatu 79

## **G**

gaia 87

GPRS adierazlea 30

guztia ezabatu 80

## **H**

hautaketarako erdiko botoia 33

hizkuntza, aukeratu 79

## **I**

ikurrak, idatzi 45

IM 73

ireki erantzuteko 54

irudi bidez identifikatu 23

irudia

animazioa 56

deskargatu 86

ikusi 87

pantailaren hondoa 55

irudiarekin identifikatu

konfigurazioa 51, 76

iTAP softwarea 43

## **J**

jasotako deien zerrenda 62

Java aplikazioak 87

Java midlet adierazlea 31

jokoak 87

## **K**

kalkulagailua 85

kamera

argazkia atera 22

- konfigurazioa 88
- kanpoko pantaila 47
- karaktereen taula 42, 45
- kategoria
  - aurkibideko sarrera 76
  - ikuspegia 77
- kodeak
  - ahaztu 50
  - aldatu 48
  - aurrez zehaztutakoak 48, 50
- kolorea, konfigurazioa 57
- konfigurazioa 76
- kontagailuak 82
- kontrastea, konfigurazioa 57

**L**

- larrialdietako zenbakia 62
- linea aktiboa, aldatu 59
- linea, aldatu 59
- lokalizazio-adierazlea 32

**M**

- maiuskulen/minuskulen adierazlea 39
- markaketa bizkorra 65, 81
- markaketa finkoa 80
- menua pertsonalizatu 78

- menua
  - erabili 34
  - funtzioak berrantolatu 78
  - hizkuntza, aukeratu 79
  - ikonoak, aldatu pantaila nagusian 79
  - ikonoak, bistaratu edo ezkutatu 78
  - ikonoak, testu bihurtu 78
  - ikuspegia, aldatu 78
  - pertsonalizatzea 78
  - testua sartu 37
- menu-tekla 1
- mezua zain dagoela jakinarazten duen adierazlea 26
- mezua
  - irakurri 73
  - MMS txantiloia 73
    - MMS, definitua 24
    - multimedia-gutuna 73
    - multimedia-mezua 72
    - testua 72, 73
    - txata 74
- mezuaren adierazlea 32
- mezularitza aktibo dagoela esaten duen adierazlea 31
- mikrofonoa aktibatuta automatikoki erantzun 82



MMS txantiloia 73

MMS. *Ikus* mezua

modako doinuak 88

MotoMixer-a 88

multimedia-gutuna, bidali 73

multimedia-mezuak

bidali 24, 72

jaso 26

Multimedia-mezuen zerbitzua. *Ikus*  
mezua

## N

nabigatzailea. *Ikus* nabigatzailea

nabigatzailea

erabili 86

Java aplikazioak 87

nabigatzailearen konfigurazioa 86

WAP profilak 86

nabigazio-tekla 1, 33

nazioarteko aurrezenbakia 62

nire telefono-zenbakia 21, 53

## O

Ongi etorri 1

ordua, aldatu 53

osagarriak 14

osagarrien konexio-ataka 1

## P

pantaila nagusia

definizioa 28

erlojuaren ikuspegia hautatu 78

pantaila nagusiko teklak, pertsonalizatu  
79

pantailako argia 58

pantaila

deskribapena 28

hizkuntza 79

jarduerarik gabeko denbora 58

kolorea 57

kontrastea 57

pantaila nagusia 28

pantailako argia 58

pertsonalizatu 78, 79

pantailaren hondoa 55

pasahitzak. *Ikus* kodeak

PIN kodea

aldatu 48

sartu 86

PIN2 kodea, aldatu 48

pizteko tekla 1

## S

sarearen konfigurazioa 84

sarrerako deia

- desbideratu 72
- erantzun 20
- Sarrerako deiaren mezua 60
- Sartu Desblokeatzeko Kodea mezua 49
- segurtasun-kodea
- SIM blokeatuta, mezua 19, 86
- SIM txartela
  - blokeatu 86
  - definizioa 14
  - hartu beharreko neurriak 14
  - ipini 14
  - PIN kodea sartu 19
  - PIN kodea, aldatu 48
  - PIN2 kodea, aldatu 48
  - SIM blokeatuta, mezua 19, 86
- SIM txartelaren PIN kodea
  - aldatu 48
  - sartu 86
- SIM txartelaren PIN2 kodea,
  - aldatu 48
- soinua
  - deskargatu 86
  - kudeatu 87
  - sortu 88

## T

- tekla batekin markatzea
  - lehentasunak ezarri 77
  - erabili 66
- tekla
  - ahots-tekla 1
  - amaitzeko tekla 1
  - bidaltzeko tekla 1
  - bolumenaren kontrola 1, 19
  - eskuineko funtzio-tekla 1, 29, 79
  - ezkerreko funtzio-tekla 1, 29, 79
  - funtzio ugarikoa 47
  - hautaketarako erdiko botoia 33
  - menu-tekla 1
  - nabigazio-tekla 1, 33
  - pizteko tekla 1
- teklatua
  - bolumena, konfiguratu 78
  - deiei erantzun 54
- telefonoa
  - aktibo dagoen linearen adierazlea 31
  - alerta, desaktibatu 20, 61
  - aukera guztiak berriro ezarri 79
    - blokeatu 48
    - desblokeatu 19, 48
    - desblokeatze-kodea 48

eguna, aldatu 53  
 erantzutean dauden aukerak 54  
 gordetako informazioa ezabatu 80  
 hizkuntza, aukeratu 79  
 ireki erantzuteko 20  
 kodeak 48  
 linea aktiboa, aldatu 59  
 ordua, aldatu 53  
 piztu/itzali 19  
 sarearen konfigurazioa 84  
 segurtasun-kodea 48  
 teklatura, deiei erantzun 54  
 txirrin-mota 20, 54, 77  
 telefonoaren gaia 87  
 telefono-aurkibidea  
     2 zenbaki gehitu 65  
     ahots bidezko markaketa 75  
     deia irudiarekin identifikatu 60  
     irudi bidez identifikatu 23  
     irudiarekin identifikatu 51, 76  
     kategoriaren ikuspegia 77  
     markaketa bizkorreko zenbakia 65  
     sarrera bat gorde 75  
     sarrerak ordenatu 52, 77  
     sartzeko kategoria 76  
     taldeko posta-zerrenda 75  
     Tekla bakarrarekin markatu 66  
     txirrin bidez identifikatu 78  
     txirrin-adierazle 76  
     zenbaki bat markatu 75  
     zenbaki nagusia, zehaztu 77  
 telefono-zenbakia  
     2 zenbaki gehitu 65  
     aktibo dagoen linearen adierazlea  
         31  
     aurkibidean gorde 75  
     berriro deitu 59  
     linea aktiboa, aldatu 59  
     nazioarteko aurrezenbakia 62  
     nire zenbakia ikusi 21  
     zenbakia gorde 53  
 testu prediktiboa idatzi 43  
 testua idazteko bigarren metodoa 38  
 testua idazteko metodo nagusia 38  
 testua idazteko metodoa  
     hautatu 38  
     konfiguratu 38  
 testua idazteko metodoaren adierazlea  
     32, 39  
 testua sartu, tap metodoa 40  
 testua  
     idazteko metodoa,  
         hautatu 38  
     idazteko metodoa,

- konfiguratu 38
- ikurren metodoa 45
- karaktereen taula 42, 45
- maiuskulak, aldatu 39
- sartu 37
- tap metodoa 40
- testu idazteko metodo prediktiboa
  - iTAP softwarearen bidez 43
- zenbakizko metodoa 45
- transmisioaren adierazlea 30
- txata 74
- txirrin bidezko identifikazioa
- txirrin-adierazlea
- txirrin-alerta berezia 78
- txirrin-bolumena, konfiguratu 19, 78
- txirrin-mota, konfiguratu 20, 54, 77
- txirrin-motaren adierazlea 32
- txirrin-tonua
  - deskargatu 86
  - kudeatu 87
  - MotoMixer erabilia aldatu 88
  - sortu 88

## **W**

- WAP profilak 86
- Web orriak 86

## **Z**

- zenbaki bat markatu 20, 80, 81
- zenbakiak, idatzi 45
- zenbakia
  - nire zenbakia ikusi 21
  - zenbakia gorde 53
- zenbakien bloka 64
- Zerbitzu-zk. 80
- zuzeneko sarbidea 79

 **Euskaltel**  
*móvil*

*móvil*

