



SAMSUNG

SGH-L700

Erabiltzailearen eskuliburua

Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Baliteke eskuliburu honen edukia zure telefonoarekin erabat bat ez etortzea, instalatutako softwarearen edo zure zerbitzu-hornitzailearen arabera.

SAMSUNG ELECTRONICS



Adostasun-deklarazioaren laburpena

SAMSUNG-ek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Zuzentarauan finkatutakoa betetzen duela; Zuzentaru hori azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-XXXXXA
Spanish. 10/2008. Rev. 1.0

SGH-L700

Erabiltzailearen eskuliburua



Eskuliburuaren erabilera

Zure telefonoaren funtzioak eta ezaugarriak azaltzeko bereziki diseinatu da erabiltzailearen eskuliburu hau.

Azkar hasteko, ikus “Telefono mugikorraren sarrera” “Telefono mugikorra instalatzea eta prestatzea” eta “Funtzio nagusien erabilera”.

Ikonoak

Hasi aurretik, eskuliburu honetan [agertzen](#) diren ikonoak ezagutzea komeni da:



Ohartarazpena: kalte egin diezazuketen edo beste norbaiti min eman diezaieketen egoerak




Kontuz: zure telefonoa edo beste tresna batzuk kaltetu ditzaketen egoerak



Oharra: oharra, erabilera-gomendioak eta informazio gehigarria

- ▶ **Ikus:** lotutako informazioa duten orriak; esaterako: ▶ 12. or (“ikus 12. orrialdea” esan nahi du)

- **Ondoren:** ekintza bat egiteko jarraitu behar duzun aukeren edo menuen ordena, adibidez: Sakatu **[OK]** → **Mensajes** → **Nuevo mensaje** (hau esan nahi du: **[OK]**, gero **Mensajes**, eta gero **Nuevo mensaje**)
- [] **Kortxeteak:** telefonoaren teklak; adibidez: **[**] (pizteko-menuetatik irteteko tekla da)
- < > **Kortxete angeluarrak:** pantailan hainbat funtzio dituzten funtzio-teklak; adibidez: **<OK>** (**OK** funtzio-tekla da)

Copyright-aren informazioa

Gailu honen teknologia eta produktu guztien eskubideak haien jabeenak dira.

- Bluetooth SIG, Inc.-en marka komertzial erregistratua da Bluetooth®, mundu osoan. Bluetooth QD ID: B014156.
- Java® Sun Microsystems, Inc.-en marka komertziala da.
- Microsoft Corporation-en marka komertzial erregistratua da Windows Media Player®.

Edukia

Erabilerari eta segurtasunari buruzko informazioa 2

| | |
|----------------------------------------------------|---|
| Segurtasunari buruzko oharrak | 2 |
| Segurtasun-neurriak | 4 |
| Erabilerari buruzko informazio garrantzitsua | 7 |

Telefono mugikorraren sarrera 10

| | |
|----------------------------|----|
| Bilgarria kentzea | 10 |
| Telefonoaren diseinua..... | 11 |
| Teklak | 12 |
| Pantaila..... | 13 |
| Ikonoak..... | 13 |

Telefono mugikorra instalatzea eta prestatzea 15

| | |
|------------------------------------------------|----|
| SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea..... | 15 |
| Bateria kargatzea | 17 |
| Memoria-txartela sartzea (hautazkoa)..... | 18 |

Oinarrizko funtzioen erabilera 19

| | |
|-------------------------------------|----|
| Telefonoa piztea eta itzaltzea..... | 19 |
|-------------------------------------|----|

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| Menuetara sartzeko | 20 | Irudiak inprimatzea | 39 |
| Telefonoa pertsonalizatzea..... | 20 | Mugikor-bilatzailea..... | 40 |
| Deien oinarrizko funtzioen erabilera..... | 21 | Ahots-oharrak grabatzea eta erreproduzitzea . | 41 |
| Mezuak jasotzea eta bistaratzea | 22 | Jokoak eta aplikazioak erabiltzea | |
| Kontaktuak gehitzea eta bilatzea | 25 | Java teknologiaren bidez | 41 |
| Kameraren oinarrizko funtzioen erabilera..... | 25 | RSS irakurgailua erabiltzea..... | 42 |
| Musika erreproduzitzea | 26 | Web-era argazkiak eta bideoak kargatzea | 43 |
| Web-a arakatzea..... | 28 | Munduko erlojuak sortzea eta bistaratzea | 44 |
| Funtzio aurreratuak erabiltzea | 29 | Alarmak konfiguratzea eta erabiltzea..... | 45 |
| Deien funtzio aurreratuak erabiltzea | 29 | Kalkulagailua erabiltzea | 46 |
| Agendaren funtzio aurreratuak erabiltzea | 31 | Dibisak edo neurriak aldatzea | 46 |
| Mezularitzako funtzio aurreratuak erabiltzea | 33 | Tenporizadorea konfiguratzea | 47 |
| Musikaren funtzio aurreratuak erabiltzea | 34 | Kronometroa erabiltzea | 47 |
| Tresnen eta aplikazioen erabilera | 38 | Zeregin berria sortzea..... | 47 |
| Bluetooth haririk gabeko funtzioaren erabilera | 38 | Testu-ohar bat sortzea..... | 47 |
| | | Egutegia administratzea | 48 |
| | | Arazoen konponketa | a |
| | | Aurkibidea | d |

Erabilerari eta segurtasunari buruzko informazioa

Kontuan eduki ohar hauek egoera arriskutsuak edo ilegalak saihesteko eta telefono mugikorraren errendimendua hobea izan dadin bermatzeko.



KONTUZ

Segurtasunari buruzko oharrak

Ez utzi telefonoa haurren eta etxeko animalien eskueran.

Ez utzi telefonoa eta haren osagarriak haurren eta animalien eskueran. Irentsiz gero, zati txikiek zauri larriak eragin edo hurrak ito ditzakete.

Babestu entzumena



Entzungailuan bolumen altuan erabiltzeak entzumena kaltetu dezake. Erabili elkarrizketa edo musika entzuteko beharrezkoa den bolumenaren konfiguraziorik txikiena.

Kontuz instalatu telefono mugikorrek eta gainerako tresnak

Ziurtatu telefono mugikorrek eta gainerako tresnak behar bezala instalatuta daudela zure ibilgailuan. Saiatu ez jartzen telefonoa eta osagarriak airbag-ak dauden lekutik hurbil. Haririk gabeko tresnak behar bezala instalatzen ez badira, zauri larriak eragin daitezke airbag-ak azkar irekitzean.

Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak

- Samsung-ek onartutako eta zure telefonorako bereziki diseinatutako bateriak eta kargagailuak soilik erabili. Bateragarriak ez diren bateriek eta kargagailuek kalte larriak eragin diezazkieke zure telefonoari.
- Inoiz ez bota bateriak sutara. Erabilitako bateriak botatzean, bete tokiko arau guztiak.

- Ez jarri bateriak edo telefonoak berotzen diren gailuen barruan edo gainean (adibidez, mikro-uhin labeak, berogailuak edo erradiadoreak). Bero gehiegi jasoz gero, bateriak lehertu egin daitezke.
- Inoiz ez jo edo zulatu bateria. Ez jarri bateria kanpoko presio handia jasan behar duen lekuan. Barneko zirkuitulabur bat sortu eta gehiegi berotu dezake.

Saiatu taupada-markagailuekin interferentziarik ez sortzen

Utzi gutxienez 15 cm-ko (6 hazbeteko) distantzia telefono mugikorren eta taupada markagailuen artean, interferentziarik egon ez dadin, fabrikatzaileen eta Wireless Technology Research ikerketa-talde independentearen gomendioei jarraituz. Zure telefonoak taupada-markagailu batean edo beste gailu medikoren batean interferentziak eragiten dituela uste baduzu, itzali telefonoa berehala eta jarri harremanetan taupada-markagailuaren edo gailu medikoaren fabrikatzailearekin, aholkularitza jasotzeko.

Itzali telefonoa leherketan egon daitezkeen inguruetan bazaude

Ez erabili telefonoa gasolina hartzeko lekuetan (gasolindegietan) edo erregaietatik edo produktu kimikoetatik hurbil. Itzali telefonoa hori egiteko adierazten duten seinaleak edo jarraibideak ikusten dituzun aldiro. Zure telefonoak leherketak edo suteak eragin ditzake erregaia edo produktu kimikoak biltegitartzeko eremuetatik hurbil, aldatzeko eremuetan edo detonagailuetan. Ez biltegitatu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitezkeen materialik, telefonoa eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean.

Murriztu mugimenduan mugikorra kaltetzeko arriskua

Zure telefonoarekin testu-mezuak bidaltzean edo haren jokoak erabiltzean, eutsi gailua eskua erlaxatuta duzula, teklak arin sakatu, sakatu beharreko tekla-kopurua murrizteko funtzio bereziak erabili (txantiloiak eta testu prediktiboa, adibidez), eta atsedean hartu behar bestetan.



Segurtasun-neurriak

Arretaz gidatu beti

Ez erabili telefonoa gidatzen ari zarela, eta bete gidatzean mugikorraren erabilpena murrizten duten arau guztiak. Baimenduta badago, erabili esku libreko osagarriak segurtasuna hobetzeko.

Bete segurtasuneko arau eta ohar guztiak

Bete zenbait eremutan mugikorrak erabiltzea debekatzen duten arau guztiak.

Samsung-ek onartutako osagarriak soilik erabili

Bateragarriak ez diren osagarriak erabiliz gero, zure telefonoa kaltetu daiteke, edo zeu zauritu zaitezke.

Itzali telefonoa ekipo medikoetatik gertu zaudenean

Zure telefonoak interferentziak eragin ditzake ospitaleetako edo osasuna zaintzeko instalazioetako ekipo medikoetan. Bete pertsonal medikoaren oharrak eta argibideak adierazten dituzten seinaleak.

Itzali telefonoa edo desaktibatu haririk gabeko funtzioak hegazkinean zoazela

Zure telefonoak interferentziak eragin ditzake hegazkineko ekipoetan. Bete hegazkin-konpainiaren arau guztiak eta itzali zure telefonoa edo jarri haririk gabeko funtzioak desaktibatutako moduan, hegazkin-konpainiako langileek hala adierazten badute.

Saiatu bateriek eta kargagailuek kalterik izan ez dezaten

- Ez jarri bateriak tenperatura oso altu edo oso baxuetan (0 °C/32 °F-tik behera edo 45 °C/113 °C-tik gora). Muturreko tenperaturen kargatzeko gaitasuna eta baterien bizitza erabilgarria murriztu dezakete.
- Saiatu bateriak ez daitezen egon metalezko objektuekin kontaktuan; baterien + eta – terminalen konexioa sortu, eta betirako edo aldi baterako kaltea eragin daiteke.
- Ez erabili hondatutako kargagailu edo bateria bat.

KONTUZ

Kontuz eta arretaz erabili telefonoa

- Ez busti telefonoa: likidoek kalte larriak eragin ditzakete. Ez ukitu telefonoa eskuak bustita ditzuzula. Urarekin kontaktuan egoteagatik telefonoa hondatzen bada, baliteke fabrikatzailearen garantia bertan behera gelditzea.
- Ez erabili edo biltegitatu telefonoa hautsa eta zikintasuna dagoen lekuetan, zati mugikorretan kalterik egon ez dadin.
- Zure telefonoa gailu elektronikoa konplexua da; babestu kolpeetatik eta erabilera zabarretik kalte larriak izan ez dezan.
- Ez margotu telefonoa; pinturak zati mugikorrek blokeatzen baditu ez dute behar bezala funtzionatu.
- Ez erabili telefonoaren kameraren flasha edo argia haurren edo animalien begietatik hurbil.

- Ereku magnetikoetatik hurbil telefonoa eta txartelak kaltetu egin daitezke. Ez erabili itxiera magnetikoak dituzten kutxatilak edo osagarriak, eta ez utzi telefonoa ereku magnetikoekin kontaktuan denbora luzez.

Saihestu beste gailu elektronikoekin interferentziak izatea

Telefonoak irrati-maiztasunaren seinaleak igortzen ditu, eta horiek interferentziak sor ditzakete babestu gabe edo gaizki babestuta dauden ekipamendu elektronikoetan, hala nola taupada markagailuetan, audifonoetan, gailu medikoetan eta etxeko edo ibilgailuko beste gailu elektronikoen batzuetan. Jarri harremanetan gailu elektronikoen fabrikatzaileekin sortzen zaizkizun interferentzia-arazoak konpontzeko.



Erabilerari buruzko informazio garrantzitsua

Ez erabili telefonoa ohiko posizioan ez bada

Saiatu telefonoaren barneko antenarekin kontakturik ez izaten.

Langile adituei soilik utzi telefonoa konpontzen

Adituak ez diren langileek telefonoa konpontzen badute, baliteke telefonoa kaltetzea eta bermea bertan behera gelditzea.

Saiatu bateriak eta kargagailuak ahalik eta bizitza erabilgarri luzeena izan dezaten

- Ez kargatu bateriak astebetetz baino gehiagoz; gainkargak bateriaren bizitza erabilgarria murriztu dezake.
- Denborak aurrera egin ahala, erabiltzen ez diren bateriak deskargatu egingo dira, eta erabili aurretik berriro kargatu beharko dira.

- Erabili behar ez direnean, deskonektatu kargagailuak energia-iturrietatik.
- Erabili bateria diseinatu zuten helbururako bakarrik.

Kontuz erabili SIM txartelak eta memoria-txartelak

- Ez kendu telefonoko txartela informazioa lekualdatzen edo erabiltzen ari dela; hori eginez gero, datuak galdu eta txartela edo telefonoa kaltetu daitezke.
- Babestu txartelak kolpe bortitzetatik, elektrizitate estatikotik eta beste gailu batzuek eragindako perturbazioetatik.
- Datuak maiz idazten eta ezabatzen badira, memoria-txartelaren iraupena murriztu egingo da.
- Ez ukitu urre koloreko kontaktuak edo terminalak behatzekin edo metalezko objektuekin. Txartela zikina badago, garbitu zapi leun batekin.

Bermatu larrialdi-zerbitzuetarako sarbidea

Baliteke zenbait eremu edo egoeratan zure telefonotik larrialdi-deirik egin ezin izatea. Urruneko edo garatu gabeko lekuetara bidaiari joan aurretik, prestatu larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jartzeko beste metodoren bat.

Absortzio Espezifikokoaren Tasaren (SAR) ziurtagiriari buruzko informazioa

Irratien eta telekomunikazio-tresnen irrati-maiztasunaren energiarekiko esposizioa mugatzen duten Europako Batasuneko (EB) estandarrak betetzen ditu telefonoak. Estandar horiek gehieneko esposizio-maila (absortzio espezifikokoaren tasa edo SAR deitua) hau da, giza ehunaren kg bakoitzeko 2,0 watt gainditzen duten telefono mugikorren salmenta saihesten dute.

Probak egitean, modelo honetarako erregistratu zen gehieneko SAR maila kilogramoko 0,718 watt-ekoa izan zen. Erabilera normalarekin baliteke SAR maila baxuagoa izatea, hurbileneko estaziora seinalea igortzeko beharrezkoa den irrati-maiztasuneko energia soilik igortzeko diseinatuta baitago telefonoa. Automatikoki ahalik eta mailarik baxuenak igortzen dituzenez, telefonoak irrati-frekuentziako energiarako esposizioa murrizten du.

Eskuliburu honen amaieran agertzen den adostasun-deklarazioak frogatzen du telefonoak betetzen duela irrati- eta telekomunikazio-ekipoen Europako direktiba. SAR-i eta Europako Batasuneko estandarrei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus Samsung telefono mugikorren web gunea.

Produktua behar bezala botatzea

(Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak)



(Baliozkoa da Europako Batasunean eta bilketa-sistema independenteak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Produktuan edo hari buruzko liburuxketan marka hau agertzeak esan nahi du gailuaren bizitza

erabilgarria amaitu ondoren ez dela etxeko hondakin arruntekin bota behar. Hondakinak kontrolik gabe ezabatzeagatik gizakien osasunean eta ingurumenean kalterik ez egiteko, bereizi produktu hau beste hondakinetatik, eta birziklatu dagokion bezala, baliabide materialen berrerabilpen jasangarria sustatzeko.

Erabilera arrunterako erabiltzen dutenek, produktua segurtasunez eta ingurumenari kalterik egin gabe birziklatzeko artikulua haur nora eta nola eraman behar duten jakiteko, erosi zioten txikizkako saltzailearekin edo tokiko gobernu bulegoarekin jarri behar dute harremanetan.

Negozioan erabiltzen dutenek hornitzailearekin jarri behar dute harremanetan, eta erosketakontratuaren baldintzak berrikusi. Produktu hau ez da hondakin komertzialekin nahasi behar botatzen denean.

Telefono mugikorraren sarrera

Atal honetan, telefonoaren diseinuari, teklei, pantailari eta ikonoei buruzko informazioa ematen da.

Bilgarria kentzea

Egiaztatu produktuaren kaxak elementu hauek dituela:

- Telefono mugikorra
- Bateria
- Bidaiarako egokigailua (kargagailua)
- Erabiltzailearen eskuliburua




Telefonoarekin batera emandako elementuak aldatu egin daitezke lurraldean eskuragarri dauden edo zerbitzu-hornitzaileak eskaintzen dituen softwarea eta osagarrien arabera. Hainbat osagarri eskura ditzakezu Samsung-en tokiko hornitzailearen bidez.

Telefonoaren diseinua

Telefonoaren aurrealdean tekla eta funtzio hauek daude:





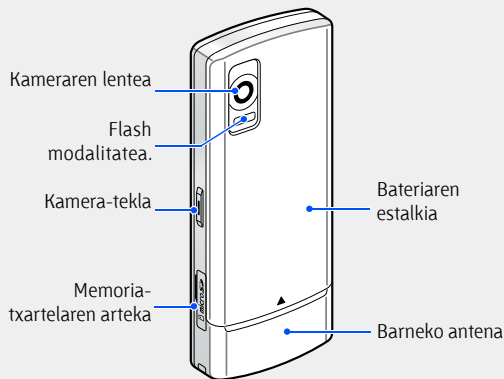





Telefonoaren atzealdean tekla eta funtzio hauek daude:




Nahi gabe telefonoarekin eragiketarik ez egiteko, teklak blokea ditzakezu. Atzera egiteko, berriz, luze sakatu **[*]**. Desblokeatzeko, luze sakatu **[*]** berriro. Teklatuaren blokeo automatikoa aktibatuta baldin badago, teklak automatikoki blokeatuko dira pantaila itzaltzean.

Teklak


| Tekla | Funtzio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Funtzio-teklak | Pantailaren behealdean agertzen diren eragiketak egiteko |
|  4 noranzkoko nabigazioko tekla | Modu inaktiboan, erabiltzaileak definitutako menuetara sartzeko aukera ematen du; menuen moduan, menuko aukera batetik bestera joateko aukera ematen du |
|  Menuetara sartzeko/ Berresteko tekla | Modu inaktiboan, menuen modura sartzeko aukera ematen du; menuen moduan, nabarmendutako menua aukeratzeko edo sarrera bat berresteko aukera ematen du |
|  Markaketarako tekla | Dei bat egiteko edo erantzuteko aukera ematen du; modu inaktiboan, azkena markatutako, galdutako edo jasotako deien zenbakiak errekuperatzeko aukera ematen du |

| Tekla | Funtzio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pizteko/ menuetatik irteteko tekla | Telefonoa pizteko eta itzaltzeko aukera ematen du (luze sakatuta); dei bat amaitzeko aukera ematen du; menuen moduan, sarrera bat ezeztatzeko eta modu inaktibora itzultzeko aukera ematen du |
|  Tekla alfanumerikoa | Zenbakiak, letrak eta karaktere bereziak idazteko aukera ematen du; modu inaktiboan, luze sakatu [1] ahots-postara sartzeko, eta [0] nazioarteko deietarako aurrezenbakia sartzeko |
|  Funtzio-bereziak | Karaktere bereziak sartzeko edo funtzio bereziak egiteko aukera ematen du; modu inaktiboan, luze sakatu [#] telefonoa Silencio profileen jartzeko; zenbakien artean geldialdia sartzeko, sakatu [*]. |
|  Bolumen-tekla | Telefonoaren bolumena doitzeko balio du |

| Tekla | Funtzio |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kameraren tekla Modu inaktiboan, kamera itzaltzeko balio du (luze sakatuta); kameraren moduan, argazki bat ateratzeko edo bideo bat grabatzeko balio du; markaketa-pantailan, bideo-deia egiteko balio du |

Pantaila

Telefonoaren pantailak hiru eremu ditu:



Ikono-lerroa
Hainbat ikono bistaritzen ditu


Testuen eta grafikoaren gunea
Sartutako mezuak, jarraibideak eta informazioa bistaritzen ditu






Funtzio-teklen lerroa
Funtzio bakoitzari anean esleitutako ekintzak bistaritzen dira

Ikonoak

Pantailan agertzen diren ikonoei buruzko informazioa.

| Ikonoa | Definizioa |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Seinalearen intentsitatea |
|  | GPRS sarea konektatuta |
|  | GPRS saretik datuak transferitzen |
|  | EDGE sarea konektatuta |
|  | EDGE saretik datuak transferitzen |
|  | UMTS sarea konektatuta |
|  | EDUMTS saretik datuak transferitzen |
|  | Ahots-deia abian da |
|  | Bideo-deia abian da |
|  | Desplazamenduan (ohiko zerbitzu-eremutik kanpo) |
|  | FM irratia aktibatuta |

| Ikonoa | Definizioa |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | FM irratia geldituta |
|  | Bluetooth-a aktibatuta |
|  | PC batekin konektatuta |
|  | Memoria-txartela jarrita |
|  | Web-ean nabigatzen |
|  | Web gune seguru batera konektatzen |
|  | Testu-mezu berria (SMS) |
|  | Multimedia-mezu berria (MMS) |
|  | Mezu elektronikoa berria |
|  | Ahots-mezu berria |
|  | Nabigatzailearen mezu berria |
|  | Konfigurazioko mezu berria |
|  | Normal Profila aktibatuta |
|  | Silencio Profila aktibatuta |

| Ikonoa | Definizioa |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | En el Coche profila aktibatuta |
|  | Reunión profila aktibatuta |
|  | Exterior profila aktibatuta |
|  | Fuera de línea profila aktibatuta |
|  | Bateriaren karga-maila |

Telefono mugikorra instalatzea eta prestatzea


Lehen aldiz erabiltzeko, instalatu eta konfiguratu telefono mugikorra.

SIM edo USIM txartela eta bateria jartzea

Zerbitzu zelular batean izena ematean, abonatuaren identifikazio-zenbakia edo SIM txartela jasoko duzu; han daude izen-ematearen datu guztiak, hala nola identifikazio pertsonaleko zenbakia (PIN) eta aukerako zerbitzuak. UMTS edo HSDPA zerbitzuak erabiltzeko, USIM txartel bat eskuratu dezakezu (abonatuaren identifikazio-modulu unibertsala).


SIM edo USIM txartela eta bateria sartzeko:

1. Kendu bateriaren tapa.




Telefonoa piztuta badago, itzali [🔇] tekla luze sakatuta.

2. Sartu SIM edo USIM txartela.




Jarri SIM edo USIM txartela telefonoan, urre koloreko kontaktuak behera begira direla.

3. Sartu bateria.




4. Jarri berriro bateriaren estalkia.



Bateria kargatzea

Telefonoa lehen aldiz erabili aurretik, bateria kargatu behar duzu.

1. Ireki funtzio ugariko hartunearen estalkia, eta konektatu bidaiarako egokigailuaren ertz txikia.



Triangelua gora begira duela



Bidaiarako egokigailua behar bezala konektatzen ez bada, telefonoak kalte larriak jasan ditzake. Okerreko erabilerak eragindako kalteak ez dira bermean sartzen.

2. Konektatu bidaiarako egokigailuaren mutur handia korronte-hartunera.
3. Bateria osorik kargatuta dagoenean (🔋 ikonoa mugitzen ez denean), deskonektatu bidaiarako egokigailua elikadura-iturritik.
4. Deskonektatu telefonoaren bidaiarako egokigailua.
5. Itxi funtzio ugariko hartunearen estalkia.




Bateria baxuaren adierazleari buruz

Bateria-maila baxua denean, telefonoan ohartarazteko soinu bat egingo du, eta bateria baxu dagoela adierazten duen mezu bat bistaratuko da. Gainera, bateriaren ikonoa hutsik eta keinuka agertuko da. Karga-maila telefonoak funtzionatzeko baxuegia bada, itzali egingo da automatikoki. Kargatu berriro bateria telefonoa erabiltzen jarraitzeko.

Memoria-txartela sartzea (hautazkoa)

Memoria-txartel bat sar dezakezu multimedia-fitxategi gehiago gordetzeko. 8 GB arteko microSD® memoria-txartelak onartzen ditu telefonoak (fabrikatzailearen eta memoria-txartel motaren arabera).

1. Ireki telefonoaren alboko memoria-txartelarentzako zirrikutua.
2. Sartu memoria-txartel bat, etiketa behera begira duela.



3. Sartu memoria-txartela eta bultza egin zirrikituan bere lekuan gelditu arte.


Memoria-txartela kentzeko, kontuz bultza egin askatu arte, eta, gero, tira egin txartelari, zirrikitutik atera arte.

Oinarrizko funtzioen erabilera

Ikasi telefonoaren oinarrizko eragiketak egiten eta funtzio nagusiak erabiltzen.

Telefonoa piztea eta itzaltzea

Telefonoa pizteko

1. Luze sakatu [].
2. Sartu PIN kodea eta sakatu <Confir.> (beharrezkoa bada).

Telefonoa itzaltzeko, egin 1. urratseko gauza bera.

Fuera de línea profiler aldatzeko

Fuera de línea profiler aldatur gero, telefono-sarea erabiltzerik behar ez duten zerbitzuak erabil ditzakezu haririk gabeko gailuak debekatuta dauden lekuetan, esate baterako, hegazkinetan eta ospitaleetan.

Fuera de línea profiler aldatzeko, sakatu [OK] → Ajustes → Perfiles teléfono → Fuera de línea.



Bete langile ofizialek egindako ohar eta argibide guztiak haririk gabeko gailuak debekatuta dauden eremuetan zaudenean.

Menuetara sartzeko

Telefonoaren menuetara sartzeko

1. Sakatu funtzio-tekla bat nahi duzun menura sartzeko.
2. Erabili nabigazio-tekla menu edo aukera batera joateko.
3. Sakatu **<Selección>**, **<Confir.>**, edo **[OK]** nabarmendutako aukera berresteko.
4. Sakatu **<Atrás>** maila bat gora egiteko; sakatu **[⏪]** modu inaktibora itzultzeko.

Telefonoa pertsonalizatzea

Pertsonalizatu telefonoa zure lehenespenez arabera, ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

Teklen tonuen bolumena doitzea

Modu inaktiboan, sakatu bolumenaren tekla gora edo behera teklen tonuaren bolumena doitzeko. 20

Silencio profila aktibatzea eta desaktibatzea

Modu inaktiboan, luze sakatu **[#]** Silencio profila aktibatzeko edo desaktibatzeko.

Dei-tonua aldatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Ajustes** → **Perfiles teléfono**.
2. Joan erabiltzen ari zaren profilera.
3. Sakatu **<Opciones>** → **Editar** → **Tono de llamada voz** o **Tono de vídeollamada**.
4. Joan ezkerrera edo eskuinera, memoria-kokaleku batera (beharrezkoa bada).
5. Hautatu dei-tonuen maila bat → dei-tonu bat.
6. Sakatu **<Opciones>** → **Guardar**.
Beste profil batera aldatzeko, hautatu bat zerrendatik.

Pantailaren atzealdea hautatzea (modu inaktiboan)

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] eta hautatu **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla** → **Imágenes**.
2. Joan ezkerrera edo eskuinera, memoria-kokaleku batera (beharrezkoa bada).
3. Hautatu irudi-maila bat? irudi bat.
4. Sakatu <Definir>.

Menuko zuzeneko sarbideak konfiguratzeko

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**.
2. Hautatu zuzeneko sarbideko tekla gisa erabiliko duzun tekla.
3. Hautatu menu bat sarbide zuzeneko tekla bat esleitzeko.

Telefonoa blokeatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo teléfono**.
2. Hautatu **Activado**.
3. Idatzi pasahitz berria (4 eta 8 digitu artean) eta sakatu <Confir.>.
4. Sartu berriro pasahitza eta sakatu <Confir.>.

Deien oinarrizko funtzioen erabilera

Jakin ezazu deiek nola egin edo erantzun, eta deien oinarrizko funtzioak nola erabili.

Deitzea

1. Modu inaktiboan, idatzi area-kodea eta telefono-zenbakia.
2. Sakatu [↩] tekla zenbakia markatzeko.

Bideo-dei bat egiteko, sakatu kameraren tekla.

3. Dei bat amaitzeko, sakatu [⏏].

Dei bati erantzutea

1. Dei bat jasotzen duzunean, sakatu [🔊].
2. Bideo-dei bat bada, sakatu <Mostrar>.
3. Dei bat amaitzeko, sakatu [⏏].

Bolumena doitzea

Hitz egiten ari zarela bolumena doitzeko, sakatu bolumen-tekla gora edo behera.

Bozgorailuaren funtzioa erabiltzea

1. Dei batean, sakatu <Opciones> → **Altavoz activado** bozgorailua aktibatzen.
2. Entzungailua berriro erabiltzeko, sakatu <Opciones> → **Normal**.

Entzungailuak erabiltzea

Entzungailuak funtzio ugari hartunera konektatuz gero, deiak egin eta erantzun ditzakezu:

- Azken zenbakia berriro markatzeko, sakatu entzungailuen botoia bi aldiz.
- Dei bat erantzuteko, luze sakatu entzungailuen botoia.
- Dei bat amaitzeko, luze sakatu entzungailuen botoia.

Mezuak jasotzea eta bistaratzea

Jakin ezazu nola bidali testu-mezuak (SMS), multimedia-mezuak (MMS) edo mezu elektronikoak.

Testu-mezua edo multimedia-mezua bidaltzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Mensajes** → **Nuevo mensaje** → **Mensaje**.
2. Idatzi mezuaren testua. ▶ Introducir texto. Testu-mezu gisa bidaltzeko, aurreratu 6. pausoraino.

Multimedia edukia eransteko, jarraitu 3. pausoarekin.

3. Sakatu <Opciones> → **Agregar elemento**, **Crear elemento**, edo **Añadir adjunto** eta erantsi elementu bat.
4. Sakatu <Opciones> → **Agregar asunto**.
5. Idatzi gaia.
6. Joan gora eta idatzi hartzailearen zenbakia.
7. Sakatu <Opciones> → **Enviar** mezua bidaltzeko.

Mezu elektronikoak bidaltzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Mensajes** → **Nuevo mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Idatzi mezu elektronikoa.
3. Sakatu <Opciones> → **Añadir adjunto** o **Crear elemento** eta erantsi fitxategi bat (beharrezkoa bada).
4. Joan gora eta idatzi gaia.

5. Joan gora eta idatzi helbide elektronikoa bat.
6. Sakatu <Opciones> → **Enviar** mezua bidaltzeko.

Testua idaztea

Testu bat idaztean, idazteko modua alda dezakezu:

- Luze sakatu [✱], T9 modutik (/) ABC modura aldatzeko, eta alderantziz.
- Sakatu [✱] letra larrietatik letra xeheetara igarotzeko edo zenbakizko modura pasatzeko.
- Luze sakatu [#] tekla, sinbolo modura aldatzeko.

Idatzi testua modu hauetako batean:

| Modo | Funzio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ABC | Sakatu dagokion tekla alfanumerikoa nahi duzun karakterea pantailan agertu arte. |

| Modo | Funzio |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sakatu hitz oso bat idazteko tekla alfanumerikoak. 2. Nahi duzun hitza pantailan ondo idatzita bistaratzen denean, sakatu [#] tartearen sartzeko. Hitz zuzena agertzen ez bada, sakatu [0] beste hitz bat hautatzeko. |
| Zenbakia | Sakatu dagokion tekla alfanumerikoa zenbaki berri bat sartzeko. |
| Ikurra | Sakatu dagokion tekla alfanumerikoa ikur bat hautatzeko. |

Ikusi testu- edo multimedia-mezuak

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Mensajes** → **Bandeja de entrada**.
2. Hautatu Testu-mezu edo multimedia-mezu bat

Mezu elektronikoa bat ikustea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Mensajes** → **Correo electrónico**.
2. **Sakatu <Opciones>** → **Descargar**.
3. Hautatu mezu elektronikoa bat edo goiburuko bat.
4. Goiburuko bat hautatu baduzu, sakatu **<Opciones>** eta hautatu **Recuperar** mezua ikusteko.

Kontaktuak gehitzea eta bilatzea

Ikas ezazu **Agenda** funtzioa erabiltzen.

Kontaktu berri bat gehitzea

1. Modu inaktiboan, sartu telefono-zenbakia eta sakatu **<Opciones>**.
2. hautatu **Añadir a contactos** → memoria-kokaleku bat (telefonoa edo SIM) → **Nuevo**.
3. Hautatu zenbaki-mota bat (beharrezkoa bada).
4. Idatzi kontaktuari dagokion informazioa
5. Sakatu **<Opciones>** → **Guardar** memorian kontaktu bat gehitzeko.

Kontaktuak bilatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Agenda**.
2. Idatzi bilatu nahi duzun izenaren lehen letrak.

3. Hautatu bilaketa-zerrendan nahi duzun kontaktuaren izena.



Kontaktua aurkitu ondoren:

- kontaktu horri deitzeko, sakatu **[↶]**
- kontaktuaren informazioa editatzeko, sakatu **<Opciones>** → **Editar**

Kameraren oinarrizko funtzioen erabilera

Ikas ezazu argazkiak eta bideoak egiten eta ikusten.

Argazkiak ateratzea

1. Modu inaktiboan, luze sakatu kameraren tekla kamera pizteko.
2. Biratu telefonoa ezkerrean ikuspegi horizontala eskuratzeko.
3. Fokatu objektiboa kamerarekin eta egin beharrezko doikuntzak.

- Argazkia ateratzeko, sakatu **[OK]** kameraren tekla.
Argazkia automatikoki gordetzen da.
- Sakatu **<⇒>** beste argazki bat ateratzeko (2. pausoa).

Argazkiak ikustea

Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Galería** → **Imágenes** → **Mis fotos** → argazki-fitxategi bat.

Bideoak grabatzea

- Modu inaktiboan, luze sakatu kameraren tekla kamera pizteko.
- Biratu telefonoa ezkerrean ikuspegi horizontala eskuratzeko.
- Sakatu **[1]**, grabazio-modura aldatzeko.
- Fokatu objektiboa kamerarekin eta egin beharrezko doikuntzak.
- Grabatzen hasteko, sakatu **[OK]** edo kameraren tekla.

- Grabatzen amaitzeko, sakatu **[OK]** edo kameraren tekla.
Bideoa automatikoki gordetzen da.
- Sakatu **<Atrás>** beste bideo bat grabatzeko (3. pausoa).

Bideoak ikustea

Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Mis archivos** → **Videos** → **Mis videoclips** → bideo-fitxategi bat.

Musika erreproduzitzea

Ikas ezazu musika-erreproduzitzailarekin edo FM irratiarekin musika entzuten.

FM irratia erabiltzea

- Konektatu emandako entzungailuak telefonoaren funtzio ugariko hartunera.
- Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras Radio** → **FM**.
- Sakatu **[OK]** FM irratia pizteko.

- Joan ezkerrera edo eskuinera irrati-kate bat aurkitzeko.
- FM irratia itzaltzeko, sakatu **[OK]**.

Musika-fitxategiak entzutea

Hasteko, transferitu fitxategiak telefonora edo memoria-txartelera:

- Haririk gabeko saretik deskargatzea. ▶ 28. or.
- Fitxategiak PC batetik deskargatzea, Samsung PC Studio aukerako programa erabilita. ▶ 34. or.
- Bluetooth bidez jasotzea. ▶ 39. or.
- Memoria-txartelera kopiaatzea. ▶ 35. or.
- Windows Media 11 erreproduzitzailarekin sinkronizatzea ▶ 35. or.

Fitxategiak telefonora edo memoria-txartelera transferitu ondoren:

- Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Reproducer**.

- Hautatu musika-kategoria bat → musika-fitxategi bat.
- Kontrolatu erreprodukzioa tekla hauekin:

| Tekla | Funtzio |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK | erreprodukzioa gelditzen edo berrabiarazten du. |
| Bolumen-tekla | Bolumena igotzen edo jaisten du |
| Nabigazio-tekla | <ul style="list-style-type: none"> • Ezkerrera: aurreko fitxategira joaten da; fitxategi berean atzera egiteko aukera ematen du (luze sakatuta) • Eskuinera: hurrengo fitxategira joaten da; fitxategi berean aurrera egiteko aukera ematen du (luze sakatuta) • Gora: erreprodukzio-zerrenda irekitzeko aukera ematen du. • Behera: erreprodukzioa eteteko aukera ematen du. |

Web-a arakatzea

Ikas ezazu zure web gune gogokoenetara sartzen eta zure gogokoenei gehitzen.

Web guneak arakatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Emoción** → **Ir a página principal** zerbitzu-hornitzailearen hasierako orria irekitzeko.
2. Web guneak arakatzeko, erabili tekla hauek:

| Tekla | Funzio |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Teclas de | Web gune batean gora edo behera joateko aukera ematen du |
| OK | Elementu bat hautatzeko aukera ematen du |
| <Atrás> | Aurreko orrira itzultzeko aukera ematen du |
| <Opciones> | Arakatazailearen aukera-zerrenda batera joateko aukera ematen du |

Web guneak gogokoenei gehitzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Emoción** → **Favoritos**.
2. Sakatu <Opciones> → **Añadir Favorito**.
3. Idatzi orriaren izenburua eta web helbidea (URL).
4. Sakatu <Guardar>.

Funtzio aurreratuak erabiltzea

Ikas ezazu telefonoaren eragiketa aurreratuak egiten eta funtzio gehigarriak erabiltzen.

Deien funtzio aurreratuak erabiltzea

Ezagutu itzazu telefonoaren dei-funtzio gehigarriak.

Galdutako deiak ikustea eta markatzea

Telefonoko pantailan agertuko dira galdutako deiak. Galdutako dei baten zenbakia markatzeko:

1. Sakatu <Ver>.
2. Joan markatu nahi duzun galdutako deiaren zenbakira.
3. Markatzeko, sakatu [↵].

Markatu berri duzun zenbaki batera deitzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [↵] azken zenbakiaren zerrenda ikusteko.
2. Joan nahi duzun zenbakira eta sakatu [↵] markatzeko.

Dei bat zain ipintzea eta zain dagoen dei bat berreskuratzea

Sakatu <Espera> dei bat zain uzteko edo <Recup.> zain dagoen dei bat berreskuratzeko.

Bigarren zenbaki bat markatzea

Zure sareak funtzio hori onartzen badu, dei baten barruan beste zenbaki bat marka dezakezu:

1. Sakatu <Espera> lehen deia zain jartzeko.
2. Idatzi nahi duzun bigarren zenbakia eta sakatu [↵].
3. Sakatu <Cambiar> bi deien artean txandakatzeko.
4. Zain dagoen deia amaitzeko, sakatu <Opciones> → **Fin** → **Llamada en espera**.
5. Uneko deia bukatzeko, sakatu [⏏]. 30


Bigarren deiari erantzutea

Zure sareak funtzio hori onartzen badu, sarrerako bigarren dei bat erantzun dezakezu:


1. Sakatu [↵] bigarren deiari erantzuteko. Lehen deia zain geratuko da automatikoki.
2. Sakatu <Cambiar> bi deien artean txandakatzeko.

Multikonferentzia-dei bat egitea (konferentzia-deia)

1. Deitu multikonferentzian sartu nahi duzu lehen pertsonari.
2. Pertsona horrekin konektatuta zaudela, deitu bigarren parte-hartzaileari. Lehen deia zain geratuko da automatikoki.
3. Bigarren parte-hartzailearekin konektatuta zaudela, sakatu <Opciones> → **Unir**.


4. Eman berriro 1. eta 2. pausoak, solaskide gehiago eransteko (beharrezkoa bada).
5. Multikonferentzia amaitzeko, sakatu .

Nazioarteko zenbaki batera deitzea

1. Modu inaktiboan, luze sakatu **[0]** + karakterea sartzeko.
2. Idatzi markatu nahi duzun zenbaki osoa (herrialdearen kondea, eskualdeko kodea eta telefono-zenbakia), eta, gero, sakatu  markatzeko.

Agenda erabilia kontaktu bati deitzea

Agenda erabilia, zenbakiak zuzenean marka ditzakezu (gordetako kontaktuenak). ► 25. or.

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Agenda**.
2. Joan nahi duzun zenbakira eta sakatu  markatzeko.

Agendaren funtzio aurreratuak erabiltzea

Ikas ezazu aurkezpen-txartelak sortzen, markaketa bizkorreko zenbakiak ezartzen eta kontaktu-taldeak sortzen.

Aurkezpen-txartela sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Agenda**.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Mis datos de contacto**.
3. Idatzi zure datu pertsonalak eta sakatu **<Opciones>** → **Guardar**.



Zure aurkezpen-txartela bidaltzeko, erantsi mezu bati edo mezu elektronikoa bati, edo bidali Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez.

Markaketa bizkorreko zenbakiak ezartzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Agenda**.
2. Joan zenbaki bat esleitu nahi diozun kontaktura.
3. Sakatu <Opciones> → **Asignar marcación rápida**.
4. Joan esleitu nahi duzun zenbakira (2-9) eta sakatu <Selección>.

Kontaktua esleitutako markaketa bizkorreko zenbakiarekin gordeko da.



Orain, modu inaktiboan zaudela esleitutako markaketa bizkorreko zenbakia luze sakatuz gero, kontaktu horri deitu diezaiokezu.

Kontaktu-talde bat sortzea

Kontaktu-talde bat sortzean, dei-tonuak eta deia identifikatzeko argazkiak eslei diezazkiekezu taldeei, edo mezuak eta mezu elektronikoak bidali talde oso bati. Hasteko, sortu talde bat:

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Agenda**.
2. Joan ezkerrera edo eskuinera, **Grupos**-era.
3. Sakatu <Opciones> → **Crear grupo**.
4. Idatzi gogokoaren izena eta sakatu <Guardar>.
5. Sakatu <Opciones> → **Configuración de grupo**.
6. Deia identifikatzeko irudi bat ezartzeko, sakatu [OK] → irudi-kategoria bat? irudi bat.

7. Taldeari dei-tonu bat ezartzeko, joan behera eta sakatu **[OK]** → dei-tonuaren kategoria bat → dei-tonu bat.
8. Sakatu **<Opciones>** → **Guardar**.

Mezularitzako funtzio aurreratuak erabiltzea

Ikas ezazu txantiloia sortzen eta mezu berriak sortzeko erabiltzen.

Testu-txantiloia bat sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Mensajes Plantillas** → **Plantillas texto**.
2. Sakatu **<Añadir>** txantiloia-leiho berri bat irekitzeko.
3. Idatzi testua eta sakatu **[OK]** txantiloia gordetzeko.

Multimedia-txantiloia bat sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Mensajes Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Sakatu **<Añadir>** txantiloia-leiho berri bat irekitzeko.
3. Sortu multimedia-mezu bat, gaia jarrita eta nahi dituzun fitxategiak erantsita, txantiloia gisa erabiltzeko. ► 22. or.
4. Sakatu **<Opciones>** → **Guardar como plantilla** txantiloia gordetzeko.

Testu-txantiloiak txertatzea mezu berrietan

1. Mezu berri bat idazteko, sakatu **[OK]** → **Mensajes** → **Nuevo mensaje** → eta mezu-mota bat.
2. Testuaren eremuan, sakatu **<Opciones>** → **Insertar** → **Plantilla de texto** → eta txantiloia bat.


Multimedia-txantiloia batetik mezu bat sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Mensajes** **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Joan nahi duzun txantiloira eta sakatu **<Opciones>** → **Enviar**.
Multimedia-mezu berri gisa irekiko da txantiloia.

Musikaren funtzio aurreratuak erabiltzea

Ikas ezazu musika-fitxategiak prestatzen, erreprodukzio-zerrendak sortzen eta irrati-kateak gordetzen.

Musika-fitxategiak kopiatzea Samsung PC Studio erabiltuta

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes USB** → **Samsung PC studio**.
2. Sakatu **[**] modu inaktibora itzultzeko.
3. PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu telefonoaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
4. Exekutatu Samsung PC Studio programa, eta kopiatu PCko fitxategiak telefonora. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Samsung PC Studio-ren laguntza.

Telefona Windows Media Player-ekin sinkronizatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes USB** → **Reproductor multimedia**.
2. Sakatu [↶] modu inaktibora itzultzeko.
3. PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu telefonoaren funtzio anitzeko hartunea Windows Media Player instalatuta duen PC batera. Konektatzean, leiho bat bistaratuko da ordenagailuan.
4. Ordenagailuko leiho horretan, hautatu **Sinc. arch. multimedia digitales con dispositivo**.
5. Aldatu edo idatzi zure telefonoaren izena bistaratutako leihoan (beharrezkoa bada), eta, jarraian, sakatu **Finalizar**.
6. Hautatu nahi dituzun musika-fitxategiak eta arrastatu sinkronizazio-zerrendara.

7. Sakatu **Iniciar sincronización**.

Musika-fitxategiak memoria-txartel batean kopiatzea

1. Sartu memoria-txartel bat.
2. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Sakatu [↶] modu inaktibora itzultzeko.
4. PCrako hautazko datu-kable batekin, konektatu telefonoaren funtzio anitzeko hartunea PC batera.
Konektatzean, leiho bat bistaratuko da ordenagailuan.
5. Hautatu **Abrir carpeta para ver archivos** PCan bistaratutako leihoan.
6. Kopiatu PCko fitxategiak memoria-txartelean.

Erreprodukzio-zerrenda bat sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Reproductor** → **Listas de reproducción**.
2. Sakatu <Opciones> → **Crear lista de reproducción**.
3. Idatzi erreprodukzio-zerrendarentzat izen bat, eta sakatu <Guardar>.
4. Hautatu erreprodukzio-zerrenda berri bat.
5. Sakatu **Opciones**> → **Añadir** → **Archivos**.
6. Hautatu nahi dituzun programak, eta gero, sakatu <OK>.

Musika-erreproduzitailearen ezarpenak pertsonalizatzea

Ikas ezazu musika-erreproduzitailearen soinu-konfigurazioa eta erreprodukzioa doitzen.

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Reproductor**.
2. Sakatu <Opciones> → **Ajustes reproductor**
3. Doitu konfigurazioa musika-erreproduzitailea pertsonalizatzeko.
4. Sakatu <Guardar>.

Irrati-kateak automatikoki gordetzea

1. Konektatu emandako entzungailuak telefonoaren funtzio ugariko hartunera.
2. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Radio FM**.
3. Sakatu **[OK]** FM irratia erabiltzen hasteko.
4. Sakatu **<Opciones>** → **Sintonización automática**.
5. Sakatu **<Sí>** berresteko (beharrezkoa bada).
Irratiak automatikoki bilatzen eta gordetzen ditu eskuragarri dauden irradi-kateak.



Tresnak eta aplikazioak erabiltzea

Ikas ezazu telefono mugikorraren tresna eta aplikazio gehigarriekin lan egiten.

Bluetooth haririk gabeko funtzioaren erabiltzea

Ikas ezazu haririk gabeko beste gailu batzuekin konektatzeko, datuak trukatzeko eta esku libreko funtzioak trukatzeko aukera ematen duen telefonoaren funtzioa erabiltzen.

Bluetooth haririk gabeko funtzioa aktibatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Ajustes** → **Bluetooth** → **Activación** → **Activado**.
2. Beste gailuei telefonoa bilatzeko aukera emateko, hautatu **Visibilidad de mi teléfono** → **Activado**.

Bluetooth erabiltzen duten beste gailuak bilatzea eta konektatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Ajustes** → **Bluetooth** → **Mis dispositivos** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Joan gailu batera, eta sakatu **<Selección>**.
3. Sartu Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa edo beste gailuaren Bluetooth-aren PINa (baldin badu), eta sakatu **<OK>**. Beste gailuaren jabeak kode bera sartzen duenean, edo konexioa onartzen duenean, biak konektatuta egongo dira.

Bluetooth haririk gabeko funtzioarekin datuak bidaltzea

1. Hautatu bidali nahi duzun fitxategia edo elementua zure telefonoaren aplikazioetatik.

2. Sakatu **<Opciones>** → **Enviar detalles de contacto mediante**, **Enviar**, **Enviar mediante**, edo **Enviar URL** → **Bluetooth** edo **Por Bluetooth** (kontakatu-datuak bidaltzean, zehaztu zer datu bidali).

Bluetooth haririk gabeko funtzioaren bidez datuak jasotzea

1. Idatzi Bluetooth haririk gabeko funtzioaren PINa eta sakatu **<OK>** (beharrezkoa bada).
2. Sakatu **<Si>** gailuaren datuak jaso nahi dituzula berresteko (beharrezkoa bada).

Irudiak inprimatzea

Ikas ezazu PCrako hautazko datu-kable batekin edo Bluetooth haririk gabeko funtzioarekin irudiak inprimatzen.

PCrako hautazko datu-kable bat erabiltzeko:

1. Konektatu telefonoaren funtzio ugari hartunea inprimagailu bateragarri batekin.

2. Ireki irudi bat. ► 26. or.
3. Sakatu **<Opciones>** → **Imprimir mediante** → **USB**.
4. Ezarri inprimatzeko aukerak eta inprimatu irudia. Bluetooth haririk gabeko funtzioa erabiltzeko:

1. Ireki irudi bat.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Imprimir mediante** → **Bluetooth**.
3. Hautatu Bluetooth-a duen inprimagailu bat, eta konektatu telefonoari. ► 39. or.
4. Ezarri inprimatzeko aukerak eta inprimatu irudia.

Mugikor-bilatzailea aktibatzea

Norbaitek zure telefonoan beste SIM edo USIM txartel bat sartzen badu, mugikor-bilatzailearen funtzioak automatikoki bidaliko die kontaktu-zenbakia bi hartzaileri, kokatzen laguntzeko eta telefonoa berreskuratzeko.

Mugikor-bilatzailea aktibatzeko:

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador**.
2. Idatzi pasahitza eta sakatu **<Confir.>**
3. Joan ezkerrera edo eskuinera, **Activado**-ra.
4. Joan behera eta sakatu **[OK]** hartzaileren zerrenda irekitzeko.
5. Sakatu **<Opciones>** → **Agenda** kontaktuen zerrenda irekitzeko.
6. Joan kontaktu batera, eta sakatu **<Selección>**.
7. Behar izanez gero, hautatu zenbaki bat.
8. Kontaktuak hautatzen amaitzean, sakatu **[OK]** hartzaille-zerrendara itzultzeko.
9. Joan behera eta idatzi bidaltzailearen izena.
10. Sakatu **<Opciones>** → **Guardar** → **<Aceptar>**.

Ahots-oharrak grabatzea eta erreproduzitzea

Ikas ezazu zure telefonoko ahots-grabagailua erabiltzen.

Ahots-ohar bat grabatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Grabador de voz**.
2. Sakatu **[OK]** grabazioa hasteko.
3. Ahots-oharra grabatzeko, hitz egin mikrofonora.
4. Amaitzean, sakatu behera nabigazio-teklari.

Ahots-ohar bat erreproduzitzea

1. Ahots-grabazioko pantailan, sakatu **<Opciones>** → **Mis clips de voz**.
2. Hautatu fitxategi bat.

3. Kontrolatu erreprodukzioa tekla hauekin:

| tekla | Funzio |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK | Erreprodukzioa gelditzen edo berrabiarazten du. |
| Bolumen-tekla | Bolumena igotzen edo jaisten du |
| Nabigazio-tekla | <ul style="list-style-type: none">• Ezkerrera: Fitxategian bertan atzera egiten du.• Eskuinera: Fitxategian bertan aurrera egiten du.• Behera: Erreprodukzioa gelditzen du. |

Jokoak eta aplikazioak erabiltzea Java teknologiaren bidez

Ikas ezazu Java teknologia sarituaren jokoak eta aplikazioak erabiltzen.

Jokoak erabiltzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Mis archivos** → **Juegos y aplicaciones**
2. Hautatu joko bat zerrendan eta segitu pantailako jarraibideei.



Eskuragarri dauden jokoak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera. Kontrolak eta jokoen aukerak aldatu egin daitezke.

Aplikazioak abiaraztea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Mis archivos** → **Juegos y aplicaciones** → eta aplikazio bat.
2. Sakatu <Opciones> aplikaziorako aukerak eta doikuntzak dituen zerrendara sartzeko.

RSS irakurgailua erabiltzea

Ikas ezazu RSS irakurgailua erabiltzen gogokoen dituzun web guneetako azken berriak eta informaziorik berriena eskuratzeko.

Iturriak gehitzea

RSS iturri baten helbidearen bidez gehitzeko:

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Extras** → **Lector RSS** → **Mis materiales**.
2. Hautatu **Obtener material**.
3. Idatzi RSS iturri baten helbidea eta sakatu <OK>.
4. Hautatu nahi duzun iturria eta kontrolatu xehetasunak.
5. Sakatu <Suscribirse>.
6. Sakatu <Opciones> → **Añadir nuevo** iturri gehiago gehitzeko (beharrezkoa bada).

Web gune batean web iturri bat bilatuz gehitzeko:

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Lector RSS** → **Buscar**.
2. Idatzi web helbide bat web iturriak bilatzeko, eta sakatu **<Buscar>**.
3. Hautatu nahi duzun iturria eta kontrolatu xehetasunak.
4. Sakatu **<Suscribirse>** **Mis materiales**-en gordetzeko.

RSS iturriak irakurtzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Lector RSS** → **Mis materiales**.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Actualizar** → **Seleccionado** edo **Todos** azken edukiak eskuratzeko.
3. Hautatu iturri bat → eguneratutako argitalpen bat.

RSS irakurlearen doikuntzak pertsonalizatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Lector RSS** → **Ajustes**.
2. Pertsonalizatu doikuntzak zure lehenespenei arabera.
3. Sakatu **[OK]** edo **<Guardar>**.

Web-era argazkiak eta bideoak kargatzea

Ikas ezazu zure argazkiak eta bideoak blog-etan eta argazkiak partekatzeko web guneetan argitaratzen.

ShoZu kontua aktibatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **OK]** → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Ajustes de MobileBlog** → **Activación de ShoZu**.
2. Hautatu **Activado**.
3. Sakatu **<Sí>** berresteko.
4. Segi pantailako jarraibideei, kontua aktibatzeko.

Helburuko toki berria sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Ajustes de MobileBlog** → **Destinos**.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Crear nuevo**.
3. Segi pantailako jarraibideei, helburuko toki berri bat eransteko.
4. Eman berriro 2. eta 3. pausoak, helburuko toki gehiago eransteko.

Fitxategi bat kargatzea

1. Aplikazio batetik, adibidez, **Mis archivos** edo **Cámara** aplikazioetatik, hautatu edo sortu argazki bat edo bideo bat.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Subir a la web**.
3. Hautatu argitaratu nahi duzun helburuko lekua.
4. Idatzi fitxategi-izen eta informazio berria, eta sakatu **<Cargar>**.

Munduko erlojuak sortzea eta bistaratzea

Ikas ezazu beste herrialde edo hiri bateko ordua bistaratzen eta munduko erlojuak ezartzen, pantailan ager daitezen.

Munduko erloju bat sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Reloj mundial**.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Añadir**.
3. Joan ezkerrera edo eskuinera, ordu-eremu batera.
4. Udako ordutegia ezartzeko, joan behera eta sakatu **[OK]**.
5. Sakatu **<OK>** munduko erlojua gordetzeko.
6. Munduko erloju gehiago gehitzeko, errepikatu aurreko pausoak, 2tik 5era.

Pantailari munduko erloju bat gehitzea

Erloju dualaren bistaratze-moduan, pantailan bi ordu-eremutako bi erloju ikus ditzakezu.

Munduko erlojuak gorde ondoren:

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Reloj mundial**.
2. Joan gehitu nahi duzun munduko erlojura eta sakatu **<Opciones>** → **Configurar como segundo reloj**.
3. Sakatu **<Opciones>** → **Pantalla**.
4. Joan ezkerrera edo eskuinera, **Dual**-era.
5. Joan beheara, eta, gero, ezkerrera edo eskuinera, erloju dualaren estilo batera.
6. Sakatu **<Guardar>**.

Alarmak konfiguratzea eta erabiltzea

Ikas ezazu alarmak konfiguratzen eta kontrolatzen ekitaldi garrantzitsuetarako.

Alarma berria konfiguratzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Alarmas**.
2. Joan alarma-kokaleku huts batera, eta sakatu **[OK]**.
3. Definitu alarmaren xehetasunak. FM irratia edo soinu bat konfigura ditzakezu alarma-tonu gisa.
4. Sakatu **<Opciones>** → **Guardar**.



Aktibazio automatikoko funtzioak telefonoa konfiguratzen du telefonoa itzalita badago ere, ezarritako orduan automatikoki piztu dadin, eta alarma jo dezan.

Alarma bat geldiaraztea

Alarmak jotzean:

- Sakatu <OK> edo [OK] alarma bat gelditu eta berriro jo ez dezan.
- Sakatu <OK> o [OK] alarma bat gelditzeko baina errepikatzen uzteko, edo sakatu <Retrasar> edo beste edozein tekla hurrengo errepikapenera arte alarma isilarazteko.

Alarma desaktibatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Alarmas**.
2. Joan aktibatu nahi duzun alarmara, eta sakatu [OK].
3. Joan behera (beharrezkoa bada).
4. Joan ezkerrera edo eskuinera, **Desactivado**-ra.
5. Sakatu [OK].

Kalkulagailua erabiltzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Extras** → **Calculadora**.
2. Erabili pantailako kalkulagailuaren teklak oinarrizko matematika-eragiketak egiteko.

Dibisak edo neurriak aldatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu [OK] → **Extras** → **Conversor** → bihurketa-mota bat.
2. Idatzi dibisak edo neurriak eta unitateak dagozkien eremuetan.

Tenporizadorea konfiguratzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Temporizador**.
2. Sakatu **<Definir>**.
3. Idatzi zer ordu edo minututatik egin behar den atzera, eta sakatu **<OK>**.
4. Sakatu **[OK]** atzerako kontaketa hasteko edo gelditzeko.
5. Tenporizadoreak amaitzean, sakatu **<OK>** alerta gelditzeko.

Kronometroa erabiltzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras** → **Cronómetro**.
2. Sakatu **[OK]** hasteko eta itzulien denborak grabatzeko.

3. Amaitzean, sakatu **<Parar>**.
4. Sakatu **<Reestab.>** grabatutako denborak ezabatzeko.

Zeregin berria sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras Tarea**.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Crear**.
3. Idatzi zereginaren xehetasunak.
4. Sakatu **<Opciones>** → **Guardar**.

Testu-ohar bat sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Extras Nota**.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Crear**.
3. Idatzi oharraren testua eta sakatu **[OK]**.

Egutegia administratzea


Ikas ezazu egutegiaren ikuspegia aldatzen eta gertaerak sortzen.

Egutegiaren ikuspegia aldatzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Calendario**.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Gertaera bat sortzea

1. Modu inaktiboan, sakatu **[OK]** → **Calendario**.
2. Sakatu **<Opciones>** → **Crear** → gertaera-mota bat.
3. Idatzi gertaeraren xehetasunak nahi bezala.
4. Sakatu **[OK]** edo **Opciones>** → **Guardar**.

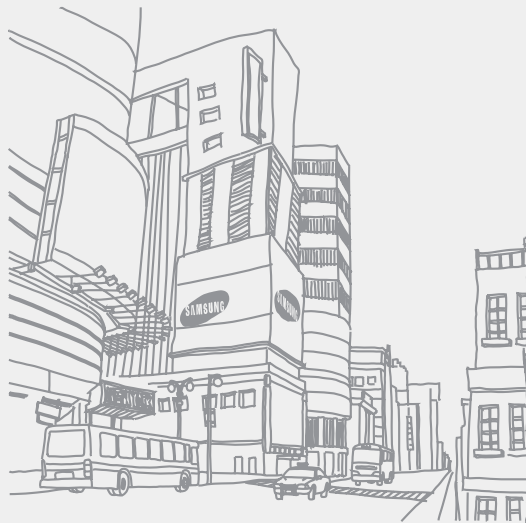

Arazoen konponketa

Zure telefono mugikorrarekin arazoren bat baduzu, egiaztatu arazoak konpontzeko prozedura hauek zerbitzuaren profesional batekin harremanetan jarri aurretik.

Telefonoa piztean, mezu hauek ager daitezke

Mezua Saiatu hau egiten arazoa konpontzeko

| Mezua | Saiatu hau egiten arazoa konpontzeko |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inserte tarjeta SIM | Ziurtatu SIM edo USIM txartela behar bezala instalatuta dagoela. |
| Bloqueo teléfono | Telefonoa blokeatzeko funtzioa aktibatuta badago, telefonoari ezarri zenion pasahitza idatzi behar duzu. |

| Mezua | Saiatu hau egiten arazoa konpontzeko |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloqueo PIN | Telefonoa erabiltzen duzun lehen aldia bada edo PINa egiaztatzeko funtzioa aktibatuta badago, SIM edo USIM txartelarekin emandako PIN zenbakia idatzi behar duzu. Funtzio hau desaktibatzeko, erabili Bloqueo PIN menua. |

Mezua

Saiatu hau egiten arazoa konpontzeko

Bloqueo PUK

SIM edo USIM txartela blokeatuta dago; oro har, behin baino gehiagotan PIN okerra idazteagatik. Idatzi zerbitzu-hornitzaileak emandako PUK kodea.

Telefonoan “Llamada no permitida” edo “Servicio no disponible” agertzen da.

- Seinale edo harrera txikia dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.
- Aukera batzuetara ezin da sartu harpidetu gabe. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

Zenbaki bat idatzi duzu, baina deia ez da gauzatzen.

- Egiaztatu markaketa-tekla sakatu duzula: [↵].
- Ziurtatu telefonía mugikorrekoreko sare egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Deitu duen pertsonak ezin du zurekin komunikatu.

- Ziurtatu telefonoa piztuta dagoela.
- Ziurtatu telefonía mugikorrekoreko sare egokian sartzen ari zarela.
- Ziurtatu telefono-zenbaki hori ez duzula jarri deiak murrizteko aukeran.

Solaskideak ez dizu entzuten.

- Ziurtatu ez zarela ari mugikorraren mikrofonoa estaltzen.
- Ziurtatu telefonoa zure ahotik hurbil dagoela.
- Entzungailuak erabiltzen badituzu, ziurtatu behar bezala konektatuta daudela.

Telefonoak ohar-tonu bat egiten du, eta bateriaren ikonoa keinuka ari da.

Bateriaren karga baxu dago. Kargatu edo ordeztu bateria telefonoa erabiltzen jarraitzeko.

Deiaren soinuaren kalitatea eskasa da.

- Egiaztatu ez duzula blokeatzen telefonoaren barneko antena.
- Seinale edo harrera txikia dagoen eremuetan, harrera gal daiteke. Joan beste leku batera, eta saiatu berriro.

Deitzeko kontaktu bat hautatu duzu, baina deia ez da gauzatzen.

- Ziurtatu kontaktuen zerrendan gordetako telefonoa zuzena dela.
- Idatzi berriro telefonoa eta gorde, beharrezkoa bada.

Bateria ez da behar bezala kargatzen edo telefonoa itzali egiten da.

- Baliteke bateriaren terminalak zikinak egotea. Garbitu urre koloreko kontaktuak zapi garbi eta leun batekin, eta saiatu bateria berriro kargatzen.
- Bateria berriro osorik kargatzen ez bada, bota behar bezala lehengoa, eta jarri berria.

Telefonoa berotu egiten da.

Aplikazio bat baino gehiago batera erabiltzean, telefonoak energia gehiago erabiltzen du, eta berotu egin daiteke.

Hori normala da, eta ez luke eraginik izan behar telefonoaren bizitza erabilgarrian edo errendimenduan.

Aurkibidea

ahots-oharrak

- grabatu 41
- erreproduzitu 41

alarmak

- sortu 45
- desaktibatu 46
- gelditu 46

argazkiak

- egin 25
- inprimatu 39
- ikusi, 26

aurkezpen-txartelak 31

bateria

- kargatu 17
- bateria baxuaren adierazlea 17

instalatu 15

bideoak

- egin 26
- ikusi 26

bihurgailua

- ikusi tresnak, bihurgailua

blokeatu

- ikusi telefonoa blokeatzea
- telefonoa blokeatu 21

Bluetooth-a

- aktibatu 38
- datuak bidali 39
- datuak jaso 39

bolumena

- deiairen bolumena 22

teklen tonuen bolumena 20

deiak

- zain jarri 30
- Agendatik 31
- funtzio aurreratuak 29
- oinarrizko funtzioak 21
- galdutako deiak markatu 29
- multikonferentzia 30
- nazioarteko zenbakiak 13
- dei gehigarriak egin 30
- egin 21
- zain dauden deiak berreskuratu 30
- dei gehigarriak erantzun 30
- erantzun 22
- azkena markatutakoak 29
- ikusi galdutakoak 29

dei-tonua 20

egutegia

ikusi tresnak, egutegia

entzungailuak 22

fuera de línea profila 19

horma-papera 21

Internet

ikusi web nabigatzailea

irratia

FM irratia ikusi

Java

aplikazioetara sartu 42

jokoak hasi 42

kalkulagailua

ikusi tresnak

kalkulagailua

konferentzia-deiak

ikusi deiak

multikonferentzia

kontaktuak

gehitu 25

bilatu 25

taldeak sortu 32

kronometroa

ikusi tresnak, kronometroa

lasterbideak 21

memoria-txartela 18

mezuak

mezu elektronikoa bidali 23

multimedia bidali 22

testua bidali 22

posta elektronikoa ikusi 24

multimedia ikusi 24

testua ikusi 24

multimedia

mezuak ikusi

munduko erlojua

ikuspegi duala konfiguratu 45

sortu 44

musika-erreproduzitzailea

erreproduktzio-zerrendak

sortu 36

musika entzun 27

pertsonalizatu 36

sinkronizatu 35

nabigatzailea

web nabigatzailea ikusi

oharra

testu- edo ahots-oharrak ikusi

RSS irakurgailua

ikusi tresnak, RSS irakurgailua

Samsung PC Studio 34

sarbideak 21

silencio profila 20

SIM txartela 15

teklen tonuak 20

telefonoa blokeatu 21

tenporizadorea

tresnak ikusi

tenporizadorea

testua

oharrak sortu 47

zereginak sortu 47

sartu 23

mezuak 22

tresnak

alarma 45

blog mugikorra 43

kalkulagailua 46egutegia 48

bihurgailua 46

kronometroa 47

RSS irakurlea 42

zeregina 47

tenporizadorea 47

txantiloiak

sartu 34

multimedia 33

testua 33

web nabigatzailea

hasierako orria ireki 28

gogokoenak gehitu 28

Windows Media-ren
erreproduzitzailea 35

zeregina

tresnak ikusi, zeregina

Adostasun-deklarazioa (R&TTE)

Guk,
Samsung Electronics enpresak,
gure erantzukizunaren pean aitortzen dugu

GSM: SGH-L700

mugikorrek baldintza hauek betetzen dituela: Horri egiten dio erreferentzia deklarazio honek, eta bat dator estandar hauekin eta/jedo beste arautegi batzuekin.

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segurtasuna | EN 60950-1:2001+All:2004 |
| EMC | EN301 489-01 V1 5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1 2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1 2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 301 489- 24 V1 2.1 (11-2002) EN 50360:2001 EN 62209-1:2006 |
| Red | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1(10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007) |

Honen bidez deklaritzen da oinarritzko irrati-probak egin direla eta aurrez aipatutako produktuak betetzen dituela 1999/5/EE Direktibaren oinarritzko eskakizunak.

1999/5/EE Direktibaren 10. artikuluan ([IV] eranskinean zehaztuta) aipatutako adostasun-balorazioaren prozeduran, jakinarazitako erakunde hauek hartu dute parte:

BABT, BalfourHouse,ChurchfieldRoad,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikazio-marka: 0168

CE 0168

Dokumentazio teknikoak hemen dago:

Samsung Electronics QA Lab.

eta aurrez eskatuta emango da.

(EBn duen ordezkaria)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2008.06.13

(igorpen-lekua eta data)

Yong-Sang Park Oerente S.

(pertsona baimendunaren
izena eta sinadura)

* Hori ez da Samsung-en zerbitzu-zentro teknikoaren helbidea. Samsung-en Zerbitzu Zentro Teknikoaren helbidea edo telefono-zenbakia jakin nahi baduzu, begiratu berme-txartelean edo galdetu telefonoa erosi zenuen dendan.



Baliteke eskuliburu honen edukia zure telefonoarekin erabat bat ez etortzea, telefonoaren softwarearen edo zure zerbitzu-hornitzailearen arabera. QD Bluetooth-aren IDa: B013791

World Wide Web <http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

CodeNo.:GH68-18431A

Spanish. 04/2008. Rev.1.0

Kudeaketako Bikaintasunean Zilarrezko
Q saria lortu duen lehenengo
Telekomunikazio-Operadorea



Primer Operador de Telecomunicaciones
distinguido con la Q de Plata a la
Excelencia en la Gestión