



LG KP500-en

Erabiltzailearen eskuliburua

Eskuliburu honen zatiren bat agian ez da bat etorriko telefonoarekin; hori telefonoaren softwarearen edo zerbitzu-hornitzailearen araberakoa da.

Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Zorionak LGren KP500 telefono mugikorra erosteagatik. Modelo honek diseinu berritzailea eta konpaktua du, eta bateragarria da komunikazio mugikor digitaleko teknologiarik aurreratuenarekin.



Nola bota gailu elektriko eta elektroniko zaharrak

- 1** Produktu batean gurpildun edukiontzi baten irudi ezabatua azaltzen bada, produktua 2002/96/EE Europako zuzentarauan jasota dagoela adierazten du horrek.
- 2** Gailu elektriko edo elektronikoak ez dira bota behar udalak eskaintzen dituen zabor-zerbitzu arrunten bidez, eta gobernuak edo tokiko erakundeek produktua horietarako prestatutako guneetara eraman behar dira.
- 3** Gailu erabilezinak behar bezala jaso eta tratatzen badira, ingurumenari eta osasun publikoari sor diezazkieketen arriskuak saihestu daitezke.
- 4** Gailu zaharrak botatzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan udalarekin, zaborrak biltzeko zerbitzuarekin edo produktua erositako saltokiarekin.

KONFIGURAZIOA 01

PANTAILA INAKTIBOA 02

ONARRIZKO EZAUGARRIAK 03

SORMENEZKO EZAUGARRIAK 04

ANTOLAKUNTZA-EZAUGARRIAK 05

SAREA 06

DOIKUNTZAK 07

OSAGARRIAK 08

Edukia

KONFIGURAZIOA

Zure telefonoa ezagutzea	8
Telefono irekiaren ikuspegia.....	10
SIM txartela eta batera jartzea.....	11
Memoria-txartela.....	14
Menuen mapa.....	16

PANTAILA INAKTIBOA

Ukipen-pantailari buruzko iradokizunak	17
--	----

OINARRIZKO EZAUGARRIAK

Deiak	22
Deitzea	22
Contactos aukeratik deitzea	23
Dei bati erantzutea edo ez onartzea.....	23
Sarrerako deien aukerak	24
Deiaren bolumena doitzea.....	25
Markatze lasterra.....	25
Bigarren deia egitea.....	25
DTMF desaktibatzea.....	26
Deien erregistroak ikustea.....	26
Deien desbideratzea erabiltzea	27
Deien murrizketa erabiltzea.....	27
Deien ohiko doikuntzak aldatzea.....	28
Kontaktuak	30
Kontaktuak bilatzea.....	30
Kontaktu berri bat gehitzea	30

Kontaktuen aukerak.....	31
Talde bat sortzea.....	32
Kontaktuen doikuntzak aldatzea.....	33
Informazioa ikustea.....	34
Mezuak	35
Mezuak	35
Mezuak bidaltzea.....	35
Testua idaztea.....	36
T9 prediktiboa.....	36
Eskuzko Abc.....	37
Teklatua.....	37
Eskuzko idazketa ezagutzea (esku hutssezkoa).....	38
Posta elektronikoa konfiguratzea.....	40
Posta elektronikoa berreskuratzea.....	43
Mezu elektronikoa bat bidaltzea kontu berri baten bidez.....	43
Posta elektronikoa doikuntzak aldatzea.....	44
Mezu-karpetak.....	45
Mezuak administratzea.....	46
Txantiloak erabiltzea.....	47
Aurpegierak erabiltzea.....	47
Testu-mezen doikuntzak aldatzea.....	48
Multimedia-mezen doikuntzak aldatzea.....	49
Beste doikuntza batzuk aldatzea.....	50

SORMENEZKO EZAUGARRIAK

Kamera.....	51
Argazkiak azkar ateratzea.....	51
Argazkia atera ondoren.....	51
Bisorea ezagutzea.....	52
Argazkia ateratzeko modu bat hautatzea.....	53
Kontrastea doitzea.....	53
Kliskatze jarraituko modua erabiltzea.....	54
Konfigurazio aurreratua erabiltzea.....	54
Irudiaren neurria aldatzea.....	56
Kolor-eefektua bat hautatzea.....	57
Gordetako argazkiak ikustea.....	57
Bideokamera.....	58
Bideo bat azkar egitea.....	58
Bideoa grabatu ondoren.....	59
Bisorea ezagutzea.....	60
Kontrastea doitzea.....	61
Konfigurazio aurreratua erabiltzea.....	61
Bideo-irudiaren neurria aldatzea.....	63
Kolor-tonu bat hautatzea.....	64
Gordetako bideoak ikustea.....	64
Zure argazkiak eta bideoak.....	65
Argazkiak eta bideoak ikustea.....	65
Zooma erabiltzea argazki bat ikustean.....	65

Bolumena doitzea bideo bat ikustean.....	65
Bideo-irudi baten argazkia egitea.....	66
Argazkiak ikustea diapositiba-aurkezpen gisa.....	66
Argazki bat ezartzea pantailaren atzeko plano gisa.....	67
Argazkiak editatzea.....	68
Argazki bati testua gehitzea.....	69
Argazki bat efektua gehitzea.....	70
Argazki bat aldatzea.....	71
Argazki bati kolore-puntu bat gehitzea.....	72
Argazki baten koloreak txandakatzea.....	72
Bideoaren iraupena laburtzea.....	73
Bi bideo bateratzea.....	73
Argazki bat eta bideo bat bateratzea.....	74
Bideo bati testua gehitzea.....	75
Argazki bat gainjartzea.....	76
Ahots-grabazio bat gehitzea.....	76
Bideoari soinu-banda gehitzea.....	77
Bideoaren abiadura aldatzea.....	78
Multimedia.....	79
Irudiak deskargatzea.....	79
Mis imágenes-eko aukeren menuak.....	79
Argazki bat bidaltzea.....	80
Irudi bat erabiltzea.....	81

Edukia

Irudi bat inprimatzea.....	82
Irudi bat mugitzea edo kopiatzea.....	82
Diapositiba-aurkezpen bat sortzea.....	83
Soinuak.....	83
Soinu bat erabiltzea.....	83
Bideoak.....	84
Bideo bat geldituta dagoela aukerak erabiltzea.....	84
Bideoklip bat bidaltzea.....	84
Bideoaren aukera-menua erabiltzea.....	84
Jokoak eta aplikazioak.....	85
Joko edo aplikazio bat instalatzea tokiko instalazioaren bidez.....	85
Joko batean aritzea.....	86
Jokoen aukera-menua erabiltzea.....	86
Dokumentuak.....	86
Telefonora fitxategi bat transferitzea.....	87
Fitxategi bat ikustea.....	87
Beste zenbait.....	87
Film bat sortzea.....	88
Musika.....	89
Telefonora musika transferitzea.....	89
Abesti bat erreproduzitzea.....	90
Musika-erreproduzioaren aukerak erabiltzea.....	90

Erreprodukzio-zerrenda bat sortzea.....	91
Erreprodukzio-zerrenda bat editatzea.....	91
Erreprodukzio-zerrenda bat ezabatzea.....	92
Irratia erabiltzea.....	92
Kateak bilatzea.....	92
Kateak berrezartzea.....	93
Irratia entzutea.....	93

ANTOLAKUNTZA- EZAUGARRIAK

Antolatzailea.....	94
Egutegian gertaera bat gehitzea.....	94
Egutegiaren ikuspegi lehenetsia aldatzea.....	95
Elementu bat gehitzea zeregin-zerrendari.....	95
Zeregin-elementu bat partekatzea.....	96
Ohar bat gehitzea.....	96
Data-bilatzailea erabiltzea.....	97
Alarma bat ezartzea.....	97
Marrakzi-panelarekin ohar bat gehitzea.....	98
Ahots-grabagailua.....	98
Soinua edo ahotsa grabatzea.....	99
Ahots-grabazioa bidaltzea.....	99
Kalkulagailua erabiltzea.....	100
Unitate bat bihurtzea.....	100
Kronometroa erabiltzea.....	101
Munduko erlojuari hiri bat gehitzea.....	101

PC Sync.....	102
LG PC Suite ordenagailuan instalatzea.....	102
Telefonia eta PCa konektatzea.....	102
Segurtasun-kopiak egitea eta telefonoaren informazioa berrezartzea.....	103
Telefonoaren fitxategiak ikustea PCan.....	103
Kontaktuak sinkronizatzea.....	103
Mezuak sinkronizatzea.....	104
Telefonia erabiltzea biltegitatze masiboko gailu gisa.....	104
Telefonia erabiltzea musika sinkronizatze gailu gisa.....	105

SAREA

Arakatzaila.....	106
Sarera sartzea.....	106
Gogokoak gehitzea eta haietara sartzea.....	106
RRS irakurgailua erabiltzea.....	107
Orri bat gordetzea.....	107
Gordetako web-orri batera sartzea.....	108
Nabigatzailearen historia ikustea.....	108
Web-nabigatzailearen doikuntzak aldatzea.....	108
Telefonia modem gisa erabiltzea.....	109

DOIKUNTZAK

Zure profilak pertsonalizatzea.....	111
Pantailaren doikuntzak aldatzea.....	111
Telefonoaren doikuntzak aldatzea.....	112
Konektagarritasuneko doikuntzak aldatzea.....	113
Memoria-administratzailea erabiltzea.....	115
Fitxategiak bidaltzea eta jasotzea Bluetooth bidez.....	116
Telefonia lotzea beste Bluetooth gailu batekin.....	117
Bluetooth entzungailuak erabiltzea.....	118

Osagarriak..... 119

Sare-zerbitzuak..... 120

Datu teknikoak..... 120

Jarraibideak

Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak.....	122
Arazoak konpontzea.....	128

Zure telefonoa ezagutzea


Pizteko/Amaitzeko tekla

Deia amaitu edo deiarri uko egiten dio. Telefonoa piztu edo itzaltzen du. Sakatu behin, jarduerarik gabeko pantailara itzultzeko.

Aldi bereko zereginen tekla

Deitzeko tekla

Telefono-zenbakiak markatzen ditu, eta sarrerako deiei erantzuten die.

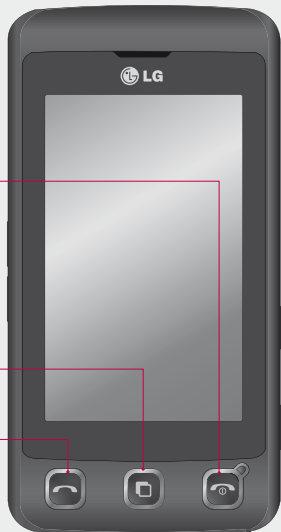

OHARRA: Telefonoaren gainean objektu astun bat jartzen baduzu, edo telefonoaren gainean esertzen bazara, poltsikoan duzula, kaltetu egin daiteke LCD bisorea edo ukipen-pantailaren funtzionaltasuna.



Entzungailuen, USB kablearen eta kargagailuaren konektorea

IRADOKIZUNA:

USB kablea konektatzeko, itxaron telefonoa piztu eta sarean erregistratu arte.

Alboko botoiak

- **Pantaila aktibo dagoela:** teklatuaren bolumena
- **Telefonoz hitz egiten ari zarela:** entzungailuaren bolumena
- **BGM pista bat erreproduzitzean**
 - **Labur sakatu:** bolumena kontrolatu



Micro SD memoria-txartelaren zirkuitua

Teklatua blokeatzeko/desblokeatzeko tekla

Argazkiak ateratzeko botoia
Arkatza

01

02

03

04


05

06

07

08

Telefono irekiaren ikuspegia

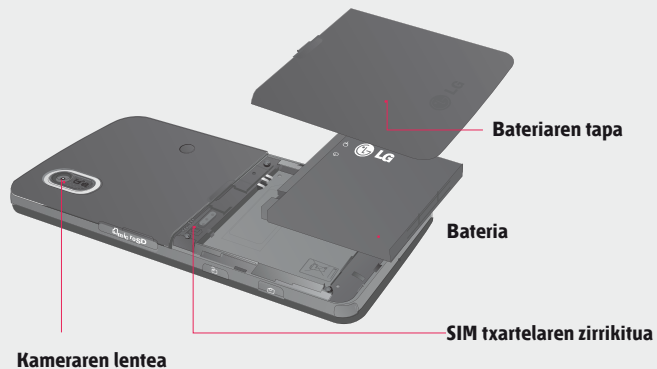

SIM txartela eta bateria sartzea

1 Bateriaren tapa ateratzea.

Altxatu bateriaren azpiko ertza, eta atera kontu handiz bere lekutik.



2 Bateria ateratzea.

Azpiko markak erabiliz, atera bateriaren lekutik.



OHARRA: ez erabili azazkalak bateria ateratzeko.

OHARRA: Ez atera bateria telefonoa piztuta dagoela, kaltetu egin baitaiteke.

01

02

03

04

05

06

07

08

KONFIGURAZIOA

11


KONFIGURAZIOA

10

SIM txartela eta bateria sartzea

3 SIM txartela sartzea

Bultzatu USIM txartela haren euskarriaren barnerantz, txartelaren urre-koloreko kontaktuak beherantz daudela ziurtatuz. USIM txartela ateratzeko, tiratu txartelari leun aurkako noranzkoan.




4 Bateria instalatzea

Lehenbizi, sartu bateriaren goiko aldea bateriaren tokiko goiko aldean. Ziurtatu bateriaren kontaktuak telefonoaren terminalekin lerrotatuta daudela. Sakatu bateriaren beheko zatia, bere tokian ahokatu arte ("klik" entzungo da).



5 Telefonoa kargatzea

Ireki eta biratu KP500 mugikorraren alboko kargagailu-hartunearen estalkia. Sartu kargagailua, eta entxufatu elektrizitate-hartune batera. KP500 mugikorra kargatzen utzi behar da, pantailan "Bateria lлена" agertu arte.



01

02

03

04

05

06

07

08


Memoria-txartela

Memoria-txartela instalatzea

Telefonoaren memoria handitu egin dezakezu MicroSD memoria-txartel batekin. El KP500 telefonoak 8 GBrainoko memoriak onartzen ditu.

OHARRA: aukerako osagarria da memoria-txartela.

- 1 Ireki memoria-txartelaren zirrikituko tapa (telefonoaren eskuinaldean dago).
- 2 Lerratu memoria-txartela zirrikituan, bere lekuan ahokatu arte ("klik" egingo du). Egiaztatu urre-koloreko kontaktu-eremua beherantz jarrita dagoela.



- 3 Jarri estalkia berriro.

Memoria-txartela formateatzea

Baliteke memoria-txartela dagoeneko formateatua egotea. Hala ez bada, formateatu egin beharko duzu erabiltzen hasi aurretik.

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , ukitu edo hautatu **Ajustes del teléfono**.
- 2 Ukitu **Administrador de memoria**, eta hautatu **Memoria externa**.
- 3 Ukitu **Formato**, eta, ondoren, egiaztatu egindako aukera.
- 4 Idatzi pasahitza (definitua badago), eta txartela formateatu egingo da, eta erabiltzeko prest egongo da.

IRADOKIZUNA:

Aurrez zehaztutako biltegitartzeko lekua aldatzeko, ireki

Administrador de memoria, Config del teléfono aukeratik, eta hautatu **Ajuste de almacenamiento principal**.

OHARRA : memoria-txartelak edukiren bat badu, automatikoki gordeko dira dagokien karpeta; bideoak, adibidez, **Mis vídeos** karpetan gordeko dira.

Kontaktuak transferitzea

SIM txartelaren kontaktuak telefonora transferitzeko:

- 1 Comunicación fitxan, hautatu eta aukeratu **Ajustes**.
- 2 Ukitu **Copiar**.
- 3 Hautatu **De teléfono a SIM**.
- 4 Hautatu **todo** edo hautatu izenak banan-banan, eta ukitu **Copiar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuen mapa

Ukitu

Komunikazioa

Markaketarako tekla
Markaketa bizkorrak
Kontaktuarak
Deiak
Mezu berria
Mezu elektronikoko berria
Mezuak



Tresnak

Arakatzaila
Antolatzailea
Alarmak
Ahots-grabagailua
Marrazki-panela
Gehigarriak
Tresna-kita
SIM



Denborapasak

Galeria
Nire gauzak
Kamera
Bideokamera
Muee estudioa
Musika
FM irratia
Jokoak eta aplikazioak



Doikuntzak

Profilak
Pantailaren doikuntzak
Telefonoaren ezarpenak
Deien konfigurazioa
Ukipen-doikuntzak
Bluetootha
Konektagarritasuna

Pantaila inaktiboa

KP500 erabiltzen ari ez bazara, hasierako pantailara itzuliko da. Hortik, menu-aukera guztietara sar zaitezke, dei azkar bat egin dezakezu, eta telefonoaren egoera ikus dezakezu, besteak beste.

Ukipen-pantailari buruzko iradokizunak

Pantaila nagusia leku ezin hobea da ukipen-pantaila ezagutzeko. Elementu bat hautatzeko, ukitu ikonoa behar bezala. KP500ek bibratu egingo du aukera bat ukitu duzula nabaritzean. Zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

- Ez dago indarrez sakatu beharrik, pantaila ukitu arin eta irmo bat nabaritzeko bezain sentikorra baita.

- Erabili atzamarraren punta nahi duzun aukera ukitzeko. Saiatu inguruko tekla ez ukitzen.
- Pantailaren argia itzaltzean, sakatu eskuineko blokeatzeko/desblokeatzeko tekla hasierako pantailara itzultzeko.
- Ez estali telefonoa zorro edo estalki batekin. Ukipen-pantailak ez du funtzionatuko zerbaitek estaltzen badu.
- Bi motatako pantaila inaktiboak daude. Joan ezkerrera edo eskuinera pantaila inaktibo mota aldatzeko pantaila inaktiboan.

- 1 Widget inaktiboak:** ukituz gero, widget mugikorraren panela agertuko da.
- 2 Inaktiboetako markaketa lasterreko sarbideak:** ukituz gero, markaketa lasterreko zerrenda agertuko da. Arrastatu eta nahi duzuna hauta dezakezu bi motetako pantaila inaktiboetan.

01

02

03

04

05

06

07

08

PANTAILA INAKTIBOA

17

Pantaila inaktiboa

Widget inaktiboak




Laster-teklak



Widget mugikorra



Inaktiboetako markaketa lasterreko sarbideak:





Markaketa-zerrendaren abiadura


Laster-teklak

Laster-teklei esker, funtziorik ohikoenetara sartuko zara, erraz eta ukitu bakarrekin.

 Ukitu ikono hau dei bat egiteko ukipen-markaketako teklatura sartzeko. Sartu zenbakia teklatu normaletan bezala, eta ukitu **Llamadas** edo sakatu tekla finkoa .

 Ukitu agenda irekitzeko. Deitu nahi duzun telefono-zenbaki bat bilatzeko, idatzi kontaktuaren izena pantailaren goialdean, ukipen-teklatuaren bidez. Kontaktu berriak sortu eta lehendik dituzunak edita ditzakezu. Informazio gehiago nahi baduzu, begiratu 31. orrialdean.








 Ukitu SMS mezuak sortzeko eta bidaltzeko. Hemendik, SMS edo MMS berri bat sortu edo mezuen karpeta ikus dezakezu. Informazio gehiago nahi baduzu, begiratu 36. orrialdean.
















 Ukitu ikono hau menu osoa irekitzeko; lau azpimenu bertikaletan banatua dago. Ukitu azpimenu bakoitzaren etiketa aukera gehiago ikusteko.

Pantaila inaktiboa

Egoera-barra


Egoera-barran, ikono bidez, hainbat datu agertzen dira, hala nola seinalearen intentsitatea, mezu berriak eta bateria-maila, eta, horrez gain, Bluetootha edo GPRSa aktibatuta dauden adierazten du. Beheko taulan agertzen da egoera-barrako ikonoen esanahia.

Ikonoa	Deskribapena
	Aldi bereko zereginak
	Sarearen seinalearen intentsitatea (barra-kopurua aldatzen da)
	Ez da sare-seinalerik
	Bateriari gelditzen zaion bizitza
	Bateria agortua
	SMS berria
	Ahots-mezu berria



Ikonoa	Deskribapena
	Mezuen sarrerako postontzia beteta dago
	Errorea gertatu da mezua bidaltzean
	Alarma bat aktibatuta dago
	Personalizado profila erabiltzen ari da
	Normal profila erabiltzen ari da
	Exterior profila erabiltzen ari da
	Silencio profila erabiltzen ari da
	Auriculares profila erabiltzen ari da
	Deiak desbideratuta daude.
	EDGE erabiltzen
	Desplazamendua
	Hegaldi-modua aktibatuta
	Bluetootha aktibatuta
	Erreprodukzioa martxan dago
	Erreprodukzioa geldituta dago

Zure egoera aldatzea egoera-barran

Ukitu egoera-barra, **Resumen de estado** irekitzeko. Orduaren, sarearen, zerbitzuaren IDaren, bateriaren, telefonoaren memoriaren, kanpoko memoriaren, profilaren, MP3aren eta Bluetootharen uneko egoera erakusten du. Profil-mota konfiguratu, MP3a erreproduzitu/gelditu eta Bluetooth aukerak aktiba/desaktiba ditzakezu.







Multitarea funtzioaren erabilera


Sakatu Multitarearen tekla finkoa  Multitarea menura sartzeko. Martxan dauden aplikazio guztiak ikusiko dituzu hor, eta haietara sartu ahal izango zara ukitu bakarrarekin. Atzealdean aplikazioren bat martxan badago (adibidez, joko bat edo FM irratia), egoera-barran  agertuko da.


Deiak


Deitzea


- 1 Ukitu  teklatura irekitzeko.
- 2 Sartu zenbakia teklatura erabilia. Digtu bat ezabatzeko, ukitu ezabatzeko tekla.
- 3 Sakatu tekla finkoa  deia hasteko.
- 4 Deia amaitzeko, sakatu tekla finkoa .

IRADOKIZUNA: Nazioarteko dei bat egiteko + sartzeko, luze sakatu  tekla.



IRADOKIZUNA: Sakatu blokeatzeko/desblokeatzeko tekla  ukipen-pantaila blokeatzeko eta, hala, nahi gabe deirik ez egiteko.


IRADOKIZUNA: Deia martxan dela teklatura joateko, sakatu tekla finkoa .

IRADOKIZUNA: Ukitu desblokeatzeko. Pantaila desblokea dezakezu segundo batzuez botoia ukituta, lanerako prest egon arte, edo Desbloquear tekla sakatuta .



IRADOKIZUNA: Mezu bat bidali edo kontaktu bat bila dezakezu  ukituta.




Contactos aukeratik deitzea

- 1 Pantaila inaktiboan, ukitu  agenda irekitzeko.
- 2 Sartu deitu nahi duzun kontaktuaren lehenbiziko letrak.
- 3 Zerrendan, ukitu deitu nahi duzun kontaktua, eta, zenbaki bat baino gehiago badaude gordeta, hautatu nahi duzuna.
- 4 Ukitu .

IRADOKIZUNA: Deitzeko pantailan bila ditzakezu kontaktuak. Ukitu  eta hautatu **Ir a contactos**. Mugitu kontaktuetan edo sartu zenbaki baten lehen digituak zerrenda mugatzeko.


Dei bati erantzutea edo ez onartzea

Telefonoak jotzen badu, sakatu tekla finkoa  edo ukitu  deiari erantzuteko.

Sakatu  txirrina isilarazteko. Hori oso erabilgarria da, adibidez, bilera batean Silencio profila jartzea ahaztu bazaizu. Ukitu tekla  finkoa edo  sarrerako dei bat ez onartzeko.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Sarrerako deien aukerak



Bozgorailua: ukitu telefonoa bozgorailuarekin aktibatzeko.

Isilik: ukitu mikrofonoa itzaltzeko, zurekin hizketan ari den pertsonak entzun ez zaitzan.

Aukerak: hautatu sarrerako deien aukera gehigarrien zerrendako aukeretako bat; horien artean dago **Ir a mensajes**, zure mezuak kontsultatzeko, eta **Ir a contacts**, dei bat martxan dela kontaktuak gehitzeko edo bilatzeko. Puntu horretan ere amai dezakezu deia, **Cancelar llamada** ukituta.

Deia martxan dela kontaktuak bilatzeko balio du.

Deira beste pertsona bat gehitzeko balio du.

Zenbakizko teklatu bat irekitzeko eta zenbaki-aukerak dituzten menuetan nabigatzeko balio du. Adibidez, dei-zentroetara edo beste zerbitzu telefoniko automatizatu batzuetara deitzean.

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean edo kontaktu-zerrendan mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

Deiaren bolumena doitzea

Dei bat martxan dela bolumena doitzeko, erabili telefonoaren ezkerreko aldeko goranzko eta beheranzko botoia.

Markatze lasterra

Maiz erabiltzen duzun kontaktu bat eslei diezaiokezu markatze lasterreko zenbaki bati.

- 1 Pantaila inaktiboan, ukitu eta gero, .
- 2 Ahots-postontzia ezarrita dago 1 markaketa lasterreko aukeran, eta ezin da aldatu. Ukitu beste edozein zenbaki markaketa lasterreko kontaktu bati esleitzeko.
- 3 Kontaktuen agenda irekiko da. Hautatu zer kontakturi esleitu nahi diozun zenbakia, dagokion telefono-zenbakia behin ukituta.

Kontaktu bat bilatzeko, ukitu bilatzeko koadroa eta sartu izenaren lehen letra.

Bigarren deia egitea

- 1 Lehen deian, ukitu eta hautatu zer zenbakitara deitu nahi duzun.
- 2 Markatu zenbakia edo bilatu kontaktua (ikus **Deitzea**, 23. orrialdean, informazio gehiago eskuratzeko).
- 3 Sakatu tekla deia egiteko.
- 4 Bi deiak agertuko dira deiaren pantailan. Lehen deia blokeatu egingo da, eta zain jarri.
- 5 Dei batetik bestera joateko, ukitu eta hautatu **Alternar llamada** edo sakatu zain dagoen deiaren zenbakia.

01

02

03

04

05

06

07


08

- 6 Dei bati edo bie amaiera emateko, ukitu  eta **Todos**, **Retenida** edo **Activa** sakatu ondoren **Fin** aukeratu

IRADOKIZUNA: Deiak konbinatu daitezke; horretarako, hautatu **Aceptar** eta, ondoren, **Unirse**. Egiaztatu sare-hornitzaileak multikonferentziak onartzen dituela.




OHARRA : egindako dei bakoitza kobratu egingo da.

DTMF desaktibatzea

DTMF funtzioaren bidez, zenbakizko komandoak erabiliz deien menu automatizatuetan nabiga daiteke. Lehenespenez aktibatuta dago DTMF. Deia egin bitartean desaktibatze (adibidez, zenbaki bat idazteko), ukitu  eta hautatu **DTMF desactivado**.

Deien erregistroak ikustea

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.


Ukitu , hautatu  eta, ondoren, ukitu .


Hautatu zer ikusi nahi duzun:

Guztiak: egindako dei guztien zerrenda (jasoak eta galduak).

Markatuak:  deitu duzun zenbakien zerrenda bistaritzen da.




Jasotakoak:  deitu dizuten zenbakien zerrenda bistaritzen da.

Galduak:  dei galduen zerrenda bistaritzen da.

IRADOKIZUNA: Edozein dei-erregistrotatik, ukitu  eta hautatu **Eliminar todo**, gordetako elementu guztiak ezabatzeke.

IRADOKIZUNA: Ukitu dei-erregistroko banakako edozein sarrera, horren data, ordua eta iraupena ikusteko.

Deien desbideratzea erabiltzea

- 1 Ukitu , hautatu  eta, ondoren, hautatu .
- 2 Ukitu **Desvío de llamadas**
- 3 Aukeratu dei guztiak desbideratzea, linea okupatua dagoenean, erantzunik ez dagoenean edo hitz egin ezin duzunean, eta ukitu **Activar**.
- 4 Idatzi deiak zein zenbakitara desbideratzea nahi duzun.
- 5 Ukitu **Solicitar**, funtzio hori aktibatzeke.

OHARRA : deien desbideratzea erabiltzetik eratorritako gastuak ordaindu egin behar dira. Informazio gehiago izateko, jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

IRADOKIZUNA: Deien desbideratze guztiak desaktibatzeke, **Desvío de llamadas** menuan hautatu **Desactivar todo**

Deien murrizketa erabiltzea

- 1 Ukitu , hautatu  eta, ondoren, hautatu .
- 2 Ukitu **Restricción de llamadas**
- 3 Hautatu sei aukera hauetako bat edo hainbat:
Bidalitakoak
Nazioartekoak Nazioartekoak estatukoak izan ezik
Jasotakoak
Atzerrian jasotako deia
Guztia desaktibatuta

01

02

03

04

05

06

07




08

Deiak

- 4 Sartu deiak murrizteko pasahitza. Galdetu sare-operadoreari zerbitzu honi buruz.

IRADOKIZUNA: Hautatu **Números de marcación fija**, zure telefonotik deitzeko zenbaki-zerrenda bat aktibatu eta konpilatzeko. Operadoreak emandako PIN2 kodea behar duzu. Markaketa finkoko zerrenda sortzen baduzu, zerrenda horretako zenbakietara bakarrik deitu ahal izango da telefonotik.

Deien ohiko doikuntzak aldatzea

- 1 Ukitu  hautatu  eta, ondoren, hautatu .
- 2 Ukitu **Ajustes comunes**. Elementu hauei dagozkien doikuntzak aldatu daitezke hemen:

Llamada rechazada: Lerratu etengailua **Activo** posiziora, baztertutako deien zerrenda nabarmentzeko. Dei guztiak, kontaktu zehatzak edo erregistratu gabeko zenbaki nahiz taldeak (agendan ez daudenak) hautatzeko, ukitu testu-laukia. Ukitu **Guardar**, konfigurazioa aldatzeko.

Bidali nire zenbakia: hautatu hori, norbaiti deitzean zure zenbakia agertzea nahi baduzu.

Rellamada automática: aktibatzeko, lerratu etengailua ezkererantz, eta desaktibatzeko, lerratu eskuinerantz.

Erantzuteko modua: hautatu telefonoari nola erantzun, bidalketa-teklarekin ala edozein teklarekin.

Minutuen abisua: aktibatzeko, lerratu etengailua ezkererantz; deiak iraun bitartean, minuturo tonu bat entzungo duzu.

BT Erantzuteko modua: hautatu **Manos Libres**, Bluetooth aurikularra erabiliz erantzuteko deiarri, edo hautatu **Teléfono**, deiarri erantzuteko telefonoaren tekla bat sakatzeko.

Zenbaki berria gorde: hautatu **Sí** zenbaki bat gordetzeko.

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

01

02

03

04

05

06

07




08

Kontaktuak




Kontaktuak bilatzea

Kontaktua bilatzeko bi era daude:

Pantaila inaktibotik

- 1 Pantaila inaktiboan, ukitu  agenda irekitzeko. Hautatu zure zerrendatik deitu nahi duzun kontaktoa.
- 2 Ukitu  edo sakatu tekla finkoa , deiarri ekiteko.


Menu nagusitik

- 1 Ukitu , hautatu .
- 2 Ukitu .
- 3 Kontaktuen zerrenda ikusiko duzu; letra bat gordetzen baduzu, hasierako letra hori duen lehen hitzeraino lerratuko da.

IRADOKIZUNA: Lauki zuria sakatuz gero, teklatu alfabetikoa bistaritzen da.

IRADOKIZUNA: Kontaktu-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

Kontaktu berri bat gehitzea


- 1 Pantaila inaktiboan, ukitu , eta hautatu **Añadir contacto**.
- 2 Hautatu kontaktoa **Terminalean ala SIMean** gorde nahi duzun.
- 3 Sartu kontaktu berriaren izen-abizenak. Ez da beharrezkoa biak sartzea, baina bietako bat aukeratu behar da.

- 4 Kontaktu bakoitzari bost zenbakiraino esle dezazkiekezu. Sarrera bakoitzak hauetako bat du aurrez konfiguratua: **Móvil, Particular, Oficina, Localizador, Fax, VT eta General**. Amaitutakoan, sakatu **Cerrar**.
- 5 Helbide elektroniko bat gehitzea.
- 6 Esleitu kontaktoa talde bati edo gehiagori. Hautatu hauetako bat: **Ningún grupo, Familia, Amigos, Trabajo, Colegio** edo **VIP**.
- 7 Aukera hauetako bat ere gehitu dezakezu: **Tono de llamada, Cumpleaños, Aniversario, Página de inicio, Dirección particular, Nombre de empresa, Profesión, Dirección de empresa eta Notas**.
- 8 Sakatu **Guardar** kontaktoa gordetzeko.

IRADOKIZUNA: Zure kontaktuentzat talde personalizatuak sor ditzakezu; horretarako, ikus **Talde bat sortzea**, 33. orrialdean.

Kontaktuen aukerak

Gauza asko egin daitezke kontaktoa bilatzean. Hona hemen aukera-menua sartzeko eta hura erabiltzeko modua:

- 1 Erabili nahi duzun kontaktoa. Kontsultatu **Kontaktuak bilatzea**, 31. orrian.
- 2 Zuzenean hemendik deitu edo mezu bat bidal dezakezu.
- 3 Sakatu  aukera-zerrenda irekitzeko.
Editar: kontaktuari buruzko edozein xehetasun aldatzeko balio du.
Borrar: kontaktoa ezabatzeko balio du. Ukitu Sí ziur bazaude.

01

02

03

04

05

06

07

08

ONARRIZKO EZAUGARRIAK

31

ONARRIZKO EZAUGARRIAK

30

Kontaktuak

Copiar o Mover a la SIM/ Teléfono:





SIM txartelera edo telefonora mugitzea edo kopiatzea hautatzeko balio du, gordetako kontaktuaren hasierako kokalekuaren arabera.

Enviar tarjeta de visita: beste pertsona bati kontaktuaren xehetasunak bisita-txartel gisa bidaltzeko aukera ematen du. Hautatu nola bidali nahi duzun, **SMS**, **MMS**, **Email** edo **Bluetooth**.


IRADOKIZUNA: Enviar mensaje:

kontaktuari mezu bat bidaltzeko balio du. Kontaktuak helbide elektronikoa badu, hautatu mezu elektronikoa edo SMS/MMS bat bidali nahi duzun. Ikus 36. orrialdea, mezuak bidaltzeari buruzko informazio gehiago eskuratzeko.

Talde bat sortzea

- 1 Ukitu  eta hautatu .
- 2 Ukitu  eta, ondoren, hautatu **Grupos**.
- 3 Ukitu .
- 4 Hautatu **Añadir grupo**.
- 5 Sartu izen bat talde berriarentzat. Taldeari txirrin-tonu bat ere esleli dakioko.
- 6 Ukitu **Guardar**.




OHARRA: talde bat ezabatzen bada, talde horri esleitutako kontaktuak ez dira galduko; kontaktuaren agendan biltegiratuak jarraituko dute.

IRADOKIZUNA: Lehendik dagoen talde bat edita dezakezu nabarmendu eta ukituta . Hautatu zure kontaktuetako bat taldera sartzeari, taldeari tonu bat esleitzea, taldearen izena aldatzea edo taldea ezabatzea.

Kontaktuen doikuntzak aldatzea

Kontaktuen doikuntzak egokitu ditzakezu, agenda zuk nahi bezala erabiltzeko.

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

- 1 Pantaila inaktiboan, ukitu  eta gero hautatu .
- 2 Ukitu  eta hautatu **Ajustes**.
- 3 Hemen doikuntza hauek alda ditzakezu:

Kontaktuen zerrendako doikuntzak: aukeran ematen du **Teléfono** eta **SIMean** gordetako kontaktuak ikusi edo bietako batean bakarrik ikusi (**Teléfono** bakarrik edo **SIMean** bakarrik).

Aukeran duzu, halaber, lehenbizi kontaktu baten izena edo abizena erakustea. **Kontaktuak sinkronizatzea:** zerbitzarira konektatzeko aukera ematen du, kontaktuak sinkronizatzeke Ikus **Kontaktuak sinkronizatzea**, 107. orrialdean. **Copiar:** SIM txartelera kopiatzeko nahiz alderantzizkoa egiteko aukera ematen du. Aukeratu banan bana egitea ala denak batera egitea nahi duzun. Banan bana egitea aukeratzen baduzu, kontaktu bakoitza hautatu behar duzu, banaka kopiatzeko. **Mover:** Copiar funtzioa bezala dabil, baina kontaktua, eraman den tokian bakarrik gordeko da. Hala, SIMeko kontaktu bat telefonora eramanez gero, SIM memorian ezabatu egingo da.

01
02
03
04
05
06
07
08

ONARRIZKO EZAUGARRIAK

33

Kontaktuak




Enviar todos los contactos por

Bluetooth: zure kontaktu guztiak beste gailu batera bidaltzen ditu Bluetooth bidez. Aukera hori erabiltzeko, Bluetooth funtzioa aktibatu egin behar duzu. **Datuen segurtasun-kopia egitea eta telefonoaren informazioa berrezartzea**, 106. orrialdean.

Kontaktuak berrezartzea: Ikus **Segurtasun-kopiak egitea eta telefonoaren informazioa berrezartzea**, 106. orrialdean.

Kontaktuak ezabatzea: Kontakту guztiak ezabatzeko Ukitu Sí, agenda garbitu nahi baduzu.

Informazioa ikustea





- 1 Pantaila inaktiboan, ukitu , eta gero hautatu .
- 2 Ukitu , eta hautatu **Información**.
- 3 Hemen, zure **markatze-zerbitzuko zenbakiak**, zure **zenbaki pertsonala**, **memoriari buruzko informazioa** (hutsik dagoen memoria-zatia) eta zure **bisita-txartela** ikus ditzakezu.

IRADOKIZUNA: Zuretzako bisita-txartela gehitu behar baduzu, hautatu **Añadir tarjeta de visita**, eta sartu zure xehetasun guztiak, beste kontaktuekin egin bezala. Amaitzeko, ukitu **Guardar**.





Mezuak

Mezuak

KP500 bidez, SMS, MMS eta posta elektronikoa konbinatzen dira menu intuitibo eta erraz batean. Mezuen zentroan sartzeko bi modu daude:

- 1 Ukitu  pantaila inaktiboan.
- 2 Pantaila inaktiboan, ukitu , eta gero hautatu  eta aukeratu .

Mezuak bidaltzea

- 1 Ukitu , mezu berria hasteko.
- 2 Hemen, SMS edo MMS bat bidal dezakezu. Mezu elektronikoa bidaltzeko, ukitu  pantaila inaktiboan, eta gero hautatu  eta . Informazio gehiago nahi baduzu, begiratu 41. orrialdean.
- 3 Ukitu **Insertar** irudi, bideo, soinu edo txantilloi bat gehitzeko.

- 4 Ukitu T(1) pantailaren goiko aldean, hartzailearen zenbakia sartzeko, eta ukitu bilaketa-ikonoa, agenda irekitzeko. Hainbat kontaktu gehitu daitezke. Ukitu **Enviar**, prest dagoenean.

OHARRA: Testu-mezua bidalitako pertsona bakoitzeko (per 1 page) ordaindu behar duzu.

OHARRA: SMS bati irudi, bideo edo soinu bat gehituz gero, automatikoki MMSa bihurtuko da eta dagokion kostua ordaindu behar duzu.

IRADOKIZUNA: Erantzun azkarra: hautatutako mezuari erantzun azkarra emateko aukera eskaintzen du, txantilloi bat erabiltuta.

01

02

03

04

05

06

07

08

ONARRIZKO EZAUGARRIAK


35

ONARRIZKO EZAUGARRIAK


34


Testua idaztea


Testua sartzeko bost modu daude: zerbaki-teklatura, teklatura, esku hutsez idazteko pantaila, esku hutsez idazteko koadroa eta eskuz idazteko koadro bikoitza.


Idazteko metodoa hautatzeko, ukitu  eta **Método entrada**.

Pantaila behin sakatzen baduzu, teklatura agertzen da.


 Ukitu ikono hau T9 testu prediktiboa sartzeko modua aktibatzen du.

 Idazteko hizkuntza hautatzeko balio du.

 Ukitu ikono hau zerbaki-teklatuaren, sinboloen eta testuen artean mugitzeko.


Erabili  testua sartzeko modu guztietan (adibidez, maiuskulak edo minuskulak) teklatura-modu batetik bestera mugitzeko.

T9 prediktiboa

T9 moduan,  ikusiko duzu. T9 moduak hiztegi integratu bat erabiltzen du; hiztegi horrek erabiltzaileak idazten dituen hitzak ezagutzen ditu, ukitzen dituen teklatura-sekuentzien arabera. Ukitu letrari lotutako zerbaki-tekla, eta, ondoren, hiztegiak erabili nahi duzun hitza aurreikusiko du.


Adibidez, ukitu 8,3,5,3,3,6,6, 6, "teléfono" idazteko.


Eskuzko Abc

Abc moduan,  ikusiko duzu. Abc moduan tekla behin baino gehiagotan ukitu beharko duzu letra bat sartzeko. 'hielo' idazteko, adibidez, ukitu 4 bi aldiz, 4 hiru aldiz, 3 bi aldiz, 5 hiru aldiz eta 6 hiru aldiz.

Teklatua

Teclado moduan, pantaila kokapen horizontalera aldatzen da, eta teklatura osoa bistaratzen da.

Ukutu letra bakoitza zure mezua idazteko, eta sakatu  maiuskuletara pasatzeko.



IRADOKIZUNA: Teclado moduak ondoren idatziko duzuna aurreikusi eta bistaratzen du. Aurretik sartutako esaldien arabera aurreikusten dira hitz horiek. Iradokitako hitzak erabili nahi ez badituzu, jarraitu hitz berriak idazten. Iradokitako hitzak erabili nahi badituzu, ukitu zuriune-barra, berresteko.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mezuak

Eskuzko idazketa ezagutzea (esku hutsezkoa)

Escritura manuscrita moduan, zuk pantailan idazten duzu, eta KP 500ek idatzitakoa mezu bihurtzen du. Hautatu **Pantalla** edo **Cuadro**, zeuk nahiago duzun ikuspegia.

IRADOKIZUNA:

Baliteke modu horretan bolaluma bat erabiltzea errazagoa izatea. Hala bada, ez ahaztu pantaila arin sakatu behar duzula, kaltetu ez dadin.

Arkatzaren trazuak letra, zenbaki edo bestelako karaktere bihurtzen ditu eskuzko idazketa ezagutzeko metodoak, eta karaktere horiek testu gisa erakusten ditu. Eskuzko idazketaren ezagutza testua idatz daitekeenean soilik egoten da aktibo.

Oharra: letra gehienak hainbat idazkera-estilorekin idatz daitezke. Kontsultatu taula hauek. Pantailako posizioaren arabera idatziko dira letra maiuskulak edo minuskulak, baina estiloa ez da horren araberakoa izango.

Alfabetoa

Letra larrien modua hautatzen baduzu (ABC), idazten duzuna letra larriz sartuko da, bai eta letra xehez idazten baduzu ere, eta alderantziz.

Letra	Trazuak
A	
B	
C	
D	
E	
V	
G	
H	
I	
J	
K	

Letra	Trazuak
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
β	

01

02

03

04

05

06

07

08

ONARRIZKO EZAUGARRIAK

39

ONARRIZKO EZAUGARRIAK

38

Zenbakiak




Zenbakiak geziaren gainean idazten dira.

Zenbakia	Trazos
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Posta elektronikoa konfiguratzea

Mugitzen ari zarela ere harremanetan jarrai dezakezu, KP500ekin zure posta elektronikoa erabilita. Azkar eta erraz defini daiteke POP3 edo IMAP4 posta-kontu bat.

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

- 1 Ukitu  eta, gero, .
- 2 Hautatu  eta, gero, joan **Ajustes**-era.
- 3 Ukitu **Email**, eta, ondoren, **Cuentas Email**.
- 4 Ukitu **Nueva cuenta**.

- 5 Konfigurazio-laguntzaileak mezu elektronikoen doikuntzak konfiguratzeko lagunduko ditu.

Dirección correo: idatzi helbide elektronikoa.

Pasahitza: idatzi kontuaren pasahitza.

Erabiltzaile-izena: sartu zure posta elektronikoko hornitzaileak esleitutako erabiltzaile-izena.

Tipo de buzón: hautatu zure posta elektronikoa transferitzeko erabiliko den Interneteko protokolo-mota, IMAP edo POP3.

Mezuak hartzeko zerbitzaria: sartu IP helbidea edo sarrerako posta-zerbitzaria (POP3 edo IMAP4).

Servidor correo saliente: idatzi IP helbidea edo irteerako posta-zerbitzaria (SMTP). Sarrerako postaren zerbitzari bera izan daiteke.

Autenticación SMTP: aktibatu SMTP kautotzea irteerako zerbitzariak erabiltzaile-izena eta pasahitza eskatzen baditu mezu elektronikoa bidaltzeko.

Nombre cuenta: idatzi postontziaren kontu-izen gisa agertuko den izena.

Kontua definitu ondoren, Email karpeteren kontu-zerrendan agertuko da.

- 6 Doikuntzak egiaztatu eta editatu ditzakezu kontua zerrendan hautatuta. Kontua sortzean automatikoki bete ziren doikuntza gehigarriak ere egiaztatu ditzakezu.

Dirección de respuesta: idatzi erantzuteko helbide elektronikoa.

Tamaño máximo de recibo:

hautatu mezu elektronikoen tamaina (gehienez, 1 MB).

Guardar correo enviado:

aukera ematen du bidalitako mezuak gordetzeko, beti ere postontzia IMAP4 bada. Postontzia POP3 denean, mezuak beti gordetzen dira.

Punto de acceso:

hautatu Interneteko sarbide-puntu bat.

Recuperación automática:

aukera ematen du mezu elektronikoa berreskuratzeko.

Configuración avanzada:

aukera ematen dizu konfigurazio aurreratua erabiltzeko.

Núm. puerto SMTP:

normalean 25a izaten da. **SMTPTLS/SSL:** aukera ematen du irteerako zerbitzarirako SSL erabiltzeko.

Puerto servidor entrante:

normalean 110 ezarrita dago POP3 kontuetan, eta IMAP4 kontuetan, berriz, 143. **TLS/SSL entrante:** aukera ematen du sarrerako zerbitzarirako TLS/SSL erabiltzeko.





Nombre de usuario SMTP: sartu SMTP erabiltzaile-izena.

Contraseña SMTP: sartu SMTP pasahitza.. **APOP conexión segura:** Aukera ematen dizu POP3 konturako APOP konexio segurua aktibatuzeko. IMAP4 kontuetan desaktibatuta dago beti aukera hori.

- 7 **Activar** ukituz, lehenetsitako posta elektronikoko kontua alda dezakezu.

Posta elektronikoa berreskuratzea

Mezu berriak dauden ikusteko, kontua ikus dezakezu (eskuz edo automatikoki). Ikus "Posta elektronikoa doikuntzak aldatzea", 45. orrialdean, automatikoki egiteko. Eskuz egiteko:

- 1 Ukitu , eta, ondoren, hautatu  eta .
- 2 Ukitu **Buzón de correo**.
- 3 Ukitu erabili nahi duzun kontua, eta, ondoren, ukitu .
- 4 **Recuperar** hautatuz gero, KP500 zure posta-kontura konektatu eta mezu berriak berreskuratuko dituzu.

Mezu elektronikoa bidaltzea kontu berri baten bidez




- 1 **Comunicación menuan Nuevo correo ukituz gero**, mezu elektronikoa berria zabalduko da.
- 2 Sartu hartzailearen helbidea eta idatzi zure mezua. Irudia, bideoak, soinua eta bestelako artxiboak erantsi ditzakezu.
- 3 Mezu elektronikoa bidaltzeko, ukitu **Enviar**.

IRADOKIZUNA: Word, Excel, PowerPoint eta PDF fitxategiak kargatu ditzakezu KP500 gailuan, eta joan-etorria egin bitartean kontsultatu.

Posta elektronikoaren doikuntzak aldatzea

Posta elektronikoaren doikuntzak nahi bezala alda ditzakezu.

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

1 Ukitu  eta, ondoren, hautatu  eta .

2 Ukitu **Ajustes** eta **Email**, gero doikuntza hauek egokitu ahal izateko:

Permitir email de respuesta:

Irakurri dela jakinarazteko mezuak bidaltzeko.

Permitir email de respuesta:

irakurri dela jakinarazteko mezuak eskatzeko.

Intervalo recuperación: aukera ematen du KP500 telefonoak mezu elektroniko berriak zein maiztasunekin begiratu dituen hautatzeko.

Cantidad a recuperar: aukera ematen du berreskuratu nahi diren mezuen kopurua hautatzeko.

Incluir mensaje en Reenv. y Resp.:

aukera ematen du jatorrizko mezua erantzunean sartu ala ez erabakitzeko.

Incluir archivo adjunto: aukera ematen du erantzunetan jatorrizko fitxategia eransteko.

Recuperación automática en itinerancia

Recuperación automática en itinerancia aukera ematen du atzerrian zaudenean zure mezuak automatikoki berreskuratzen (roaming).

IRADOKIZUNA: El coste de recuperación de correos electrónicos puede aumentar cuando se encuentre en itinerancia. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu sare-operadorea.

Notificación de nuevo email:

aukera ematen du mezu elektroniko berriak iristean jakinarazteko. **Firma:** aukera ematen du mezu elektronikorako sinadura sortu eta funtzio hori aktibatzen. **Prioridad:** mezu elektronikoaren lehentasun-maila ezar dezakezu.

Mezuen karpetak

KP500 telefonoan erabilitako karpeten egitura ezagutuko du, oso intuitiboa baita.

Bandeja de entrada: Jasotako mezuak sarrerako ontzian gordetzen dira. hor, mezuak ikusi, ezabatu eta abar egin dezakezu. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus **Mezuak administratzea**

Buzón de correo: KP500 telefonoan jasotzen dituzun mezu elektroniko guztiak postontzian sartuko dira.

Borradores: mezu bat idazten bukatzeko astirik izan ez baduzu, ordura arte idatzitakoa gorde dezakezu.

Bandeja de salida: mezuak bidali bitartean, karpeta horretan gordetzen dira behin behinik.

Mezuak





Elementos enviados: bidalitako mezu guztiak karpeta honetan gordetzen dira.

Nire karpetak: mezuak gordetzeko karpeta berriak sor ditzakezu.

Mezuak administratzea

Mezuak administratzeko, Recibidos karpeta erabil dezakezu.

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezen.

- 1 Ukitu  eta, ondoren, hautatu  eta .
- 2 Hautatu **Bandeja de entrada**.
- 3 Ukitu  eta, gero, funtzio hauetako bat hautatu:

Eliminar: hautatutako mezuak ezabatzeko.

Crear nuevo mensaje: mezu edo mezu elektronikoa berri bat idatzeko.

Mover a mis carpetas: mezua **Mis carpetas** karpetara eraman dezakezu.

Filtro: Jasotako mezuak mezu-motaren arabera ikus ditzakezu. Aukera honekin, SMS eta MMS mezuak taldeka gordetzen dira.

Eliminar todos: mezu guztiak ezabatzeko.

Sin espacio para mensaje USIM mezua azaltzen bada, mezu batzuk kendu beharko dituzu sarrerako ontzitik. **Sin espacio para mensajes** mezua azaltzen bada, mezu batzuk ezabatu beharko dituzu, memorian tokia egiteko.



Txantiloiak erabiltzea

Sarrien bidaltzen dituzun SMS eta MMS mezuen txantiloiak sor ditzakezu. Telefonoak baditu txantilo batzuk, eta horiek ere edita ditzakezu, nahi izanez gero.

- 1 Ukitu , eta, ondoren, hautatu **Plantillas, Comunicación** menuan.
- 2 Hautatu **Plantillas de texto** edo **Plantillas multimedia**. Ondoren, ukitu  plantillekin **Añadir nueva, Eliminar o Eliminar todas** egiteko.
- 3 Ukitu **Añadir plantilla**, txantilo berria sortzeko.
- 4 Zerrendan hautatutako txantiloia ikusietara editatu dezakezu, ikuspegi zehatuko pantaila ukituz.

Aurpegiarak erabiltzea

Alaitu zure mezuak, aurpegiarak erabiliz. Telefonoak baditu aurpegiara ospetsuenak.


- 1 Ukitu , eta, ondoren, hautatu **Emoticonos, Comunicación** menuan.
- 2 Ukitu  aurpegiarekin **Añadir nuevo. Eliminar o Eliminar todos** egiteko.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Testu-mezen doikuntzak aldatzea

KP500en mezen doikuntzak aurrez ezarrita daude; beraz, hasiera-hasieratik bidal daitezke mezuak. Doikuntzak nahi bezala alda ditzakezu.

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

Ukitu , eta, ondoren, hautatu **Ajustes, Comunicación** menuan. Hautatu **Testu-mezua**. Elementu hauetan aldaketak egin ditzakezu: **SMS zentroa:** mezu-zentroaren xehetasunak idazteko balio du.

Informe de entrega: aukera ematen du, etengailua ezkerrera lerratuta, zure mezua egoki bidali den egiaztatzeko.

Periodo de validez: aukera ematen du zure mezuak zenbat denbora egongo diren mezu-zentroan hautatzeko.

Tipos de mensajes: aukera ematen du testua **Texto, Voz, Fax, X.400** edo **Email** bihurtzeko.

Codificación de caracteres: aukera ematen du karaktereen kodetzea aukeratzeko. Horrek eragina du mezuaren tamainan, eta, ondorioz, datuen transmisioaren kostuan ere bai.

Enviar texto largo como: aukera ematen du SMS anitz gisa edo MMS gisa bidaltzeko.

Multimedia-mezen doikuntzak aldatzea

KP500en mezen doikuntzak aurrez ezarrita daude; beraz, hasiera-hasieratik bidal daitezke mezuak. Doikuntzak nahi bezala alda ditzakezu. Ukitu , hautatu  eta, ondoren, ukitu . Hautatu **Ajustes** eta **Mensaje multimedia**. Elementu hauetan aldaketak egin ditzakezu: **Modo de recuperación: Red doméstica** edo **Red de itinerancia** hautatzeko aukera ematen du. Gero Manual hautatzen baduzu, MMS mezen jakinarazpenak soilik jasoko dituzu; gero, zeuk erabakiko duzu osorik deskargatu nahi dituzun ala ez.

Informe de entrega: entregatzearen txostenak baimendu eta/jedo eskatu nahi dituzun hautatzeko balio du.

Informe de lectura: hautatu irakurri izanaren jakinarazpenak onartu edo bidali nahi dituzun.

Prioridad: MMSen lehentasun-maila hauta dezakezu.

Período de validez: mezu mezu-zentroan biltegiatuta zenbat denboraz egongo den hautatzeko.

Duración diapositiva: diapositibak pantailan zenbat denboraz egongo diren hautatzeko balio du.

Modo de creación: mezu-modua hautatzeko aukera ematen du.

Hora de entrega: mezu bat bidaltzeko zenbat denbora falta den hautatzeko balio du.

Centro MMS: mezu-zentroaren xehetasunak idazteko balio du.

01

02

03

04

05

06


07

08

Mezuak

Beste doikuntza batzuk aldatzea

Ukitu  eta, ondoren, hautatu **Ajustes, Comunicación** menuan.



Buzón de voz: ukitu  ahots-postontziko zerbitzu bat gehitzeko. Jarri harremanetan zure sare-operadorearekin eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazio gehiago eskuratzeko.

Mensaje de servicio: zerbitzu-mezuak jaso edo blokeatu nahi dituzun hautatzeko balio du. Mezuen segurtasuna ere ezar dezakezu, bidaltzaile seguruen eta ez-seguruen zerrendak sortuta.

Servicio de información: jasotze-egoera, hizkuntza eta beste zenbait doikuntza hautatzeko balio du.


Kamera


Argazkiak azkar ateratzea


- 1 Arin sakatu  tekla, telefonoaren eskuinean dagoena.
- 2 Kameraren bisorea agertuko da pantailan.
- 3 Telefonoa horizontalean dela, jarri lentea argazkia atera nahi diozun horri begira.
- 4 Jarri telefonoa aurreikuspen-pantailan argazkia atera nahi diozun objektua ikusteko moduan.
- 5 Kamerak fokatzen duenean, irno sakatu telefonoaren alboan dagoen  botoia edo pantailaren behealdeko koadro gorria, argazkia ateratzeko.


Argazkia atera ondoren


Ateratako argazkia pantailan agertuko da. Irudiaren izena pantailaren behealdean agertuko da, eta, eskuinean, berriz, bost ikono egongo dira.




 Ukitu ikono hau galerian mugitzeko.

 Ukitu ikono hau argazkia mezu gisa, mezu elektronikoa gisa edo Bluetooth bidez bidaltzeko. Ikus 36. orrialdea mezuak bidaltzeko moduari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, edo 121.a, Bluetooth bidez mezuak bola bidali eta jaso jakiteko.

 Sakatu ikono hau argazkia editatzeko.

 Ukitu ikono hau egin berri duzun argazkia pantailako irudi gisa jartzeko.

 Ukitu ikono hau egin berri duzun argazkia ezabatzeko, eta berrets, **Si** ukituta. Berrito bisorea agertuko da.

01

02

03

04

05

06

07

08

SORMENENKO EZAUGARRIAK

51

Kamera


 Ukitu ikono hau berehala beste argazki bat ateratzeko. Aurretik ateratako argazkia gorde egingo da.

Bisorea ezagutzea



IRADOKIZUNA: Aukerak agerrarazi ditzakezu pantaila ukituta. Segundo batzuk igarotzean desagertuko dira.

Argazkia ateratzeko modu bat hautatzea

1 Ukitu  eskuragarri dauden argazkia ateratzeko moduak irekitzeko.

2 Hautatu bi aukera hautako bat:

Disparo normal: aurrez ezarritako kliskatzeko modua da; ohiko moduan ateratzen ditu argazkiak, Argazkiak azkar ateratzea atalean deskribatzen den moduan.

Disparo en ráfaga: automatikoki 3, 6 edo 9 argazki bata bestearen atzetik oso azkar ateratzeko aukera ematen du.

Kontrastea doitzea

Kontrasteak irudi baten argitasunaren eta iluntasunaren arteko aldea definitzen du. Kontraste gutxiago irudi bat lausoa izango da; kontraste handikoa, berriz, garbiagoa.

1 Toque .

2 Mugitu kontraste-adierazlea ezkererantz, irudi lausoagoa (esposizio gutxiagokoa) lortzeko; edo, bestela, eskuinerantz, irudi garbiagoa (kontraste handiagokoa) lortzeko.

01

02

03

04

05

06

07

08

SORMENETZKO EZAUGARRIAK


53

SORMENETZKO EZAUGARRIAK


52


Kliskatze jarraituko modua erabiltzea

Etengabe kliskatzeko modua ezin hobea da mugitzen ari diren objektuei edo kirol-ekitaldiei argazkiak ateratzeko.

- 1 Ukitu  eskuragarri dauden argazkia ateratzeko moduak irekitzeko, eta hautatu **Disparo en ráfaga**.
- 2 Hautatu segida bakoitzean zenbat argazki atera nahi dituzun.
- 3 Jarri atera nahi duzun hori bisorean, eta sakatu argazkia ateratzeko botoia, argazki bat ohiko moduan atera behar bazenu bezala.
- 4 Kamerak 3, 6 edo 9 argazki egingo ditu, azkar-azkar.

Konfigurazio aurreratua erabiltzea

Bisorean, ukitu , konfigurazio aurreratuaren aukera guztiak irekitzeko.



Aurrebistaren doikuntzak

Tamaño: argazkiaren neurria aldatzeko aukera ematen du, memorian espazio gutxiago hartzeko; kontaktu baterako neurri egokiarekin argazkiak ateratzeko aurrez ezarritako balioak hautatzeko ere balio du. Ikus **Irudiaren neurria aldatzea** atala, 57. orrialdean.

Efecto de color: hautatu kolore-tonu bat, egin nahi duzun argazkiari aplikatzeko. Ikus **Kolore-efektu bat hautatzea**, 57. orrialdean.

Balance de blancos: Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente edo Nublado aukerak daude.

Modo noche: leku ilunetarako egokia.

Temporizador automático:

Argazkia egiteko botoia sakatzen denetik argazkia egin aurreko unera arte dagoen denbora-tartea konfiguratu daiteke. Aukeratu denbora-tartea: **3 segundos**, **5 segundos** edo **10 segundos**. Taldeko argazkietan zu zeu ere agertu nahi duzunerako egokia.

Calidad: aukera hauek dituzu:

Superfina, Fina eta Normal. Zenbat eta kalitate hobea izan, orduan eta garbiagoak aterako dira argazkiak; fitxategien tamaina, ordea, handiagoa izango da, eta argazki gutxiago gorde ahal izango dituzu memorian.

Modo de visualización: Pantalla completa edo **Imagen completa** aukeratu daiteke. Pantalla moduan, baliteke irudia osorik ez ikustea.

Otros ajustes

Memoria en uso: argazkiak telefonoaren memorian edo kanpoko memorian gorde aukeratu dezakezu.

Sonido obturador: Obturadorearen hiru soinuetako bat hautatzeko.

Pantalla con cuadrícula: Aukera hauek dituzu: Desactivado, Cruz simple edo Cuadrícula de tres por tres.

Kamera


Reiniciar configuración: kameraren doikuntza guztiak berrabiarazteko.

IRADOKIZUNA: Cámara funtziotik ateratzean, lehenespenez duen konfigurazio osoa berriro ezarriko da, irudiaren tamaina eta kalitatea izan ezik. Behar duzun lehenetsi gabeko konfigurazioa berriro ezarri beharko duzu, kolore-tonua, adibidez. egiazta ezazu, argazkia egin aurretik.

IRADOKIZUNA: Doikuntzen menua bisorearen gainean bistaratu da; horrela, kolore-doikuntzak edo irudiaren kalitatea aldatzean, aldatetarik ikusi ahal izango dituzu aurrebista-moduan, doikuntza-menuaren atzean.

Irudiaren neurria aldatzea

Zenbat eta pixel gehiago izan, orduan eta tamaina handiagoa izango du fitxategiak, eta leku gehiago hartuko du memorian. Argazki gehiago gorde nahi baduzu, pixel kopurua alda dezakezu, fitxategien tamaina txikitzeko.

- 1 Bisorean, ukitu  goiko ezkerreko aldean.
- 2 Hautatu **Tamaño**, Vista previa menuan.
- 3 Hautatu pixel-balore bat, zenbakizko bost aukeren artean (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240**) edo aukeratu lehenespenez dagoen balorea:


Kontaktua: aukera ematen du, kamera konfiguraturata, telefonoko kontaktu bati eransteko moduko tamaina duen argazkia egiteko.

Kolore-efektu bat hautatzea

- 1 Bisorean, ukitu  goiko ezkerreko aldean.
- 2 Hautatu **Efecto de color**, Vista previa menuan.
- 3 Bost kolore-tonu daude aukeran: **Desactivado, Blanco y negro, Negativo** edo **Sepia**.
- 4 Kolore-tonua aukeratu ondoren, menu hori automatikoki itxiko da, eta argazkia egiteko prest izango duzu kamera.

IRADOKIZUNA: Koloretan egindako argazki bat zuri-beltzera edo sepia kolorera alda dezakezu; ez, ordea, zuri-beltzean edo sepian egindakoa koloretara.

Gordetako argazkiak ikustea

- 1 Cámara moduan gordetako argazkiak eskuratu ditzakezu. Ukitu  eta argazki-galeria pantailan bistaratu da.

01
02
03
04
05
06
07
08

SORMENETZKO EZAUGARRIAK


57




SORMENETZKO EZAUGARRIAK

56

Bideokamera

Bideo bat azkar egitea


- 1 Arin sakatu telefonoaren eskuinean dagoen kamera-tekla.
- 2 Bideo-modua aldatzeko, kameraren aurrebista-moduan ukitu kameraren  ikonoa bisorean. Kameraren bisorea agertuko da pantailan.
- 3 Telefonoa horizontalean dela, jarri lentea bideoz grabatu nahi duzunari begira.
- 4 Grabazioari ekiteko, sakatu bideoa grabatzeko botoia. Edo sakatu botoi gorria pantailaren beheko aldean, eskuinean.


- 5 **Rec** agertuko da bisorearen goiko aldean, eta kontagailu bat beheko aldean, bideoaren iraupena ikusteko.
- 6 Bideoa eteteko, ukitu  ; berriro grabatzen hasteko, hautatu  .
- 7 Grabazioa gelditzeko, ukitu  pantailan, edo sakatu berriro grabatzeko botoia.


Bideoa grabatu ondoren


Irudi finko bat agertuko da pantailan, grabatutako bideoarena. Bideoaren izena pantailaren behealdean agertuko da, eta, eskuinean, berriz, bost ikono egongo dira.





 Ukitu ikono hori, bideoa erreproduzitzeko.

 Ukitu aurreko ikonoa, mezu, mezu elektronikoa edo Bluetooth bidez bidaltzeko bideoa. Ikus 36. orrialdea mezuak bidaltzeko moduari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, edo 121.a, **Bluetooth bidez mezuak bola bidali eta jaso jakiteko.**

 Sakatu ikono hau argazkia editatzeko.

 Ukitu ikono hau, gordetako bidoen galeria ikusteko.

 Ukitu ikono hau grabatu berri duzun bideoa ezabatzeko, eta berretsi, Sí ukituta. Berriro bisorea agertuko da.

 Ukitu ikono hau berehala beste bideo bat grabatzeko. Grabatutako bideoa gorde egingo da.

01

02

03

04

05


06

07

08

Bideokamera

Bisorea ezagutzea



Doikuntzak: ukitu ikono hau doikuntzen menua irekitzeko. Ikus **Konfigurazio aurreratu erabiltzea**, 62. orrialdean, informazio gehiago eskuratzeko.

Bideo-modua: Bideo modua hautatzeko.

Irudiaren tamaina

Telefonoaren memoria edo kanpo-memorian gordetzea
Atzera: ukitu aukera hori pantaila inaktibora itzultzeko.



Galeria

Distira: ikus **Kontrastea doitzea**, 62. orrialdean.

Bideoaren tamaina

Grabazioa etetea

Grabazioa hastea


Zooma: Ukitu  irudia handitzeko, edo , irudia txikitzeko.

Bideo-modua: ukitu ikono hori bideo modura aldatzeko.

IRADOKIZUNA: Bisorearen pantaila argiagoa izateko, sarbide azkarreko aukera guztiak itxi ditzakezu. Bisorearen erdialdea behin bakarrik sakatu behar duzu. Aukerak berreskuratzeko, ukitu pantaila berriro.


Kontrastea doitzea

Kontrasteak irudi baten argitasunaren eta iluntasunaren arteko aldea definitzen du. Kontraste gutxiko irudi bat lausoa izango da; kontraste handikoa, berriz, garbiagoa.

- 1 Ukitu .
- 2 Mugitu kontraste-adierazlea ezkererantz, irudi lausoa (esposizio gutxiagokoa) lortzeko; edo, bestela, eskuinerantz, irudi garbiagoa (kontraste handiagokoa) lortzeko.

Konfigurazio aurreratu erabiltzea

Bisorean, ukitu **Ajustes**, konfigurazio aurreratuaren aukerak irekitzeko.



Aurrebistaren doikuntzak

Tamaño: bideoaren tamaina aldatzeko, memoria lekua aurreztu dadin. Ikus **Irudiaren neurria aldatzea** atala, 64. orrialdean.

Efecto de color: kolore-tonu bat hauta dezazun, egin nahi duzun bideoari aplikatzeko. Ikus **Kolore-efektu bat hautatzea**, 65. orrialdean.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Bideokamera

Balance de blancos: bideoetan agertzen diren zuri guztiak errealistak izatea bermatzen du zurien balantzeak. Kamerak zurien balantzea behar bezala egokitu dezan, baliteke argi-kondizioak zehaztu beharra izatea. Hautatu **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** edo **Nublado**.

Calidad: hautatu **Súper fina**, **Fina** edo **Normal**. Zenbat eta kalitate hobea izan, orduan eta garbiagoa aterako da bideoa; fitxategien tamaina, ordea, handiagoa izango da, eta bideo gutxiago gorde ahal izango dituzu memorian.

Duración: bideoen iraupen-muga konfiguratzeko. Hautatu **Sin límite**; edo **MMS**, tamaina mugatzeko, bideoa MMS gisa bidali ahal izateko.

Modo de visualización: Pantalla completa edo **Imagen completa** aukeratu daiteke. Pantalla moduan, baliteke irudia osorik ez ikustea.

IRADOKIZUNA: Si MMSaren iraupena hautatu behar baduzu; saiatu kalitate baxuko irudia aukeratzen, bideo luzeagoa egin ahal izan dezazun.

Beste ezarpen batzuk



Memoria en uso: argazkiak **Memoria del teléfono** edo **Memoria externan** gorde aukeratu dezakezu.


Voz: hautatu **Silencio**, bideo bat soinurik gabe grabatzeko.

Reiniciar configuración: bideokameraren doikuntza guztiak berrabiarazteko.

Bideo-irudiaren neurria aldatzea

Zenbat eta pixel gehiago izan, orduan eta tamaina handiagoa izango du fitxategiak, eta leku gehiago hartuko du memorian. Telefonoan bideo gehiago gorde nahi baduzu, pixel-kopurua alda dezakezu, fitxategien tamaina txikitzeko.

- 1 Bisorean, ukitu  goiko ezkerreko aldean.
- 2 Hautatu **Tamaño del vídeo**, Vista previa menuan.
- 3 Hautatu pixel-balio bat hiru aukera hauen artean:
 **320x240:** irudia txikiagoa da; beraz, fitxategia ere txikiagoa izango da. 24 fps-raino, erreproduzio-moduan, eta 12 fps-raino, grabazio-moduan.

 **176x144:** irudia txikiena da; beraz, fitxategiaren tamaina ere txikiena izango da. 15 fps-raino, erreproduzio-moduan.

- 4 Hautatu zer tamaina erabili nahi duzun.

IRADOKIZUNA: bideo-formatua bihurtzeko software bat duzu KP500 mugikorrekin datorren CDan.

01
02
03
04
05
06
07
08

SORMENEN ZKO EZAUGARRIAK


63

SORMENEN ZKO EZAUGARRIAK

62


Bideokamera

Kolore-tonu bat hautatzea

- 1 Bisorean, ukitu  goiko ezkerreko aldean.
- 2 Hautatu **Efecto de color**, Ajustes menuan.
- 3 Bost kolore-tonu daude aukeran: **Desactivado** (Normal), **Blanco y negro**, **Negativo** eta **Sepia**.
- 4 Ukitu erabili nahi duzun kolore-tonua.



IRADOKIZUNA: koloretan egindako bideo bat zuri-beltzera edo sepiara alda dezakezu; ez, ordea, zuri-beltzean edo sepian egindakoa koloretara.


Gordetako bideoak ikustea

- 1 Bisorean, ukitu .
- 2 Pantailan, galeria agertuko da.
- 3 Ukitu behin ikusi nahi duzun bideoa, galeriaren aurrealdera ekartzeko.
- 4 Ukitu bideoa behin, erabat irekitzeko.

Zure argazkiak eta bideoak


Argazkiak eta bideoak ikustea

- 1 Ukitu  kameraren aurrebistaren pantailan.
- 2 Pantailan, galeria agertuko da.
- 3 Ukitu bideoa edo argazkia bitan, erabat irekitzeko.
- 4 Bideoa erreproduzitzeko, ukitu . Une batez erreprodukzioa geldiarazteko, ukitu ||.





IRADOKIZUNA:

mugitu ezkerrean edo eskuinera, beste argazki edo bideo batzuk ikusteko.

IRADOKIZUNA: argazki edo bideo bat ezabatzeko, ireki eta hautatu . Hautatu **Sí** berresteko.

Zooma erabiltzea argazki bat ikustean

Handitzeko, sakatu  behin eta berriro. Txikitzeko, sakatu  Erabili beheko eskuineko izkinako koadro txikia, fokatze-eremua mugitzeko.

Bolumena doitzea bideo bat ikustean

Bideo bat erreproduzitzen ari dela audio-bolumena doitzeko, mugitu goiko markatzailea pantailaren ezkerreko bolumen-barran gora eta behera.

01

02

03

04

05

06

07

08

SORMENETZKO EZAUGARRIAK




65

SORMENETZKO EZAUGARRIAK

64

Zure argazkiak eta bideoak

Bideo-irudi baten argazkia egitea

- 1 Hautatu zer bideoaren irudia grabatu nahi duzun.
- 2 Ukitu  irudi bihurtu nahi duzun bideoaren sekuentzia une batez geratzeko, eta ukitu pantailaren eskuinaldea, aukeren menua irekitzeko.
- 3 Opciones menuan, hautatu .
- 4 Irudia pantailan agertuko da, esleitu zaion irudi-izenaz.
- 5 Ukitu irudia, eta, ondoren , galeriara itzultzeko.
- 6 Irudia Álbum multimedia karpetan gordeko da, eta galerian agertuko da. Galeriatik atera eta berriro ireki beharko duzu irudia agertzeko.




OHARRA:

zenbait funtziok ez dute behar bezala funtzionatuko, multimedia-fitxategia telefonoan ez bada grabatu.

Argazkiak ikustea diapositiba-aurkezpen gisa

Diapositibak aurkezteko moduak banaka bistaraten ditu galeriako argazkiak, diapositiba-aurkezpen gisa. Bideoak ezin dira ikusi diapositiba-aurkezpen gisa.

- 1 Ukitu bitan diapositiba-aurkezpenaren hasieran jarri nahi duzun argazkia, irekitzeko.
- 2 Hautatu .
- 3 Diapositiba-aurkezpena abiaraziko da.



Aukera hauek dituzte diapositibek:



Ukitu ikono hau, hurrengo argazkira joateko.



Ukitu ikono hau, diapositiba-aurkezpena une batez argazki jakin batean geldiarazteko.




Ukitu berriro, erreproduzitzeari berriz ekiteko.



Ukitu hau, aurkezpena bizkortzeko edo makaltzeko.

Argazki bat ezartzea pantailaren atzeko plano gisa

- 1 Ukitu bitan pantailaren hondo gisa ezarri nahi duzun argazkia, irekitzeko. Jarri telefonoa horizontalki.
- 2 Ukitu pantailaren eskuinaldea, aukeren menua irekitzeko.
- 3 Ukitu .
- 4 Pantaila argazki-modura pasatuko da. Orduan, argazkiaren tamaina aldatu ahal izango duzu.
- 5 Argazkiarekin gustura bazaude, ukitu **Fijar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

SORMENETZKO EZAUGARRIAK

67


SORMENETZKO EZAUGARRIAK

66


Zure argazkiak eta bideoak


Argazkiak editatzea


Gauza interesgarri asko egin ditzakezu argazkiekin, aldatzeko, hobetzeko eta pixka bat animatzeko.


1 Ireki editatu nahi duzun argazkia, eta ukitu , aukerak azal daitezten.


2 Ukitu ikono hauek argazkia egokitzeko:


 Argazkia mozteko. Hautatu argazkia lauki-forman edo biribilean moztu nahi duzun, eta mugitu behatza pantailan, eremua hautatzeko.


 Esku hutsez marrazteko eta linearen lodiera hautatzeko, lau aukeren bidez, eta erabili nahi duzun kolorea aukeratzeko.


 Ukitu aukeraren gainean idazteko. Ikus **Argazki bati testua gehitzea**, 70. orrialdean.


 Argazkia zigituekin apaintzeko. Hautatu erabilgarri dauden zigituak, eta ukitu argazkia zigitua jarri nahi duzun lekuan.

 Marraztutako lerroa ezabatzeko.


 Argazkian egindako aldaketak gordetzeko. Aldatu hori, **Archivo original** fitxategian edo **Nuevo archivo** fitxategian aldaketak gordetzeko. **Nuevo archivo** hautatzen baduzu, sartu fitxategi-izena.

 Argazkiari egindako azken aldaketa edo aplikatutako azken efektua (**Efecto**) desegiteko.

 Ukitu aukera hau beste efektu-aukera batzuk irekitzeko, (**Rotar** barne). Beste edizio-aukera aurreratu batzuk ere badaude. Ikus **Cambiar tamaño, Transformación, Acento de color, Añadir imágenes** etab.

 Ikus **Argazki bati efektua gehitzea**, 71. orrialdean.



 Ukitu ikono hau galeriara itzultzeko.

Argazki bati testua gehitzea

- 1** Edizio-pantailan, ukitu **T**.
- 2** hautatu **Firma** markorik gabeko testu bat gehitzeko, edo hautatu bunbuilo-formetako bat.
- 3** Idatzi testua teklatuarekin eta sakatu **Aceptar**.
- 4** Testua mugitzeko, ukitu eta eraman nahi duzun lekura.



01
02
03
04
05
06
07
08

SORMENENKO EZAUGARRIAK

SORMENENKO EZAUGARRIAK

Zure argazkiak eta bideoak

Argazki bati efektua gehitzea

- 1 Edizio-pantailan, ukitu .
- 2 Argazkiari aplikatzeko sei aukera hauek dituzu: **Embellecedor de rostro**: aukera ematen du irudian aurpegi bat aukeratu eta hura automatikoki hobetzeko.
Efecto túnel: lomografia-efektua.
Negativo en color: negatiboaren efektua, koloretan.
Blanco y negro: zuri-beltz efektua.
Sepia: sepia-efektua.
Difuminado: efektu lausotua emateko.
Nitidez: argazki-fokatzearen araztasuna aldatzeko, lerratu markatzailea barran zehar. Aldaketak aplikatzeko, hautatu **OK** ikonoa; aldaketak ezeztatzeko, hautatu .

Difuminado en mosaico: ukitu aukera hau, argazkiari mosaiko lausotuaren efektua emateko.

Pintura al óleo: olio-margoaren efektua.

Esbozo: argazkiari zirriborro-efektua emateko.

Relieve: erliebe-efektua.

Solarizar: argitasun-efektua aldatzeko.

Vivo: argitasun- eta distira-efektua.

Luz de luna: argia aldatu eta ilargiarena bezalakoa emateko.

Antiguo: antzinako argazkien efektua.

Resplandor: argi-izpi baten efektua.

Dibujos animados: marrazki bizidunen efektua.

Acuarela: akuarela-efektua emateko.

3 efektua desagiteko, ukitu **Deshacer**.

IRADOKIZUNA: argazki bati efektu bat baino gehiago aplikatu diezaiokezu, koloretakoak izan ezik.

Argazki bat aldatzea

argazkia eraldatzeko aukera egokia da lagunen aurpegiara aldatzeko. 0 argazkia distorsionatuta, efektu artistikoa lortzeko.

- 1 Edizio-pantailan, ukitu .
- 2 Hautatu **Transformación** eta lau gurutze agertuko dira argazkian.

- 3 Lerratu gurutzeak argazkian, eraldatu nahi duzun zatiraino. Adibidez, aurpegi bat eraldatu nahi baduzu, jarri gurutze bat begi bakoitzaren kanpoaldean, eta beste bat ezpainen bi alboetan.
- 4 Adierazi nola eraldatu nahi duzun argazkia, dagokion aurpegi hautatuta.
- 5 Hautatu **OK**, aldaketak gordetzeko.

01

02

03

04

05


06

07


08

Zure argazkiak eta bideoak

Argazki bati kolore-puntu bat gehitzea

- 1 Edizio-pantailan, ukitu .
- 2 Hautatu **Acento de color**.
- 3 Hautatu argazkiaren zati bat. Kolore bera edo antzekoa dagoen eremua marra batez inguratua agertuko da.
Adibidez, pertsona baten ilea edo jertsearen kolorea.
- 4 Ukitu **OK**.
- 5 Argazkiaren kolore guztiak ezabatuko dira, kolorea nabarmentzeko markatutako eremua izan ezik.
- 6 Nabarmendutakoaren intentsitatea aldatu dezakezu, markatzailea intentsitate-barran lerratuta.
- 7 Hautatu **Guardar**, aldaketak gordetzeko.

Argazki baten koloreak txandakatzea



- 1 Edizio-pantailan, ukitu .
- 2 Hautatu **Alternancia de color**.
- 3 Hautatu argazkiaren zati bat. Kolore bera edo antzekoa dagoen eremua marra batez inguratua agertuko da.
Adibidez, pertsona baten ilea edo jertsearen kolorea.
- 4 Hautatu kolore bat.
- 5 Sakatu **OK**.
- 6 Hautatutako kolorea aplikatuko zaio kolorea aldatu nahi diozun argazki-zatiari.
- 7 Hautatu **Guardar**, aldaketak gordetzeko.

Bideoaren iraupena laburtzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu pantaila, aukerak ager daitezten.
- 2 Ukitu , eta, ondoren, hautatu **Recortar**.
- 3 Ukitu  eta markatu hasiera-nahiz amaiera-puntu berriak, ikonoarekin .
- 4 Ukitu **Reproducir corte**, mozketaren berria gustuko duzula egiaztatzeko.
- 5 Ukitu **Guardar** edo , galeriara itzuli eta aldaketak ezabatzeko.



Bi bideo bateratzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu pantaila, aukerak ager daitezten.
- 2 Hautatu  eta aukeratu **Fusión de vídeo**.
- 3 **Mis cosas** karpeta irekiko da; orduan, hautatu **Mis vídeos** edo **Mi tarjeta de memoria** (sartuta egonez gero). Hautatu bateratu nahi duzun bideoa, eta ukitu **Selec**.
- 4 Ukitu argazkia eta lerratu bideoaren amaiera edo hasieraraino.
- 5 Ukitu **Efecto**, bideoak bateratzeko modua hautatzeko: **Ninguno**, **Panorámico**, **Oval**, **Revelar**, **Tapar**, **Tablr. revis.**, **Fundir**, **Dividido** edo **Efecto diamante**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Zure argazkiak eta bideoak




- 6 Bateratutako bideo berria gordetzeko, sakatu **Guardar** eta, ondoren, **Si**. Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.
- 7 Jarraitu urrats horiek beste bideo batzuk bateratzeko ere.

Argazki bat eta bideo bat bateratzea


- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu **||** eta ukitu pantaila, aukerak ager daitezzen.
- 2 Hautatu  eta aukeratu **Fusión de imagen**.
- 3 **Mis cosas** karpeta irekiko da; orduan, hautatu **Mis imágenes** edo **Mi tarjeta de memoria** (sartuta egonez gero). Hautatu bideoarekin bateratu nahi duzun argazkia, eta ukitu **Selec**.

- 4 Ukitu argazkia eta lerratu bideoaren amaiera edo hasieraraino.
- 5 Ukitu **Efecto**, bideoa eta argazkia bateratzeko modua hautatzeko: **Ninguno, Panorámico, Oval, Revelar, Tapar, Tablr. revis., Fundir, Dividido edo Efecto diamante**.
- 6 Sakatu **Guardar** eta, ondoren, **Si**. Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.
- 7 Jarraitu urrats horiek beste argazki batzuk bateratzeko ere.

Bideo bati testua gehitzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu **||** eta ukitu pantaila, aukerak ager daitezzen.
- 2 Hautatu  eta aukeratu **Superposición de texto**.
- 3 Idatzi testua teklatuarekin eta sakatu **Ejecutado**.
- 4 Ukitu  eta markatu  ikonoarekin testua noiz agertzea nahi duzun.
- 5 Ukitu testua agertzea nahi duzun pantaila-eremua.



- 6 Ukitu  testua noiz desagertzea nahi duzun markatzeko.
- 7 Ukitu **Previsualizar**, testuaren gainjartzea gustuko duzula egiaztatzeko.
- 8 Sakatu **Guardar** eta, ondoren, **Si**. Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.
- 9 Jarraitu urrats horiek testua gehitzeko ere.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zure argazkiak eta bideoak

Argazki bat gainjartzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu eta ukitu pantaila, aukerak ager daitezten.
- 2 Hautatu eta aukeratu **Superposición de imagen**.
- 3 **Mis cosas** karpeta irekiko da; orduan, hautatu **Mis imágenes** edo **Mi tarjeta de memoria** (sartuta egonez gero). Hautatu bideoa gainjarri nahi diozun argazkia, eta ukitu **Seleccionar**.
- 4 Ukitu eta markatu ikonoarekin argazkia noiz agertzea nahi duzun.
- 5 Ukitu argazkia agertzea nahi duzun pantaila-eremua. Argazkia handiegia bada, pantaila osoari gainjarriko zaio, ez hautatutako eremuari bakarrik.

- 6 Ukitu argazkia noiz desagertzea nahi duzun markatzeko.
- 7 Ukitu **Previsualizar**, argazkiaren gainjartzea gustuko duzula egiaztatzeko.
- 8 Sakatu **Guardar** eta, ondoren, **Sí**. Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.
- 9 Jarraitu urrats horiek argazkiak gehitzeko ere.

Ahots-grabazio bat gehitzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu eta ukitu pantaila, aukerak ager daitezten.
- 2 Hautatu eta aukeratu **Grabación de voz**.
- 3 Jatorrizko audio-fitxategiaren kalitateari eragingo dio ahots-grabazio batek. Ukitu **Sí** jarraitzeko.

- 4 Ukitu bideoa ikusteko. Ahotsa grabatu nahi duzun zatira iristean, sakatu .



- 5 Sakatu edo grabazioa eta erreproduzioa gelditzeko.
- 6 Ukitu **Previsualizar** ahots-grabazioarekin gustura zaudela egiaztatzeko.
- 7 Ukitu **Guardar** eta, ondoren, **Sí**, aldaketak gordetzeko. Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.
- 8 Errepikatu pauso horiek bideoari ahots-grabazio gehiago gehitzeko.

Bideoari soinu-banda gehitzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu eta ukitu pantaila, aukerak ager daitezten.
- 2 Hautatu eta aukeratu **Doblaje de audio**.
- 3 **Mis cosas** karpeta irekiko da; orduan, hautatu **Mis sonidos** edo **Mi tarjeta de memoria** (sartuta egonez gero). Hautatu zer pista gehitu nahi diozun bideoari, eta ukitu **Seleccionar**.
- 4 Bideoaren jatorrizko audioa ezabatu egingo da. Ukitu **Sí** jarraitzeko.
- 5 Audioa bideoa baino laburragoa bada, hautatu zenbat aldiz erreproduzitu nahi duzun: **Una vez** edo **Repetir**.
- 6 Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.

01
02
03
04
05
06
07
08

SORMENENKO EZAUGARRIAK



77

SORMENENKO EZAUGARRIAK

76




Zure argazkiak eta bideoak

Bideoaren abiadura aldatzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu pantaila, aukerak ager daitezen.
- 2 Hautatu  eta aukeratu **Escala temporal**.
- 3 Hautatu lau abiadura-aukeretako bat: **x4**, **x2**, **x1/4** edo **x1/2**.
- 4 Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.

OHARRA : 3gp bideo-fitxategiak soilik edita daitezke.

Multimedia

Telefonoaren memorian edozein multimedia-fitxategi gorde dezakezu, irudi, soinu, bideo eta joko guztietara erraz sartzeko. Fitxategiak memoria-txartel batean ere gorde ditzakezu. Memoria-txartela erabiltzearen abantaila da telefonoaren memoriako espazioa hustu dezakezula. Multimedia-menura sartzeko, ukitu  eta, gero, . Ukitu  multimedia-fitxategi guztiak biltegitzeko karpeta-zerrenda bat irekitzeko.

Irudiak deskargatzea

Mis imágenes Ukitu  irudiak miniaturan ikusi beharrean zerrenda ikusteko.

Mis imágenes-eko aukeren menuak

Mis imágenes-en eskuragarri dauden aukerak hautatutako irudi-motaren arabekoak dira. Telefonoaren kamerarekin egindako irudientzat aukera guztiak daude eskuragarri; aurrez ezarritako irudientzat, berriz, **Ordenar por**, **Ver lista**, **Información de la carpeta**. eta **Administrador de memoria** soilik.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Multimedia

Enviar: irudia lagun bati bidaltzeko.

Mover: irudi bat telefonoaren memoriatik memoria-txartel batera aldatzeko, eta alderantziz.

Copiar: irudi bat telefonoaren memoriatik memoria-txartel batera kopiatzeko, eta alderantziz.

Borrar: irudi bat ezabatzeko.

Renombrar: irudi bati izena aldatzeko.

Imprimir: hautatutako irudia inprimagailu bidez inprimatzeko.

Crear nueva carpeta: Mis imágenes karpeta barruan karpeta berri bat sortzeko.

Present. diapos.: diapositiba-aurkezpen bat hasteko.

Ver lista/Ver cuadrícula: irudiak lauki-sare batean edo zerrenda gisa ikusteko.





Información de la carpeta:

karpeta izena, neurria eta data, eta barruan duen fitxategi- eta azpikarpeta-kopurua ikusteko balio du.

Administrador de memoria: memoriaren egoera erakusten du.

Eliminar todas: irudi guztiak ezabatzeko aukera ematen du.

Argazki bat bidaltzea





- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, hautatu **Mis imágenes**.
- 3 Ukitu  **Enviar** eta hautatu **Mensaje, Email** edo **Datos de Bluetooth**.

4 **Mensaje** edo **Email** hautatzen baduzu, argazkia mezuari eranstean zaio; mezu hori ohi bezala idatz eta bidal daiteke.

Bluetooth hautatzen baduzu, Bluetootha aktibatzeko eskatuko dizu, eta telefonoak irudia bidaltzeko gailu bat bilatuko du.

Irudi bat erabiltzea

Horma-paper eta pantaila-babesle gisa erabili nahi dituzun irudiak hauta ditzakezu, bai eta kontaktu bat identifikatzeko ere.

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, hautatu **Mis imágenes**.
- 3 Hautatu irudi bat eta ukitu .

4 Ukitu **Usar como**, eta hautatu aukeretako bat:

Fondo de pantalla: pantaila inaktiborako atzealdea definitzeko balio du.

Imagen de contactos: kontaktu-zerrendako pertsona jakin bati irudi bat esleitzeko balio du, irudi hori ager dadin pertsona horrek deitzen dizunean.

Imagen de inicio: telefonoa piztean agertzeko irudi bat ezartzeko balio du.

Imagen de apagado: telefonoa itzaltzean agertzeko irudi bat ezartzeko balio du.

01

02

03

04

05





06

07

08

Multimedia

Irudi bat inprimatzea

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, hautatu **Mis imágenes**.
- 3 Hautatu irudi bat eta ukitu .
- 4 Ukitu **Imprimir**, eta, jarraian, hautatu **Bluetooth** edo **PictBridge**.

IRADOKIZUNA: Bluetooth bidez edo PictBridge-rekin bateragarria den inprimagailu batera konektatuta inprima dezakezu.





Irudi bat mugitzea edo kopiatzea

Irudi bat telefonoaren memoriatik memoria-txartel batera mugi edo kopia dezakezu, eta alderantziz. Funtzio hori baliagarria da bi memorietakoa bateko espazioa husteko, edo irudiak ez galtzeko.

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, hautatu **Mis imágenes**.
- 3 Ukitu , eta, gero, hautatu **Mover** edo **Copiar**.
- 4 Irudiak hautatu edo desautatu ditzakezu bata bestearen atzetik ukituta. Hautatu mugitu edo kopiatu nahi duzun irudia, eta ukitu **Copiar/Mover**.

Diapositiba-aurkezpen bat sortzea

Telefonoko irudi guztiak ikusi edo arakatu nahi badituzu, diapositiba-aurkezpen bat sor dezakezu, irudi guztiak itxi eta ireki beharrik ez izateko.

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, hautatu **Mis imágenes**.
- 3 Hautatu hasierako irudi bat aurkezpen automatikorako.
- 4 Ukitu , eta, ondoren, **Modo diapositivas**.

Soinuak

Mis sonidos karpetan deskargatutako soinuak, aurrez ezarritako soinuak eta ahots-grabazioak daude. Hortik soinuak administratu, bidali edo dei-tonu gisa ezar ditzakezu.

Soinu bat erabiltzea

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, hautatu **Mis sonidos**.
- 3 Hautatu **Sonidos predeterminados** edo **Grabadora de voz**.
- 4 Hautatu soinu bat, eta erreproduzitzen hasiko da.
- 5 Ukitu , eta hautatu **Usar como**.
- 6 Hautatu **Tono de llamada**, **Tono de mensaje**, **Tono de inicio** edo **Tono de apagado**.

01

02

03

04

05




06

07


08

Bideoak

Mis videos karpetan, telefonoarekin deskargatutako eta grabatutako bideoen zerrenda agertzen da. Bideo bat ikustea

- 1 Ukitu  eta, gero, .
- 2 Ukitu  eta, gero, hautatu **Mis videos**.
- 3 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.


Bideo bat geldituta dagoela aukerak erabiltzea

Ukutu  gelditutako moduan, eta hautatu hauetako bat:

- Capturar:** izoztutako fotograma irudi gisa hartzeko aukera ematen du.
- Enviar:** bideoa mezu batean edo Bluetooth bidez bidaltzeko aukera ematen du.
- Borrar:** bideoa ezabatzeko balio du.
- Editar:** bideoa editatzeko balio du.

Info. archivo: izenaren, tamainaren, dataren, orduaren, motaren, iraupenaren, neurriaren, babesaren eta copyrightaren xehetasunak ikusteko balio du.

Bideoklip bat bidaltzea

- 1 Hautatu irudi bat eta ukutu .
- 2 Ukitu **Enviar** eta hautatu **Mensaje, Email** edo **Bluetooth**.
- 3 **Mensaje** edo **Email** hautatzen baduzu, bideoklipa mezuari erantsiko zaio, eta ohi bezala idatzi eta bidali ahal izango duzu. **Bluetooth** hautatzen baduzu, Bluetootha aktibatzeko eskatuko dizu, eta telefonoak bideoa bidaltzeko gailu bat bilatuko du.

Bideoaren aukera-menua erabiltzea

Mis videos karpetan aukera hauek hauta ditzakezu: **Enviar:** lagun bati bideo bat bidaltzeko aukera ematen du.

Mover: bideoklip bat telefonoaren memoriatik memoria-txartel batera eta alderantziz mugitzeko aukera ematen du.

Copiar: bideoklip bat telefonoaren memoriatik memoria-txartel batera eta alderantziz kopiatzeko aukera ematen du.

Eliminar: bideo bat ezabatzeko aukera ematen du.

Renombrar: bideoari izena aldatzeko balio du.

Crear nueva carpeta: Mis vídeos karpetan karpeta berri bat sortzeko aukera ematen du.

Ordenar por: irudiak dataren, motaren edo izenaren arabera antolatzeko balio du.

Ver lista/Ver cuadrícula: irudiak lauki-sare batean edo zerrenda gisa ikusteko balio du.

Información de la carpeta: karpetaren izena, neurria eta data eta barruan duen fitxategi- eta

azpikarpeta-kopurua ikusteko aukera ematen du.




Administrador de memoria: memoriaren egoera erakusten du.

Eliminar todos: bideo guztiak ezabatzeko balio du.




Jokoak eta aplikazioak

Zure telefonoan joko eta aplikazio berriak instala ditzakezu, aisialdian jolasteko.

Joko edo aplikazio bat instalatzea tokiko instalazioaren bidez

- 1 Ukitu  eta, gero, .
- 2 Ukitu  eta **Otros** edo **Mi tarjeta de memoria**, kanpoko memoria bat sartu baduzu.
- 3 Hautatu instalatu nahi duzun fitxategia (*.jad edo *.jar), eta sakatu **Instalar** komandoa. Aplikazio bat instalatuko da. **OHARRA:** jad fitxategiak bere jar fitxategia izan behar luke.

Joko batean aritzea

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, hautatu **Mis juegos y aplicaciones**.
- 3 Ireki Juegos karpeta, eta ukitu erabili nahi duzun jokoak.

Jokoen aukera-menua erabiltzea

Juegos karpetan  ukitzean, aukera hauek izango dituzu:

Eliminar: fitxategi bat ezabatzeko.

Crear nueva carpeta: **Mis juegos y aplicaciones** atalean karpeta berri bat sortzeko.

Cambiar nombre: fitxategiaren izena aldatzeko.

Mover: fitxategi bat telefonoaren memoriatik memoria-txartel batera eta alderantziz eramateko.

Info. archivo: izenaren, tamainaren, dataren, orduaren, motaren, iraupenaren, neurriaren, babesaren eta copyrightaren xehetasunak ikusteko.

Ordenar por: jokoak eta aplikazioak **Fecha, Tamaño** edo **Permisos establecidos por nombre** aukeren arabera ordenatzeko.

Administrador de memoria: memoriaren egoera erakusten du.

Borrar todos: fitxategi guztiak ezabatzeko.

Dokumentuak




Documentos menuan, dokumentu-fitxategi guztiak ikus ditzakezu. Handik, Excel, PowerPoint, Word, Texto eta PDF fitxategiak ikus ditzakezu.

Telefonora fitxategi bat transferitzea

Bluetootha izango da, ziur asko, fitxategi bat ordenagailutik telefonora transferitzeko erarik errazena. Halaber, LG PC Suite sinkronizazio-kablearekin erabil dezakezu. Informazio gehiago nahi baduzu, begiratu 105. orrialdean. Fitxategi bat Bluetooth bidez transferitzeko.

- 1 Ziurtatu telefonoak eta ordenagailuak Bluetootha aktibatua dutela, eta elkarrengandik hurbil daudela.
- 2 Erabili ordenagailua, fitxategia Bluetooth bidez bidaltzeko.
- 3 Fitxategia bidalitakoan, telefonoan onartu behar duzu, Sⁱ sakatu.
- 4 Fitxategiak **Documentos** edo **Otros** karpetan agertu behar luke.

Fitxategi bat ikustea

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, ondoren, **Documentos**.
- 3 Hautatu dokumentu bat, eta ukitu **Ver**.




Beste zenbait

Irudiak, soinuak, bideoak, jokoak nahiz aplikazioak ez diren fitxategiak gordetzeko erabiltzen da **Otros** karpeta. **Documentos** karpeta bezalaxe erabiltzen da.


Ordenagailutik telefonora fitxategiak transferitzean, baliteke **Otros** karpetan agertzea, **Documentos** karpetan agertu beharrean.

Hala gertatu bada, lekuz alda ditzakezu.







Otros karpetatik **Documentos** karpetara fitxategiak eramateko:



- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu  ondoren, **Otros**.

Multimedia

- 3 Hautatu fitxategi bat eta ukitu  .
- 4 Ukitu **Mover**, eta hautatu helburuko karpeta zerrendan, geziaren ikonoa ukituta. Transferentzia osatzen denean, **Movido** mezua agertuko da pantailan.




Film bat sortzea

- 1 Ukitu  , eta, gero,  .
- 2 Ukitu  (Muvee studio). Ukitu  irudi bat gehitzeko. Markatu gehitu nahi dituzun irudien egiaztapen-laukitxoak, eta, ondoren, hautatu **Insertar**.
- 4 Ukitu Estilo etiketa, Estilo Muvee hautatzeko. Ukitu  gordetako ahots-grabazioei soinua aldatzeko.
- 6 Ukitu  sortu duzuna ikusteko.

- 7 Ukitu  eta, ondoren, **Ordenar**, ordena sortzeko.
- 8 Ukitu  , eta, ondoren, **Guardar ubicación**, filma non gorde hautatzeko.



Musika

LG KP500ek musika-erreprouduzitailea du, gogokoen dituzun abestiak entzun ditzazun. Musika-erreprouduzitaillera sartzeko, ukitu  , ondoren,  eta, azkenik,  . Hortik hainbat karpetatara sar zaitezke:

Último reproducido: orain gutxi erreprouduzitutako abesti guztiak ikusteko balio du.

Todas las pistas: telefonoaren abesti guztiak ditu.

Artistas: artistaren arabera bilduman mugitzeko aukera ematen du.

Álbumes: albumaren arabera bilduman mugitzeko aukera ematen du.

Géneros: generoaren arabera bilduman mugitzeko aukera ematen du.

Listas reproducción: sortu dituzun erreprouduzio-zerrenda guztiak biltzen ditu.

Pistas aleatorias: musika ausazko ordenan entzuteko aukera ematen du.

Telefonora musika transferitzea

Telefonora musika transferitzeko modurik errazena Bluetootha eta sinkronizazio-kablea dira. LG PC Suite ere erabil dezakezu. Informazio gehiago nahi baduzu, begiratu 105. orrialdean. Fitxategi bat Bluetooth bidez transferitzeko.

- 1 Egiaztatu bi gailuek Bluetootha aktibatuta dutela, eta hurbil daudela.
- 2 Hautatu musika-fitxategi bat beste gailuan, eta bidali Bluetooth bidez.
- 3 Fitxategia bidalitakoan, telefonoan onartu behar duzu, Sí sakatuz.
- 4 Fitxategiak hemen agertu behar luke: **Música > Todas las pistas**.


01
02
03
04
05
06
07
08

SORMENETZKO EZAUGARRIAK

SORMENETZKO EZAUGARRIAK

Abesti bat erreproduzitzea

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, **Todas las pistas.**
- 3 Hautatu erreproduzitu nahi duzun abestia.
- 4 Ukitu  abestia gelditzeko.
- 5 Ukitu  hurrengo abestia joateko.
- 6 Ukitu  aurreko abestia joateko.
- 7 Ukitu , **Música** menura joateko.



Musika-erreprodukzioaren aukerak erabiltzea

Ukitu  eta hautatu eta aukera hauetako bat:

Minimizar: aukera ematen du musika-erreproduzitzailea gelditzeko, telefonoa erabili ahal izateko.



Info. archivo: izenaren, tamainaren, dataren, orduaren, motaren, iraupenaren, babesaren eta copyrightaren xehetasunak ikusteko balio du.

Enviar: abestia mezu batean edo Bluetooth bidez bidaltzeko aukera ematen du.

Usar como: abestia dei-tonu, bideo-tonu, mezu-tonu, hasiera-tonu edo itzaltzeko tonu gisa erabil daiteke.

Erreprodukzio-zerrenda bat sortzea

Erreprodukzio-zerrendak sor ditzakezu, **Todas las pistas** karpetatik abesti-sorta bat hautatuz.




- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, **Listas de reproducción.**
- 3 Ukitu **Añadir nueva lista de reproducción**, jarri erreprodukzio-zerrendaren izena eta ukitu **Guardar.**

- 4 **Todas las pistas** karpetan telefonoaren abesti guztiak bistaratu dira. Ukitu erreprodukzio-zerrendan gorde nahi dituzun abesti guztiak; izenen ondoan egiaztatze-marka agertuko da.


- 5 Ukitu **Ejecutado.**

Erreprodukzio-zerrenda bat editatzea

Zenbaitetan, abestia berriak gehitu nahi izango dituzu, edo erreprodukzio-zerrendako zenbait ezabatu. Halakoetan, erreprodukzio-zerrenda edita dezakezu.

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, **Listas de reproducción.**
- 3 Hautatu erreprodukzio-zerrenda bat.

Multimedia


- 4 Ukitu , eta hautatu: **Añadir canciones nuevas:** erreprodukzio-zerrendan abestiak gehitzeko. Joan nahi duzun abestia, eta ukitu **Aceptar**.


Eliminar: erreprodukzio-zerrendako abesti bat ezabatzeko. Hautatu **Si** berresteko.

Info. memoria: Memoriaren egoera ikusteko

Eliminar todas: erreprodukzio-zerrendako abesti guztiak ezabatzeko.

Erreprodukzio-zerrenda bat ezabatzea

- 1 Ukitu , eta, gero, **Entretenimiento**.
- 2 Ukitu **Música**, eta, gero, **Listas de reproducción**.

- 3 Ukitu , eta, gero, **Eliminar** edo **Eliminar todas**, erreprodukzio-zerrenda guztiak ezabatzeko.

Irratia erabiltzea

FM irrati-funtzioa du LG KP500 telefonoak, zure kate gustukoena sintonizatu eta mugitzen ari zarela entzuteko.





OHARRA : irrati entzuteko, entzungailuak erabili behar dituzu. Sartu entzungailuetarako hartunean (kargagailurako berbera)

Emisorak bilatzea





Telefonoan kateak sintoniza ditzakezu, eskuz edo automatikoki bilatuta. Berariazko kanal-zenbakietan gordeko dira, berrir sintonizatu behar ez izateko. 50 irrati-kanal ere gorde ditzakezu. Lehenik eta behin, entzungailua telefonora konektatu behar duzu, honek antena gisa dihardu eta.

Kateak automatikoki bilatzeko




- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, .
- 3 Ukitu **Exploración automática**. Aurkitutako kateak telefonoaren kanal bati esleituko zaizkio automatikoki.

OHARRA : Eskuz ere sintoniza dezakezu katea,  eta  erabiliz (irrati-maiztasunaren ondoan agertzen dira).  eta  tarte batez sakatu, eta kateak automatikoki aurkituko ditu.

Kateak berrezartzea

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, gero, .
- 3 Hautatu **Reiniciar** aukeratutako kanala berrezartzeko, edo **Restablecer todo** kanal guztiak berrezartzeko. Kanal guztiak hasierako maiztasunera itzuliko dira (87,5 Mhz)

Irratia entzutea

- 1 Ukitu , eta, gero, .
- 2 Ukitu , eta, ondoren, ukitu entzun nahi duzun katearen kanal-zenbakia.

IRADOKIZUNA: Seinalea hobeto hartzeko, luzatu entzungailuen kablea, irrati-antena baten modukoa baita.

Irrati-erreprodukzioa minimiza dezakezu,  ukituta.

01
02
03
04
05
06
07
08





SORMENEN ZKO EZAUGARRIAK

93


SORMENEN ZKO EZAUGARRIAK

92




Egutegian gertaera bat gehitzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu . Aukeratu **Calendario**.
- 2 Aukeratu gertaera gehitu nahi duzun data.
- 3 Ukitu  eta, gero, **Agregar nuevo evento**.
- 4 Ukitu **Categoría**, eta, ondoren, hautatu **Cita, Aniversario** edo **Cumpleaños**. Egiatzatu data, eta zehaztu zer ordutan nahi duzun gertaera hastea.
- 5 Hitzordu eta urteurrenetarako, adierazi, beheko data- eta ordu-laukietan, zer egunetan eta zer ordutan amaitzen den gertaera.

- 6 Gertaerari gai bat edo ohar bat gehitu nahi izanez gero, ukitu **Nota** eta sartu; ondoren, hautatu **Guardar**.
- 7 Zehaztu **Alarma y Repetición**.
- 8 Hautatu **Guardar** eta egutegian gordeko da gertaera. Kurtsore karratu batek gertaerei dagozkien egunak markatuko ditu, eta gertaera hasten den orduan txirrin batek joko du, zure denbora antolatu ahal izateko.

IRADOKIZUNA: Zure oporrak egutegian zehaztu ditzakezu. Ukitu opor-egun bakoitzari dagokion lekuan, banan bana. Ondoren, ukitu  eta hautatu **Definir vacaciones**.

Egutegiaren ikuspegi lehenetsia aldatzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu . Hautatu **Configuración**.
- 2 Ukitu **Ajustes del calendario** eta hautatu **Vista mensual** edo **Vista semanal**.
- 3 Zehaztu **la semana empieza en**.
- 4 Ukitu **Guardar**, hautaketa berresteko.

Elementu bat gehitzea zeregin-zerrendari

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Hautatu **Tareas** eta ukitu **Agregar nuevo evento**.
- 3 Zehaztu zeregin-elementuaren data, gehitu oharrak eta hautatu lehentasun-maila: **Alto, Medio** edo **Bajo**.
- 4 Zeregin zerrenda gordetzeko, hautatu **Guardar**.

IRADOKIZUNA: elementua editatzeko, hura hautatu, eta, ondoren, ukitu etiketa eta sarrera. Berretsi aldatetak, **Guardar** hautatuta.

01

02

03

04





05

06

07




08

Zeregin-elementu bat partekatzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu . Hautatu **Tareas**.
- 2 Hautatu partekatu nahi duzun zeregin-elementua, eta, ondoren, ukitu .
- 3 Hautatu **Enviar. SMS, MMS, Email** edo **Bluetooth** bidez partekatu dezakezu zeregin-elementua.

IRADOKIZUNA: Seguritasun-kopiak egin ditzakezu, baita egutegia zure ordenagailuarekin sinkronizatu ere. Ikus PC Sync atala, 105. orrialdean.

Ohar bat gehitzea




- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu . Hautatu **Nota**.
- 2 Ukitu **Añadir nueva nota**.
- 3 Idatzi oharra eta, ondoren, aukeratu **Guardar**.
- 4 **Memo** aplikazioa irekitzen duzunean, pantailan bistaratuko da oharra.

IRADOKIZUNA: Ohar bat edita dezakezu. Hautatu editatu nahi duzun oharra, eta sartu aldaketak.





Data-bilatzailea erabiltzea

Data-bilatzailea tresna baliagarria da, egun-kopuru jakin baten buruan zein data dagoen kalkulatzeko. Adibidez,

Tresna bikaina da epeak kontrolatzeko.

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Hautatu **Busc. de fechas**.
- 3 **Desde** fitxan, zehaztu nahi duzun data.
- 4 **Después** fitxan, zehaztu egun-kopurua.
- 5 **Fecha límite** (muga-data) behegero azalduko da.





Alarma bat ezartzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Ukitu **Añadir alarma**.
- 3 Idatzi alarmak zein ordutan jotzea nahi duzun eta ukitu **Guardar**.
- 4 Hautatu noiz nahi duzun alarmak jotzea: **Una vez, Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom, Excepto festivos** edo **Elegir día de la semana**.
Ikonoek aukeratutako asteguna adierazten dute.
- 5 Hautatu **Tipo de alarma**, alarma-mota aukeratzeko.
- 6 Soinuak hautatzeko, ukitu **Definir tono de alarma** eta, ondoren, **Sonidos predeterminados** karpeta edo **Grabaciones de voz** karpeta. Soinuak entzuteko, ukitu soinu hori, eta, ondoren, .

- Erantsi ohar bat alarmari. Ukitu **Guardar**, oharra idatzitakoan.
- Azkenik, zein maiztasunekin errepikatuko den zehaztu dezakezu: 5, 10, 20, 30 minutu, ordu 1 o desaktibatuta.
- Behin alarma zehaztuta, ukitu **Guardar**.
OHARRA : Bost alarma ere konfiguratu ditzakezu.





IRADOKIZUNA: Alarma aktibatzeko, ukitu pizteko/ itzaltzeko ikonoa (alarmaren eskuinaldean).

Marrazki-panelarekin ohar bat gehitzea

- Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu .
- Ukitu **Añadir dibujos**.
- Marraztu zure oharra ukipen-pantailaren LCDan, eta, ondoren, ukitu .
- Panel de dibujo** aplikazioa irekitzen duzunean, pantailan bistaratuko da oharra.

Ahots-grabagailua






Erabili ahots-grabagailua, ahots- edo bestelako soinu-oharrak grabatzeko.


- Ukitu , eta, gero, .
- Ukitu  eta, ondoren, ; **Ajustes** ataldean, aukeratu:

Duración: grabazioaren iraupena ezartzeko. Aukera hauek dituzu: **Sin límite, Tamaño del mensaje MMS** edo **1 minuto**.

Calidad: soinuaren kalitatea hauta dezakezu. Aukera hauek dituzu: Super fina, Fina edo Normal.


Soinua edo ahotsa grabatzea

- Ukitu , eta, gero, .
- Ukitu .
- Ukitu  grabazioa hasteko.
- Ukitu  grabazioa amaitzeko.
- Ukitu  grabazioa entzuteko.







Ahots-grabazioa bidaltzea

- Behin grabazioa amaituta, ukitu .
- Ukitu **Enviar vía** eta hautatu **Mensaje, Email** edo **Bluetooth**.
- Mensaje** edo **Email** hautatzen baduzu, grabazioa mezuari erantsiko zaio, eta ohi bezala idatzi eta bidali ahal izango duzu. Bluetootha hautatuz gero, Bluetootha aktibatzeko eskatuko dizu.

OHARRA : Behin grabazioa amaituta, ukitu  eta hautatu **Enviar vía, Archivo, Eliminar, Usar como** (grabazioa dei-tonu gisa erabiltzeko), **Ajustes** edo **Ir a Mis sonidos**.

Antolatzailea

Kalkulagailua erabiltzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Hautatu **Calculadora**.
- 3 Ukitu zenbaki-teklak, zenbakiak adierazteko.
- 4 Kalkulu sinpleak egiteko, ukitu behar duzun funtzioa ($+$, $-$, $*$, $/$), eta, ondoren, $=$.
- 5 Kalkulu konplexuagoak egiteko, ukitu , eta hautatu hauetako bat: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** edo **rad**.





Unitate bat bihurtzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Hautatu **Conversor**.
- 3 Hautatu **Moneda**, **Superficie**, **Peso**, **Longitud**, **Temperatura**, **Volumen** edo **Velocidad** bihurtu nahi duzun.
- 4 Puntu horretan, unitatea hautatu behar duzu, bai eta zer bihurtu nahi duzun ere. Ondoren, zer unitatetara bihurtu nahi duzun hautatu behar duzu.
- 5 Dagokion balioa pantailan agertuko da.

Kronometroa erabiltzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Hautatu **Cronómetro**.
- 3 Ukitu **Inicio**, tenporizadorea abiarazteko.
- 4 Ukitu **Vuelta**, bira baten denbora gordetzeko.
- 5 Ukitu **Parar**, tenporizadorea geldiarazteko.
- 6 Ukitu **Reanudar**, kronometroa gelditu duzun anean berrabiarazteko, edo ukitu **Reiniciar**, berriro kronometratzen hasteko.

Munduko erlojuari hiri bat gehitzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Hautatu **Reloj mundial**.
- 3 Ukitu , eta, ondoren, **Añadir ciudad**. Hasi idazten behar duzun hiriaren izena, eta pantailaren goiko aldean bistaratuko da.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

PCa telefonoarekin sinkroniza dezakezu, informazio eta data garrantzitsuak bat etor daitezten, baina baita segurtasun-kopia gisa ere, lasai egon zaitezten.

LG PC Suite ordenagailuan instalatzea

- 1 Pantaila inaktiboan, sakatu  , hautatu  eta aukeratu .
- 2 Hautatu **Modo de conexión USB**, eta aukeratu hauetako bat.
PC suite biltegitratze masiboa
Musika-sinkronizazioa
- 3 Sartu emandako CDa PCan. Sakatu pantailan agertuko den **LG PC Suite Installer** aplikazioan.
- 4 Hautatu instalatzailea zer hizkuntzatan exekutatu nahi duzun, eta sakatu **OK**.

- 5 Jarraitu pantailako jarraibideei, LG PC Suite Installer-en laguntzailea osatzeko.
- 6 Instalazioa osatutakoan, LG PC Suite-ren ikonoa mahaigainean agertuko da.

Telefonoa eta PCa konektatzea

- 1 Konektatu USB kablea telefonoa eta PCra.
- 2 Egin klik bikoitza mahaigaineko **LG PC Suite**-ren ikonoan.
- 3 Sakatu **Asistente para conexión**, eta, ondoren, **USB**.
- 4 Sakatu **Siguiente**; ondoren, **Siguiente** berriz; eta, azkenik, **Finalizar**. Telefonoa eta PCa konektatuta egongo dira.

Segurtasun-kopiak egitea eta telefonoaren informazioa berrezartzea

- 1 Konektatu telefonoa PCra, lehen deskribatu bezala.
- 2 Sakatu **Copia de seguridad**-en ikonoa, eta hautatu **Copia de seguridad** edo **Restaurar**.
- 3 Markatu segurtasun-kopia zer edukitatik egin edo berreskuratu nahi duzun. Hautatu zer kokalekutan gorde nahi duzun informazioaren segurtasun-kopia edo informazioa nondik berreskuratu nahi duzun. Sakatu **OK**.
- 4 Informazioaren segurtasun-kopia bat egingo edo berreskuratuko da.

Telefonoaren fitxategiak ikustea PCan

- 1 Konektatu telefonoa PCra, lehen deskribatu bezala.
- 2 Sakatu **Contenido**-ren ikonoa.

- 3 Telefonoan gorde dituzun dokumentu, Flash eduki, irudi, soinu eta bideo guztiak pantailan bistaratuko dira, LG Phone karpetan.

IRADOKIZUNA: telefonoaren edukiak PCan bistaratzea lagungarria da fitxategiak eta dokumentuak antolatzeko eta behar ez duzun edukia kentzeko.

Kontaktuak sinkronizatzea

- 1 Konektatu telefonoa PCra.
- 2 Sakatu **Contactos**-en ikonoa.
- 3 SIM txartelean eta telefonoan gordetako kontaktu guztiak inportatuko eta bistaratuko ditu PCak.
- 4 Sakatu **Archivo**, hautatu **Guardar**. Puntu horretan, kontaktuak non gorde hauta dezakezu.

OHARRA: SIM txartelean gordetako kontaktuen segurtasun-kopia egiteko, sakatu SIM txartelaren karpeta (PCaren pantailaren ezker aldean dago).

Hautatu **Editar**, pantailaren goialdean, eta, ondoren, aukeratu **Seleccionar todo**. Sakatu kontaktutak saguaren eskuineko botoiaz, eta hautatu **Copiar a contacto**. Ondoren, sakatu **Teléfono** karpeta, pantailaren ezker aldean. Zenbaki guztiak agertuko dira.




Mezuak sinkronizatzea

- 1 Konektatu telefonoa PCra.
- 2 Sakatu **Mensajes**-en ikonoa.
- 3 PCko eta telefonoko mezu guztiak karpetan bistaratuko dira pantailan.

- 4 Erabili pantailaren goialdeko tresna-barra, mezuak editatzeko eta berrantolatzeko.

Telefonoa erabiltzea biltegitratze masiboko gailu gisa

Biltegitratze masiborako gailu gisa erabil daiteke telefonoa.

- 1 Deskonektatu telefonoa PCtik.
- 2 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta, gero, ukitu .
- 3 Hautatu , eta, ondoren, **Modo de conexión USB**.
- 4 Ukitu **Almacenamiento masivo**.
- 5 Konektatu telefonoa PCra. Mezu hau bistaratuko da: **Conect. como Almac. Masivo**.

- 6 Telefonoko fitxategi guztiak PCko disko gogorraren unitatean gordeko dira automatikoki.

OHARRA: biltegitratze masiboari ekiteko, telefonoak PCra konektatuta egon behar du.

Telefonoa erabiltzea musika sinkronizatzeko gailu gisa

Musika sinkronizatzeko gailu gisa erabil daiteke telefonoa, eta, hala, musika-fitxategiak bakarrik sinkronizatuko ditu. Windows Media Player 10/11 erabiliz sinkroniza daiteke musika, eta bateragarria da bai telefonoaren memoriarekin, bai kanpoko memoria-txartelekin.

- 1 Deskonektatu telefonoa PCtik.
- 2 Pantaila inaktiboan, hautatu , eta, gero, ukitu .
- 3 Hautatu , eta, ondoren, **Modo de conexión USB**.
- 4 Ukitu **Sincronizar música**.
- 5 Konektatu telefonoa PCra. Mezu hau agertuko da telefonoan: **Conectando con sincronización de música...** eta, ondoren, **Desconecte el cable para detener la sincronización de música**.

01

02

03

04

05

06




07

08

Arakatzaillea

Nabigatzaileak joko, musika, albiste, kirol, entretenimendu eta abarrez osaturiko mundu bizkor eta koloretsu batera eramaten du zuzenean telefonoa. Edonon zaudela eta edozertan ari zarela ere.

Sarera sartzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu  eta, gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Zuzenean nabigatzailearen hasierako orrira joateko, hautatu **Inicio**. Halaber, **Introducir dirección** hauta dezakezu, eta nahi duzun URL helbidea idatzi. Ondoren, sakatu **Conectar**.

OHARRA: zerbitzu horretara konektatzeak eta edukia deskargatzeak kostu gehigarria dute. Galdetu datuak transmititzearen gastuak zure sare-hornitzaileari.

Gogokoak gehitzea eta haietara sartzea

Webgune gogokoetara jotzeko sarbide sinple eta bizkorra izateko, markatzaileak gehitu eta web-orriak gorde ditzakezu.


- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu  eta, gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Hautatu **Favoritos**. Gogokoen zerrenda (Favoritos) agertuko da pantailan.
- 3 Gogoko bat gehitzeko, hautatu  , eta ukitu **Añadir nuevo**. Idatzi markatzaileako izen bat, eta, ondoren, URL helbidea.
- 4 Ukitu **Guardar**. Gogokoen zerrendan agertuko da gogokoa.
- 5 Gogokora sartzeko, ukitu gogokoa eta, ondoren, ukitu Conectar. Gogokora konektatuko da.

RRS irakurgailua erabiltzea

Web-iturrien formatu-multzo bat da RSS (Really Simple Syndication), eta maiz eguneratzen diren edukiak –hala nola blogetarako sarrerak, albisteen titularrak eta podcast-ak– argitaratzeko erabiltzen da. Lotutako webgune baten edukiaren laburpena edo testu osoa izaten du RSS dokumentu batek (iturria, web-iturria edo kanala esaten zaio). RSSk bere webguneetako edukietara automatikoki sartzeko aukera ematen die erabiltzaileei, modu errazean eta haietara eskuz sartu beharrik gabe.

Erabiltzaileak, iturri batean harpidetzeko, iturriaren esteka sartu behar du irakurgailuan, edo, bestela, harpidetze-prozesua abiarazteko nabigatzailearen RSSaren ikonoa sakatu. Aldian behin, erabiltzaileak harpidetutako iturrien eduki-eguneratzeak begiratzen eta eguneratzen ditu irakurgailuak.

Orri bat gordetzea

- 1 Sartu zuk nahi duzun web-orrira, gorago deskribatu den bezala.
- 2 Ukitu  , eta hautatu **Guardar esta página**.
- 3 Orrirako, idatzi erraz ezagutzeko moduko izen bat.
- 4 Ukitu **Guardar**.

IRADOKIZUNA: Halaber, menu horren bidez, gordetako orrien izenburuak editatu ahal izango dituzu, pantailako oharra babestu edo hari babesa kendu, eta gordetako orriak ezabatu.

01

02

03

04




05

06




07

08




Gordetako web-orri batera sartzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu  eta, gero, ukitu  eta hautatu .
- 2 Hautatu **Páginas guardadas**.
- 3 Hautatu zuk nahi duzun orria, eta ireki egingo da.

Nabigatzailearen historia ikustea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu  eta, gero, ukitu  eta hautatu . Hautatu **Historial**.
- 2 Berriki sartu zaren web-orrien izenburuen zerrenda agertuko da. Orri horietako batera sartzeko, hautatu orri hori.

Web-nabigatzailearen doikuntzak aldatzea

- 1 Pantaila inaktiboan, hautatu  eta, gero, ukitu  eta hautatu . Hautatu **Configuración**.
- 2 Hauek edita ditzakezu: **Perfiles, Ajustes de apariencia, Caché, Cookies, Seguridad**. Bestela, doikuntza guztiak berrezarri nahi badituzu, hautatu **Reiniciar configuración**.

Telefonoa modem gisa erabiltzea

KP500 PC baterako modem gisa ere erabil daiteke; zure posta elektronikorako eta Internetarako sarbidea emango dizu kable bidez konektatu ezin zarenean ere. USB-kablea ere erabil dezakezu. **USB-kablea erabiltzen baduzu:**

- 1 Egiaztatu LG PC Suite instalatuta duzula zure PCan.
- 2 Konektatu KP500 PCra USB kablearein, eta hasieratu LG PC Suite softwarea.
- 3 Ekipoan, egin klik **Internet Kit**-en. Gero, sakatu **Nuevo** botoia, eta hautatu **Módem**.
- 4 Aukeratu **Módem USB móvil LG** eta hautatu OK. Pantailan bistaratuko da hori.

- 5 Idatzi Intenetera konektatu daitekeen profilaren izena, eta gorde ezarpen horiek.
- 6 Sortutako profila ekipoen pantailan bistaratuko da. Hautatu, eta, ondoren, sakatu **Conectar**. Horrela, ekipoa KP500 telefonoaren bidez konektatuko da.
OHARRA : LG PC Suite-rekin sinkronizatzeari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus orrialdea.

Bluetootha erabiltzen baduzu:

- 1 Egiaztatu Bluetootha **aktibatuta** eta **ikusteko moduan** dagoela, bai PCan, bai KP500en.
- 2 Lotu PCa eta KP500 konexioa ezartzean pasahitza eskatzeko.
- 3 Erabili **konexiorako laguntzailea** LG PC Suiten Bluetooth konexio aktibo bat sortzeko.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sarea

- 4 Ekipoan, egin klik **Internet Kit**-en.
Gero, sakatu **Nuevo** botoia.
- 5 Aukeratu **Módem USB móvil LG** eta hautatu **OK**. Pantailan bistaratuko da hori.
- 6 Idatzi Intenetera konektatu daitekeen profilaren izena, eta gorde ezarpen horiek.
- 7 Sortutako profila ekipoaren pantailan bistaratuko da. Hautatu, eta, ondoren, sakatu **Conectar**.
Horrela, ekipoa KP500 telefonoaren bidez konektatuko da.
OHARRA : Bluetoothari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus 121. orrialdea.

Ezarpenak



KP500 modeloa pertsonalizatzeko doikuntzak alda ditzakezu karpeta honetan.

OHARRA: deien doikuntzari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 30. orrialdea.

Zure profilak pertsonalizatzea




Pantaila inaktiboan, berehala alda dezakezu zure profila. Ukitu egoeraren laburpen-barra (goialdean), eta, ondoren, ukitu profilaren barra.

Doikuntzen menuarekin, profil bakoitzaren konfigurazioa pertsonalizatu dezakezu.

- 1 Sakatu  eta, ondoren, hautatu .
- 2 Ukitu **Perfiles** eta, ondoren, hautatu editatu nahi duzun profila.

- 3 Zerrendako alerta-soinu eta aukera guztiak alda ditzakezu, baita **Tono de llamada** eta beste doikuntza batzuk ere: **Volumen**, **Alertas de mensaje**, eta abar.

Pantailaren doikuntzak aldatzea

- 1 Sakatu  eta, ondoren, hautatu .
- 2 Ukitu  eta, gero, funtzio hauetako bat hautatu:

Fondo de pantalla: pantaila inaktiboaren gaia aukeratzeko.

Menu nagusia: menu nagusiaren estiloa hautatzeko.

Marcación: zenbakiaren tamaina eta kolorea doitzeko.

Iturria: letra-tamaina eta -estiloa doitzeko.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ezarpenak

Atzeko argia: atzeko argia piztuta zenbat denboran egongo den aukeratzeko.

OHARRA: atzeko argia zenbat eta denbora gehiagoz egon piztuta, orduan eta bateria-energia gehiago erabiliko da, eta litekeena da telefonoa maizago kargatu behar izatea.

Distira: pantailaren distira doitzeko.

Saludo inicial: hasierako agurra aktibatu, desaktibatu edo betetzeko aukera ematen du.




Inicio/Apagado: hasiera/amaiera pantailaren gaia hautatzeko.

- 2 Sakatu **Guardar** doikuntzak gordetzeko.

Telefonoaren doikuntzak aldatzea

Gozatu KP500 telefonoa zure estilora egokitzeak ematen dizun askatasunaz.

IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezten.

- 1 Sakatu  eta, ondoren, hautatu .
- 2 Ukitu  eta, gero, hautatu hurrengo zerrendako aukeretako bat.

Fecha y Hora: aukera ematen du data eta ordua aldatzeko edo ordua automatikoki eguneratu dadin aukeratzeko, bidaiaria egiten duzunean edo udako ordutegia aldatzen denean.

Energia aurrezte: aukera ematen du **Activado** modua edo **Desactivado** modua txandakatzeko energia aurrezteko doikuntzak

Idiomas: KP500-aren pantailako hizkuntza aldatzeko aukera ematen du.

Bloqueo teclado auto: aukera ematen du teklatura automatikoki blokeatzeko, pantaila inaktibo dagoenean.

Seguridad: aukera ematen du segurtasun-doikuntzak konfiguratzeko, PIN kodeak eta telefonoaren blokeoa barne.


Administrador de memoria: Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus **Memoria-administratzailea erabiltzea**, 120. orrialdean.

Reiniciar configuración: doikuntza guztiak fabrikazioan lehenespenez egindako ezarpenetara itzultzeko aukera ematen du.

Información del teléfono: KP500 telefonoari buruzko informazio teknikoak ikusteko.

Konektagarritasuneko doikuntzak aldatzea

Sare-operadoreak konfiguratu ditu konektagarritasuneko doikuntzak; hortaz, hasieratik erabil dezakezu zure telefono berria. Doikuntzak aldatu nahi izanez gero, erabili menu hau.

Ukitu  eta, gero, . Hautatu .

Configuración de red Seleccionar red:

Automático hautatu baduzu, KP500 telefonoak automatikoki bilatuko du sarea, eta terminala erregistratuko du hor. Zerbitzu eta kalitate hobea lortzeko aukera hau erabiltzea aholkatzen da.

Manual hautatuz gero, une honetan eskuragarri dauden sare guztiak bistaritzen dira, eta horietako bat hauta dezakezu erregistratzeko. Sarera erregistratzen ez bada, erabil daitezkeen sare guztiak berriro bistaritzen dira eta beste edozein hauta dezakezu erregistratzeko.

01

02

03

04

05

06

07

08

EZARPENAK

113

EZARPENAK

112

OHARRA : zure telefonoak eskuzko moduan aukeratutako sarea galtzen badu, mezua agertuko da pantaila inaktiboan, eskura dagoen sarea hautatzeko.

Listas preferidas: Sarea automatikoki bilatzen bada, konektatzeko sarea lehenetsi dezakezu. Aukera hauek ditu:

Perfiles de Internet: menu honek Interneteko profilak erakusten ditu. Opciones menuarekin, profil berriak sortu, ezabatu edo editatu ditzakezu. Herrialdearen arabera lehenespenez ezarri diren konfigurazioak, ordea, ezin dira ez editatu, ez ezabatu.

Puntos de acceso: sare-operadoreak gorde du, dagoeneko, informazio hori. Menu horrekin, sarbide-puntu berriak erantsi ditzakezu.

Conexión de datos empaquetados: hautatu zein unetan konektatu behar duen gailuak sarera, datu-paketeak eskuratzeko.

Modo de conexión USB: hautatu Servicio de datos eta sinkronizatu KP500 modelo, LGPC erabiliz, telefonotik fitxategiak kopiatzeko. Sinkronizazioari buruz gehiago jakiteko, ikus 105. orrialdea.



Sinkronizatzeko funtzioa Windows Media Playerekin erabiltzen baduzu, hautatu **Sincronizar música en este menú**. **Sincronizar música** musika-edukietarako da bakarrik.

Servicio de sincronización: zerbitzaria sinkronizatzeko funtzioak aukera ematen du, haririk gabeko sare baten bidez, telefonoaren datuak eta zerbitzariarenak sinkronizatzeko, hala nola kontaktu, ordutegi, zeregin eta oharrei buruzko informazioa.

Ajustes de Streaming: sare-operadoreak gorde du, dagoeneko, informazio hori. Aldaketarik egin nahi izanez gero, edita dezakezu.

Memoria-administratzailea erabiltzea

KP500 telefonoak hiru memoria ditu: telefonoa, USIM txartela eta kanpoko memoria-txartela (memoria-txartela bereiz eskuratu beharko duzu, agian).

Memoria bakoitza nola erabili eta zenbat toki dagoen erabilgarri jakiteko, memoriaren administratzailea erabil dezakezu. Ukitu  eta, gero, .

Hautatu  eta, ondoren, **Administrador de memoria**.

Memoria común del teléfono: irudiak, soinuak, bideoak, flashak, MMSak, mezu elektronikoak, Java aplikazioak eta abar gordetzeko KP500 telefonoak memorian zenbat toki duen ikusteko aukera ematen du.

Memoria reservada del teléfono: ikus zure telefonoak memorian duen tokia SMSak, kontaktuak, egutegia, zeregin-zerrenda, oharrak, alarma, deien historia, gogokoan, eta beste zenbait elementu gordetzeko.

Memoria SIM: Ikusi zure SIM txartelaren memorian duzun lekua.

Kanpoko memoria: aukera ematen du ikusteko kanpoko memoria-txartelean zenbat toki dagoen (bereiz erosi beharko duzu, agian).

Ajuste de almacenamiento principal: hautatu elementuak gorde nahi duzun kokapena.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

IRADOKIZUNA: Memoria-txartela sartzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 14. orrialdea.

Fitxategiak bidaltzea eta jasotzea Bluetooth bidez

Bluetooth modu bikaina da fitxategiak bidali eta jasotzeko, ez baitu haririk behar; gainera, konexioa azkarra eta erraza da. Deiak egin eta jasotzeko, Bluetooth entzungailuak erabil ditzakezu.

Fitxategi bat bidaltzeko:

- 1 Ireki bidali nahi duzun fitxategia (normalean musika-, bideo- edo argazki-fitxategiak bidaliko dituzu).
- 2 Hautatu **Enviar**. Hautatu **Bluetootha**.

- 3 Bluetooth dagoeneko lotua baduzu, KP500-ek automatikoki beste Bluetooth batzuk bilatuko ditu. Lotua ez badago, KP500-ek bere irismen-eremuko gailuak bilatuko ditu, Bluetootha aktibatua dutenak.
- 4 Hautatu zein gailutara bidali nahi duzun fitxategia, eta ukitu **Selec**.
- 5 Fitxategia bidali egingo da.





IRADOKIZUNA: Begiratu aurrerapen-barran, fitxategia bidaltzen dela ziurtatzeko.

Fitxategi bat jasotzeko

- 1 Fitxategiak jasotzeko, Bluetoothak **Activado** eta **Visible** moduan egon behar du. Informazio gehiago eskuratzeko, ikus Bluetootharen doikuntzak aldatzea (eskuinaldean).

- 2 Mezu batek bidaltzailearen fitxategia onartzen duzun galdetuko dizu. Ukitu **Si**, fitxategia jasotzeko.
- 3 Fitxategia non gorde den ikusiko duzu, eta fitxategia erabiltzeko bi aukera izango dituzu:
Ver edo **Usar como tapiz**. Fitxategiak Album multimedien gordeko dira, dagokion karpetan.

Cambiar los ajustes de Bluetooth:

- 1 Ukitu , eta hautatu .
- 2 Hautatu , eta, gero, ukitu  eta hautatu **Ajustes**. Aldaketak egiteko:
Visibilidad del dispositivo: zenbait aukera eskaintzen ditu: **Visible**, **Oculto** edo **Visible 1 min**.
Nombre del dispositivo: KP500 gailuaren izena idazteko aukera ematen du.

Servicios admitidos: Bluetootha hainbat zerbitzurekin batera erabiltzeko modua aukeratzeko uzten du. Ikus **Telefonoa modem gisa erabiltzea** 113. orrialdean edo **Usar auriculares Bluetooth** 123. orrialdean.

Modo SIM remota: aktibatu edo desaktibatuzko.

Mi dirección: Bluetooth gailuaren helbidea ikusteko.

Telefonoa lotzea beste Bluetooth gailu batekin

KP500 modeloa beste gailu batekin lotuz gero, pasahitz baten bidez babestutako konexioa konfiguratu ahal izango duzu. Horrek esan nahi du lotura seguruagoa dela.

- 1 Egiaztatu Bluetootha **Activado** eta **Visible** moduan dagoela. **Configuración** menuan, ikusgaitasuna alda dezakezu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ezarpenak

- 2 Ukitu **Buscar**.
- 3 KP500 modeloak beste gailu batzuk bilatuko ditu. Bilaketa amaituta, **Actualizar** aukera bistaratuko da pantailan.
- 4 Hautatu zerin gailurekin lotu nahi duzun, eta idatzi pasahitza; ondoren, ukitu **OK**.
- 5 Telefonoa beste gailuarekin lotuko da; gailu horretan pasahitz berak agertu behar du.
- 6 Pasahitz bidez babestutako Bluetooth konexioa prest dago.

Bluetooth entzungailuak erabiltzea

- 1 Egiaztatu Bluetootha **Activado** eta **Visible** moduan dagoela.
- 2 Bete entzungailuekin batera zetozen jarraibideak, gailuak lotzeko.
- 3 Ukitu **Preguntar antes de conectar** edo **Conectar siempre** eta, ondoren, Conectar ahora funtzioan, ukitu **Si**. KP500 telefonoa automatikoki entzungailuen profilerara aldatuko da.

Osagarriak

KP500ekin batera, osagarri ematen dira:

Kargagailua



Bateria



Entzungailu estereofonikoak



Datu-kablea eta CDa

KP500 eta PCa konektatzeko eta sinkronizatzeke.



Erabiltzailearen eskuliburua

KP500i buruzko informazio gehigarria.



babes-geruza

OHARRA:

Ukipen-pantailari babes-geruza kendu ez bazaio, baliteke hain sentikorra ez izatea.

OHARRA :

- Erabili beti LGren jatorrizko osagarriak.
- Hori egiten ez baduzu, bermea bertan behera gera daiteke.
- Gailuak aldatu egin daitezke eremuaren arabera. Galdetu gure agenteari edo tokiko zerbitzuari informazio gehiago eskuratzeko.

01
02
03
04
05
06
07
08

OSAGARRIAK

118

Sare-zerbitzuak

Eskuliburu honetan deskribatzen den haririk gabeko telefonoa sare hauetan erabil daiteke: GSM 900, DCS 1800, GSM 850 eta PCS1900.

Eskuliburu honetan sartu diren zenbait funtziori sare-zerbitzu deitzen zaie. Haririk gabeko zerbitzuen hornitzailearekin hitzartu daitezkeen zerbitzu bereziak dira. Sare-zerbitzu horietako edozein erabili ahal izateko, izena eman beharko duzu, eta erabiltzeko hornitzailearen bidez.

Datu teknikoak

Orokorra

Produktuaren izena: KP500 Sistema:
GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 /
PCS 1900

Giro-tenperaturak

Max.: +55 °C (deskargatzen)
+45 °C (kargatzen)
Min: -10°C

Adostasun-deklarazioa



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9,0,2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak

Irakurri jarraibide erraz hauek. Jarraibide hauei jaramonik ez egitea arriskutsua edo legez kanpokoia izan daiteke.

Irrati-maiztasuneko energiarekiko esposizioa

Irrati-uhinen eraginpean egotea eta SAR (Specific Absorption Rate, absorzio espezifikokoaren tasa). KP500 telefono mugikorra irrati-uhinen eraginpean egoteari buruzko segurtasun-araudia betetzeko moduan diseinatu da. Arau horiek pertsona ororen –adina eta osasun-egoera gorabehera– segurtasuna bermatzeko diseinatutako segurtasun-tarteak dituzten jarraibide zientifikoetan oinarritzen dira.

- Irrati-uhinekiko esposizioaren jarraibideen neurketa-unitatea absorzio espezifikokoaren tasa edo SAR da. Telefonoan erabiltzen diren frekuentzia-banda guztietan ziurtatutako potentzia-maila

altuenean transmititzen ari dela egiten zaizkio SARen probak, metodo estandarra erabiliz.

- LG telefono-modelo batetik bestera SAR mailan aldea izan badaiteke ere, telefono guztiak irrati-uhinekiko esposizioari dagozkion zuzentarau garrantzitsuetara egokitzeko diseinatu dira.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Erradiazio ez-ionizatzaileetatik Babesteko Nazioarteko Batzordeak gomendatzen du SAR balio-muga hau izatea: 2 W/kg, ehunaren hamar (10) gramoko.
- Telefono-modelo hau belarrian erabiltzeko erregistratu den SAR mailarik altuena 0,407 W/kg (10 g) da, eta gorputzaren kontra garraiatzeko baliorik altuena, berriz, 0,940 W/kg (10 g).

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Ingeniari Elektrikoen eta Elektronikoen Institutuak gomendatutako SAR muga-balioak oinarri hartu dituzten herrialdeetan/eskualdeetan bizi direntzako SAR datuei buruzko informazioa: 1,18 W/kg ehun gramo bakoitzeko (1).

Produktua zaintzea eta mantentze-lanak



OHARRA

Telefono-modelo honetan erabiltzeko onartu diren bateriak, kargagailuak eta osagarriak erabili bakarrik. Bestela, telefonoari dagozkion onarpen edo bermeak baliorik gabe gera daitezke, eta hori arriskutsua izan daiteke.

- Ez desmuntatu gailua. Konpondu behar bada, eraman gaitutako zerbitzu tekniko batera.
- Ekipoa tresna elektrokoetatik (telebista, irrateria edota ordenagailu pertsonala) urrun eduki.
- Ez utzi ekipoa leku beroetan (erradiadore edo labeen ondoan).
- Ez dadila eror.
- Ez utzi telefonoa bibrazio mekanikoen mende. Ez kolpatu.
- Itzali telefonoa araudi bereziak hala eskatzen duten lekuetan. Ez erabili telefonoa ospitaleetan, adibidez, tresna mediko sentikorrei eragin baitiezaieke.
- Telefonoa kargatzen ari denean, ez ukitu telefonoa eskuak bustiak badituzu. Deskarga elektrikoa eragin edo telefonoa honda dezakezu.

Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak

- Ez kargatu telefonoa material sukoia hurbil badago; berotu, eta sute bat eragin dezake.
- Garbitu telefonoaren kanpoaldea zapi lehor batekin (ez erabili bentzenorik, disolbatzailerik, alkoholik eta antzeko solbenterik).
- Ez kargatu telefonoa gainazal barrubigunen gainean.
- Behar bezala aireztatutako eremuetan kargatu behar da telefonoa.
- Ez utzi telefonoa ke edo hauts asko dagoen tokietan.
- Urrundu telefonoa kreditu-txartelatetik edo garraio-txartelatetik, horien banda magnetikoaren informazioa honda baitezake.
- Ez kolpatu pantaila objektu puntadunekin, telefonoa honda daiteke.

- Ez busti telefonoa eta ez utzi toki hezeetan.
- Osagarriak kontuz erabili (entzungailuak, adibidez). Ez ukitu antena beharrezkoa ez bada.

Telefonoaren funtzionamendu eraginkorra

Gailu elektronikoak

- Telefono mugikor guztiek sor ditzakete haien errendimenduari eragin diezaieketen interferentziak.
- Ez erabili telefonoa ekipo medikoetatik gertu, baimenik eskatu gabe. Ez ipini telefonoa taupada-markagailuaren gainean, alegia, ez ipini alkandoraren poltsikoan, adibidez.
 - Telefono mugikorrek zenbait audiofono honda ditzakete.
 - Telebista, irrati, ordenagailu eta abarretan ere interferentzia txikiak eragin ditzakete.

Bide-segurtasuna

Gidatu bitartean telefono mugikorrek erabiltzeari buruzko legeei eta tokiko araei kasu egin.

- Ez erabili telefono mugikorra gidatzen ari zarenean.
- Gidatu arreta osoz.
- Erabili esku libreko gailu bat, baldin baduzu.
- Deiak egin edo deiei erantzun baino lehen, errepidetik irten eta aparkatu, errepidearen kondizioen arabera.
- Irrati-maiztasunak ibilgailuaren sistema elektronikoa batzuetan eragin dezake (autoaren irriatik edo segurtasun-ekipoak).
- Ibilgailuak airbag-a badu, ez oztoporik jarri haririk gabeko ekipo eramangarriekin edo finkoekin. Horien ondorioz, airbag-ak huts egin dezake, eta larri zauritu zaitezke.

- Klean zaudela musika entzuten baduzu, ziurtatu bolumenaren intentsitatea arrazoizkoa dela, zure inguruan gertatzen denaz jabetu zaitezten. Oso garrantzitsua da, batik bat, zirkulazio-bideetatik hurbil.

Saihestu belarrietako lesioak

Bolumen altuko soinuak entzuten denbora askoz egonez gero, baliteke zure belarriek kalteak jasatea. Horregatik, telefonoa belarrietatik hurbil ez piztea eta itzaltzea gomendatzen dizugu. Horrez gain, musikaren eta deien bolumena arrazoizko mailan ezartzea gomendatzen dizugu.

Beirazko piezak

Zure telefono mugikorraren pieza batzuk beirazkoak dira. Beira hori hautsi egin daiteke produktua gainazal gogor batera erortzen bada edo kolpe handia hartzen badu. Beira apurtzen bada, ez ukitu eta

ez saiatu kentzen. Ez erabili zure telefonoa hornitzaile baimendu batek kristala ordeztu arte.

Lehergaiak

Ez erabili telefonoa lehergaiekin lanean ari diren tokietan. Errespetatu murrizketak eta jarraitu arauai.

Lehergaiak egon daitezkeen inguruak

- Ez erabili telefonoa gasolina-zerbitzuguneetan.
- Ez erabili produktu kimiko edo erregaietatik hurbil.
- Ez garraiatu edo ez gorde lehergai, likido edo gas sukoirik telefono mugikorra eta haren osagarriak dauden ibilgailuko konpartimentuan.

Hegazkinetan

Haririk gabeko gailuek interferentziak sor ditzakete hegazkinetan.

- Itzali telefono mugikorra hegazkinean sartu aurretik.
- Ez erabili lurrean tripulazioaren baimenik gabe.

Haurrak

Ez utzi telefonoa haur txikien eskueran. Toki seguruetan gorde. Pieza txikiak ditu, eta, irensten badituzte, itotzeko arriskua dute.

Larrialdi-deiak

Beharbada larrialdi-deiak ezingo dira sare mugikor guztietan erabili. Beraz, ezin duzu telefonoaren mende bakarrik egon larrialdietako deiak egiteko. Zure inguruko zerbitzuen hornitzaileari galdetu.

Bateriari buruzko informazioa eta mantentze-lanak

- Bateriak ez du zertan erabat deskargatuta egon berriz kargatzeko. Beste bateria-sistemetan ez bezala, ez dago bateriaren errendimenduari kalte egin diezaiokeen memoria-efekturik.
 - Erabili bakarrik LGren bateriak eta kargagailuak. LGren kargagailuak bateriaren bizitza ahalik eta gehiena luzatzeko diseinatu dira.
 - Ez desmuntatu bateria, eta ez egin zirkuitulaburrik.
 - Garbi eduki bateriaren kontaktu metalikoak.
 - Aldatu bateria, behar bezala ez dabilenean. Bateria ehunka aldiz karga daiteke, hondatu arte.
 - Aspaldian erabili ez baduzu, bateria kargatu egin behar duzu, funtzionaltasuna ahalik eta handiena izan dadin.
- Ez jarri bateria-kargagailua eguzkitan, eta ez erabili ingurune hezeetan (komunean, adibidez).
 - Ez utzi bateria toki hotz edo beroetan, errendimendua txikitu daiteke.
 - Bateria desegoki batekin ordeztuz gero, lehertzeko arriskua dago.
 - Bete fabrikatzailearen jarraibideak bateriak ezabatzeko garaian. Ahal bada, birziklatu. Ez bota bateriak etxeko zakarrontzira.
 - Bateria ordeztu behar baduzu, eraman hornitzailearengana edo hurbilen duzun LG Electronics-en zerbitzu-puntu baimendura, laguntza jasotzeko.
 - Desentxufatu beti kargagailua korrante-hartunetik telefonoa kargatu ondoren, kargagailuak energia alferrik kontsumi ez dezan.

Arazoak konpontzea

Kapitulu honetan, telefonoa erabiltzean sor daitezkeen zenbait arazo deskribatzen dira. Arazo batzuk konpontzeko zerbitzu-hornitzaileari deitu beharko diozu, baina, gehienetan, zeuk konpon ditzakezu.

Mezua	Zergatia	Konponbidea
Errorea SIM txartelean	Telefonoan ez dago SIM txartelik, edo gaizki sartuta dago.	Egiazta ezazu SIM txartela behar bezala sartuta dagoen.
Ez dago sarerako konexiorik	Seinale ahula. GSM saretik kanpo zaude	Jarri leiho batetik edo espazio ireki batetik hurbil. Egiaztatu zerbitzu-hornitzailearen estaldura.
Kodeak ez datoz bat	Segurtasun-kode bat aldatu nahi baduzu, kode berria beretsi behar duzu; horretarako, berriro sartu behar duzu. Sartu dituzun bi kodeak ez datoz bat.	Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.
Ezin da funtzioa konfiguratu	Zerbitzu-hornitzaileak ez du onartzen, edo erregistratu egin behar da	Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.
Ezin da deirik egin	Gaizki markatu duzu SIM txartel berria / Gastu-mugara iritsi zara	Sare berria ez dago baimenduta. Egiaztatu muga berriak. Jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin, edo ezarri berriro muga PIN 2 kodea erabilia.

Mezua	Zergatia	Konponbidea
Ezin da telefonoa piztu.	Aktibatzeko eta desaktibatzeko tekla oso azkar sakatu da	Sakatu aktibatzeko eta desaktibatzeko tekla bi segundoz, gutxienez.
	Bateria agortua	Kargatu bateria. Egiaztatu pantailako karga-adierazlea.
	Bateriaren kontaktuak zikinak daude.	Garbitu kontaktuak.
Errorea kargatzean	Bateria hustuta dago.	Kargatu bateria.
	Temperatura onartutako tartetik kanpoko da.	Egiaztatu temperatura egokia dela, itxaron pixka bat, eta gero, kargatu berriro.
	Kontaktu-arazoak	Egiaztatu elikatze-iturria eta telefonoaren konexioa. Egiaztatu bateriaren kontaktuak eta garbitu, beharrezkoa bada.
	Elikatze elektrikorik ez	Sartu beste entxufe batean, edo egiaztatu hornidura elektrikorik dagoen.
	Kargagailu akastuna	Kargagailua berotzen ez bada, ordeztu.
	Okerreko kargagailua	LGren jatorrizko osagarriak soilik erabili.
	Bateria akastuna	Aldatu bateria.
Telefonoak sarea galtzen du	Seinalea ahulegia da	Automatikoki konektatzen da beste zerbitzu-hornitzaile batera.
Baimenik gabeko zenbakia	Markaketa finkoko funtzioa aktibatuta dago.	Egiaztatu doikuntzak.



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008