

Bizkor hasteko eskuliburua

Telefonia erabiltzeko moduari buruzko informazio gehiago izateko, jo ezazu www.alcatelonetouch.com webgunera, eta deskargatu erabiltzailearen eskuliburu osoa (ingelesezko bertsioa bakarrik). Webgune horretan, FAQeko (ohiko galderen foroa) kontsultak ere egin ahal izango dituzu (ingelesezko bertsioan bakarrik).

Hemen jarraitu gaitzakezu:



SAR

www.sar-tick.com

Telefonia mugikor honek estatuan aplikatu beharreko 0,2 watt/kg-eko SAR mugak betetzen ditu. SAREN gehieneko balioak zein diren jakiteko, ikus erabiltzailearen eskuliburu honetako 24. orrialdea.


Telefonia gorputzetik gertu daramazunean edo hura erabiltzen duzunean, erabil ezazu osagarri baimendu bat (esaterako, gerrikoan jartzeko zorro bat), edo utz ezazu 10 mm-ko artea telefonoaren eta zure gorputzaren artean, irradi-maiztasunarekiko esposizioari buruzko neurriak betetzen dituzula ziurtatzeko. Kontuan izan telefonoak uhin elektromagnetikoak igortzen dituela deirik egiten ez duenean ere.

BABESTU ENTZUMENA

Entzumenari kalterik ez eragiteko, ez entzun musika bolumen altuan denbora luzez. Kontuz ibili gailua belarriira hurbildu behar baduzu bozgorailua martxan dela.

ALCATEL
onetouch

Zure telefonia.....

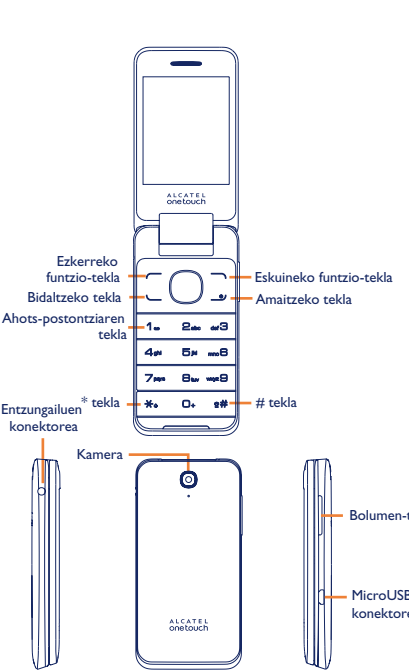

1.1 Teklak

- Sakatu, aukera bat berresteko.
 - Sakatu, ezkerrera/eskuinera/gora/behera joateko. Widgeten barra ezkutuan baldin badago:
 - Profila
 - Egutegia
 - Mezuak
 - Alarma
- Menu nagusira joateko.
 - Telefonoa hartzeko / Deitzeko.
 - Sakatu: deien erregistroa irekitzeko.
 - Luze sakatu: dei-simulazioa irekitzeko.

- Kontakuetara sartzeko.
- Sakatu: deia amaitzeko.
- Pantaila nagusira itzultzeko.
- Luze sakatu: pizteko/itzaltzeko.
- Luze sakatu: ahots-postontzira sartzeko.

- Itxaroteko pantailan:
- Sakatu: 0
- Luze sakatu: “+P/W”
- Editatzeko moduan:
- Sakatu: sinboloen taulara joateko.
- Luze sakatu: 0
- Itxaroteko pantailan:
- Sakatu: *
- Editatzeko moduan:
- Sakatu: idatzeko metodoa aldatzeko.
- Luze sakatu: hizkuntzen zerrendara sartzeko.

- Itxaroteko pantailan:
- Sakatu: #
- Luze sakatu: bibragailua.
- Editatzeko moduan:
- Sakatu: , (zuriunea)

1.2 Egoera barrako ikonoak ⁽¹⁾

- 2012G modeloan:
- Bateriaren karga-maila.
 - Estaldura-adierazlea.
 - Bluetootharen egoera (Aktibatuta).
 - Bluetootharen egoera (audio-gailu bati konektatuta).
 - Dei galduek.
 - Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.
 - SD txartelaren irakurketa amaituta.
 - Roaming-a.
 - Hegazkin-modua.
 - GPRS konektatzen.
 - GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).
 - EDGE konektatzen.
 - EDGE atxikita.
 - Musika aktibatuta.

⁽¹⁾ Eskuliburu honetako ikonoek eta irudiek orientazio gisa balio dute.

Irratia piztuta.

Entzungailuak konektatuta.

Alarmak edo hitzorduek programatuta.

MMS bat jasotzea.

MMS bat bidaltzea.

Irakurri gabeko SMSa.

Irakurri gabeko MMSa.

Mezu berria ahots-postontzian.

(Keinuka) Mezu-zerrenda beteta: zure telefonoak ezin du mezu gehiago jaso. Mezu-zerrendara joan eta gutxienez SIM txarteleko edo telefonoaren memoriara mezu bat ezabatu behar duzu.

Bibrazio-modua: zure telefonoak dar-dar egiten du baina ez du txirrinik edo soinurik ateratzen, alarmen kasuan izan ezik.

Modu isila: telefonoak ez du soinurik egiten eta ez du bibratzen, alarmaren bat izan ezean.

Mezu berria ahots-postontzian.

(Keinuka) Mezu-zerrenda beteta: zure telefonoak ezin du mezu gehiago jaso. Mezu-zerrendara joan eta gutxienez SIM txarteleko edo telefonoaren memoriara mezu bat ezabatu behar duzu.

Bibrazio-modua: zure telefonoak dar-dar egiten du baina ez du txirrinik edo soinurik ateratzen, alarmen kasuan izan ezik.

Modu isila: telefonoak ez du soinurik egiten eta ez du bibratzen, alarmaren bat izan ezean.

Mezu berria ahots-postontzian.

(Keinuka) Mezu-zerrenda beteta: zure telefonoak ezin du mezu gehiago jaso. Mezu-zerrendara joan eta gutxienez SIM txarteleko edo telefonoaren memoriara mezu bat ezabatu behar duzu.

Bibrazio-modua: zure telefonoak dar-dar egiten du baina ez du txirrinik edo soinurik ateratzen, alarmen kasuan izan ezik.

Modu isila: telefonoak ez du soinurik egiten eta ez du bibratzen, alarmaren bat izan ezean.

Mezu berria ahots-postontzian.

(Keinuka) Mezu-zerrenda beteta: zure telefonoak ezin du mezu gehiago jaso. Mezu-zerrendara joan eta gutxienez SIM txarteleko edo telefonoaren memoriara mezu bat ezabatu behar duzu.

Bibrazio-modua: zure telefonoak dar-dar egiten du baina ez du txirrinik edo soinurik ateratzen, alarmen kasuan izan ezik.

Modu isila: telefonoak ez du soinurik egiten eta ez du bibratzen, alarmaren bat izan ezean.

Mezu berria ahots-postontzian.

(Keinuka) Mezu-zerrenda beteta: zure telefonoak ezin du mezu gehiago jaso. Mezu-zerrendara joan eta gutxienez SIM txarteleko edo telefonoaren memoriara mezu bat ezabatu behar duzu.

Bibrazio-modua: zure telefonoak dar-dar egiten du baina ez du txirrinik edo soinurik ateratzen, alarmen kasuan izan ezik.

Modu isila: telefonoak ez du soinurik egiten eta ez du bibratzen, alarmaren bat izan ezean.

Mezu berria ahots-postontzian.

3 Multimedia aplikazioak

1.1 Musika

Funtzio honetara sar zaitezke hasierako menuetik, **Musika** hautatuta. Zure mugikorreko eta zure memoria-txarteleko musika kudeatzeko malgutasun osoa izango duzu. Bluetooth-mar-kagailua aktibatua duzula, aukera duzu tokiko telefonoarekin musika-erreproduzitzailera kontrolatzeko, lotutako telefonia musika erreproduzitzen ari bada ⁽¹⁾.

1.2 Irudiak

Telefonoko edo SD txarteleko **Irudiak** ataleko irudietarako lasterbidea ematen du liburutegiak, multimarka edo pantaila-at-zealde gisa, pizteko/itzaltzeko irudi gisa edo sarrerako deien irudi gisa jartzeko edo MMS edo bluetooth bidez bidaltzeko.

1.3 Bideoak

Telefonoko edo SD txartelean (**Bideoak** atalean) gordetako bideo guztiak dauka, eta aukera hauek dituzu: **Jokatu**, **Bidali**, **Aldatu izena**, **Kopiatu**, **Mugitu Ezabatu**, **Non gorde**, etab.

1.4 FM irratia

Zure telefonoaren irratiak ⁽²⁾ RDS ⁽³⁾ funtzioa du. Zure telefonia irrati arrunt gisa erabil dezakezu, eta kanalak gorde. Pantailan irratsaioari buruzko informazioa ikus daiteke Visual Radio zerbitzua eskaintzen duten kanalak sintonizatuz gero. Beste aplikazio batzuk exekutatzen dituzun bitartean ere entzun dezakezu irrati.

1.5 Soinu grabagailua

Soinu grabagailua atalera sartzen bazara, ahots- edo soinu-gra-bazioak egin ditzakezu.

1.6 Alarma

Zure telefono mugikorrak iratzargailua du, eta errepikapen-funtzioa dauka.

1.7 Kalkulagailua

Idatzi zenbaki bat, aukeratu egin nahi duzun ekintza nabigazio-te-klak erabiliz, eta idatzi bigarren zenbakia. Ondoren, sakatu “=” emaitza ikusteko.

⁽¹⁾ Software-bertsioaren eta herrialdeen arabera. Zure telefonoak bluetooth-markagailuaren funtzioa badu, aktibatu egin behar duzu lehendabizi (nola aktibatu behar den jakiteko, ikusi “15.6.2 Bluetooth-markagailua” atala).

⁽²⁾ Irratiaren kalitatea zauden eremuan kateak duen estalduraren arabera.

⁽³⁾ Sare-operadorearen arabera.

2012D modeloan:

Estaldura-adierazlea.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

GPRS konektatzen.

GPRS konexioaren egoera (Aktibatuta).

EDGE konektatzen.

EDGE atxikita.

Musika aktibatuta.

Dei-desbideratzea aktibatuta: deiak desbideratzen ditu.

SD txartelaren irakurketa amaituta.

Roaming-a.

Hegazkin-modua.

- Mezuak**

Zure ordenagailuan SMS/MMSak idatz ditzakezu erraz, eta mugikorrera transferitu.

Sistema eragile bateragarria Windows XP/Vista/Windows 7.

Mobile Upgrade Mobile Upgrade tresnaren bidez, zure telefonoaren softwarea eguneratu dezakezu ordenagailutik. Deskargatu Mobile Upgrade tresna ALCATEL ONE TOUCH webgunean (www.alcatelone-touch.com), eta instalatu PCan. Abiarazi tresna, eta eguneratu zure telefonaa, argibideak urratsez urrats jarraituz (kontsultatu tresnarekin batera datorren erabiltzailearen eskuliburua). Hala, zure telefonoak programarik modernoenak izango ditu.

Eguneratze-prozesuaren ondoren, zure informazio pertsonal guztia galduko da behin betiko. Gomendatzen dizugu eguneratu aurretik zure datu pertsonalen segurtasun-kopia egitea, PC programa-paketearen bidez.

Webcam-⁽¹⁾ Telefonoa webcam moduan erabil dezakezu ordenagailuko bateketo mezuarliztarako.

- Konektatu zure telefona ordenagailura USB kable baten bidez.
- Joan ordenagailuaren **Kontrol-panela** atalera, eta bilatu USB bideo-gailuak.

Testua idazteko modua.....

Mezuak idazteko, bi idazketa-metodo daude:

- Ohikoa: modu honek aukera ematen du tekla bati loturiko letra bat edo karaktere-sekuentzia bat hautatzu testua idazteko.
- Prediktiboa, eZi moduarekin: testua azkarrago idazteko balio du.

^[1] Webcam-aren funtzionamendua desberdina izan liteke ordenagailuaren sistema eragilearen arabera.

19

Informazio orokorra

- Interneteko helbidea:** www.alcatelonetouch.com
- Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren zenbakia:** ikusi TCT Mobile Services liburuxka edo gure webgunea.
- Helbidea:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Interneteko gure webgunean, ohiko galderen atala kontsulta dezakezu (FAQ). Posta elektronikoaren bidez ere jar zaitezke gurekin harremanetan, edozein zalantza galdetzeko. Erabiltzailearen eskuliburu honen ingelesezko edo beste hizkuntza batzuetako bertsioak gure webgunean deskargatu ditzakezu: www.alcatelonetouch.com

Telefono-deiak egiteko eta jasotzeko diseinututako aparatu bat da zure telefona, eta GSM sareekin funtzionatzen du, lau banda hauetan: 850/900/1800/1900 MHz.

€1588

Ekipo honek 1999/5/EE direktibaren oinarritzko betebeharrak eta beste zenbait direktiba betetzen ditu. Zure telefonoaren Adostasun Adierazpenaren kopia osoa eskuratu dezakezu gure webgunean: www.alcatelonetouch.com

Lapurreten aurkako babesa⁽¹⁾

Zure telefona IMEI zenbakiarekin (serie-zenbakia) identifikatuta dago; paketearen etiketan eta telefonoaren memorian dago zenbaki hori. Telefona erabiltzen duzun lehen aldian zenbakia idatziz jasotzea eta leku seguru batean gordetzea gomendatzen dizugu (* # 0 # 6 # sakatuta). Gerta liteke poliziak edo zure operadoreak eskatzea telefona lapurtzu gero. Telefona lapurtzen badituzu, zenbaki horrekin, telefonoaren funtzionamendua blokeatu ahal izango duzu, eta beste inork ezingo du erabili, ezta SIM txartel berria jarrita ere.

Erantzukizunrik eza

Litekeena da desberdintasun egotea eskuliburu honen eta telefonoaren benetako funtzionamenduaren artean, zure telefonoaren softwarearen bertsioaren arabera edo operadore bakoitzaren zerbitzu espezifikoaren arabera. TCT Mobilek ez du bere gain hartzen desberdintasun horien erantzukizunik (halakorik balego), ez eta haien ondorioen erantzukizunik ere. Operadorea izango da erantzule ondorioak.

^[1] Galdetu operadoreari zerbitzu hau baduzun ala ez.

Erabiltzeko oharrak

Telefonoa erabili aurretik, irakurri arretaz kapitulu hau. Fabrikatzailea ez da izango telefonoa behar bezala ez erabiltzeagatik eta/edo eskuliburu honetako argibideen arabera ez erabiltzeagatik gerta litezkeen ondorioen erantzule.

- IBILGAILUKO SEGURTASUNA**

Egin berri diren azterketek frogatu dutenez, gidatzean telefono mugikorra erabiltzea arrisku-faktore erreala da, baita esku libreko osagarria (ibilgailuetako kita, esku-libreko eramargarria...) erabiltzen denean ere. Hori dela eta, autoka aparatu arte telefonaa ez erabiltzea aholkatzen zaio gidariari.

Gidatzen ari zaren bitartean, ez erabili ez telefona, ez aurikularrak musika edo irratia entzuteko. Entzungailuak erabiltzea arriskutsua izan dateke, eta baliteke zenbait eremutan debekatuta egotea.

Telefonoak erradiazioa igortzen du piztuta dagoenean, eta horrek interferentziak sor ditzake ibilgailuko ekipoen elektronikoetan; adibidez, gurpilak ez blokeatzeko sistemetan (ABS), segurtasuneko airbagean eta abarretan.

Beraz:

- ez jarri telefona aginte-mahaiaren gainean edo airbaga zabaltzen den eremuan,
- kontsultatu ibilgailuaren fabrikatzaileari edo kontzesionarioari, ibilgailu barruko tresnak telefono mugikorraren irrat-i-maiztasunaren aurka behar bezala babesturik dauden.

- ERABILTZEKO KONDIZIOAK** Noizean behin telefona italtzea aholkatzen dizugu, funtzionamendua optimizatzeko.

Itzali telefona hegazkinetan.

Ez piztu telefona ospitaleetan, horretarako dauden eremuetan izan ezik. Gailu hau edo beste ekipa batzuk erabiltzek gailu elektriko eta elektronikoen edo irrat-i-maiztasunak erabiltzen dituzten gailuen funtzionamenduan eragin dezake.

Ez piztu telefona gas edo likido sukoietatik hurbil. Errespetatu arauak erregai-biltegietan, gasolina-zerbitzuguneetan, produktu kimikoen fabriketan eta leherketa-irratiaren gailuen dagoen lekuetan.

Piztuta dagoenean, ez jarri inoiz telefona tresna mediko batetik (taupada-markagailua, belarriko protesia, insulina-ponpa, etx.) 15 cm-ra baino gutxiagora. Bereziki deiei erantzutean, ez ipini telefona taupada-markagailua edo belarriko protesia duzun aldeko belarrian, ipini beste aldekoan.

Entzumen-arzorik ez izateko, hartu deia telefona belarrria hurbildu aurretik. Esku libreko funtzioa erabiltzean, urrundu telefona belarritik. Bolumen aplikatuta kalgatarria izan liteke entzumenerako.

20

Telefonoaren bermea.....

Zure telefona bermatuta dago bi (2) urterako⁽¹⁾, jatorrizko fakturan ageri den erosketa-datatik zenbatzen hasita, erabilera normalean agertzen den akats ororen aurka. Behar bezala beteta aurketu behar da faktura hori, garbi adieraziz: izena, modeloa, IMEIa, data eta saltzailea.

Telefonoak erabilera normala eragotzen dion akatsen bat baldin badu, berehala eman behar diozu horren berri zure saltzaileari, eta jatorrizko fakturarekin batera, telefona eraman behar duzu. Akatsen bat duela egiaztatzen bada, telefona (edo haren piezaren bat) konpundu edo aldatu egingo zaizu, zer komeni den. Konpondutako telefonoek eta hain pieza osagarriek hiru (3) hilabeteko bermea dute akats bererako. Antzeko funtzionaltasuna eskaintzen duten pieza berregokituekin egin liteke konponketa edo telefono-aldaketa.

Piezen eta eskulanaren kostua sartzen da berme honetan, baina ez beste inolako kosturik.

Berme honek ez ditu estaltzen telefonoak eta/edo pieza osagarriek arrazoi hauengatik izaten dituzten akatsak:

- 1) Telefona erabiltzen den eremu geografikoan aplikatzen diren erabilera- edo instalazio-jarraibideak edo segurtasun-arauak eta teknikak ez betetzea.
- 2) TCT Mobile Limitedek emandakoa edo gomendatutakoa ez den ekipa batera konektatzeagatik.
- 3) Konponketak edo aldaketak TCT Mobile Limitedek edo haren filialek edo baimendutako mantentze-lanetako zentroak baimendu gabeko herriar partikularrek egiteagatik.

Ez utzi haurrei telefona edo telefonoaren osagarriak erabiltzen edo haiekin jolasten zu inguruan ez bazauden.

Karkasa desmuntagarria ordezkatzean, kontuan izan erreakzio alergikoak eragin ditzaketen substantziak eduki ditzakeela produktuak. Kontu handiz ibili beti telefonoarekin, eta gorde ezazu hautsik gabeko leku garbi batean.

Ez utzi telefona kondizio txarrak dauden tokitean (hezetasuna edo kontentsazioa, euria, likidoak sartzea, hausta, itsas irtas eta abar). Fabrikatzaileak –10 °C eta +55 °C bitarteko tenperatura gomendatzen du.

55 °C-tik gorako tenperatura bada, baliteke pantailan jartzen duena ez irakurtzea, baina hori behin-behineko egoera da, eta ez dakar arrisku berezirik.

Telefono-sare batzuetan, ezin da deitu zenbait larrialdi-zenbakitara. Larrialdi-deiak egiteko, ez egon zure telefonoaren mende soilik.

Ez saiatu telefona irekitzen, desmuntatzen edo konpontzen.

Ez dadila telefona erori, ez jaurti, eta ez saiatu tolesten.

Ez pintatu telefona.

Zure telefono-modolarekin bateragarriak diren ALCATEL ONE TOUCH bateriak, kargagailuak eta osagarriak bakarrik erabili. Hala egiten ez bada, TCT Mobile Limitedek eta haren filialek ez dituzte beren gain hartuko gerta ditezkeen kalteak.

Ez bota telefona udalaren edukiontzietara. Ongi irakurri produktu egitekoinakoak zakarretara nola bota behar diren zehazten duen tokiko araudia.

Gogoratu telefonoan gordetzen duzun informazio garrantzitsu guztiaren segurtasun-kopia egitea edo idatziz erregistratzea. Pertsona batzuek epilepsia-krisiak jasan ditzakete edo kordea gal dezakete argi distiratsun ondorioz (adibidez, bideojokoetakoak). Epilepsia-krisirik edo korde galararik inoiz izan ez dutenei ere gerta daieke. Krisien bat jasan baduzu edo kordea galdu baduzu, edo zure familiar horreko zerbait gertatu izan bada, galdetu medikuari telefona bideo-joko horiek erabili aurretik edo telefonoko argi distiratsuak aktibatu aurretik.

Gurasoek zaindu behar dituzte haurrak, bideojoko horiek edo argi distiratsuak dituzten beste funtzio batzuk erabiltzen dituztenean. Norbaitek sintoma hauetako bat edukiz gero, telefona erabiltzeari utzi, eta medikuari galdetu behar dio: konbultsioak, begietako edo muskuluetako ukidurak, kordearen galera, oharkabeko mugimenduak edo desorientazioa. Sintoma horiek izateko arriskua txikitzeko, hartu neurri hauek:

- nekatuta bazaude edo le egiteko behara baduzu, ez jokatu telefona mugikorrarekin, eta ez erabili argi distiratsua duen funtziorik,
- ordu oro gutxienez 15 minutuko asedena hartu,

21

- jokatu beti gelako argiak piztuta daudela,

- jokatzeko, ipini pantaila begietatik ahalik eta urrunen,

- jokatzen ari zaren bitartean eskuak, eskumuturrak edo besoak nekatu egiten bazaizkizu edo minduta sentitzen badituzu, hartu atseden hainbat ordu berriro jokatzen hasi aurretik,

- jokatzen ari zaren bitartean edo jokatu ondoren, eskuak, eskumuturrak edo besoak minduta segitzen badute, ez jokatu gehiago eta joan medikuarenera.

Zure telefonoko jokoak erabiltzean, baliteke eskuetako, besoetako, sorbaldako, lepoko edo gorpuzteko beste atalen bateko giharretako mina edukitzea. Segitu jarraibideei tentiditisa, karpoko tunelaren sindromea edo muskuluetako edo hezurretako beste lesiorik ez izateko:

BABESTU ENTZUMENA

Entzumenera kalterik ez eragiteko, ez entzun musika bolumen altuan denbora luzez. Kontuz ibili gailua belarrria hurbildu behar baduzu bozgorailua martxan dela.

- BIZITZA PRIBATUA ERRESPETATZEA**

Telefono mugikorrekin argizkari atzeratzeari eta soinuk grabatzeari buruz zure herrialdean indarrean dauden lege eta arauak errespetatu egin behar dituzu. Arau eta lege horien arabera, baliteke erabat debekaturik egotea beste pertsona batzuen edo haien ezaguarri pertsonalen argizkariak egitea eta/edo haien ahotsak grabatzea eta argizki edo grabazio horiek erreproduitzea edo banatzea, bizitza pribatua urratzen dela uler baliteke. Erabiltzailearen ardura da dogakion baimena duela ziurtatzea, beharrezkoa bada, elkarrizketa pribatuak edo konfidenzialak grabatzeko edo beste pertsona bati argizkariak atzeratzeko; zure mugikorraren fabrikatzaileak, banatzaileak edo saltzaileak (eta operadoreak) ez dute izango telefona behar ez bezala erabiltzeko eragindako ondorioen ardurarik.

- BATERIA**

Bateria kendu aurretik, ziurtatu telefona itzalita dagoela. Bateria erabiltzean, ohar hauek izan behar dira kontuan:

- Ez ireki bateria (substantzia kimikoak jarriatzeko eta erretzeko arriskua dago).
- Ez egin zulorik, ez desmuntatu, eta ez eragin zirkuitulaburrik.
- Ez bota sutara, ezta zaborretara ere, eta ez eduki 60 °C-tik gorako tenperaturetan.

Bateria bota nahi baduzu, ziurtatu indarrean dauden ingurumena babesteko legeen arabera berreskuratuko dela. Ez erabili bateria sortu zen helbururako ez den beste erabilera baterako. Ez erabili inoiz hondatutako bateriarik edo TCT Mobile Limitedek eta/edo haren filialek aholkatu gabekorik.

22

Arazoak eta irtenbideak..

Zerbitzu-zentroarekin harremanetan jarri aurretik argibide hauei kasu egitea gomendatzen da:

- Bateriaren funtzionamendua optimizatzeko, osorik kargatzea gomendatzen dizugu (☑).

- Ez gorde datu-kantitate handirik telefonoan, horrek funtziona-menduari eragin baitzezaioke.

Erabili erabiltzailearen datuak formateatzeko aukera⁽¹⁾ eta Mobile Upgrade tresna, telefona formateatzeko (erabiltzailearen datuak formateatzeko, luze sakatu # tekla, eta, aldi berean, sakatu pizteko tekla, gailua modu itzalian dagoela). Erabiltzailearen datu GUZTIAK (kontaktuak, argizkiak, mezuak eta fitxategiak) behin betiko galduko dira. Gomendatzen da PC suite-ren bidez telefonoko eta profiletako datu guztien segurtasun-kopia egitea, formateatu edo eguneratu aurretik.

Telefonoa ez da konpunduko etiketak edo serie-zenbakiak (IMEI) kenduta badaude.

Berme honek ez die eragiten kontsumitzaileak 2003ko uztailaren 10eko 23/2003 legearen arabera dituzten eskubidei. Inondik ere ez dira izango TCT Mobile Limited edo haren filialak inolako ustekabeko kalteren edo ondorioen erantzule (besteak beste, eragiketen edo jarduera komertzialaren etenarena), baldin da legeak kalte horien gaineko erantzukizunik egotzen ez badie.

Herrialde edo estatu batzuek ez dute uzten ustekabeko kalteak edo ondorioak salbuesten edo murrizten, ezta berme inplizituen iraupena mugatzen ere; beraz, litekeena da aipatutako murrizketak edo salbuespenak zuri ez aplikatzea. Zure telefonoaren legezko bermearen aplikazioari buruzko erreklamazioen bat egin nahi izanez gero, 2007/11/16 Legeak agintzen duenari jarraituz, ipini gurekin harremanetan bezeroaren arretarako telefonoaren bidez (902113119) edo helbide honetara idatziz:

TCT Mobile Europe SAS

Immeuble Le Capitole

Parc des Fontaines

55, avenue des Champs Pierreux

92000 Nanterre

France

Nire telefona blokeatuta dago, edo ez du erantzuten duela zenbait minutu

- Berrabiarazi telefona, ☎ tekla luze sakatuta.

- Atera batera, eta sar ezazu berriro. Ondoren, berrabiarazi telefona.

- Hala ere funtzionatzen ez badu, erabili erabiltzaile-datuak formateatzeko aukera, telefona berrabiarazteko, edo Mobile Upgrade, softwarea eguneratzeko.

Nire telefona blokeatuta dago, edo ez du erantzuten duela zenbait minutu

- Berrabiarazi telefona, ☎ tekla luze sakatuta.
- Atera batera, eta sar ezazu berriro. Ondoren, berrabiarazi telefona.

- Hala ere funtzionatzen ez badu, erabili erabiltzaile-datuak formateatzeko aukera, telefona berrabiarazteko, edo Mobile Upgrade, softwarea eguneratzeko.

Telefonoa bakarrik itzaltzen da

- Ziurtatu itzaltzeko teklak ez duela egiten kontakturik beste elementuren batekin.
- Bateriaren kargatze-maila adierazten du.



23

Zure telefonoko, bateriak edo osagarriek ikur hau badute, gune hauetako batera eraman behar dituzu gehiago erabili ezin ditzunean:

- Ekipo-mota horientzako edukiontzi bereziak dituzten aldai-hondakinak deuseztatzeko zentroetara.
- Saltokietako edukiontzietara.

Produktuak birziklatu egingo dira, ingurumenean substantziarik ez zabaltzeko, eta, haien osagaiak, berrerabil.

Europar Batasuneko herrialdeetan:

Doakoa da bilketa-puntuetara sartzea, eta ikur hori duten produktu guztiak toki horietan utzi behar dira.

Europar Batasuneko kide ez diren herrialdeetan:

Herrialde edo eskualde horretan biltzeko eta birziklatzeko aukera badago, produktu horiek ez dira bota behar kargarontzi arruntetara. Bilketa-puntuetara eraman behar dira, birziklatzera. ERNE! BESTE MODELO BATEN BATERIA JARRIZ GERO, LEHERTEZKO ARRIKUA DAGO. ERABILITAKO BATERIAK BOTATZEKO, SEGI EMANDAKO JARRAIBIDEI.

- KARGAGAILUAK**

Saretik elikatzen diren kargagailuek 0 °C eta 40 °C bitartean funtzionatzen dute.

Zure telefonoaren kargagailu informazio-tratamendurako eta bulegoko ekipoen segurtasun-arauak betetzen ditu, eta erabilera horretarako bakarrik diseinatu dago. 2009/125/EE Ekodiseinuari buruzko direktiba ere betetzen dute.

- UHIN ELEKTROMAGNETIKOAK**

Telefono mugikorren modu guztiek nazioarteko eskakizunekin (ICNIRP) edo Europako 1999/5/EE (R&TTE) direktibarekin bat etorri behar dute, eta hori, gainera, merkatuan sartu aurretik bete beharko baldintza da. Osasuna eta segurtasun publikoa babestea, batez ere telefono mugikorren erabiltzailena, eskakizun edo direktiba horien funtzeko betebeharra da.

TELEFONO MUGIKOR HONEK UHIN ELEKTROMAGNETIKOEKI-KO ESPOSIZIOARI BURUZKO NAZIOARTEKO ARAUAK BETETZEN DITU

Zure telefono mugikorrak irrati-uhinak (uhin elektromagnetikoen irrati-maiztasuna) igorri eta jasotzen ditu, eta nazioarteko araudietan gomendatzen diren uhin elektromagnetikoeliko esposizioari buruzko mugak errespetatzeko diseinatu da. Arau horiek zientzia-batzorde pribatu batek garatu ditu (ICNIRP, Erradiazio ez-ionizantzaileetatik Babesteko Nazioarteko Batzordeak), eta erabiltzaile guztien segurtasuna bermatzeko segurtasun-tarte garrantzitsu bat barnean hartzen dute, erabiltzaile horien adina edo osasun-egora edozein direla ere.

24

Absortzio espezifikoan tasa (SAR, Specific Absorption Rate) deritzen neurri-unitatea erabiltzen dute uhin elektromagnetikoeliko esposizioari buruzko aruek. Unitate horrek telefono mugikorreak igortzen duten irrati-maiztasuna neurtzen du. Telefono mugikorretarako, 2,0 watt/kilogramo muga dago.

SAR probak potentzia-mailarik altuena igortzen duten telefono mugikorrekin egin dira, maiztasun-banda guztietan eta funtzionamendu estandareko posizioetan. Hauek dira SAR balio altueak, ICNIRP batzordeak modelo honetarako ezarritako arauen arabera:

2012G/2012D:

Modelo honentzako eta probetan izan ziren kondizioetarako gehieneko SAR balioa.		
Burutik gertu erabiltzeko SAR balioa	GSM 900 + Bluetootha	0.448 W/kg
Gorputzerako SAR balioa	GSM 900 + Bluetootha	0.772 W/kg

Telefono honen benetako SAR balioak, erabiltzen den bitartean, adierazitako balio horiek baino baxuagoak dira oro har. Izan ere, eraginkortasun-sistema betetzearen eta sareko interferentziak murriztearen, telefonoaren potentzia operatiboa automatikoki murrizten da deiak egiteko potentzia osoa behar ez denean. Zenbat eta txikiago izan telefonoaren potentzia, orduan eta txikiago izango da haren SAR balioa. Gorputzeko SAR probak egiteko, 10 mm-ko tartea utzi da gorputzaren eta telefonoaren artean. Telefonoa erabiltzen denean irrati-maiztasunarekiko esposizioari buruzko arauak betetzeko, gutxienez tarte hori utzi beharko litzateke telefonoaren eta gorputzaren artean. Zuk erabiltzen duzun osagarria baimendua ez bada, ziurtatu produktuak ez duela metalik eta telefona gorputzetik tarte horretara gertatzen dela. Osasunaren Mundu Erakundeak adierazi du informazio zientifiko horrek ez duela ziurtatzen ez denik beharrezko neurri bereziak hartzea telefono mugikorrak erabiltzeko gaiain. Esposizioa murriztu nahi baduzu, mugikorraren erabilera, telefonetza gomendatzen da, edo, bestela, esku libreko aukera erabiltzea, telefonetza gorputzetik eta burutik urruti edukitzeko.

Informazio gehiago izateko, ikusi: www.alcatelonetouch.com. Hurrengo orri honetan, eremu elektromagnetikoei eta osasun publikoari buruzko informazioa duzu: http://www.who.int/peh-emf.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Zure telefonoak barneko antena bat du. Komunikazioetan funtzionamendu-kalitaterik onena izateko, ez ukitu, eta ez hondatu. Gailu mugikorrek funtzio ugari dituztenez, belarriaren ondoan erabiltzeko gain, beste posizio batzuetan ere erabi ditezke. Entzungailuekin edo USB datu-kablearekin erabiltzean, gailuak zehaztutako jarraibideak bete behar ditu. Beste osagarrien bat erabili behar baduzu, ziurtatu ez duela inolako metalik, eta kokatu telefona gorputzetik 10 mm-ra gutxienez.

- LIZENTZIAK**

Obigo



Obigo ABren marka erregistratua da. MicroSD-ren logotipoa marka komertziala da.

Bluetooth hitzaren marka eta logotipoak Bluetooth SIG Inc. enpresarenak dira, eta TCT Mobile Limitedek