



# KM570

Erabiltzailearen  
eskuliburua

Euskarlek itzultako eta  
ekoiztutako eskuliburua



# Erabiltzailearen eskuliburua KM570

Zorionak LGren KM750 telefono mugikorra erosteagatik. Modelo honek diseinu berritzailea eta konpaktua du, eta bateragarria da komunikazio mugikor digitaleko teknologiarik aurreratuenarekin. Eskuliburu honen zatiren bat agian ez da bat etorriko telefonoarekin zerbitzu-hornitzailearen arabera.



Nola bota gailu elektriko eta elektronikoko zaharrak

- 1 Produktu batean gurpildun edukiontzi baten irudi ezabatua azaltzen bada, produktua 2002/96/EE Europako zuzentarauan jasota dagoela adierazten du horrek.
- 2 Gailu elektriko edo elektronikokoak ez dira bota behar udalak eskaintzen dituen zabor-zerbitzu arrunten bidez, eta gobernuak edo tokiko erakundeek produktu horietarako prestatutako guneeetara eraman behar dira.
- 3 Gailu erabilezinak behar bezala jaso eta tratatzen badira, ingurumenari eta osasun publikoari sor diezazkieketen arriskuak saihestu daitezke.
- 4 Gailu zaharrak botatzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan udalarekin, zaborrak biltzeko zerbitzuarekin edo produktua erositako saltokiarekin.

# Edukia

Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak.....	5	Deien ohiko doikuntzak aldatzea.....	22
Telefonoa ezagutzea.....	10	Kontaktuak.....	23
SIM txartela eta bateria jartzea/ Telefonoa kargatzea.....	12	Kontaktuak bilatzea.....	23
Memoria-txartela.....	14	Kontaktu berri bat gehitzea.....	23
Memoria-txartelaren instalazioa.....	14	Talde bat sortzea.....	23
Memoria-txartela formateatzea.....	14	Kontaktuen doikuntzak aldatzea .....	24
Informazioa ikustea.....	25	Mezuak/Posta elektronikoa.....	26
Hasierako pantaila .....	15	Mezuak.....	26
Ukipen-pantailari buruzko iradokizunak.....	15	Mezuak bidaltzea .....	26
Hurbiltasun-sentsorea .....	15	Testua idaztea .....	26
Ukipen-pantaila.....	15	T9 modua .....	26
Lasterbideak .....	17	Abc modua .....	27
Multitarea funtzioaren erabilera.....	17	123 modua.....	27
Egoera-barran egoea aldatzea.....	17	Eskuzko idazketa ezagutzea.....	27
Egoera-barra.....	18	Posta elektronikoa konfiguratzea .....	27
Deiak .....	19	Posta elektronikoko kontua: Microsoft Exchange .....	27
Dei bat edo bideo-dei bat egitea.....	19	Posta elektronikoa berreskuratzea.....	28
Kontaktu bati deitzea .....	19	Mezu elektronikoko bat bidaltzea kontu berri baten bidez .....	28
Dei bati erantzutea edo ez onartzea... ..	19	Posta elektronikokoaren doikuntzak aldatzea .....	28
Sarrerako deien aukerak .....	19	Mezu-karpetak .....	29
Markatze lasterra .....	20	Testu-mezuen doikuntzak aldatzea.....	30
Bigarren deia egitea .....	20	MMS mezuaren doikuntzak aldatzea .....	30
Deien erregistroak ikustea .....	21		
Deien doikuntzak aldatzea .....	21		

Beste doikuntza batzuk aldatzea ....	31	Argazki bat eta bideo bat bateratzea.	45
Sare sozialeko zerbitzuak (SNS) ....	32	Bideo bati testua gehitzea .....	46
Facebook.....	32	Argazki bat gainjartzea .....	46
Kamera .....	33	Bideoari soinu-banda gehitzea .....	47
Bisorea ezagutzea .....	33	Ahots grabazio bat gehitzea .....	47
Argazkiak azkar ateratzea .....	34	Bideoaren abiadura aldatzea .....	47
Argazkia atera ondoren .....	34	Filma bat sortzea .....	48
Konfigurazio aurreratua erabiltzea ..	35	Multimedia .....	49
Bideokamera.....	37	Irudiak .....	49
Bisorea ezagutzea.....	37	Mis imágenes-eko aukeren menuak ..	49
Bideo bat azkar egitea.....	38	Argazki bat bidaltzea.....	49
Bideoa grabatu ondoren.....	38	Irudi bat erabiltzea .....	49
Konfigurazio aurreratua erabiltzea ..	39	Irudi bat inprimatzea.....	50
Zure argazkiak eta bideoak .....	40	Irudi bat mugitzea edo kopiatzea....	50
Argazkiak eta bideoak ikustea .....	40	Soinuak.....	51
Zooma erabiltzea argazki bat ikustean.	40	Soinuak erabiltzea.....	51
Bolumena doitzea bideo bat		Bideoak.....	51
ikustean.....	40	Bideoak ikustea .....	51
Bideo-irudi baten argazkia egitea ..	40	Bideo bat bidaltzea .....	51
Argazkiak ikustea diapositiba-aurkezpen		Jokoak eta aplikazioak .....	51
gisa .....	41	Jokoak eta Java aplikazioa	
Argazki bat ezartzea pantailaren atzeko		instalatzea .....	52
plano gisa .....	41	Dokumentuak.....	52
Argazkiak editatzea .....	41	Telefonora fitxategi bat transferitzea....	52
Argazki bati testua gehitzea.....	42	Beste zenbait.....	53
Argazki bat moztea .....	43	Musika.....	53
Argazki bat aldatzea.....	43	Telefonora musika transferitzea .....	53
Argazki bati efektua gehitzea.....	43	Abesti bat erreproduzitzea .....	54
Bideoaren iraupena laburtzea .....	44	Erreproduzio-zerrenda bat sortzea..	54
Bi bideo bateratzea .....	45	Dei tonuak sortzea .....	54
		FM irratia.....	55

# Edukia

Irrati-kateak bilatzea.....	55	PC sync.....	64
FM transmisorea erabiltzea musika erreproduzitzeko.....	56	Arakatzaila.....	65
Antolatzailea.....	57	Sarera sartzea .....	65
Alarma bat ezartzea.....	57	Google.....	65
Egutegian gertaera bat gehitzea.....	57	Access to Google Service.....	65
Elementu bat gehitzea zeregin- zerrendari.....	58	Gogokoak gehitzea eta haietara sartzea	65
Data-bilatzailea erabiltzea.....	58	RSS irakurgailua erabiltzea.....	66
Ohar bat gehitzea.....	58	Orri bat gordetzea.....	66
Ahots-grabagailua .....	59	Gordetako web-orri batera sartzea ....	66
Soinua edo ahotsa grabatzea.....	59	Nabigatzailearen historia ikustea.....	66
Kalkulagailua erabiltzea.....	59	Web-nabigatzailearen doikuntzak aldatzea.....	67
Unitate bat bihurtzea .....	59	Telefonoa modem gisa erabiltzea ....	67
Munduko erlojuari hiri bat gehitzea ..	60	Ezarpenak.....	68
Kronometroa erabiltzea.....	60	Zure profilak pertsonalizatzea .....	68
Marrazkiak.....	60	Pantailaren doikuntzak aldatzea ..	68
Ohar bat gehitzea marrazki funtzioa erabilita.....	61	Telefonoaren doikuntzak aldatzea.	69
LG PC Suite ordenagailuan instalatzea.	62	Ukitzeko doikuntzak aldatzea .....	70
Telefonoa eta PCa konektatzea.....	62	Memoria-administratzailea erabiltzea.	70
Segurtasun-kopiak egitea eta telefonoaren informazioa berrezartzea.....	62	Bluetootharen doikuntzak aldatzea	70
Telefonoaren fitxategiak ikustea PCan .....	63	Telefonoa beste Bluetooth gailu bati lotzea .....	71
Kontaktuak sinkronizatzea.....	63	Bluetooth entzungailuak erabiltzea... Fitxategiak bidali eta jasotzea	71
Mezuak sinkronizatzea.....	63	Bluetooth erabilita .....	72
Telefonoa erabiltzea biltegitratze masiboko gailu gisa.....	64	Konektagaritasuneko doikuntzak aldatzea	73
		Softwarea eguneratzea.....	74
		Osagarriak.....	76
		Arazoak konpontzea .....	77

# Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak

Irakurri jarraibide erraz hauek. Ez ezagutzea arriskutsua edo legez kontrakoa izan daiteke.

## Irrati-maiztasuneko energiarekiko esposizioa

Irrati-uhinen eraginpean egotea eta SAR (Specific Absorption Rate, absorzio espezifikokoaren tasa). KM570 telefono mugikorra irrati-uhinen eraginpean egoteari buruzko segurtasun-araudia betetzeko moduan diseinatu da. Arau horiek pertsona ororen —adina eta osasun-egoera gorabehera— segurtasuna bermatzeko diseinatutako segurtasun-tarteak dituzten jarraibide zientifikoetan oinarritzen dira.

- Irrati-uhinekiko esposizioaren jarraibideen neurketa-unitatea absorzio espezifikokoaren tasa edo SAR da. Telefonoan erabiltzen diren frekuentzia-banda guztietan ziurtatutako potentzia-maila altuenean transmititzen ari dela egiten zaizkio SARen probak, metodo estandarra erabiliz.

- LG telefono-modelo batetik bestera SAR mailan aldea izan badaiteke ere, telefono guztiak irrati-uhinekiko esposizioari dagozkion zuzentarau garrantzitsuetara egokitzeko diseinatu dira.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Erradiazio ez-ionizatzaileetatik Babesteko Nazioarteko Batzordeak gomendatzen du SAR balio-muga hau izatea: 2 W/kg, ehunaren hamar (10) gramoko.
- Telefono-modelo hau belarrian erabiltzeko erregistratu den SAR mailarik altuena 0,994 W/kg (10 g) da, eta gorputzaren kontra garraiatzeko baliorik altuena, berriz, 1,20 W/kg (10 g).
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Ingeniari Elektrikoen eta Elektronikoen Institutuak gomendatutako SAR muga-balioak oinarri hartu dituzten herrialdeetan/eskualdeetan bizi direnentzako SAR datuei buruzko informazioa: 1,6 W/kg ehun gramo bakoitzeko (1).

# Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak

## Produktua zaintzea eta mantentze-lanak

### OHARRA

Telefono-modelo honetan erabiltzeko onartu diren bateriak, kargagailuak eta osagarriak erabili bakarrik. Bestela, telefonoari dagozkion onarpen edo bermeak baliorik gabe gera daitezke, eta hori arriskutsua izan daiteke.

- Ez desmuntatu gailua. Konpondu behar bada, eraman gaitutako zerbitzu tekniko batera. Bermearekin egiten diren konponketak zati eta plaka berri edo konpondutakoekin egin daitezke, ordezkatzan duten zatien funtzionalitatea mantenduz gero.
- Ekipoa tresna elektrikoetatik (telebista, irratia edota ordenagailu pertsonala) urrun eduki.
- Ez utzi ekipoa leku beroetan (erradiadore edo labeen ondoan).
- Ez dadila erori.
- Ez utzi telefonoa bibrazio mekanikoen edo kolpeen mende.
- Desaktibatu telefonoa araudi bereziek hala eskatzen duten lekuetan. Ez erabili telefonoa ospitaleetan, adibidez, tresna mediko sentikorrei eragin baitiezaieke.
- Telefonoa kargatzen ari denean, ez ukitu telefonoa eskuak bustiak badituzu. Deskarga elektrikoa eragin edo telefonoa honda dezakezu.
- Ez kargatu telefonoa material sukoia hurbil badago; berotu egin daiteke, eta sute bat eragin dezake.
- Garbitu telefonoaren kanpoaldea zapi lehor batekin (ez erabili bentzenorik, disolbatzailerik, alkoholik eta antzeko solbenterik)
- Ez kargatu telefonoa gainazal barrubigunen gainean.
- Behar bezala aireztatutako eremuetan kargatu behar da telefonoa.
- Ez utzi telefonoa ke edo hauts asko dagoen tokietan.
- Urrundu telefonoa kreditu-txarteletatik edo garraio-txarteletatik, horien banda magnetikoaren informazioa honda baitezake.

- Ez kolpatu pantaila objektu puntadunekin, telefonoa honda daiteke.
- Ez busti telefonoa eta ez utzi toki hezeetan.
- Osagarriak kontuz erabili (entzungailuak, adibidez). Ez ukitu antena beharrezkoa ez bada.

## Telefonoaren funtzionamendu eraginkorra

### Gailu elektronikoak

Telefono mugikor guztiek sor ditzakete beste gailu batzuen errendimenduari eragin diezaieketen interferentziak.

- Ez erabili telefonoa ekipo medikoetatik gertu, baimenik eskatu gabe. Ez ipini telefonoa taupada-markagailuaren gainean, alegia, ez ipini alkandoraren poltsikoan, adibidez.
- Telefono mugikorrek zenbait audiofono honda ditzakete.
- Telebista, irrati, ordenagailu eta abarretan ere interferentzia txikiak eragin ditzakete..

## Bide-segurtasuna

Gidatu bitartean telefono mugikorrek erabiltzeari buruzko legeei

eta tokiko arauetara kasu egin.

- Ez erabili telefono mugikorra gidatzen ari zarenean.
- Gidatu arreta osoz.
- Erabili esku libreko gailu bat, baldin baduzu.
- Deiak egin edo deiei erantzun baino lehen, errepidetik irten eta aparkatu, errepidearen kondizioen arabera.
- Irrati-maiztasunak ibilgailuaren sistema elektroniko batzuetan eragin dezake (autoaren irratiak edo segurtasun-ekipoak).
- Ibilgailuak airbag-a badu, ez oztoporik jarri haririk gabeko ekipo eramangarriekin edo finkoekin. Horien ondorioz, airbag-ak huts egin dezake, eta larri zauritu zaitezke..
- Klean zaudela musika entzuten baduzu, ziurtatu bolumenaren intentsitatea arazoizkoa dela, zure inguruan gertatzen denaz jabetu zaitez. Oso garrantzitsua da, batik bat, zirkulazio-bideetatik hurbil.



# Segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko jarraibideak

## Belarrietako lesioak

Bolumen altuko soinuak entzuten denbora askoz egonez gero, baliteke zure belarriek kalteak jasatea. Horregatik, telefonoa belarrietatik hurbil ez piztea eta itzaltzea gomendatzen dizugu. Horrez gain, musikaren eta deien bolumena arrazoizko mailan ezartzea gomendatzen dizugu.

## Lehergaiak

Ez erabili telefonoa lehergaiekin lanean ari diren tokietan. Errespetatu murrizketak eta jarraitu arauak.

## Lehergaiak egon daitezkeen inguruak

- Ez erabili telefonoa gasolina-zerbitzuguneetan.
- Ez erabili produktu kimiko edo erregaietatik hurbil.
- Ez garraiatu edo ez gorde lehergai, likido edo gas sukoirik telefono mugikorra eta haren osagarriak dauden ibilgailuko konpartimentuan.

## Hegazkinetan

Haririk gabeko gailuek interferentziak sor ditzakete hegazkinetan.

- Itzali telefono mugikorra hegazkinean sartu aurretik.
- Ez erabili lurlean tripulazioaren baimenik gabe.

## Haurrak

Ez utzi telefonoa haur txikien eskueran. Toki seguruetan gorde. Pieza txikiak ditu, eta, irensten badituzte, itozteko arriskua dute.

## Larrialdi-deiak

Beharbada larrialdi-deiak ezingo dira sare mugikor guztietan erabili. Beraz, ezin duzu telefonoaren mende bakarrik egon larrialdietako deiak egiteko. Zure inguruko zerbitzuen hornitzaileari galdetu.

## Bateriari buruzko informazioa eta mantentze-lanak

- Bateriak ez du zertan erabat deskargatuta egon berriz kargatzeko. Beste baterietan ez bezala

- ez dago bateriaren errendimenduari kalte egin diezaiokeen memoria-efekturik.
- LGren bateriak eta kargagailuak bakarrik erabili. LGren kargagailuak bateriaren bizitza ahalik eta gehiena luzatzeko diseinatu dira.
  - Ez desmuntatu bateria eta ez egin zirkuitulaburrik.
  - Garbi eduki bateriaren kontaktu metalikoak.
  - Aldatu bateria, behar bezala ez dabilenean. Bateria ehunka aldiz karga daiteke, hondatu arte.
  - Aspaldian erabili ez baduzu, bateria kargatu egin behar duzu, funtzionaltasuna ahalik eta handiena izan dadin.
  - Ez jarri bateria-kargagailua eguzkitan, eta ez erabili ingurune hezeetan (komunean, adibidez).
  - Ez utzi bateria toki hotz edo beroetan, errendimendua txikitu daiteke.
  - Bateria desegoki batekin ordeztuz gero, lehertzeko arriskua dago.
  - Bete fabrikatzailearen jarraibideak bateriak ezabatzeko garaian. Ahal bada, birziklatu. Ez bota bateriak etxeko zakarrontzira.
  - Bateria ordeztu behar baduzu, eraman hornitzailearengana edo hurbilen duzun LG Electronics-en zerbitzu-puntu baimendura, laguntza jasotzeko.
  - Desentxufatu beti kargagailua korronte-hartunetik telefonoa kargatu ondoren, kargagailuak energia alferrik kontsumi ez dezan.
  - Bateriaren benetako iraupena sare konfigurazioa, gailuaren doikuntzak, erabilera modua, bateria mota eta ingurune egoeraren araberakoa izango da.

# Telefonia ezagutzea

Entzungailu estereoen konektorea edo esku librea

Pizteko tekla/

Blokeatzeko/desblokeatzeko tekla Telefonia piztu edo itzaltzen du.

Entzungailua

Barneko kameraren lentea

Hurbiltasun-sentsorea

**⚠ ADVERTENCIA:** hurbiltasun-sentsorean hezetasunik badago, berau ondo ez lbiltzea eragin dezake. Sikatu sentsorearen azala hezetasun arrastorik geratu ez daitezten.

Amaitzeko tekla

deia ez du onartzen.

Sakatu behin pantaila inaktibora itzultzeko.

Deitzeko tekla

Telefono-zenbakiak markatzen ditu, eta sarrerako deiei erantzuten die.

Aldi bereko zereginen tekla

**⚠ OHARRA:** telefonoaren gainean objektu astunen bat jarriz gero edo haren hainean eseriz gero, LCD pantaila eta ukipen-pantailaren funtzioa kaltetu daitezke. Ez ukitu LCDaren hurbiltasun-sentsorearen geruza. Sentsorearen funtzionamendua kaltetu daiteke.





Kamera-tekla  
Luze sakatu Ir a  
Cámara tekla,  
menura zuzenean  
sartzeko.




Bolumen-teklak

- Pantila inaktiboa agertzen denean: ukitu tonuaren edo Txirrinaren bolumena, luze sakatu beheko tekla Silencio modua aktibatzenko/desaktibatzenko.
- Hitz egiten ari zarela: entzungailuaren bolumena.
- Pista bat erreproduzitzean bolumena kontrolatzen du etengabe.


Kargagailua, datu-kablea (USB)

IRADOKIZUNA: USB kablea konektatu aurretik, itxaron telefonoa piztuta eta sarera konektatuta egon arte.

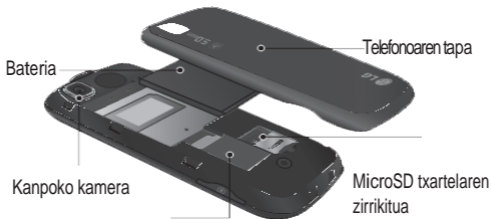

# SIM txartela eta batería jartzea / Telefonoa kargatzea

- 1 Luze sakatu bateria askatzeko botoia (telefonoaren goialdean), eta altxatu tapa.



Eutsi bateriaren goiko aldeari, eta atera konpartimentutik.



**⚠ OHARRA:** Ez atera bateria telefonoa piztuta dagoela, kaltetu egin baidaiteke.

- 2 Mugitu SIM txartela dagokion tokirantz. Ziurtatu txartelaren urrekoloreko kontaktuak behera begira daudela. Atera SIM txartela kontuz kanpora tira eginda.



- 3 Sartu bateriaren goiko aldea bateriaren tokiko goiko aldean. Ziurtatu bateriaren kontaktuak telefonoaren borneekin lerrokatuta daudela. Bultzatu bateriaren beheko aldeari, dagokion tokian sartu arte.



- 4 Baieztatu bateria guztiz kargatuta dagoela telefonoa lehen aldiz erabili aurretik.
- 5 Gezia zuri begira dagoela, irudian agertzen den bezala, egokigailuaren hargailua sartu telefonoaren alboko hartunean ondo sartuta dagoen karraska bat entzun arte.

- 6 Egokigailuaren beste muturra entxufatu elektrizitate-hartune batera.
- 7 Bateria ikurrean mugitzen diren marrak karga bukatzen denean geldituko dira.

IRADOKIZUNA: Karga oso bat egin behar da bateriaren bizi iraupena hobetzeko. Ez hartu kontuan "Bateria lлена" dioen lehen mezua, eta utzi telefonoa kargatzen gau osoan.



# Memoria txartela

## Memoria-txartela instalatzea

Telefonoaren handitu egin dezakezu microSD memoria-txartel batekin.

**OHARRA:** aukerako osagarria da memoria-txartela.

- 1 Kendu bateriaren tapa.
- 2 Sakatu microSD txartelerako zirrikitua askatzeko.
- 3 Jaso zirrikitua.



- 4 Sartu microSD txartela haren ontzian. Egiaztatu urre-koloreko kontaktu-eremua beherantz jarrita dagoela.


- 5 Jaitsi zirrikitua eta sakatu blokeatzeko.

- 6 Jarri tapa.

## Memoria-txartela formateatzea

Baliteke memoria-txartela dagoeneko formateatua egotea. Hala ez bada, formateatu egin beharko duzu erabili aurretik.

**OHARRA:** formateatzean, txartelaren fitxategi guztiak ezabatuko dira.

- 1 Hasierako pantailan, hautatu  eta joan **Configuración** aukerara, **Ajustes** fitxan.
- 2 Ukitu **Info. memoria** eta hautatu **Memoria externa**.
- 3 Ukitu **Formatear** eta, jarraian, berretsi aukeratu duzuna.
- 4 Pasahitza ezarri baduzu, idatzi. Txartela formateatu egingo da, eta prest egongo da erabiltzeko.

**OHARRA:** memoria-txartelak fitxategiak baditu, baliteke formateatu ondoren eduki horren karpeten egitura aldatzea, fitxategi guztiak ezabatzen baitira.

# Hasierako pantaila

## Ukipen-pantailari buruzko iradokizunak

- Ez sakatu gogorregi; pantaila sentikorra da, eta ukitu arin eta irmoak detektatzeko gai da.
- Erabili atzamarraren punta nahi duzun aukera ukitzeko. Saiatu beste tekларik ez ukitzen.
- Telefonoa erabiltzen ari ez bazara, blokeo-pantailara itzuliko da.
- Pantailaren argia itzalita dagoela, sakatu pizteko tekla edo blokeatzeko/desblokeatzeko, ukipen-pantailan, hasierako pantailara itzultzeko.

## Hurbiltasun-sentsorea

Deiak egitean eta jasotzean, sentsore honek automatikoki itzaliko du atzeko argia eta ukipen teklatura blokeatzen du objektuak detektatuz telefonoa belarritik gertu dagoenean. Horrela, bateriak gehiago irauten du eta Ukipen teklatura txarto ibiltzea ekiditzen da teklak automatikoki blokeatuz deia bitartean.

Hau horrela, erabiltzaileek ez du zertan telefonoa desblokeatu behar

kontaktuetan bilatzeko dei baten bitartean.

## Ukipen pantaila

KM570 telefonoaren ukipen-pantailaren kontrolak modu dinamikoan aldatzen dira, une bakoitzean egiten ari den zereginen arabera.

Aplikazioak irekitzea


Edozein aplikaziotara sartzea oso erraza da: dagokion ikonoa sakatu besterik ez da egin behar.



Desplazamendua

Arrastre de lado a lado para desplazarse.

Arrastatu alderik alde leku batetik bestera joateko. Zenbait pantailatan, webguneetakoetan, adibidez, gora edo behera ere mugi zaitezke.






# Hasierako pantaila

Hasierako pantaila-mota guztietan behar duzuna lerratu eta hautatu dezakezu.

## Aktiboa





Widgets hasierako pantaila: ukitu  pantailaren beheko eskuinaldean eta widget panel mugikorra agertuko da. Lerratu funtzioa erabilita widget bat mugitzen denean, askatzen den tokian kokatuko da widget-a.

## Aktiboa



## Aktiboa



Marcación rápida hasiera pantaila: ukitu , eta markatze-lasterreko zerrenda agertuko da. Deitu, mezu bat bidali edo kontaktua zuzenean editatu dezakezu hasierako pantaila honetan.

Livesquare hasiera pantaila: Livesquare pantailan, deiak egin eta abatar bati lotutako zenbaki batera mezuak erraz bidali daitezke. Dei, mezu edo kontaktuen funtzioa erabiltzeko hautatu abaterra eta ukitu erabili nahi duzun lasterbidearen ikonoa.

Abatar bat baino gehiago hauta ditzakezu (6) eta mezua lasterbidea denei batera bidali ere.

**IRADOKIZUNA:** erabiltzailearen interfacea hiru hasiera pantaila eredu ditu oinarri. Hasiera pantailen artean aldatzeko, lerratu pantailatik ezkerretik eskuinera edo eskuinetik ezkerre.

## Laster-teklak

Laster-teklei esker, funtziorik ohikoenetara sartuko zara, erraz eta ukitu bakarrarekin



Ukitu ikono hau dei bat egiteko ukipen-markaketako teklatura sartzeko.



Ukitu agenda irekitzeko. Deitu nahi duzun telefono-zenbaki bat bilatzeko, idatzi kontaktuaren izena pantailaren goialdean, ukipen-teklatuaren bidez. Kontaktuari berriak sortu eta lehendik dituzunak edita ditzakezu



Ukitu SMS mezuak sortzeko eta bidaltzeko. Hemendik, SMS edo MMS berri bat sortu edo mezuen karpeta ikus dezakezu



Ukitu ikono hau menu osoa irekitzeko; lau azpimenu bertikaletan banatua dago **COMUNICACIÓN**, **ENTRETENIMIENTO**, **UTILIDADES** eta **AJUSTES**

## Multitarea funtzioaren erabilera

Sakatu Multitarearen tekla finkoa Multitarea menura sartzeko.

Martxan dauden aplikazio guztiak ikusiko dituzu hor, eta haietara sartu ahal izango zara ukitu bakarrarekin

Atzealdean aplikazioen bat martxan badago, egoera-barran agertuko da.

## Egoera-barran egoera aldatzea

Ukitu egoera-barra, **Resumen de estado** irekitzeko. Orduaren, sarearen, zerbitzuaren IDaren, bateriaren, telefonoaren memoriaren, kanpoko memoriaren, profilaren, MP3aren eta Bluetootharen uneko egoera erakusten du. Profil-mota konfiguratu, MP3a erreproduzitu/gelditu eta Bluetooth aukerak aktiba/desaktiba ditzakezu.
















# Hasiera pantaila

## Egoera-barra

Egoera-barran hainbat ikono agertzen dira seinalearen intentsitatea, mezu berririk dagoen ala ez eta bateriaren karga-maila adierazteko. Bluetootha edo GPRSa aktibatuta dauden ere adierazten du.



Beheko taulan agertzen da egoera-barrako ikonoen esanahia.

Ikonoa	Deskribapena
	Multitarea
	Sarearen seinalearen intentsitatea (barra-kopurua aldatzen da)
	Ez da sare-seinalerik
	EDGE erabiltzen
	Roaminga
	Bluetootha aktibatuta
	Deiak desbideratuta daude
	Bateriari gelditzen zaion bizitza
	Bateria agortua

Ikonoa	Deskribapena
	SMS berria
	Ahots-mezu berria
	Mezuen sarrerako postontzia beteta dago
	Errorea gertatu da mezua bidaltzean
	Errorea gertatu da MMS mezua bidaltzean
	Alarma bat aktibatuta dago
	Normal profila erabiltzen ari da
	Exterior profila erabiltzen ari da
	Silencio profila erabiltzen ari da
	Entzungailuak profila erabiltzen ari da
	Hegaldi-modua aktibatuta
	Personalizado profila erabiltzen ari da
	BGM erreproduzitu
	BGM gelditu
	Memoria txartela erabiltzeko Aktibatuta dago

# Deiak

## Dei bat edo bideo-dei bat egitea


- 1 Ukitu  teklatura irekitzeko.
- 2 Sartu zenbakia teklatura erabilita.
- 3 Ukitu  deia hasteko.
- 4 Deia amaitzeko, sakatu fin tekla.

IRADOKIZUNA: + ikurra sartzeko eta nazioarteko deiak egiteko, luze sakatu


 .

IRADOKIZUNA: Sakatu pizteko tekla ukipen-pantaila blokeatzeko eta nahi gabe deirik ez egiteko.

## Kontaktu bati deitzea

- 1 Hasierako pantailan, ukitu,  Contactos aukerara sartzeko.
- 2 Ukitu **Nombre** laukia pantailaren goikaldean. Sartu deitu nahi duzun kontaktuaren lehenbiziko letrak.
- 3 Zerrendan, ukitu deitu nahi duzun kontaktuaren ondoko ikurra.

eta hautatu zenbakia, bat baino gehiago baldin baditu.

- 4 Kontaktua ireki eta ere uki dezakezu eta zenbakia hautatu bat baino gehiago baldin badu.  ere uki dezakezu aurretik aukeratutako zenbakira deitzeko.



## Dei bati erantzutea edo ez onartzea

Telefonoak jotzen badu, sakatu bidaltze tekla erantzuteko..

Sakatu  txirrina isilarazteko.


Hori oso erabilgarria da, adibidez, bilera batean **Silencio** profila jartzea ahaztu bazaizu. Ukitu **Rechazar** sarrerako dei bat ez onartzeko.


## Sarrerako deien aukerak


-  Dei bat zain jartzeko
-  Ukitu mikrofonoa desaktibatzeke; hala, zure solaskideak ez zaitu entzungo.

# Deiak

 Ukitu bozgorailua aktibatzeke.

 Ukitu sarrerako deiaren aukera gehigarrien zerrendako edozein aukera hautatu ahal izango duzu, adibidez, **Crear nueva nota** eta **Ir a mensajes**, dei bat martxan dagoela zure mezuak ikusteko eta kontaktuak gehitzeko. Puntu horretan ere amai dezakezu deia, **Cancelar llamada** ukituta


 Ukitu zenbaki-teklatura aktibatzeke eta aukeretan zenbakiak dituzten menuetan ibiltzeko, dei-zentroetara edo zerbitzu telefoniko automatizatuak dituzten beste zerbitzu batzuetara deitzeko.

 Dei baten bitartean kontaktua bilatzeko.



IRADOKIZUNA: Aukera-zerrenda batean edo kontaktu-zerrendan mugitzeko, ukitu ikusten den azken elementua, eta lerratu pantailan atzamarra gorantz. Zerrenda gora joango da, elementu gehiago ikus daitezzen..

## Markatze lasterra



Maiz erabiltzen duzun kontaktu bat eslei diezaiokezu markatze lasterreko zenbaki bati.

- 1 Hasierako pantailan, ukitu  eta hautatu **Agenda** aukera **Comunicación** fitxan eta hautatu **Marcación rápida**.
- 2 Ahots-postontzia ezarrita dago 1 markaketa lasterreko aukeran eta ezin da aldatu. Ukitu beste edozein zenbaki markaketa lasterreko kontaktu bati esleitzeko.
- 3 Kontaktuen agenda irekiko da. Hautatu zer kontakturi esleitu nahi diozun zenbakia, dagokion telefono-zenbakia behin ukituta. Kontaktua bat bilatzeko, ukitu bilatzeko koadroa eta sartu izenaren lehen letra.

## Bigarren deia egitea

- 1 Lehen deian, ukitu  eta hautatu zer zenbakitara deitu nahi duzun.
- 2 Ukitu  deia hasteko.
- 3 Bi deiak agertuko dira deiaren pantailan. Lehen deia blokeatu

egingo da eta zain jarri.

- 4 Deien artean aldatzeko, ukitu  edo sakatu zain dagoen deiaren zenbakia.
- 5 Dei bati edo biei amaiera emateko, ukitu  eta **Fin llamada**, eta jarraian **Llamada activa**, **Llamada retenida** edo **Todas las llamadas** aukeratu.

IRADOKIZUNA: Ukitu dei-erregistroko banakako edozein sarrera, horren data, ordua eta iraupena ikusteko.

OHARRA: egindako dei guztiak kobratuko zaizkizu.

## Deien erregistroa ikustea

Hasierako pantailan, ukitu , eta, ondoren, **Comunicación** fitxan, **Historial reciente**.

IRADOKIZUNA: Ukitu dei-erregistroko banakako edozein sarrera, horren data, ordua eta iraupena ikusteko.

## Deien doikuntzak aldatzea

Dei bati dagokion menua ezar dezakezu.

Hasierako pantailan, ukitu 

eta jarraian **AJUSTES** fitxan **Llamada** hautatu.

**Desvío de llamadas:** deiak desbideratu nahi dituzun aukeratzeko

**Llamada en espera:** deia bat zain dagoenean abisu bat jasotzeko aukera ematen du. (Sare hornitzailearen arabera zerbitzua.)

**Restringir llamadas:** deiak noiz murriztu nahi dituzun aukeratzeko.

**Marcación fija:** zure telefonotik deitzeko zenbaki zerrenda bat aukeratzeko. Operadoreak emandako PIN2 zenbakia beharko duzu. Horrelako zerrenda bat sortuz gero, telefonotik zenbaki horietara baino ezin izango duzu deitu.

**Mensaje de excusa:** dei bat ez onartzeko, mezu bat bidali dezakezu aukera honekin. Bileraren mezu bati erantzutea behar baduzu baliagarria izan daiteke.

**Coste:** azken deiaren edo dei guztien kostua ikusteko. (Zerbitzu hau sarearen arabera da; zenbait operadorek ez dute onartzen.)

# Deiak


**Duración:** markatutako zenbakiei ezarritako tarifak ikusteko, eta egindako eta jasotako deien iraupena ikusteko. (Zerbitzu hau sarearen araberakoa da; zenbait operadorek ez dute onartzen.)

**Volumen de datos:** bidali eta jasotako datu guztien kopuorua ikusteko kilobyte-tan.

**Ajustes comunes:** ikus *Cambiar los ajustes de llamada comunes*.

**Ajustes de videollamada:** Bideo-deiaren doikuntzak aldatzeko

## Deien ohiko doikuntzak aldatzea

- 1 Hasierako pantailan, ukitu  eta jarraian, h a u t a t u **Llamada AJUSTES** fitxan.
- 2 Ukitu Ajustes comunes. Elementu hauei dagozkien doikuntzak aldatu daitezke hemen::  
**Llamada rechazada:** Lerratu etengailua Activo posiziora, baztertutako deien zerrenda nabarmentzeko. Dei guztiak, kontaktu zehatzak edo erregistratu gabeko zenbaki nahiz taldeak

(agendan ez daudenak) hautatzeko, ukitu testu-laukia. Ukitu **Guardar**, konfigurazioa aldatzeko.

**Enviar mi número:** hautatu hori, norbaiti deitzean zure zenbakia agertzea nahi baduzu.

**Marcación automática:** aktibatzeko, lerratu etengailua ezkererantz, eta desaktibatzeko, lerratu eskuinerantz.

**Aviso minuto:** aktibatzeko, lerratu etengailua ezkererantz; deiak irauin bitartean, minuturo tonu bat entzungo duzu..

**Respuesta Bluetooth:** hautatu **Manos Libres**, Bluetooth aurikularra erabiliz erantzuteko deiarri, edo hautatu **Teléfono**, deiarri erantzuteko telefonoaren tekla bat sakatzeko..

**Guardar número:** hautatu **Sí** zenbaki bat gordetzeko..

**Sensor de Proximidad:** lerratu etengailua ezkererantz (aktibatzeko) edo eskuinerantz (desaktibatzeko)

# Kontaktuak

## Kontaktu bat bilatzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Agenda** aukera **COMUNICACION** fitxan.
- 2 Ukitu **Buscar**.
- 3 Kontaktuen zerrenda ikusiko duzu; letra bat gordetzen baduzu, hasierako letra hori duen lehen hitzeraino lerratuko da.

OHARRA: **Nombre** eremua sakatuz gero, teklatu alfabetikoa bistaratzen da.

## Kontaktu berri bat gehitzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Agenda** aukera **COMUNICACION** fitxan eta **Añadir contacto**.
- 2 Hautatu kontaktua **Telefonoan** ala **SIMean** gorde nahi duzun.
- 3 Sartu kontaktu berriaren izen-abizenak.
- 4 Kontaktu bakoitzari bost zenbakiraino eslei diezazkiokezu. Sarrera bakoitzak hauetako bat du aurrez konfiguratua: **Número**, **Dirección E-mail** eta **Dirección IM**. Bukatzen duzunea ukitu **Guardar**.

- 5 Helbide elektronikoa eta IM helbidea gehitu.
- 6 Esleitu kontaktua talde bati edo gehiagori. Hautatu hauetako bat: **Ningún grupo**, **Familia**, **Amigos**, **Compañeros**, **Colegio** edo **VIP**.
- 7 Aukera hauetako bat ere gehitu dezakezu: **Tono llamada**, **Cumpleaños**, **Aniversario**, **Página de inicio**, **Dirección particular**, **Nombre empresa**, **Profesión**, **Dirección empresa**, **Notas**, eta **Livecon**.
- 8 Sakatu **Guardar** kontaktua gordetzeko.

## Talde bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu eta, jarraian, **Agenda** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **Añadir grupo**.
- 2 Sakatu **Añadir grupo** edo ukitu  eta hautatu **Añadir grupo**. 
- 3 Sartu izen bat talde berriarentzat. Dei tonua ere esleitu diezaiokezu taldeari.
- 4 Ukitu **Guardar**.




# Kontaktuak

OHARRA: talde bat ezabatzen bada, talde horri esleitutako kontaktuak ez dira galduko; kontaktuen agendan biltegiratuak jarraituko dute.

## Kontaktuen doikuntzak aldatzea

Kontaktuen doikuntzak egokitu ditzakezu, agenda zuk nahi bezala erabiltzeko.

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Agenda** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **AJUSTES**.

- 2 Hemen doikuntza hauek alda ditzakezu:

**Ajustes de la lista de contactos:** sakatu **Ubicación** eta Ubicación de contactos, Visualización de nombres eta **Ajustes de la Tecla de comando rápido** doitu.

**Copiar:** SIM txartelean kontaktuak telefonora kopiatzeko nahiz alderantzizkoa egiteko aukera ematen du. Aukeratu banan bana egitea ala denak batera egitea nahi duzun.

**Mover:** Copiar funtzioa bezala dabil, baina kontaktua, eraman den tokian bakarrik gordeko da.

### Enviar contactos por


**Bluetooth:** zure kontaktu guztiak beste gailu batera bidaltzen ditu Bluetooth bidez. Aukera hori erabiltzeko, Bluetooth funtzioa aktibatu egin behar duzu..

**Realizar copia de seguridad de contactos:** kontaktuen segurtasun akioa egiteko memoria-txartelean.

**Restaurar contactos:** kontaktuak memoria txartelean berrezartzeko.

**Borrar contactos:** Kontaktu guztiak ezabatzeko. Hautatu telefonoa eta SIM artean eta ukitu Sí, agenda garbitu nahi baduzu..

## Informazioa ikustea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Agenda** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **Informacion**.
- 2 Hemendik zure **Números de mercado de servicio**, zure **Número propio**, zure **Info. memoria** (hutsik dagoen memoria-zatia) eta **Tarjeta de visita** ikus ditzakezu.

IRADOKIZUNA: Zuretzako bisita-txartela gehitu behar baduzu, hautatu **Tarjeta de visita**, eta sartu zure xehetasun guztiak, beste kontaktuekin egin bezala. Amaitzeko, ukitu **Guarda**.


# Mezuak/Posta elektronikoa

## Mezuak

Zure telefonoak SMS eta MMS konbinatzen ditu menu intuitibo eta erraz batean.

## Mezuak bidaltzea


- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **Nuevo Mensaje** mezua idazteko.
- 2 Ukitu **Insertar** irudi, bideo, soinu edo txantilloi bat gehitzeko.
- 3 Ukitu **Enviar** a pantailaren beheko aldean hartzaileetara sartzeko. Jarraian idatzi zenbakia edo ukitu  kontaktua aukeratzeko. Hainbat kontaktu gehitu daitezke.
- 4 Ukitu **Enviar**, prest dagoenean.


 **OHARRA:** SMS bati irudi, bideo edo soinu bat gehituz gero, automatikoki MMSa bihurtuko da eta dagokion kostua ordaindu behar duzu.

## Testua idaztea


Testua sartzeko bost modu daude:

**Teclado numérico, Teclado, Pantalla de escritura manual, Cuadro de escritura manual, Doble cuadro de escritura manual.**

Idazteko metodoa hautatzeko, ukitu  eta **Método de entrada**.

Ukitu  T9 testu prediktiboa sartzeko modua aktibatzeke. Ikur hau zenbaki teklatura aukeratzeko baduzu agertzen da.

Ukitu  idazteko hizkuntza hautatzeko balio du.

Ukitu  zenbaki-teklatuaren, sinboloen eta testuen artean mugitzeko.

Use la tecla **Shift** maiuskulen eta minuskulen artean aldatzeko.

## T9 modua

T9 moduak hiztegi integratu bat erabiltzen du; hiztegi horrek erabiltzaileak idazten dituen hitzak ezagutzen ditu, ukitzen dituen tekla-sekuentzien arabera. Ukitu letrari lotutako zenbaki-tekla, eta, ondoren, hiztegiak erabili nahi duzun hitza aurreikusiko du.

## Abc modua

Modu honek dagokion hizkiarekin errotulatuak tekla sakatzuz idazteko balio du. Abc moduan tekla behin baino gehiagotan ukitu beharko duzu letra bat sartzeko.

## 123 modua

Modu honetan zenbakiak azkarrago idatzi daitezke testu mezu baten (telefono zenbakia adibidez). Ukitu zenbakiari dagokion tekla eskuz idazteko modura itzuli aurretik.


## Eskuzko idazketa ezagutzea

Escritura manuscrita moduan, zuk pantailan idazten duzu, eta telefonoak idatzitakoa mezu bihurtzen du. Hautatu **Pantalla de escritura manual** edo **Cuadro de escritura manual**, zeuk nahiago duzun ikuspegia.

## Posta elektronikoa konfiguratzeko

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **Email**.

Posta elektronikoa kontua konfiguratu gabe badago, hasi posta elektronikoa konfiguratzeko morroia eta pausuei jarraitu bukatu arte.

Doikuntzak konprobatzeko eta editatzeko hautatu . Kontu sortu zenean automatikoki gehitutako doikuntzak ere konproba ditzakezu.

## Microsoft Exchange

**Dirección de E-mail:** adierazi kontuaren helbide elektronikoa.

**Dirección del servidor:** idatzi zerbitzariaren helbidea..

**Dominio:** sartu domeinua (hautazkoa).

# Mezuak/Posta elektronikoa


**Nombre de usuario:** idatzi zure kontuaren erabiltzaile-izena.

**Contraseña:** idatzi kontuaren pasahitza.

Kontua konfiguratu ondoren, Email karpetako kontu-zerrendan agertuko da.


## Posta elektronikoa berreskuratzea

Mezu berriak dauden ikusteko, kontua ikus dezakezu (eskuz edo automatikoki). Eskuz egiteko:

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **Email**.

2 Ukitu erabili nahi duzun kontua.

## Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva


- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **Email**.

2 Ukitu **Nuevo E-mail** eta posta elektronikoa berri bat irekiko da.

3 Idatzi mezua.

4 Ukitu **Enviar** posta elektronikoa bidaltzeko.

## Posta elektronikoa doikuntzak aldatzea

1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **Email**.

2 Ukitu  eta hautatu E-mail AJUSTES hurrengo doikuntzak egokitzeko:

**Cuentas de correo electrónico:** administratu elektronikoko kontuak.

### Email preferido

**Permitir E-mail de respuesta:** Irakurri dela jakinarazteko mezuak bidaltzeko.

**Solicitar correo electrónico de respuesta:** hautatu irakurri dela jakinarazteko mezuak eskatu nahi dituzun.

**Intervalo de recuperación:** hautatu KM570ek zer maiztasunekin egiaztatutako dituen mezu elektronikoa berriak.

**Cantidad a recuperar:** aukera ematen du berreskuratu nahi diren mezuen kopurua hautatzeko.

**Incluir mensaje en Reenviar y Responder:** aukera ematen du jatorrizko mezua erantzunean sartu ala ez erabakitzeko.

**Incluir archivo adjunto:** aukera ematen du erantzunetan jatorrizko fitxategia eransteko.

**Recuperación auto. en itinerancia:** aukera ematen du atzerrian zaudenean zure mezuak automatikoki berreskuratzeko (roaming).

**Notificación de nuevo E-mail:** aukera ematen du mezu elektronikoen berriak iristean jakinarazteko.

**Firma:** mezu elektronikorako sinadura sortu eta funtzio hori aktibatzeke.


**Prioridad:** mezu elektronikoen lehentasun-maila ezar dezakezu.

**Tamaño máximo de envío:** bidaltzen diren mezuen gutxienezko tamaina zehaztu.

**Contador de emails:** idatzi nahi duzun data. Epe horretan kontsultatutako mezuak ikus ditzakezu.

## Mezu-karpetak

KM570 telefonoan erabilitako karpeten egitura ezagutuko du, oso intuitiboa baita.

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **Mensajes**. Aukera hauetariko bat hautatu:

**Entrada:** Jasotako mezuak sarrerako ontzian gordetzen dira.

IRADOKIZUNA: mezu bat hartzen duzunean, jarraian erantzun daitez

**Respuesta rápida** funtzioa erabilita. Bilera batean erantzun behar baduzu baliagarria izan daiteke.

IRADOKIZUNA: mezu ikusten den bitartean, ukitu  eta hautatu

**Extraer.** Zenbakia, posta elektronikoa helbidea edo web helbidea bezalako informazioa atera dezakezu.

# Mezuak/Posta elektronikoa

**Borradores:** idazten amaitu gabe ditzuzun mezuak gorde ditzakezu karpeta horretan.

**Pendientes:** mezuak bidali arteko behin-behineko biltegi karpeta.

**Enviados:** bidalitako mezu guztiak karpeta honetan gordetzen dira..


**Carpetas:** mezuak gordetzeko karpeta berriak sor ditzakezu.

**Plantillas:** aurretik idatzitako mezu erabilgarrien zerrenda, oso baliagarriak azkar erantzuteko.

**Emoticonos:** emotikonoak gehitu, editatu eta ezabatu ditzakezu. Nahi duzun emotikonoa sar dezakezu mezu idatzi batean.

**Ajustes:** mezuen doikuntzak aurretik definituta daude, beraz mezuak hasieratik bidali daitezke. Aldatu nahi badituzu **Ajustes** aukeran egin.

## Testu-mezuen doikuntzak aldatzea

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **AJUSTES**,

Hautatu SMS. Ondorengo elementuetan aldaketak egin daitezke:

**Centro SMS:** mezu-zentroaren xehetasunak idazteko balio du..

**Informe de entrega:** aukera ematen du, etengailua ezkerrera lerratuta, zure mezua egoki bidali den egiaztatzeko.


**Período de validez:** aukera ematen du zure mezuak zenbat denbora egongo diren mezu-zentroan hautatzeko..

**Tipos mensajes:** aukera ematen du testua **Texto, Voz, Fax, X.400** edo **Email** bihurtzeko.

**Codificación:** aukera ematen du karaktereen kodetzea aukeratzeko. Horrek eragina du mezuaren tamainan, eta, ondorioz, datuen transmisioaren kostuan ere bai.

**Enviar texto largo como:** aukera ematen du SMS anitz gisa edo MMS gisa bidaltzeko.

## MMS mezuen doikuntzak aldatzea

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **AJUSTES** eta MMS. Ondorengo

elementuak aldatu daitezke:

**Recuperación:** hautatu atzerrian zaudenean zure mezuak automatikoki berreskuratuta nahi dituzun (roaming).

**Informe de entrega:** hautatu irakurri dela jakinarazteko mezuak eskatu nahi dituzun..

**Informe de lectura:** hautatu irakurri dela jakinarazteko mezuak eskatu nahi dituzun..

**Prioridad:** MMS mezuaren lehentasuna aukeratzeko.

**Período de validez:** mezuak mezu-zentroan gordeta zenbat denbora egongo diren hautatzeko balio du.


**Duración diapositiva:** hautatu diapositibak zenbat denbora egongo diren pantailan.

**Modo de creación:** Restringido/ Advertencia/ Libre.

**Hora de entrega:** mezu bat bidaltzeko zenbat denbora itxaron behar den hautatzeko balio du.

**Centro MMS:** zerrendatik bat aukeratu edo MMS zentru berria hautatzeko aukera ematen du.

## Beste doikuntza batzuk aldatzea

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian, **Mensajes** aukera **COMUNICACION** fitxan, ukitu **AJUSTES**.

**Buzón de voz:** ahots-postontziko zerbitzua aktibatze eta desaktibatze. Ahots-postontziko zenbakia eskuz aldatzeko ere balio du.

**Mensaje de servicio:** hautatu mezu-zerbitzuak nola jaso eta blokeatu nahi dituzun. Mezuen segurtasuna ere ezar dezakezu, bidaltzaile seguruen eta ez-seguruen zerrendak sortuta **Servicio de seguridad** aukeran.

**Contador de mensajes:** mezuak zenbatzeko epe bat zehaztu nahi duzun aukeratzeko.

**Información de servicio:** jasotze-egoera, hizkuntza eta beste zenbait doikuntza hautatzeko balio du.



# Mezuak/Posta elektronikoa

## Sare sozialeko zerbitzuak (SNS)

Sare sozialetako zerbitzuez gozatu eta zure bloga kudeatu dezakezu telefonotik. SNSko kokapen egoera eguneratu dezakezu eta zure sare sozialetako lagunak eguneraketak ikusi.

Ukitu **Red social** menua eta jarraian dituzun guneen artean aukeratu: **Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr,** eta **Myspace.**

IRADOKIZUNA: Telefonoak jatorrizko Facebook aplikazioa instalatuta du sarbidea errazteko. Twitter Java teknologian oinarritutako aplikazioa da. Beste aplikazio batzuk WAP (haririk gabeko aplikazioen protokoloa).zerbitzuetara sartzen dira

OHARRA: Lineako zerbitzuak erabiltzeak gastu gehigarriak ekar ditzake. Datu transmisioko gastuak sare hornitzailearekin konprobatu.

## Facebook

**Inicio:** hasi saioa eta zure lagunak eguneraren eguneraketa ikusiko duzu. Egoera berriari buruzko iruzkina idatzi edo besteena konprobatu. Iruzkina idazteko ikur hau ere sakatu dezakezu +. **Perfil:** hautatu **Muro >**

**Actualización de estado** eta idatzi uneko egoera. Informazioa kontsultatu eta argazkia igotzeko ukitu **Álbum > Subir foto.** Hautatu **Ir a imágenes** edo **Hacer foto** eta jarraian idatzi azpiztitulua.

**Amigos:** zure SNSko lagunak ikusi eta haien egoera ikusi daiteke. Lagunak Facebooken bilatu **Buscar** fitxa hautatuta.

**Mensaje:** jasotako eta bidalitako mezuen ontziak ikusi eta SN mezua idatzi.

IRADOKIZUNA: **Facebooken berrien widgeta.**


Facebooken berrien widgeta zure hasierako pantailan gehitu dezakezu. Lerratu Facebooken berrien widgeta eta ukitu **Aceptar.** Aplikazio honetara zuzenean sar zaitezke berrien widgeta sakatuta.

# Kamera

## Bisorea ezagutzea

Brillo: irudiaren distira kameraren bisorean doitzeko aukera ematen du. Lerratu “-” ikurrerantz irudiaren distira gutxitzeko eta “+” gehitzeko.

Zoom: handitzeko edo txikitzeko. Alboko bolumen teklak ere erabili ditzakezu. Funtzio hau egindako argazkiaren tamainaren arabera aktibatzen da.



Atzera: ukitu aukera hori pantaila inaktibora itzultzeko.

Argazki bat egin

Bideo-modua: ukitu ikono hori bideo modura aldatzeko.

Galería: kamera moduan gordetako argazkiak ikusteko aukera ematen du. Ukitzen duzunean galería pantailan agertuko da.

Ajustes: ikonoa hau ukitu doikuntzen menua irekitzeko. Ikusi **Utilizar la configuración avanzada**.

Tamaño: argazkiaren tamaina aldatzeko memorian tokia aurrezteko, eta aurretik argazkien tamaina zehazteko. Hautatu pixelen tamainen aukeren artean: 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA(320x240).

Macro: gertutik argazkiak egiteko.

**IRADOKIZUNA:** Aukerak agerrarazi ditzakezu pantaila ukituta. Segundo batzuk igarotzean desagertuko dira.

# Kamera


## Argazkiak azkar ateratzea


- 1 Luze sakatu telefonoaren eskuinean dagoen kamera-tekla.
- 2 Telefonoa horizontalean dela, jarri lentea argazkia atera nahi diozun horri begira.
- 3 Arin sakatu argazkia egiteko botoia, eta fokatze-lauki bat agertuko da bisore-pantailaren erdian.
- 4 Jari telefonoa argazkiaren gaia fokatzeko laukian ikusteko moduan.
- 5 Fokatze-laukia berde jartzean, kamerak fokatuta edukiko du gaia.
- 6 Luze sakatu argazkia egiteko botoia..


IRADOKIZUNA: lerratu kamera edo bideoaren ikonoa gorantz edo beherantz bisorearen eskuineko erdialdean kamera edo bideoaren modura aldatzeko.


## Argazkia atera ondoren


Ateratako argazkia pantailan agertuko da. Irudiaren izena eskuineko ertzeko lau ikonorekin agertzen da.


 Ukitu ikono hau argazkia mezu gisa, mezu elektronikoa gisa edo Bluetooth bidez bidaltzeko.


 Ukitu irudia pantailaren atzealde gisa, kontaktu edo abiatze edo itzaltzen pantaila gisa erabiltzeko.


 Ukitu ikono hau argazkia editatzeko

 Ukitu ikono hau argazkiaren izena editatzeko.


 Ukitu ikono hau aurreko menura itzultzeko.

 Ukitu irudia berehala ezabatzeko. "Eliminado" mezua agertuko da.

 Ukitu berehala beste argazki bat ateratzeko. Aurretik ateratako argazkia gorde egingo da.

 Ukitu ikono hau gordetako argazkien galería ikusteko.

## Konfigurazio aurreratua erabiltzea

Bisorean, ukitu  konfigurazio aurreratuaren aukerak irekitzeko.

**Modo disparo:** hautatu **Disparo normal**, **Disparo continuo** edo **Panorama** (Vista panorámica).

**Efecto de color:** hautatu koloretontu bat, egin nahi duzun argazkiari aplikatzeko. Lau aukera daude: **Desactivado**, **Blanco y negro**, **Negativo** edo **Sepia**.

OHARRA: Koloretan egindako argazki bat zuri-beltzera edo sepia kolorera alda dezakezu; ez, ordea, zuri-beltzean edo sepian egindakoa koloretara.

ISO: ISO balioak kameraren argisentsorearen sentikortasuna adierazten du. ISO balioa zenbat eta handiagoa izan, kamera orduan eta sentikorragoa izango da. Oso erabilgarria da flasha erabili ezin den ingurune ilunetan. Hautatu ISO balioa: Auto, 100,200,400 edo 800.

**Balance Blancos:** zuri-balantzeak argazkietan agertzen den edozein zuriren errealismoa bermatzen du. Kamera zuri-balantzea ondo doitzeko, argi egoera zehatz bat izan behar da. **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** edo **Nublado** aukerak daude.

**Temporizador automático:** Argazkia egiteko botoia sakatzen denetik argazkia egin aurreko unera arte dagoen denbora-tartea konfiguratu daiteke. Aukeratu denbora-tartea: 3 segundos, 5 segundos edo 10 segundos. Taldeko argazkietan zu zeu ere agertu nahi duzunerako egokia.

**Calidad:** aukera hauek dituzu: Superfina, Fina eta Normal. Zenbat eta kalitate hobea izan, orduan eta garbiagoak aterako dira argazkiak; fitxategien tamaina, ordea, handiagoa izango da, eta argazki gutxiago gorde ahal izango dituzu memorian.

**Enfoque:** **Auto Focus**, **Reconocimiento facial** eta **Desactivado** aukerak daude.

# Kamera

- **Auto Focus:** kamerak automatikoki doitu dezake fokatzea irudi argi eta gardena ateratzeko kameraren botoia behin sakatuta.
- **Reconocimiento facial:** kamerak automatikoki ezagutu dezake aurpegia eta eremu angeluzuzena eman hobeto fokatzeko.
- **Desactivado:** fokatze modua ez dago aktibo.
- **Modo vista:** aukeratu ikusteko modua.
- **Cambiar cámara:** barne eta kanpoko kameraren artean aldatzeko.
- **Mostrar imagen captur.:** argazkia atera ondoren berau aukerekin ikusi nahi duzun hauta dezakezu.
- **Sonido obturador:** obturadorearen hiru soinuetako bat hautatzeko.
- **Cuadrícula:** hauetako bat hauta dezakezu: **Desactivado, Cruz simple e d o Cuadrícula de tres por tres.**
- **Reiniciar config.:** kameraren doikuntza guztiak berrabiarazteko.


**Cambiar cámara:** barne eta kanpoko kameraren artean aldatzeko.

Gehiago...

- **Memoria:** argazkiak telefonoaren memorian edo kanpoko memorian gorde aukeratu dezakezu.
- **Ocultar iconos:** hautatu kameraren doikuntzen ikonoak eskuz edo automatikoki..
- **Estabilización de imag.:** kamera mugitu gabe edo dardararik egin gabe argazkiak ateratzeko balio du.

# Bideokamera

## Bisorea ezagutu

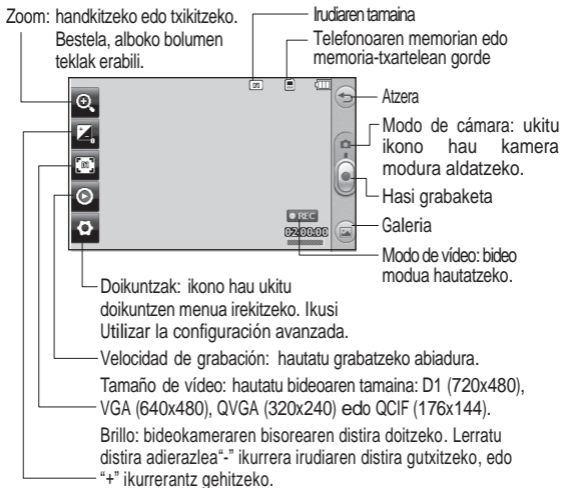





**IRADOKIZUNA:** Bisorearen pantaila argiagoa izateko, sarbide azkarreko aukera guztiak itxi ditzakezu. Bisorearen erdialdea behin bakarrik sakatu behar duzu. Aukerak berreskuratzeko, ukitu pantaila berriro.

# Bideokamera

## Bideo bat azkar egitea









- 1 Luze sakatu telefonoaren eskuinean dagoen kamera-tekla.

IRADOKIZUNA: Bideo-modua aldatzeko, kameraren aurrebista-moduan ukitu kameraren ikonoa bisorean. Kameraren bisorea agertuko da pantailan.

- 2 Telefonoa horizontalean dela, jarri lentea bideoz grabatu nahi duzunari begira.
- 3 Grabazioari ekiteko, sakatu bideoa grabatzeko botoia. Edo sakatu .
- 4 REC agertuko da bisorearen goiko aldean, eta kontagailu bat beheko aldean, bideoaren iraupena ikusteko.
- 5 Bideoa eteteko, ukitu ;  berrirabiatzeko grabatzen hasteko, hautatu .
- 6 Ukitu  pantailan edo sakatu berriz kameraren tekla grabazioa gelditzeko.

## Bideoa grabatu ondoren

Irudi finko bat agertuko da pantailan, grabatutako bideoarena. Bideoaren izena pantailaren behealdean agertuko da, eta, eskuinean, berriz, zazpi ikono egongo dira

-  Ukitu ikono hori, bideoa erreproduzitzeko
-  Ukitu aurreko ikonoa, mezu, mezu elektronikoa edo Bluetooth bidez bidaltzeko bideoa.
-  Sakatu ikono hau argazkia editatzeko.
-  Ukitu hautatutako irudiaren izena aldatzeko..
-  Ukitu ikono hau aurreko menura joateko.
-  Ukitu ikono hau grabatu berri duzun bideoa ezabatuz, eta berretsi, **Sí** ukituta. Berrirabiatzeko bisorea agertuko da..
-  Ukitu ikono hau berehala beste bideo bat grabatzeko.
-  Ukitu gordetako bideoak eta irudi-galeria ikusteko.

## Konfigurazio aurreratua erabiltzea

Bisorean, ukitu **Ajustes**, konfigurazio aurreratuaren aukerak irekitzeko.

**Efectos de color:** hautatu kolore-tonu bat, ikuspegi berriari jartzeko: **Desactivado, Blanco y negro, Negativo, eta Sepia.**

**Balance Blancos:** zuri-balantzeak argazkietan agertzen den edozein zuriren errealdismoa bermatzen du. Kamera zuri-balantzea ondo doitzeko, argi egoera zehatz bat izan behar da. **Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente** edo **Nublado** aukerak daude.

**Calidad:** hautatu **Súper fina, Fina edo Normal**. Zenbat eta kalitate handiagoa, orduan eta argiagoak izango dira bideoak. Kontuan izan fitxategien neurria ere handitu egingo dela; beraz, bideo gutxiago gorde ditzakezu telefonoaren memorian..

**Definir hora:** bideoen iraupen-muga konfiguratzeko. Hautatu Normal edo MMS, MMS bat bidaltzeko gehienezko neurria ezartzeko..

**IRADOKIZUNA:** MMS iraupena hautatzean, hautatu irudiaren kalitate txikia, bideo luzeagoa egin ahal izateko.

**Modo vista:** hautatu ikusteko modua.

**Memoria:** bideoak **Memoria del teléfono** edo **Memoria externan** gorde aukeratu dezakezu.

**Voz:** hautatu Silencio, bideo bat soinurik gabe grabatzeko..

**Ocultar iconos:** hautatu ikonoak kameraren menuan automatikoki edo eskuz ezkutatu nahi dituzun.





**Cambiar cámara:** barne eta kanpoko kameraren artean aldatzeko.

**Reiniciar configuración:** bideokameraren doikuntza guztiak berrezartzen ditu..




# Zure argazki eta bideoak

## Argazkiak eta bideoak ikustea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan Galería hautatu. Edo ukitu  kameraren aurrebistaren pantailan. Zure argazki eta bideoetara sar zaitezke.
- 2 Galeria pantailan agertuko da.
- 3 Ukitu bideoa edo argazkia pantaila osoan irekitzeko.
- 4 Bideoa erreproduzitzeko ukitu . Gelditzeko, ukitu .

IRADOKIZUNA: mugitu ezkerrera edo eskuinera, beste argazki edo bideo batzuk ikusteko.

IRADOKIZUNA: argazki edo bideo bat ezabatzeko, ireki eta hautatu . Hautatu **Sí** berresteko..






## Zooma erabiltzea argazki bat ikustean


Handitzeko, sakatu “+” behin eta berriro. Txikitzeko, sakatu “-”. Erabili beheko eskuineko izkinako koadro txikia, fokatze-eremua mugitzeko.

## Bolumena doitzea bideo bat ikustean

Bideo bat erreproduzitzen ari dela audio-bolumena doitzeko, mugitu goiko markatzailea pantailaren ezkerreko bolumen-barran gora eta behera. Alboko bolumen teklak erabilita ere egin dezakezu.


## Bideo-irudi baten argazkia egitea

- 1 Hautatu zer bideoaren irudia grabatu nahi duzun.
- 2 Ukitu  irudi bihurtu nahi duzun bideoaren sekuentzia une batez geratzeko, eta ukitu pantailaren eskuinaldea, aukeren menua .
- 3 Ukitu  eta, jarraian, hautatu .
- 4 Irudia pantailan agertuko da, esleitu zaion irudi-izenaz.
- 5 Ukitu  bideoa itzultzeko.
- 6 Irudia **Mis cosas** karpetan gordeko da eta galeriako **Imágenes** karpetan agertuko da.

 **OHARRA:** zenbait funtzio ez dute behar bezala funtzionatu, multimedia-fitxategia telefonoan ez bada grabatu..

## Argazkiak ikustea diapositiba-aurkezpen gisa


Diapositibak aurkezteko moduak banaka bistaritzen ditu galeriako argazkiak, diapositiba-aurkezpen gisa. Bideoak ezin dira ikusi diapositiba-aurkezpen gisa.


1 Ukitu  **Mis cosas** karpetako **Imágenes** atalean eta, jarraian, joan eta aukeratu **Modo diapositivas**.



2 Diapositiba-aurkezpena abiaraziko da.


Aukera hauek dituzte diapositibek:

Ukitu  itzultzeko.


 Ukitu ikono hau, diapositiba-aurkezpena une batez argazki jakin batean geldiarazteko.

 Ukitu berriro, erreproduzitzeari berriz ekiteko.


 Ukitu  hau, aurkezpena birkortzeko edo makaltzeko.

Ausazko aurkezpen bat agertzeko, ukitu  eta hautatu **Aleatorio activado**.


## Argazki bat ezartzea pantailaren atzeko plano gisa

1 Kameratik, hautatu  atzeko plano gisa jarri nahi duzun argazkia aukeratzeko.

2 Sakatu argazkia.

**OHARRA:**  ukituta ere sar zaitezke. **ENTRETENIMIENTO** fitxan hautatu **Mis cosas** karpetako **Imágenes** aukeratu. Sakatu atzeko plano gisa erabili nahi duzun argazkia.


3 Ukitu  .

4 Argazkiaren tamaina aldatzeko erabili  .

5 Argazkiarekin gustura bazaude, ukitu **Definir**.


6 Hautatu aldatu nahi dituzun aukeren artean: **Todo, Widget, Marcación rápida**.


## Argazkiak editatzea


1 Ireki editatu nahi duzun argazkia, eta ukitu  aukerak azal daitezten.


# Zure argazki eta bideoak


2 Ukitu ikonoak argazkia aldatzeko:


 Mugitu behatza pantailan, eremua hautatzeko..


 Esku hutsez marratzeko eta linearen lodiera hautatzeko, lau aukeren bidez, eta erabili nahi duzun kolorea aukeratzeko.

 Argazkiaren gainean idazteko.

 Argazkia zigiluekin apaintzeko. Hautatu erabilgarri dauden zigiluak, eta ukitu argazkia zigilua jarri nahi duzun lekuan.

 Marraztutako lerroa ezabatzeko. Ezabagailuaren tamaina ere aukeratu dezakezu.

 Ukitu aurreko ikonoa, mezu, mezu elektronikoa edo Bluetooth bidez bidaltzeko bideoa.

 Ukitu aurreko ikonoa galeriara itzultzeko.



Argazkian egindako aldaketak gordetzeko. Aldatu hori, Archivo original fitxategian edo Nuevo archivo fitxategian aldaketak gordetzeko. Nuevo archivo hautatzen baduzu, sartu fitxategi-izena.



Argazkiari egindako azken aldaketa edo aplikatutako azken efektua desegiteko.



Ukitu aurreko ikonoa beste efekto aukera batzuk irekitzeko. Ediziorako bete aukera aurreratuak ere badaude.




Ukitu filtro aukerak irekitzeko.





Aukeratutako argazkia doitzeko.

## Argazki bati testua gehitzea


- 1 Edizio-pantailan, ukitu .
- 2 Hautatu **Firma** markorik gabeko testu bat gehitzeko, edo hautatu bunbuilo-formatako bat..
- 3 Idatzi testua teklatuarekin eta sakatu **Guardar**.

- 4 Testua mugitzeko, ukitu eta eraman nahi duzun lekura..

## Argazki bat moztea

- 1 Edizio-pantailan, ukitu .
- 2 Hautatu argazkia zer formatan moztu nahi duzun..
- 3 Arrastatu laukitxoa moztu nahi duzun eremura
- 4 Nahi duzun elementuak hautatu ondoren, ukitu .

## Argazki bat aldatzea

- 1 Edizio-pantailan, ukitu .
- 2 Argazkia aldatzeko aukeratu:

**Rotar:** argazkia biratzeko aukera ematen du dibertigarriago bihurtzeko edo hobeto ikusteko.

**Espejo:** argazkia alderantzikatzeko aukera ematen du irudiaren isla bihurtuz.

**Cambiar tamaño:** argazkiaren tamaina aldatzeko.

**Fotograma:** argazkiari fotograma bat gehitzeko.

# Zure argazki eta bideoak

**Transformación:** efektu ezin hobe lagunen aurpegiak aldatzeko edo argazki bat modu artistikoan desitxuratzeko. Aurpegia detektatzen badu, begien eta ahoaren posizioa adieraziko ditu argazkian. Hautatu telefonoan erabili nahi duzun transformazio estiloa.

**Acento de color:** argazkiari kolore puntu bat gehitzeko.

**Alternancia de color:** argazki baten koloreak txandakatzeko.

**Añadir imágenes:** aurretik diseinatutako irudi bat gehitzeko argazkiari.

**Reducción de ojos rojos:** begi gorrein efektua gutxitzeko.

## Argazki bati efektua gehitzea

1 Edizio-pantailan, ukitu



2 hautatu argazkiari aplikatzeko aukeretako bat:

**Embellecedor de rostro:** aukera ematen du irudian aurpegi bat aukeratu

eta hura automatikoki hobetzeko..

**Efecto túnel:** lomografia-efektua.

**Negativo en color:** negatiboaren efektua, koloretan.

**Blanco y negro:** zuri-beltz efektua.

**Sepia:** sepia-efektua.

**Difuminado:** efektu lausotua emateko.

**Nitidez:** argazki-fokatzearen araztasuna aldatzeko, lerratu markatzailea barran zehar. Aldaketak aplikatzeko, hautatu OK ikonoa; aldaketak ezeztatzeko, hautatu ← .

**Efecto mosaico:** ukitu aukera hau, argazkiari mosaiko lausotuaren efektua emateko.

**Pintura al óleo:** olio-margoaren efektua.

**Esbozo:** argazkiari zirriborro-efektua emateko..

**Relieve:** erliebe-efektua.

**Solarizar:** argitasun-efektua aldatzeko.

**Vivo:** argitasun- eta distira-efektua..


**Luz de luna:** argia aldatu eta ilargiarena bezalakoa emateko..

**Antiguo:** antzinako argazkien efektua.

**Resplandor:** argi-izpi baten efektua.

**Dibujos animados:** marrazki biziaren efektua..

**Acuarela:** akuarela-efektua emateko.



- 3 E faktua desegiteko, ukitu **Deshacer**  .

## Bideoaren iraupena laburtzea

- 1 Galeriako **Video** aukeratik, ireki aldatu nahi duzun bideoa,  hautatu eta ukitu .
- 2 Hautatu **Editar** eta ondoren **Recortar**.
- 3 Ukitu  eta markatu hasiera- nahiz amaiera-puntu berriak,  ikonoarekin
- 4 Ukitu **Guardar** edo  galeriara itzultzeko eta aldaketak bertan behera uzteko.

**OHARRA:** ondorengo efektuak 3gp bideoekin baino ezin dira erabili (**Recortar**, **Fusionar**, **Agregar texto o banda sonora**, **Superponer foto**, **Añadir una grabación de voz eta cambiar la velocidad de vídeo**).



## Bi bideo bateratzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu .
- 2 Hautatu **Editar** eta aukeratu **Fusión de vídeo**.
- 3 **Mis cosas** carpeta irekiko da, jarraian, hautatu **Videos** edo **Tarjeta de memoria** (satuta baldin badago). Hautatu bateratu nahi duzun bideoa eta ukitu **Seleccionar**.
- 4 Ukitu argazkia eta lerratu bideoaren amaiera edo hasieraraino..
- 5 Ukitu **Efecto** bideoak bateratzeko modua aukeratzeko: **Ninguno**, **Panorám.**, **Oval**, **Revelar**, **Tapar**, **Tablr. revis.**, **Fundir**, **Dividido** edo **Forma diamante**.
- 6 Ukitu **Guardar** eta, jarraian, **Sí** elkartutako bideo berria gordetzeko. Ordeztu lehendik dagoen fitxategia edo gorde fitxategi berri gisa.





# Zure argazki eta bideoak

- 7 Errepikatu pausu hauek beste bideo batzuk elkartzeko.



## Argazki bat eta bideo bat bateratzea



- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu .
- 2 Hautatu **Editar** eta aukeratu **Fusión de imagen**.
- 3 **Mis cosas** karpeta irekiko da, jarraian, hautatu **Videos** edo **Tarjeta de memoria** (sartuta baldin badago). Hautatu bateratu nahi duzun argazkia eta ukitu **Seleccionar**.
- 4 Ukitu argazkia eta lerratu bideoaren amaiera edo hasieraraino.
- 5 Ukitu **Efecto** bideoa eta argazkia bateratzeko modua aukeratzeko: **Ninguno**, **Panorám.**, **Oval**, **Revelar**, **Tapar**, **Tablr. revis.**, **Fundir**, **Dividido e d o Forma diamante**.
- 6 Ukitu **Guardar** eta, jarraian, **Sí** elkartutako bideo berria gordetzeko. Ordeztu lehendik dagoen fitxategia edo gorde fitxategi berri gisa..
- 7 Errepikatu pausu hauek argazki gehiago elkartzeko.

## Bideo bati testua gehitzea



- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu .
- 2 Hautatu **Editar** eta aukeratu **Solapar texto**.
- 3 Idatzi testua teklatuarekin eta hautatu **Guardar**.
- 4 Ukitu  eta  erabili testua noiz agertu behar den adierazteko.
- 5 Ukitu testua agertzea nahi duzun pantaila-eremua eta gero OK.
- 6 Ukitu  testua noiz desagertzea nahi duzun markatzeko.
- 7 Ukitu **Vista previa** testuaren gainjartzea gustuko duzula egiaztatzeko.
- 8 Ukitu **Guardar** eta aukeratu lehendik dagoen fitxategia ordeztu edo fitxategi berri gisa gorde nahi duzun.
- 9 Jarraitu urrats horiek testua gehitzeko ere.

## Argazki bat gainjartzea



- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu .
- 2 Hautatu **Editar** eta aukeratu **Solapar texto**.

- 3 **Mis cosas** karpeta irekiko da, jarraian, hautatu **Videos** edo **Tarjeta de memoria** (sartuta baldin badago). Hautatu gainjarri nahi duzun argazkia eta ukitu **Seleccionar**.
- 4 Ukitu eta markatu  ikonoarekin argazkia noiz agertzea nahi duzun.
- 5 Ukitu argazkia agertzea nahi duzun pantaila-eremua eta gero **OK**. Argazkia handiegia bada, pantaila osoari gainjarriko zaio, ez hautatutako eremuari bakarrik.
- 6 Ukitu  argazkia noiz desagertzea nahi duzun markatzeko..
- 7 Ukitu **Previsualizar**, argazkiaren gainjartzea gustuko duzula egiaztatzeko..
- 8 Sakatu **Guardar** eta, ondoren, **Sí**. Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.
- 9 Jarraitu urrats horiek argazki berri bat gehitzeko.

## Bideoari soinu-banda gehitzea





- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu .
- 2 Hautatu **Editar** eta aukeratu **Doblaje de audio**.
- 3 **Mis cosas** karpeta irekiko da, jarraian, hautatu **Sonidos** edo **Tarjeta de memoria** (sartuta baldin badago). Hautatu bateratu nahi duzun pista eta ukitu **Seleccionar**.
- 4 Bideoaren jatorrizko audioa ezabatu egingo da. Ukitu **Sí** jarraitzeko.
- 5 Audioa bideoa baino laburragoa bada, hautatu zenbat aldiz erreproduzitu nahi duzun: **Una vez edo Repetir**.
- 6 Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.

## Ahots-grabazio bat gehitzea



- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu .
- 2 Hautatu **Editar** eta aukeratu **Grabación de voz**.



# Zure argazki eta bideoak






- 3 Jatorrizko audio-fitxategiaren kalitateari eragingo dio ahots-grabazio batek. Ukitu **Sí** jarraitzeko.
- 4 Ukitu  bideoa ikusteko. Ahotsa grabatu nahi duzun lekuan hitzen zarenean sakatu .
- 5 Ukitu  edo  grabazioa eta erreproduzioa gelditzeko.
- 6 Ukitu **Previsualizar** ahots-grabazioarekin gustura zaudela egiaztatzeko.
- 7 Sakatu **Guardar** eta, ondoren, **Sí**. Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa
- 8 Errepikatu pauso horiek bideoari ahots-grabazio gehiago gehitzeko

## Bideoaren abiadura aldatzea

- 1 Ireki editatu nahi duzun bideoa, hautatu  eta ukitu .
- 2 Hautatu **Editar** eta aukeratu **Esc temporal**.
- 3 Hautatu lau abiadura-aukeretako bat: x4, x2, x1/4 o x1/2.


- 4 Hautatu aldaketak non gorde nahi dituzun: jatorrizko fitxategian edo fitxategi berri gisa.

## Filma bat sortzea

- 1 Hasierako pantailan, ukitu  eta ENTRETENIMIENTO fitxan Estudio Muvee.
- 2 Ukitu  irudi bat gehitzeko. Ukitu gehitu nahi dituzun irudien kontrol-laukietan eta , jarraian hautatu **Insertar**.
- 3 Ukitu estilo fitxa **Estilo Muvee** aukeratzeko. Aurretik ezarritako estiloa **Sepia clásico** da.
4. Ukitu **Sonido por defecto** soinua aldatzeko.
- 5 Ukitu  sortu duzuna ikusteko.
- 6 Ukitu  eta, jarrian, **Orden de reproducción** ordena sortzeko. Ausazkoa edo sekuntziala izan daiteke.
- 7 Ukitu  eta, jarrian, **Guardar ubicación** filma non gordeko den zehazteko.

# Multimedia

Telefonoaren memorian edozein multimedia-fitxategi gorde dezakezu, irudi, soinu, bideo eta joko guztietara erraz sartzeko. Fitxategiak memoria-txartel batean ere gorde ditzakezu. Memoria-txartela erabiltzearen abantaila da telefonoaren memoriako espazioa hustu dezakezula. **Mis cosas** karpetara sartzeko ukitu  eta ENTRETENIMIENTO fitxan hautatu **Mis cosas**. Multimedia-fitxategi guztiak biltegitratzeko karpeta-zerrenda bat ireki dezakezu.

IRADOKIZUNA: Mis cosas karpetatik, fitxategiak ezabatzeko ukitu  eta, jarraian, **Borrar**.

## Irudiak

**Imágenes** atalak irudi-zerrenda bat du; besteak beste, hauek sartzen dira: telefonoan aurrez kargatutakoak, erabiltzaileak deskargatutakoak eta telefonoaren kamerarekin hartutakoak.

## Imágenes-eko aukeren menuak

Imágenes en eskuragarri dauden aukerak hautatutako irudi-motaren araberakoak dira. Telefonoaren kamerarekin egindako irudientzat aukera guztiak daude eskuragarri; aurrez ezarritako irudientzat, berriz, **Usar como, Modo diapositivas** eta **Info de archivo** soilik.



## Argazki bat bidaltzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Mis cosas** ukitu. Aukeratu nahi dituzun irudiak.
- 2 Sakatu **Enviar** eta hautatu bat: **MMS, E-mail** eta **Bluetooth**.

## Irudi bat erabiltzea

Horma-paper eta pantaila-babesle gisa erabili nahi dituzun irudiak hauta ditzakezu, bai eta kontaktu bat identifikatzeko ere.

# Multimedia

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Mis cosas** ukitu eta hautatu **Imágenes**. Aukeratu nahi dituzun irudiak. Eta ukitu .
- 2 Ukitu **Usar como**, eta hautatu aukeretako bat::

**Fondo de pantalla.:** hasierako pantailarako atzealdea definitzeko balio du.

**Pantalla de bloqueo:** blokeo-pantailareko irudi bat definitzeko balio du.

**Imagen de contactos:** zerrendako kontaktuetako batek deitzen dizunean agertzeko irudi bat esleitzeko balio du.

**Imagen de inicio:** telefonoa piztean agertzeko irudi bat ezartzeko balio du.

**Imagen de apagado:** telefonoa itzaltzean agertzeko irudi bat ezartzeko balio du.

## Irudi bat inprimatzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Mis cosas** ukitu eta hautatu **Imágenes**. Aukeratu nahi dituzun irudiak. Eta ukitu .
- 2 Ukitu **Imprimir** eta, jarraian, hautatu **Bluetooth** edo **PictBridge**.

## Irudi bat mugitzea edo kopiatzea



Irudi bat telefonoaren memoriatik memoria-txartel batera eraman edo han kopia dezakezu. Baliteke hori egin behar izatea espazioa husteko edo segurtasun-kopiak egiteko.

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Mis cosas** ukitu eta hautatu **Imágenes** eta ukitu .
- 2 Hautatu **Mover** edo **Copiar**.
- 3 Irudiak hautatu edo desautatu ditzakezu bata bestearen atzetik ukituta. Hautatu mugitu edo kopiatu nahi duzun irudia, eta ukitu **Copiar/Mover..**

## Soinuak

Sonidos karpetan deskargatutako soinuak, aurrez ezarritako soinuak eta ahots-grabazioak daude. Hortik soinuak administratu, bidali edo deitoni gisa ezar ditzakezu..


## Soinu bat erabiltzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Mis cosas** ukitu eta hautatu **Sonidos**.
- 2 Nahi duzun soinua hautatu eta baieztapen mezu bat agertuko da telefonoa **Silencio** moduan badago.
- 3 Ukitu Sí. Erreproduzitzen hasiko da.
- 4 Ukitu  eta hautatu **Usar como**.
- 5 Hauetako bat hautatu: **Tono Ilamada**, **Tono videollamada**, **Tono mensaje**, **Iniciar** edo **Apagar**.


## Bideoak

**Videos** menuan telefonoarekin deskargatutako eta grabatutako bideoen zerrenda agertzen da.


## Bideo bat ikustea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Mis cosas** ukitu eta hautatu **Videos**.
- 2 Hautatu erreproduzitu nahi duzun bideoa

## Bideo bat bidaltzea

- 1 Bidali nahi duzun bideo hautatu.
- 2 Ukitu  eta, jarraian, ukitu **Enviar** eta hautatu **Mensaje**, **E-mail** edo **Bluetooth**.
- 3 **Mensaje** edo **Email** hautatzen baduzu, bideoa gehituko zaio mezuari, eta ohi bezala idatzi eta bidali ahal izango duzu. **Bluetooth** hautatzen baduzu, telefonoak bideoa bidaltzeko gailu bat bilatuko du.

## Jokoak eta aplikazioak

Zure telefonoan joko eta aplikazio berriak instala ditzakezu, aisialdian jolasteko. Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Mis cosas** ukitu eta hautatu **Juegos y aplicaciones**.

# Multimedia

Funtzio honetara ENTRETENIMIENTO fitxako **Juegos** menutik sar zaitezke.

Menura sartzeko beste bide bat:

**Entretanimiento>Mis**


**Cosas>Jueg./Apl.** eta hautatu

**Diversión o Pocket apps** eta,

jarraian, joko bat eta abiatu nahi dituzun aplikazioak aukeratu.

## Jokoak eta Java

aplikazioa instalatzea.

1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Mis cosas** ukitu.

2 Memoria-txartel berri bat sartu baduzu, ukitu Memoria externa menua..

3 Hautatu instalatu nahi duzun fitxategia (\*.jad edo \*.jar), eta instalatu.

OHARRA: Java programen fitxategiak .jad edo .jar formatuan daude. Jad fitxategiak bere jar fitxategia izan behar luke.

4 Instalatu eta gero **Juegos o Aplicaciones** menuan ikus daiteke, eta bertatik abiatu edo ezabatu dezakezu.

IRADOKIZUNA: Java MIDlet ere jeitsi dezakezu telefonora WAP (Haririk gabeko aplikazioen protokoloa) zerbitzuak erabilita. Kontuan izan lineako zerbitzuek gastu gehigarriak sortu ditzaketela.

## Dokumentuak

Mis cosas-eko Documentos atalean ikus ditzakezu dokumentu-fitxategi guztiak. Handik, Excel, PowerPoint, Word, texto eta PDF fitxategiak ikus ditzakezu.

## Telefonora fitxategi bat transferitzea

Ziur asko fitxategi bat ordenagailutik telefonora transferitzeko teknologiarri erosoena da Bluetooth. Halaber, LG PC Suite sinkronizazio-kablearekin erabil dezakezu.

Fitxategi bat transferitzea Bluetooth erabilita:

- 1 Egiaztatu telefonoak eta ordenagailuak Bluetootha aktibatuta dutela eta bata bestearen irismenean daudela.
- 2 Erabili ordenagailua, fitxategia Bluetooth bidez bidaltzeko.


- 3 Fitxategia bidalitakoan, telefonoan onartu behar duzu, **Sí** sakatuz.
- 4 Fitxategiak **Documentos** edo **Otros** karpetan agertu behar luke..

## Beste zenbait

Irudiak, audio-fitxategiak, bideoak, jokoak nahiz aplikazioak ez diren fitxategiak gordetzeko erabiltzen da **Otros** karpeta. **Documentos** karpeta bezalaxe erabiltzen da. Ordenagailutik telefonora fitxategiak transferitzean, baliteke **Otros** karpetan agertzea, **Documentos** karpetan agertu beharrean.

Hala gertatu bada, lekuz alda ditzakezu..

## Musika

Zure telefonoak musika-erreproduzitzailer integratua du, zure gustuko abesti guztiak entzun ditzazun. Musika-erreproduzitzailera sartzeko, hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian **ENTRETENIMIENTO** fitxan **Musika** ukitu.

**IRADOKIZUNA:** musikarako Dolby Mobile eskaintzen duen munduko telefono bakarrenetako da KM570. Zure telefono mugikorrari Dolby soinu-kalitatea ematen dio.



Laboratorios Dolby fabrikatearen lizentziaduna. "Dolby" eta D-bikoitza ikurra Laboratories Dolby-ren marka erregistratuak dira.

**Recientes:** duela gutxi erreproduzitutako abestiak.

**Todas las pistas:** telefonoaren abesti guztiak ditu, aurretik fabrian kargatutako musika izan ezik.

**Artistas:** artistaren arabera bilduman mugitzeko aukera ematen du..

**Álbumes:** albumaren arabera bilduman mugitzeko aukera ematen du.

**Géneros:** generoaren arabera bilduman mugitzeko aukera ematen du.

**Listas reproducción:** sortu dituzun erreprodukzio-zerrenda guztiak ditu.

**Creador de timbres:** abestia editatu eta gorde dezakezu dei-tonu bezala jartzeko. Profilaren doikuntza menuan izango duzu eskuragai. Ikusi

**Creación de tonos de llamada.**

# Multimedia

Pistas aleatorias: musika ausazko ordenan entzuteko aukera ematen du.

## Telefonora musika transferitzea



Telefonora musika transferitzeko modurik errazenak Bluetootha eta sinkronizazio-kablea dira.

LG PC Suite ere erabil dezakezu.

Bluetootharekin musika transferitzeko:


- 1 Egiaztatuta Bluetootha aktibo dagoela bi gailuetan, eta elkarri lotuta daudela.
- 2 Hautatu musika-fitxategi bat beste gailuan, eta bidali Bluetooth bidez..
- 3 Fitxategia bidalitakoan, telefonoan onartu behar duzu, **Sí** sakatu.
- 4 Fitxategiak hemen agertu behar luke **Música > Todas las pistas**.


## Abesti bat erreproduzitzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Musika** ukitu.
- 2 Hautatu karpeta bat eta erreproduzitu nahi duzun abestia.
- 3 Ukitu  abestia gelditzeko.

4 Ukitu  hurrengo abestira joateko

5 Ukitu  aurreko abestira joateko.

6 Ukitu  **Música** menura joateko. Behin baino gehiago ukitu dezakezu menura joateko.

IRADOKIZUNA: musika entzuten ari zarela bolumena aldatzeko, ukitu 


## Erreprodukzio-zerrenda bat sortzea

Erreprodukzio-zerrendak sor ditzakezu, **Listas reproducción** karpetatik abesti-sorta bat hautatuz.

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Musika** ukitu.
- 2 Ukitu **Listas reproducción** eta, jarraian, **Añadir lista**, idatzi erreprodukzio-zerrendaren izena, eta ukitu **Guardar**.
- 3 **Todas las pistas** karpeta agertuko da. Ukitu erreprodukzio-zerrendan gorde nahi dituzun abesti guztiak; izenen ondoan egiaztatze-marka agertuko da.

4 Ukitu Aceptar.

## Doinuak sortzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Musika** ukitu.
- 2 Hautatu karpeta bat eta erreproduzitu nahi duzun abestia.
- 3 Hautatu musika zerrendan erabili nahi duzun musika eta, jarraian, hautatu **OK**.
- 4 Hautatu **Cortar** musika jotzen ari dela dei tonu bezala erabiliko duzun musika grabatzen hasi nahi duzunean.
- 5 Hautatu **Parar** grabazioa gelditzeko.
- 6 Hautatu **Guardar** eta aukeratu **Arc.Original** edo **Arc. Nuevo**. Jarraian, hautatu **Guardar**.

OHARRA: musika fitxategien copyright-a nazio eta nazioarteko legeak babestuta egon daiteke. Gerta daiteke baimena edo lizentzia lortu behar izatea musika erreproduzitu edo kopiatzeko. Zenbait herrialdeetako legeak babestutako materialen kopiak egitea debekatzen dute

Fitxategia deskargatu edo kopiatu aurretik, material honen gaineko legeari buruzko informazioa jaso dagokion herrialdean.

## FM irrataria

Telefonoak FM irrati integratua du, zure kate gogokoenak sintonizatu eta edozein lekutan entzun ditzazun..

OHARRA: irrataria entzuteko, entzungailuak erabili behar dituzu. Sartu entzungailuetarako hartunean irrataria ondo entzuteko eta seinalea ondo hartzeko.

## Emisorak bilatzea





Telefonoan kateak sintoniza ditzakezu, eskuz edo automatikoki bilatuta. Berariazko kanal-zenbakietan gordeko dira, berriro sintonizatu behar ez izateko. Lehenik eta behin, entzungailua telefonora konektatu behar duzu, honek antena gisa dihardu eta.

Kateak automatikoki bilatzeko:




# Multimedia

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian ENTRETENIMIENTO fitxan **Radio FM** ukitu. Jarraian hautatu .
- 2 Ukitu **Exploración automática**. Baieztatzeko mezu bat azalduko da. Hautatu **Sí** eta, jarraian, a urkitutako kateak telefonoaren kanal bati esleituko zaizkio automatikoki.

OHARRA: Eskuz ere sintoniza dezakezu katea  eta  erabilia. Bi hauek  eta  luze sakatzen badituzu irrati kateak automatikoki aurkituko ditu.

## FM transmisorea erabiltzea musika erreproduzitzeko

Telefonoak frekuentzia transmiti dezake musika erreproduzitzaileraren modulutik, musika erreproduzitzeko. Beraz, FM frekuentzia batean entzun dezakezu musika, musika erreproduzitzaileraren erabili beharrean.

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Mas** aukeratu eta gero **Transmisor**.
- 2 Hautatu seinalea transmititzeko erabili nahi duzun FM frekuentzia eta, jarraian, ukitu **Transmitir**.
- 3 Jarraian doitu sintonizatzailea frekuentzia berean.



OHARRA: FM transmisorearen gehieneko funtzionamendu distantzia 2 metro dira (6,5 oin). Transmisioak interferentziak izan ditzake hormak, beste gailu elektronikoak edo irrati publikoak bezalakoekin. Interferentziak ekiditeko, FM transmisorea erabili aurretik bilatu FM frekuentzia libre bat bilatu irratan.

FM transmisorea eta gailuaren FM irrati ezin dira aldi berean erabili.

OHARRA: FM transmisorea ez dago erabilgarri estandar ezberdina duten herrialdeetan.

# Antolatzailea

## Alarma bat ezartzea



- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Alarma** aukeratu. Alarmako widgeta zerrenda agetzen da eta ezin duzu ezabatu.
- 2 Ukitu **Nueva alarma**.
- 3 Definitu alarmak zer ordutan jotzea nahi duzun **Hora** eremuan.
- 4 Hautatu alarma errepikatzea nahi duzun, eta definitu errepikatzeko modua **Repetir** eremuan: **Sin repetición, Diariamente, Lun ~ Vie, Lun ~ Sáb, Sáb ~ Dom, Excepto festivo** edo **Elegir día de la semana**.  
Ikurrek asteko zein egun aukeratu duzun adierazten dute.
- 5 Hautatu **Modo de alarma** nahi duzun alarma motea aukeratzeko.
- 6 Hautatu **Timbre de alarma** eta karpetako doinu bat aukeratu. Soinuak entzuteko, ukitu soinu hori, eta, ondoren .
- 7 Erantsi ohar bat alarmari **Notas** koadroan.

- 8 Azkenik, zein maiztasunekin errepikatuko den zehaztu dezakezu: 5, 10, 20, 30 minutu, ordu 1 edo desaktibatuta..
- 9 Behin alarma zehaztuta, ukitu **Guardar**.

OHARRA: Bost alarma ere konfiguratu ditzakezu, **Alarma** barne.

IRADOKIZUNA: Alarma aktibatzeke, ukitu pizteko/itzaltzeko ikonoa.


## Egutegian gertaera bat gehitzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Organizador** aukeratu eta , jarraian, hautatu **Calendario**.
- 2 Aukeratu gertaera gehitu nahi duzun data.
- 3 Ukitu  eta, jarraian **Añadir evento**.
- 4 Ukitu **Categoría** eta, jarraian, hautatu **Cita, Aniversario** edo **Cumpleaños**.
- 5 Idatzi **Asunto**.

# Antolatzailea


- 6 Konprobatu eta zehaztu gertera hastea nahi duzun data eta ordua. **Cita y Aniversario** badira, zehaztu gertaera bukatzen den ordua beheko bi laukietan. **Cita** bada, zehaztu tokia.
- 7 Definitu **Alarma y Repetir**.
- 8 Hautatu **Guardar** eta gertaera egutegian gordeko da. Kurtsore karratu batek markatuko ditu gertaerak gordeta dituzten egunak eta txirrinak joko du gertaeraren hasiera orduan zure denbora antolatzeko.

## Elementu bat gehitzea zeregin-zerrendari


- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Organizador** aukeratu.
- 2 Hautatu **Tareas** eta ukitu **Tarea nueva**.
- 3 Zehaztu zeregin-elementuaren data, gehitu oharrak eta hautatu lehentasun-maila: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Zereginen zerrenda gordetzeko, hautatu **Guardar**.

## Data-bilatzailea erabiltzea



Data-bilatzailea tresna baliagarria da, egun-kopuru jakin baten buruan zein data dagoen kalkulatzeko. Adibidez, 60 egun 2010.10.10a ondoren 2010.12.09 izango da.

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Organizador** aukeratu.
- 2 Hautatu **Buscador de fechas**.
- 3 **De** fitxan, zehaztu nahi duzun data.
- 4 **Después** fitxan, zehaztu egun-kopurua.
- 5 **Fecha límite** beheko azalduko da.

## Ohar bat gehitzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Notas** aukeratu.
- 2 Ukitu **Añadir nota**.
- 3 Oharra idatzi eta ukitu **Guardar**.
- 4 **Notas** aplikazioko pantailan agertuko da oharra.

## Ahots-grabagailua




Erabili ahots-grabagailua, ahots-  
edo bestelako soinu-oharrak  
grabatzeko. Hasierako pantailan  
ukitu  eta, jarraian  
UTILIDADES fitxan **Grabador de  
voz** aukeratu. Jarraian, hautatu  
 eta gero, **AJUSTES** doikuntzak  
aldatzeko:

**Duración:** grabazioaren iraupena  
ezartzeko. Aukera hauek dituzu **Sin  
límite, MMS** edo **1 min.**



**Calidad:** soinuaren kalitatea hauta  
dezakezu. Aukera hauek dituzu:  
**Super fino, Fino** edo **General.**

**Memoria en uso:** hautatu soinu  
fitxategiak non gorde. Aukeratu bame  
edo kanpoko memoriaren artean.


## Soinua edo ahotsa grabatzea

- 1 Ukitu  grabazioa hasteko.
- 2 Ukitu  grabazioa amaitzeko.
- 3 Ukitu  grabazioa entzuteko.

## Kalkulagailua erabiltzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  
 eta, jarraian UTILIDADES fitxan  
**Mas** aukeratu, eta ondoren **Extras y  
calculadora.**
- 2 Ukitu zenbaki-teklak, zenbakiak  
adierazteko.
- 3 Kalkulu sinpleak egiteko, ukitu behar  
duzun funtzioa (+, -, x o ÷), eta  
ondoren =.
- 4 Kalkulu konplexuagoak egiteko,  
ukitu  eta hauetako bat: **sin,  
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg**  
edo **rad**, etab.




## Unitate bat bihurtzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  
 eta, jarraian UTILIDADES fitxan  
**Mas** aukeratu, eta ondoren **Extras  
y conversor unidades.**
- 2 Hautatu **Moneda, Área, Longitud,  
Peso, Temperatura, Volumen** edo  
**Velocidad** bihurtu nahi duzun.


# Antolatzailea

- 3 Puntu horretan, unitatea hautatu behar duzu, bai eta zer biharketa zer baliotatik egin nahi duzun ere. Ondoren, zer unitatetara bihurtu nahi duzun hautatu behar duzu.
- 4 Dagokion balioa pantailan agertuko da.

## Munduko erlojuari hiri bat gehitzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Mas** aukeratu, eta ondoren **Extras, Reloj mundial.**
- 2 Ukitu  eta, jarraian, **Nueva ciudad.**
- 3 Mundutik mugitu, nahi duzun aldea ukitu eta hautatu hiria mapan. Edo, bestela, ukitu  eta hasi aurkitu nahi duzun hiriaren izena idazten.

## Kronometroa

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Mas** aukeratu, eta ondoren **Extras Cronómetro.**

- 2 Ukitu **Inicio** tenporizadorea abiarazteko.
- 3 Ukitu **Vuelta** bira baten denbora gordetzeko.
- 4 Ukitu **Parar** tenporizadorea geldiarazteko.
- 5 Ukitu **Continuar** kronometroa gelditu duzun unean berrabiarazteko, edo ukitu Reiniciar, berriro kronometratzen hasteko.


## Marraskia

Telefonoa erabiltzen duzunean, kamera-tekla birritan sakatzen baduzu, uneko irudia atera eta, jarraian, ohar bat gehi dezakezu irudian **Dibujo** funtzioa erabilia. Kontuan izan pantaila kaptura egiteko funtzioa hauetan baino ez dagoela erabilgarri : WAP, sare sozialak (nativas/ Java), mezu konpositoreak eta E- mail (nativos /Push email), hartutako mezuak recibidos (SMS/MMS/email), **Juegos y aplicaciones Java, Juegos nativos flash** eta **Pocket** aplikazioak. Konfiguratzen baduzu

auto-guardar funtzioa aktibatu, eta irudia **Mis cosas** karpetan gordeko da.


**Autoguardado** funtzioa aktibatuta badago, kapturatutako pantaila **Mis cosas** karpetan gordeko da.


**Guardar automáticamente** desaktibatuta badago, irudi bat kapturatu ondoren Dibujo funtzio erabili dezakezu irudia editatzeko.

Dibujo funtzioaren doikuntza aldatzeko, hasierako pantailan, ukitu  eta, jarraian, hautatu UTILIDADES fitxan **Mas** eta ondoren **Dibujo**.

OHARRA: Funtzionalita hau ez da hirugarren pertsonen izan dezaketen copyright eskubideak zapaltzeko. Adibidez: galeriako irudiak, atzeko irudiak, markatze lasterra, etab.

## Ohar bat gehitzea marrazki funtzioa erabilita

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Mas** aukeratu, eta ondoren, **Dibujo**.
- 2 Ukitu **Añadir dibujos**.


- 3 Marraztu zure oharra ukipen-pantailaren LCDan, eta, ondoren, ukitu  .
- 4 Ukitu **Sí** eta oharra jarraian agertuko da **Dibujo** aplikazioan.

# PC sync

PCa telefonoarekin sinkroniza dezakezu. Hala, informazio garrantzitsu guztia eta data guztiak bat datozela bermatuko duzu. Segurtasun-kopia eroso gisa ere erabili ahal izango duzu.


IRADOKIZUNA: PC suite aplikazio instalatu hemendik <http://www.lgmobile.com>. (URL: [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) – herrialdea hautatu - menú de productos > menú de manuales y software)

## LG PC Suite ordenagailuan instalatzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta hautatu **Conexión, AJUSTES** fitxan.
- 2 Hautatu **USB** eta ukitu **PC suite**.
- 3 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabilita, eta itxaron pixka bat. Instalazio-gidaren mezua agertuko da.

- 4 Jarraitu pantailako argibideei LG PC Suite Installer-en morroia betetzeko.
- 5 Behin instalazioa amaituta LG PC Suiten ikonoa agertuko da mahaigainean.

## Telefonoa eta PCa konektatzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta hautatu **Conexión, AJUSTES** fitxan.
- 2 Hautatu **USB**.
- 3 Ukitu **PC suite**.
- 4 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabilita, eta itxaron pixka bat. PC suite automatikoki abiarazten da.

## Segurtasun-kopiak egitea eta telefonoaren informazioa berrezartzea

- 1 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabilita.
- 2 Sakatu **Copia de seguridad** ikonoan eta hautatu **Copia de seguridad** edo **Restaurar**.

- 3 Hautatu zeren segurtasun-kopia egin nahi duzun: **datos de Contenido** edo **datos de Agenda/Calendario/Tareas/Notas**. Hautatu zer kokalekutan gorde nahi duzun informazioaren segurtasun-kopia edo informazioa nondik berreskuratu nahi duzun. Sakatu **OK**..
- 4 Informazioaren segurtasun-kopia bat egingo da.

## Telefonoaren fitxategiak ikustea PCan

- 1 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabilita.
- 2 Sakatu **Administrar archivos** ikonoan.
- 3 Telefonoan gorde dituzun irudi eta bideo guztiak pantailan bistaratuko dira, LG Phone karpetan.

**IRADOKIZUNA:** telefonoaren edukiak PCan bistaratzea lagungarria da fitxategiak eta dokumentuak antolatzeko eta behar ez duzun edukia kentzeko.

## Kontaktuak sinkronizatzea

- 1 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabilita.
- 2 Sakatu **Contactos** ikonoan.
- 3 Sakatu **Sincronizar contactos** eta telefonoan gordetako kontaktu guztiak inportatuko eta bistaratuko ditu PCak..
- 4 Sakatu **Menú** eta hautatu **Exportar**. Puntu horretan, kontaktuak non gorde hauta dezakezu.

## Mezuak sinkronizatzea

- 1 Konektatu gailua ordenagailura USB kablea erabilita.
- 2 Sakatu **Mensajes** ikonoa.
- 3 Telefonoko mezu guztiak karpetan bistaratuko dira pantailan.
- 4 Erabili pantailaren goialdeko tresna-barra, mezuak editatzeko eta berrantolatzeko.

**OHARRA:** Ez deskonektatu telefonoa transferentzia egiten ari dela.



# PC sync


Telefonoa erabiltzea  
biltegitratze masiboko gailu  
gisa

Biltegitratze masiborako gailu gisa  
erabil daiteke telefonoa.


- 1 Deskonektatu telefonoa PCtik.
- 2 Hasierako pantailan ukitu  
eta, jarraian AJUSTES fitxan  
**Conexion** aukeratu.
- 3 Hautatu USB.
- 4 Ukitu **Almacenamiento  
masivo**. Este modo se guardará.
- 5 Konektatu gailua ordenagailura  
USB kablea erabilita. Telefonoan  
**Conectado** azalduko da.
- 6 Lerratu eta askatu irudiak, bideoak,  
abestiak edo dokumentuak  
dagokien karpetetan.
- 7 Kendu telefonoa modu seguruan  
mahaigaineko ataza barran  
hardwarea modu seguruan  
deskonektatzeko ikonoa sakatzuz.

# Arakatzalea

## Sarera sartzea

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Internet**.
- 2 Zuzenean nabigatzailearen hasierako orrira joateko, hautatu **Inicio**. Halaber, **Introducir dirección** hauta dezakezu, eta nahi duzun URL helbidea idatzi. Ondoren, sakatu **Conectar**..


## Google

Google zerbitzura sartzeko, hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Internet**.

IRADOKIZUNA: Zenbait herrialdeetan geta daiteke Googlera ezin sartzea. Sare zerbitzuen araberakoa da.

## Gogokoak gehitzea eta haietara sartzea

Webgune gogokoetara jotzeko sarbide sinple eta bizkorra izateko, markatzaileak gehitu eta web-orriak gorde ditzakezu..

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Internet**.
- 2 Hautatu **Favoritos**. Gogokoan zerrenda (Favoritos) agertuko da pantailan.
- 3 Gogoko bat gehitzeko, hautatu **Añadir favorito**. Idatzi gogokoaren izena eta URLa..
- 4 Ukitu **Guardar**. Gogokoan zerrendan agertuko da gogokoa.
- 5 Gogokora sartzeko, ukitu gogokoa edo haren titulua eta, ondoren, ukitu **Conectar**. Gogokora konektatuko da.

## RRS irakurgailua erabiltzea


Web-iturrien formatu-multzo bat da RSS (Really Simple Syndication), eta maiz eguneratzen diren edukiak —hala nola blogetarako sarrerak, albisten titularrak eta podcast-ak— argitaratzeko erabiltzen da. Lotutako webgune baten edukiaren laburpena edo testu osoa izaten du RSS dokumentu batek, (iturria, web-iturria edo kanala esaten zaio).

# Arakatzailea


RSSk bere webguneetako edukietara automatikoki sartzeko aukera ematen die erabiltzaileei, modu errazean eta haietara eskuz sartu beharrik gabe.

Erabiltzaileak, iturri batean harpidetzeko, iturriaren esteka sartu behar du irakurgailuan, edo, bestela, harpidetze-prozesua abiarazteko nabigatzailearen RSSaren ikonoa sakatu.


## Orri bat gordetzea

- 1 Sartu zuk nahi duzun web-orri, gorago deskribatu den bezala..
- 2 Ukitu  eta hautatu **Guardar esta página**.
- 3 Orrirako, idatzi erraz ezagutzeko moduko izen bat.
- 4 Ukitu **Guardar**.


## Gordetako web-orri batera sartzea

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Internet**. Eta hautatu **Páginas guardadas**. Hautatu zuk nahi duzun orria, eta ireki egingo da.

## Nabigatzailearen historia ikustea

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Internet**. Eta hautatu **Historial**. Berriki sartu zaren web-orrien izenburuen zerrenda agertuko da. Orri horietako batera sartzeko, hautatu orri hori.

## Web-nabigatzailearen doikuntzak aldatzea

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian UTILIDADES fitxan **Internet**. Eta hautatu AJUSTES. Hauek edita ditzakezu: **Perfiles, Apariencia, Caché, Cookies** edo **Seguridad**. Aktibatu edo desaktibatu egin ditzakezu, ikonoa ukituta..

## Telefona modem gisa erabiltzea

Telefona PCaren modem gisa ere erabil daiteke, posta elektronikora eta Internetera sar zaitezten kable bidezko konexiorik izan gabe ere. USB kable bidez edo Bluetooth bidez egin dezakezu konexioa.

USB kablea erabiltzen baduzu:

- 1 Egiatzatu LG PC Suite instalatuta duzula zure PCan.
- 2 Konektatu telefona ordenagailura USB kablearekin, eta hasieratu LG PC Suite softwarea.
- 3 PCan, sakatu **Comunicación** atala. Gero, sakatu **Ajustes**, eta hautatu **Módem**.
- 4 Aukeratu **Módem USB móvil LG** eta hautatu **OK**. Pantailan agertuko da..
- 5 Sakatu **Conectar**, eta PCa telefonoaren bidez konektatuko da.

Bluetootha erabiltzen baduzu:


- 1 Egiatzatu Bluetootha aktibatuta eta ikusteko moduan dagoela, bai PCan, bai telefonoan.

- 2 Lotu PCa eta telefona konexioa ezartzean pasahitza eskatzeko.
- 3 Erabili konexiorako laguntzailea LG PC Suiten Bluetooth konexio aktibo bat sortzeko..
- 4 PCan, sakatu **Comunicación** atala. Gero, sakatu **Ajustes**.
- 5 Sakatu **Módem**.
- 6 Hautatu **Módem estándar a través de vínculo** Bluetooth, eta sakatu **OK**. Pantailan agertuko da.
- 7 Sakatu **Conectar**, eta PCa telefonoaren bidez konektatuko da.


# Ezarpenak

## Zure profilak pertsonalizatzea

Hasierako pantailan, berehala alda dezakezu zure profila. AJUSTES menuarekin, profil bakoitzaren konfigurazioa pertsonalizatu dezakezu.

- 1 Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian AJUSTES fitxan **Perfiles**.
- 2 Hautatu zer profil editatu nahi duzun.
- 3 Zerrendako alerta-soinu eta aukera guztiak alda ditzakezu, baita **Tono de llamada** eta beste doikuntza batzuk ere: **Volumen**, **Alertas de mensaje**, eta abar.

## Pantailaren doikuntzak aldatzea

Hasierako pantailan ukitu  eta, jarraian AJUSTES fitxan **Pantalla** hautatu, eta, gero, funtzio hauetakoa bat hautatu.

**Fondo de pantalla:** hautatu irudi bat telefonoa blokeatzeko, pizteko edo itzaltzeko eta dei bat jasotzeko.

**Livesquare:** ukitu Livesquare funtzioak frogatzeko.

**Tema:** hautatu menuen gaia. **Negro** aukeratzen baduzu, puntuaren kolorea doi dezakezu. 'White' aukeratzen baduzu, erabiltzailearen interfacean 'cartoon' estiloa aktibatuko da.

**Menú principal:** menu nagusiaren estiloa hautatzeko hauen artean aukeratu: **Zigzag**, **Continuo** eta **Pantalla a pantalla**.

**Pantalla de bloqueo:** doitu blokeo pantaila mota pantaila automatikoki itzaltzen denerako.

**Marcación:** zenbakiaren kolorea doitzeko..

**Fuente:** doitu letraren neurria eta estiloa.

**Brillo:** pantailaren distira doitzeko.

**Saludo inicial:** hasierako agurra aktibatu, desaktibatu edo betetzeko aukera ematen du.

**Nombre de red:** sarearen izena erakutsi edo ezkutatzeko.

**Inicio:** hasiera pantailaren gaia hautatzeko..

## Telefonoaren doikuntzak aldatzea

Gozatu telefonoa zure estilora egokitzeak ematen dizun askatasunaz.

Hurrengo pantailan ukitu



eta, jarraian

AJUSTES fitxan **Configuración del teléfono** hautatu eta gero hautatu hurrengo zerrendako aukeretako bat.

**Fecha y Hora:** aukera ematen du data eta ordua aldatzeko edo ordua automatikoki eguneratu dadin aukeratzeko, bidaia bat egiten duzunean edo udako ordutegia aldatzen denean.

**Ahorro de energía:** aukera ematen du **Siempre activo** modua, **Solo Noche modua** edo **Desactivado modua** txandakatzeko energia aurrezteko doikuntza.

**Idiomas:** telefonoaren pantailako hizkuntza aldatzeko aukera ematen du.

**Silencio por movimiento:** telefonoa jotzen duenean biratu isiltzeko.

**Bloqueo teclado:** aukera ematen du teklatura automatikoki blokeatzeko denbora ezartzeko.

**Seguridad:** aukera ematen du segurtasun-doikuntzak konfiguratzeko, PIN kodeak eta telefonoaren blokeoa barne.

**OHARRA:** segurtasun-kodea


Aurretik definitutako segurtasun-kodea "0000" da eta beharrezkoa da telefonoko sarrerak ezabatzeko eta **Restablecer configuración** menua aktibatzeko. Segurtasun-kodearen lehenetsitako doikuntzak aldatzeko menu honetara sartu **Seguridad > Cambiar códigos.**

**Info. memoria:** memoria kudeatzailea memoria bakoitza nola erabili eta zenbat leku dagoen ikusteko erabili dezakezu.

**Restablecer ajustes:** doikuntza guztiak aurrez ezarritako balioetan jartzeko balio du.

**Información del teléfono:** modeloaren informazio teknikoa ikusteko. Eta softwarea web bidez eguneratzeko.

# Ezarpenak

Ukitzeko doikuntzak aldatzea  
Hasierako pantailan ukitu  eta,  
jarraian AJUSTES fitxan **Ajustes  
táctiles** hautatu eta gero hautatu  
hurrengo zerrendako aukeretako bat.

## Calibrado teclado táctil:

ukipen-teklatura berrabiarazteko eta  
errazago erabiltzeko.

**Efecto pantalla:** ukipen-pantailaren  
doikuntzak aldatzeko.

## Memoria-administratzailea erabiltzea

Hasierako pantailan ukitu  eta,  
jarraian AJUSTES fitxan

**Configuración del teléfono** eta gero  
**Info. memoria.**

## Memoria común del teléfono:

irudiak, soinuak, bideoak, flashak,  
MMSak, mezu elektronikoak, Java  
aplikazioak eta abar gordetzeko  
telefonoak memorian zenbat toki duen  
ikusteko aukera ematen du.

## Memoria reservada del

**teléfono:** ikus zure telefonoak  
memorian duen tokia SMSak,  
kontaktuak, egutegia, zeregin-  
zerrenda, oharrak, alarma, deien  
historia, gogokenak, eta beste  
zenbait elementu gordetzeko.

**Memoria de la tarjeta:** SIM  
txartelean erabilgarri dagoen memoria  
ikusteko aukera ematen du..


**Memoria externa:** aukera ematen  
du ikusteko kanpoko memoria-  
txartelean zenbat toki dagoen  
(bereiz erosi beharko duzu, agian).

## Ajuste de almacenamiento

**principal:** barne eta  
kanpoko memoriaren  
arte an hautatu elementu  
gogokenak gorde nahi dituzun  
kokapena.

## Bluetootharen doikuntzak aldatzea

Hasierako pantailan ukitu  eta,  
jarraian AJUSTES fitxan

**Bluetooth.** Eta hautatu  eta  
aukeratu AJUSTES. Aldaketak egin:

**Visibilidad dispositivo:** ezarri  
**Visible** edo **Visible 1 minuto** eta  
beste gailuek Bluetooth gailuak  
bilatzen dituztenean telefonoa  
detektatuko dute. **Oculto** aukeratzen  
baduzu, beste gailuek ez dute zure  
telefonoa aurkituko.

**Nombre dispositivo:** gailuaren izena idazteko edo aldatzeko aukera ematen du. Zure telefonoaren izenabeste gailuetan bakarrik agertuko da **Visibilidad dispositivo** aukeran **Visible** ezarrita dagoenean.

**Servicios admitidos:** Bluetootha hainbat zerbitzurekin batera erabiltzeko modua aukeratzeko uzten du., entzungailuak eta esku libreko kitak adibidez

**Modo SIM remota:** urruneko SIM modua aktibatzeke balio du SAP (Perfil de acceso a SIM).

**Mi dirección:** Bluetooth gailuaren helbidea ikusteko..

## Telefonoa lotzea beste Bluetooth gailu batekin

Telefonoa beste gailu batekin lotuz gero, pasahitz baten bidez babestutako konexioa konfiguratu ahal izango duzu.

- 1 Egiartzatu Bluetootha **Activado** eta **Visible** moduan dagoela. AJUSTES menuan, ikusgaitasuna alda dezakezu.

- 2 Ukitu Buscar.

- 3 Telefonoak beste gailu batzuk bilatuko ditu. Bilaketa amaituta, **Actualizar** aukera bistaratuko da pantailan..

- 4 Hautatu zein gailurekin lotu nahi duzun, eta idatzi pasahitza; ondoren, ukitu **OK**..

- 5 Telefonoa beste gailuarekin lotuko da; gailu horretan pasahitz berak agertu behar du..

- 6 Pasahitz bidez babestutako Bluetooth konexioa prest dago..

OHARRA: lotu nahi duzun Bluetooth gailu bakoitzaren erabiltzailearen gida irakurri, bakoitzaren argibideak desberdinak izan daitezkeelako.

IRADOKIZUNA: telefonoa eta beste gailuaren artean oztoporik ez badago konexioa hobetu daiteke.

## Bluetooth entzungailuak erabiltzea

- 1 Egiartzatu Bluetootha **Activado** eta **Visible** moduan dagoela..



# Doikuntzak

- 2 Bete entzungailuekin batera zetozen jarraibideak, gailuak lotzeko.
- 3 Ukitu **Preguntar antes de conectar** edo **Conectar siempre** eta, ondoren, **Conectar ahora** funtzioan, ukitu **Sí**. KM570 telefonoa automatikoki entzungailuen profilerla aldatuko da. **Conectar siempre** aukeratu baduzu, telefonoak abisatu dizu Bluetooth konexio erabilgarri bat dagoenean.

## Fitxategiak bidaltzea eta jasotzea Bluetooth bidez

Fitxategi bat bidaltzeko:

- 1 Ireki bidali nahi duzun fitxategia (normalean musika-, bideo- edo argazki-fitxategiak bidaliko dituzu).
- 2 Hautatu **Enviar**.  
Hautatu **Bluetooth**.
- 3 Bluetooth dagoeneko lotua baduzu, telefonoak automatikoki beste Bluetooth batzuk bilatuko ditu. Lotua ez badago, telefonoak bere irismen-eremuko gailuak bilatuko ditu, Bluetootha aktibatua dutenak..

- 4 Hautatu zein gailutara bidali nahi duzun fitxategia.
- 5 Fitxategia bidaliko da.

IRADOKIZUNA: Begiratu aurrerapen-barran, fitxategia bidali dela ziurtatzeko.

Fitxategi bat jasotzeko:


- 1 Fitxategiak jasotzeko, Bluetoothak **Activado** eta **Visible** egoeran egon behar du. Ikus **Cambiar los ajustes de Bluetooth** informazioa gehiago lortzeko.
- 2 Mezu batek bidaltzailearen fitxategia onartzen duzun galdetuko dizu. Ukitu **Sí**, fitxategia jasotzeko.

NOTA: Bluetooth® marka eta logoa Bluetooth SIG, Inc enpresarenak dira. Marka hauen edozein erabilera LG Electronics lizentziarekin eginda dago. Erregistratutako beste markak eta marken izenak haien jabeenak dira.

## Konektagarritasuneko doikuntzak aldatzea

Sare-operadoreak konfiguratuak ditu konektagarritasun-doikuntzak, zure telefono berriaz berehala goza dezazun. Erabili menu hau doikuntzak aldatzeko.

Hasierako pantailan, ukitu

 eta joan **Conectividad** aukerara, **Ajustes** fitxan, eta jarraian aukera hauetako bat hautatu.

Sarea

### • **Seleccionar red: Automático**

hautatu baduzu, telefonoak automatikoki bilatuko du sarea eta telefonoa erregistratuko du. Zerbitzurik eta kalitaterik onena lortzeko gomendatzen dizugu.

**Manual** hautatu baduzu, uneko sare guztiak agertuko zaizkizu eta bat hautatu behar duzu erregistratzeko.

• **Modo de red:** bilatu behar den sare mota ezarri dezakezu **Seleccionar red** menuan. Hautatu **Automático** edo **Sólo GSM**.

- **Listas preferidas:** Sarea automatikoki bilatzen bada, konektatzeko sarea lehenetsi dezakezu. Sarerik ez badago, gehitu berria eskuz.

**Perfiles de Internet:** menu honek Interneteko profilak erakusten ditu. Opciones menuarekin, profil berriak sortu, ezabatu edo editatu ditzakezu. Herrialdearen arabera lehenespenez ezarri diren konfigurazioak, ordea, ezin dira ez editatu, ez ezabatu.

**Puntos de acceso:** sare-operadoreak gorde du, dagoeneko, informazio hori. Menu horrekin, sarbide-puntu berriak erantsi ditzakezu.

**GPRS:** hautatu zein unetan konektatu behar duen gailuak sarera, datu-paketeak eskuratzeko.

**USB:** hautatu

Servicio de datos eta sinkronizatu telefonoa, LGPC erabiliz, telefonotik fitxategiak kopiaatzeko. Sinkronizazioari buruz gehiago jakiteko, ikus PC sync.

# Doikuntzak

**Ajustes de java:** java programek egindako konexioen profilak definitzeko eta agiriak ikusteko balio du.

**Streaming:** sare-operadoreak gorde du, dagoeneko, informazio hori. Aldaketarik egin nahi izanez gero, edita dezakezu..

## Softwarea eguneratzea

LG telefono mugikorren softwarea eguneratzeko programa

Programa hori instalatzeari eta erabiltzeari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus:

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) – hautatu herrialdea - **menú de productos > menú de manuales eta software)**

Funtzio horrekin, softwarea azken bertsioarekin eguneratu dezakezu, modu erraz eta praktikoan, Internet bidez, bezeroaren arretarako zerbitzura joan beharrik gabe.

Jarri arreta telefono mugikorraren softwarearen eguneratze-programari, eta egiaztatu jarraibide eta ohar guztiak hurrengo pausora joan aurretik..

Eguneratzean datuak transferitzeko USB kablea edo bateria ateratzen baduzu, telefono mugikorrari kalte egin diezaikezu.

Fabrikatzaileak ez du hartzen eguneratze-prozesuan galdutako datuen ardurarik; beraz, zure segurtasunerako, aurrez informazio garrantzitsuaren kopia bat egitea gomendatzen da.

# Datu teknikoak

## Giro temperaturaa

Geh.: +55 °C (deskargatzen) +45 °C (kargatzen)

Gut.: -10 °C

## Declaración de Conformidad LG Electronics

### Datos del fabricante

**Nombre**

LG Electronics Inc

**Dirección**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Datos del producto

**Nombre del producto**

GSM 900/GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/W-CDMA Terminal Equipment

**Modelo**

KM570

**Empresa**

LG

CE 0168 

### Datos de Estándares Apoyados

**R&TTE Directive 1000/5/EC**

EN 301 490-4 V1.8.1/EN 301 499-7 V1.3.1  
EN 301 499-9 V1.4.1/EN 301 499-17 V1.3.2/EN 301 499-24 V1.4.1  
EN 60950-1:2001  
EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-4 V1.4.1/EN 301 357-2 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 808-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1

### Información Adicional

La conformidad con los estándares arriba mencionados está verificada por los siguientes organismos autorizados (BAST):

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Watton-on-Thames, Surrey - KT11 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Volwassenen 15, 1327 AP Almere, The Netherlands

**Nombre**

Beung Myoung, J / Director

**Fecha**

23. Feb. 2011

  
Firma del representante

# Osagarriak

Hainbat osagarri dituzu telefono mugikorrerako; bereizita saltzen dira. Zure komunikazio-behar pertsonalen arabera hauta ditzakezu. Galdetu erabiltzeko modua hornitzaileari. (Hemen deskribatzen diren elementuak hautazkoak izan daitezke)..

Kargagailua



Datu-kablea



Bateria



Entzungailu  
estereofonikoak



## OHARRA:

- Erabili beti LGren jatorrizko osagarriak.. Hori egiten ez baduzu, bermea bertan behera gera daiteke.
- Osagarriak desberdinak izan daitezke lurraldearen arabera; galdetu gure agenteari edo tokiko zerbitzuari informazio gehiago eskuratzeko.

# Arazoak konpontzea

Kapitulu honetan, telefonoa erabiltzean sor daitezkeen zenbait arazo deskribatzen dira. Arazo batzuek konpontzeko, zerbitzu-hornitzailearengana jo beharko duzu, baina gehienak zuk zeuk konpon ditzakezu.

Mezua	Zergatia	Konponbidea
Errorea SIMean	SIM txartela ez da telefonoan sartu, edo ez dago ondo sartuta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Ez da sare- Estaldurarik	Seinale ahula Sarearen eremutik kanpo	Joan leiho batera edo eremu ireki batera. Egiaztatu zerbitzu-hornitzailearen estaldura.
Kodeak ez datoz bat	Segurtasun-kode bat aldatzeko, kode berria berretsi behar duzu, berriro sartuta.	Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.

# Arazoak konpontzea

Mezua	Zergatia	Konponbidea
Ezin da funtzioa konfiguratu	Zerbitzu-hornitzaileak ez du onartzen, edo erregistratu egin behar da.	Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin.
Ezin da deirik egin	Gaizki markatu duzu SIM txartel berria / Gastu-mugara iritsi zara.	Sare berria ez dago baimenduta. Egiatzatu muga berriak. Jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin, edo ezarri berriro muga PIN 2 kodea erabilia.
Ezin da telefonoa piztu	Ez duzu pizteko/itzaltzeko tekla behar beste denboran sakatu Bateria agortua Bateriaren kontaktuak zikinak daude	Sakatu aktibatzeko eta desaktibatzeko tekla bi segundoz, gutxienez. Kargatu bateria. Begiratu bateriaren adierazlea pantailan. Garbitu kontaktuak.

Mezua	Zergatia	Konponbidea
Errorea kargan	<p>Bateria hustuta dago</p> <p>Temperatura onartutako tartetik kanpoko da</p> <p>Kontaktu-arazoak</p> <p>Elikatze elektrikorik ez</p> <p>Kargagailu akastuna</p> <p>Okerreko kargagailua</p> <p>Bateria akastuna</p>	<p>Kargatu bateria.</p> <p>Egiaztatu temperatura egokia dela, itxaron pixka bat, eta gero, kargatu berriro.</p> <p>Egiaztatu elikatze-iturria eta telefonoaren konexioa. Egiaztatu bateriaren kontaktuak eta garbitu, beharrezkoa bada..</p> <p>Sartu beste entxufe batean, edo egiaztatu homidura elektrikorik dagoen..</p> <p>Kargagailua berotzen ez bada, ordeztu.</p> <p>LGren jatorrizko osagarriak soilik erabili..</p> <p>Aldatu bateria..</p>
Telefonoak sarea gaitzen du	Seinalea ahulegia da	Automatikoki konektatzen da beste zerbitzu-hornitzaile batera.
Baimenik gabeko zenbakia	Markaketa finkoko funtzioa aktibatuta dago.	Egiaztatu doikuntzak..





# LG

Life's Good

## **BERME-TXARTELA**

- 1.- Gorde txartel hau —behar bezala beteta eta saltokiaren zigiluarekin— eta erosketaren ordainagiria bermealdi osoan.
- 2.- Konponketa-zerbitzuak behar badituzu, berme-txartel hau erakutsi behar duzu.
- 3.- Gure produktuei edo konpainiari buruzko informazioa behar baduzu edo zalantzaren bat argitu edo kontsultaren bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan gure web-orrien bidez edo bezeroarentzako arreta-zerbitzuko zenbakien bidez.
- 4.- Irakurri arreta handiz berme-txartel honen edukia..

# MERKATARITZA-BERMEAREN ZIURTAGIRIA (Telefonia)

## BERMEAREN BALIO-BALDINTZAK

1. LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.Ak inportatutako produktu ofizialetarako soilik da berme hau. Bermeaz baliatzeko, baldintza hauek bete behar dira:
  - 1.1. Saldu aurretiko tarteen (saltokia), gailuaren modeloa eta dagokion IMEI zenbakia ipini behar da bermean.
  - 1.2. Merkataritza-bermearen (erabiltzailea) epean, NAHITAEZKOA da merkataritza-berme hau behar bezala beteta eta dendan zigilatuta ekartzea, bai eta tiket edo faktura originala ere, gailuaren modeloa identifikatzeko IMEI mekanizatuarekin.
2. LG ELECTRONICS ESPAÑA, SAK zure laguntza-sare teknikoan dituen zerbitzu tekniko baimenduak erabiliz gero soilik balia zaitezke bermeaz.
3. El Gailua eskuliburuan zehazten diren jarraibideen arabera erabili behar da.

## BERMEAREN ESTALDURA

- Bermea LG markako telefono mugikorren modeloei aplikatzen zaie. Hau da bermealdia:
  - Gailu mugikorra (terminala) 24 hilabete Bateria eta beste kontsumigarri batzuk; 6 hilabete
  - Osagarriak: 24 hilabete
  - Baliabideak edo software-euskarria (CD-romak, memoria-txartelak, etab.): 90 egun
- Eroskenen egunetik aurrera ezartzen da bermea (erosketa-fakturaren data).

## BERMEAREN SALBUESPENAK

- Aurreko puntuko baldintzak ez betetzea.
- Berme-ziurtagiri honetan zehaztu edo sartu ez diren gailuaren barneko zein kanpoko osagai edo osagai guztiak.
- Martxan jartzea eta funtzionamendu-erakustaldiak erabiltzailearentzat, sistemen konfigurazioa.
- Erabileragatiko ohiko narriadura (bateriena, kameren lenteena pantailena entzungailuena edo kanpoko esku librekoena barne).
- Matxura suteen, uholdeen, gehiegizko hezetasunaren, eragile meteorologikoen, kolpeen edo zanpatzeen ondorioz gertatzen bada, edo tentsio edo energia desegokia aplikatzen bazaio.
- Gaizki erabiltzeagatiko kalteak, garraioan izandako kalteak barne —garraio-konpainiaren langileei ereklamatu behar zaie; beraz emate-agiriak berretsi baino lehen paketeak ikuskatzea komeni da—.
- Haustura fisikoen ondorioz gertatutako matxurak —karkasak, plastikokoak, pinturak, esmalteak, kristalak, edergarriak eta antzekoak.
- Gailuekin batera datozen funtzionamendu eta erabilpen-jarraibideei kasurik ez egiteagatik gaizki erabilitako produktuak.
- Gailuan osagarri desegokiak erabiltzeagatik.
- IMEI zenbakirik eta serie-zenbakirik ez duten gailuak, aldatuta edo ezabatuta dituztenak, edo berme-ziurtagiriko edo erosketa-fakturako zenbakiarekin bat ez datozenak.
- Gailua (softwarea nahiz hardwarea) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.k baimendu gabeko langileek konpontzen edo manipulatzeko badute.
- Gailu bakoitzari dagokion mantentze-lanak, maiztasuna edozein delarik ere.
- Berme-ziurtagiri honetan agertzen edo zehazten ez diren gailuaren barneko edo kanpoko osagarriren batek sortzen badu matxura, edo sarea aktibatuzko IMEI harpidedun-zenbakiari dagozkion arazoak badira.

## OHAR GARRANTZITSUA

- Merkataritza-berme honek ez die eragiten 2007ko azaroaren 16ko 1/2007 LEDaren arabera (2007ko azaroaren 30eko BOE, 287 zenb.) erabiltzaileak dituen eskubideei, berme honekiko independenteak eta bateragarriak direlako, nahiz eta saltzailearen adostasunik ez izan.
- 1/2007 LEDaren V. atalean aurreikusiararen arabera, erabiltzaileak eskubidea dauka legeak zehaztutako kasuetan saltzaileari eta/edo ekoi-zleari produktua konpontzeko eta ordeztzeko eskatzeko, bai eta, hala badagokio, prezioa merkatzeko edo kontratua bertan beheara uzteko ere, neurritz kanpokoa ez bada behintzat..
- Dokumentu honetako eskubideak eta estaldurak izango ditu merkataritza bermearren titularrak estatu osorako.
- Dokumentu honetako eskubideak eta estaldura erreklamatzeko, bezeroarentzako arretako gure zenbakia erabil dezake bezeroak;bestela, idatziz jo dezake bulego nagusietara edo zerbitzu teknikoen zentzora edo ohiko jurisdikzio-bidera jo dezake.
- Konponketak irauin bitartean, ez da kalte-ordainik ordainduko gailua zerbitzutik kanpo egongo den denborarengatik.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.k ez ditu bere gain hartzen gailu batek kanpo-elementuetan eragin ditzakeen kalteak.

## DATU PERTSONALEN BABESA

- 15/1999 Lege Organikoari jarraituz, jakinarazten dizugu merkataritza-bermeko Zerbitzua emateko nahitaezkoak diren datu pertsonalak LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.Aren ardurapeko RGPDKo fitxategi batean sartuko direla, zuri zerbitzua emateko eta produktuei, zerbitzuei eta halakoei buruzko informazioa izateko. Datu horietara sartzeko, aldatzeko eta ezeztatzeko eskubideak erabil ditzakezu. Horretarako, sinatutako idatzi bat eta NANaren fotokopia bidali behar dituzu helbide honetara: Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

## LG-REN HARREMANETARAKO DIREKTORIOA

**902.500.234**

Bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren telefono-zenbakia da hori. Deitu telefono horretara kontsultak eta erreklamazioak egiteko edo laguntza teknikoak eskatzeko.

**<http://es.lgservice.com>**

Web-orri horren bidez, eskuliburuak eta SWren eguneratzeak deskarga ditzakezu, eta kontsulta elektronikoak egin ditzakezu posta elektronikoan.

**[www.lge.es](http://www.lge.es)**

Gure web-orri korporatiboa da hori. Gure konpainiari buruzko informazioa aurkituko duzu hor.

### LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.- REN BULEGO NAGUSIAK.

Complejo Europa Empresarial  
Edificio Madrid  
Ctra. Nacional VI, Km. 24  
(28230) Las Rozas- MADRID  
Tel: (+34) 91211.22.22  
Fax:(+34) 91211.22.46

### LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.-REN ZERBITZU TEKNIKOEN ZENTRALA.

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+ 34) 902 500. 234  
Fax: (+34) 96 305.05.01

# ERABILTZAILEAREN ETA PRODUKTUAREN DATUAK

IZEN-ABIZENAK:

HELBIDEA:

POSTA-KODEA:

HERRIA:

PROBINTZIA:

TELEFONOA:

EROSKETA-DATA:

MODELOA:

IMEI ZBKIA:

SALTOKIAREN ZIGILUA:

**ESTABLEZIMENDUAK EDO DENDAK  
DATU GUZTIAK BETE BEHAR DITU  
SALEROSKETAREN UNEAN**



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen  
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de  
Gestión 2008