



Eskuliburur laburra




Euskaltelek itzulitako eta ekoiztutako eskuliburua



Ongi etorri OPPO Mobile-ra

Eskuliburur honek telefonoa nola erabili behar den eta telefonoaren funtzio nagusiak zein diren azalduko ditu. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu OPPOn gure webgune ofiziala.

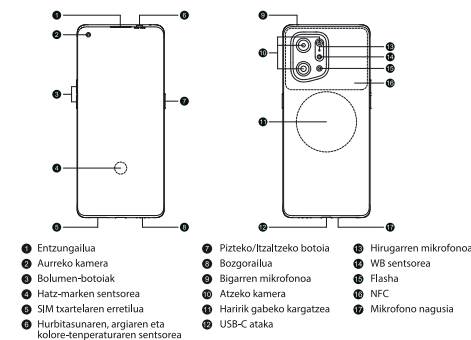

- Entzugailua
- Aurreko kamera
- Bolumen-botoiak
- Hatz-marken sentsoarea
- SIM txartelaren erretilua
- Hurbitasunaren, argiaren eta kolore-tenperaturaren sentsoarea
- Pizteko/tzaltzeko botoia
- Bozgorailua
- Bigarren mikrofonoa
- Atzeko kamera
- Haririk gabeko kargatzea
- USB-C ataka
- Hirugarren mikrofonoa
- WB sentsoarea
- Flasha
- NFC
- Mikrofonoa nagusia

Nola behartu telefonoa berrabiaraztea

Telefonoa berrabiarazteko, luze sakatu pizteko/tzaltzeko botoia eta bolumen-botoia (+), OPPOn hasierako animazioa agertu arte.

Nola transferitu eduki zaharra zure telefono berrira

OPPOren "Clonar Telefono" funtzioa erabili dezakezu telefono berrira argazkiak, bideoak, musika, kontaktuak eta aplikazioak bizkor transferitzeko. Horretarako, segi urrats hauei:
 1. Zure telefono zaharra beste marka bateko Android telefono bat bada, deskargatu "OPPO Clone Phone" aplikazioa Play Storetik, edo eskaneatu QR kodea, deskargatu eta instalatzeko.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

- Telefono zaharra OPPO telefono bat bada, ez duzu aplikazioa instalatu behar, lehenespenez instalatuta dagoelako; ireki aplikazioa, eta jarraitu pantailako jarraibideei.
- Zure telefono zaharra iPhone bada, ireki zuzenean "OPPO Clone Phone" zure telefono berrian, eta jarraitu pantailako jarraibideei (iCloud zure kontuan saioa hasteko eta fitxategiak sinkronizatzeko. Gogoratu Android ez diren gailuetatik ezin direla elementu guztiak transferitu.

Osagarriak eta softwareari buruzko informazioa

Pakete komertzialean hauek sartzen dira:
 Telefono bat, Kargagailu bat, USB_C kable bat, Segurtasun-gida bat, Gida azkar bat.
 SIM txartela ateratzeko tresna bat, Zorro babesle bat, USB Dongle bat (A motatik C motarako)
 Software-bertsioa: ColorOS V12.1
 Osagarriak eta softwareari buruzko informazio eguneratua ikusteko, begiratu adostasun-deklarazioa, hemen: www.oppo.com/en/certification.



NFC Forum, Inc.-en marka komertzial edo erregistratua da N-Mark, Ameriketako Estatu Batuetan eta beste herrialde batzuetan.

Zehaztapen teknikoak

Produktua	CPH2307
Pantailaren tamaina	16,64cm(6,55 hazbete)
Neurriak	160,3×72,6×8,7(mm)
Bateria (Lito-oiuzko bateria kargagarria)	DC 7,74V 2340mAh/18,11Wh(Min) DC 7,74V 2400mAh/18,57Wh(Typ) (Honen berdina: DC 3,87V 4680mAh/18,11Wh(Min) DC 3,87V 4800mAh/18,57Wh(Typ))
Kamera	Atzeko lau kamera, 50 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx-ekoak 32 Mpx-eko aurreko kamera.
Funtzionamendu-temperatura	0°C-35°C
SAR balioak	EE SAR
	FCC SAR

Oharra: Aurreko SAR balioak gailu honetarako erregistratutako handienak dira.

Irrati-uhinen zehaztapenak

Irratia	Maiztasuna	Irteerako potentzia max.
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34dBm
	1800MHz	31dBm
WCDMA	1900MHz	30,5dBm
	Bands 1/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 2/4	24dBm
	Bands 1/3/5/8/12/17/18/19/20	25dBm
	Bands 2/4/7/25/26/66	24dBm
	Band 13	24,5dBm
	Band 28	24,8dBm
LTE TDD	Band 32	/
	Bands 34/38	24,5dBm
	Bands 39/40	25dBm
	Band 41	26dBm
5G NR	n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n18/n20/n26/n38/n40/n41/n66	24,2dBm
	n28	25dBm
	n77	24,5dBm
	n78	26dBm
	n79	26dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,3dBm(EIRP)
2,4G wifia	2,4-2,4835GHz	20dBm(EIRP)
	5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20dBm(EIRP)
5G wifia	5,725-5,85GHz	13dBm(EIRP)
	NFC	13,56MHz
WPT	110KHz-148,5KHz	42dBµA/m @10m