

 htc
smart mobility

TOUCH DIAMOND
erabiltzailearen eskuliburua



Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Mesedez, irakur ezazu hau jarraitu aurretik

GAILUA KAXATIK ATERATZEN DUZUNEAN, EGIAZTATU BATERIA EZ DAGOELA KARGATUTA.

EZ KENDU BATERIA-PAKETE A GAILUA KARGATZEN ARI DELA.




BERMEA BALIORIK GABE GERATUKO DA, GAILUAREN KANPOKO KARKASA IREKITZEN EDO MANEIAITZEN BADUZU.

PRIBATUTASUNAREN MUGAK

Herrialde batzuetan, telefono bidezko elkarrizketa guztiak agertu behar dira, eta, erabakita dagoenez, hitz egiten ari den pertsonari jakinarazi behar zaio elkarrizketa grabatzen ari direla. Kasu egin zure herrialdean indarrean dauden legeei eta erregulazioei, zure PDA telefonoaren grabaketa-ezaugarria erabiltzen duzunean.

JABETZA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEEI BURUZKO INFORMAZIOA

Copyright © _008 High Tech Computer Corp. Eskubide guztiak erreserbatuta.

   HTC, ExtUSB ETA HTC marka komertzialak eta/jedo hauen zerbitzu-markak dira: High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile-ren gailu-zentroa, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote eta Windows Media Microsoft Corporation-ek Estatu Batuetan eta beste herrialde batzuetan erregistratutako marka komertzialak dira.

Bluetooth SIG, Inc.-ren marka komertzialak dira Bluetooth eta Bluetooth-en logoa.

Java, J_ME eta Javaren beste produktu batzuk Sun Microsystems, Inc-en marka komertzialak edo marka erregistratuak dira AEBn eta beste herrialde batzuetan.

Copyright © _008, Adobe Systems Incorporated. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Opera® Mobile de Opera Software ASA. Copyright 1995-_008 Opera Software ASA. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Google marka komertzial erregistratua da, eta Google Maps, berriz, Google Inc.-en marka komertziala, AEBn eta beste herrialde batzuetan. Google, Inc.-en marka komertziala da YouTube. Sprite Software-ren marka komertziala edo zerbitzu-marka da Sprite Backup. Copyright © 2001 -2008, Spb Software House. Eskubide guztiak erreserbatuta. Copyright © 2008, Esmertec AG.

Eskubide guztiak erreserbatuta.

Copyright © _00_-2008, ArcSoft, Inc. eta lizentzia-emaileak. Eskubide guztiak erreserbatuta. ArcSoft eta ArcSoft logoa ArcSoft, Inc.-ek erregistratutako marka komertzialak dira Estatu Batuetan eta/edo beste herrialde batzuetan.

Copyright © 2004-2008, Ilium Software, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Dokumentu honetan aipatutako gainerako enpresa, produktu edo zerbitzuak marka komertzial gisa, marka erregistratu gisa edo zerbitzu-marka gisa hartuko dira, eta bakoitza dagokion jabearena da.

HTCK ez du eskuliburu honetan ager daitezkeen akats tekniko edo akats editorialez edo hutsegiteez erantzukizunik izango, ez eta ustekabeen izandako kalteez edo material honi segimendua egiteagatik gerta daitezkeenez ere. Informazioa “dagoen bezala” ematen da, inolako bermerik gabe eta aldaketak izan ditzake aurrez jakinarazi gabe. Halaber, HTCK dokumentu hau edozein unetan eta aurrez abisatu gabe berrikusteko edo merkatutik kentzeko eskubidea dauka.

Dokumentu honen zati bat ere ezin da inolaz ere erreproduzitu edo transmititu, inolako baliabiderik erabiliz (elektronikoa edo mekanikoa), ezta fotokopiatu, grabatu edo inolako berreskuratze-sisteman gorde ere; era berean, ezin da itzuli inongo hizkuntzatarara, HTCK aurrez baimen idatzirik ematen ez badu.

Erantzukizunik eza

EGURALDIARI BURUZKO INFORMAZIOA, BESTE DATU BATZUK ETA DOKUMENTAZIOA “BERE HORRETAN” EMATEN DIRA, HTC-K INOLAKO BERMERIK EDO INOLAKO LAGUNTZA TEKNIKORIK EMAN GABE. INDARREAN DAGOEN LEGERIAK ONARTZEN DUEN NEURRIAN, HTC-K ETA HAREN FILIALEK berriaz bazterten dute berme esplizitu edo implizitu oro, lege-eremuan nahiz bestelakoetan, meteorologia-informazioari, datuei zein beste agiri batzuei, eta beste produktu edo zerbitzu batzuei dagokienez. Era berean, ez du onartuko batere komertzializazio-berme implizitu zein espliziturik; ez du hauetarako berme implizitu zein espliziturik onartuko: helburu jakin bati egokitzea, urraketarik ez eragitea, kalitatea, zehaztapena, osotasuna, eraginkortasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, eta meteorologia-informazioak, datuek eta bestelako agiriei akatsik ez izatea; eta ez du onartuko, azkenik, jardueraren zein horren errendimenduari onoriozko berme impliziturik.

Aipatutako en kalterik gabe, HTCK eta haren hornitzaileek ez dute beren gain hartzen zuk meteorologia-informazioarekin, datuekin eta/edo agiriekin egiten duzun erabileraren edo erabilera okerraren nahiz erabilera horren ondorioen erantzukizunik. HTCK eta haren hornitzaileek ez dute bermerik eskainiko (ez impliziturik ez espliziturik), ezta hitzarmenik edo baieztapenik eman ere, meteorologia-informazioa iragarpenen, datuen eta eskuratutako informazioaren arabera gertatzeari buruz. Alde horretatik, ez dute inorekin ez inolako entitaterekin betebeharririk edo erantzukizunik beren gain hartuko (horiek parte izan ala ez), gertatu diren edo gertatuko diren eguraldiari eta iragarritako ekitaldiei buruz emandako informazioan funsgabetasunak, zehaztugabetasunak edo hutsegiteak egiten badira. AIPATUTAKOAREN IZAERA OROKORRA IZAKI, ARGI ADIERAZTEN DA METEOROLOGIA-INFORMAZIOA, DATUAK ETA/EDO AGIRIAK ZEHAZTUGABEAK IZAN LITEZKEELA; HALAKOETAN, ZENTZUZ JOKATUKO DA, ETA ESTANDARREI JARRAITUKO ZAIE, INFORMAZIO, DATU ETA DOKUMENTU HORIETAKO INFORMAZIOAREN GAINEKO SEGURTASUN-NEURRIEI DAGOKIENEZ.

Kalteak mugatzea

LEGERIAK ONARTZEN DUEN NEURRIAN, HTC-K ETA HAREN HORNITZAILEEK EZ DUTE INOLA ERE BERE GAIN ERANTZUKIZUNIK HARTZEN, ERABILTZAILEAK EDO HIRUGARRENEK ZEHARKAKO KALTEA, KALTE BEREZIA, ZERBAITEN ONDORIOZKOA, OHARKABEKOA EDO ZIGORGARRIA ERAGITEN BADUTE (KONTRATUAN EDO KONTRATUTIK KANPO ZEHAZTUTA); KALTEEZ BESTALDE, EZ DIRA EGOERA HAUEN ERANTZULE IZANGO: DIRU-GALERA, ONDASUN-GALERA, AUKERA KOMERTZIALEN GALERA, DATU-GALERA ETA/ EDO MOZKIN-GALERA (ENTREGATZEA, EGINBEHARRAK EZ BETETZEA EDO, AURREIKUSPENAK AURREIKUSPEN, HEMEN ZEHAZTUTAKOAREN ARABERA METEOROLOGIA-INFORMAZIOREN, DATUEN ETA AGIRIEN ERABILERAREKIN NOLABAIT LOTUTA EGON DAITEZKE EDO HORIEN ONDORIO IZAN).

Osasunari buruzko informazio garrantzitsua eta segurtasun-neurriak

Produktu hau erabiltzean, segurtasun-neurri hauek hartu behar dira kontuan, ardura eta kalte legalik ez izateko.

Gorde eta kontuan izan produktuaren segurtasun- eta erabilera-argibide guztiak. Produktua erabiltzeko argibideetan dauden abisu guztiak bete.

Kontuan izan ohar hauek kalte pertsonalak sortzeko arriskua, deskarga elektrikoen eta suteen arriskua eta ekipoari kalteak sortzeko arriskua murrizteko:

SEGURTASUN ELEKTRIKOA

Produktu hau eginda dago bateriak edo adierazitako elikatze-iturriak emandako energia erabiltzeko. Bestela erabiltzea arriskutsua izan daiteke, eta produktu honi emandako edozein onarpen baliogabetzen du.

LUR-HARTUNEA ZUZEN KONEKTATZECO SEGURTASUN-NEURRIAK

OHARRA: ekipoaren lurrerako konexioa behar bezala ez badago, deskarga elektrikoak izan daitezke gailuan.

USB kable bat du produktu honek, mahai gaineko ordenagailu batera edo ordenagailu eramangarri batera konektatzeko. Egiatzatu zure ordenagailua lurrera zuzen konektatuta (jarrita) dagoela produktua ordenagailuan konektatu aurretik. Mahai gaineko ordenagailu baten edo ordenagailu eramangarri baten elikatze-iturriko kableak eramailea eta lurrerako entxufea ditu. Tokiko kodeen eta araudien arabera ongi instalatuta eta lurrera konektatuta dagoen hartune bati konektatu behar zaio entxufea.

ELIKATZE-UNITATERAKO SEGURTASUN-NEURRIAK

- **Kanpoko elikatze-iturri egokia erabili**

Produktuak sailkapen elektrikoko etiketan adierazitako elikatze-iturri motarekin bakarrik funtzionatu behar du. Ziur ez bazaude zein energia-iturri mota behar den, galdetu zerbitzuen hornitzaile baimenduari edo tokiko konpainia elektrikoari. Bateriarekin eta bestelako iturriekin funtzionatzen duen produktuaren kasuan, kontsultatu produktuarekin batera emandako operazio-argibidea.

- **Bateria-paketeak kontuz maneiatu**

Gailuak litio-ioizko bateria du. Bateria modu desegokian erabiliz gero, sua eta erredurak izateko arriskua dago. Ez saiatu bateria-paketea irekitzen edo konpontzen. Ez desmuntatu, presionatu, zulatu, kanpoko kontaktuen edo zirkuituen zirkuitulaburra egin, sutara edo uretara bota, ezta bateria 60 °C baino temperatura handiagora izan.



OHARRA: eztanda-arriskua egon daiteke bateria ez bada zuzen jartzen. Sua edo erredurak izateko arriskua murrizteko, ez desmuntatu, zapaldu edo zulatu kanpoko kontaktuak edo zirkuituak; halaber, ez eduki 60 °C-tik (140 °F) gorako temperaturretan, eta ez bota sutara edo uretara. Dagokion bateriarekin ordezkatu. Birziklatu edo bota erabilitako bateriak tokiko arauen arabera, edo produktuarekin batera emandako erreferenziaren gidaren arabera.



- **Neurri hauek ere hartu:**

- Eduki bateria eta gailua toki lehorrean, uretatik eta beste edozein likidotatik urrun, zirkuitulaburrik gerta ez dadin.
- Eduki metalezko objektuak urrun, bateriarekin edo konektoreekin kontaktua sor ez dadin eta funtzionatzen ari dela zirkuitulaburrik gerta ez dadin.
- Ez erabili hondatuta edo deformatuta dagoen edo kolorea galduta duen bateriarik, ez eta kanpotik herdoiltuta edo gehiegi berotuta dagoenik edo usain txarra duenik ere.
- Ez eduki bateriarik haurtxoen edo ume txikien eskueran, irents ez

dezaten. Bateria irentsiz gero, joan berehala medikuarengana.

- Bateriak ihesak baditu:
 - Likidoak ez ditu ukitu behar ez azala ez eta arropa ere. Ukituz gero, garbitu berehala kaltetutako azal-eremua ur garbiarekin eta eskatu laguntza medikuari.
 - Likidoak ez ditu begiak ukitu behar. Ukituz gero, EZ igurtzi; garbitu berehala kaltetutako eremua ur garbiarekin, eta eskatu laguntza medikuari.
 - Hartu neurri osagarriak bateriaren likidoa sutatik urrun edukitzeko; izan ere, lehertzeko edo sua hartzeko arriskua dago.

EGUZKIAREN ZUZENKO ARGIARI DAGOZKION SEGURTASUN-NEURRIAK

Produktua gehiegizko hezetasunetik eta muturreko tenperaturatik babestu. Ez utzi produktua edo bateria ibilgailu baten barnean edo tenperatura 60 °C baino gehiagokoa izan daitekeen lekuetan, esaterako, autoaren agintemahaian, eguzkiaren edo argi ultramore gogorraren eraginpean izan daitekeen tokian, leihoaren edo kristal baten atzean denbora luzez. Horrek produktua kaltetu dezake, bateria gehiegi berotu edo ibilgailuarentzat arriskutsua izan daiteke.

ENTZUMEN-GALERAREN PREBENTZIOA



OHARRA: entzumena gal dezakezu audiofonoak edo entzungailuak denbora luzean ozenegi jartzen badituzu.

OHARRA : Frantzian, gailu honentzako audiofonoak (ondoren adieraziko dira) ebaluatu egin dira presio akustikoaren maila betetzeko, horri buruzko estandarretan azaltzen denez: NF EN 50332-1:2000 eta/jedo NF EN 50332-2:2003, Frantziako L. 5232-1 artikulua arabera.

- HTC-k egindako audiofonia, HS S300 modeloa.

HEGAZKINETAKO SEGURTASUNA

Produktu honek hegazkinaren nabigazio-sistemarekin eta horren komunikazio-sarearekin izan ditzakeen interferentziak direla eta, herrialde askotan, legearen kontrakoa da gailu honen telefono-funtzioa hegazkinean erabiltzea. Gailua hegazkinean zoazela erabili nahi baduzu, itzali telefonoa eta aldatu Hegazkin modura.

INGURUMEN-MURRIZTAPENAK

Ez erabili produktu hau gas-estazioetan, instalazio kimikoetan edo eraisketa-operazioak egiten ari diren lekuetan, ezta ingurune leherkorretan ere (adibidez, horniketa-eremuak, erregai-deposituak, itsasontzi-bizkarren azpialdeak, instalazio kimikoak, produktu kimikoak edo erregaiak lekuz aldatzeko edo biltegitratzeko instalazioak eta airean produktu kimikoak edo partikulak –adibidez, pikorrak, hautsa edo hauts metalikoa– ditzuten eremuak). Mesedez, kontuan izan eremu horietan txinpartek eztandak edo suteak eragin ditzaketela, eta horiek lesioak eta heriotza eragin dezakete.

ATMOSFERA LEHERGARRIAK

Atmosfera lehergarria edo material sukoiak dituen eremuan bazaude, produktua itzali egin behar da eta erabiltzaileak seinale eta argibide guztiak jarraitu beharko lituzke. Eremu horietan, txinpartek leherketak edo suteak eragin ditzakete, eta, ondorioz, jendea erre edota hil egin daiteke. Erabiltzaileei gomendatzen zaie ekipoa ez erabiltzeko gasa edo erregaiak hornitzeko estazioak bezalako tokietan, eta gogoratu behar da erregai-gordailuetan, instalazio kimikoetan edo eraisketa-operazioak egiten diren lekuetan irratiekipoak erabiltzeari buruzko mugak bete behar direla. Lehergaiak egon daitezkeen guneak gehienetan argi adierazita daude, baina ez beti. Horien artean daude erregaiak hornitzeko eremuak, ontzien estalkiaren azpian, erregaiak edo gai kimikoak transferitzeko edo gordetzeko instalazioetan eta arean, hautsa edo metal-hautsa dagoen tokietan.

BIDE-SEGURTASUNA

Ibilgailu-gidariekin ezin dituzte eskuko gailuak dituzten telefono-zerbitzuak erabili, larrialdi-kasuan izan ezik. Herrialde batzuetan esku libreko gailuak erabil daitezke ordezko gisa.

IRRATI-MAITZASUNAREN ENERGIAREKIKO ESPOSIZIOARI BURUZKO SEGURTASUN-NEURRIAK

- Ez erabili telefonoa metalezko egituretatik gertu (esaterako, eraikin baten altzairuzko egitura).

- Ez erabili zure telefonoa iturri elektromagnetiko bizietatik gertu, besteak beste, mikrouhin-labeak, bozgorailuak, TB edo irratia.
- Fabrikatzaileak onartutako jatorrizko osagarriak edo metalik ez dutenak bakarrik erabili.
- Fabrikatzaileak onartu ez dituen eta jatorrizkoak ez diren osagarriak erabiltzeagatik, baliteke tokiko irrati-maiztasunen energia-esposizioari buruzko direktibak ez betetzea, eta, beraz, ez da halakorik erabili behar.

EKIPAMENDU MEDIKOEN FUNTZIOEKIN GERTATUTAKO INTERFERENTZIAK

Produktu honek kalte egin diezaioke ekipamendu medikoen funtzionamenduari. Ospitale eta klinika mediko gehienetan, debekatuta dago gailu hau erabiltzea.

Bestelako gailu medikoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan horren fabrikatzailearekin, kanpoko irrati-maiztasunen energia-iturrietatik ongi babestuta dagoen jakiteko. Baliteke zure sendagileak informazio hori eskuratzen laguntzea.

ITZALI telefonoa berehala instalazio medikoetan, gune horietako arauak hala adierazten dutenean. Ospitaleek edo instalazioek kanpoko irrati-maiztasunen energia-iturriekiko sentikorra den ekipamendua erabiltzen dute batzuetan.

AUDIOFONOAK


Haririk gabeko zenbait terminal digitaletan interferentziak eragin ditzakete audiofono jakin batzuekin. Interferentziarik gertatzen bada, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin edo deitu bezeroen arretarako zerbitzu-lineara, bestelako aukerak bilatzeko.

ERRADIAZIO EZ-IONIZATZAILEA

Telefonoak barne-antena du. Produktu hau gomendatutako funtzionamendu arruntaren arabera erabili behar da, erradiazioen errendimendua eta interferentziaren segurtasuna bermatzeko. Irrati-uhinen transmisio mugikorrerako beste ekipa batzuekin gertatzen den moduan, ez egon antenatik gertu ekipoa funtzionatzen ari dela, ekipoa ongi funtziona dezan eta pertsonen segurtasuna berma dadin.

Erabili bakarrik telefonoarekin emandako antena. Baimendu gabeko edo aldatutako antenak erabiltzeak murriztu egin dezake deiaren kalitatea eta, hala, telefonoa hondatu, errendimendua gutxitu eta gomendatutako SAR mugak gaindi ditzake. Horrez gain, herrialdeko tokiko arauak ez betetzea ere ekar dezake horrek.

Zure telefono mugikorrek errendimendu egokia izan dezan eta pertsonak IM energiaren eraginpean egoteari buruzko arauak betetzen direla bermatzeko, erabili beti gailua dagokion posizio arruntean. Ez ukitu antena eta ez eutsi telefonoari antenatik dei bat egiten edo jasotzen duzunean. Antena ukitzeak murriztu egin dezake deiaren kalitatea, eta gailua behar baino energia gehiago erabiliz funtzionatzen ariteza eragin dezake. Telefonoa ERABILTZEN ari zarela antena ukitzen ez baduzu, antenaren funtzionamendua eta bateriaren iraupena optimizatzen dira.

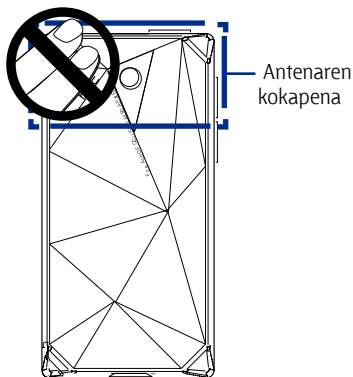

Neurri orokorrak

- **Ez eragin presio handiegirik gailuari**

Ez jarri gauza pisutsurik gailuaren gainean, eta ez egin presio handirik ere horren gainean, gailua ez hondatzeko eta ukipen-pantaila ez distorsionatzeko. Gailua ez eraman luzaroan poltsiko barruan.

- **Errepara iezaiezu konponketa-markei**

Operazioari edo zerbitzuari buruzko dokumentazioko beste atal batean azaltzen denean izan ezik, ez zaitez saiatu produktua konpontzen. Gailuaren barneko osagaiak baimendutako teknikariak edo hornitzaileak konpondu behar ditu.

- **Konpondu beharreko kalteak**

Produktuaren entxufeak kendu eta eska iezaiozu baimendutako teknikariari edo hornitzaileari konpontzeko, hauetakoren bat gertatzen denean:

- Produktuaren barrura likidoa isuri edo objekturen bat erori da.
 - Produktua euritan edo uretan egon da.
 - Produktua erori edo hondatu egin da.
 - Gehiegi berotu denaren itxura du.
 - Funtzionamendu-argibideei jarraituta produktua ez dabil behar bezala.
- **Saihestu leku beroak**
Produktua bero-iturrietatik urruti egon behar da: erradiadoreak, bero-erregistratzaileak, berogailuak eta beroa sortzen duten bestelako gailuak (anplifikadoreak barne).
 - **Saihestu leku hezeak**
Ez erabili inoiz produktua leku hezeetan.
 - **Ez erabili gailua temperatura-aldaketa bortitza gertatu ondoren**
Zure gailuak temperatura-aldaketa handiak eta/edo hezetasuna jasan behar badu, lurruna sor daiteke gailuan edo horren barruan. Gailuak kalterik izan ez dezan, erabili aurretik hezetasuna lurruntzeko behar den denbora utzi.
OHARRA: Gailua temperatura baxua duen lekutik altuagoa duen lekura mugitzean, edo tenperatua altuko ingurunetik hotzagora eramatean, utzi gailua temperatura berrira egokitzen piztu aurretik.
 - **Ez sartu objekturik produktuan**
Ez sartu objekturik produktuaren karkasaren zirrikituen edo bestelako irekiduren barruan. Zirrikitu eta irekiduren bidez, aireztatu egiten da unitatea. Ez estali edo oztopatu unitatea hozten duten sargune horiek.
 - **Muntatzeko osagarriak**
Ez erabili produktua mahai, orga, apal, tripode edo euskarri ezegonkor batean. Produktua muntatzeko fabrikatzailearen argibideei jarraitu eta fabrikatzaileak gomendatutako muntaia-osagarria erabili beharko litzateke.
 - **Ez muntatu toki ezegonkorretan**
Ez jarri produktua oinarri ezegonkor batean.
 - **Onartutako ekipoarekin erabili produktua**
Produktua ordenagailu pertsonalekin eta ekipoarekin erabiltzeko egokitzat onartutako aukerako gailuekin bakarrik erabil daitezke.

- **Doitu bolumena.**

Jaitsi bolumena entzungailuak edo beste audio-gailu bat erabili aurretik.

- **Garbiketa**

Garbitu behar duzunean, deskonektatu produktua korrante-hartunetik.

Ez erabil garbigarri likidorik ez aerosolik. Erabili zapi heze bat, INOIZ EZ erabili urik LCD pantaila garbitzeko.

- **Gailu magnetikoetarako**



Mesedez, ez jarri imana duen gailurik (adibidez txartel magnetikoak, kreditu- edo banku-txartelak, audio- zein bideo-zintak edo memoria magnetikodun gailuak) zuzenean gailuaren edo arkatzaren gainean, tarterik utzi gabe.



Arren, utzi gutxienez 5 cm-ko segurtasun-tartea imana duen unitatearen eta gailuaren artean. Txartel magnetikoak dituen diru-zorroa gailutik edo arkatzetik hurbil badaude, txarteletako informazioa ezaba liteke.

Ziurtatu tarte nahikoa uzten duzula gailuaren edo horren arkatzaren eta magnetismoak eragiten dien gailuen artean (adibidez, erloju mekanikoa edo neurketa-tresnak).

- **Taupada-markagailuetarako**



Taupada-markagailuen funtzionamenduari ere eragin diezaioke gailuak edo bere arkatzak. Utzi beti gutxienez 5 cm-ko tartea taupada-markagailuaren eta gailua zein horren arkatzaren artean. Edonola ere, mesedez, ez eraman gailua eta/ edo horren arkatza alkandoraren edo berokiaren poltsikoetan.



Beste gailu mediko aktibo batzuei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jarri harremanetan fabrikatzailearekin edo sendagilearekin, eremu magnetikoak eragingo ez diela ziurtatzeko.

Edukiak

1. kapitulua	Lehen urratsak	21
1.1	Ukipen-gailua eta osagarriak ezagutzea	22
	Goiko panela.....	22
	Ezkerreko panela.....	22
	Eskuineko panela.....	22
	Aurreko panela.....	23
	Atzeko panela.....	24
	Beheko panela.....	24
	Osagarriak.....	25
1.2	SIM txartela eta bateria sartzea	25
	SIM txartela.....	25
	Bateria.....	26
1.3	Bateria kargatzea	28
1.4	Uhalarentzako gakoa erabiltzea	29
1.5	Lehen urratsak	30
	Gailua piztea eta itzaltzea.....	30
	Datu-konexioa automatikoki konfiguratzea.....	30
	Unitatea erabiltzen ez duzunean, modu etenera aldatzea.....	31
1.6	Gailuan nabigatzea	32
	Ukipen-kontrola.....	34
	Arkatza.....	34
	Nabigazio-kontrola.....	34
1.7	Pantaila nagusia	35
1.8	Egoera-ikonoa	36
1.9	Hasierako menua	39
1.10	Menu bizkorra	40
1.11	LEDaren abisuak	41
1.12	Bolumena doitzea	42
1.13	Gailua USB gisa erabiltzea	43

2. kapitulua	Telefonoaren ezaugarriak erabiltzea	45
2.1	Telefonoa erabiltzea	46
	Teléfono pantaila.....	46
	Sartu PIN zenbakia.....	46
2.2	Ahots-deia	47
	Deitzea.....	47
	Deiari erantzutea.....	48
	Dei bat amaitzea.....	50
	Deien historia.....	51
	Markaketa bizkorra.....	51
	Telefonoaren funtzioa piztea eta itzaltzea.....	52
2.3	Bideo-deia	53
	Bideo-dei bat egitea.....	53
	Bideo-deiei erantzutea.....	53
	Bideo-deiak amaitzea.....	53
	Konfigurazioa aldatzea.....	54
2.4	Smart Dial	56
	Smart Dial erabilia deitzea edo mezu bat bidaltzea.....	57
2.5	Autorako esku libreko kita duen telefonoentzako SIM Bluetooth sarbidea konfiguratzea	58
3. Kapitulua	TouchFLO® 3D	59
3.1	TouchFLO® 3D-ri buruz	60
3.2	TouchFLO-ren 3D pantaila nagusia erabiltzea	60
	Hasiera.....	62
	Jendea.....	63
	Mezuak.....	65
	Posta.....	66
	Argazkiak eta bideoak.....	67
	Musika.....	68
	Internet.....	72
	Eguraldia.....	72
	Konfigurazioa.....	74
	Programak.....	75

6. kapitulua	Mezuak trukatzea	97
6.1	Mezularitza	98
6.2	Testu-mezuak	99
	Testu-mezu berriak sortzea	99
	Testu-mezuak idaztea eta sortzea	99
	Testu-mezuak kudeatzea	100
6.3	MMSa	102
	MMS mezuen konfigurazioa aldatzea	102
	MMS mezuak sortzea eta bidaltzea	104
	MMS mezuak ikustea eta horiei erantzutea	106
6.4	Posta elektronikoko kontu-motak	107
	Ordenagailuko Outlook-eko posta elektronikoarekin sinkronizatze- gailua konfiguratzea	107
	Posta elektronikoko kontu bat eranstea	107
6.5	Posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzailea	108
	Interneteko postako kontu bat konfiguratzea	108
	Domeinu pertsonalizatu bateko posta konfiguratzea	110
6.6	Posta elektronikoa erabiltzea	111
	Mezu elektronikoko berri bat sortzea	111
	Mezu elektronikokoak idaztea eta bidaltzea	112
	Sarrerako ontziko mezuen zerrenda iragaztea	113
	Mezuak ikustea eta horiei erantzutea	113
	Mezu elektronikokoak sinkronizatzea	115
	Posta elektronikokoaren konfigurazioa pertsonalizatzea	115
7. kapitulua	Enpresako posta elektronikorekin eta bileren hitzorduekin lan egitea	117
7.1	Exchange Server-ekin sinkronizatzea	118
	Exchange Server-en konexioa konfiguratzea	118
	Sinkronizazioa abiaraztea	119
7.2	Enpresako posta elektronikorekin lan egitea	120
	Direct Push-en bidez automatikoki sinkronizatzea	120
	Programatutako sinkronizazioa	121
	Fetch Mail-en bidez berehala deskargatzea	121
	Exchange Server-en mezu elektronikokoak bilatzea	122

	Mezuak adierazle batekin markatzea.....	122
	“Bulegotik kanpo” mezu automatikoa.....	123
7.3	Bilera-eskaerak kudeatzea	124
7.4	Erakundearen direktorioan kontaktuak bilatzea	125
8.	Kapitulua Internet	127
8.1	Internetera konektatzeko moduak	128
	WiFi-a.....	128
	GPRSa/3G-a	131
	Telefono-sarbidea	132
8.2	Datu-konexio bat abiaraztea	133
8.3	Opera Mobile® erabiltzea	134
	Web guneak ikustea.....	135
	Opera Mobile-ren menua.....	136
8.4	YouTube® erabiltzea	137
	Bideoak bilatzea	137
	Bideoak ikustea.....	139
	Markatzaileak.....	140
	Historia.....	141
8.5	Streaming erreproduzitzailea erabiltzea	141
8.6	Windows Live® erabiltzea.....	143
	Windows Live® konfiguratzea	143
	Windows Live®-ren interfazea	144
	Windows Live® Messenger	145
	Messenger-a irekitzea eta saioa hastea.....	146
	Windows Live®-n kontaktuak gehitzea.....	147
8.7	Gailua modem gisa erabiltzea (konexio partekatua)	147
8.8	RSS Hub erabiltzea	150
	Albiste-kanaletara harpidetzea eta horiek antolatzea	150
	Izenburuak ikustea eta antolatzea	152
	Albisteen laburpena ikustea.....	153
9.	Kapitulua Bluetootha	155
9.1	Bluetooth moduak.....	156
9.2	Bluetooth elkarteak.....	157
9.3	Bluetooth esku libreko entzungailuak edo estereoak konektatzea.....	158

9.4	Informazioa Bluetooth bidez transferitzea.....	159
9.5	Bluetooth arakatzailerak eta Bluetooth bidez fitxategiak partekatzea.....	160
9.6	Bluetooth bidez fitxategiak inprimatzea.....	162
10.	kapitulua Errepedean nabigatzea	163
10.1	Google® Maps.....	164
	Google Maps irekitzea.....	164
	Toki interesgarriak bilatzea.....	165
10.2	GPS erabiltzeko jarraibideak eta prestaketa.....	166
10.3	Sateliteko datuak QuickGPS bidez deskargatzea.....	167
	Deskargatzeko aukerak.....	168
11.	kapitulua Multimedia probatzea	169
11.1	Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea.....	170
	Argazkiak ateratzeko moduak.....	170
	Kameraren kontrolak.....	172
	Pantailako kontrolak eta adierazleak.....	172
	Menuaren panela.....	174
	Hurbiltze/Urruntzea.....	175
	Berrikusteko pantaila.....	177
	Aukera aurreratutako.....	178
11.2	Argazkiak eta bideoak bilduma erabiltzaile ikustea.....	181
	Ikusi nahi den argazki bat edo bideo bat hautatzea.....	181
	Irudi bat ikustea.....	182
	Bideoak erreproduzitzea.....	185
	Bilduma ixtea.....	186
11.3	Windows Media Player Mobile erabiltzea.....	186
	Kontrolak.....	187
	Pantailak eta menuak.....	187
	Bideo- eta audio-fitxategiak sinkronizatzea.....	188
	Ikus-entzunezkoak erreproduzitzea.....	189
	Erreproduzizio-zerrendak.....	190
	Arazoak konpontzea.....	191
11.4	FM irrati erabiltzea.....	191
	FM irratiaren kontrolak.....	192
	FM irratiaren erabiltzen diren kontrolak.....	193
	Lehenetsitako kateak gordetzea.....	193
	FM irratiaren menu nagusia.....	194

11.5	Audio-anplifikadorea erabiltzea.....	194
11.6	MP3 Trimmer erabiltzea.....	196
12.	kapitulua Programak	197
12.1	Gailuko programak.....	198
12.2	Programak gehitzea eta kentzea	201
12.3	Adobe® Reader® LE.....	202
12.4	Egutegia.....	203
	Hitzorduak sortzea.....	204
	Hitzorduak ikustea.....	204
	Hitzorduak bidaltzea.....	205
12.5	Kontaktua.....	206
	Kontaktu berriak gehitzea.....	207
	Kontaktua antolatzea eta bilatzea.....	208
	Kontaktu bati buruzko informazioa partekatzea.....	209
12.6	Comm Manager	210
12.7	Microsoft® Office Mobile.....	211
12.8	Oharrak	212
12.9	Java.....	214
	MIDlets/MIDlet suites instalatzea eta abiaraztea.....	214
	MIDlets/MIDlet suites administratzea.....	215
12.10	SIM administratzailea	216
12.11	Spb GPRS Monitor.....	218
	GPRS Monitor instalatzea.....	218
	GPRS Monitor-en ikonoa eta bistaratzen den lehoa.....	218
	Gainbegiratzea eta jakinarazpena konfiguratzea.....	219
	Grafikoak eta txostenak ikustea.....	220
12.12	Sprite Backup	220
12.13	Zereginak	222
12.14	Ahots-erreproduzitzailea	224
12.15	Ahots bidezko markatze azkarra.....	226
12.16	ZIP	227

13. kapitulua	Gailua antolatzea	229
13.1	Fitxategiak kopiatzea eta kudeatzea	230
13.2	Gailua konfiguratzea	232
	Personal fitxa	232
	Sistema fitxa	233
	Konexioen fitxa	235
13.3	Oinarrizko konfigurazioa aldatzea	236
	Eguna eta ordua	236
	Eskualdeko konfigurazioa	236
	Konfigurazioa bistaratzea	237
	Gailuaren izena	237
	Txirrinaren konfigurazioa	238
	Alarmak eta jakinarazpenak	239
	Telefono-zerbitzuak	239
13.4	Konexioaren konfigurazioa erabiltzea	240
13.5	Zereginen administratzailea erabiltzea	241
13.6	Zure gailua babestea	243
	SIM txartela PIN batekin babestea	243
	Gailua pasahitz batekin babestea	244
13.7	Memoria administratzea	245
13.8	Gailua leheneratzea	246
	Softwarea berrezartzea	246
	Hardwarea berrezartzea	246
	Memoria ezabatzea	247
13.9	Windows Update	248
13.10	Bateria aurretzeko iradokizunak	249
Eranskina		251
	A.1 Zehaztapenak	252
	A.2 Erregulazio-oharrak	254
Aurkibidea		261

1. kapitulua

Lehen urratsak

1.1 Ukipen-gailua eta osagarriak ezagutzea

1.2 SIM txartela eta bateria sartzea

1.3 Bateria kargatzea

1.4 Uhalarentzako gakoa erabiltzea

1.5 Lehen urratsak

1.6 Gailuan nabigatzea

1.7 Pantaila nagusia

1.8 Egoera-ikonoa

1.9 Hasierako menua

1.10 Menu bizkorra

1.11 LEDaren abisuak

1.12 Bolumena doitzea

1.13 Gailua USB gisa erabiltzea


1.1 Ukipen-gailua eta osagarriak ezagutzea

Goiko panela

ENERGIA

Sakatu, pantaila aldi baterako itzaltzeko. Korronea deskonektatzeko, sakatu gutxi gorabehera 5 segundoz.

Informazio gehiago izateko, ikus atal honetako "Lehen urratsak".



Ezkerreko panela

BOLUMENA

IGOTZEKO

Dei batean edo musika entzuten ari zarela, sakatu botoi hau bolumena igotzeko.


BOLUMENA

JAISTEKO

Dei batean edo musika entzuten ari zarela, sakatu botoi hau bolumena jaisteko.



Eskuineko panela



Arkatza

(Ikus "Arkatza" atal honetan, xehetasun gehiago jakiteko)

Aurreko panela

Entzungailua

Entzun telefono-deia hemendik.

Ukipen-pantaila

HASIERA

Sakatu pantaila nagusira itzultzeko. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 3. atala.

Bigarren kamera

Erabili kamara hau bideo-deietako elkarrizketetan edo norberaren argazkiak egiteko.

ATZERA


Sakatu aurreko pantailara itzultzeko.

AMAITU

- Sakatu deia amaitzeko edo pantaila nagusira itzultzeko.
- Sakatu segundo batzuez, gailua blokeatzeko. (informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "sakatu Amaitu tekla" atala, "zure gailuko konfigurazioa"n (13. kapitulua).

HITZ EGITEA/BIDALTzea

- Sakatu sartzen ari den deiarri erantzuteko edo zerbaki bat markatzeko.
- Hitz egin bitartean, sakatu segundo batzuez bozgorailua aktibatu edo desaktibatzeko.
- Sakatu segundo batzuez ahots-markatze bizkorra erabiltzeko. (Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 12. atala)

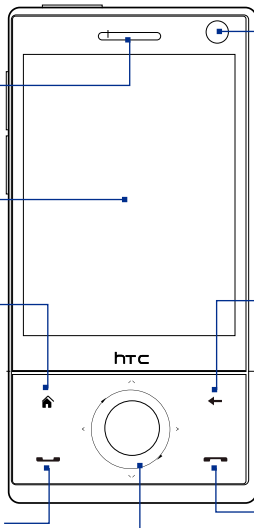

Nabigazio-kontrola


Nabigazio-kontrola ukituz eta sakatuz erabiltzen da. Datu gehiago eskuratzeko, ikus "nabigazio-kontrola" kapitulu honetan aurrerago.

Oharrak

Nabigazio-kontrolako lau botoiak erabiltzen dituzunean (HASI, ATZERA, HITZ EGITEA/BIDALIA eta AMAITU), kontuan hartu alderdi hauek:

- Zehaztasun handiagoa izateko, ziurtatu lau botoien ikonoak sakatzen dituzula. Nabigazio-kontrola sakatzen duzunean, ziurtatu SARTU botoiaren inguruko kanpoaldeak sakatzen dituzula, norabidea kontrolatzeko.
- Eraitza hobekia izateko, sakatu hatz puntarekin. Ez erabili esku-larrurik.

Atzeko panela

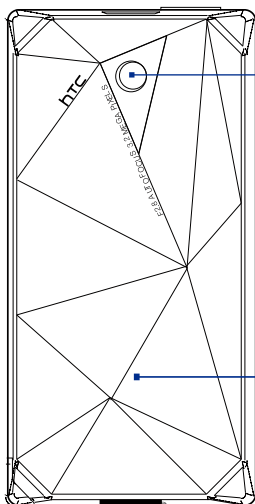


3,2 megapixelesko kamera

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Argazkiak egin eta bideoak grabatu" 11. kapituluan.

Atzeko tapa

Bultzatu atzeko tapa gorantz, bere tokitik kentzeko.

Beheko panela



Uhalarentzako gakoa

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "uhalarentzako gakoa erabiltzea" kapitulu honetan.

Sinkronizazio-konektorea/Entzungailu(eta)rako larakoa.

Informazioa sinkronizatzeko, konektatu emandako USB kablea, edo entxufatu korronte altxoaren egokigailua, bateria kargatzeko. Halaber, USB entzungailu estereoa konektatzu, esku libreko elkarrizketa izan dezakezu, edo audio-fitxategiak entzun.

Osagarriak

Produktuaren paketearen elementu eta osagarri hauek daude:


- Bateria
- Korrante altxatuaren egokigailua
- Pantaila-babesa
- Entzungailu estereofonikoak
- USB sinkronizazio-kablea
- Instalazio Gidaliburu Azkarra eta TouchFLO-ko 3D gidaliburua
- Sarrera-diskoak eta aplikaziokoak
- Arkatz gehigarria

1.2 SIM txartela eta bateria sartzea

Itzali gailua bateria eta SIM txartela instalatu/kendu aurretik. Osagai horiek instalatzeko, atzeko tapa kendu behar duzu.

Atzeko tapa kentzeko

1. Ziurtatu gailua itzalita dagoela.
2. Heldu gailua bi eskuekin, aurreko panela beherantz dagoela.
3. Altxatu atzeko tapa hatzarekin, gailutik erabat askatu arte, eta, gorantz lerratuta, kendu.



SIM txartela


SIM txartelean daude zure telefono-zenbakia, zerbitzuari buruzko datuak eta mezu-agendaren memoria. Zure gailuak 1,8 V eta 3 V-ko SIM txartelak onartzen ditu.

Oharra

Baliteke zure gailuarekin SIM txartela batzuk ez ibiltzea. Jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin, SIM txartela aldatzeko. Zerbitzu hori agian ez da doakoa izango.

SIM txartela instalatzeko

1. Ziurtatu gailua itzalita dagoela.
2. Bilatu SIM txartelaren zirrikitua; sartu SIM txartela urre koloreko kontaktuak beherantz dituela eta moztutako erpina artekaren kanpoalderantz.
3. Kendu erabat SIM txartela zirrikitutik.



SIM txartela ateratzeko

1. Bateria instalatuta badago, kendu.
2. Erpuruarekin lerratu SIM txartela zirrikitutik kanpora.

Bateria

Gailuak litio-ioizko bateria kargagarri bat du, eta fabrikatzaileak zehaztutako bateria eta osagarriak bakarrik erabiltzeko diseinatu da. Bateriaren errendimendua faktore askoren arabera da, besteak beste: sare-konfigurazioa, seinalearen indarra, gailuaren inguruko tenperatura, hautatzen eta erabiltzen dituzun ezaugarri eta/jedo zehaztapenak, konexio- eta ahots-portuetara konektatutako elementuak eta datuak nahiz programak erabiltzeko bestelako ereduak. Bateriaren gutxi gorabeherako iraupena:

- Zain egoteko denbora: **285** ordu arte GSMn
396 ordu bitarte WCDMAn.
- Elkarrizketa-denbora: **330** ordu arte GSMn
270 ordu bitarte WCDMAn.
- Bideo-deien denbora: **145** minutu arte WCDMAn

Oharra

Bateriaren iraupena sare eta telefonoaren erabilpenaren arabera da.

1.3 Bateria kargatzea


Bateria berriak zertxobait kargatuta etortzen dira. Gailua erabiltzen hasi aurretik, komeni da bateria kargatzea. Zenbait bateriak hobeto funtzionatzen dute karga eta deskarga ziklo oso bat baino gehiago egin ondoren.



Bateria kargatzeko

1. Korrante alfernoaren egokigailuko USB konektorea akoplatu zure gailuko sinkronizazio-konektoreari.
2. Bateria kargatzen hasteko, konektatu korrante alfernoaren egokigailua hartune elektrikorara.

Oharra

Bateria kargatzeko, gailuarekin batera eskuratutako korrante alfernoaren egokigailua eta USB sinkronizazio-kablea bakarrik erabil ditzakezu.



Kargatzen ari den bitartean, argi zuri bat agertuko da, keinuka, nabigazio-kontrolaren inguruan. Gailua piztuta dagoelarik kargatzen bada bateria, karga-ikonoa  agertuko da pantaila nagusiko izenburu-barran. Bateria osorik kargatu ondoren, nabigazio-kontrolako LED adierazleak argi zuri finkoa azalduko du, eta pantaila nagusiko izenburu-barran bateria betearen ikonoa  agertuko da.

Nabigazio-kontrolako LEDari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus kapitulu honetako "LEDaren abisuak" atala.

Adi!


- Ez atera bateria gailutik, autorako egokigailuarekin edo korrante alfernoaren egokigailuarekin kargatzen ari den bitartean.
- Segurtasun-neurri gisa, bateriak kargatzeari uzten dio, gehiegi berotzen denean.

1.4 Uhalarentzako gako erabiltzea

Uhalarentzako gakoan –gailuaren behealdean– zinta edo lokarria jar dezakezu, gailua eskuturretik edo lepotik zintzilik eramateko edo osagarri bat eramateko.


Uhala, zinta edo lokarria lotunean sartzeko

1. Atera atzeko tapa
2. Sartu uhala, zinta edo lokarria uhalarentzako gakoaren zuloan.



Aholkua Lokarria errazago igarotzeko, sartu muturretako bat zulotik orratz edo zotz bat erabilita.

3. Sartu lokarria gailuaren albo batean (behealdean) dagoen zulo txiki batetik.
4. Lerratu uhala, zinta edo lokarria kontu handiz, ongi sartu eta egokitu arte.
5. Atzeko tapa ordeztza



1.5 Lehen urratsak

SIM txartela sartutakoan eta bateria sartu eta kargatu ondoren, gailua pizteko eta erabiltzeko moduan dago.

Gailua piztea eta itzaltzea

Telefonoa pizteko

1. Sakatu segundo batzuek ENERGIA botoia.
2. Gailua lehen aldiz piztean, eskualdeko konfigurazioa, data, ordua eta pasahitza egokitzen lagunduko dizu bizkor hasteko laguntzaile batek. Egokitzapen horiei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 13. kapitulua. Bizkor hasteko laguntzaileak amaituta, gailuak konfigurazio pertsonalizatua instalatuko du, eta berrabiatu egingo da.

Oharra Gailua berrabiatzean, posta elektronikoko kontua konfiguratu nahi duzun galdetuko dizu, agian. Posta elektronikoko kontua nola konfiguratu jakiteko, irakur 6. kapitulua.

Gailua itzaltzeko

1. Sakatu segundo batzuek ENERGIA botoia.
2. Mezu bat agertzen bada zure gailua guztiz itzali nahi duzun ala ez galdetzeko, ukitu **Sí**.

Datu-konexioa automatikoki konfiguratzea

Gailua lehen aldiz piztean, **Configuración de la conexión** jakinarazpen-mezua ikusiko duzu. Konexioaren konfigurazioak automatikoki doitzen ditu zure gailuaren datu-konexioak (hala nola 3G/GPRS, WAP edo MMS), zure gailuko doikuntzak eskuz egin beharrik ez izateko.

Datu-konexio bat automatikoki konfiguratzeko

1. Konexioaren konfigurazioa jakinarazteko mezua ikustean, ukitu **Sí**.



Oharra Jakinarazpen-mezurik ikusten ez baduzu, ukitu  izenburu-barran, ikusi ahal izateko.

2. Zure SIM txartelak sare-operadorearen hainbat profil onartzen baditu, sare-profilaren aukerak erakusten dituen mezu bat agertuko da. Hautatu erabili nahi duzun profila eta ukitu **Aceptar**.
3. Konexioaren konfigurazioa zure gailuko datu-konexioaren doikuntzak konfiguratzeko hasiko da.
4. Konexioaren konfigurazioak doikuntza amaitzen duenean, sakatu **Reiniciar**.

Konexioaren konfigurazioari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 13. atala.

Unitatea erabiltzen ez duzunean modu etenera aldatzea

Sakatu eta askatu berehala ENERGIA botoia, pantaila behin behinik itzaltzeko eta gailua **Modo de suspensión** eran konfiguratzeko. Modu etenean dagoenean, gailua energia gutxi kontsumitzen duen egoeran dago, pantaila itzalita baitago batera aurrezteko.

Zure gailuak denbora-tarte jakin bat erabili gabe daramanean, etenaldi egoerara aldatzen da automatikoki. Gailua modu etenean dagoen bitartean, mezuak eta deiak jasotzen jarrai dezakezu. ENERGIA botoia berriro sakatuz gero edo deiak/mezuak jasotzen badituzu, gailua piztu egingo da berriro.

1.6 Gailuan nabigatzea

Hainbat erataria nabigatu eta jardun daiteke zure gailuko interfazearekin.

Ukipen-kontrola

Ukipenaren bidez, erraz eta azkar jardun dezakezu pantaila nagusiarekin eta zure gailuko interfazearekin. Oro har, hauek dira behatz-mugimenduak izeneko ekintza-motak (zure gailuarekin jarduteko):

Sakatzea edo ukitzea

Pantailan elementuak hautatzeko (pantaila nagusiko fitxak, hasierako menua, programa- nahiz doiketa-ikonoak edo pantailan agertzen diren botoi handituak), horiek hatzaz ukitu besterik ez duzu. Pantailako elementu bat ukitzean, zapaldu pixka bat hatz-mamiaz.

Ukipena da hatz-mamiaz edo puntaz kontu handiz eta azkar sakatzea. Pantailan elementu txikiak agertzen direnean, nahi duzun elementua hatzaz ukituz gero hautaketa zehatzagoa egingo duzu.

Mugitzea (hatzarekin)

Pantailan elementu batetik bestera mugitzeko hatza bertikalean edo horizontalean lerratzea da, Mugimendu horren zenbait adibide:

- **Pantaila nagusian begiratzea**

Mugitu hatza bertikalean, zure gogoko kontaktuar, mezuak, musika-albumak, argazkiak eta askoz gehiago begiratzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "TouchFLO 3Dko pantaila nagusia erabiltzea" atala, 3. kapitulu.

- **Desplazamendua**

Pantaila nagusian kontaktuen zerrenda, web-orriak, agiriak eta zenbait hautaketa-zerrenda begiratzeko (adibidez, **Todos los programas** zerrenda), lerratu hatza poliki-poliki bertikalean, pantailan tokiz aldatzeko. Horrela, orrian eduki batetik bestera lerratuko zara, eta, mugitu ahala, atal ezberdinak ikusiko dituzu.

Inprimatutako agiri bat irakurtzeko hatza lerratzen den modu berean mugitu behar da gailuan ere. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus "Ukipen bidezko desplazamendua", 3. kapitulu.

Lerratzea

Ukipen-pantailan lerratzeke ere hatza erabili behar dugu; kasu horretan, ordean, zapaldu egin behar da pixka bat, eta horrela eutsi mugitzen hasi baino lehen. Hatza mugitzen hasita, ez altxatu nahi duzun lekura iritsi arte.

Lerratze-adibide batzuk dituzu ondorengoak:

- **Pantaila nagusiko fitxa batetik bestera joatea**

Lerratu hatza ezkererantz edo eskuinerantz, pantaila nagusiko fitxa batetik bestera joateko. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “3Dko TouchFLO pantaila nagusia erabiltzea” atala, 3. kapituluan.

- **Erreprodukzioan aurrera egiteko**

Aurrerapen-barra (adibidez pantaila nagusiko **Música** fitxa edo Windows Media® Player Mobile) duten erreproduzitzailaetan lerratu hatza horizontalean aurrerapen-barra horretan, erreproduzitzen ari den abestian edo bideoan aurrera edo atzera egiteko. Pantaila nagusiko **Música** fitxari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “Musika”, 3. kapituluan.

Zure gailuko Windows Media® Player Mobile-ri buruz gehiago jakiteko, ikus “Windows Media® Player Mobile erabiltzea” 11. kapituluan.

Ukituak egitea


Kasu horretan, ukitu txikiak, azkarrak eta arinak egin behar dira hatzarekin. Hatzaren mugimendua beti bertikala izan behar da, kontaktuen zerranda begiratzean egiten duzun moduan. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus “ukipen-desplazamendua” 3. kapituluan.

Hurbildu/urrundu eta ukipen bidezko mugimendua horizontalean

Programa batzuetan (adibidez, Opera Mobile edo Álbum) aukera duzu, hatzaren mugimenduz, hurbildu nahiz urruntzeko edo batetik bestera horizontalean mugitzeko. Xehetasun gehiago 3, 8 eta 11 kapituluetan.

Arkatza

Nabigatzeko eta ukipen-pantailarekin jarduteko erabil dezakezu arkatza. Arkatza erabiltzeko, atera ezazu gordetzen den tokitik, gailuaren eskuin paneleko behealdetik. Atzeko argia aktibatuta ez badago, arkatza ateratzean automatikoki piztuko da.



Arkatza magnetikoa da, eta gailuaren albo bati itsasten zaio, horretatik hurbil dagoenean. Horrela, nahigabe galtzea edo gaizki gordetzea saihesten da. Oro har, arkatzarekin ukituak eginez programak ireki edo pantailako elementuak hautatu ditzakezu, eta segundo batzuez pantailan ukituak eginda, zuzeneko sarbideko menua ireki dezakezu. Gainera, hatzarekin egiten duzun bezalaxe egin dezakezu arkatzarekin; horrela, gorantz eta beherantz egingo duzu, batetik bestera lerratuko zara eta informazio ezberdina begiratuko duzu pantailan.


Nabigazio-kontrola

Pantaila nagusian eta zure gailuko programa askotan nabigazio-kontrola erabil dezakezu norabidea kontrolatzeko. Sakatu norabide-teklak pantailan gorantz, beherantz, ezkererantz eta eskuinerantz nabigatzeko. Pantailan elementu bat hautatzean, sakatu SARTU botoia (erdiko botoia), hautaketa baieztatzeko.


Nabigazio-kontrola ere ukipen bidezkoa da, eta hurbiltzeko nahiz urruntzeko erabil daiteke. Nabigazio-kontrolaren inguruan lerratu hatza eskuinerantz hurbiltzeko, eta ezkererantz urruntzeko.

Nabigazio-kontrolarekin hurbildu eta urruntzeko aukerak programa hauetan dituzu:

- Albuma
- Kamera
- Opera Mobile
- Word Mobile eta Excel Mobile



Hatza eskuinerantz lerratzea



Hatza ezkererantz

lerratzea

Aholkua Nabigatzeko GPS softwarea erosi eta zure gailuan instalatzen baduzu, horretan ere nabigazio-kontrola erabili ahal izango duzu hurbiltzeko eta urruntzeko.

Pantaila nagusiko **Música** fitxan, erreproduzitzen ari den abestian aurrera egin nahi izanez gero, lerratu eskuinerantz, nabigazio-kontrolaren inguruan. Abestian atzera egiteko, lerratu ezkererantz. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus "Musika" 3. kapituluan.

1.7 Pantaila nagusia


Zure gailuan lehenespenez ezarritako pantaila nagusia TouchFLO® 3D pantaila da. Sistema horren arabera ukipen bidez sartzen da funtziorik garrantzitsuenetan (kontaktuak, testu-mezuak, posta-elektronikoa, internet eta abar).



TouchFLO 3D pantaila nagusiaren erabilerari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 3. kapitulua.

1.8 Egoera-ikonoak

Izenburu-barrako ikonoen eremua sakatu edo ukitzean, sistemaren egoera-pantaila irekiko da, eta egoera-ikono handiagoak azalduko dira, hatzarekin ukitu ahal izateko, eta, beraz, modu erosoagoan eta zehatzagoan egiteko.

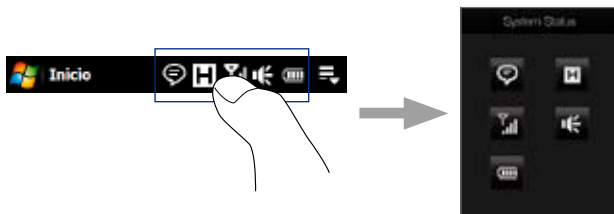

Aholkua TouchFLO-ren doiketen bidez sistemaren egoera-pantaila desaktibatuta daiteke Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Zure gailuaren konfigurazioa", 13. kapituluan.

Hauek dira zure gailuan ikus ditzakezun egoera-ikonoetako batzuk.











Eremu honetako ikonoak	
	Konexioaren ezarpenak
	Hainbat jakinarazpen; ukitu ikonoa, guztiak ikusteko.
	Testu-mezu berriak
	Ahots-mezu bidezko SMS jakinarazpena
	Bidali MMSa
	MMSa jasotzen
	Bidali da MMSa
	Ezin da MMSa bidali
	MMS berria
	Windows Live®-ren mezu berria
	Galdutako deia

Eremu honetako ikonoak	
	Bozgorailua aktibatuta
	Ibiltaritza (roaming)
	Alarma
	Haririk gabeko beste sare bat (batzuk) detektatuta
	Kable bidezko entzungailua konektatuta
	Bluetooth-a aktibatuta
	Bluetooth-a modu ikusgarrian aktibatuta
	Bluetooth entzungailu estereoa konektatuta
	ActiveSync jakinarazpena
	Sinkronizazio-errorea



Eremu honetako ikonoak

-  GPRSa erabilgarri
-  EDGE erabilgarri
-  HSDPA erabilgarri
-  WCDMA/UMTSa erabilgarri
-  Haririk gabeko sare batera konektatuta
-  Konexioa aktibo
-  Konexioa ez dago aktibo
-  Sinkronizazioa martxan



Eremu honetako ikonoak

	GPRS konektatzen
	GPRS erabiltzen
	EDGE konektatzen
	EDGE erabiltzen
	HSDPA konektatuta
	HSDPA erabiltzen
	WCDMA/UMTS konektatzen
	WCDMA/UMTS erabiltzen
	Seinalearen intentsitaterik handiena
	Seinalerik gabe
	Telefonoa itzalita
	Telefono-zerbitzurik gabe
	Telefono-zerbitzua bilatzen
	Ahots-deia abian da
	Deia zain
	Birbidalitako deiak
	Markatzea, SIM txartela sartu gabe dagoenean
	Ez dago SIM txartelik sartuta

Eremu honetako ikonoak


	Bibrazio-modua
	Soinua aktibatuta
	Soinua desaktibatuta

Eremu honetako ikonoak

	Bateria kargatzen
	Bateria beteta
	Bateria oso baxu

1.9 Hasierako menua

Inicio menuan (pantailako goialdean, ezkerreko izkinan) programa guztiak eta Windows Mobile gailuaren doiketa guztiak eskura ditzakezu. Inicio menuko elementu bat hautatzeko, sakatu edo ukitu.

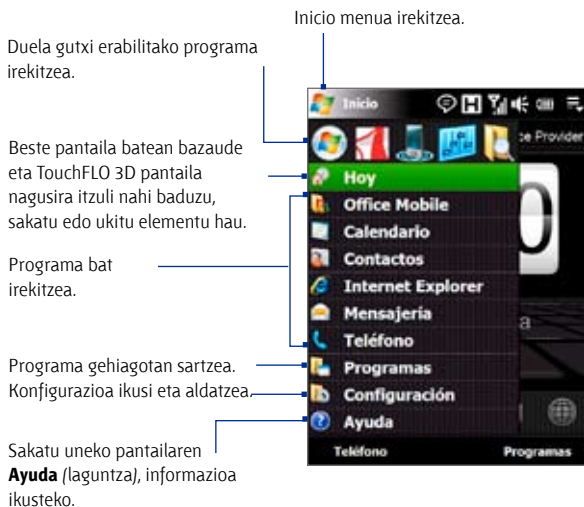

Lehenespenez, Inicio menua tamaina handian bistaratzen da, Inicio menutik hautatutako elementuak errazago sakatzeko. Tamaina txikiagoan ere bistaratu daiteke Inicio menua, nahi izanez gero. **Inicio > Configuración > ficha Sistema > TouchFLO** ukitu, eta, ondoren, desautatu **Habilitar ampliación de menú Inicio egiaztatze-laukia**, Inicio menua txikiago agertzeko.

1.10 Menu bizkorra

Menu bizkorra pantailaren goialdeko eskuin izkinatik ireki daiteke, eta uneko programa-zerrenda erakusten du. Martxan dagoen programa batetik bestera igaro daiteke, horiek geldiarazi, eta erabiltzen ari zaren programen memoria-kantitatea erakusten dizu.

Zereginen administratzailearen konfigurazioa pertsonalizatzeko aukera ematen dizu. (ikus "Zereginen administratzailea" 13. kapituluan)


Sakatu ikono hau menu bizkorra irekitzeko.

Martxan dauden programen guztizko memoria-portzentajea erakusten du.

Configuración de Memoria pantaila irekitzeko hemen sakatu.

Martxan dauden programa guztiak geldiarazten ditu.

- Martxan dagoen programa batean sartzeko, sakatu programaren izena.

- Martxan dagoen programa geldiarazteko, sakatu 



1.11 LEDaren abisuak




Ukipen-pantailaren azpialdeko botoiak eta nabigazio-kontrolaren kanpoko ertza (LEDa) piztu egingo dira egoera hauetan:

Argi-mota	
ENVIAR botoia	Deia sartzen ari denean, argia keinuka hasten da.
FINALIZAR botoia	Deia sartzen ari denean, argi finkoa agertzen da.
Nabigazio-kontrola	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria kargatzen ari den bitartean, LEDak argi zuri keinukaria erakusten du. • Bateria beteta dagoenean, LEDak argi zuri finkoa erakusten du. • Bateriaren maila txikia denean (edo % 10etik beherakoa), LEDak argi zuri keinukaria erakusten du. • Posta elektronikoko mezu berria, ahots-posta edo bilera-gogorazpen bat dagoenean, bi aldiz pizten den argi zuria azaltzen da LEDaren goialdean eta behealdean. • SMS edo MMS mezu berri bat edo galdutako deia baldin badago, argi zuria bira egiten du, ezkererantz, LEDaren inguruan bi aldiz.

LEDaren INICIO, ATRÁS, ENVIAR eta FINALIZAR botoietan argi zuria azalduko da, horietako bat edo nabigazio-kontrola sakatzean.

1.12 Bolumena doitzea

Sistemaren bolumena doitzean, aldatu egiten da entzutezko jakinarazpenen bolumena eta audio/bideo erreprodukzioarena. Deia ren tonuaren bolumena doitzean, telefonoaren txirrinaren bolumena bakarrik aldatzen da. Sistemaren bolumena eta deia ren tonua bereiz doitu daitezke.

1. Sakatu ikonoen eremua, eta, ondoren, sakatu **bozgorailuaren**  ikonoa sistemaren egoera-pantailan.
2. Volumen tonu llamada eta Volumen del sistema pantailetan batetik bestera joateko, sakatu **Atzera** edo **Hurrengoa**  /  pantailaren goialdean.
3. Pantaila horietan guztietan, aukera hauek dituzu:
 - Bolumena igo edo jaisteko, lerratu hatza gorantz edo beherantz bolumen-barran. IGO/JAITSI BOLUMENA botoiak sakatu ere egin ditzakezu gailuaren ezkerreko panelean.



- Sakatu **Vibrar**, Bibrazio-modua aktibatu edo desaktibatzeko.
 - Sakatu **Silencio**, sistemaren soinua eta dei-tonuarena desaktibatzeko.
4. Volumen del sistema edo Volumen tonu llamada pantaila automatikoki itxiko da. Eskuz ere itxi dezakezu pantaila, hura sakatuta.

Oharra Pantaila batzuetako izenburu-barran ez da agertzen bolumen-egoeraren ikonoa; halakoetan, IGO/JAITSI BOLUMENA botoiak erabili behar dituzu (zure gailuaren ezkerreko panelean), bolumena doitzeko. Deiak iraun bitartean, elkarrizketaren bolumena doitzeko ere erabil ditzakezu botoi horiek.

1.13 Gailua USB gisa erabiltzea

Multimedia-edukiak edo bestelako fitxategiak zurekin eraman nahi badituzu, erabili gailuaren barneko biltegitratzea USB flash gisa. Sakatu **Inicio > Configuración > Conexiones** fitxa > **USB a PC** eta, ondoren, hautatu **Unidad de disco** modua. Horrela, zure ordenagailuko fitxategiak gailura –eta alderantziz– kopiatuko dituzu berehala.

Unidad de disco modua erabiltzen duzunean:

- Gailua ordenagailura konektatuta dagoen bitartean, gailua ezin duzu erabili fitxategiak eskuratzeko.
- Zure ordenagailua gailuaren barneko memoriara bakarrik konektatuko da. Zure gailura ordenagailutik sartzen zarenean, gailuaren barne-memoriako edukiak bakarrik ikusiko dituzu.

Ez ahaztu **ActiveSync** modura itzultzeaz, zure gailuaren eta ordenagailuaren artean datuak sinkronizatu behar dituzunean.

2. kapitulua

Telefonoaren ezaugarriak erabiltzea

2.1 Telefonoa erabiltzea

2.2 Ahots-deia

2.3 Bideo-deia

2.4 Smart Dial

**2.5 Autorako telefono-kitetarako SIM Bluetooth
sarbidea konfiguratzeko**




2.1 Telefonoa erabiltzea

Telefono mugikor estandar bat bezala erabil dezakezu gailua, deiak jasotzeko eta kontrolatzeko, eta mezuak bidaltzeko.

Telefono pantaila

Teléfono pantaila irekitzeko, egin honako hau:

- Pantaila nagusian, ukitu **Teléfono**. HITZ EGIN/
- Sakatu HITZ EGIN/BIDALI botoia. BIDALI botoia



Sartu PIN zenbakia

SIM txartel gehienek lehenetsitako PIN kodea dute (identifikazio pertsonaleko zenbakia); haririk gabeko zerbitzuen hornitzaileak ematen du.

1. Idatzi haririk gabeko zerbitzuen hornitzaileak emandako PIN lehenetsia.
2. Sakatu **Sartu**.

Oharra



PINa hiru aldiz oker idazten baduzu, blokeatu egingo da SIM txartela. Hori gertatzen bada, PUK kodearekin (PIN kodea desblokeatzeko gakoa) desbloke dezakezu; haririk gabeko zerbitzuen hornitzailearen bidez lortuko duzu PUK kodea.

2.2 Ahots-deia

Deitzea

Telefono pantailatik dei bat egiteko

1. Pantaila nagusian, ukitu **Telefono**.
2. Ukitu zenbakien teklak eta sartu telefono-zenbakia.

Aholkua: okerreko zenbakia sakatzen baduzu, ukitu , zenbakiaren digituak banaka ezabatzeko. Zenbaki osoa ezabatzeko, sakatu  zenbait segundotan.

3. Deia egiteko, sakatu HITZ EGIN/BIDALI botoia

Aholkua Deiak irauin bitartean telefonoaren bolumena doitu nahi izanez gero, erabili IGO/JAITSI BOLUMENA botoiak (gailuaren albo batean).

- Oharra** Sei tekla ukitu ondoren, markatu nahi duzun zenbakia kontaktuen artean ez badago, **¿Guardar en contactos?** galdera agertuko da teklatuan. Ukitu botoi hau zenbakia zure kontaktuen artean gordetzeko.



Contactos aukeratik dei bat egiteko

Hasierako pantailan, sakatu **Inicio**> **Contactos**, pantaila hori irekitzeko.

Hau egin:

- Hautatu kontaktua eta, ondoren, sakatu HABLAR/ENVIAR.
- Oharra** Kontaktua zenbaki bat baino gehiago gorde baduzu, sakatu NABIGAZIO-TEKLA (eskuinerantz eta ezkererantz) deitu nahi duzun zenbakia hautatzeko; ondoren, sakatu HITZ EGIN/BIDALI.
- Kontaktua datuak irekitzeko, sakatu kontaktua; ondoren, ukitu markatu nahi duzun telefono-zenbakia.
 - Sakatu zenbait segundotan deitu nahi duzun kontaktua, eta, ondoren, menuan sakatu **Llamar al trabajo**, **Llamar a casa** edo **Llamar al móvil**.

TouchFLO 3D pantaila nagusitik dei bat egiteko

TouchFLO 3D pantaila nagusitik dei bat nola egin jakiteko, ikus 3. kapitulua.

Larrialdi-deia egiteko

Idatzi nazioarteko larrialdi-zenbakia (une horretan zauden tokikoa), eta sakatu HITZ EGIN/BIDALI gailuan.

Aholkua Larrialdi-zenbaki gehiago sar dezakezu SIM txartelean. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan haririk gabeko zerbitzu-hornitzailearekin.

Nazioarteko deia egiteko


1. Sakatu segundo batzuetan **0 zenbakiko** tekla Telefono pantailan, (+) zeinua agertu arte.
(+) zeinuak deitzen ari zaren herrialdeko nazioarteko aurrezenbakia ordeztzen du.
2. Sartu markatu nahi duzun telefono-zenbaki osoa, eta sakatu HITZ EGIN/BIDALI botoia zure gailuan. Telefono-zenbaki osoan, herrialdearen kodea, eskualdeko kodea (zero gabe, halakorik badu) eta telefono-zenbakia sartzen dira.

Ahots-postara deitzeko

Oro har, **1 zenbakia** ahots-postara sartzeko da. Ahots-postara deitzeko eta ahots-postako mezuak entzuteko, ukitu segundo batzuetan botoi hau Teléfono pantailan.

Deiari erantzutea

Telefono-dei bat jasotzen duzunean, mezu bat agertuko da, eta deiari erantzuteko edo deia ez onartzeko aukera emango dizu. HABLAR/ ENVIAR botoia keinuka hasten da, dei bat jasotzean.



Deiei erantzutea edo deiak ez onartzea

- Deiari erantzuteko, ukitu pantailan **Contestar**, edo sakatu HITZ EGIN/ BIDALI.
- Deia onartu ezean, ukitu **Rechazar**, edo sakatu AMAITU.
- Deia onartu arren txirrinaren soinua kendu nahi baduzu, ukitu **Silenciar tono**.

Aholkua Deia onartuta, txirrinaren soinua kentzeko beste modu bat telefonoa beherantz jartzea da.

Deia ez onartzeko eta testu-mezua bidaltzeko

Deia ez onartzean, aukera duzu deitu dizun pertsonaren mugikorrera testu-mezua automatikoki bidaltzeko.

1. Ukitu **Menú > Opciones > Avanzadas** fitxa Teléfono pantailan.
2. Hautatu **Rechazar llamada con mensaje de texto** egiaztatze-laukia.
3. Beharrezkoa bada, aldatu lehenetsitako testu-mezua, eta, ondoren, ukitu **Aceptar**.


Rechazar llamada con mensaje de texto aukera aktibatzean, ukitu **Enviar texto** deia ez onartzeko eta deigileari testu-mezua bidaltzeko.

Dei bat zain uzteko

Sarrerako beste dei bat baduzu, gailuak jakinarazi egiten dizu, baita onartzeko edo ez onartzeko aukera eman ere. Telefonoz hitz egiten ari bazara, eta dei berria onartzen baduzu, dei batetik bestera alda zaitezke, edo hiru solaskideon arteko konferentzia konfiguratu.

1. Sakatu **Contestar**, bigarren deiari erantzuteko eta lehena zain uzteko.
2. Bigarren deia amaitzeko eta lehen deira itzultzeko, sakatu pantailan **Finalizar llamada** edo sakatu gailuan AMAITU botoia.

Dei batetik bestera txandakatzeko

Dei bat egiten ari zarela, ukitu .

Konferentzia bat konfiguratzeko



1. Jarri dei bat zain, eta markatu bigarren zenbakia, edo onartu sarrerako bigarren deia, telefonoz hizketan ari zarela.

Aholkua Bigarren zenbakia markatzeko, ukitu  pantailan.

2. Ukitu .

Oharra Telefonía mugikorreko sare guztiek ez dute konferentzia-deirik onartzen. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan haririk gabeko zerbitzu-hornitzailearekin.



Bozgorailua piztea eta itzaltzea

Deia egin bitartean, ukitu  bozgorailua aktibatzeke edo desaktibatzeke. Bozgorailuaren ikonoa  izenburu-barran agertuko da, bozgorailua aktibatuta badago.


Aholkua Halaber, HITZ EGIN/BIDALI sakatu dezakezu, bozgorailua aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Adi! Entzumenean kalterik ez eragiteko, ez jarri gailua belarritik gertu, bozgorailua aktibatuta badago.

Hitz egiten ari zarenean mikrofonoa isilarazteko

Ukutu  bozgorailua aktibatzeke eta desaktibatzeke. Mikrofonoa itzalita dagoenean, Desactivar micrófono ikonoa  agertzen da pantailan.

Deia egitean Notas irekitzeko

Ukutu  edo erabili arkatza.

Deia jasotzean gailuak dar-dar egiteko

Norbait deia egin zaiola ohartarazteko dar-dar bat egin dezan konfiguratu dezakezu.

1. Ukutu **Menú > Opciones > Avanzadas** fitxa Teléfono pantailan.
2. **Vibración del dispositivo al establecer la conexión** egiaztatze-laukia hautatu, eta, ondoren, ukutu **Aceptar**.

Dei bat amaitzea

Deia amaitu nahi duzunean, ukutu **Finalizar llamada** edo sakatu FINALIZAR botoia.


Dei baten ondoren kontaktuei telefono-zenbaki berria gehitzeko.



Deitu dizun pertsonaren telefono-zenbakia kontaktuen artean ez badago, aukera duzu zenbakia gordetzeko, eskegi ondoren.

1. Ukitu **Menú** > **Opciones** > **Avanzadas** fitxa Teléfono pantailan.
2. **Agregar nuevo número de teléfono a Contactos al finalizar la llamada**, egiaztatze-laukia hautatu, eta, ondoren, ukitu **Aceptar**.

Aukera hau aktibatzean, mezu bat agertuko zaizu telefono-deia amaitutakoan, eta telefono-zenbakia kontaktuetan gorde ahal izango duzu.

Galdutako deia begiratzeko

Galdutako deia duzunean,  ikonoa agertuko da izenburu-barran. Deia nork egin duen jakiteko, egin hau:

- Izenburu-barran ukitu; ondoren, ukitu  eta, azkenik, ukitu **Ver**.
- Teléfono pantailan ukitu **Menú** > **Historial de llamadas** botoia, eta, ondoren, ukitu .

Deien historia

Erabili deien historia galdutako deiak, markatutako zenbakiak eta jasotako deiak ikusteko. Deien historiaren pantaila irekitzeko, ukitu **Menú** > **Historial de llamadas** Teléfono pantailan.

Markaketa bizkorra

Erabili Mercado rápido, gehien erabiltzen dituzun telefono-zenbakietara ukitu bakarrean deitzeko. Adibidez, markaketa bizkorreko 2 guneari kontaktu bat esleitzen badiozu, kontaktu horri deitzeko Teléfono pantailako **2 zenbakia** segundo batzuez ukitu besterik ez duzu egin behar.

Markaketa bizkorrean sarrera bat sortzea

1. Teléfono pantailan, ukitu **Menú** > **Marcado rápido**.
2. Ukitu **Menú** > **Nuevo**.
3. Ukitu kontaktu bat, eta, ondoren, hautatu markaketa bizkorreko teklari esleitu nahi diozun kontaktuaeren telefono-zenbakia.
4. **Ubicación** atalean hautatu erabil daitekeen tekla bat, markaketa bizkorreko tekla moduan erabiltzeko.

5. Ukitu.

- Oharra** Markaketa bizkorreko tekla bati telefono-zenbaki berri bat esleitu nahi badiogu eta tekla hori dagoeneko hartua badago, telefono-zenbaki berriak aurrekoa ordeztuko du.
- Aholkuak**
- Kontaktueta edo SIM txartelean gordeta dagoen kontaktu bat markaketa bizkorrean sartzeko, ukitu kontaktu, hautatu markaketa bizkorrean gehitu nahi duzun zenbakia eta ukitu **Menú > Agregar a marcado rápido**.
 - Markaketa bizkorreko sarrera ezabatzeke, **Marcado rápido** zerrendan, sakatu ezabatu nahi den sarrera zenbait **segundotan** eta sakatu **Eliminar**.

Telefonoaren funtzioa piztea eta itzaltzea

Herrialde askotan, hegazkinean telefonoa itzali egin behar dela agintzen du legeak.

Telefonoaren funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke

1. Sakatu **Inicio > Programas > MIDlet Manager**.
2. Comm Manager pantailan, ukitu **Teléfono** botoia, telefonoaren funtzioa aktibatzeke edo desaktibatzeke. Aktibatuta dagoenean, ACTIVADO adierazlea piztuko da.

Aviñ modua aktibatzeke edo desaktibatzeke

Gailua itzaltzeke beste bide bat gailua **Aviñ** modura aldatzea da.

Aviñ modua aktibatzean, gailuko haririk gabeko irrati guztiak desaktibatzen dira, baita telefono eta Bluetooth funtzioak ere.

Aviñ modua desaktibatzean, telefonoaren funtzioa berriro aktibatuko da, eta Bluetootha aurreko egoera berrezarriko da.

1. Ukitu **Inicio > Programas > Comm Manager**.
2. Comm Manager pantailan, ukitu **Modo Aviñ** botoia, modu hori aktibatzeke edo desaktibatzeke. Aktibatuta dagoenean, ACTIVADO adierazlea piztuko da.

2.3 Bideo-deia

Gailuaren bidez bideo-deiak egin ditzakezu, 3G sarerako estaldura duen eremuan baldin bazaude. Bideo-deiak egiteko, 3G sarerako gaitutako SIM txartela erabili behar duzu.

Bideo-dei bat egitea

Hau egin:

- Telefonoaren teklatuan, ukitu deitu nahi duzun telefono-zenbakia, eta, ondoren, ukitu **Menú > Videollamada**, bideo-deiari ekiteko.
- Kontaktuetan, ukitu segundo batzuetan nahi duzun kontaktua, eta, ondoren, ukitu **Videollamada**.
- Deien historian, ukitu segundo batzuetan nahi duzun telefono-zenbakia edo kontaktua, eta, ondoren, ukitu **Videollamada**.

Oharra Konexioa egin eta 3-5 segundoren buruan (seinalearen indarraren arabera), beste pertsonaren irudia agertuko da. Transferitutako irudiaren kalitatea ere desberdina izan daiteke seinalearen arabera.

Bideo-dei bat behar bezala egiten ez bada, mezu bat agertuko da eta galdetuko dizu berriro saiatu nahi duzun, bideo-deiaren ordez ahots-deia egin nahi duzun, ala SMS/MMS mezu bat bidali nahi duzun.

Bideo-deiei erantzutea

Bideo-deiari erantzuteko edo ez onartzeko

- Bideo-deiari erantzuteko, ukitu **Contestar** edo sakatu gailuko HITZ EGIN botoia.
- Bideo-deia ez onartzeko, sakatu pantailan **Omitir**, edo sakatu gailuan AMAITU.
- Deia onartu arren txirrinaren soinua kendu nahi baduzu, ukitu **Silenciar tono**.

Telefonoaren konfigurazioan **Rechazar llamada con mensaje de texto** aukera aktibatzean, ukitu **Enviar texto** deia ez onartzeko eta deigileari testu-mezua bidaltzeko.

Aholkua Deia onartuta, txirrinaren soinua kentzeko beste modu bat telefonoa beherantz jartzea da.


Bideo-deiak amaitzea

Bideo-deia amaitu nahi baduzu, ukitu **Finalizar llamada**.

Konfigurazioa aldatzea

Bideo-dei bat egiten ari zaren bitartean, zenbait doikuntza alda ditzakezu: irudiaren neurria, haren distira, bideo-irudia, erabiltzeko kamera, etab.

Ondoren, Videollamada pantaila agertzen da, baita deia egin bitartean erabil daitezkeen kontrol-botoiak ere.

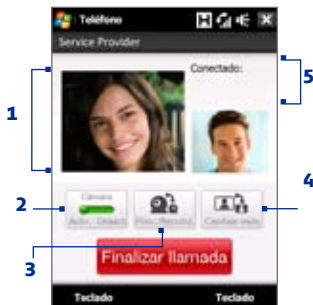

- 1 Irudia bistartzeko eremua.** Zure irudia eta beste solaskidearen irudia erakusten ditu, Intercambiar imagen aukeran hautatutako doikuntzaren arabera.
- 2 Kamera.** Ukitu ezazu, kamera pizteko edo itzaltzeko. Kamera desaktibatuta badago, bideo-deian hautatutako aukeren arabera bistartzen da irudia. Xehetasun gehiago eskuratzeko, ikus bideo-deiaren aukerak.
- 3 Aldatu.** Ukitu ezazu, kamera nagusia (atzealdean) erabiltzeko edo bigarren kamera (aurrealdean) erabiltzeko.
- 4 Ikusi.** Ukitu ezazu bistartzeko bi aukeretako bat hautatzeko. Bideo-deiko solaskidearen irudi handiagoa edo txikiagoa aukeratu dezakezu.
- 5 Egoera-eremua.** Zerbitzuaren hornitzailearen izena, solaskideari buruzko informazioa eta deiaren iraupena erakusten ditu.

Argitasuna

Irudiaren argitasuna zuzenean doitzeko, sakatu NABIGAZIO-TEKLA eskuinean argitasuna areagotzeko, eta NABIGAZIOA ezkerrean argitasuna gutxitzeko. Bideodeia egiten ari zarela NABIGAZIO-TEKLA sakatzen baduzu (ezkerrean edo eskuinean), argitasun-barra agertuko da pantailan.

Oharrak


- Halaber, zuzeneko irudiaren argitasuna doitzeko, **Menú > Brillo** ukitu dezakezu.
- Irudi finko baten argitasuna ezin da doitu.




Argitasun-barra

Bideo-deiaren aukerak

Telefono pantailan edo abian den bideo-deiaren pantailan, sakatu **Menú > Opciones de videollamada**, eta aukera hauek konfiguratu ditzakezu:



Bideo-deiaren aukerak: General fitxa



Bideo-deiaren aukerak: Servicios fitxa

General fitxa

- **Mostrar imagen fija.** Kamera itzali ostean, hautatu bistaratu ezazu nahi duzun irudia.
 - **Predefinida (femenina).** Zure irudiaren ordean emakume baten irudia erakusten du.
 - **Predefinida (masculina).** Zure irudiaren ordean gizonezko baten irudia erakusten du.
 - **Imagen personalizada.** Fitxategi baten irudia bistaratzeko irudi gisa erabiltzeko aukera ematen dizu. Aukera hori hautatuta badago, **Nombre del archivo** koadroa eta **Explorador** botoia gaitu egingo dira, eta irudi-fitxategi bat hautatu ahal izango duzu.
 - **Último cuadro de vídeo.** Kamera gelditu aurretik bistaraturako azken irudia erabiltzen du bistaratzeko irudi moduan.
- **Preferencia de pantalla de vídeo.** Zure irudia eta beste solaskidearen irudia pantailan bistaratzeko modua aldatzeko, hautatu zure lehentasunak **Preferencia de pantalla de vídeo** zerrendara sartuta, edo ukitu **Ver** botoia bideo-deiaren pantailan.

- **Kameraren aukerak:**
 - **Voltear el vídeo de la segunda cámara.** Hautatu egiaztatze-lauki hori, dokumentuaren zati bat beste solaskideari erakutsi behar badiozu, bigarren kamera erabilita.
 - **Desactivar la cámara al responder a una videollamada.** Bideo-deiari erantzuten diozunean solaskideari zure bideoa bidali nahi ez badiozu, hautatu egiaztatze-lauki hau. Horren ordez, **Mostrar imagen fija** aukeran hautatutako aukera agertuko da.
 - **Desconectar la cámara al realizar una videollamada.** Bideo-deia egiten duzunean solaskideari zure bideoa bidali nahi ez badiozu, hautatu egiaztatze-lauki hau. Horren ordez, **Mostrar imagen fija** aukeran hautatutako aukera agertuko da.
- **Mostrar información:**
 - **Mostrar la duración de las llamadas.** Hautatu egiaztatze-lauki hori, egoera-eremuan deiaren iraupena erakusteko.
 - **Mostrar el nombre y el número de teléfono.** Hautatu egiaztatze-lauki hori, egoera-eremuan beste solaskidearen telefono-zenbakia eta izena erakusteko.


Servicios fitxa

Bideo-deirako beste dei-aukera batzuk konfiguratzeko, sakatu **Servicios** fitxa. Servicios pantailan, hautatu zerrendan nahi duzun zerbitzua, eta sakatu **Mostrar configuración**, haren konfiguraziora sartzeko.

2.4 Smart Dial

Smart Dial-ek telefono-zenbakiak markatzen laguntzen dizu.

Telefono-zenbaki bat edo kontaktu baten izena idazten hasten zarenean, Smart Dial-ek automatikoki bilatuko eta ordenatuko ditu SIM txarteleko eta Contactos ataleko kontaktuen sarrerak eta Historial ataleko telefono-zenbakiak (sarrerakoak, irteerakoak eta dei galduak barne). Orduan, nahi duzun telefono-zenbakia edo kontaktua hauta dezakezu iragazitako zerrendatik, markatzeko.



Kontaktu baten zenbakia eta izena bilatzeko

Kontaktu baten izen edo abizenaren lehen letra idaztea besterik ez duzu. Smart Dial-ek kontaktuaren telefono-zenbakiak eta kontaktuaren izenaren lehen karakterea bilatuko ditu, baita izen horren barruko tarte, gidoi edo beheko gidoi baten ondoren dauden sarrerak ere. Adibidez, ‘2’ zenbakia ukitzen baduzu –[a, b, c] letrekin erlazionatuta dago Teléfono pantailako teklatuan–, bat datozen kontaktuen izen hauek agertuko dira: “**B**en Miller”, “George **A**dams”, “John-**C**arter”, “**C**arter, Ellen”, “Dixon, **A**llan”, “Thomas-**C**lark”, “Jane**C**ampbell”.

Bat datozen izen asko ematen baditu eta gehiago mugatu nahi baduzu, idatzi beste letra bat. Aurreko adibide bera erabilia, ‘3’ ukitzen jarraitzen baduzu –[d, e, f] letrekin erlazionatuta dago–, bat datozen izenen zerrenda murriztu egingo da, eta hauek agertuko dira: ‘**B**en Miller’, ‘George **A**dams’, ‘**C**arter, Ellen’, ‘Dixon, **A**llan’.

Smart Dial erabilia deitzea edo mezu bat bidaltzea

1. Pantaila nagusian, ukitu **Telefono**.
2. Hasi lehen zenbakiak edo karaktereak idazten.

Zenbaki edo letraren bat idazten hasten zarenean, Smart Dial-ek bat datozenak erakutsiko ditu.

Aholkua Ukitu  telefono-teklatura ixteko eta bat datozen kontaktu gehiago dagoen ikusteko.

3. Zerrenda begiratzeko edo kontaktu bat hautatzeko, Smart Dial panelean, mugitu eta lerratu hatza ukipen-pantailan, eta sakatu NABIGAZIO-TEKLA, igotzeko edo jaisteko.
4. Hau egin dezakezu:
 - Hautatutako zenbakira deitzeko, ukitu kontaktuak.
 - Hautatutako kontaktuari testu-mezua bidaltzeko, ukitu **Menú** > **Enviar mensaje de texto**.
 - Kontaktuari lotutako beste telefono-zenbaki batera deitzeko, kontaktuak hautatu ondoren, sakatu NABIGAZIO-TEKLA ezkerrean edo eskuinean eta aukeratu markatu beharreko zenbakia.

2.5 Autorako telefono-kitetarako SIM Bluetooth sarbidea konfiguratzea

SIM sarbide-profila (SAP) onartzen duen autorako Bluetooth-kitak zure gailura konekta daitezke eta SIM txartelera sar zaitezke Bluetooth bidez. SAP konexioa eginda, gailuko SIM kontaktuak autorako telefono-kitera deskargatu ahal izango dituzu. Gainera, autorako telefono-kita erabili ahal izango duzu gailuaren SIM txartela erabiliz deiak egiteko edo jasotzeko.

Oharra Autorako kitera kontaktuak deskargatu ahal izateko, ziurtatu gailuko kontaktu guztiak SIM txartelean gordeta daudela eta ez gailuaren memorian. Autorako kita konfiguratu, SIM txarteleko kontaktuak bakarrik deskargatzeko.

1. Zure gailuan, egiaztatu Bluetooth-a piztuta eta modu ikusgarriari dagoela. Bluetooth-a aktibatu eta modu ikusgarria gaitzeari buruzko informazio gehiago izateko, ikus 9. kapituluko “Bluetooth moduak” atala.
2. Pantaila nagusian, lerratu **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Menú > Dispositivos Bluetooth > Acceso SIM** fitxa.
3. Hautatu **Acceso remoto SIM** egiaztatze-laukia, eta, ondoren, ukitu **Aceptar**.
4. Konektatu autorako telefono-kita zure gailura Bluetooth bidez. Konexioa egiteko, kontsultatu autorako telefono-kitaren eskuliburua.
5. Autorako telefono-kita gailuarekin lotzen duzun lehen aldia bada, idatzi kitaren pasahitza zure gailuan.
6. Mezu bat bistaratuko da zure gailuan, gailuaren eta autorako telefono-kitaren artean konexioa ezarri dela jakinarazteko. Ukitu .
7. **Bluetooth** pantailan, ukitu **Acceso SIM** fitxa, eta, ondoren, ukitu **Conectar**.

Oharra SIM Sarbide-profilaren konexioa aktibatuta dagoenean, ezingo dituzu deiak egin/jaso, mezuak bidalijaso edo gailuarekin erlazionatutako jarduerarik egin. Denbora-tarte horretan, autorako kiteko telefonotik egin ahal izango duzu guztia. Konexioa desaktibatu ondoren, ohi bezala erabili ahal izango duzu telefonoa.

3. kapitulua

TouchFLO[™] 3D

3.1 TouchFLO[™] 3D-ri buruz

3.2 TouchFLO-ren 3D pantaila nagusia erabiltzea

3.3 Hatzaren mugimenduak



3.1 TouchFLO® 3D-ri buruz

TouchFLO® 3D teknologiak zure Windows Mobile gailua ukipen bidez kontrolatzeko aukera ematen dizu. TouchFLO 3D-k ezaugarri hauek ditu:

- Pantaila nagusian ukipen bidez sar zaitezke gehien erabiltzen dituzun funtzioetan (Jendea, Mezuak, Posta, Musika, Internet, eta abar).
- Hatza mugituz joan zaitezke pantaila batetik bestera

3.2 TouchFLO-ren 3D pantaila nagusia erabiltzea

TouchFLO 3D pantaila nagusiak fitxa hauek ditu:





Pantaila nagusian fitxa batetik bestera aldatzeko

Hau egin:


- Pantaila nagusian, sakatu edo ukitu nahi duzun fitxa.
- Sakatu nabigazio-tekla eskuinean edo ezkerrean, hurrengo fitxara edo aurrekora joateko.

- Sakatu hatzarekin aktibatutako fitxa segundo batzuetan; ondoren, lerratu hatza fitxen gainetik, ezkererantz edo eskuinerantz. Nahi duzun fitxa hautatutakoan, altxatu hatza.

Oharra Tekla segundo batzuetan sakatzen duzunean, egin presio pixka bat, fitxen gainetik lerratu ahal izateko.



- Mugitu pantailan ezkererantz, hurrengo fitxara joateko, edo mugitu eskuinerantz, aurreko fitxara itzultzeko.



Inicio

Inicio fitxan elementu hauek agertzen dira: uneko data, zenbaki birakaridun erlojua eta Alarma ikonoa (alarma konektatuta dagoen ala ez adierazten du). Galdutako deiak eta egutegiko hitzorduak ere hasteko fitxan agertzen dira.

Hasteko fitxan elementu bat hautatzeko.

- Sakatu elementua, edo
- Sakatu nabigazio-tekla goian edo behean, hautatu nahi duzun elementura joateko; ondoren, sakatu ENTRAR.

Sakatu datan edo zenbaki birakaridun erlojuan, Erlojua eta alarma pantaila irekitzeko eta hor data, ordua eta alarma konfiguratzeko. (Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 13. atala).

Sakatu eremu horretan, deien historian ditzuzun galdutako deiak buruzko datuak ikusteko.

(Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 2. atala).




Erloju digitala txikiagoa ikusteko eta hitzordu gehiago ikusteko, mugitu gorantz pantailan.

Hasteko fitxa zenbaki birakaridun erlojuarekin

Egun oso bateko hitzordu bat edo bi ikus daitezke. Sakatu eremu horretan hitzordua sortu, editatu edo ikusteko.

(Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus "Egutegia", 13. atalean).



Mugitu beheantz pantailan, zenbaki birakaridun erlojura itzultzeko.

Hasteko fitxa, erloju digital txikiagoarekin.

Gente

Gente fitxan, gehien erabiltzen dituzun kontaktu gogokoenak gehitu ditzakezu. Horrela, gogoko kontaktuei deitu eta testu-mezuak edo posta elektronikokoak bidali azkar asko egin ahal izango duzu.

Aholkua Gente fitxan gogoko 15 kontaktu sar ditzakezu.

Gogoko kontaktu bat gehitzeko

Zure gailuko kontaktuak **Gente** fitxan gehitu aurretik, sinkronizatu egin behar dituzu


1. Pantaila nagusian, lerratu hatza **Gente** fitxara.
2. Ukitu **Gehiago** ikonoa (handiago edo txikiago ager daiteke) edo sakatu **Agregar favorito**.



3. Kontaktua hautatzeko pantailan, sakatu nahi duzun kontaktuaren izena.

- Aholkuak**
- Kontaktu berria sortzeko, sakatu **Menú > Nuevo contacto**.
Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus "Kontaktuak" atala, 12. kapituluan.
 - SIM kontaktuak ezin dira gogoko kontaktu gisa gehitu.
4. Hautatu telefono-zenbaki bat edo beste helbide elektroniko bat gogok kontaktuari lotzeko.

Oharra Kontaktuari lotutako irudirik ez badago, hurrengo pantaila agertuko da, kontaktuari irudi bat esleitzeko.

5. Beste gogoko kontaktu bat gehitzeko, sakatu **Gehiago** ikonoa  (eskuinaldean agertzen da, txiki), eta egin berriro 3 eta 4 pausoak.

Gogoko kontaktuen artean aukeratzeko.

- Hau egin:



Kontaktuaren irudiak banan bana ikusteko, mugitu hatza gorantz edo beherantz pantailan. Nabigazio-tekla goian edo behean sakatuta ere ikus ditzakezu irudiak.


Gente pantailaren eskuinaldeko irudietan:


- Sakatu gogo kontaktuaren irudian, edo
 - Sakatu hautatutako kontaktuaren irudian segundo batzuetan, eta barra aldagarria agertuko da; mugitu barra horretako argazkietan gora edo behera. Nahi duzun gogoko kontakua hautatu duzunean, altxatu hatza.
- Gogoko kontakua hautatu ondoren, horri testu-mezua edo posta elektronikoko mezua bidaltzeko, sakatu eskuineko geziaren ikonoa ➤ telefono-zenbakian edo kontaktuaren irudiaren behealdean agertzen den posta elektronikoko helbidean.
 - Kontaktu-txartela ikusteko, sakatu kontaktuaren irudia pantaila nagusian. Kontaktu-txartelean, egindako eta jasotako deiak ikusiko dituzu, baita informazio zehatza ere (telefono-zenbakiak, posta elektronikoko helbidea, eta abar).

- Aholkuak**
- SIM kontaktuak eta zure gailuan gordetako kontaktu guztiak ikusteko, Gente fitxan sakatu Toda la gente .
 - Egungo gogoko kontaktu bat ezabatzeko, sakatu Menú > Eliminar favorito.

Mezuak

Mensajes fitxan, SMS testu-mezuak iritsi ahala irakur ditzakezu, eta SMS berriak sortu. SMS/MMS berriak sartzen direnean, Mensajes fitxan ikono hori bistaratuko da, mezu berrien kopuruarekin.

SMS/MMS berriak sartzen direnean, **Mensajes** fitxan mezu berrien kopurua adierazten duen ikonoa agertuko da. Adibidez,  ikonoak adierazten du berri bat jaso duzula.



Igorlearen mezu guztiak ikusteko eta horiei erantzuteko, sakatu pantailan agertzen den mezuan.

Sakatu **Todos los mensajes**, sarrerako ontziko mezu guztiak eta beste karpeta batzuetakoak ikusteko.

Sakatu ikono hau SMS testu-mezu berri bat sortzeko.

Jasotako SMS/MMS mezuak begiratzeko, mugitu hatza gorantz edo beherantz, sakatu goranzko edo beheranzko gezia pantailan edo sakatu nabigazio-tekla goian edo behean.

Sakatu **Menú** uneko mezua ezabatzeko eta aukera gehiago erabiltzeko.

SMS eta MMS mezuei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “Testu-mezuak” eta “MMS” 6. kapituluan.

Posta

Correo fitxan posta elektronikoko mezuak bidali eta jaso egiten dira. Outlook postaz gain, lau POP3/IMAP4 posta-kontu (edo web-ean oinarritutakoak) sar ditzakezu fitxa honetan.

Posta elektronikoko kontu bat gehitzeko.

1. Pantaila nagusian, lerratu hatza **Correo** fitxaraino.
2. Posta-kontua gehitzen duzun lehen aldia bada, sakatu **Nueva cuenta** pantailaren eskuinaldeko behealdean.
3. Posta konfiguratzeko laguntzailearekin posta elektronikoko kontua konfiguratzea
4. Beste posta-kontu bat gehitzeko, sakatu **Correo > Cuentas > Nueva cuenta**, eta erabili posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzailea zure kontua konfiguratzeko.

Posta elektronikoko laguntzailearen bidez posta-kontuak konfiguratzeari buruzko argibide zehatzak irakurtzeko, ikus 6. kapitulua.

Mezu elektronikoko bat egiaztatzeko

Mezu elektronikoko berriak daudenean, **Correo** fitxaren ikonoak eta gainerako posta elektronikoko kontuen ikonoek jasotako mezu-kopurua erakutsiko dute.

- Jasotako mezu elektronikoko ikusteko, mugitu gorantz edo beherantz gutun-azalaren irudian edo sakatu nabigazio-tekla goian edo behean.
- Mezu irekitzeko eta irakurtzeko, sakatu posta elektronikokoan (pantailan).

Sakatu sarrerako ontzian, une horretan aukeraturikak posta elektronikoko kontuan dauden mezu guztiak ikusteko.



Posta-kontua hautatu ondoren, sakatu ikono horretan, posta-mezu berria sortu eta bidaltzeko.

Hauk dira zure posta elektronikoko kontuak.

Posta elektronikoko kontu bat hautatzeko eta kontu horretan jasotako mezu berriak ikusteko, sakatu ikono batean.

Sakatu **Menú** aukera gehiago erabiltzeko.

Mezu elektronikoei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus 6. eta 7. kapituluak.

Fotos y vídeos

Fotos y vídeos fitxan, argazkiak eta bideo-klipak begiratu eta pantaila osoan ikusteko aukera duzu. Fitxa honetatik argazkiak egiteko edo bideo-klipak grabatzeko kamera aktibatu ere egin dezakezu.

Fotos y vídeos fitxan uneko gogoko albumeko argazki- eta bideo-fitxategiak agertzen dira. Lehenespenez, kameraren kaptura-albuma (hor gordetzen dira gailuaren kameraz egindako argazkiak eta bideoak) gogoko gisa konfiguratzeko da. Nahiago baduzu, gogoko beste album bat erabil dezakezu.

Album bat Gogoko gisa konfiguratzeko

1. Álbum programa irekitzeko, Fotos y vídeos fitxan sakatu **Álbum**,
2. Sakatu **Álbumes**, eta, ondoren, hautatu zerrendan gogok album bat.
3. Ukitu **Menú** > **Configurar como favorito**, eta, ondoren, ukitu **Aceptar** baieztatze-pantailan.

Argazkiak eta bideoak ikusteko

Sakatu pantailako argazkian edo bideoan, horiek pantaila osoan ikusteko edo erreproduzitzeko.

Sakatu hemen, Álbum programa irekitzeko. (Xehetasun gehiagoren berri izateko, ikus "Argazkiak eta bideoak albuma erabilia ikustea", 11. kapituluak).



Sakatu hemen argazki bat ateratzeko.

Sakatu hemen beste bideo bat grabatzeko.

Argazkiak eta bideoak begiratzeko, mugitu gorantz edo beherantz, sakatu goranzko edo beheranzko gezia edo sakatu nabigazio-tekla goian edo behean.

Sakatu **Diapositivas**, argazkiak diapositiba-aurkezpen gisa ikusteko. Bideo bat hautatu bada, sakatu **Reproducir**.

Aholkuak

- Pantaila osoan ikusteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Irudi bat ikustea" eta "Bideo bat erreproduzitzea" 11. kapituluan. Fotos y vídeos fitxan ikus daitezkeen fitxategi-formatuak eta Álbum programan ikus daitezkeenak berdinak dira.
- Multimedia-fitxategiak ordenagailutik jaitsi eta Fotos y vídeos fitxan ikusteko edo Mi dispositivo-ko (gailuko memoria) karpeta batean nahiz Memoria interna-ko (barne-memoria) batean kopiatzeko edo sinkronizatzeko.

Musika

Música fitxan musika-albumak eta pistak ikus ditzakezu, baita hainbat abesti erreproduzitu ere. **Música** fitxan ikusten diren albumak eta musika-pistak Biblioteka-ko **En curso** zerrendakoak dira.

Oharra

Zure gailuak audio-formatu hauek dituen musika-fitxategi oro bilatzen du: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/AAC+ (.aac) y MPEG-4 (.m4a). Gainera, gune hauetan bilatzen du musika:

Gailua:	Mi música (azpikarpeta guztietan)
	Mis documentos (azpikarpeta guztietan)
Biltegitzea:	Memoria interna (azpikarpeta guztietan)

Musika erreproduzitzeko

Música fitxan, begiratu albumak eta album bakoitzeko abestiak; ondoren, erreprodukzioa hasteko, sakatu **Reproducir** ikonoa pantailaren erdialdeko eskuinaldean.

Albumak edo albumeko abestiak ikusteko, mugitu gorantz edo beherantz pantailan edo sakatu nabigazio-tekla goian edo behean.

Sakatu hemen Biblioteka ikusteko.



Sakatu hemen, aurreko albumera edo album bereko aurreko abestira itzultzeko.

Sakatu hemen, erreproduzitzen hasteko edo etenaldia egiteko.

Erreproduzitzeko edo etenaldia egiteko, ENTRAR botoia ere sakatu dezakezu.

Sakatu hemen, hurrengo albumera edo album bereko hurrengo abestira itzultzeko.

Sakatu **Menú**, **Repetir** gunean musika-erreprodukzioa konfiguratzeko, **Orden aleatorio** aktibatu nahiz desaktibatzeko, eta abar.

Abestian aurrera edo atzera egiteko


Hau egin:

- Aurrerapen-barra ikusteko, sakatu segundo batzuetan albumaren karatularen behealdean dagoen barra mehea.




Uneko abestian aurrera edo atzera egiteko, lerratu hatza desplazamendu-barran eskuinerantz edo ezkererantz.

- Lerratu hatza nabigazio-kontrolaren inguruan, honela:



Abestian aurrera egiteko, lerratu hatza eskuinerantz.



Abestian atzera egiteko, lerratu hatza ezkererantz.

Errepikatzeko eta ausaz ordenatzeko moduak konfiguratzeko

Sakatu **Menú > Repetir** eta aukeratu “entzun berriro”, “entzun dena berriro” edo “berriro ez entzun”. Ausaz ordenatzeko modua aktibatzeko edo desaktibatzeko, sakatu **Menú > Orden aleatorio**, eta, ondoren, aukeratu **Activar orden aleatorio** edo **Desactivar orden aleatorio**.

Música fitxaren goialdeko eskuinaldean dauden ikonoek adierazten dute errepikatzeko modua edo ausazkoa aktibatuta den.



Entzun berriro [behin]



Entzun dena berriro



Ausazkoa [aktibatuta]

Liburutegian musika bilatu eta erreproduzitzeko

Liburutegiak kategoriatan antolatzen du musika: **En curso, Artistas, Álbumes, Géneros, Canciones** eta abar Zure gailuari musika-albumak edo pistak gehitzen dizkiozunean, jo liburutegira, musika-album eta pista berriak aurkitu eta erreproduzitzeko.

1. **Música** fitxan, sakatu **Biblioteca** , pantaila hori irekitzeko.
2. Biblioteca pantailaren behealdeko fitxak hainbat kategoriari dagozkie. Musika kategoria jakin baten arabera bilatzeko, mugitu kategoria horri dagokion fitxaraino.
3. Musika-pista erreproduzitzeko, sakatu bertan.

Oharra Liburutegian kategoria bat hautatzen duzunean (adibidez, Artistas) musika erreproduzitu nahi baduzu, En curso zerrenda kategoria horretako musika-zerrendekin ordeztuko da.

Erreprodukzio-zerrendak sortzeko

Gogoko musika erreprodukzio-zerrenda batean bil dezakezu, eta, ondoren, zerrenda hori erreproduzitu.

- Erreprodukzio-zerrenda berri bat sortzeko:
 1. Hautatu nahi duzun musika **Música** fitxan edo **Biblioteca** atalean.
 2. Sakatu **Menú** > **Agregar a lista de reproducción**.
 3. Sakatu **<Nueva lista de reproducción>**, aukeratu izena **Nombre de la lista-n**, eta, ondoren, sakatu **Aceptar**.
- Erreprodukzio-zerrenda batean musika-fitxategiak gehitzeko:
 1. **Listas de reproducción** fitxa irekitzeko, sakatu bertan.
 2. Sakatu **Menú** > **Editar**.
 3. Sakatu **Menú** > **Agregar**.
 4. Hautatu erreprodukzio-zerrendari gehitu nahi diozun musikaren egiaztatze-laukiak, eta sakatu **Menú** > **Seleccionar todo**, abesti guztiak hautatzeko.
 5. Sakatu **Aceptar** hiriu aldiz, eta, gero, **Listas de reproducción** fitxara itzultzeko, sakatu **Arriba**.

- Erreprodukzio-zerrenda bat erreproduzitzeko:
 1. **Listas de reproducción** fitxa irekitzeko, sakatu bertan.
 2. Sakatu erreprodukzio-zerrendako lehen abestia. **Música** fitxa lehen abestia erreproduzitzen hasiko da. Abesti bakoitzaren ondoren, zerrendako hurrengoa erreproduzituko da.

Oharra Musika-fitxategiak gailuaren memoriatik edo barne-memoriatik ezabatzen direnean, erreprodukzio-zerrendak ez dira automatikoki eguneratzen.

Bi erreprodukzio-zerrenda mota agertzen dira **Listas de reproducción** fitxan:

- **Listas de reproducción personalizadas.** **Música** fitxan sortutako erreprodukzio-zerrendak dira.
- **Listas de reproducción de Windows Media® Player.** Windows Media® Player Mobileren liburutegian daude erreprodukzio-zerrenda horiek (zure ordenagailuan Windows Media® Player-ekin sinkronizatuta daude). Windows Media® Player (🎵)-en ikonoa dute horiek. Erreprodukzio-zerrenda horiek ezin dira editatu.

Pertsonalizatutako
erreprodukzio-
zerrendak

Windows Media®
Player-en
erreprodukzio-
zerrendak



Oharra Windows Media® Player-en erreprodukzio-zerrendan musika-fitxategiez gain bideoak eta irudiak ere egon arren, musika-fitxategiak bakarrik sinkroniza daitezke gailuarekin; gainerakoak iragazi egin behar dira.

Internet

Internet fitxan, Opera Mobile® ireki dezakezu web-ean bilatzeko eta gogoko web-ak gehitzeko (horrela ukitu bakar batekin sartuko zara gogoko web-guneetan).

Sakatu hemen Opera Mobile erabiliz web-ean bilatzeko.

Sakatu **Todos los marcadores**, Opera Mobile irekitzeko eta gogoko web-en estekak gehitzeko edo ezabatzeko.



Pantailan beheantz egiteko eta gogoko web-ak ikusteko, mugitu hatza gorantz edo sakatu nabigazio-tekla behean.

Opera Mobileren erabilerari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 8. kapitulua.

Eguraldia

Tiempo fitxak uneko eguraldia eta hurrengo bost egunen gaineko meteorologiaren berri erakusten du,

Hiri bat gehitzeko

Tiempo fitxak zure herriko edo beste herri batzuetako meteorologiari buruzko informazioa azaltzen du. Fitxa honetara hiri bat gehitzeko, jarraitu ondorengo urratsei:

Aholkua **Tiempo** fitxan gogoko 10 herri sar ditzakezu.

- 1. Tiempo** fitxan sakatu **Menú > Agregar ubicación**.
- Orduan **Seleccionar país** agertuko da pantailan. Eman segidako ukitu batzuk pantailan, herrialdeen zerrendan behera egiteko. Hatza pantailan gora lerratuz ere herrialdeen zerrendan behera egingo duzu. Sakatu nahi duzun herrialdean, hura hautatzeko.
- Orduan **Seleccionar ciudad** agertuko da pantailan. Eman segidako ukitu batzuk pantailan, hirien zerrendan behera egiteko. Hatza pantailan gora lerratuz ere hirien zerrendan behera egingo duzu. Sakatu nahi duzun hirian, hura hautatzeko.

Eguraldiari buruzko informazioa ikusteko

Zure gailua automatikoki konektatzen da Internetera, 3G/GPRS/EDGE datuen konexioaren bidez edo Wi-Fi bidez, eguraldiari buruzko informazioa deskargatu eta erakusteko. Uneko tenperatura, tenperatura-tartea, eguraldia (eguzkitsua, lainotua, euritsua, eta abar) edo eguraldiari dagokion ordua (goiza, arratsaldea, gaua) agertzen dira **Tiempo** fitxan. Hurrengo bost egunetako meteorologiari buruzko informazioa ikusteko, ukitu pantaila edo **5 días** (pantailaren behealdeko ezkerrean).

Eguraldiari buruzko azken eguneratzea erakusten du. Sakatu elementu hori, azken meteorologia-datuak deskargatzeko.



Sakatu pantailan edo **5 días** fitxan (behealdean), asteko hurrengo bost egunetako meteorologiari buruzko informazioa ikusteko.

Hiri batetik bestera joateko, mugitu hatza gorantz edo beherantz, sakatu goranzko edo beheranzko gezia pantailan edo sakatu nabigazio-tekla goian edo behean.

Sakatu **Menú** hiri bat gehitzeko edo ezabatzen, tenperatura Celsius edo Fahrenheit bihurtzeko, eta abar.

Deskargatzeko aukerak hautatzeko

1. **Tiempo** fitxan sakatu **Menú** > **Configuración**.

Aholkua **Configuración** fitxaraino lerratu eta **Datos** sakatu ere egin dezakezu.

2. Aukera hauek daude:

- **Descargar datos del tiempo automáticamente.** Aukera hori hautatuz gero, **Tiempo** fitxa aukeratzean eguraldiari buruzko informazioa automatikoki deskargatuko da AccuWeather web-gunetik, beti ere azken hiru orduetan datuak eguneratu ez badira. ActiveSync konexioa egiten denean ere (airean egindako konexioen bidez edo USB bidez) deskargatuko dira meteorologia-datuak.

Eguraldiari buruzko informazioa eskuz deskargatu nahi izanez gero, desautatu aukera hori.

- **Descargar información meteorológica en itinerancia.**

Aukera hori hautatuz gero, desplazamendu-egoeran (roaming) zaudenean bakarrik deskargatuko dira automatikoki meteorologia-tatuak Honek kostu gehigarriak ekar ditzake.

Konfigurazioa

Configuración fitxak aukera ematen dizu zure ordenagailuarekin edo Exchange Server-ekin informazioa sinkronizatzeko, soinu-doiketak aldatzeko (adibidez, txirrinaren tonua) edo **Inicio** fitxarako beste tapiz bat aukeratzeko. Gainera, zure gailuaren komunikazio-zereginak erraz konektatu edo deskonektatuko dituzu (Wi-Fi, Bluetooth, eta abar).



Programak

Programas fitxak aukera ematen dizu gogoko programak gehitzeko; horrela, ukitu bakarrarekin ikusiko dituzu.

Gogoko programa gehitzeko, sakatu tarte huts batean.

Sakatu **Todos los programas** zure gailuko programa guztiak ikusteko.



Sakatu programa-ikono batean, dagokion programa irekitzeko.

Programas fitxatik nahi dituzun programak ezabatzeko, sakatu **Eliminar**

Pantaila programaz betetzen duzunean, joan **Programas** fitxara, tarte huts gehiago hautatzeko eta programak gehitzeko.

Beherantz mugitzeko, sakatu pantailan segundo batzuetan, eta, ondoren, lerratu hatza gorantz. Gogoko 18 programa gehitu ditzakezu.

Gorantz mugitzeko, sakatu pantailan segundo batzuetan, eta, ondoren, lerratu hatza beherantz.

Oharra Tarte bati programa bat egokitzeko, zuzeneko sarbidea ezabatu behar duzu lehenik, eta, ondoren, nahi duzun programa gehitu.

3.3 Hatzaren mugimenduak


Ukipen-pantailan zehar mugitzeko, hurbildu nahiz urruntzeko edo ikuspegi panoramikoa eskuratzeko, hatzaren mugimenduak erabil ditzakezu.

Ukipenezko desplazamendua

Hatzaren mugimenduekin gorantz eta beherantz egin dezakezu web-orrietan, agiritan, zerrendetan (kontaktuen zerrendak, fitxategienak edo mezuenak) eta egutegiko hitzorduetan, besteak beste.



Hatzarekin batetik bestera joateko, mugitu hatza ukipen-pantailan edo eman ukitu batzuk horren gainean.



Gorantz eta beherantz egiteko.

- Beherantz egiteko, mugitu hatza gorantz ukipen-pantailan. Gorantz egiteko, mugitu hatza beherantz ukipen-pantailan.
- Batetik bestera automatikoki joateko, hatzarekin eman ukitu txikiak gorantz edo beherantz ukipen-pantailan. Ukitu pantaila desplazamendua gelditzeko.

Ezkerrera edo eskuinera joateko

- Eskuinera joateko, mugitu hatza ezkerrera. Ezkerrera joateko, mugitu hatza eskuinera.
- Batetik bestera automatikoki joateko, hatzarekin eman ukitu txikiak ezkerrean edo eskuinean. Ukitu pantaila desplazamendua gelditzeko.

Hatzarekin hurbiltzea/urruntzea

Urruntzeko edo hurbiltzeko keinua aldatu egiten da programa batetik bestera.

- Web orri bat Opera Mobilen hurbiltzeko, ukitu hatzarekin bi aldiz pantailan. Ikus “Opera Mobile erabiltzea” 8. kapituluan, xehetasun gehiago nahi izanez gero.
- Album atalean argazki bat hurbiltzeko, egin hatzarekin biribil bat ukipen-pantailan. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus “Argazkiak eta bideoak albuma erabiltza ikustea”, 11. kapituluan.

Ukipenezko mugimendua horizontalean

Ukipenezko mugimendua horizontalean erabiltza, handitutako argazki batean, web orri batean, agiri nahiz mezu elektronikoko batean mugitu zaitezke, baita horien beste zati batzuk ikusi ere. Mugitzeko, ukitu ukipen-pantailan segundo batzuetan, eta, ondoren, lerratu hatza edozein norabidetan.


Aholkua

Ukipenezko mugimendu edo lerratze horizontala aktibatu edo desaktibatze, sakatu **Inicio > Configuración > Sistema** fitxa > **TouchFLO**; ondoren, hautatu edo desautatu **Habilitar sonido en el desplazamiento y movimiento horizontal táctil** egiaztatze-laukia.



4. kapitulua

Testua idaztea


- 4.1 Idazteko metodo bat hautatzea**
 - 4.2 QWERTY teklatu osoa erabiltzea**
 - 4.3 QWERTY teklatu konpaktua erabiltzea**
 - 4.4 Telefonoko teklatura erabiltzea**
 - 4.5 Multipultsazio modua eta T9 erabiltzea**
 - 4.6 Zenbakizko eta ikurren modua erabiltzea**
 - 4.7 Trazu ikasiak erabiltzea**
 - 4.8 Trazu naturalak erabiltzea**
 - 4.9 Transcriber aukera erabiltzea**
- 




4.1 Idazteko metodo bat hautatzea


Programa bat hastean edo testua edo zenbakiak behar dituen eremu bat aukeratzean, **Panel de entrada** erabilgarri egongo da menu-barran.

Ukitu **Selector de entrada** gezia (**Panel de entrada** ikonoaren ondoan dago), menua zabalteko. Han, testua sartzeko metodoa aukera dezakezu eta sartzeko aukerak pertsonalizatu. Testua sartzeko metodoa hautatu ostean, dagokion **Sarrera-panela** agertuko da, testua sartu ahal izateko.

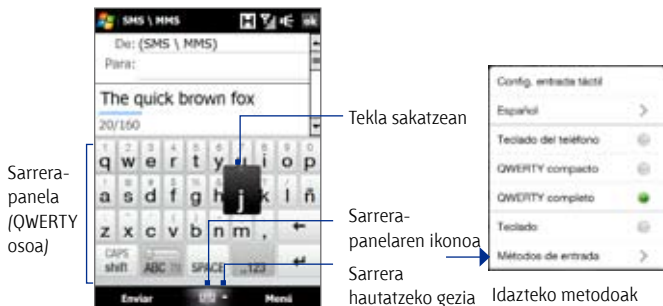Aholkua Hautatu **Otros métodos de entrada**, idazteko metodo gehiago erakusteko. Sarrera-panela erakusteko edo ezkutatzeko, **Panel de entrada** ikonoa sakatu besterik ez duzu.



Ikonoa	Idazteko metodoa
	QWERTY osoa
	QWERTY trinkoa
	Telefonoaren teklatura

Ikonoa	Idazteko metodoa
	Trazu naturalak edo ikasitako trazuak
	Transcriber
	Teklatua

- Oharrak**
- Baliteke zenbait idazteko metodo gailuaren hizkuntza guztietan ez egotea.
 - Modu horizontalean zaudenean, **QWERTY trinkoa** eta **telefonoaren teklatura** ezin dituzu erabili.

4.2 QWERTY teklatu osoa erabiltzea


QWERTY osoa pantaila osoko teklatura da, mahai gaineko ordenagailuen modukoa.

Aholkua Windows Mobile pantailan ere erabil dezakezu teklatura; horren kokapena QWERTY teklaturarena bezalakoa da; horretarako, hautatu **Teclado** (edo **Otros métodos de entrada > Teclado**) idazteko metodoaren menuan.

- Ukitu, letrak edo sinboloak sartzeko.
- Teklaren goialdeko puntuazio-ikur bat, sinbolo bat edo zenbaki bat sartzeko, ukitu segundo batzuetan.
- Ukitu, letra larriak sartzeko.
- Ukitu bi aldiz, letra larriak blokeatzeko.

Ukitu, **Normal** modutik T9 modura aldatzeko, eta alderantziz.



T9 moduan erabil daitezkeen hitzak erakusten ditu. Ukitu hitza, hori testuan sartzeko. Ukitu , T9 hiztegiaren hitz bat gehitzeko.

Ukitu, azken karakterea ezabatzeko.

Ukitu lerro berri bat sartzeko.

Ukitu, zenbakiak eta sinboloak erraz sartzeko moduko teklatura irekitzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “Zenbakizko eta ikurren modua”.

QWERTY teklatu osoa erabiltzea testua idaztea

1. Hasi testu-sarrerak onartzen dituen programa bat (adibidez, Word Mobile).
2. Ukitu gezia, eta, ondoren, ukitu **QWERTY completo**.
3. Testua idazteko, ukitu teklak ordenagailukoak balira bezala. Testua T9 moduaren bidez idazteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “Multipultsazio eta T9 moduak”, kapitulu honetan.

4.3 QWERTY teklatu trinkoa erabiltzea

QWERTY osoa pantailako teklatura da eta 20 tekla ditu. Tekla handiagoak eta erabilerrazagoak direnez eta ezaugarrietan hobekuntzak dituzenez (T9 idazketa prediktiboa, adibidez), testua azkarrago eta zehatzago sartuko duzu.

- Ukitu, letrak edo sinboloak sartzeko.
- Teklaren goialdeko puntuazio-ikur bat, sinbolo bat edo zenbaki bat sartzeko, ukitu bigarrena batzuetan.
- Ukitu, letra larriak sartzeko.
- Ukitu bi aldiz, letra larriak blokeatzeko.



Ukitu, **Multipultsazio** modutik T9 modura aldatzeko, eta alderantziz.

Ukitu, zenbakiak eta sinboloak erraz sartzeko moduko teklatura irekitzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “Zenbakizko eta ikurren modua”.

T9 moduan erabil daitezkeen hitzen zerrenda erakusten du. Ukitu hitza, hori testuan sartzeko. Ukitu [T9] hitz egia hitz bat gehitzeko.

Ukitu, azken karakterea ezabatzeko.

Ukitu, lerro berri bat sortzeko.

Aholkua Zenbakien teklatura berehala irekitzeko, ukitu  segundo batzuetan.

QWERTY teklatu trinkoa erabilia testua idaztea

1. Hasi testu-sarrerak onartzen dituen programa bat (adibidez, Word Mobile).
2. Ukitu gezia, eta, ondoren, ukitu **QWERTY trinkoa**.
3. Testua idazteko, ukitu teklaturako teklak. Testua Multipultsazio moduaren edo T9 moduaren bidez idazteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “Multipultsazio eta T9 moduak”, kapitulu honetan.

4.4 Telefonoko teklatura erabiltzea

Telefonoko teklatuak 12 tekla ditu, pantailan bistaraten direnak; mugikor bateko teklatuaren antzekoa da, baina hark tekla gehiago ditu. Telefonoko teklatuak idazteko ohiko tekla handiez gain, hobekuntzak ere baditu, hala nola T9 idazketa-prediktiboa, mezuetan eta agirietan testua azkarrago sartzeko.

- Ukitu, letrak edo sinboloak sartzeko.
- Teklaren goialdeko puntuazio-ikur bat, sinbolo bat edo zenbaki bat sartzeko, ukitu bigarrena segundotzat.
- Ukitu, letra larriak sartzeko.
- Ukitu bi aldiz, letra larriak blokeatzeko.



T9 moduan erabil daitezkeen hitzak erakusten ditu. Ukitu hitza, hori testuan sartzeko. Ukitu, T9 hiztegiaren hitz bat gehitzeko.

Sakatu, idazteko konfigurazioa irekitzeko. Ukitu, azken karakterea ezabatzeko.

Ukitu, lerro berri bat sartzeko.

Ukitu, **Multipultsazio** modutik T9 modura aldatzeko, eta alderantziz.

Ukitu, zenbakiak eta sinboloak erraz sartzeko moduko teklatura irekitzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Zenbakizko eta ikurren modua".

Aholkua Zenbakien teklatura berehala irekitzeko, ukitu  segundotzat.

Telefonoko teklatura erabilia testua idaztea

1. Hasi testu-sarrerak onartzen dituen programa bat (adibidez, Word Mobile).
2. Ukitu **Selector de entrada** gezia; ondoren, ukitu **Teclado del teléfono**.
3. Testua idazteko, ukitu teklatuko tekla. Testua Multipultsazio moduaren edo T9 moduaren bidez idazteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Multipultsazio eta T9 moduak", kapitulu honetan.

4.5 Multipultsazio modua eta T9 erabiltzea

Pantailako teklatuak erabiltzen dituzenean, testua idatz dezakezu, Multipultsazio modua edo T9 modua erabiliz.

Multipultsazio modua

Multipultsazio moduan (QWERTY teklatu osoan eta telefonoko teklatuan), sartu karaktere bat, tekla batean sakatuz, nahi duzun karakterea pantailan agertu arte.

- Zenbakizko teklaren lehen letra idazteko, sakatu tekla behin. Bigarren letra sartzeko, ukitu bi aldiz.
- Teklaren goialdeko puntuazio-ikur bat, sinbolo bat edo zenbaki bat sartzeko, ukitu tekla hori segundo batzuetan.

T9 modua

T9 predikzio-idazketarako modua da; karakterean sartu ahala, hitzak iradokitzen ditu, eta, horietatik, nahi duzuna aukeraten duzu.


T9 moduaren bidez testua idazteko


1. Lehenik eta behin, idatzi hitz baten lehen letrak. Letra bakoitza sartu ahala, aukerako hitzak agertuko dira teklatu gainean.
2. Nahi duzun hitza ukitu, hori testuan berehala sartzeko.

Oharra Mugitu aukerako hitz batetik bestera, hitz bat baino gehiago agertuz gero.

T9 hiztegian hitz bat sartzeko

Sartutako hitza agertzen ez bada, hiztegiari gehitu diezaiokezu.

1. T9 moduan, idatzi letra bat eta, ondoren, ukitu  aukerako hitzen zerrendaren eskuinaldean.
2. Gehitu nahi duzun hitz idatzi, eta, ondoren, ukitu **AGREGAR**.




Ukitu, hitza ez gehitzeko.

Ukipen bidez idazteko konfigurazioa pertsonalizatzeko



1. Ukitu **Selector de entrada** gezia; ondoren, ukitu **Configuración de entrada táctil**.
2. Ukipen bidez idazteko konfigurazio-pantailan, hautatu edo desautatu aukera hauek (egin nahi duzunaren arabera):
 - **Corrección ortográfica.** Akats tipografikoak zuzentzeko aukera ematen dizu: horretarako, ukitutako teklen karaktereak eta ingurukoena dituzten aukerako hitzen zerrenda erakusten du.
 - **Completar palabra en el modo T9.** Aukerako hitzen zerrendan (ukitutako tekletan oinarritua) eta hiztegiko hitzen artean hautaketa egin dezakezu.
 - **Completar palabra en el modo ABC.** Aukerako konbinazioen zerrendan (ukitutako tekletako karaktereetan oinarritua) hautaketa egin dezakezu.
 - **Sustitución automática.** Apostrofea sartzen du automatikoki, laburtutako ohiko hitzetan (adibidez, ingelesez “dont” jartzen bada, automatikoki “don’t ordezkoa azalduko da).
3. Ukitu **Listo**.

4.6 Zenbakizko eta ikurren modua erabiltzea

Aldatu zenbakizko modua eta ikurren modua, zenbakiak eta ohiko sinboloak (hala nola parentesiak, kortxeteak, puntuazio- edo moneta-zeinua, karaktere bereziak etab.) erraz sartzeko. Zenbakizko modua eta sinboloena eskuragarri dago teklatuak erabiltzean (**QWERTY osoa**, **QWERTY trinkoa** eta **telefonoko teklatura**).

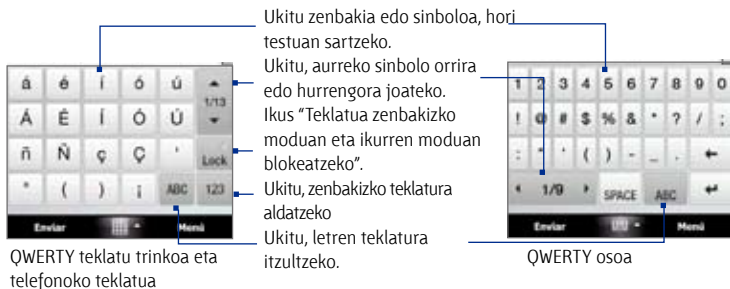



Zenbakizko eta ikurren modura aldatzeko

1. QWERTY osoa, QWERTY trinkoa edo telefonoko teklatura erabiltzen baduzu, ukitu  / .
2. Bilatu zenbakia edo sinboloa, eta, ondoren, ukitu bertan, testuan sartzeko.

Teklatura zenbakizko moduan eta ikurren moduan blokeatzeko.

Sinboloak eta zenbakiak segidan sartzeko, teklatura zenbakizko eta ikurren moduan blokea dezakezu.

1. Ukitu **Selector de entrada** gezia; ondoren, ukitu **Otros métodos de entrada > Opciones**.
2. **Método de entrada** fitxan, hautatu **ukipen** bidezko metodoa **Método de entrada**, zerrendan, eta, ondoren, ukitu **Opciones**.
3. Desautatu **Activar entrada de símbolo con un solo toque** egiaztatze-laukia.

Aholkua Ukitu   QWERTY teklatu trinkoan eta telefonoko teklaturan, zenbakizko eta ikurren moduaren arabera teklaturaren blokeotik letren teklatura itzultzeko, edo, sinbolo nahiz zenbakia ukitu ondoren teklatura itzultzeko.

4.7 Trazu ikasiak erabiltzea

Trazos aprendidos aukerarekin, behin bakarrik sakatuta letrak, zenbakiak, sinboloak eta puntuazio-ikurrak idatz ditzakezu; ondoren, testu idatzi bihurtuko dira.

Trazos aprendidos erabiltzea

1. Programa batean, ukitu **Selector de entrada** gezia, eta, ondoren, ukitu **Otros métodos de entrada** > **Trazos aprendidos**.
2. Idatzi karaktereak, zenbakiak eta sinboloak, idazteko eremuan.
 - Sartu letrak, koadroko abc eremuan (ezkerrean) idatziz.
 - Sartu zenbakiak, koadroko **123** eremuan (eskuinean) idatziz.
 - Sartu sinboloak eta puntuazio-ikurrak, koadroaren eskuin edo ezkerreko eremua ukituz (puntu gris bat agertuko da) eta, gero, nahi duzun karakterea idatzita.

Aholkua Karaktereak idazteko laguntza eskuratzeko, sakatu idazteko eremuaren ondoko galdera-marka.

4.8 Trazu naturalak erabiltzea

Trazos naturales aukerarekin, letrak, zenbakiak eta banakako puntuazio-ikurrak idatz ditzakezu, eta idatzitako testu bihurtzen dira gero.

Trazos naturales erabiltzea

1. Programa batean, ukitu **Selector de entrada** gezia, eta, ondoren, ukitu **Otros métodos de entrada** > **Trazos naturales**.
2. Idatzi karaktereak, zenbakiak eta sinboloak, idazteko eremuan.
 - Idatzi maiuskulak, koadroko **ABC** eremuan (ezkerrean) idatziz.
 - Sartu letra xeheak, koadroko abc eremuan (erdian) idatziz.
 - Sartu zenbakiak, koadroko **123** eremuan (eskuinean) idatziz.
 - Sartu puntuazio-ikurrak eta sinboloak, nahi duzun karakterea koadroko **123** eremuan (eskuinean) idatziz.

Aholkua Karaktereak idazteko laguntza eskuratzeko, sakatu idazteko eremuaren ondoko galdera-marka.


4.9 Transcriber aukera erabiltzea

Transcriber eskuzko idazkera ezagutzen duen programa da, eta letra etzanak, inprentakoak edo biak batera idazteko aukera ematen du.


Transcriber-ekin idazteko

1. Ireki erabiltzaile-sarrerak onartzen dituen programa bat (adibidez, Word Mobile).
2. Ukitu **Selector de entrada** gezia; ondoren, ukitu **Otros métodos de entrada > Transcriber**. Transcriber-en aurkezpena agertuko da pantailan. Irakurri sarrera eta ukitu **Aceptar**.
3. Jarri kurtsorea testua agertzean nahi duzun lekuan.
4. Pantailako edozein tokitan idazteko, erabili arkatza.
Arkatza pantailatik altxatzean, eskuzko idazkera testu bihurtzen da.

Puntuazio-zeinuak eta sinboloak sartzeko

Transcriber programak pantailako teklatu bat du, eta testu bati puntuazio-zeinu edo sinbolo berezi bat modu errazean gehitzeko aukera ematen du. Pantailan teklatu hori erabiltzeko, ukitu  Transcriber-en tresna-barran.

Teklatua ikusgai dago botoia berriz sakatu arte.

- Aholkuak**
- Teklatua berriro jartzeko, ukitu segundo batzuetan izenburu-barra, eta nahi duzun posizioa lerratu.
 - Testua hautatzen ez baduzu ere,  keinua eginez ireki dezakezu teklatura (egin lerro zuzen bat beherantz, eta gero gorantz). Transcriber-en keinuei buruzko informazio gehiagorako, kontsultatu gailuaren Ayuda.

Testua editatzeko

1. Programa batean, marraztu lerro bat ezkerretik eskuinera, editatu nahi duzun testuan zehar.
2. Arkatza pantailatik altxa ondoren, lerroa desagertu eta aukeratutako testua nabarmenduko da.
3. Hau egin:
 - Idatzi testua berriro.
 - Erabili keinuak letra larriak idazteko, zuriunea uzteko, eta abar. Transcriber-en keinuei buruzko informazio gehiagorako, kontsultatu gailuaren Ayuda.

5. kapitulua

Informazioa ordenagailuarekin sinkronizatzea

5.1 Sinkronizazioari buruz


5.2 Windows Mobile®-ren gailuen zentroa Windows Vista®-n konfiguratzea

5.3 Windows XP®-n ActiveSync® konfiguratzea

5.4 Ordenagailuarekin sinkronizatzea

5.5 Bluetooth bidez sinkronizatzea

5.6 Musika eta bideoa sinkronizatzea

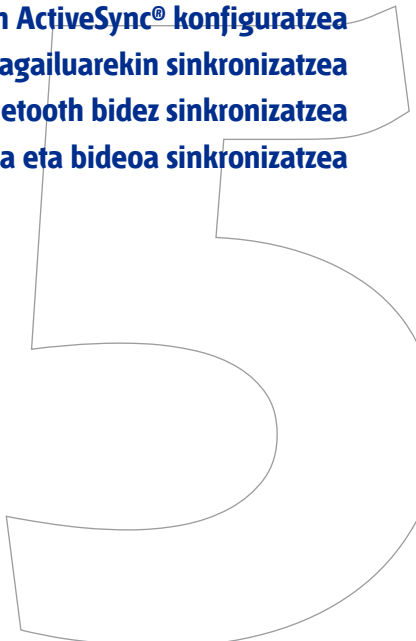

5.1 Sinkronizazioari buruz

Zure ordenagailuko informazioa gailuarekin sinkronizatuz gero, zauden lekuan zaudela ere eskuratu ahal izango duzu. Ordenagailuaren eta gailuaren artean informazio-mota hauek sinkronizatu ditzakezu:

- **Microsoft® Office Outlook®-i buruzko informazioa:** mezu elektronikoak, kontaktuak, egutegia, zereginak eta Office Outlook-eko oharrak.
- **Notas (Microsoft® Office OneNote® 2007 erabiliz sortuak)**
- **Medios:** irudiak, musika eta bideoak
- **Favoritos:** gogoko web-orrien loturak
- **Archivos:** agiriak eta bestelako fitxategiak

Sinkronizazioari ekin aurretik, sinkronizaziorako softwarea instalatu eta konfiguratu behar duzu zure ordenagailuan. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “Windows Mobile®-ren gailuen zentroa Windows Vista®-n konfiguratzeko” eta “Windows XP®-n ActiveSync®” konfiguratzeko, kapitulu honetan.

Sinkronizazio-moduak

Zure ordenagailuan sinkronizazio-softwarea instalatu ondoren, konektatu eta sinkronizatu zure gailua ordenagailura, era honetara:

- **Eskuratutako** USB sinkronizazio-kablea erabiliz.

Sinkronizazio-kablea gailura eta ordenagailura konektatuta, automatikoki hasten da sinkronizazio-prozesua.

- Bluetootha erabiliz.

Zure ordenagailuaren eta gailuaren artean Bluetooth bidez informazioa sinkronizatu aurretik, bien artean Bluetooth elkarte bat konfiguratu behar duzu. Bluetooth elkartearen konfigurazioari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 9. kapitulu. Bluetooth bidezko sinkronizazioari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, ikus “Bluetooth bidezko sinkronizazioa” kapitulu honetan, aurrerago.

Informazioa egunean izateko, egin ezazu maiz sinkronizazioa bai gailuan bai ordenagailuan.

Oharra Zure laneko Exchange Server-ekin ere sinkronizatu ditzakezu Outlook posta elektronikoa, kontaktuak, egutegia eta gailuko zereginak. Sinkronizatu beharreko gailuaren konfigurazioa Exchange Server-ekin egiteari buruz informazio gehiago behar baduzu, ikus 7. kapitulu.

5.2 Windows Mobile®-ren gailuen Zentroa Windows Vista®-n konfiguratzea

Windows Mobile®-ren gailuen Zentroa Microsoft® ActiveSync®-en pareko da Windows Vista®-n.

Oharra Windows Vista®-ren bertsio batzuetan instalatuta dago Windows Mobile-ren gailuen Zentroa. Windows Mobile-ren gailuen Zentroa Windows Vista®-n ez badago, gailuarekin batera doan sarrera-diskotik instalatu dezakezu.

Windows Mobile-ren gailuen zentroan sinkronizazioa konfiguratzea

Zure gailua ordenagailura konektatu eta Windows Mobile-ren gailuen Zentroari lehen aldiz ekiten diozunean, gailuarekin Windows Mobile elkarte bat eratzeko eskatuko zaizu. Elkarte bat sortzeko:

1. Konektatu gailua ordenagailura. Windows Mobile-ren gailuen Zentroa konfiguratu eta ireki egiten da.
2. Lizentzia-hitzarmenaren pantailan, klikatu **Aceptar**.
3. Windows Mobile-ren gailuen Zentroan, sakatu **Configurar el dispositivo**.

Oharra Hautatu **Conectar sin configurar el dispositivo**, multimedia-fitxategiak transferitu, eguneratzeak egiaztatu eta gailua esploratu (Outlook-en informazioa sinkronizatu gabe) besterik egin nahi ez baduzu.



4. Hautatu sinkronizatu nahi dituzun elementuak, eta sakatu **Siguiente**.
5. Idatzi gailurako izen bat, eta sakatu **Configurar**.

Konfigurazio-laguntzaileak amaitzen duenean, Windows Mobile-ren gailuen zentroak automatikoki sinkronizatuko du gailua. Sinkronizazioaren ondoren, Outlooken mezu elektronikoak eta gainerako informazio-motak agertuko dira gailuan.

Windows Mobile-ren gailuen Zentroa erabiltzea

Windows Mobileren gailuen Zentroa irekitzeko, sakatu **Inicio > Todos los programas > Centro de dispositivos de Windows Mobile** Windows Vista duen ordenagailuan.



Windows Mobileren gailuen Zentroan, egin hau:

- Sakatu **Configuración del dispositivo móvil**, sinkronizazioaren konfigurazioa aldatzeko.
- **Imágenes, música y vídeo > XX** sakatuz gero, inportatzeko irudij bideoklip berriak agertuko dira, eta laguntzaile batek gailuaren argazkiak ordenagailuko argazki-galeriara transferitzen eta izendatzen lagunduko dizu.
- Windows Media® erreproduzitzailearekin musika- eta bideo-fitxategiak sinkronizatzeke, sakatu **Imágenes, música y vídeo > Agregar archivos multimedia desde el Reproductor de Windows Media** Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Windows Media® Player Mobile erabiltzea" 11. kapituluaren.
- Sakatu **Administración de archivos > Examinar el contenido de su dispositivo**, gailuan agiriak eta fitxategiak ikusteko.

Oharra Informazio gehiago nahi izanez gero, Windows Mobileren gailuen Zentroko Laguntza.

5.3 Windows XP®-n ActiveSync® konfiguratzeko

Gailuarekin batera eskuratu den sarrera-diskoak Microsoft ActiveSync 4.5 edo ondorengoa dauka. Windows XP-n edo Windows-en beste sistema bateragarri batzuetan ActiveSync instalatu eta konfiguratzeko, jarraitu atal honetan azaldutako urratsei.

Oharra Windows sistema bateragarrien zerrenda helbide honetan duzu: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>.

ActiveSync instalatzea

1. Sartu sarrera-diskoa ordenagailuaren disko gogorrean.
2. Sakatu **Configuración e instalación**.
3. Hautatu **ActiveSync** egiaztatze-laukia, eta sakatu **Instalar**.
4. Irakurri lizentziaren baldintzak, eta, ondoren, sakatu **Aceptar**.
5. Instalazioa osorik egin denean, sakatu **Listo**.
6. Windows Mobileko sarrera-pantailan, sakatu **Cerrar**.

ActiveSync-en sinkronizazioa konfiguratzeko

1. Konektatu gailua ordenagailura. Sinkronizazioa konfiguratzeko laguntzailea automatikoki abiaraziko da, eta hark gidatuko zaitu sinkronizazio-lotura bat sortzen. Segitzeko, sakatu **Siguiente**.
2. Gailua ordenagailuarekin sinkronizatzeko, desmarkatu **Sincronizar directamente con un servidor que ejecute Microsoft Exchange** egiaztatze-laukia eta sakatu **Siguiente**.
3. Hautatu sinkronizatu nahi duzun informazio-mota eta sakatu **Siguiente**.
4. Hautatu edo desautatu **Permitir conexiones de datos inalámbricas** egiaztatze-laukia, nahi bezala.
5. Sakatu **Finalizar**.

Laguntzaileak amaitzen duenean, ActiveSync-ek automatikoki sinkronizatuko du zure gailua. Sinkronizazioaren ondoren, Outlook-en mezu elektronikoak eta gainerako informazio-motak agertuko dira gailuan.

5.4 Ordenagailuarekin sinkronizatzea

Konektatu eta sinkronizatu gailua ordenagailuarekin, USB kablearen bidez edo Bluetooth konexioaren bidez.

Sinkronizazioa abiaraztea eta geldiaraztea

Sinkronizazioa eskuz egin dezakezu, bai gailutik bai ordenagailutik.



Gailutik

- TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxara, eta, ondoren, ukitu **Sincr. de datos**; edo
- Ukitu **Inicio > Programas > ActiveSync** eta, ondoren, **Sincronizar**.

Sinkronizazioa burutu baino lehen eteteko, sakatu **Detener**.



Aholkua Ordenagailuarekiko elkartzea erabat eteteko, lehenik deskonektatu gailua ordenagailutik. Zure gailuko ActiveSync-en, ukitu **Menú > Opciones**, ukitu ordenagailuaren izena, eta, ondoren, **Eliminar**.

Windows Mobile-ren gailuen Zentroa erabiltzea

1. Sakatu **Inicio > Todos programas > Centro de dispositivos de Windows Mobile**.
2. Sakatu  Windows Mobileren gailuen Zentroko behealdean, ezkerrean. Sinkronizazioa burutu baino lehen eteteko, sakatu .

Ordenagailuko ActiveSync-etik

Gailua ordenagailura konektatzean, ActiveSync irekitzen da ordenagailuan, eta sinkronizazioa automatikoki abiarazten du.

- Sinkronizazioa eskuz abiarazteko, sakatu .
- Sinkronizazioa burutu baino lehen eteteko, sakatu .

Sinkronizatzen den informazioa aldatzea

Kasu bakoitzean sinkronizatu beharreko informazio-mota eta kantitatea alda dezakezu, bai gailuan bai ordenagailuan. Jarraitu ondorengo urratsei, gailuko sinkronizazioaren konfigurazioa aldatzeko.

Oharra Zure gailuan sinkronizazioaren konfigurazioa aldatu baino lehen, deskonektatu ordenagailutik.

1. ActiveSync-en, zure gailuan, sakatu **Menú > Opciones**.
2. Hautatu sinkronizatu nahi dituzun elementuen egiaztatze-laukia. Egiaztatze-lauki bat hautatu ezin baduzu, beharbada, zerrendan beste toki batean informazio-mota berarentzat dagoen laukia desautatu beharko duzu.
3. Informazio-mota baten sinkronizazio-konfigurazioa aldatzeko (adibidez, **Correo electrónico**), hautatu elementua, eta ukitu **Configuración**.

Deskargaren gehieneko tamaina konfiguratuz dezakezu, deskargatu beharreko informazioaren denbora-tartea zehaztu, eta abar.

- Oharra**
- Zenbait datu, hala nola Archivos edo Medios, ezin dira gailuaren ActiveSync-en aukeretan hautatu. Elementu horiek hautatu edo ezabatu Windows Mobileren gailuen Zentrolik edo zure ordenagailuko ActiveSync-etik bakarrik egin dezakezu.
 - Ordenagailu batek Windows Mobile gailu ezberdin askorekin izan ditzake sinkronizazio-elkartzeak; gailu batek, ordea, gehienez bi ordenagailuarekin izan ditzake elkartzeak. Gailua bi ordenagailuekin egokiro sinkronizatuko dela bermatzeko, erabili sinkronizatzeako konfigurazio berbera bi kasuetan.
 - Outlook-eko posta elektronikoa ordenagailuetako batekin bakarrik sinkroniza daiteke.

Troubleshoot sync connection problem

Zenbaitetan, ordenagailua Internetera edo sare lokalera konektatzen denean, zure gailuarekiko konexioa deskonektatu daiteke, Internet edo sarearekiko konexioaren mesedetan.

Hori gertatzen bada, sakatu **Inicio > Configuración > Conexiones** fitxa > **USB a PC**; gero, desaktibatu **Activar funcionalidad de red avanzada** egiaztatze-laukia. Hori dela eta, ordenagailuak serieko USB konexioa erabiltzen du gailuarekin.

5.5 Bluetooth bidez sinkronizatzea

Bluetooth-aren bidez, zure gailua ordenagailura konektatu eta sinkronizatu sinkronizatu dezakezu.

Oharra Gailua ordenagailura Bluetooth bidez konektatu eta sinkronizatzeako, zure ekipoa Bluetooth egokigailua edo babes-gailua izan behar du.

Ordenagailu batekin Bluetooth bidez sinkronizatzeke

1. Konfiguratu Bluetooth bidez Windows Mobileren gailuen Zentroa edo ActiveSync ordenagailuan. Jarraibideak irakurtzeko, ikus Programaren Laguntza.
2. Zure gailuan, sakatu **Inicio > Programas > ActiveSync**.
3. Ziurtatu bai gailuan bai ordenagailuan Bluetootha piztuta eta modu ikusgarrian konfiguratuta dagoela. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus "Bluetooth moduak" 9. kapituluan.

Ordenagailuarekin Bluetooth bidez konektatzen zaren lehen aldia bada, lehenik Bluetooth-aren laguntza osatu beharko duzu zure gailuan, eta Bluetooth elkartze bat konfiguratuta zure gailuaren eta ordenagailuaren artean. Bluetooth elkartze bat sortzeari buruzko informazio gehiago izateko, ikus "Bluetooth elkartzeak" 9. kapituluan.
4. Sakatu **Menú > Conectar vía Bluetooth**. Ziurtatu bai gailuan bai ordenagailuan Bluetootha piztuta eta modu ikusgarrian konfiguratuta dagoela.

Oharra Bateriaren energia aurrezteko, Bluetootha erabiltzen ari ez bazara, itzal ezazu.

5.6 Musika eta bideoa sinkronizatzea

Bidaiatzen duzunean musika edo beste multimedia-fitxategi batzuk eraman nahi badituzu, konfiguratu Windows Media® erreproduzitzailea ordenagailuan, musika eta bideoak zure gailuarekin sinkronizatzeke.

Sinkronizatu beharreko **Medios** informazio-mota hautatzeaz gain, multimedia-fitxategien sinkronizazio-doiketa guztiak Windows Media® erreproduzitzailean konfiguratuta behar dira. Multimedia-fitxategiak sinkronizatu aurretik, hau egin behar duzu:

- Instalatu Windows Media® erreproduzitzailearen 11. bertsioa ordenagailuan. (Windows Media® 11 erreproduzitzailea erabiltzeko, Windows XP edo ondorengo bertsioen bat behar duzu).
- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez. Une horretan gailua Bluetooth bidez konektatuta badago, konexio hori amaitu behar duzu, multimedia-fitxategiak sinkronizatu baino lehen.
- Konfiguratu sinkronizazio-elkartze bat gailuaren eta ordenagailuko Windows Media® erreproduzitzailearen artean.

Windows Media® Player Mobileren erabilerari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 11. kapitulua.

6. kapitulua

Mezuak trukatzea

6.1 Mezularitza

6.2 Testu-mezuak

6.3 MMSa

6.4 Posta elektronikoko kontu-motak

6.5 Posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzailea

6.6 Posta elektronikoa erabiltzea



6.1 Mezularitza

Mezularitza mota guztietako mezularitza-kontuak topatuko dituzun kokaleku zentrala da; han testu-mezuak (SMS), multimedia-mezuak (MMS) eta posta elektronikoko kontuan izango dituzu.

Mezularitza-kontua hautatzeko

Hau egin:


- TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, zoaz **Correo** fitxara, eta, ondoren, ukitu **Menú > Cuentas > Cuentas**.

Kontuak hautatzeko pantaila irekiko da, eta han kontu bat hauta dezakezu.

Kontuak hautatzeko pantaila

Aholkua **Inicio > Mensajería**. ere uki ditzakezu, kontuak hautatzeko pantailara joateko.

- Kontu jakin bateko mezu-zerrendan zaudenean, adibidez, SMS | MMS, ukitu **Menú > Ira**, bestelako mezularitza-kontuetara joateko.



Mezu-kontu baten ezarpenak konfiguratzeko

- Ukitu **Menú > Opciones** kontuak hautatzeko pantailan, edo
- Ukitu **Menú > Herramientas > Opciones** mezu-zerrenda batean zaudenean.

Irteerako mezuei sinadura automatikoki gehitzeko

Zure izena edo bestelako edozein informazio sinadura gisa automatikoki gehi diezazkiekezu irteerako SMS, MMS eta mezu elektronikoei:

Oharra Sinadura zehaztu behar duzu mezularitza-kontu mota bakoitzerako.

1. Ukitu **Inicio > Mensajería**, eta, ondoren, **Menú > Opciones**.
2. Ukitu **Firmas**.
3. Hautatu sinadura gehitu nahi diozun mezularitza-kontua.
4. Hautatu **Utilizar firma con esta cuenta** egiaztatze-laukia.

5. Agertzen ten testu-laukian, sartu sinadura gisa agertzea nahi duzun informazioa.
6. Mezuei erantzuten edo mezuak birbidaltzen dituzun bakoitzean sinadura gehitzea nahi baduzu, hautatu **Utilizar al responder y reenviar** egiaztatze-laukia, eta ukitu **Aceptar**.
7. Errepikatu urrats horiek beste mezularitza-kontu batzuei sinadura gehitzeko.


6.2 Testu-mezuak

Bidali 160 karaktererainoko testu laburrak (SMS) beste telefono mugikorrei.

Testu-mezu berriak sortzea

Lehenespenean arabera, testu-mezu berri bat sortzeko hainbat modu dituzu.

TouchFLO-ren 3D pantaila nagusitik

1. Pantaila nagusian, zoaz **Mensajes** fitxara.
2. Sakatu **Nuevo**  ikonoa pantailaren goiko eskuineko aldean.

Aholkua Gogoko kontaktu bati testu-mezu bat bidaltzeko, lehenik, hautatu kontaktuaren argazkia **Gente** fitxan, kontaktuaren txartela irekitzeko, eta, ondoren, sakatu **Enviar mensaje de texto**. Gogoko kontaktuen erabilerari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Jendea" 3. kapituluan.

Kontuak hautatzeko pantailatik

1. Ukitu **Inicio > Mensajería > SMS | MMS**.
2. Ukitu **Menú > Nuevo > SMS**.

Kontaktuen pantailatik

1. Ukitu **Inicio > Contactos**.
2. Ukitu kontaktuaren izena, kontaktu-txartela irekitzeko.
3. Sakatu **Enviar mensaje de texto**.

Testu-mezu bat idaztea eta sortzea

Testu-mezu berri bat sortu ondoren, jarraitu urrats hauei mezua idatzi eta bidaltzeko.

1. Hartzaileak gehitzeko, sartu telefono mugikorraren zenbakiak **Para** eremuan, puntu eta komaz berezita. **Para** edo **Menú > Agregar destinatario** ere aukeratu ditzakezu, telefono mugikorraren zenbakiak kontaktuetatik gehitzeko.

2. Idatzi mezua.



Aholkua Lehendik sortutako mezuen artean aukeratzeko, ukitu **Menú > Mi texto** eta, ondoren, nahi duzun mezua. **Ortografia** egiaztatzeko, ukitu **Menú > Ortografia**.

3. Ukitu **Enviar**.

- Aholkuak**
- Testua eta ikurrak sartzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 4. kapitulua.
 - Testu-mezua jaso den ala ez jakin nahi baduzu, idazten ari zaren mezua bidali aurretik, ukitu **Menú > Opciones del mensaje**, eta hautatu **Solicitar notificación de entrega de mensaje** egiaztatze-laukia.
 - Entregatu izanaren jakinarazpena beti jasotzeko, ukitu **Menú > Herramientas > Opciones** testu-mezuen zerrendan, ondoren, ukitu **SMS | MMS** eta, ondoren, hautatu **Solicitar notificaciones de entrega** egiaztatze-laukia.


Testu-mezuak kudeatzea

Kontaktu (edo zenbaki) batekin trukaturako testu-mezuak segida bakar gisa multzokatzen dira sarrerako ontzian. Kontaktu batekin trukaturako mezuak pantailan ikusteko aukera ematen dute SMS mezuen segidek (berriketa-programa batean bezala).



Testu-mezuei erantzuteko

1. SMS | MMS sarrerako ontzian, ukitu segidako mezu batean hura irekitzeko.
2. Pantailaren beheko aldean, idatzi zure erantzun-mezua, eta, ondoren, ukitu **Enviar**.



Idatzi hemen zure erantzun-mezua

Segidako mezu bat SIM txartelean gordetzeko

1. SMS | MMS sarrerako ontzian, ukitu ireki nahi duzun mezua.
2. Erabili nabigazio-kontrola gora edo behera, SIM txartelean kopiatu nahi duzun mezua segidatik hautatzeko.

Oharra Ezin da bidalitako mezu bat segidatik SIM txartelera kopiatu.

3. Ukitu **Menú** > **Copiar a SIM**.

Testu-mezu bat SIM txarteletik gailura kopiatzeko

1. SMS | MMS sarrerako ontzian, hautatu kopiatu nahi duzun SIM mezua.
2. Ukitu **Menú** > **Copiar en el teléfono**.

Oharra SIM mezuak zure gailuan kopiatzean, mezu horiek sarrerako ontzian bikoiztuko dira SIM txartela erabiltzean.

Segidako mezu bat ezabatzeko

1. SMS | MMS sarrerako ontzian, ukitu segidako mezu batean hura irekitzeko.
2. Erabili nabigazio-kontrola gora edo behera, ezabatu nahi duzun mezua segidatik hautatzeko.
3. Ukitu **Menú** > **Eliminar**.

Segidako mezu guztiak ezabatzeko

1. SMS | MMS sarrerako ontzian, hautatu segidako mezu bat nabigazio-kontrola gora edo behera erabiliz.
2. Ukitu **Eliminar**.

Testu-mezu bati MMS mezu bidez erantzuteko

Segidako testu-mezu bati edo SIM testu-mezu bati erantzun diezaiokezu MMS mezu bidez.

1. SMS \ MMS sarrerako ontzian, ukitu segidako mezu batean hura irekitzeko.
2. Ukitu **Menú** > **Insertar**, eta, ondoren, menuan hautatu txertatu nahi duzun elementua: **Imagen/vídeo**, **Audio** edo **Adjuntos**.
3. Ukitu **Enviar**.

Aholkuak

- MMS mezuan ere txerta dezakezu vCard bat edo vCalendar bat.
- MMS mezu bat idazteko testuarekin, keinu-ikonoekin, multimedia-edukiarekin eta datu erantsiekin, ukitu **Menú** > **Redactor avanzado**. MMS mezuak idazteari eta bidaltzeari buruz jarraibideak nahi izanez gero, ikus "MMSa" kapitulu honetan.

6.3 MMSa

Familiari eta lagunei multimedia-mezuak (MMS) bidaltzea dibertigarria eta erraza da. Multimedia-mezu batean irudiak, bideoak eta audioklipak sar ditzakezu.

Oharrak

- Multimedia-mezularitzaren zerbitzuak kostua du, eta telefono mugikorren kontuan agertu behar du. Jarri harremanetan haririk gabeko zerbitzu hornitzailearekin, MMSen kostua zure dei-planean sartzeko.
- Ziurtatu bidaltzen duzuen MMS mezuen tamainak ez duela gainditzen haririk gabeko zure zerbitzu-hornitzaileak baimendutako mugak.

MMS mezuen konfigurazioa aldatzea

Begiratu gailuari jakiteko ea haririk gabeko zure zerbitzu-hornitzailearen MMS ezarpenen arabera aurrekonfiguratu den. Gehitu haririk gabeko zure zerbitzu-hornitzailearen MMS ezarpenak, gailuan MMSren ezarpenik ez badago konfiguratuta.

MMS mezuak konfiguratzeko

1. Ukitu **Inicio** > **Mensajería** > **SMS \ MMS**.
2. Ukitu **Menú** > **Opciones de MMS**. Configuración pantaila agertuko zaizu.
3. **Preferencias** fitxan, aukeratu eskura dauden aukeren artean, zure beharren arabera.

4. Ukitu **Servidores** gezia, eta begiratu ea zure gailuak MMS zerbitzariaren konfigurazioa lehenetsia duen.

Lehenetsitako konfiguraziorik ez badu, ukitu **Nuevo**, eta sartu informazio hau (haririk gabeko zure zerbitzu-hornitzailearengandik jaso dezakezu):



- **Puerta de enlace.** MMS zerbitzariaren kokalekua; oro har, **IP** helbide baten eran agertzen da.
- **Número de puerto.** HTTP ataka-zenbakia; MMS zerbitzari batean konektatzeko eta fitxategiak transferitzeko erabiltzen da.
- **Dirección del servidor.** MMS mezuak gordetzen diren zerbitzariaren URL helbidea.
- **Conectar vía.** Hautatu MMS mezuetarako gailuak zer konexio erabiltzen duen.
- **Límite de envío:** Hautatu haririk gabeko zerbitzuen hornitzaileak MMS mezuetarako onartzen duen tamainarik handiena.
- **Versión WAP.** Hautatu **WAP 1.2** edo **WAP 2.0**, haririk gabeko zerbitzuen hornitzaileak erabiltzen duenaren arabera.

5. Ukitu **Listo**.

Oharrak

- Gailuak MMS konfigurazioa lehenetsia badu, ez aldatzea gomendatzen da. Konfigurazio lehenetsia aldatzen baduzu, agian ezingo dituzu MMS mezuak ez bidali eta ez jaso gailuarekin.
- Configuración pantailari MMS mezularitzako zerbitzu-hornitzaile bat baino gehiago eranstean badizkiozu, hornitzaile lehenetsi gisa hauta dezakezu haietako bat. Hautatu hornitzailearen izena zerrendatik, eta ukitu **Establecer como predeterminado**.

MMS mezuak sortzea eta bidaltzea

MMS mezuak hainbat diapositibarekin sor ditzakezu; diapositiba horiek argazkiak, bideo klipak edo audio-klipak eta/jedo testua izan ditzakete.






MMS mezua idazteko

1. Ukitu **Inicio** > **Mensajería** > **SMS | MMS**, eta, ondoren, **Menú** > **Nuevo** > **MMS**.
2. Eleggir un Eleggir MMS pantaila ikusten duzunean, ukitu txantiloi lehenetsi bat edo **Personalizado**, MMS mezu zuri bat zabalteko.

Oharra Nahiago baduzu mezuak MMS mezu zuri batetik idazten hastea, hautatu **Eleggir siempre personalizado** egiaztatze-laukia.

3. **Para** eremuan, idatzi zuzenean hartzailearen telefono-zenbakia edo helbide elektronikoa, edo ukitu **Para, CC** edo **CCO**, Contactos atalean gordetako telefono-zenbaki bat edo helbide elektronikoa bat aukeratzeko.


Oharra Agian gorantz joan beharko duzu CC eta CCO ikusteko.

4. Idatzi gai bat mezuarentzat.
5. Ukitu **Insertar** ikonoa () , argazki edo bideo klip bat txertatzeko. Argazki edo bideo klip bat hautatzen duzunean, aukera hauek dituzu:
 - **Seleccionar** ukitzea, hautatutako argazkia edo bideo klipa idazten ari zaren MMS mezuan txertatzeko.
 - Ukitu , argazki bat egin eta MMS mezuan txertatzeko.
 - Ukitu , MMS bideo bat grabatzeko eta MMS mezuan txertatzeko.
 - Ukitu **Salir** () hautaketa ezabatzeko eta MMS mezura itzultzeko.
6. Idatzi testua eta txertatu audioklipak, dagozkien areak ukituta. Ikus “MMS mezu bati testua eranste” eta “MMS mezu bati audioklip bat eranste”, xehetasun gehiago izateko.
7. Diapositiba gehiago eranste, ukitu  edo ukitu **Menú** > **Diapositivas** > **Insertar diapositiva**. Errepikatu 5. eta 6. urratsak, argazkiak/bideoak, testua edo audioa txertatzeko.
8. Ukitu **Enviar**, MMS mezua bidaltzeko.

Aholkua MMS mezuak Imágenes y vídeos ataletik bidal ditzakezu, baita Álbum edo Cámara programatik ere.

MMS mezu bati testua eransteko

MMSan, **Escriba el texto aquí** ukitzean, testua sar dezakezun pantaila huts bat agertuko da. Informazio-mota hau sar dezakezu:

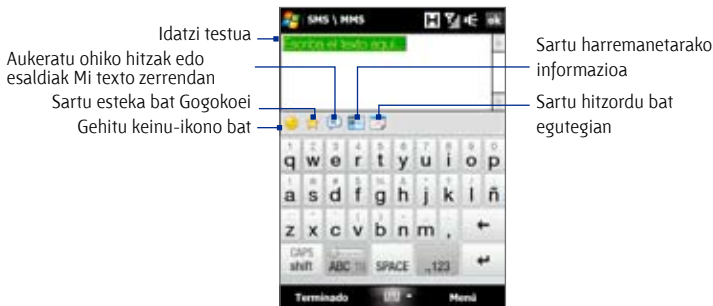

Aholkua Mi texto zerrendako esaldi bat aldatzeko edo ezabatzeko, ukitu kate bat segundo batzuetan; ondoren, ukitu zuzeneko sarbideko menuko **Editar** edo **Eliminar**. Esaldi berri bat gehitzeko, ukitu **Nuevo**.

MMS mezu bati audioklip bat eransteko

Audioklip bat erants dezakezu MMS mezua diapositiba bakoitzean.

1. Ukitu **Insertar audio** MMS mezuan.

Lehenespenez, Mis documentos agertuko da. Ukitu Mi música edo audio-fitxategiak dituen beste karpeta bat. Karpeta batetik bestera joatean, ukitu behearanzko geziak (↵), goiko karpetara itzultzeko.




2. Aukeratu audio artxibo bat. Hautatuta dagoela, aukera hauek dituzu:

- Ukitu audioklipa erreproduzitzeko, eteteko, edo erreprodukzioa geldiarazteko.
- Ukitu **Seleccionar**, MMS mezuan txertatzeko.
- Ukitu **Salir** hautaketa ezabatzeko eta MMS mezura itzultzeko.


Oharra Beste audio-klip bat grabatzeko eta mezuari gehitzeko, ukitu . Grabatzeko leihua irekiko da. Ukitu **Grabar**, grabatzen hasteko, eta **Defener**, grabazioa geratzeko. Ukitu **Reproducir**, grabatutako audioklipa entzuteko, eta, ondoren, ukitu **Agregar**. Audioklip berria MMS mezuan txertatuko da.

MMS mezuak ikustea eta horiei erantzutea

MMS mezuak ikusteko

- Erabili erreproduzitzeko kontrolak: , , eta .
- Ukitu **Contenidos** mezuan sartutako fitxategien zerrenda ikusteko. Mezuaren Contenidos pantailan, aukera hauek dituzu:
 - Fitxategia gordetzeko, hautatu fitxategi hori eta ukitu **Menú > Guardar**.
 - Fitxategi baten edukia Mi texto zerrendan gordetzeko, ukitu **Menú > Guardar en Mi texto**.
 - Argazki bat zure kontaktu bati lotzeko, ukitu **Menú > Asignar a Contacto**.

MMS mezuei erantzuteko

1. SMS | MMS sarrerako ontzian, sakatu nabigazioa gora edo behera telefono mugikorraren zenbakia edo MMS mezua bidali dizun kontaktuaren izena hautatzeko.
2. Mezuen segidan, MMS mezuek  ikonoa izango dute. Ukitu ikono hori, MMS mezua irekitzeko eta ikusteko.
3. MMS mezua ikusi ondoren, ukitu **Menú > vía MMS**, MMS mezu batekin erantzuteko, edo ukitu **Menú > vía SMS**; testu-mezu batekin erantzuteko.

Telefono-zenbaki batetik MMS mezuak ez jasotzeko telefono-zenbaki hori blokeatzeko

Bidaltzaile jakin baten MMS mezuak jaso nahi ez badituzu, pertsona horren telefono-zenbakia MMSen zerrenda beltzean erants dezakezu.

1. MMS mezu berri bat jasotzean, ireki eta irakurri mezu hori.
2. Hurrengoan bidaltzaile horren MMS mezurik ez jasotzeko, ukitu **Menú > Mostrar > Detalles del mensaje**.
3. Detalles del mensaje pantailan, ukitu **Menú > Mostrar detalles del contacto**.
4. Ukitu **Menú > Guardar en Lista negra**.
5. Ukitu **Listo**.

Aholkua Telefono-zenbaki bat desblokeatzeko eta hartzaileak MMS mezuak bidaltzea baimentzeko, kendu zenbakia zerrenda beltzetik. Zoaz SMS/MMS sarrerako ontzira, ukitu **Menú > Opciones MMS > Lista negra** fitxa, ukitu hainbat segundoz zerrenda beltzeko telefono-zenbakian, eta, ondoren ukitu **Eliminar**.

6.4 Posta elektronikoko kontu-motak

Posta elektronikoko kontu hauek konfiguratu ditzakezu gailuan:

- Outlook-en posta elektronikoa, ordenagailuarekin edo Exchange Server-ekin sinkroniza dezakezuna.
- Interneteko zure zerbitzu-hornitzailearekin (IPS) edo beste posta-hornitzaile batekin duzun posta elektronikoko kontua.
- Internet bidezko posta elektronikoko kontuak, esate baterako, Gmail®, Yahoo!® Mail Plus eta AOL®.
- VPN konexio baten bidezko sarbidea duten laneko kontuak.

Ordenagailuko Outlook-eko posta elektronikorekin sinkronizatzen gailua konfiguratzeara

Sinkronizazio-softwarea dagoeneko ordenagailuan instalatu baduzu eta gailuarekin lotura bat sortu baduzu, gailua prest dago Outlook-eko posta elektronikoa bidaltzeko eta jasotzeko.

Oraindik sinkronizazio-softwarea instalatu ez baduzu eta loturarik sortu ez baduzu, mesedez, egin ezazu 5. kapituluaren adierazitako prozedurari jarraituz.

Aholkua Laneko posta elektronikoko zure kontua konfiguratzeko eta Outlook-eko posta elektronikoko mezuak haririk gabe sartu ahal izateko, gailua sinkronizatzen konfiguratu behar duzu "aireko" konexio baten bitartez zure enpresako Exchange Server-ekin. Zure enpresako posta elektronikoko zerbitzariarekin sinkronizatzen buruz informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 7. kapituluak.

Posta elektronikoko kontu bat eransteara

Posta elektronikoko kontu berri bat eransteko, aukera hauek dituzu:

- TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, zoaz **Correo** fitxara, eta, ondoren, ukitu **Menú > Cuentas > Cuentas > Nueva cuenta;** edo,
- Ukitu **Inicio > Mensajería > Configuración de correo electrónico.**

Posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzailea irekiko da, eta kontu elektronikoko kontuaren konfigurazioa sartzeko aukera emango dizu. Ikus "Posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzailea" kapitulu honetan, informazio gehiago nahi izanez gero.

6.5 Posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzailea

Windows Mobile-ren **posta elektronikoa konfiguratzeko** laguntzaileak adieraziko dizkizu zure posta-kontua konfiguratzeko jarraitu beharreko urratsak. Konfigurazio automatikoko ezaugarri batzuk dituzu, sartutako helbide elektronikoa eta pasahitzean oinarrituta posta elektronikoko kontua automatikoki konfiguratzeko, betiere, zure posta-hornitzailearen ezarpenak gailuan aurrez konfiguratu badira. Gailuan ezarpenik ez badago, konfigurazio automatikoa ezarpenak linean berreskuratzeko saiaturiko da, eta, kasu horretan, zuk ordaindu beharko dituzu Interneteko konexioaren gastuak eta ondorengo deskargatzea. Kontuaren ezarpen horiek linean ez badaude, eskuz sartu beharko dituzu.

Oharra Posta elektronikoko kontua Outlook-en konfiguratzeari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 7. kapitulua.

Interneteko postako kontu bat konfiguratzeara

Konfiguratu POP3 edo IMAP4 posta elektronikoko kontu bat gailuan, Interneteko zerbitzu-hornitzaile batekin (ISP) edo posta elektronikoko beste zerbitzu-hornitzaile batekin posta elektronikoko kontu bat baduzu edo Internet bidezko kontu bat baduzu, esaterako, Gmail edo Yahoo! Mail Plus edo AOL! VPN zerbitzariko konexio baten bidez atzitzeko laneko kontu bat ere erants dezakezu, esaterako, POP3/IMAP4 kontua.

1. Erantsi posta elektronikoko kontu berri bat. Ikus “Posta elektronikoko kontu bat eranstea”, informazio gehiago nahi izanez gero.
2. Adierazi postako kontu pertsonaleko zure **helbide elektronikoa eta pasahitza**, eta, ondoren, hautatu **Guardar contraseña** egiaztatze-laukia. Ukitu **Siguiente**.
3. Posta-hornitzailearen ezarpenak gailuan aurrez konfiguratu ez badira, posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzaileak ongi egin duela adierazteko mezu bat bistaratuko du. Ukitu **Siguiente**.
Ezarpenak gailuan ez badaude, hautatu **Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet** egiaztatze-laukia posta elektronikoko zerbitzariaren ezarpenak Interneten bilatzeko eta deskargatzeko, eta, ondoren, ukitu **Siguiente**.
4. Osatu **Nombre** eta **Nombre para mostrar de la cuenta** aukerak, eta, azkenik, ukitu **Siguiente**.

Oharra Posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzaileak Interneteko ezarpenak bilatzen eta deskargatzen arrakastarik ez badu, hautatu **Correo electrónico de Internet** zure **posta-hornitzailearen** zerrendan, hurrengo pantailan. Posta elektronikoko zerbitzariaren ezarpenak adierazteko eskatuko zaizu. Ikus "Posta elektronikoko zerbitzariaren konfigurazioa zehazteko", xehetasun gehiagorako.

5. Enviar y recibir automáticamente zerrendan, aukeratu zer maiztasunekin nahi duzun posta elektronikoko mezuak automatikoki bidaltzea eta gailuan deskargatzea.

Oharra Ukitu **Revisar configuración descarga**, deskargatzeko aukerak hautatzeko, posta elektronikoa formatua HTML gisa edo formaturik gabeko testu gisa konfiguratzeko eta abarrerako. Informazio gehiagorako, ikus "Deskargatze-konfigurazioa eta formatua pertsonalizatzeko".

6. Ukitu Finalizar.

Posta elektronikoa zerbitzariaren konfigurazioa zehazteko

Konfigurazio automatikoa behar bezala egiten ez bada, jarri harremanetan zure IPSarekin edo posta elektronikoa hornitzailearekin, **Posta jasotzeko zerbitzariaren** eta **Posta bidaltzeko zerbitzariaren** konfigurazioa lortzeko eta gailuan sartu ahal izateko.

Beste aukera batzuk ere hauta ditzakezu:

- Hautatu **El servidor saliente requiere autenticación egiaztatze-laukia**, hala eskatzen badu hornitzaileak.
- Posta bildatzeko zerbitzariak erabiltzaile-izen eta pasahitz desberdinak eskatzen baditu mezu elektronikoa bidaltzeko, desautatu **Usar el mismo nombre y contraseña para enviar correo electrónico** egiaztatze-laukia. Informazio hori sartzeko eskatuko dizu.
- Ukitu **Configuración servidor avanzada**, eta hautatu **Conexión SSL** egiaztatze-laukia, posta elektronikoa hornitzaileak SSL konexioa erabiltzen badu posta elektronikoa babesteko. **Conexión de red** zerrendan, hautatu Internetera konektatzeko erabiltzen duzun datu-konexioa.

Deskargatze-konfigurazioa eta formatua pertsonalizatzeko

POP3 edo IMAP4 posta elektronikoko kontua konfiguratzearan **Finalizar** ukitu aurretik, **Revisar configuración descarga** lotura uki dezakezu –pantailaren behealdean ageri da–, deskargatzeko aukerak, mezuaren formatua eta abar aukeratzeko.

Aukerak	
Enviar y recibir automat	Denbora-tarte bat hauta dezakezu Internetera automatikoki konektatzeko eta, hala, mezuak bidali eta jasotzeko.
Descargar mensajes	Konfiguratu mezuak gailura deskargatzeko egun-kopurua.
Enviar y recibir cuando haga clic en Enviar	Lehenespenez, mezuak berehala entregatzen dira Enviar ukitzean. Lehenbizi irteerako ontziko mezuak gordetzea nahi baduzu, desautatu egiaztatze-laukia. (Kasu horretan, mezuak eskuz bidali beharko dituzu Menú > Enviar y recibir ukituta).
Utilice la programación de envío y recepción automáticos cuando esté en itinerancia	Honen bidez, gailuko datuak desplazamendu-egoeran jar daitezke Internetera automatikoki konektatzeko denbora-tartea zehaztuta dagoenean. Horrek konexio-kostuak handitu ditzakeenez, litekeena da egiaztatze-laukia hautatu nahi ez izatea.
Al eliminar mensajes	Aukeratu mezuak gailutik ezabatzean postako zerbitzariko mezuak ezabatzea nahi baduzu.
Formato del mensaje	Hautatu HTML edo Texto sin formato.
Tamaño máximo de descarga	Hautatu posta elektronikoen deskarga-tamaina. Mezu elektronikoen bolumen handia baduzu, erabili tamaina txikiagoa edo hautatu goiburuak bakarrik deskargatzea.

Domeinu pertsonalizatu bateko posta konfiguratztea

Posta elektronikoen bestelako hornitzaile bateko domeinu-izena duen kontu bat erabiltzen ari bazara (adibidez, zure helbide elektronikoa Benjamin@startup.com izan daiteke, baina "Email.com"-en dago posta-kontua eta hark eskaintzen dizkizu posta elektronikoko horren zerbitzuak), hautatu **Dominio personalizado** aukera posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzailean, kontua gailuan konfiguratzeko.

1. Erantsi posta elektronikoko kontu berri bat. Ikus "Posta elektronikoko kontu bat eranstea", informazio gehiago nahi izanez gero.
2. Adierazi postako kontu pertsonaleko zure **helbide elektronikoa eta pasahitza**, eta, ondoren, hautatu **Guardar contraseña** egiaztatze-laukia. Ukitu **Siguiente**.
3. Desautatu **Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet** egiaztatze-laukia, eta ukitu **Siguiente**.
4. **Proveedor de correo** aukeran, hautatu **Dominio personalizado** eta, ondoren, ukitu **Siguiente**.

5. Adierazi posta-hornitzailearen domeinua, eta ukitu **Siguiente**.
6. Posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzailea posta-hornitzailearen ezarpenak zure gailuan edo Interneten bilatzen saiatuko da. Ezarpenak aurkitzen baditu, arrakasta-mezu bat bistaratuko du. Ukitu **Siguiente**.
7. Osatu **Nombre** eta **Nombre para mostrar de la cuenta** aukerak, eta, azkenik, ukitu **Siguiente**.

Oharra Posta elektronikoa konfiguratzeko laguntzaileak ezarpenak aurkitzen ez baditu, posta-zerbitzariaren ezarpenak adierazteko eskatuko zaizu hurrengo pantailetan. Ikus "Posta elektronikoa zerbitzariaren konfigurazioa zehazteko", informazio gehiago nahi izanez gero.

8. **Enviar y recibir automáticamente** zerrendan, aukeratu zer maiztasunekin nahi duzun posta elektronikoko mezuak automatikoki bidaltzea eta gailuan deskargatzea.

Oharra Ukitu **Revisar configuración descarga**, deskargatzeko aukerak hautatzeko, posta elektronikoa formatua HTML gisa edo formatu gabeko testu gisa konfiguratzeko eta abarretarako. Informazio gehiagorako, ikus "Deskargatze-konfigurazioa eta formatua pertsonalizatzeko".

9. Ukitu **Finalizar**.

6.6 Posta elektronikoa erabiltzea

Posta elektronikoko kontuak gailuan konfiguratutakoan, mezu elektronikoa bidaltzen eta jasotzen has zaitezke.


Mezu elektronikoko berri bat sortzea

Zure lehenespenen arabera, bi modu daude mezu elektronikoko berri bat sortzeko.

Mezu zuri batetik hastea

1. TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, zoaz **Correo** fitxara.
2. Pantailaren eskuinaldean, hautatu erabili nahi duzun posta elektronikoko kontua.

Aholkua **Correo** fitxan bistaritzen ez diren posta elektronikoko beste kontu batzuen artean aukeratzeko, ukitu **Menú > Cuentas > Cuentas**, eta, ondoren, hautatu kontuak hautatzeko pantailako posta elektronikoko kontu bat.

3. Sakatu **Correo nuevo**  ikonoa, posta-kontu berri bat sortzeko.

Gogoko kontaktu bati mezu elektronikoa bat bidaltzeko

1. TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, zoaz **Gente** fitxara.
2. Lerratu hatza pantailan zehar gogoko kontaktuen argazkietan batetik bestera joateko.
3. Bilatzen ari zaren kontaktuaren argazkia agertzen denean, ukitu hura, eta, ondoren, sakatu **Enviar correo electrónico**.

Gogoko kontaktuen erabilerari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Jendea" 3. kapituluaren.

Aholkua **Inicio** > **Contactos** ere uki dezakezu, kontaktu baten izena hautatu eta **Enviar correo electrónico** sakatu.

Mezu elektronikoa idaztea eta bidaltzea

Testu-mezu berri bat sortu ondoren, jarraitu urrats hauei mezua idatzi eta bidaltzeko.

1. Hartzaileak eransteko, sartu helbide elektronikoa, puntu eta koma bidez berezita. Kontaktuetan gordetako helbide elektronikoa erantsi nahi badituzu, **Para** ere uki dezakezu.
2. Sartu gai bat, eta idatzi mezua.

Aholkua Lehendik sortutako mezuen artean aukeratzeko, ukitu **Menú** > **Mi texto** eta, ondoren, nahi duzun mezua. Ortografia egiaztatzeko, ukitu **Menú** > **Ortografía**.

3. Ukitu **Enviar**.

Aholkuak

- Testua eta ikurrak sartzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 4. kapituluaren.
- Mezuaren lehentasuna doitzeko, ukitu **Menú** > **Opciones del mensajes**.
- Konexiorik gabe bazabiltza, mezu elektronikoa Bandeja de salida karpetera eramaten dira, eta konektatzen zaren hurrengo aldian bidaliko dira.

Mezu bati fitxategiak eransteko

1. Idazten ari zaren mezuan, ukitu **Menú** > **Insertar**, eta ukitu erantsi nahi duzun elementua: **Foto**, **Nota de voz**, edo **Archivo**.
2. Hautatu erantsi nahi duzun fitxategia edo irudia, edo grabatu ahots-ohar bat.

Sarrerako ontziko mezuen zerrenda iragaztea

Gailuaren sarrerako ontzia mezuz beteta dagoenean, sarrerako ontzia iragaz dezakezu bidaltzaile jakin baten mezuak edo gai jakin bat duten mezuak bakarrik ikusteko, bilatzen ari zarenaren arabera.

Sarrerako ontzia iragazteko

Idatzi bidaltzailearen izena edo bilatzen ari zaren mezu elektronikoaren gaia. Karaktereak ukitzean, mezu-zerrenda ezarritako baldintzetara doituz doa.



Adibidez, “B” idazten baduzu eta gero “E”, hartzailearen izena eta gaiaren izena “BE”z hasten diren mezu elektronikoetara doituko du zerrenda.

Mezuak ikustea eta horiei erantzutea

Mezu elektroniko bat osorik deskargatzeko

Lehenespenez, sarrerako ontzian jasotako mezu elektroniko bakoitzak mezuaren lehen kilobyteak bakarrik ditu. Mezua irekitzean, goiburuak eta mezuaren zati bat baino ez da bistaratuko. Mezu elektroniko osoa deskargatu behar duzu, mezuaren eduki osoa ikusteko.

Mezu elektroniko oso bat deskargatzeko, ireki posta elektronikoa, eta aukeratu bide hauetako bat:

- Zoaz hatzarekin mezuaren amaieraraino, eta ukitu **Reciba el mensaje completo y todos los archivos adjuntos** (POP3 posta elektronikoko kontua) edo **Recibir el resto de este mensaje** (Outlook/IMAP4 posta elektronikoko kontua).
- Ukitu **Menú > Descargar mensaje**.

Oharrak

- Fetch Mail ezaugarriak, Interneteko POP3, IMAP4 posta elektronikoko kontuetan erabilgarri dagoenak, mezu elektronikoko osoa deskargatzen du erabateko sinkronizazioa ezarri beharrik gabe. Hala, nahi duzun mezu elektronikoa baino ez da deskargatzen, eta datuak deskargatzeagatik gastuak murrizten dira. Fetch Mail Outlook-eko posta elektronikorako ere eskuragarri dago. Ikus “Fetch Mail-en bidez berehala deskargatzea” 7. kapituluaren informazio gehiago nahi izanez gero.
- Deskargaren iraupenean zerikusia dute Interneteko konexioaren abiadurak, mezu elektronikoko osoaren tamainak eta automatikoki deskargatzen diren datu erantsiak egotea edo ez.

Datu erantsiak deskargatzeko

- **POP3 posta elektronikoko kontua:**

Interneteko POP3 posta elektronikoko kontu bati erantsitako fitxategiak automatikoki deskargatzen dira mezu oso bat deskargatzean.

- **IMAP4 eta Outlook posta elektronikoko kontuak:**

Fitxategi erantsiak posta elektronikoko mezuaren gaiaren azpian agertzen dira. Datu erantsi bat ukitzen baduzu, ireki egingo da erabat deskargatuta badago, edo markatu egingo da, mezu elektronikoren bat bidaltzen edo jasotzen duzun hurrengo aldiaren deskargatzeko.

Fitxategi erantsien deskarga konfiguratu dezakezu, automatikoki deskargatu daitezkeen. Ikus “Posta elektronikokoaren konfigurazioa pertsonalizatzea” kapitulu honetan, informazio gehiago nahi izanez gero.

Mezu bati erantzuteko edo mezu bat birbidaltzeko

1. Zabaldu mezua eta ukitu **Menú > Responder, Menú > Responder a todos,** edo **Menú > Reenviar.**
2. Idatzi erantzuna, eta ukitu **Enviar.**

Oharrak

- Posta elektronikoko edozein kontutako mezu elektronikoa jaso eta ikus ditzakezu HTMLan. HTML formatua diseinu- edo tamaina-aldaketarik gabe bistaritzen da. Outlook Mobile HTMLan dauden mezu elektronikoei bateragarria da, baldin eta zure enpresak Microsoft Exchange Server 2007 erabiltzen badu.
- Outlook-eko posta-kontu bat erabiliz erantzuten duzunean, ActiveSync pertsonaliza dezakezu helbideak kanpoan uzteko, zurea barne, eta hartzaile-zerrendan ez eransteko. Ukitu **Menú > Opciones ActiveSync-en,** hautatu **Correo electrónico,** ukitu **Configuración,** eta, ondoren, **Avanzado.** **Mis direcciones de correo electrónico testu-laukian,** idatzi kanpoan utzi nahi dituzun helbideak.

Mezu elektronikoa sinkronizatzea

Mezu elektronikoa sinkronizatzean bermatzen duzu mezu berriak gailuaren sarrerako ontzian deskargatzea, irteerako ontziko mezuak bidaltzea eta zerbitzaritik ezabatutako mezuak gailuan ere ezabatzea. Mezuak sinkronizatze modua zure kontu elektronikoa motaren arabera izango da.

Outlook-eko posta-kontu batekin automatikoki sinkronizatze

1. Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen o Bluetooth-aren bidez. Bestela, konektatu WiFi bidez edo datu-konexio baten bidez, Outlook-eko posta elektronikoa Exchange Server-ekin sinkronizatu behar baduzu. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus 7. atala.
2. Sinkronizazioa automatikoki hasiko da, eta gailuak Outlook-eko mezu elektronikoa bidaliko eta jasoko ditu.

Outlook-eko edo Interneteko posta-kontua eskuz sinkronizatze

1. Hautatu Interneteko posta elektronikoko kontua. (Ikus “Mezularitza-kontua hautatzeko” kapitulu honetan.)
2. Ukitu **Menú > Enviar y recibir**.

Posta elektronikoa konfigurazioa pertsonalizatzea

Outlook-eko posta elektronikoa deskarga-tamaina eta -formatua aldatze

1. Deskonektatu gailua ordenagailutik.
2. Ukitu **Inicio > Programas > ActiveSync**.
3. Ukitu **Menú > Opciones**, hautatu **Correo electrónico**, eta ukitu **Configuración**.
4. Posta sinkronizatze aukeren pantailan:
 - **Formato del mensaje** aukeran, hautatu HTML edo Texto sin formato
 - **Tamaño máximo descarga** aukeran, hautatu mezu elektronikoen zer tamaina izatea nahi duzun.
5. Itxi ActiveSync, eta konektatu gailua berriro ordenagailura.

Interneteko posta elektronikoen deskarga-tamaina eta -formatua aldatzeko

1. Ukitu **Menú > Opciones**, kontuak hautatzeko pantailan, edo ukitu **Menú > Herramientas > Opciones** mezu-zerrendan zaudenean.
2. Ukitu Interneteko POP3 edo IMAP4 posta elektronikoko kontuan.
3. Ukitu **Descargar config. tamaño**.
4. **Formato del mensaje** aukeran, hautatu HTML edo Texto sin formato
5. **Tamaño máximo descarga** aukeran, hautatu mezu elektronikoez zer tamaina izatea nahi duzun.
6. Ukitu **Listo**.

Outlook-eko mezu elektronikoen fitxategi erantsiak automatikoki jasotzeko

1. Ukitu **Inicio > Programas > ActiveSync**.
2. Ukitu **Menú > Opciones**.
3. Ukitu **Correo electrónico > Configuración**; ondoren, hautatu **Incluir archivos adjuntos**.

IMAP4ko mezu elektronikoen fitxategi erantsiak automatikoki jasotzeko

1. Ukitu **Menú > Opciones**, kontuak hautatzeko pantailan, edo ukitu **Menú > Herramientas > Opciones** mezu-zerrendan zaudenean.
2. Ukitu IMAP4 posta-kontuaren izena.
3. Ukitu **Descargar config. tamaño**.
4. **Descargar datos adjuntos** aukeran:
 - Hautatu **Todos los datos adjuntos**, datu erantsiak beti deskargatzeko; edo
 - Hautatu datu erantsiak automatikoki deskargatzeko gehieneko tamaina.
5. Ukitu **Listo**.

Datu erantsiak barne-memorian gordetzeko

1. Ukitu **Inicio > Mensajería**.
2. Ukitu **Menú > Opciones > Almacenamiento** fitxa.
3. Hautatu **Cuando esté disponible, utilizar tarjeta de almacenamiento para almacenar datos adjuntos** egiaztatze-laukia.

7. kapitulua


Enpresako posta elektronikoarekin eta bileren hitzorduekin lan egitea

7.1 Exchange Server-ekin sinkronizatzea

7.2 Enpresako posta elektronikoarekin lan egitea

7.3 Bilera-eskaerak kudeatzea

7.4 Erakundearen direktorioan kontaktuak bilatzea

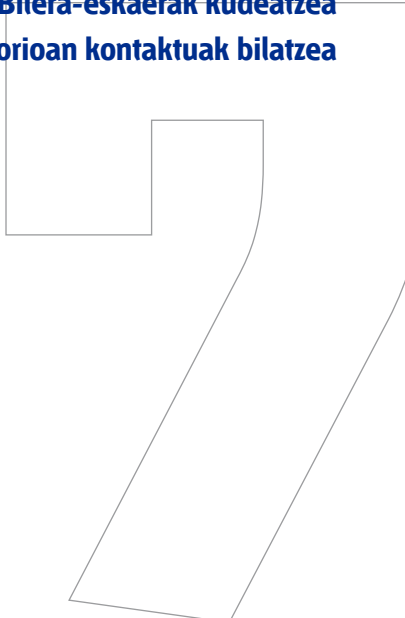

7.1 Exchange Server-ekin sinkronizatzea

Bulegotik kanpo zaudenean, enpresako mezu elektronikoak edo bilera-programazioak kontsultatzeko, gailua Internetera konektatu dezakezu WiFi bidez edo datu-konexio bidez, enpresako Exchange Server-ekin sinkronizatzeko.

Exchange Server-en konexioa konfiguratzea

Exchange Server-en informazioa sinkronizatzeko edo atzitzeko, Exchange Server-en konexio bat konfiguratu behar duzu gailuan. Informazio hau sare-administrariari eskatu behar diozu edo gailuan sartu behar duzu:

- Exchange Server-en izena (Outlook Web Access-en zerbitzariaren izena izan behar du)
- Domeinu-izena
- Lanean erabiltzen dituzun erabiltzaile-izena eta pasahitza

Gailua ordenagailuarekin sinkronizatu ez baduzu, jarraitu urrats hauei Exchange Server-eko konexio bat konfiguratzeko.

1. Erantsi posta elektronikoko kontu berri bat. Informazio gehiagorako, ikus “Posta elektronikoko kontu bat eranstea”, 6. kapitulua.
2. Adierazi posta-kontuko **helbide elektronikoa eta pasahitza**, eta, ondoren, hautatu **Guardar contraseña** aukera. Ukitu **Siguiente**.
3. Desautatu **Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet** aukera, eta ukitu **Siguiente**.
4. **Proveedor de correo** aukeran, hautatu **Exchange server** eta, ondoren, ukitu **Siguiente**.
5. Ukitu **Siguiente** berriro.
6. Hautatu **Intentar detectar automáticamente configuración de Exchange Server** aukera, eta ukitu **Siguiente**.
7. Idatzi **domeinu**-izena, eta ukitu **Siguiente**.
8. **Dirección del servidor** aukeran, idatzi Exchange Server-en helbidea, eta ukitu **Siguiente**.
9. Hautatu Exchange Server-ekin sinkronizatu nahi dituzun elementuak.

- Aholkuak**
- Informazio-elementu baten sinkronizazio-konfigurazioa aldatzeko (adibidez, posta elektronikoa), hautatu elementua, eta ukitu **Configuración**.
 - Sinkronizazio-gatazkak konpontzeko arauak aldatzeko, ukitu **Menú** > **Avanzado**.

10. Ukitu **Finalizar**.

- Oharra**
- Lehendik mezu elektronikoak ordenagailuarekin sinkronizatu badituzu, ireki ActiveSync gailuan, eta ukitu **Menú** > **Agregar origen de servidor**, Exchange Server-eko konexio bat konfiguratzeko. Sinkronizatu nahi duzun informazio-mota hautatzeko eskatzen dizunean, lehenbizi **Correo electrónico** egiaztatze-laukia desautatu behar duzu Windows-en PC elementuan, Exchange Server-en **Correo electrónico** aukeratu aurretik.
 - Exchange Server-en konfigurazioa aldatzeko, ireki ActiveSync gailuan, eta ukitu **Menú** > **Configurar servidor**.

Sinkronizazioa abiaraztea

Exchange Server-ekiko sinkronizazioa abiarazi aurretik, ziurtatu WiFi konexioa edo Internetarako datu-konexioa konfiguratua duzula gailuan, airean sinkronizazio bat ezarri ahal izateko. Konexioei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 8. kapitulua.

Exchange Server konexioaren konfigurazioa amaitutakoan, gailuak automatikoki abiaraziko du sinkronizazioa.

Sinkronizazioa eskuz abiarazteak, eman pauso hauek:

- TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxara, eta, ondoren, ukitu **Sincr. de datos**; edo.
- Ukitu **Inicio** > **Programas** > **ActiveSync** eta, ondoren, **Sincronizar**.

Oharra Gailua bulegoko ordenagailura USB edo Bluetooth konexio bidez konektatzen baduzu, ordenagailurako konexio hori erabil dezakezu sarea “zeharkatu” eta Outlook-eko mezu elektronikoak eta bestelako informazioa gailuan deskargatzeko.

7.2 Enpresako posta elektronikoarekin lan egitea

Enpresako mezu elektronikoa berehala sartzeko eta mezuak errazago administratzeko aukera ematen dizu gailuak. Direct Push, Fetch Mail, Posta elektronikoa urrutira bilatzea eta Posta elektronikoa adierazleak, besteak beste, erabil ditzakezu posta elektronikoa administratzeko.

Oharra Mezularitza-ezaugarri batzuk enpresan erabiltzen den Microsoft Exchange Server-en bertsioaren arabera dira. Begiratu ezaugarri horien erabilgarritasuna sare-administratzailearekin.

Direct Push-en bidez automatikoki sinkronizatzea

Direct Push teknologiaren bidez (gailura zuzenean bidalitako mezua), mezu elektronikoa berriak gailuak jaso ditzakezu Exchange Server-eko sarrerako ontzira iritsi ahal. Beste zenbait elementu ere (kontaktuak, egutegia eta zereginak, adibidez) berehala eguneratzen dira gailuan, Exchange Server-en sarrera berriak badaude edo aldaketarik izan bada. Direct Push martxan jartzeko, gailuak WiFi konexioa edo datu-konexioa izan behar du.

Direct Push aktibatu aurretik, gailuaren eta Exchange Server-en artean sinkronizazio osoa egin behar duzu.

Baldintza Direct Push ezaugarriak gailuan funtzionatzen du, baldin eta enpresak **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) Exchange ActiveSync-ekin batera edo bertsio berriagoa** erabiltzen badu.

Comm Manager-en edo ActiveSync-en aktiba dezakezu Direct Push.

Direct Push Comm Manager-en aktibatzeke

1. Comm manager irekitzeko, zoaz **Configuración** fitxara TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, eta, ondoren, ukitu, **Comunicaciones**.

Aholkua **Inicio > Programas > Comm Manager** ere uki ditzakezu.

2. Comm Manager pantailan, ukitu **Microsoft Direct Push**.

Direct Push ActiveSync-en aktibatzeke

1. Ukitu **Inicio > Programas > ActiveSync** eta, ondoren, **Menú > Programación**.
2. Hautatu **Al recibir nuevos elementos** lauki hauetan: **Horas pico** eta **Horas de mínima actividad**.

Oharra Direct Push desaktibatuta dagoenean, mezu elektronikoa eskuz berreskuratuta beharko dituzu.

Programatutako sinkronizazioa

Direct Push erabili nahi ez baduzu, ohiko programazio bat konfiguratu dezakezu Outlook-eko mezu elektronikoak eta informazioa sinkronizatzen.

1. ActiveSync-en, zure gailuan, sakatu **Menú > Programación**.
2. Hautatu denbora-tarte txikiagoa **Horas pico** laukian, mezu elektronikoak maizago jasotzeko. (Jarduera handieneko orduak normalean bat datoz mezu elektronikoaren bolumena handiagoa den lan-orduekin).
3. Hautatu denbora-tarte handiagoa **Horas de mínima actividad** laukian.

Aholkua Jarduera handieneko eta txikieneko egunak eta orduak zehazteko, ukitu pantailaren behealdean ageri den **horas pico** estekan.

Fetch Mail-en bidez berehala deskargatzea

Fetch Mail ezaugarriak mezu elektroniko osoak berehala deskargatzen ditu zuk bidaltzeko eta jasotzeko ekintza osorik egin gabe. Hala, nahi duzun mezu elektroniko bako bako deskargatzen, eta datuak deskargatzeagatik gastuak murrizten dira.

Baldintza Fetch Mail-ek gailuan funtzionatu du, baldin eta enpresak Microsoft Exchange Server 2007 edo berriago erabiltzen badu.

1. TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, zoaz **Correo** fitxara, hautatu **Outlook**-eko zure kontua, eta, ondoren, ukitu **Bandeja de entrada**.
- Aholkua** **Inicio > Mensajería > Correo Outlook** ere uki ditzakezu.
2. Mezu elektroniko bat irekitzea.
3. Lehenespenez, mezuaren lehen hitzak baino ez dira agertzen. Mezu elektroniko bako bako deskargatzen, zoaz hatzarekin mezuaren amaierara arte, eta ukitu **Recibir el resto de este mensaje**.
4. Itxaron mezuaren gainerako edukia deskargatu arte.

Oharrak

- Posta elektronikoaren sinkronizazio-aukerak aldatzeari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, adibidez, mezu elektronikoaren deskarga-tamainaren konfigurazioari buruz, ikus "Posta elektronikoaren konfigurazioa pertsonalizatzea" 6. kapituluaren.

- SharePoint-en edo barneko fitxategi-zerbitzari batean dagoen dokumentu batera —PDF edo Microsoft Office-ko dokumentu batera— lotura duen mezu elektronikoa bat jasotzean, esteka uki dezakezu, dokumentua gailuan ikusteko. Dokumentua ikusi ahal izango duzu, baldin eta Microsoft Exchange Server 2007 edo berriagoarekin sinkroniza daitekeen Microsoft Outlook-eko kontu bat baduzu. Exchange Server-ek SharePoint dokumentuen liburutegietara edo barneko fitxategi-zerbitzarietara sartzeko konfiguratuta egon behar du.

Exchange Server-en mezu elektronikoak bilatzea

Microsoft Exchange Server-en postontzian begiratuta sar zaitezke gailuan eskuragarri ez dauden mezu elektronikoetara. Bilaketaren emaitzak Resultados de la búsqueda karpetan deskargatzen eta bistartzen dira.

Baldintza enpresak **Microsoft Exchange Server 2007 edo berriagoa erabili behar du.**

1. Ukitu **Inicio > Mensajería > Correo Outlook.**
2. Ukitu **Menú > Herramientas > Buscar servidor.**
3. **Buscar** testu-koadroan, sartu bilatu nahi duzun hitz gakoa.
4. Aukeratu mezuen data-tartea, bilaketa zehazteko.
5. **Buscar en** zerrendan, zehaztu **Bandeja de entrada, Elementos enviadosen edo Todas las carpetasen** bilatu behar den.
6. Ukitu **Buscar.**

Aholkua Bilaketaren emaitzak ezabatzeko eta mezu-zerrendara itzultzeko, ukitu **Menú > Borrar resultados.**

Mezuak adierazle batekin markatzea

Adierazleak abisu gisa balio dute, mezu elektronikoetan dauden gai edo eskaera garrantzitsuak ez ahazteko ez ahazteko. Mezu-adierazleak —Outlook-eko postaren ezaugarri oso baliagarria ordenagailuan— Outlook Mobile-n ere erabil daitezke. Gailuan jasotako mezu elektronikoak markatu ditzakezu.

Baldintza Adierazleak erabilgarri daude, baldin eta mezu elektronikoak **Microsoft Exchange Server 2007 edo berriagoarekin** sinkronizatzen badira. Desgaituta edo ezkutatuta egongo dira, mezu elektronikoak Microsoft Exchange Server-en bertsio zaharrago batekin sinkronizatu badira.


Mezuei adierazleak ezartzeko edo kentzeko

1. Ireki Outlook gailuan, eta sartu Bandeja de entrada-n.
2. Hautatu edo ireki mezu bat.

3. Ukitu Menú > Seguimiento, eta hautatu aukera hauetako bat:

- **Establecer indicador** Mezuari adierazle gorri bat ezartzen dio, halako jarraipen bat behar duela adierazteko.
- **Completar indicador** Mezuari egiaztatze adierazle bat ezartzen dio adierazteko mezu elektronikoaren gaia edo deialdia dagoeneko gauzatu dela.
- **Borrar indicador** Adierazlea kentzen du, mezua markarik gabe uzteko.

Oharra Mezu elektronikoen abisua gailuan bistaratuko dira, baldin eta mezuek abisua marka badute eta Exchange Server-ekin sinkronizatuta badaude.




“Bulegotik kanpo” mezu automatikoa

Outlook Mobile-k aukera ematen dizu “Bulegotik kanpo” egoera berreskuratzeko eta aldatzeko. Outlook-en ohiko postak bezala, Outlook Mobile-k erantzun automatikoko mezu bat bidaltzen du bulegoan ez zaudenean.

“Bulegotik kanpo” erantzun automatikoko mezuak bidaltzeko

1. Ukitu **Inicio > Mensajería > Correo Outlook**.
2. Ukitu **Menú > Herramientas > Fuera de la oficina**.
3. **Actualmente estoy** zerrendan, hautatu **Fuera de la oficina**.
4. Sartu erantzun automatikoko zure mezua, eta ukitu **Listo**.



7.3 Bilera-eskaerak kudeatzea

Bilera-eskaerak programatzen direnean eta gailutik bidaltzen direnean, bilera parte hartuko dutenak gonbida ditzakezu eta haien egoera zein den ikusi parte hartzeko moduan dauden jakiteko.

Bilera-eskaera bat jasotzen baduzu, onartu edo baztertu dezakezu. Bilera-eskaerak garbi adierazten du aldi berean beste bilera batzuk badituzu ere.



Baldintza enpresak **Microsoft Exchange Server 2007** edo **berriagoa erabili behar du**.

Bilera-eskaera bati erantzuteko

1. Bilera-eskaera bat duen mezu elektronikoa bat jasotzean, jakinarazpen bat agertuko da gailuan. Ireki meza.
2. Ukitu **Aceptar** bilera-eskaerari erantzuteko eta hura onartzeko, edo **Menú** > **Rechazar**, ezin bazara bilerara joan.

- Aholkuak**
- Erantzun aurretik, bilera-egunean libre zauden ala ez begiratu dezakezu **Ver calendario** ukituta.
 - Bilera-egunean beste hitzordu batzuk badituzu, “Conflicto de programación” egoera-mezua agertuko da mezu elektronikoa goiko aldean.

3. Aukeratu bidali aurretik erantzun-mezua editatu nahi duzun ala ez, eta ukitu **Aceptar**.



Bilera-eskaera onartzen baduzu, hitzordu gisa automatikoki erantsiko da gailuaren egutegian.

Bilerako parte-hartzaileen zerrenda ikusteko

1. Sakatu **Inicio > Calendario**.
2. Ukitu bidali duzun bilera-eskaera batean, eta, ondoren, **Asistentes**. Beharrezko eta aukerako parte-hartzaileen zerrenda bistaratuko da. Horrez gain, ikonoak agertuko dira parte-hartzaile bakoitzak bilera-eskaera onartu edo baztertu duen adieraziz.

Oharra Parte-hartzaileen zerrendan ikonoen adierazleak bistartzeko, ziurtatu egutegia eta Exchange Server sinkronizatuta daudela.

Aholkuak


- Bilera-deialdi bat sortzeari buruzko informazioa nahi izanez gero, ikus “Bilera-eskaera bat bidaltzeko” 12. kapituluan.
- Parte-hartzaile baten harremanetarako informazioa ikusteko, ukitu parte-hartzailearen izena. Parte-hartzaile hori kontaktu-zerrendan badago, haren harremanetarako informazioa berehala ikusiko duzu. Ez badago, ukitu **Directorio de la organización**, kontaktuaren informazioa ikusteko.

7.4 Erakundearen direktorioan kontaktuak bilatzea



Gailuan kontaktuak edukitzeaz gain, Directorio de la organización-etik ere joan zaitezke kontaktuaren informaziora. Directorio de la organización-era “airean” sarbidea edukita, mezu elektronikoak eta bilera-eskaerak erraz bidal diezazkiokezu enpresako edonori.

Baldintza Erakundearen direktoriara sarbidea izango duzu, baldin eta enpresak **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 edo berriagoa** erabiltzen badu eta Exchange Server-ekiko lehen sinkronizazioa bukatua badu.

1. Exchange Server-ekiko sinkronizazioa.
2. Hau egin:
 - Contactos-etan, ukitu **Menú > Directorio de la organización**.
 - Mezu berri batean, ukitu **Para** laukia (edo **Menú > Agregar destinatario**), eta, ondoren, **Directorio de la organización**, zerrendaren goialdean.



- Bilera-eskaera bat sortzean eta egutegian beharrezko eta aukerako parte-hartzaileak hautatutakoan, ukitu **Directorio de la organización**.
3. Idatzi kontaktuaren izenaren zati bat edo izen osoa, eta ukitu **Buscar**. Bilaketaren emaitzen zerrendan, ukitu kontaktu bat hautatzeko.



Oharrak

- Directorio de la organización-eko kontaktu bat gailuan gordetzeko, hautatu kontaktua, eta ukitu **Menú > Guardar en Contactos**.
- Informazio hau bilatu dezakezu, betiere erakundearen direktorioan badago: izena, abizenak, helbide elektronikoa izena, bistaratzeko izena, helbide elektronikoa edo bulegoaren kokapena.

8. kapitulua

Internet

- 8.1 Internetera konektatzeko moduak**
- 8.2 Datu-konexio bat abiaraztea**
- 8.3 Opera Mobile[®] erabiltzea**
- 8.4 YouTube[®] erabiltzea**
- 8.5 Streaming erreproduzizailea erabiltzea**
- 8.6 Windows Live[®] erabiltzea**
- 8.7 Gailua modem gisa erabiltzea (konexio partekatua)**
- 8.8 RSS Hub erabiltzea**

8.1 Internetera konektatzeko moduak

Gailuaren sare-ahalmenen bidez, Internetera edo laneko sare korporatibora sar zaitetzke konexio hauetako baten bitartez.

- WiFi
- GPRS, 3G edo EDGEa
- Telefono-sarbidea

Oharra

Konexio hauek gehitu eta konfiguratu ditzakezu, halaber:

- **VPN:** VPN konexioa erabiltzen da sare korporatibora Interneteko konexio baten bidez sartzeko.
- **Proxy:** Proxy konexioa erabiltzen da Internetera sare korporatiboko konexio baten bidez edo WAP konexio baten bidez sartzeko.

WiFi

WiFiak haririk gabeko Interneterako sarbidea eskaintzen du 100 metro arteko distantzian. Gailuan WiFi erabiltzeko, haririk gabeko sarbide-puntu baterako sarbidea edo “puntu bero” bat izan behar duzu.

Oharra

Gailuak WiFi seinalea izatea eta seinale horren irismena seinaleak zeharkatu beharreko objektu-kopuruaren, objektu horien azpiegituraren eta beste zenbait objekturen arabera da.

WiFia aktibatzea eta desaktibatzea

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxara.
2. Configuración pantailan, ukitu **Comunicaciones > Wi-Fi**, haririk gabeko funtzioa aktibatzeko/desaktibatzeko.

Gaituta dagoenean, **Activado** adierazlea piztuko da, eta eskura dauden haririk gabeko sareak detektatuko dira.

Haririk gabeko sare batera konektatzeko

WiFia aktibatu ondoren, gailua bere eremuan eskura dauden haririk gabeko sareak bilatzen hasiko da.

1. Detektatutako haririk gabeko sareen izenak mezu batean bistaratuko dira. Ukitu nahi duzun haririk gabeko sarean, eta gero, ukitu **Aceptar**.

Oharra Sare ireki bat hautatzen baduzu (ez-segurua), gailua automatikoki konektatuko da sare horretara **Aceptar** ukitutakoan. Ez da beharrezkoa 2. eta 3. urratsak egitea.




2. Bistaratu den mezua hurrengo leihoan, egin hau:

- Ukitu **Internet**, haririk gabeko sareak gailua Internetera konektatzen badu.
- Ukitu **Trabajo**, haririk gabeko sareak gailua sare pribatu batera konektatzen badu.



3. Sartu pasahitza, eta, ondoren, ukitu **Conectar**.




Zure gailua haririk gabeko sareetara konektatzeko berriz erabiltzen duzunean, ez duzu berriz ikusiko bistaratutako mezua hurrengo leihoa, eta ez zaizu eskatuko lehen erabilitako haririk gabeko sarean sartzeko pasahitzik (baldin eta hardwarea berrezartzen ez baduzu; horrek gailuaren konfigurazio pertsonala ezabatuko luke).


Oharra WiFi sareak automatikoki ezagutzen dira; beraz, ez duzu bestelako urratsik egin behar zure gailua WiFi sarera konekta dadin. Beharbada erabiltzaile-izena eta pasahitza sartu behar dituzu, haririk gabeko sare itxi jakin batzuetarako.

Haririk gabeko sarearen egoera egiaztatzeko

Haririk gabeko konexioaren egoera egiazta daiteke gailuaren hiru pantaila hauetan:

- **Izenburu-barra.**


Gailuan WiFi aktibatzen duzunean, WiFi aktibatuaren ikonoa  ikonoa agertuko da izenburu-barran.

WiFi aktibatu ondoren, gailuak erabilgarri dauden haririk gabeko sareak bilatuko ditu, eta haririk gabeko seinalearen ikonoa  agertuko da izenburu-barran. Ikono horren geziak atzera-aurrera mugituko dira gailua haririk gabeko sarearen seinalearen bila dabilen bitartean. Gailua haririk gabeko sare batera ondo konektatu denean, geziak mugitzeari utziko diote.

- **LAN inalámbrica pantaila.**

Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Menú** > **LAN inalámbrica. Principal** fitxan, gailua konektatuta dagoen haririk gabeko sarea ikusiko duzu.

Haririk gabeko sarearen konfigurazioa eta seinalearen kalitatea ere agertuko dira.



- **Configurar redes inalámbricas pantaila.**

Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones. Conexiones** fitxan, ukitu **Wi-Fi**. Pantaila honetan, une horretan erabilgarri dauden haririk gabeko sare guztiak agertzen dira. Zerrendako haririk gabeko sare batera konektatzeko, ukitu hautatutako sarea zenbait segundoz, eta gero, ukitu **Conectar**. Ukitu haririk gabeko sare bat zerrendan, konexio-konfigurazioa ikusteko edo aldatzeko.

Haririk gabeko sare gehiago sar ditzakezu, baldin badaude, **Agregar nueva** ukituta.




Haririk gabeko sare batera konektatuta dagoenean bateriaren energia aurrezteko

WiFi erabiltzean, baeria bizkorrago kontsumitzen da. Desaktibatu WiFi erabiltzen ez duzunean. Energia aurrezteko doikuntzak ere gaitu ditzakezu.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxara.
2. Configuración pantailan, ukitu **Menú > LAN inalámbrica > Modo energía** fitxa.
3. **Modo energía** fitxan, mugitu **Modo ahorro de energía** kontrol lerratzailea ahalik eta energia gutxien kontsumituta funtzionamendurik onena lortuko den kokalekura.

Adibidez, mugitu kontrol lerragarria ezkererantz (Mejor rendimiento) sarearen errendimendu hobezina izateko; mugitu eskuinerantz (Mejor batería) bateriaren erabilgarritasuna luzatzeko.



GPRSa/3G-a


Erabili **GPRS/3G** (edo **EDGE**, horrelakorik balego) Internetera konektatzeko eta mezuak dituzten mezuak gailutik bidaltzeko eta gailuan jasotzeko. Datu-plan bat beharko duzu haririk gabeko zerbitzuen hornitzailearen GPRS/3G sarea erabiltzeko. Galdetu haririk gabeko zerbitzuen hornitzaileari GPRS/3Gko tarifei buruz.

GPRS/3Garen konfigurazioa lehenetsita dago gailua, eta gailua prest dago haririk gabeko zerbitzuen hornitzailearen GPRS/3G zerbitzuak erabiltzeko. Ez aldatu konfigurazioa, zerbitzuak funtzionatzeari utz baitiezaiokete.

GPRS/3G konexio berri bat eransteko

Beste GPRS/3G konexio bat gailura erantsi behar duzunean, eskatu **Nombre de punto de acceso** haririk gabeko zerbitzuen hornitzaileari. Halaber, egiaztatu GPRS/3G sareak erabiltzaile-izen eta pasahitz bat behar dituen.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**.
2. **Conexiones** fitxan, ukitu **Conexiones**.
3. **Mi ISP** aukeran, ukitu **Agregar nueva conexión de módem**.
4. Establecer nueva conexión pantailan, idatzi izen bat konexioarentzat.
5. **Seleccione un módem** zerrendan, hautatu **Línea de teléfono móvil (GPRS, 3G)**, eta gero, ukitu **Siguiente**.



6. Idatzi sarbide-punturako izena, eta gero, ukitu **Siguiente**.
7. Behar izanez gero, idatzi erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta ukitu **Finalizar**.

- Oharrak**
- Edozein pantailatan laguntza-informazioa ikusteko, ukitu (?) laguntza-ikonoa.
 - Konexioaren konfigurazioa aldatzeko, hautatu Conexiones pantailako **Administrar conexiones existentes**, eta osatu konektatzeko morroia.

Telefono-sarbidea

Telefono-sarbideko konexio bat Interneteko zerbitzuen hornitzailearekin (ISP) gailuan konfiguratzeko, ordenagailutik atzitzeko erabiltzen duzun konfigurazio bera beharko duzu. Hau da, ISP zerbitzariko zure telefono-zenbakia, zure erabiltzaile-izena eta pasahitza.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**.
2. **Conexiones** fitxan, ukitu **Conexiones**.
3. **Mi ISP** aukeran, ukitu **Agregar nueva conexión de módem**.
4. **Seleccione un módem** zerrendan, hautatu **Línea de teléfono móvil**, eta gero, ukitu **Siguiente**.
5. Idatzi ISP zerbitzariaren telefono-zenbakia, eta gero, ukitu **Siguiente**.
6. Idatzi zure erabiltzaile-izena, pasahitza, eta zure ISPak eskatzen dizun beste edozein informazio, eta, ukitu **Finalizar**.

8.2 Datu-konexio bat abiaraztea

Gailuan, datu-konexio bat konfiguratzean, hala nola GPRS/3G, edo ISPra telefono-sarbidetako konexio bat konfiguratzean, ekipoa Internetera konekta dezakezu. Konexioa automatikoki abiaraziko da, Interneten sartu behar duen programa bat –adibide, Opera Mobile– erabiltzen hasten zaren hurrengo aldian.

Datu-konexio bat eskuz abiarazteko

Gailuan hainbat motatako datu-konexioak konfiguratu badituzu, eskuz abiaraz dezakezu konexio bat.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**.
2. **Conexiones** fitxan, ukitu **Conexiones**.
3. Ukitu **Administrar conexiones existentes**.
4. Ukitu nahi duzun konexioaren izena segundo batzuetan, eta gero, ukitu **Conectar**.

Datu-konexio aktiboak deskonektatzeko

1. Ukitu **Inicio > Programas > MIDlet Manager**.
2. Ukitu **Conexión de datos** botoia.

Oharra Ezin duzu datu-konexio bat berriz konektatu Comm Manager-en.

8.3 Opera Mobile™ erabiltzea

Gailuen erabiltzeko Interneteko nabigatzaile osoa eta optimizatua da **Opera Mobile™**.

Oharra Web-ean nabigatzeko ere erabil dezakezu Internet Explorer® Mobile. Internet Explorer Mobile irekitzeko, ukitu **Inicio > Internet Explorer**.




- 1 **Eguneratu.** Ukitu ikusten ari zaren web-orria berriro kargatzeko.
- 2 **Helbide-barra.** Idatzi webgunearen URL helbidea.
- 3 **Atzera.** Ukitu lehendik bistaratutako orrira itzultzeko.
- 4 **Gogokoak.** Ukitu, Favoritos pantailara joateko. Han, gogokoak erants ditzakezu, gogoko web-orriak editatu eta gogoko URL esteka mezularitza-kontu baten bidez bidali.
- 5 **Fitxak.** Ukitu, nabigazio-fitxa berri bat eransteko edo lehendik dagoen nabigazio-fitxa batera joateko.
- 6 **Hasi.** Ukitu, orri nagusira joateko.
- 7 **Menua.** Ukitu, Opera Mobile-ren konfigurazioa alda dezakezun, deskargak egiazta ditzakezun, Historia ikus dezakezun eta beste hainbat gauza egin ditzakezun zerrrenda irekitzeko.
- 8 **Itxi fitxa.** Ukitu, uneko fitxa ixteko. Fitxa hau gaitu egiten da, fitxa bat baino gehiago badaude irekita.
- 9 **Atera pantaila osoaren modutik.** Webguneak arakatzean, Opera Mobile automatikoki aldatzen da pantaila osoaren modura. Ukitu, helbide-barrak eta menu-barra berriro bistaratzeko.

Opera Mobile irekitzeko

Pantaila nagusian, zoaz **Internet** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Navegador**.


Web-orrietan sartzeko

1. Opera Mobile pantailan, ukitu helbide-barra.
2. Adierazi URL helbidea eta ukitu hemen 

Helbide-barra

Bilaketa-eremua



Aholkua Helbide-barra ukitutakoan, bilaketa-eremu bat ere agertuko da. Egin bilaketa bizkor bat web-ean, bilaketa-elementua sartuta eta  ukituta.

Web-orriak ikustea

Webguneak arakatzean, erabili hatza lekuz aldatzeko eta web-orria gerturatzeko eta urrutzeko.


Irudia gerturatzeko, ukitu pantaila bi aldiz.
Urrutzeko, ukitu pantaila berriro bi aldiz.

Aholkua Ukitu segundo batzuez web-orri baten gune zuri bat, sarbide bizkorreko menu bat irekitzeko. Menu horren bitartez, aurreko orrira itzul zaitezke, orria berriro kargatu dezakezu, gogokoetan erantsi eta gauza gehiago. Hainbat segundoz web-orri bateko esteka edo irudi bat ukituta, aukera ugari dituen menu bat irekiko da.



Pantailaren orientazioa aldatzeko

Aldatu pantailaren orientazioa, gailua alboetara biratuta soilik.

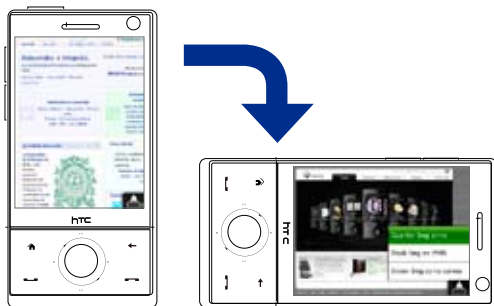

Opera Mobile-ren menua

Menu-barran, ukitu  menua irekitzeko.



Ukitu, Configuración pantaila irekitzeko. Han, web-orri lehenetsia ezar dezakezu, bistaratzeko-konfigurazioa aldatu, pribatutasun-konfigurazioa zehaztu eta are gehiago.

Ukitu, deskargatutako elementuak ikusteko. Halaber, uneko deskargak berrirto martxan jarri edo geldiraz ditzakezu.

Ukitu, nabigatzen ari zaren web-orriaren buruzko informazioa ikusteko.

Ukitu, bisitatu dituzun web-orriak ikusteko.

Ukitu, gorde dituzun web-orriak kudeatzeko eta ikusteko.

Ukitu, Opera Mobile-ren laguntza-fitxategia irekitzeko.

Ukitu, Opera Mobile erabat itxeko.

Opera Mobile-k ez du jarraituko bigarren plano batean exekutatzen.

Oharra: Opera Mobile-ren erabilerari buruzko informazio gehiagorako, ikus: <http://www.opera.com/products/mobile/>

8.4 YouTube[®] erabiltzea

YouTube[®]-k YouTube-ren zerbitzaritik bideo-klipak arakatzeko, bilatzeko eta bistaratzeko aukera ematen du.

Oharra Konexio aktiboa behar da YouTube erabiltzeko. GPRS/3G konexioa erabiltzen baduzu, litekeena da datu-konexioen faktura handitzea fitxategi edo bideoen tamaina handia dela eta.

YouTube irekitzeko


Ukitu **Inicio > Programas > YouTube.**

Ukitu, Guía del programa-ko zerrenda irekitzeko. Guía del programa-ko zerrenda agertzen da, baldin eta kanalen batera harpidetu bazara.

Uinean ikusten ari zaren programaren kanala bistaritzen du.


Ukitu geziak, zerrenda **Más vistos**, **Más puntuados** eta **Destacados** balioen arabera iragazteko.

Ukitu, YouTube-ko pantaila batetik bestera joateko.



Ukitu, bideoaren erreprodukzio-kalitatea ezartzeko.



Ukitu, YouTube ixteko.

Hautatutako programaren kanalean eskura dauden bideoak bistaritzen ditu. Ukitu bideo bat, hura ikusteko. Ukitu  , bideoaren xehetasunak ikusteko.

Bideoak bilatzea

Guía del programa-ko zerrendaren bidez programaren kanala alda dezakezu, YouTube zerbitzarian eskura dauden bideo-motak aztertu ahal izateko. Lehenespenez, kanal bakarra dago Guía del programa-n.

Programa-kanal berri bat eransteko Guía del programa-ko zerrendan

1. YouTube pantailan, ukitu .
2. **Buscar** pantailan, sartu Guía del programa-ko zerrendan erantsi nahi duzun kanala.
3. Ukitu **Buscar**. YouTube-k kanala bilatzen du, eta, ondoren, han eskura dauden bideoak bistaritzen ditu.
4. Ukitu , eta gero, baieztatze-pantailan, ukitu **Aceptar**. Harpidetu berri zaren kanalak orain bistaratuko da **Guía del programa** ukitzen duzunean.



Aholkua YouTube-ko erabiltzaile bat programa-kanal gisa ere erants dezakezu. Horretarako, ukitu  YouTube-ko edozein pantailatan, eta, gero, ukitu




Programaren kanala aldatzeko

1. **Videos** pantailan, ukitu **Guía del programa** pantailaren goialdean.
2. Guía del programa-ko zerrendan, hautatu kanal bat.
3. Bideo-zerrenda eguneratzen da, eta hautatutako kanal berrirako eskuragarri dauden bideoak erakusten ditu.

Guía del programa-ko zerrendatik programa-kanal bat ezabatzeko

Guía del programa-ko zerrendan erantsi diren programa-kanalak baino ezin dira ezabatu.

1. **Videos** pantailan, ukitu **Guía del programa**.
2. Zoaz beherantz, ezabatu nahi duzun kanaleraino, eta, gero, ukitu .
3. Baieztapen-pantailan, ukitu **Sí**.

Bideoak ikustea

Videos, Marcadores edo Historial pantailetan, ukitu bideo bat YouTube-ko bideo-erreproduzitzailea abiarazteko.

Arrastatu, bideoan aurrera edo atzera egiteko.

Ukitu, bideoaren hasierara itzultzeko.

Ukitu, bideoa erreproduzitzetik geldiaraztera pasatzeko eta alderantziz

Ukitu, bideoaren erreprodukzioa eteteko.

Deskargaren aurrerapena

Buferrean gordetako bideoa


Ukitu, bideo baten tamaina pantailara doitzeko. Ukitu berriro, benetako tamaina itzultzeko.

Aholkua Bolumena doitzeko, sakatu gailuaren albo batean dauden **BOLUMEN-KONTROLAK**.

Nabigazio-kontrola



Kontrol honek	hau egiten du
SARTU	Bideoa erreproduzitzen dagoenean gelditu egiten du eta alderantziz.
NABIGAZIO-TEKLA ESKUINEAN (orientazio horizontala)	Sakatu segundo batzuek, bideoan aurrera egiteko.
NABIGAZIO-TEKLA EZKERREAN (orientazio horizontala)	Sakatu segundo batzuek, bideoan atzera egiteko.
BOLUMEN-BOTOIAK	Sakatu bolumena doitzeko.

Defener  ukitutakoan edo bideoa amaitutakoan, ondoren egin ditzakezun ekintzen aukera batzuk ikusiko dituzu.

Ukitu, erlazionatutako bideoen orri batera joateko.

Ukitu, ikusi berri duzun bideoaren esteka beste pertsona bati bidaltzeko mezularitza-kontuak erabiliz.



10 segundoren ondoren ekintzarik egin ez bada, hurrengo orrira pasatzen da automatikoki.


Ukitu, ikusi berri duzun bideoaren xehetasunak bistartzeko.

Ukitu, bideoa Marcadores-en eransteiko. Ukitu, bideoa berriro ikusteko.

Markadoreak



Marcadores-en, sarriago ikusten dituzun bideoak gorde ditzakezu, azkarrago atzitzeko.

Marcadores ikusteko


YouTube pantailan, ukitu  Ukitu bideo bat, hura ikusteko.


Marcadores-en bideo bat eransteiko

Hau egin:

- Bideoa ikusitakoan, ukitu .
- Bideoen zerrendan, ukitu  Marcadores-en erantsi nahi duzun bideoan, eta, ondoren, ukitu **Marcador**.

Marcadores-en bideo bat ezabatzeko

1. **Marcadores** pantailan, ukitu **Editar**.
2. Ukitu  Marcadores-etik kendu nahi duzun bideoan.
3. Baieztapen-pantailan, ukitu Sí.
4. Ukitu **Listo**.




Historial

Duela gutxi ikusitako bideoetara sar zaitezke Historial pantailan.

Historial ikusteko

YouTube pantailan, ukitu  . Ukitu bideo bat, hura ikusteko.



Oharra Historial-eko zerrenda ezabatzeko, ukitu **Borrar**.

8.5 Streaming erreproduzitzailea erabiltzea

Reproductor de Streaming-en bidez, multimedia-dukiko emisioen sekuentziak web-eko eskaeren arabera transmiti daitezke. Multimedia-fitxategia segida jarraitu batean bidaltzen da gailura, eta jasotakoan erreproduzitu egiten da audioarekin batera.

Reproductor de Streaming programaren bidez **3GP** eta **MPEG-4** fitxategiak erreproduzi daitezke. **SDP** fitxategiak ere (Saioa deskribatzeko protokoloa) erreproduzitzen ditu.

Sekuentzia-dukira Opera Mobile bidez sartzeko

Opera Mobile-n, Reproductor de Streaming-eko edukietarako RTSP (Denbora errealeko datu-fluxurako protokoloa) estekak dituen web-orri bat ireki daiteke, eta, gero, edukia Reproductor de Streaming-en erreproduzitu.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Internet** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Navegador**.

2. Helbide-barran, nahi duzun *.3gp, *.mp4 edo *.sdp formatuko fitxategian RTSP esteka duen web-orriaren URL helbidea idatzi.
3. Web-orrian, ukitu RTSP esteka.
4. Reproductor de Streaming automatikoki irekiko da, eta fitxategia erreproduzitzen hasiko da. Erreprodukzioan, erabili control-botoiak erreproduzitzeko/geldiarazteko, pantaila osora aldatzeko eta aurrera edo atzera egiteko.



Multimedia-fitxategien sekuentziak Reproductor de Streaming-en zuzenean transmititzeko

Reproductor de Streaming-ek RTSP estekak baino ez ditu onartzen, *.3gp eta *.mp4 fitxategiak zuzenean programan transmititzean.

Oharra Reproductor de Streaming programa abiarazi aurretik, ziurtatu Internetera konektatuta zaudela.

1. Ukitu **Inicio > Programas > Reproductor de Streaming**.
2. Programatik, ukitu **Conectar**.
3. Idatzi web-orriaren URL helbidea (*rtsp://*) eta fitxategiaren izena.
4. Ukitu **Conectar**.
5. Reproductor de Streaming orduan hasiko da fitxategia erreproduzitzen. Erreprodukzioan, erabili kontrol-botoiak erreproduzitzeko/geldiarazteko, pantaila osora aldatzeko eta aurrera edo atzera egiteko.

Transmititutako bideoaren informazioa ikusteko

Ukitu **Menú > Propiedades**, multimedia-kliparen sekuentziaren propietateak eta informazio orokorra ikusteko, esaterako, bideoaren kodeka, audioaren kodeka, bideoaren tamaina, fotogramak eta iraupena.

Transferentzia-bideoaren konexio-doikuntzak konfiguratzeko

Ukitu **Menú > Opciones**, doikuntza hauek konfiguratzeko:

- **Conectar vía.** Aukeratu Internetera edo sare korporatibo batera (intraneta) konektatu nahi duzun, transferentzia-bideoklip bat kokatzeko.
- **Gama puerto UDP.** Zehaztu transferentzian erabili beharreko atakakopurua.
- **Búfer de multimedia.** Multimedia-fitxategien transmisioan bideo-eta audio-datuak gordetzeko memorian dagoen lekua (iraupenari dagokionez) zehazten du.

8.6 Windows Live[®] erabiltzea

Windows Live[®]-k esperientzia osoa eskaintzen dizu Internetekin zure gailuan. Windows Live[®]-k laguntzen dizu informazioa bilatzen, zure intereseko gaiei buruzko orriak kontsultatzen, eta lagun eta senideekin harremanetan erraz egoten Internet bidez.

Windows Live[®]-k zure eskura jartzen ditu funtsezko ezaugarri hauek:

- **Barra de Live Search.** Web-ean informazioa bilatzeko aukera ematen dizu.
- **Live Messenger.** IMSN Messenger Mobile-ren azken belaunaldia.
- **Live Mail.** Hotmail-en azken belaunaldia.
- **Live Contacts.** Live Mail, Live Messenger eta Hotmaileko kontaktuak gordetzeko helbide-liburua.

Windows Live[®] konfiguratzeko

Windows Live[®] erabiltzen duzun lehen aldian, hasi saioa Windows Live[®]-ren zure IDarekin; Windows Live[®] Mail edo Hotmaileko helbidearekin eta pasahitzarekin, alegia.

Windows Live® lehen aldiz konfiguratzeko

1. Ukitu **Inicio > Programas > Windows Live**, eta, ondoren, **Iniciar sesión en Windows Live**.
2. Ukitu estekak, Windows Live® erabiltzeko baldintzak eta Microsoft-en pribatasun-deklarazioa irakurtzeko. Irakurritakoan, ukitu **Aceptar**.
3. Sartu Windows Live® Mail edo Hotmaileko helbidea eta pasahitza, hautatu **Guardar contraseña** egiaztatze-laukia, eta sakatu **Siguiente**.
4. Ukitu **Siguiente**.
5. Aukeratu zer informazio sinkronizatu nahi duzun linean gailuarekin.

Guardar contactos de WL en la lista de contactos del teléfono móvil hautatzen baduzu, Windows Live®-ko kontaktuak gailuko kontaktu-zerrendan eta Windows Live® Messenger-en erantsiko dira.


Sincronizar correo hautatzen baduzu, Windows Live® Mail ed Hotmaileko sarrerako ontziko mezuak gailuak deskargatuko dira.

6. Ukitu **Siguiente**.
7. Sinkronizazioa amaitutakon, ukitu **Listo**.



Windows Live®-ren interfazea

Windows Live®-ren pantaila nagusian, bilaketa-barra, nabigazio-botoiak eta zure profila ikus eta pertsonaliza dezakezun gunee bat ikusiko dituzu.

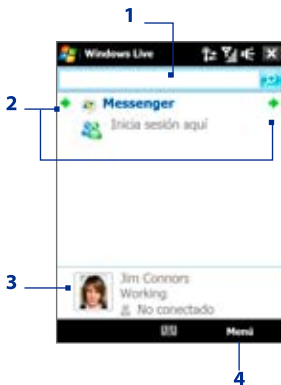

- 1 Bilaketa-barra
- 2 Nabigazio-botoiak Ukitu ezkererako gezia edo eskuinerako gezia, Windows Live® Messenger, Windows Live®Mail edo sinkronizazio-egoeraren artean mugitzeko.
- 3 Ukitu, bistartzeko izena, irudia edo mezu pertsonala aldatzeko.
- 4 Ukitu **Menú**, konfiguraziora sartu eta hura aldatzeko.

Windows Live® Messenger

Windows Live® Messenger-en mugikorrerako bertsio honekin mahaigainerako bertsioaren ezaugarri dibertigarri ugarietz gozatu ahal izango duzu, esaterako, haez:

- Berehalako mezularitza testu eta ahots bitartez
- Hainbat elkarrizketa
- Keinu-ikonoak sartzea
- Bertan dauden kontaktuen zerrenda
- Fitxategiak bidalzea eta jasotzea, argazkiak barne
- Egoera/Bistaratzeko izena aldatzea
- Kontaktuak ikustea linea-egoeraren, taldeen eta abarren arabera.
- Kontaktu bat konektatuta ez dagoenean ere mezuak bidaltzea



Oharra Windows Live® Messenger erabiltzeko, gailuak Internetera konektatuta egon behar du. Interneterako konexio bat konfiguratzeari buruzko informazioa izateko, ikus 'Internetera konektatzeko moduak' kapitulu honetan.

Messenger-a irekitzea eta saioa hastea

Windows Live® Messenger irekitzeko

Hau egin:

- Ukitu **Inicio > Programas > Messenger**.
- Windows Live® pantaila nagusian, ukitu ezkererako gezia edo eskuinerako gezia **Messenger** ikusi arte, eta ukitu hura.

Saioa hasi eta bukatzeko

1. Ukitu **Iniciar sesión** Messenger pantailan.
2. Saioa hasten duzun lehen aldia bada, mezu bat agertuko da esanez Messenger-eko kontaktuak gailuko kontaktu-zerrendan erantsiko direla. Ukitu **Aceptar** eransteko. Konexioaren abiaduraren arabera, litekeena da zenbait minutu behar izatea saioa hasteko.
3. Saioa amaitzeko, ukitu **Menú > Cerrar sesión**.

Elkarrizketak hasteko eta amaitzeko

1. Kontaktu-zerrendan, hautatu kontaktu bat, eta ukitu **Enviar MI**, mezu-leiho bat irekitzeko.
2. Idatzi testu-mezua, mezuaren pantailan testua idazteko eremuan.
3. Keinu-ikono bat eransteko, ukitu **Menú > Agregar icono gestual** eta, ondoren, ukitu zerrendako ikono bat.
4. Ukitu **Enviar**.
5. Uneko kontaktuarekin elkarrizketa bat amaitzeko, ukitu **Menú > Finalizar conversación**.

- Aholkuak**
- Fitxategi bat bidaltzeko, ukitu **Menú > Enviar**. Irudi bat, ahots-mezu bat edo bestelako fitxategi bat bidaltzea aukeratu dezakezu.
 - Kontaktu bat edo gehiago elkarrizketara gonbidatzeko, ukitu **Menú > Opciones > Agregar participante**.
 - Ahots-mezu bat bidaltzeko, ukitu Mensaje de voz mezuaren pantailan, eta hitz egiten hasi. Mezua grabatutakoan, ukitu **Enviar**.

Windows Live®-n kontaktuak gehitzea

Windows Live®-ko kontaktu berriak Windows Live® Messenger-i edo Contactos zerrendari gehi diezazkiokezu.

Windows Live®-ko kontaktu bat Live Messenger-i eransteko

1. Ukitu **Menú** > **Agregar contactos nuevos**.
2. Sartu kontaktuaren helbide elektronikoa, eta ukitu **Aceptar**.

Windows Live®-ko kontaktu bat kontaktuei gehitzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Gente** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Toda la gente**.
2. Ukitu **Nuevo**, eta ondoren **Windows Live**.
3. Berehalako mezularitzeko IM koadroan, sartu kontaktuaren helbide elektronikoa, Windows Live-ko edo beste edozein kontu elektronikoko IDa izan daiteke.

Aholkua Nahi izanez gero, kontakturi buruzko informazio gehiago erants dezakezu. Hori ez da beharrezkoa izango, Windows Live® Messenger edo Live Mail-en bidez baino ez baduzu komunikatu behar kontaktuarekin.

4. Ukitu **Aceptar**.
5. Jarraitu gainerako jarraibideei, Windows Live®-eko kontaktu-zerrendan kontaktu berri bat eransteko.

8.7 Gailua modem gisa erabiltzea (konexio partekatua)


Conexión compartida aukerak mahai gaineko ordenagailua edo eramangarria Internetera konektatzen du zure gailuko datu-konexioa erabiliz (adibidez, GPRS edo EDGE). USBaren edo Bluetooth-aren bidez konektatu nahi duzun aukeratu dezakezu.

- Oharrak**
- Ziurtatu SIM txartela gailuan instalatuta dagoela eta gailuak GPRS/3G konexioa edo telefono-sarbidearen modem bidezko konexioa duela. Datu-konexio bat oraindik konfiguratu ez baduzu gailuan, ukitu **Menú** > **Configuración de conexión** Conexión compartida pantailan. Konexio horien konfigurazioari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “GPRS/3G-a” edo “Telefono-sarbidea” kapitulu honetan.

- USB kable bidezko konexioa erabili nahi baduzu, lehendik Windows Mobile-ren gailuen zentroa edo Microsoft ActiveSync-en 4.5 bertsioa edo berriagoa instalatu beharko duzu.
- Bluetooth konexioa erabili nahi baduzu, ziurtatu ordenagailuak Bluetooth-a duela. Horrela ez bada, Bluetooth gailu bat edo babes-gailu bat konektatu eta erabil dezakezu.
- Konexio partekatu bat erabili aurretik, deskonektatu Windows Mobile-ren gailuen zentroa edo ActiveSync gailuan.

Gailua USB modem gisa konfiguratzeko

1. Gailuan, ukitu **Inicio > Programas > Conexión compartida**.
2. **Conexión de PC** zerrendan, hautatu **USB**.
3. **Conexión de red** zerrendan, hautatu gailuak Internetera konektatzeko erabiltzen duen konexioaren izena.
4. Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez.
5. Ukitu **Conectar**.



Gailua Bluetooth modem gisa erabiltzeko

Ordenagailuak zure gailuaren Interneterako konexioa erabil dezan, aktibatu Conexión compartida gailuan, eta gero, konfiguratu eremu pertsonaleko Bluetooth bidezko sare bat (PAN) ordenagailuaren eta gailuaren artean.

1. Gailuan, aktibatu Bluetooth-a eta ezarri ikusgai 9. kapituluko “Bluetooth-a aktibatzeke eta gailua ikusgai jartzeko” atalean azaltzen diren urratsei jarraituz.
2. Abiarazi Bluetooth elkarte bat zure gailutik, “Bluetooth elkarte bat sortzeko” atalean adierazitako urratsei jarraituz.
3. Ukitu **Inicio > Programas > Conexión compartida**.
4. Hautatu **PAN de Bluetooth PC-rako konexio** moduan.
5. **Conexión de red** zerrendan, hautatu gailuak Internetera konektatzeko erabiltzen duen konexioaren izena.

6. Ukitu **Conectar**.
7. Ordenagailuan, konfiguratu eremu pertsonaleko Bluetooth bidezko sare bat (PAN) zure gailuarekin:

Windows Vista-rako:

- a. Ukitu **Inicio** > **Panel de control** > **Red e Internet** > **Red y Centro compartido**.
- b. Egin klik **Administrar conexiones de red** aukeran, eta, ondoren, **Red de área personal** aukeran. Egin klik bikoitza **Conexión de red Bluetooth** aukeran.
- c. Dispositivos de red de área personal de Bluetooth elkarrizketa-koadroan, hautatu gailua eta egin klik **Conectar** aukeran.

Windows XP-rako:

- a. Ukitu **Inicio** > **Panel de control** > **Conexiones de red**.
- b. **Red de área personal** aukeraren azpian, egin klik **Conexión de red Bluetooth** ikonoan.
- c. **Tareas de red** aukeraren azpian, sakatu **Ver dispositivos de red Bluetooth**.
- d. Dispositivos de red de área personal de Bluetooth elkarrizketa-koadroan, hautatu gailua eta egin klik **Conectar** aukeran.

Oharra Bluetooth egokigailua edo ordenagailuko babes-gailua beste fabrikatzaile baten kontrolagailu bidez instalatu baduzu, ireki Bluetooth gailuarekin / babes-gailuarekin emandako Bluetooth softwarea, ordenagailua eta gailua Bluetooth bidez konektatzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Bluetooth egokigailuaren / babes-gailuaren dokumentazioa.

8. Gailuko Conexión compartida pantailan, egiaztatu zure gailua Bluetooth modem gisa erabilia ekipoa Internetera behar bezala konektatu dela adierazten duen egoera-mezurik dagoen.

Interneteko konexioa amaitzeko

Conexión compartida pantailan, ukitu **Desconectar**.

8.8 RSS Hub erabiltzea

RSS Hub RSS irakurgailua da, eta Interneteko azken berriei informatzen du. Interneteko kanal berriak kontrolatzen ditu, eta azken eguneraketak eta albisteen podcast-ak deskargatzen ditu, azken albiste eta gertakarien berri izan dezazun beti.

RSS Hub-en erabilerari buruzko informazio eta aholku gehiago lortzeko, ikus gailuaren Ayuda.

Oharra RSS Hub erabili aurretik, ziurtatu Interneteko konexio aktiboa duzula (adibidez, EDGE edo GPRSa).


Albiste-kanaletara harpidetzea eta horiek antolatzea

RSS datuak jasotzeko, albiste-kanaletara harpidetu behar duzu.

Albiste-kanaletara harpidetzeko

1. Ukitu **Inicio** > **Programas** > **RSS Hub**, eta, ondoren, ukitu **Continuar**.
2. Asistente de canal nuevo pantailan, hautatu **Elegir en una lista de canales conocidos** aukera, eta ukitu **Siguiente**.

RSS kanalen zerrenda agertuko da.

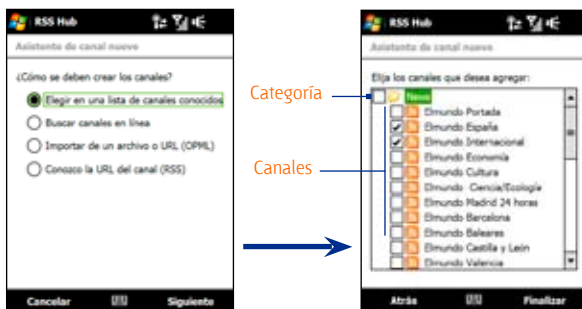

Ukitu, aurrez hautatutako RSS kanalak kargatzeko.

Oharra Harpidetu nahi duzun RSS kanala kanal ezagunen zerrendan ez badago, ukitu Atrás eta hautatu beste aukera bat Asistente de canal nuevo-n. Aukera horiei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus gailuaren Ayuda.

3. Hautatu harpidetu nahi duzun RSS kanalen egiaztatze-laukiak, eta ukitu **Finalizar**.

Aholkua Kanalak kategoriaka multzokatzen dira. Categoria bateko kanal guztiak hautatu nahi badituzu, hautatu kategoriaren egiaztatze-laukia.


4. Kanalen zerrenda agertuko da. Ukitu **Actualizar**, kanalak eguneratzeko.

Ukitu, ikusi nahi duzun kanal-kategoria hautatzeko

Kanal-zerrenda

Kanala eguneratu da. Ukitu izenburuak ikusteko.

Ukitu kanalak eguneratzeko

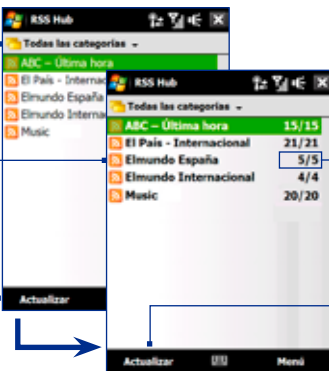

Izenburuen zenbaketa

Ukitu, kanalaren eguneraketa ezeztatzeko

Kanal berriak eransteko

1. Kanal-zerrendan, ukitu **Menú > Canal > Nuevo**, Asistente de canal nuevo pantaila irekitzeko.
2. Hautatu aukera bat, eta jarraitu pantailako argibideei, kanal berriak eransteko. Asistente de canal nuevo-ren aukerei buruzko informazio gehiagorako, ikus gailuaren Ayuda.

Kanalak pantailan iragartzeko

Kanal-zerrendan, ukitu **Menú > Ver**, eta, gero, hautatu:

- **Actualizada**, irakurri gabeko izenburuak dituzten kanalak bakarrik bistartzeko.
- **Todos**, harpidetutako kanal guztiak bistartzeko.

Kanal-kategoriak kudeatzeko

Kategoria jakin bateko kanal guztiak ikusteko, ukitu **Todas las categorías** kanal-zerrendaren goiko aldean, eta gero, ukitu bistaratu nahi duzun kategoria.

Kategoria berri bat eransteko, ukitu **Menú > Categorías** kanal-zerrendan, kategoria denak bistaratzeko, eta, gero, ukitu **Menú > Nuevo**.

Kategoria bati izena aldatzeko edo kategoria bat ezabatzeko, ukitu **Menú > Categorías** kanal-zerrendan kategoria denak bistaratzeko, hautatu kategoria bat, eta ukitu **Menú > Cambiar nombre** o **Menú > Eliminar**.

Kanal-kategoria aldatu nahi baduzu, ukitu segundo batzuek kanala kanal-zerrendan, eta, gero, ukitu **Cambiar categoría**. Hautatu kategoria berri bat, eta ukitu **Aceptar**.

Izenburuak ikustea eta antolatzea

Ukutu kanal-zerrendako kanal bat, kanal horren izenburuak bistaratzeko.

Ukutu izenburu bat, albistearen laburpenaren pantaila irekitzeko

Albistearen izenburuak edo laburpenak gako hitz bat du

Izenburua irakurri da

Izenburu berria edo irakurri gabea

Ukutu, kanal-zerrendara itzultzeko



Audio-/Bideo-/Irudi-fitxategi erantsia deskargatzen ari da


Ukutu, fitxategi erantsia erreproduzitzeko edo ikusteko.

Ukutu audio-/bideo-fitxategi erantsia deskargatzeko Punteree para descargar el archivo de audio/ vídeo adjunto

Izenburu berriak edo irakurri gabeak beltzez bistaratu dira eta egunkari urdinaren ikono batekin. Irakurritako izenburuak egunkari gris batekin markatu dira.

Albisteen laburpena ikustea

Ukitu izenburu-zerrendako izenburu batean, albistearen laburpena ikusteko.



Kanalaren izena

Izenburua eta irakurketaren egoera

Albistearen laburpena

Ukitu, Opera Mobile-n irekitzeko albiste. Ikus "Opera Mobile erabiltzea" kapitulu honetan, xehetasun gehiago nahi izanez gero.

Audio-/Bideo-/Irudi-fitxategi erantsia. Ukitu, fitxategia deskargatzeko.

Ukitu, izenburu-zerrendara itzultzeko


Bistaratzeko-aukerak aldatzeko

Albistearen laburpenaren pantailan, ukitu **Menú** testuaren tamaina aldatzeko, testua pantailara egokitzeko (testu-doikuntza) edo **ClearType** gaitzeko eta bistaratzeko hobetzeko.

Podcast-ak deskargatzeko, erreproduzitzeko edo gordetzeko

1. Albiste baten laburpenean audio- edo bideo-fitxategi erantsi bat ikusten duzunean, egin ekintza hauetako bat fitxategia deskargatzeko:
 - Ukitu **Menú > Podcasts > Iniciar descarga**.
 - Ukitu **Descargar audio/ descargar video** esteka, audio-/bideo-fitxategiaren ikonoaren azpian.

Aholkua Fitxategia deskargatzea ezetzatzeko, ukitu **Menú > Podcasts > Cancelar descarga**, edo ukitu **Cancelar descarga** audio-/bideo-fitxategiaren ikonoaren azpian.



2. Fitxategia deskargatu ondoren, egin hau:
 - Ukitu **Menú > Podcasts > Reproducir** edo ukitu **Reproducir audio/Reproducir vídeo** audio-/bideo-fitxategiaren ikonoaren azpian, fitxategia erreproduzitzeko.
 - Ukitu **Menú > Podcast > Guardar**, fitxategiaren kopia bat memoria nagusian edo gailuko biltegiatze-txartelean gordetzeko.

Izenburuaren esteka bat posta elektronikoa bidaltzeko

1. Albistearen laburpenaren pantailan, ukitu **Menú > Enviar vínculo por correo electrónico**.
2. Mezularitza irekiko da, eta kontuak hautatzeko pantaila irekiko da. Ukitu izenburuaren esteka bidaltzeko erabili nahi duzun posta elektronikoko kontua.
Ondoren, mezu elektronikoa berri bat sortuko da izenburuaren estekarekin.
3. Zehaztu mezuaren hartzaileak, eta bidali.

Oharra Mezu elektronikoa idazteari buruzko informazio gehiagorako, ikus "Posta elektronikoa erabiltzea" 6. kapituluaren 6. zatia.

Hurrengo edo aurreko albistearen laburpena ikusteko

Albistearen laburpenaren pantailan, ukitu **Menú > Siguiente** edo **Menú > Anterior**, edo sakatu NABIGAZIOA ezkerrean edo eskuinean.

RSS Hub-en ezaugarriari eta konfigurazioari buruzko informazio gehiagorako, ikus lineako laguntza. Lineako laguntza irekitzeko, ukitu **Inicio > Ayuda** RSS Hub erabiltzen ari zarenean.

9. kapitulua

Bluetooth-a

9.1 Bluetooth moduak

9.2 Bluetooth elkartzeak

9.3 Bluetooth esku libreko entzungailuak edo estereoak konektatzea

9.4 Informazioa Bluetooth bidez transferitzea

9.5 Bluetooth arakatzailerak eta Bluetooth bidez fitxategiak partekatzea

9.6 Bluetooth bidez fitxategiak inprimatzea

9.1 Bluetooth moduak

Irismen laburreko haririk gabeko komunikazio-teknologia da Bluetooth-a. Konexio fisikorik gabe, zortzi metroko distantziatik informazioa jaso eta bidal dezakete Bluetooth ahalmena duten gailuek.


Gailuan, Bluetooth-a hiru modutara aritzen da:

- **Activado.** Bluetooth-a aktibatuta dago. Zure gailuak beste Bluetooth gailuak detekta ditzake, baina alderantziz ez.
- **Visible.** Bluetooth-a aktibatuta dago, eta Bluetooth-a duten beste gailu guztiek zure gailua detekta dezakete.
- **Desactivado.** Bluetooth-a desaktibatuta dago. Horrela, ezingo duzu informazioa Bluetooth bidez bidali edo jaso.

Oharrak

- Lehenespenez, Bluetooth-a desaktibatuta dago. Aktibatu ondoren gailua itzaltzen baduzu, Bluetooth-a desaktibatu egingo da. Gailua berriz pizten duzunean, Bluetooth-a automatikoki aktibatuko da.
- Desaktibatu Bluetooth aukera erabiltzen ez duzunean bateria aurrezteko, edo haririk gabeko gailuak erabiltzea debekatuta dagoen lekuan, esaterako hegazkinean edo ospitaleetan.

Bluetooth-a aktibatzeko eta gailua ikusgai jartzeko

1. Pantaila nagusian, lerratu **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Menú > Dispositivos Bluetooth > Modo** fitxa.
2. Hautatu **Activar Bluetooth y Permitir que este dispositivo sea visible por otros dispositivos** egiaztatze-laukiak.
3. Ukitu **Aceptar**. Izenburu-barran  agertuko da, gailua ikusgai dagoela adierazteko.

Denbora jakin baten ondoren Bluetooth-aren ikusgaitasuna desaktibatzeko

Denbora jakin baten ondoren Bluetooth-aren ikusgaitasuna automatikoki desaktiba dezakezu.

1. Pantaila nagusian, lerratu **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Menú > Dispositivos Bluetooth > Tiempo de espera** fitxa.
2. **Desactivar modo visible** aukeran, hautatu zenbat denbora igaro behar den Bluetooth-aren ikusgaitasuna gailuan desaktibatu aurretik. Ukitu **Aceptar**.

9.2 Bluetooth elkarteak

Zure gailuaren eta beste Bluetooth gailu baten artean informazioa modu seguruan trukatzeko sortzen den erlazioa da Bluetooth elkartzea.

Bluetooth elkarte bat sortzeko

1. Pantaila nagusian, lerratu **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Menú > Dispositivos Bluetooth > Dispositivos** fitxa.
2. Ukitu **Agregar nuevo dispositivo**. Irismenaren barruan dauden Bluetooth gailuen izena bistaratuko du gailuak.
3. Ukitu gailuaren izena koadroan, eta, ondoren, **Siguiente**.
4. Zehaztu pasahitz bat konexio segurua ezartzeko. Pasahitzak 1-16 karaktere artean izan ditzake.
5. Ukitu **Siguiente**.
6. Itxaron, elkartutako gailuak elkartzea onartzen duen arte. Hartzaileak ere zuk zehaztu duzun pasahitz bera idatzi beharko du.
7. Gero, parekatutako gailuaren izena agertuko da. Gailu horrentzat izen berri bat editatu eta idatzi daiteke.
8. Hautatu parekatutako gailuan erabili nahi dituzun zerbitzuen egiaztatze-laukiak, eta ukitu **Finalizar**.

Oharra Bi gailuren arteko Bluetooth elkartzea sortzea behin baino egin behar ez den prozesua da. Elkartzea sortu eta gero, gailuak elkartzea detekta dezake eta informazioa truka dezake pasahitza berriro sartu gabe.

Bluetooth elkarte bat onartzeko

1. Egiaztatu Bluetooth-a aktibatuta eta ikusgai dagoela.
2. Ukitu Sí beste gailuarekin konexio bat ezartzeko eskatzen denean.
3. Idatzi pasahitz bat (elkartzea eskatzen duen gailuan idazten den bera) konexio seguru bat izateko. Pasahitzak 1-16 karaktere artean izan ditzake.
4. Ukitu **Siguiente**.
5. Ukitu **Finalizar**. Orain informazioa truka dezakezu parekatutako gailuarekin.

- Aholkuak**
 - Bluetooth elkartzeko bati izena aldatzeko, ukitu zenbait segundoz elkartzeko horren izena Bluetooth pantailako **Dispositivos** fitxan Bluetooth eta gero ukitu **Editar**.
 - Bluetooth elkartzeko bat ezabatzeko, ukitu zenbait segundoz elkartzeko horren izena **Dispositivos** fitxan, eta, gero, ukitu **Eliminar**.

9.3 Bluetooth esku libreko entzungailuak edo estereoak konektatzea

Esku libreko telefono-elkarrizketak izateko, esku libreko Bluetooth entzungailuak edo autoko kit bat erabil dezakezu zure gailuarekin. Gailuak A2DP (audio-banaketa aurreratuko profila) ere onartzen du. Horren bitartez Bluetooth entzungailu estereoak erabil ditzakezu esku libreko elkarrizketak izateko eta estereo musika entzuteko.

Bluetooth entzungailu esku librekoak edo estereoak konektatzeko

1. Egiaztatu gailua zein Bluetooth entzungailuak piztuta daudela eta elkarrengandik gertu daudela, eta entzungailuan ikusgai daudela. Entzungailuak ikusgarri nola konfiguratu diren jakiteko, ikus egilearen dokumentazioa.
2. Pantaila nagusian, lerratu **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Menú > Dispositivos Bluetooth > Dispositivos** fitxa > **Añadir nuevo dispositivo**.
3. Ukitu Bluetooth entzungailuen izena, eta gero, ukitu **Siguiente**. Gailua automatikoki parekatuko da Bluetooth entzungailua duen gailuarekin.

Windows Mobile-k automatikoki probatuko du aurrez konfiguratutako pasahitzetako bat (0000, 1111, 8888, 1234) Bluetooth entzungailua gailuarekin parekatzeko. Lortzen ez badu, entzungailuekin emandako pasahitza eskuz sartu beharko da.

- Oharra** Bluetooth entzungailu estereoak deskonektatzen badira, piztu entzungailuak eta errepikatu 1. eta 2. urratsak. Ukitu zenbait segundotan Bluetooth entzungailu estereoen izena, eta gero, ukitu **Estéreo inalámbrico**.

9.4 Informazioa Bluetooth bidez transferitzea

Zure gailutik ordenagailura edo beste Bluetooth gailu batera informazioa transferi dezakezu, hala nola kontaktuak, egutegiko elementuak, zereginak eta fitxategiak.

Oharra Zure ordenagailuak Bluetooth-ik ez badu, Bluetooth edo babes-egokigailu bat konektatu eta erabili beharko duzu ordenagailuan.


Zure gailutik ordenagailura informazioa transferitzeko

1. Aktibatu Bluetooth-a zure gailuan, eta jarri zure gailua modu ikusgarrian. Horri buruz informazio gehiago lortzeko, ikus “Bluetooth-a aktibatzeko eta gailua ikusgai jartzeko”.
2. Konfiguratu modu ikusgarrian ordenagailuko Bluetooth aukera, sortu Bluetooth elkartzeko bat eta gaitu ordenagailua Bluetooth transferentziak jasotzeko.

Oharra Bluetooth egokigailua edo ordenagailuko babes-gailua beste fabrikatzaile baten kontrolagailu bidez instalatu baduzu, ireki Bluetooth gailuarekin / babes-gailuarekin emandako Bluetooth softwarea, eta gaitu itzazu beste gailuek detekta ditzaten. Informazio gehiago lortzeko, ikus Bluetooth egokigailuaren dokumentazioa.

Ordenagailuak **Windows Vista** edo **Windows XP SP2** badu, eta zure Windows bertsioak ordenagailuaren Bluetooth egokigailua onartzen badu, jarraitu urrats hauei:

- a. Ordenagailuan, ireki **Dispositivos Bluetooth** kontrol-panelean, ondoren egin klik **Opciones** fitxan **Dispositivos Bluetooth** leihoan.
- b. **Windows Vista-n**, hautatu **Permitir que los dispositivos Bluetooth busquen este equipo**.
Windows XP-n, hautatu **Activar la detección** eta **Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten a este equipo** aukerak.
- c. Sortu Bluetooth elkartzeko bat gailuaren eta ordenagailuaren artean. Elkartzeko bat sortzeari buruzko informazioa lortzeko, ikus “Bluetooth elkartzeko”.
- d. **Dispositivos Bluetooth**-eko **Opciones** fitxan, hautatu **Mostrar el icono de Bluetooth en el área de notificación**.

- e. Ordenagailuak Bluetooth transferentziak jaso ahal izateko, egin klik eskuineko botoiaz Bluetooth  ikonoan jakinarazpen-eremuan, ordenagailuaren pantailaren beheko eskuineko izkinan, eta hautatu **Recibir un archivo**. Orain, egin dezakezu transferentzia.
 3. Gailuan, hautatu transferitu nahi duzun elementua. Elementu hori egutegiko hitzordu bat, zeregin bat, kontaktu-txartel bat edo fitxategi bat izan daiteke.
 4. Kontaktu bat transferitzeko, ukitu **Menú > Enviar contacto > Transferir**. Beste informazio-mota batzuk transferitzeko, ukatu **Menú > Transferir [tipo de elemento]**.
 5. Ukitu elementua jasoko duen gailuaren izena.
 6. Egutegiko elementu bat, zeregin bat edo kontaktu bat transferitu baduzu ordenagailura eta automatikoki erantsi ez bada Outlook-en, hautatu **Archivo > Importar y Exportar** Outlook-en, inportatzeko.
- Bluetooth gailu bati informazioa transferitzeko, adibidez, Windows Mobile gailu bati, jarraitu aurreko prozedurako 1-5 arteko urratsei.

- Aholkuak**
- Lehenespenez, transferitutako elementuak karpeta honetan gordeko dira: C:\Documents and Settings\zure_erabiltzaile\izena\Nire dokumentuak, Windows XP bada, edo C:\Erabiltzaileak\zure_erabiltzaile\izena\Nire dokumentuak, Windows Vista bada
 - Gailuak Bluetooth transferentziak jaso ditzan, ukitu **Inicio > Configuración > Conexiones** fitxa > **Transferir**, eta ziurtatu **Recibir todas las transferencias entrantes** egiaztatze-laukia hautatuta dagoela.

9.5 Bluetooth arakatzailerak eta Bluetooth bidez fitxategiak partekatzea


Explorador de Bluetooth aukerak fitxategiak partekatzen dituzten beste Bluetooth fitxategi batzuk bilatuko ditu, eta Bluetooth-eko partekatutako karpetara sartzeko aukera emango ditu. Partekatutako karpetatik eta karpetara fitxategiak kopia ditzakezu, eta karpeta horretan azpikarpetak lortu. Zure gailuan **Compartir archivos Bluetooth** aukera gaitzen duzunean, Bluetooth-a duten beste gailu batzuek Bluetooth-eko partekatutako zure karpetara sartzeko aukera izango dute.

Explorador de Bluetooth eta Compartir archivos Bluetooth gailuan gaitzeko

1. Pantaila nagusian, lerratu **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Menú > Dispositivos Bluetooth > FTP** fitxa.
2. Hautatu **Habilitar explorador Bluetooth** egiaztatze-laukia. Horri esker, **Bluetooth** gailuen karpeta modu ikusgarrian geratzen da fitxategien arakatzaillean.
3. Hautatu **Habilitar el compartimiento de archivos** egiaztatze-laukia.
Aurrez zehaztutako Bluetooth-eko partekatutako karpeta erabil dezakezu, edo ukitu **Examinar** partekatutako karpeta gisa beste karpeta bat erabiltzeko.
4. Ukitu **Aceptar**.

Explorador de Bluetooth erabiltzeko

1. Explorador de Bluetooth aukera Explorador de archivos programan integratuta dago. Hura irekitzeko, **Inicio > Programas > Explorador de Bluetooth** uki dezakezu edo behearazko gezia (▼) Explorador de archivos pantailaren behean ezkerrean, eta gero **Bluetooth**.
2. Explorador de Bluetooth aukerak fitxategien erabilera partekatua duten beste Bluetooth gailu batzuk bilatuko ditu. Zerrendan, ukitu konektatu nahi duzun Bluetooth gailu bat. Baliteke pasahitza idatzi behar izatea hautatu duzun gailura konektatzeko.
Beste gailuan Bluetooth-eko partekatutako karpetan fitxategiren bat badago, Explorador de Bluetooth pantailan ikusi ahal izango dituzu.
3. Hautatu fitxategi bat edo gehiago, ukitu **Menú > Editar**, eta hautatu fitxategiak ebaki edo kopiatu nahi dituzun.
4. Ukitu **Arriba** bi aldiz.
5. Joan fitxategiak zure gailuan itsatsi nahi dituzun karpetara, eta gero, ukitu **Menú > Editar > Pegar**.



9.6 Bluetooth bidez fitxategiak inprimatzea

Konektatu gailua Bluetooth inprimagailu batera, kontaktuaren informazioa, hitzorduaren xehetasunak, irudiak eta beste fitxategi batzuk inprimatzeko.

Oharra Formatu hauetako fitxategiak inprima ditzakezu: **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**. Inprimatu aurretik, ziurtatu Bluetooth inprimagailua eta gailuaren Bluetooth aukera aktibatuta daudela. Bluetooth-a aktibatzeko, ukitu **Inicio > Programas > Comm Manager**, eta, ondoren, **Bluetooth** botoia.

Kontaktuaren informazioa inprimatzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Gente** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Toda la gente**.
2. Ukitu zer kontakturen informazioa inprimatu nahi duzun.
3. Ukitu **Menú > Imprimir vía Bluetooth > Menú > Buscar dispositivos**. Gailua Bluetooth gailuak bilatzen hasiko da.
4. Hautatu Bluetooth inprimagailua, eta ukitu **Menú > Enviar archivo**.
5. Konfiguratu nahi dituzun inprimatze-aukerak, eta, ondoren, ukitu **Imprimir**.

Egutegiko hitzordu bat inprimatzeko

1. Ukitu **Inicio > Calendario**, eta, ondoren, hautatu (nabarmendu) zer hitzorduren datuak inprimatu nahi dituzun.
2. Jarraitu "Kontaktuaren informazioa inprimatzeko" prozedurako 3-5 arteko urratsei.

JPEG fitxategi bat inprimatzeko

1. Imágenes y videos aukeran, hautatu inprimatu nahi duzun JPEG fitxategia.
2. Ukitu hainbat segundoz JPEG irudi-fitxategia, eta, ondoren, menuan, ukitu **Imprimir vía Bluetooth**.
3. Jarraitu "Kontaktuaren informazioa inprimatzeko" prozedurako 3-5 arteko urratsei.

Testu-fitxategi bat inprimatzeko

1. Fitxategien arakatzaillean, hautatu inprimatu nahi duzun testu-fitxategia.
2. Ukitu hainbat segundoz txt fitxategia, eta, ondoren, menuan, ukitu **Imprimir vía Bluetooth**.
3. Jarraitu "Kontaktuaren informazioa inprimatzeko" prozedurako 3-5 arteko urratsei.

10. kapitulua

Errepidean nabigatzea

10.1 Google[®] Maps

10.2 GPS erabiltzeko jarraibideak eta prestaketa

10.3 Sateliteko datuak QuickGPS bidez deskargatzea



10.1 Google[™] Maps

Google[™] Maps-en bidez, zure uneko kokapena kontrolatu dezakezu, zirkulazio-egoera ikusi denbora errealean eta norakoari buruzko jarraibide xehatuak jaso. Bilaketa-tresna bat ere badu, eta, haren bidez, leku interesgarriak, helbide bat bektore batean edo satelite-mapa bat aurkitu dezakezu.

Oharra Google Maps erabiltzeko, datu-konexio bat edo WiFi bat behar duzu.

Google Maps irekitzea

Ukitu **Inicio** > **Programas** > **Google Maps**.

Oharra Google Maps lehen aldiz irekitzen duzunean, Google Maps erabiltzeko baldintzak onartzeko eskatuko zaizu. Baldintzak onartu egin behar dituzu Google Maps erabili ahal izateko.



- Oharrak**
- Gaur egun, zirkulazioari buruzko informazioa AEBn baino ez dago eskura.
 - Ukitu **Menú** > **Opciones** > **Restablecer Google Maps**, cookie-ak, bilaketa-historia, lehentasunak eta Google Maps-en irudi-cachea berrezartzeko.

Aholkua Ukitu **Menú** > **Ayuda** > **Consejos**, programari eta haren ezaugarri ugarietarako buruzko informazioa eskuratzeko.

Toki interesgarriak bilatzea

Leku interesgarri bat bilatu eta aurkitu dezakezu Google Maps erabiliz. Gainera, Google Maps-ek kontaktuaren informazioa bistaritzen dizu, eta uneko kokapenetik interesatzen zaizun lekura joateko behar dituzun norabideak ematen dizkizu.

Oharra Gako hitzak, helbideak eta posta-kodeak ere bilatu ditzake.

1. Google Maps pantailan, ukitu **Buscar**.
2. Sartu zer leku interesgarrira joan nahi duzun (adibidez, Londresko museoa), eta, gero, ukitu **Aceptar**.
3. **Resultados de la búsqueda** fitxan, ukitu elementu bat, kontaktuaren informazioa bistaratzeko.

Oharra Lehen elementua joatea nahi duzun interes turistikoko lekua bada, ukitu **Dirección** fitxa, kontaktuaren informazioa bistaratzeko.



4. **Dirección** fitxan, aukera hauek dituzu:

- **Ir a la página Web** sakatzea, interes turistikoko lekuaren web-orria irekitzeko.

Oharra Informazio hori bistaratu da, baldin eta leku horretako web-orria eskuragarri badago.

- **[Telefono-zenbakia]** ukitzea, hautatu duzun lekura deitzeko.
- **Direcciones hasta aquí** edo **Direcciones desde aquí** ukitzea, jarraibideak lortzeko uneko kokapenetik interes turistikoko lekura iristeko eta alderantziz.


- **Buscar cerca** ukitzea, uneko kokapenetik gertu dauden interes turistikoko beste leku batzuk aurkitzeko.
- **Enviar un mensaje de texto** ukitzea, kontaktuaren informazioa SMS bidez bidaltzeko gailuan gordeta duzun kontaktu bati.

Google Maps-i buruzko informazio gehiagorako, ikus <http://www.google.com/gmm/index.html>.

10.2 GPS erabiltzeko jarraibideak eta prestaketa

GPS software bat instalatzen baduzu gailuan, jarraitu jarraibide hauei gailua GPS gisa erabili aurretik eta erabiltzen ari zarenean.

- Ez erabili GPS sistema gidatzen ari zarenean. Trazatutako GPS ibilbideak erreferentzia gisa baino ez du balio gidatzean. Ez dio eragin behar benetan gidatzeko izaten den jarrerari.
- Ibilgailu baten barruan erabiltzen duzunean, erabili autorako euskarria, gailua modu seguruan instalatzeko. Saiatu gailua ez jartzen diagrama honetan ageri diren lekuetan:

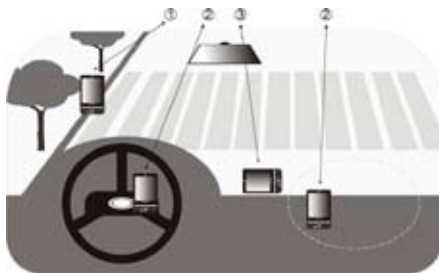

- 1 Ez jarri gidariaren ikusmenari traba egiten diezaiokkeen lekuan.
- 2 Ez jarri airbaga zabaltzeko lekuan.
- 3 Ez jarri inon ibilgailuan, euskarriarik gabe.

- Zuhurtasunez erabili GPS sistema. Erabiltzaileak egingo dira sistema modu desegokian erabiltzeagatik eragindako kalteen erantzule.
- GPS seinaleak ez du objektu solidorik, ez opakorik zeharkatu behar. Seinale-harrera hainbat oztoporen arabera izan daiteke, esaterako, eraikin altuen, tunelen, zubien, basoen, eguraldi txarraren (euria edo hodeiak) eta abarren arabera. Ibilgailuaren eguzkitakoa metalezkoa bada, GPS seinaleak arazoak izango ditu hura zeharkatzeko.
- Haririk gabeko komunikazio-unitateek (telefono mugikorrek edo radar-detekttagailuak, adibidez) satelitearen seinalea oztopa dezakete eta seinalea modu ezegonkorrean jasoarazi.
- Kokapen Sistema Globala (GPS) AEBko Defentsa Sailak garatutako eta maneiatutako sistema da. Sail hori da sistemaren doitasunaren eta mantentze-lanen arduraduna. Sail horrek egiten duen edozein aldatetarako GPS sistemaren doitasunari eta funtzionamenduari eragin diezaiakete.
- Ez utzi gailua ibilgailuaren barruan ezta eguzkiaren argi zuzenaren eraginpean ere, batera gehiegi berotzea eragozteko, gailua edo ibilgailua honda baitaitezke.

10.3 Sateliteko datuak QuickGPS bidez deskargatzea

Nabigaziorako GPS gailua erabiltzen hasi aurretik, ireki **QuickGPS** programa, Ephemeris datuak (satelitearen uneko posizioa eta sinkronizazio-informazioa) zuren gailuan deskargatzeko. Datu horiek ezinbestekoak dira zure uneko kokapenaren GPS posizioa zehazteko.

QuickGPSak web-zerbitzari batetik deskargatzen ditu Ephemeris datuak, satelitetatik egin beharrean, gailuaren Interneteko konexioa erabiliz; WiFi, ActiveSync edo GPRS/3G bidez egin daiteke. Hala, askoz bizkorrago zehazten da zure GPS posizioa.

QuickGPS irekitzeko

Ukitu **Inicio > Programas > QuickGPS.**

Datuak deskargatzeko

Ukitu **Descargar** QuickGPS pantailan.

Hasieran, deskargatutako datuen baliozko denbora (**Tiempo válido**) agertuko da pantailan. Denbora pasa ahala, gainerako baliozko egun eta orduak bistaratuko dira.

GPS posizionamendua bizkortzeko, deskargatu Ephemeris datu berrienak datuen baliozkotasuna iraungitakoan.

Deskargatzeko aukerak

Deskargatze-orduak konfiguratzeko, ukitu **Menú** > **Opciones**, eta hautatu aukera hauetako bat:

- **Avisarme cuando los datos caduquen.**

Gailuak abisu-mezu bat bistaratu dezake Ephemeris datuen baliozkotasuna iraungitakoan.

Abisu-mezua ikustean, ukitu **Menú**, abisua baztertzeko edo abisu hori berriro jasotzeko alarma errepikatzeko ordua ezartzeko. Ukitu **Aceptar**, QuickGPS programa irekitzeko eta daturik berrienak deskargatzeko.

- **Descargar automáticamente cuando los datos caduquen.**

Ephemeris datuak zure gailuan automatikoki eguneratzeko aukera ematen dizu datu horiek iraungitakoan.

- **Descargar automáticamente cuando esté conectado al PC vía ActiveSync.**

Ephemeris datuak ActiveSync bidez zure gailuan automatikoki deskargatzeko aukera ematen dizu ekipora konektatu ondoren. Zure ekipoa Internetera konektatuta egon behar du datuak deskargatu ahal izateko.

Oharra Ephemeris datuak HTCren web-zerbitzarietan gordetzen dira. QuickGPS aurrez konfiguratuta dago zerbitzari horietara konektatzeko.



11. kapitulua

Multimedia probatzea

11.1 Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea

**11.2 Argazkiak eta bideoak bilduma erabiltza
ikustea**

11.3 Windows Media® Player Mobile erabiltzea

11.4 FM irratia erabiltzea

11.5 Audio-anplifikadorea erabiltzea

11.6 MP3 Trimmer erabiltzea

11.1 Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea


Erabili **Cámara** aukera argazkiak egiteko eta bideoklipak grabatzeko. Kamera nagusia (atzekoa) edo bigarren kamera (aurrekoa) erabil dezakezu argazkiak egiteko edo bideoak grabatzeko.

Cámara pantaila irekitzeko

Pantaila nagusian, zoaz **Fotos y videos** fitxara, eta, ondoren, ukitu kameraren ikonoa (). Pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen da modu horizontalera, Cámara programa irekitzean.

Aholkua **Inicio > Programas > Cámara** ere uki dezakezu, Cámara programa irekitzeko.

Kameratik irtetekoa

Ukitu **Salir** ikonoa () Cámara pantailan. Ukitu pantailan, Cámara pantailako ikonoak bistaratzeko.

Argazkiak ateratzeko moduak

Zure gailuko kameraren bidez, argazkiak eta bideoklipak har ditzakezu, malgutasunez, gailuak dituen moduetako baten bidez.


Ateratzeko modua aldatzeko

- Sakatu NABIGAZIOA ezkerrean edo eskuinean (orientazio horizontala).
- Ukitu erdiko ikonoa pantailaren beheko aldean (bistaratutako ikonoa uneko ateratzeko moduan oinarrituta dago.)
Pantailako menuan, ukitu ateratzeko erabili nahi duzun modua.



Irudiak hartzeko uneko modua

Ateratzeko modu hauek hauta ditzakezu:

Ikonoa	Ateratzeko modua
	Argazkia Argazki finko estandarrak hartzen ditu.
	Bideoa Bideoklipak grabatzen ditu, hondoko audioarekin edo gabe.
	Panorama Argazki finkoen sekuentzia bat hartzen du norabide batean, eta argazki guztiak batzen ditu toki baten ikuspegi panoramikoak sortzeko.
	MMS bideoa MMS bidez bidaltzeko moduko bideoklipak grabatzen ditu.
	Kontaktuen argazkia Argazki finko bat hartzen du eta aukera ematen du kontaktu bat identifikatzen duen argazkia izateko berehala.
	Irudi-gaia Argazki finkoak hartzen ditu eta "koadroetan" kokatzen ditu.

Oharra Irudiak hartzeko, bigarren kamera erabiltzen baduzu, Argazkia, Bideoa, MMS bideoa, Kontaktuen argazkiak eta Irudi-gaia moduetan baino ezingo da egin.

Fitxategi-formatu bateragarriak

Irudiak hartzeko eskura dauden moduak erabiltzen badituzu, gailuaren kamera nagusiak honako formatu hauetan hartzen ditu fitxategiak.

Ateratzeko modua	Formatua
Argazkia / Kontaktuen argazkia / Irudi-gaia / Panorama	JPEG
Bideoa / MMS bideoa	H.263 (.3gp); MPEG-4 (.mp4)

Kameraren kontrolak

Kamerak fokatze automatikoko funtzioa du, argazkiak garbitasun eta zehaztasun osoz ateratzeko eta bideoak garbitasun eta zehaztasun osoz grabatzeko. Aukeratu duzun kliskatzeko moduaren arabera, ukitu edo sakatu SARTU botoia, fokatze automatikoa aktibatzen du. Fokatzeko automatikoa aktibatutakoan, argi zuri keinukari bat piztuko da []. Fokatzeko automatikoa aktibatutakoan, kamerak automatikoki egingo du argazkia.

Oharra Ateratzeko aukerei buruzko informazio gehiago behar izanez gero, ikus "Aukera aurreratuak" kapitulu honetan.

Lehenespenez, SARTU botoia behin baino ez duzu sakatu behar fokatze automatikoa aktibatu eta argazkia egiteko edo bideoa grabatzeko. Adibidez, Foto moduan, sakatu SARTU, fokatze automatikoa aktibatzen du; aktibatutakoan, kamerak automatikoki egingo du argazkia.


- **Bidea** edo **MMS** moduan, sakatu SARTU berriro, grabazioa eteteko.
- **Tema de imagen** edo **Panorama** moduan, sakatu SARTU irudi bat hartu nahi duzun bakoitzean.



Pantailako kontrolak eta adierazleak

Ukitu pantaila, kontrolak eta adierazleak erakusteko.

Argazkia, Bideoa, MMS bideoa eta
Kontaktuen argazkiak moduak

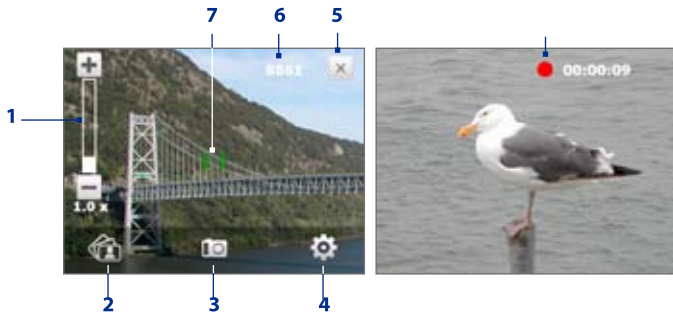Bideoa eta MMS bideoa moduetan
irudiak hartzean



1 Zoomaren kontrola Ukitu , hurbiltzeko, edo , urruntzeko.

Aholkua NABIGAZIOA goian/behean (orientazio horizontala) ere sakatu dezakezu, edo hatza eskuinerantz edo ezkererantz lerratu NABIGAZIO-KONTROLAREN erdian, hurbiltzeko edo urruntzeko.



2 Bilduma. Ukitu, Álbum irekitzeko. Ikus "Argazkiak eta bideoak bilduma erabilia ikustea", xehetasun gehiagorako.

3 Hartzeko modua. Irudiak hartzeko uneko modua adierazten du. Ukitu, irudiak hartzeko modua aukeratu ahal izateko menu bat pantailan irekitzeko.

4 Menua. Ukitu kameraren konfigurazio-pantaila irekitzeko. Xehetasun gehiago eskuratzeko, ikus "Menuaren panela".

5 Irten. Ukitu, Cámara programatik ateratzeko.

6 Gainerako informazioaren adierazlea. Argazkia, Kontaktuen argazkia, Irudi-gaia eta Panorama moduetan, adierazle honek uneko konfigurazioan zenbat argazki gehiago atera ditzakezun adierazten ditu. Bideoa eta MMS bideoa moduetan, grabatzeko zenbat denbora dagoen erakusten du. Bideoa grabatzen ari dela, grabatutako denbora ikusten da.

7 Fokatze automatikoaren adierazlea. Fokatzen ari denean, () kortxete keinukari bistaratzen da. Fokatzea definitutakoan, kortxete keinukaria kortxete berde finko bihurtzen da ().


8 Grabazio-adierazlea. Keinu egiten du bideo bat grabatzean.


Irudi-gaiaren modua




- 9 Txantiloiak aukeratzeko ikonoa.** Irudi-gaiaren moduan, ukitu aukeran dauden txantiloien artean aldatzeko.
- 10 Egoera-adierazlea.** Irudi-gaiaren eta panoramaren moduetan, jarraian egin diren argazki-kopurua adierazten du.




Menuaren panela





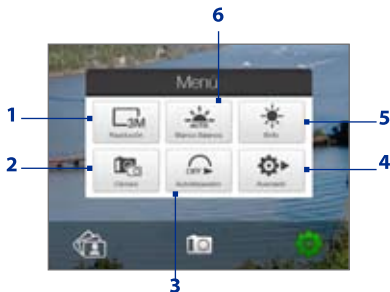


Menuaren panelak kameraren doikuntza ohikoenak definitzeko modu bizkor bat eskaintzen du, eta kameraren konfigurazio aurreratura sartzeko aukera ematen du. Cámara pantailan, ukitu , menuaren panela irekitzeko. Doikuntza bat egiteko, eduki sakatuta paneleko botoi bat, esaterako,

Resolucióñ, erabilgarri dauden doikuntzak ikusteko. Aukera aurreratuera joateko, ukitu .

Oharra Panelean erabilgarri dauden doikuntzak irudiak hartzeko hautatutako moduaren arabekoak dira.




- 1 Bereizmena.** Ukitu, bereizmena aldatzeko (hartzeko tamaina). Ikus hurrengo orrialdeetako taula, bereizmen bateragarriak ikusteko.
- 2 Kamara.** Ukitu, erabili beharreko kamera hautatzeko. Kamera nagusia () edo bigarren kamera () erabil dezakezu edo bigarren kamera alderantzikatu ()
- 3 Autokliskagailua.** Ukitu, autokliskagailua **2 segundora**, **10 segundora** edo **desaktibatua** ezartzeko, argazkiaren edo kontaktuaren argazkiaren moduetan. Irudi finko bat hartzeko SARTU botoia sakatutakoan, atzera-kontakteta hasiko da, eta, gero, irudi finko bat hartuko du denbora hori bukatutakoan.

- 4 **Aurreratua.** Ukitu, kameraren konfigurazio aurreratua irekitzeko. Xehetasun gehiago eskuratzeko, ikus "Aukera aurreratuak".
- 5 **Distira.** Ukitu, distira-barra irekitzeko pantailaren beheko aldean. Distira-barran, ukitu  distira-maila txikitzeko edo  handitzeko. Ukitu distira-barratik kanpo, aldaketa aplikatzeko.
- 6 **Zurien balantzea.** Zurien balantzearen bidez, kamerak koloreak doitasun handiagoz har ditzake, argitasun-kondizioetara egokituta. Zurien balantzearen konfigurazioan daude automatikoa () eguneko argia , gaua , goria  eta fluoreszentea .


Hurbiltzea/Urruntzea


Argazkia atera edo bideoklipa grabatu aurretik, zooma hurbildu dezakezu fokatutako objektua gertuago egoteko edo, alderantziz, urrundu dezakezu urrunago egoteko.

Zooma hurbiltzeko


Lerratu hatza eskuinerantz biratuz NABIGAZIO-KONTROLEAN, sakatu NABIGAZIOA gora (orientazio horizontala) edo sakatu .

Zooma urruntzeko

Lerratu hatza ezkererantz biratuz NABIGAZIO-KONTROLEAN, sakatu NABIGAZIOA behera (orientazio horizontala) edo sakatu .

















Hurbildu



Urrundu

Kamerako zoomaren irismena argazki baterako edo bideoklip baterako irudia hartzeko moduaren eta bereizmenaren arabera da. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus taula.

Ateratzeko modua	Bereizmena	Zoomaren irismena
Argazkia	 3 M (2048 x 1536)	1.0x - 2.0x
	 2 M (1600 x 1200)	1.0x - 2.0x
	 1 M (120x96)	1,0x - 20x
	 Handia (60x480)	1,0x - 20x
	 Ertaina (320 x 240)	1.0x - 4.0x
Bideo	 CIF (352x288)	1x eta 1,5x
	 Handia (320 x 240)	1x eta 1,5x
	 Ertaina (176 x 144)	1x eta 1,5x
	 Txikia (128 x 96)	1x eta 1,5x
Panorama	 Handia (640 x 480)	1x eta 2x
	 Ertaina (320 x 240)	1 x, 2x eta 4x
MMS bideoa	 Ertaina (176 x 144)	1x eta 1,5x
	 Txikia (160x120)	1x eta 1,5x
Kontaktuen argazkia	 Ertaina (240 x 320)	1.0x - 4.0x
Irudi-gaia	Uneko txantiloiak zehaztua	Hautatutako txantiloia- tainaren arabera






Oharra Bigarren kamera erabiltzean, hartzeko tamainaren doikuntzetako eta zoomaren irismenerako, mesedez, ikus lineako laguntza.

Berrikusteko pantaila

Irudia hartu ondoren, argazkia edo bideoklipa ikus, bidal edo ezaba dezakezu berrikusteko pantailaren beheko aldeko ikono bat ukituta.




Berrikusteko pantailako ikonoak

Ikonoa	Funtzioa
	Atzera Zuzeneko kameraren pantailara itzultzeko.
	Ezabatu Hartutako irudia edo bideoa ezabatzeko.
	Ikusi Hartutako irudia edo bideoa Álbum programan ikusteko.
	Bidali Hartutako irudia edo bideoa posta elektronikoz edo MMS bidez bidaltzeko.
	Kontaktuari esleitu Kontaktuaren argazkiaren moduan irudi bat hartu ondoren, ukitu ikono hau argazkia esleitzeko hautatutako kontaktuari.

Aukera aurreratuetara

Aukera aurreratuen bidez, irudiak hartzeko hautatutako moduaren aukerak doitu ditzakezu eta Cámara programaren lehentasunak konfiguratu. Zoaz aukera aurreratuetera **Avanzado** ukituta menuaren panelean.

Pantaila uki dezakezu edo NABIGAZIO-BOTOIAK goian/behean sakatu (orientazio horizontala), aukera aurreratuen pantailan nabigatzeko.



Ukitu elementu bat, haren doikuntza aldatzeko.

Ukitu, Cámara pantailara joateko.

Ukitu, Cámararen aukera aurreratuen pantailaetara joateko.

- **Calidad.** Hautatu JPEG argazkiaren kalitate-maila, argazki finko guztiak hartzeko. Hautatu **Básico, Normal, Fino** eta **Superfino** aukeren artean.
- **Formato captura.** Hautatu nahi duzun artxibo-formatua.
- **Marca de hora** (Argazkia modua). Aukeratu ateratako argazkietan kliskatze-data eta -ordua eranstea nahi duzun ala ez.
- **Almacenamiento.** Hautatu non gorde nahi dituzun fitxategiak. Memoria nagusian edo barne-memorian gorde ditzakezu fitxategiak.
- **Mant. luz de fondo.** Atzeko argia aktibatzen edo desaktibatzen du. Horrela, kamera erabiltzen ari zarela gailuaren atzeko argiaren konfigurazioa ezeztatzen du.
- **Sonido del disparador.** Aukeratu kamerak kliskagailuaren soinua egitea nahi duzun ala ez SARTU botoia sakatutakoan.
- **Opción de disparo.** Fokatze automatikoko funtzioa du kamerak, SARTU botoia ukitu edo sakatutakoan aktibatzen dena.

- **Tocar y pulsar.** SARTU botoia ukitu behar duzu fokatze automatikoa aktibatzeko; ezarritakoan, sakatu SARTU botoia, argazkia egiteko.
- **Tocar.** SARTU botoia ukitu behar duzu fokatze automatikoa aktibatzeko; ezarritakoan, kamerak automatikoki egingo du argazkia.
- **Pulsar en su totalidad.** SARTU botoia sakatu behar duzu fokatze automatikoa aktibatzeko; ezarritakoan, kamerak automatikoki egingo du argazkia.
- **Rever duración.** Hartutako irudia/bideoa berrikusteko pantailan bistaratzeko denbora konfiguratzeko du. Hautatu **Sin limite** denbora-mugarik ezarri nahi ez baduzu. Hautatu **Sin revisar** irudia hartu eta gordetakoan zuzeneko kameraren pantailara itzultzeko.
- **Propiedades de la imagen.** Aukera honen bidez, irudiak hartzeko ezaugarriak doitu ditzakezu, esaterako, **Contraste**, **Saturación** eta **Nitidez**.



- 1 Ukitu doitu nahi duzun propietatea.
 - 2 Ukitu, propietate guztiak balio lehenetsietara berrezartzeko.
 - 3 Ukitu, konfigurazioa gordetzeko.
 - 4 Ukitu **+** / **-** edo sakatu NABIGAZIOA ezkerrean/ eskuinean (orientazio horizontala) balioa handitzeko/ txikitzeko.
 - 5 Ukitu, aldaketak aplikatu eta gorde gabe azpimenua ixteko.
- **Efecto.** Hautatu efektu berezi bat: gris-eskala, sepia eta abar, argazkiei edo bideoklipiei aplikatzeko.
 - **Modo Medición.** Hautatu neurketa-modu bat kamerak argi-kantitatea neur dezan eta irudia hartu aurretik esposizio-baliorik egokiena kalkulatu dezan. Aukeratu **Área central** subjektuaren erdiko eremua erabiliz argia neurtzeko, edo **Media** subjektuaren inguruko eremu osoa erabiliz argia neurtzeko.

- **Prefijo. Predeterminado** aurrizki gisa hautatzen denean, hartutako fitxategi bakoitzaren fitxategi-izena "IMAGE" edo "VIDEO" eta zenbaki sekuentzial bat izango da; adibidez, IMAGE_001.jpg. Halaber, fitxategiak izendatzeko **Fecha** edo **Fecha y hora** hauta dezakezu aurrizki gisa.
- **Contador.** Fitxategi-kontagailua 1era leheneratzeko, ukitu **Restablecer**.
- **Ajuste de parpadeo.** Argazkiak eraikinen barnean ateratzean, kameraren pantailaren keinuek bateragarritasun eza eragin dezakete kamerako pantailako lerroen eskaneatze-abiaduraren eta argi fluoreszentearen keinuen maiztasunaren artean. Keinua murrizteko, keinuen konfigurazioa **Automático**ra alda dezakezu edo energiaren maiztasun egokira (**50 Hz** edo **60 Hz**), zure gailua erabiltzen ari zaren herrialdearen arabera.

- **Cuadrícula** (Argazkia modua). Aukeratu Cámara pantailan lauki-sarea agertzea nahi duzun ala ez. Lauki-sareak subjektua errazago eta zehaztasun handiagoaz enkoadratzen eta zentratzen laguntzen du.



Lauki-sarearen markak

- **Grabar con audio** (Bideoa edo MMS bideoa moduak). Hautatu **Activado** audioa grabatzeko hartutako bideoklipetan edo **Desactivado** audiorik gabeko bideoa grabatzeko.
- **Plantilla** (Irudi-gaiaren modua). Hautatu txantiloia bat.
- **Límite de grabación** (Vídeo modua). Konfiguratu grabatzeko fitxategiaren gehienezko iraupena edo tamaina.
- **Carpeta Plantilla** (Irudi-gaiaren modua). Lehenetsitakoaren arabera, txantiloiak gaiaren **Memoria principal** ataleko **Mis Documentos** Plantillas karpetan gordetzen dira. Txantiloietako batzuk barne-memoriara eraman badituzu (fitxategien arakatzailaren bidez), ezarri aukera hori **Principal + Tarjeta** atalari, txantiloiak memoria nagusian eta barne-memorian daudela zehazteko.

- **Mostrar recordatorio** (Kontaktuen argazkia modua). Hautatu **Activado**, hartutako irudia kontaktu bati esleitu nahi diozun ala ez berresteko kamerak beti mezu bat bistaratzeko nahi baduzu.
- **Laguntza**. Ukitu, Cámara programaren laguntza-fitxategia irekitzeko.
- **Acerca de**. Ukitu, copyright-aren bertsioa eta informazioa bistaratzeko.


11.2 Argazkiak eta bideoak bilduma erabilia ikustea

Erabili **Álbum** aukera, irudiak eta bideoak gailuan ikusteko. Álbum-ek ezaugarri asko eskaintzen ditu, adibidez, irudiak biratzeko, diapositiba-aurkezpen gisa ikusteko eta kontaktuen argazki gisa edo pantaila-babes gisa erabiltzeko.

Oharra Álbum funtzioak formatu hauetako fitxategiak baino ez ditu erreproduzitzen: BMP, GIF, PNG, JPG, GIF animazioak, 3gp, MP4 eta WMV.

Bilduma irekitzeko:

Hau egin:

- Pantaila nagusian, zoaz **Fotos y vídeos** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Álbum**.
- Cámara programan, ukitu .
- Ukitu **Inicio > Programas > Álbum**.

Oharra Cámara programatik Álbum irekitakoan, Álbum-en pantailaren orientazioa horizontalera aldatuko da.



Ukitu, Cámara programa irekitzeko.

Ikusi nahi den argazki bat edo bideo bat hautatzea

1. Álbum pantaila nagusian, ukitu **Álbumes** eta hautatu ikusi nahi duzun bilduma. Bildumaren edukian Álbum-en pantaila nagusian bistaratu dira.
2. Arakatu fitxategiak hatza gorantz eta beherantz lerratuz.

3. Hau egin:

- Ukitu irudi bat, pantaila osoaren moduan ikusteko. Xehetasun gehiago eskuratzeko, ikus “Irudi bat ikustea”.
- Ukitu bideo-fitxategia (📺 ikonoa duten fitxak) erreproduzitzeko. Ikus “Bideoa erreproduzitzea” kapitulu honetan, xehetasun gehiago nahi izanez gero.
- Hautatu irudi finko bat eta, ondoren, ukitu **Menú > Presentación de diapositivas** bilumako irudiak aurkezpen gisa ikusteko. GIF animazioak eta bideo-fitxategiak ez dira aurkezpen gisa erreproduzitu. Ikus “Irudi finkoak diapositiba-aurkezpen gisa ikusteko” kapitulu honetan, informazio gehiago nahi izanez gero.


Irudi bat ikustea

Irudia pantaila osoan ikusten ari zarenean, ukitu pantaila edo sakatu SARTU menua irekitzeko pantailan.

Ukitu, irudia bidaltzeko mezularitza-kontuetak bat erabiliz.

Ukitu, diapositiba-aurkezpena abiarazteko.

Ukitu, Álbum-en pantailara, **Fotos y videos** fitxara edo Cámara-ra itzultzeko.




Ukitu, menua zabaltzeko. Han, pantailako irudia kontaktu batentzako argazki gisa edo fitxategi berri gisa gorde dezakezu, irudia ezaba dezakezu edo fitxategiaren propietateak ikus ditzakezu.

Aholkua Fitxategi bat baino gehiago batera ezaba ditzakezu **Menú > Eliminar elementos** hautatzen baduzu Álbum-en pantaila nagusian eta, gero, ezabatu beharreko fitxategiak aukeratzen badituzu.


Irudia biratzeko

Irudiak bistaraten dituzun bitartean, irudia automatikoki biratu dezakezu gailua albotara biratu hutsarekin.

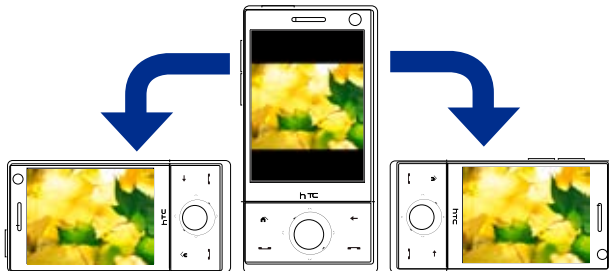

Hurrengo edo aurreko irudia ikusteko

Irudiak modu bertikalean eta horizontalean ikusten dituzunean, zoaz hurrengo irudira hatza eskuinetik ezkerrera mugituz pantailan. Mugitu hatza ezkerretik eskuinera pantailan, aurreko irudira itzultzeko.

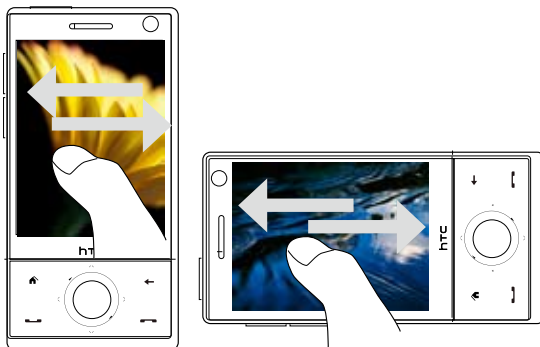

Irudi bat hurbiltzeko edo urruntzeko

Irudi bat ikusten ari zarenean, marraztu biribil bat pantailan hatzarekin.




Lerratu hatza eskuinerantz puntu batean puntu hori hurbiltzeko.



Lerratu hatza ezkererantz, irudia urruntzeko.

Aholkuak

- Hurbildu duzun irudi bat urrundu nahi baduzu pantailara doitzeko, ukitu bi aldiz pantaila.
- Hurbildu duzun irudi batean zehar mugitzeko, ukitu pantaila hainbat segundoz.
- Irudia hurbildu edo urrundu dezakezu hatza ezkerre/eskuinera lerratuz NABIGAZIO-KONTROLEAN.
- Irudi bat hurbiltzean, ukitu pantaila, menua pantailan irekitzeko. Pantailako menuan, ukitu  eta, ondoren, hautatu **Guardar imagen de pantalla** pantailako irudia fitxategi berri gisa gordetzeko.

Irudi finkoak diapositiba-aurkezpen gisa ikusteko

Aurkezpen batean, ukitu pantaila erreproduzio-kontrolak bistartzeko.

Oharra

Diapositiba-aurkezpen bat ikustean, pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen da modu horizontalera.

Ukitu, Álbum-en pantaila nagusira edo **Fotos y vídeos** fitxara itzultzeko.



Ukitu, diapositiba-aurkezpenaren aukerak irekitzeko eta erabili beharreko trantsizio-efektua, diapositiba bakoitzerako denbora eta irudien orientazioa konfiguratzeko.

Ukitu, aurreko irudira joateko.

Ukitu, aurkezpena erreproduzitzeko edo eteteko.

Ukitu, hurrengo irudira joateko.

Aholkua Irudiak zure gogoko bilduman badaude, diapositiba-aurkezpena **Fotos y vídeos** fitxatik abiaraz dezakezu pantaila nagusian. Fotos y vídeos fitxan, ukitu **Presentación de diapositivas**.


Bideoak erreproduzitzea

Bideoa erreproduzitzen ari dela, ukitu pantaila erreprodukzio-kontrolak bistartzeko.

Arrastatu, bideoan aurrera edo atzera egiteko.

Igarotako denbora

Ukitu, bideoaren hasierara itzultzeko.





Iraupena guztira

Ukitu, bideoaren erreprodukzioa eteteko.

Ukitu, aurkezpena erreproduzitzeko edo eteteko.

Aholkua Irudiak zure gogoko bilduman badaude, diapositiba-aurkezpena **Fotos y vídeos** fitxatik abiaraz dezakezu pantaila nagusian. Fotos y vídeos fitxan, ukitu **Reproducir**.

Bilduma ixtea

Cerrar Álbum punteando en  en la pantalla principal de Álbum. Fitxategiak pantaila osoko modua ikustean, ukitu pantaila menua pantailan bistartzeko edo erreproduzio-kontrolak bistartzeko eta, gero, ukitu  Álbum-en pantaila nagusira itzultzeko.

11.3 Windows Media® Player Mobile erabiltzea

Windows Media® Player Mobilek gailuan edo sare batean –adibidez, web-orri batean– gordetako bideo- eta audio-fitxategi digitalak erreproduzitzen ditu.

Bideo-fitxategien onartutako formatuak	Fitxategi-luzapenak
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Profil Sinplea	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.234	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion]PEG	.avi

Audio-fitxategien formatu bateragarriak	Fitxategi-luzapenak
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
MP3	.mp3
MIDI y SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Banda Mehea	.amr, .3gp
AMR Banda Zabala	.awb, .3gp
AAC, AAC+ eta eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
Audio MPEG4	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Windows Media® Player Mobile irekitzeko

Ukitu **Inicio > Programas > Windows Media.**

Kontrolak



Pantailak eta menuak

Windows Media® Player Mobile-k hiru pantaila nagusi ditu:

- **Reproducción pantaila.** Erreprodukzio-kontrolak (adibidez, Reproducir, Pausa, Siguiente, Anterior eta Volumen), eta bideo-leihoak erakusten dituen pantaila. Pantaila horren itxura alda dezakezu beste maskara bat hautatuz.
- **En curso pantaila:** Pantaila honetan, uneko zerrenda erakusten da. Une honetan erreproduzitzen ari den fitxategia eta hurrena erreproduzitzeko "zain" dauden fitxategiak erakusten ditu erreprodukzio-zerrenda berezi horrek.
- **Biblioteca pantaila.** Pantaila honetan azkar bilatu daitezke audio-fitxategiak, bideo-fitxategiak eta erreprodukzio-zerrendak. Kategoria hauek ditu, besteak beste: Mi música, Mi vídeo, Mi TV eta Mis listas de reproducción.

Pantaila bakoitzaren behealdean, **Menú** bat ireki daiteke. Menu horren komandoak aldatu egiten dira, bistaratuta dagoen pantailaren arabera. Menu horien komandoei buruzko informazio gehiagorako, kontsultatu gailuaren Ayuda.

Bideo- eta audio-fitxategiak sinkronizatzea

Erabili Windows Media® Player-en azken bertsioa ordenagailuan, multimedia-fitxategi digitalak ordenagailutik gailura sinkronizatzeko. Horrek fitxategi babestuak edo bilduma-karatulak (maskaretarako) gailuan behar bezala konpiatzea bermatzen du.

Gailuko edukia automatikoki sinkronizatzeko

1. Ordenagailuan, abiarazi Windows Media®-ren erreproduzitzailea, eta, gero, konektatu gailua ordenagailura.
2. Gailuak konfiguratzeko laguntzailean, hautatu **Sí, buscar mi ordenador ahora**.

Oharra Windows Media®-ren erreproduzitzailea dagoeneko ireki baduzu multimedia-fitxategiak bilatzeko ordenagailuan, 2. urratsean ez zaizu galdetuko ordenagailua bilatzeko.

3. Configuración del dispositivo elkarrizketa-koadroan, adierazi gailuarentzako izen bat, eta sakatu **Finalizar**. Windows Media musika-fitxategiak ordenagailutik gailura sinkronizatzen hasten da.
4. Sakatu **Detener sincronización** eta, ondoren, Windows Media®-ren erreproduzitzailearen ezkerreko panelean, sakatu eskuin-botoiaz gailuaren izena eta, ondoren, **Configurar sincronización**.
5. Hautatu ordenagailuaren eta gailuaren artean sinkronizatu nahi dituzun erreprodukzio-zerrendak, eta sakatu **Agregar**.

Oharra Configuración del dispositivo elkarrizketa-koadroan, ziurtatu **Sincronizar el dispositivo automáticamente** egiaztatze-laukia hautatuta dagoela.

6. Sakatu **Finalizar**.

Fitxategiak zure gailuaren sinkronizatzen hasiko dira. Windows Media® Player exekutatzen ari dela zure gailua ordenagailura konektatzen duzun hurrengo aldian, sinkronizazioa automatikoki abiaraziko da.

Gailuak zure gailuarekin eskuz sinkronizatzeko

1. Gailuaren eta ordenagailuaren arteko sinkronizazioa konfiguratu ez baduzu, jarraitu 1-3 arteko urratsei "Gailuko edukia automatikoki sinkronizatzeko".

2. Sakatu **Sinchronizar** fitxa ordenagailuko Windows Media®-ren erreproduzitzailean. Hautatu erreprodukzio-zerrenda bat edo liburutegi ba Windows Media®-ren erreproduzitzailearen ezkerreko panelean.
3. Edukiaren zerrendan, arrastatu gailuarekin sinkronizatu nahi dituzun multimedia-fitxategiak, eta askatu sinkronizazio-zerrendan.

Erreprodukzio-zerrendak eta liburutegi-zerrendak

Edukien zerrenda

Sinkronizazio-zerrenda



4. Sakatu **Iniciar sincronización** hautatutako fitxategiak gailuarekin sinkronizatzen hasteko.

Oharra

- Erabili Windows Media® Player 11 edo berriagoa ordenagailuan, multimedia-fitxategiak gailuan sinkronizatzeko.
- Audio-fitxategiak azkarrago kopiatzen dira Windows Media® Player konfiguratuta badago gailura kopiatzeko fitxategien kalitatea automatikoki definitzeko. Informazio gehiagorako, ikus Windows Media® Player-en laguntza.

Ikus-entzunezkoak erreproduzitzea

Erabili Biblioteka, gailuan edo barne-memorian gordetako kantak, bideoak eta erreprodukzio-zerrendak aurkitzeko eta erreproduzitzeko.

Liburutegi eguneratzeko

1. Biblioteka pantailan ez bazaude, sakatu **Menú > Biblioteka**.

2. Biblioteca pantailan, ukitu Biblioteca gezia (pantailaren goiko aldean); gero, ukitu erabili nahi duzun biltegitratze-euskarria, adibidez, barne-memoria.
3. Kasu gehienetan, Windows Media® Player Mobile-k automatikoki eguneratzen du liburutegia. Hala ere, eskuz eguneratzeko aukera duzu, gailuan edo barne-memorian duela gutxi kopiatutako fitxategi berriak dituzula ziurtatzeko. Ukitu **Menú > Actualizar biblioteca** liburutegiaren zerrenda eskuz eguneratzeko.

Bideo- eta audio-fitxategiak gailuan erreproduzitzeko

1. Hautatu kategoria bat (esaterako, Mi música edo Mis listas de reproducción).
2. Ukitu hainbat segundoz erreproduzitu nahi duzun elementua (kanta bat, album bat edo abeslari baten izena), eta, gero, ukitu **Reproducir**.

Aholkuak

- Zure gailuan gordeta dagoen baina liburutegietan ez dagoen multimedia-fitxategi bat erreproduzitzeko, Biblioteca pantailan ukitu **Menú > Abrir archivo**. Ukitu hainbat segundoz erreproduzitu nahi duzun elementua (fitxategi bat edo karpeta bat), eta, gero, ukitu **Reproducir**.
- Interneteko edo sare-zerbitzari bateko multimedia-fitxategi bat erreproduzitzeko, ukitu **Menú > Biblioteca** eta, ondoren, **Menú > Abrir dirección URL**.

Erreprodukzio-zerrendak

Windows Media® Player Mobile-n, erreprodukzio-zerrenda berri bat sor dezakezu En curso zerrenda gorde eta izen berri bat jarrita.

Erreprodukzio-zerrenda bat gordetzeko

1. Biblioteca pantailan ez bazaude, ukitu **Menú > Biblioteca**.
2. Ukitu kategoria bat hautatzeko (esaterako, Mi música edo Mis listas de reproducción).
3. Hautatu nahi duzun multimedia-fitxategia, eta, gero, ukitu **Menú > Poner en cola**. Horrekin, fitxategia En curso zerrendan erantsiko da.

Errepikatu urrats hori nahi dituzun multimedia-fitxategi guztiak En curso zerrendara sartzen dituzun arte.

Oharra Ezin da fitxategi bat baino gehiago aldi berean hautatu.

4. Multimedia-fitxategiak gehitu ondoren, ukitu **Menú > En curso**.
5. En curso pantailan, ukitu **Menú > Guardar lista de reproducción**.
6. Idatzi erreprodukzio-zerrendaren izena, eta ukitu **Listo**.
7. Sortu duzun erreprodukzio-zerrenda erreproduzitzeko, ukitu Biblioteca barneko Mis listas de reproducción, hautatu zure zerrenda, eta ukitu **Reproducir**.

Arazoak konpontzea

Windows Media® Player Mobile erabiltzean arazorik baduzu, konponbideak eskaintzen dizkizun hainbat baliabide dituzu eskura.

Informazio gehiagorako, kontsultatu Microsoften webgunean Windows Media® Player Mobile-ko arazoak konpontzeko atala: (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windows/mobile/troubleshooting.aspx>).



11.4 FM irratia erabiltzea

Radio FMren bidez, FM irratia-kateak entzun ditzakezu gailuan. FM irratia kientzungailu estereo kabledunak antena gisa erabiltzen dituzenez, programa ireki aurretik entzungailuak haiei dagokien zirikitan sartu behar dituzu.

FM irratia irekitzeko










Ukitu **Inicio > Programas > Radio FM**.

Programa erabiltzen duzun lehen aldian, programak automatikoki bilatuko ditu zure eremuko FM kanalak, lehenetsi gisa gordeko ditu eta aurkitutako lehen FM irratia-katea erreproduzitu du. Gogoko irratia-kateak lehenetsi gisa gordetzeari buruzko informaziorako, ikus "Lehenetsitako kateak gordetzea".

Radio FM pantaila  ukitzen baduzu, bigarren plano batean exekututzen jarraituko du programak, eta irratia entzuten jarraitu ahal izango duzu beste programa batzuk erabiltzen dituzun bitartean. FM irratia itzaltzeko, ukitu  Radio FM pantailako goiko eskuineko izkina.

FM irradiaren kontrolak



Kontrol honek	hau egiten du
1 	FM irratia itzaltzen du.
2 	Xehetasun gehiago eskuratzeko, ikus "Irrati-pantaila".
3 	Hurrengo FM katea bilatzen du goitik FM bandan.
4 	Irrati-maiztasuna 0,1 MHz handitzen du.
5 	Soinua aktibatzen edo desaktibatzen du.
6 	Lehenetsi gisa, gehienez, sei FM irradi-kate gogoko gordetzeko aukera ematen du. Ukitu botoi bat gogoko irradi-kateetako bat sintonizatzen.
7 	Soinua bozgorailutik edo entzungailutik entzutea hautatzeko aukera ematen du.
8 Estéreo/Mono	Modu monofonikoaren eta estereofonikoaren artean aldatzeko aukera ematen du.
9 	Irrati-maiztasuna 0,1 MHz txikitzen du.
10 	Hurrengo FM katea bilatzen du behetik FM bandan.

Aholkua Ukitu **Menú**, FM irratiko beste aukerak hautatzeko, adibidez, **Buscar y guardar** FM bandan irradi-kateak bilatzeko eta lehenetsi gisa gordetzeko.

Irrati-pantaila

- 1 Irrati-katearen izena bistaritzen du RDS (Irrati-datuen sistema) edo RBDS (Datuen irratidifusio-sistema) seinale bat erabilgarri dagoenean.
- 2 Zenbaki lehenetsia bistaritzen du FM irradi-kate lehenetsia hautatzen duzunean.
- 3 Jasotako seinalearen intentsitatea bistaritzen du.
- 4 Irrati-maiztasuna bistaritzen du.



FM irradian erabiltzen diren kontrolak

Nabigazioa

- Sakatu NABIGAZIOA ezkerrean/eskuinean aurreko/hurrengo FM kanala bilatzeko FM bandan. Bilaketan, azken irradi-katera iristean, FM bandaren hasierara itzuliko da.
- Sakatu NABIGAZIOA gora edo behera, aurreko/hurrengo irradi-kate lehenetsia hautatzeko.
- Sakatu SARTU botoia, mikrofonoa aktibatzeke/ berriro aktibatzeke.

Bolumenaren kontrola

Sakatu BOLUMEN-KONTROLA gailuaren alde batean, FM irratiaren bolumena doitzeko.

Lehenetsitako kateak gordetzea

Lehenetsiak zure FM irradi-kate gogokoak dira, eta errazago atzitzeko gorde ditzakezu. Sei FM irradi-kate arte gorde ditzakezu FM irratiaren pantaila nagusiko botoi lehenetsietan, edo 20 arte Predeterminadas pantailan.

FM kateak gordetzeko

1. Sintonizatu nahi duzun FM maiztasuna, eta ukitu **Predeterminadas**.
2. Predeterminadas pantailan, ukitu , FM katea gorde nahi duzun zenbaki lehenetsian. Gehienez, 20 irradi-kate lehenetsi gorde ditzakezu. Predeterminadas-en 1etik 6ra bitartean gordetako irradi-kateak FM irratiaren pantaila nagusiaren bitartez atzi ditzakezu.

Aholkua Ukitu , FM kate gogoko bat zerrendatik ezabatzeke.

3. Amaitutakoan, ukitu **Aceptar**.

FM kate lehenetsi bat entzuteko

Hau egin:

- FM irrtiaren pantaila nagusian, ukitu zure kate gogokoak bistaratzen duen botoi lehenetsia.
- Predeterminadas pantailan, hautatu zure kate gogokok bistaratzen duen zerbaki lehenetsia, eta ukitu **Escuchar**.

FM irrtiaren menu nagusia

Ukitu **Menú** Radio FM pantailan, FM irrtiaren programako aukerak atzitzeko.

- **Buscar y guardar** Gailuak atzemandako irrti-kateak automatikoki bilatzen ditu, eta lehenetsi gisa gordetzen ditu. Lehendik dauden kate lehenetsiak ezabatu egingo dira, eta unean aurkitutako kateek ordeztuko dituzte. Gehienez, 20 irrti-kate lehenetsi gorde ditzakezu.
- **Estéreo** Aukeratu modu estereofonikoaren edo monofonikoaren artean aldatzeko FM irrti-kate bat entzuteko.
- **Desactivar micrófono** Soinua aktibatzeko edo desaktibatzeko aukera ematen du.
- **Salida** Gailuaren **bozgorailua** edo **entzungailu kableduna** erabili nahi duzun hauta dezakezu irratia entzuteko.
- **Suspender** FM irratia etenaldi modura igarotzeko zenbat debora igaro behar den konfiguratu dezakezu. Suspender aukera **Desactivadara** aldatzen da FM irratia abiarazten den bakoitzean.
- **Salir** Hautatu aukera hau FM irratia itzaltzeko.

11.5 Audio-anplifikadorea erabiltzea

Amplificador de audio soinua optimizatzen du zure esperientzia musikala hobetzeko. Estilo lehenetsi batzuk ditu, adibidez, hip hop-a, jazz eta rocka, eta bestelako musiketara egokitzen diren beste lehenetsi batzuk.

Audio-anplifikadorea atzitzeko

Ukitu **Inicio > Programas > Amplificador de audio**.



Kontrol honek	hau egiten du
1 Activado	Hautatu egiaztatze-laukia ekuualizadorea gaitzeko edo desgaitzeko.
2 Banda de frecuencia	Arrastatu kontrol lerragarriak, maiztasuna doitzeko.
3 Menú	<ul style="list-style-type: none"> Ukitu Menú > Cancelar, audio-anplifikadoretik ateratzeko aldatutako doikuntzak aplikatu gabe: Ukitu Menú > Guardar como configuración predefinida edo Borrar configuración predefinida, ekuualizadorearen doikuntza lehenetsiak gordetzeko edo ezabatzeko.
4 Listo	Ukitu, konfigurazio-aldaketak aplikatzeko.
5 Preselecciones de ekuualizadorea	Ukitu, erabili beharreko ekuualizadorearen doikuntza lehenetsia aukeratzeko.

Ekuualizadore lehenetsi bat erabiltzeko

Ukitu zerranda-laukia, eta hautatu nahi duzun balio lehenetsia.

Ekuualizadorean lehenetsi pertsonalizatu bat sortzeko

- Lerratu ekuualizadorearen kontrolak, maiztasun-bandak nahi dituzun balioetan doitzeko. Hautatutako balioak kontrol lerragarrien goiko aldean adierazten dira.
- Ekuualizadorearen konfigurazioa lehenetsi gisa gordetzeko, ukitu **Menú** > **Guardar como configuración predefinida**.
- Idatzi izen lehenetsia, eta, gero, ukitu **Listo**.

Sortutako konfigurazio lehenetsia zerranda-laukian erantsiko da.

Lehenetsi pertsonalizatu bat ekuualizadoretik ezabatzeko

- Ukitu zerranda-laukia, eta hautatu ezabatu nahi duzun ekuualizadore lehenetsia.
- Ukitu **Menú** > **Borrar configuración predefinida**.

Oharra Ekuualizadoreko lehenetsi pertsonalizatuak baino ezin dituzu ezabatu. Ekuualizadoreko aurrez instalatutako lehenetsiak ezin dira ezabatu.

11.6 MP3 Trimmer erabiltzea

Erabili **MP3 Trimmer**, MP3 fitxategiak mozteko. Fitxategi berri gisa gorde dezakezu edo txirrin-tonu gisa konfiguratu.

Puntu barruko/kanpoko marka
Markatu txirrin-tonu gisa erabiliko den abesti-zatia. Lerratu ezkerreko kontrolagailua hasiera-ordua markatzeko (hasiera-marka), ondoren lerratu eskuineko kontrolagailua amaiera-denbora (amaiera-marka) markatzeko.

Marka barruan/Marka kanpoan
Zehaztasunez markatzeko, kontrol horiek ere uki ditzakezu puntu bat aurreratzeko/ atzeratzeko eta markatzeko.

MP3 fitxategia mozteko

1. Ukitu **Inicio** > **Programas** > **MP3 Trimmer**.
2. Ukitu **Abrir**, MP3 fitxategia gailuan bilatzeko.
3. MP3 Trimmer pantailan, erabili arkatza, **Puntu barruko marka** eta **puntu kanpoko marka** doitzeko.
Puntu barruko marka doitutakoan, kanta zehaztutako markatik hasiko da erreproduzitzen.
Puntu kanpoko marka doitu ondoren, kanta Puntu kanpoko marka baino 5 segundo lehenago hasiko da erreproduzitzen.
4. Ukitu **Reproducir**, moztutako kanta entzuteko.
5. Ukitu **Menú**, eta hautatu zer nahi duzun: fitxategiak txirrin-tonu lehenetsi gisa konfiguratu, fitxategia txirrin-tonuen karpetan gorde edo beste fitxategi-izen batekin gorde.

Aholkua Kanta beste une batean erabiltzeko bakarrik nahi baduzu gorde txirrin-tonuen karpetan, ukitu **Guardar en la carpeta de timbres**. Ondoren, **Inicio** > **Configuración** > **Personal** fitxa > **Teléfono** uki dezakezu, txirrin-tonu gisa konfiguratzeko.

12. kapitulua

Programak

- 12.1** Gailuko programak
- 12.2** Programak gehitzea eta kentzea
- 12.3** Adobe® Reader® LE
- 12.4** Egutegia
- 12.5** Kontaktuak
- 12.6** Comm Manager
- 12.7** Microsoft® Office Mobile
- 12.8** Oharrak
- 12.9** Java
- 12.10** SIM administratzailea
- 12.11** Spb GPRS Monitor
- 12.12** Sprite Backup
- 12.13** Zereginak
- 12.14** Ahots-erreproduzitzailea
- 12.15** Ahots bidezko markatze azkarra
- 2.16** ZIP

12.1 Gailuko programak

Programa hauek zure gailuan topa ditzakezu edo aplikazioen diskotik instala ditzakezu.

Inicio menuko programak

Ikonoa	Deskribapena
	Office Mobile Microsoft® Office aplikazioen sorta osoa gailu mugikorrean erabiltzeko aukera ematen du.
	Excel Mobile Liburu berriak sortzeko eta liburuak Excel-en ikusteko eta editatzeko aukera ematen du.
	OneNote Mobile Oharrak testuarekin, argazkiekin eta ahots-grabazioekin sor ditzakezu.
	PowerPoint Mobile PowerPoint diapositibak eta aurkezpenak ikusteko aukera ematen du.
	Word Mobile Word dokumentuak sortzeko, ikusteko eta editatzeko aukera ematen du.
	Calendario Zure hitzorduak kontrolatzeko eta bilera-eskaerak egiteko aukera ematen du.
	Contactos Lagun eta lankideen zerrenda kontrolatzeko aukera ematen du.
	Internet Explorer Mobile Web-ean eta WAP guneetan nabigatzeko, eta Internetetik programa eta fitxategi berriak deskargatzeko aukera ematen du.
	Mensajería Mezu elektronikoak, MMSak eta testu-mezuak bidaltzeko eta jasotzeko aukera ematen du.
	Teléfono Deiak egin eta jasotzeko, deiak trukatzeko eta konferentzia-deiak konfiguratzeko aukera ematen du. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 2. kapitulua.
	Ayuda Pantailako edo uneko programako laguntza-gaiak kontsultatzeko aukera ematen du.

Programas pantaila

Ikonoa	Deskribapena
	Juegos Aurrez instalatutako jokoetan ibiltzeko aukera ematen du: Bubble Breaker, Teeter eta Bakar-jokoa.
	ActiveSync Gailuaren eta ordenagailu baten edo Exchange Server baten arteko informazio sinkronizatze aukera ematen du. Xehetasun gehiago 5 eta 7 kapituluetan.
	Adobe Reader LE PDF (Dokumentu Eramangarriaren Formatua) gailuan ikusteko aukera ematen du.
	Álbum Gailuaren kameraz hartutako argazkiak eta bideoak ikusteko aukera ematen du. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 11. kapitulua.
	Amplificador de audio Zure esperientzia musikala hobetzen du ekualizadorea doitzeko eta 3D soinuak, altuak eta baxuak, konfiguratzeko kontrolak eskainiz. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 11. kapitulua.
	Explorador Bluetooth Fitxategien erabilera partekatua duten beste Bluetooth gailu batzuk bilatzeko eta Bluetooth-en karpeta partekatura sartzeko aukera ematen du. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 9. kapitulua.
	Calculadora Kontuak eta oinarrizko kalkuluak, adibidez, batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak, egiteko aukera ematen du.
	Cámara Argazkiak egin edo bideo-klipak grabatzeko aukera ematen dizu, hondoan audioa duela. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 11. kapitulua.
	Comm Manager Zure gailuaren konexioak kudeatzen ditu (Internet eta Bluetootha barne), telefonoa piztu eta itzali egiten du eta Direct Push funtzioa aktibatuta nahiz desaktibatuta egiten du.
	Explorador de archivos Gailuko fitxategiak antolatzeko eta administratzeko aukera ematen du.
	Radio FM FM irrati kate gogokoak entzuteko aukera ematen du. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 11. kapitulua.
	Introducción Gailuaren oinarrizko ezaugarriak eta doikuntzak hobeto ezagutzeko aukera ematen du.
	Google Maps Uneko kokapena ikusteko, leku eta helbide interesgarriak bilatzeko, jarraibide zehatzak bilatzeko eta beste gauza askotarako aukera ematen du. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 10. kapitulua.
	Conexión compartida Ordenagailua Internetera konektatzeko aukera ematen du gailuaren datu-konexioa erabilia. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 8. atala.

Ikonoa	Deskribapena
	Java Java aplikazioak gailuan deskargatu eta instalatzeko aukera ematen du (adibidez, jokoak eta tresnak).
	Messenger Windows Live® Messenger-en mugikorrerako bertsioa da. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 8. kapitulua.
	MP3Trimmer MP3 fitxategiak mozten ditu, eta fitxategi berri gisa edo txirrin-tonu gisa gordetzeko aukera ematen du. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 11. kapitulua.
	Notas Eskuz edo makinaz idatzitako oharra, irudiak eta ahots-grabazioak sortzeko aukera ematen du.
	Opera Mobile Nabigatzaile horren mugikorrerako bertsioa da. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 8. kapitulua.
	Imágenes y vídeos Irudiak, GIF animazioak eta bideo-fitxategiak gailuan ikusteko, antolatzeko eta ordenatzeko aukera ematen du.
	QuickGPS Interneteko satellite-datuak deskargatzen ditu ActiveSync bidez (gailua ordenagailu batera konektatuta badago), WiFi bidez datu-konexio baten bidez, uneko GPS posizioa zehazteko azkarrago jardunez. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 10. kapitulua.
	Remote Desktop Mobile Mahaigaineko ordenagailua gailutik urrunera konektatzeko eta kontrolatzeko aukera ematen du.
	RSS Hub Interneten eskura dauden gaurkotasuneko web-albistek deskargatzeko eta irakurtzeko aukera ematen du. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 8. kapitulua.
	Buscar Gailuan kontaktuak, datuak eta bestelako informazioa bilatzeko aukera ematen du.
	Administrador SIM SIM txartelean gordetako kontaktuak administratzeko aukera ematen du. Programa hau erabil dezakezu SIM txarteletako edukia gailuaren Contactos atalean kopiatzeko.
	Spb GPRS Monitor Erabili programa hau GPRS edo GSM sare-konexio bidez transferitutako datu-kantitatea kalkulatzeko eta sarea erabiltzearen kostuak kalkulatzeko. Aplikazioen diskotik instala dezakezu programa hau.
	Sprite Backup Gailuko datuen eta fitxategien segurtasun-kopia egiten du karpeta jakin batean gordetzeko, barne-memorian edo ordenagailuan gordetzeko. Aplikazioen diskotik instala dezakezu programa hau.

Ikonoa	Deskribapena
	Secuencia de multimedia Bideoak zuzenean edo nahierara sekuentzian transmititzeko aukera ematen du. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 8. kapitulua.
	Tareas Zereginak kontrolatzeko aukera ematen du.
	Grabador de voz Ahotsa grabatu eta mezu elektronikoko, MMS edo transferentzia bidez bidaltzeko aukera ematen du. Grabatutako ahotsa txirrin-tonu gisa erabiltzeko aukera ere ematen du.
	Marcado rápido de voz Ahots-komandoak grabatzeko, hitz bat esanez telefono-zenbaki bat markatzeko edo programak irekitzeko.
	Windows Live Erabili Windows Live®-ren mugikorrerako bertsio hau informazioa web-ean bilatzeko. Halaber, Windows Live-n kontu bat sor dezakezu, eta Live Mail-eko mezuak atzitu eta berehalako mezuak bidali jaso Live Messenger-en. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 8. kapitulua.
	Windows Media Player Mobile Audio- eta bideo-fitxategiak erreproduzitzeko. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 11. kapitulua.
	YouTube® YouTube-n kargatutako bideoak bilatzen ditu eta gailuan erreproduzitzen ditu. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 8. kapitulua.
	ZIP Memoria aurreztu eta biltegitratze-espazioa lortzeko, fitxategiak ZIP formatu arruntan konprimitzen ditu.
	Servicio STK (SIM Tool Kit) Haririk gabeko zerbitzuen hornitzaileak eskainitako informazioa eta bestelako zerbitzuetara sartzeko.

12.2 Programak gehitzea eta kentzea

Programa osagarriak, adibidez, aplikazioen diskoko programak edo erosten dituzun bestelako programak, gailuan instalatu edo desinstalatu ahal izango dituzu. Aurrez instalatutako programa gehienak ezin dira desinstalatu.

Oharra Gailurako programa osagarriak erosi aurretik, ziurtatu gailuarekin bateragarriak direla.

Programa bat instalatzeko

1. Deskargatu programa ordenagailua (edo sartu programa duen CDa edo diskoa ordenagailuan).
*.exe fitxategi bat, *.zip fitxategi bat edo **Setup.exe** fitxategi bat ikus dezakezu, edo zenbait fitxategiren bertsio bat baino gehiago, gailu- eta prozesadore-mota desberdinentzat. Ziurtatu gailurako diseinatutako programak soilik hautatzen dituzula.
2. Irakurri programarekin datozen jarraibideak eta dokumentuak. Programa askok instalatzeko jarraibide bereziak izaten dituzte.
3. Konektatu gailua ordenagailura.
4. Egin klik bikoitza instalazio-fitxategian.

Programa bat desinstalatzeko

1. Ukitu **Inicio > Configuración > Sistema** fitxa > **Quitar programas**.
2. **Programas en la memoria de almacenamiento** zerrendan, hautatu kendu nahi duzun programa eta ukitu **Quitar**.

12.3 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE aplikazioaren bidez PDF (Dokumentu Eramangarriaren formatua) dokumentuak ikus ditzakezu gailuan. Bateragarria Adobe Reader-en PCrako bertsioen ezaugarrien azpimultzo batekin.

Adobe Reader LE irekitzeko

- Ukitu **Inicio > Programas > Adobe Reader LE**.

Gailuan PDF fitxategi bat irekitzeko







- Ireki PDF fitxategia Adobe Reader LEn, edo
- Ireki fitxategi-arakatzailera, bilatu PDF fitxategia, eta ukitu fitxategia, irekitzeko.

PDF dokumentu batean zehar mugitzeko


Programako kontrolak eta hatz-mugimenduak erabil ditzakezu PDF dokumentu batean zehar mugitzeko.

- Ukitu **Herramientas > Ver > Continuo** eta lerratu hatza gorantz edo beherantz dokumentuaren orrietan barrena mugitzeko.

Aholkua Halaber, desplazamendu-barrak arrasta ditzakezu orrietan barrena mugitzeko.

- Ukitu  dokumentua hurbiltzeko, edo  urruntzeko. Hurbildu ondoren, lerratu hatza pantailan, uneko orriaren ikuspegi panoramikoa lortzeko.
- Sakatu NABIGAZIOA goian/behean/eskuinean/ezkerrean nahi duzun norabidean mugitzeko orrian.
- Ukitu  aurreko orrira itzultzeko; ukitu  hurrengo orrira joateko. Ukitu  lehen orrira jauzi egiteko edo  azken orrira jauzi egiteko.
- Ukitu **Herramientas** > **Ir a** > **Número de página** ikusi nahi duzun orri-zenbakira joateko.

Dokumentuan testua bilatzeko

1. Ukitu **Herramientas** > **Buscar** > **Texto** edo ukitu , tresna-barran.
2. Idatzi bilatu beharreko testua, eta, ondoren, ukitu **Buscar**. Horrekin bat datorren testua nabarmenduta agertuko da testuan.
3. Hurrengo bat-etortzea ikusteko, ukitu **Herramientas** > **Buscar** > **Siguiente**.

- Aholkuak**
- Adobe Reader LEk markagailu-panel bat bistaratzen du markagailuak dituzten PDF fitxategientzat. Ukitu markagailuak, fitxategian atal/orri batera joateko.
 - Adobe Reader LE Bateragarria da pasahitz bidez babestutako eta 128 bit arteko zifratua duten PDF fitxategiekin. Pasahitzarekin babestutako PDF fitxategi bat irekitzean, pasahitza eskatuko zaizu fitxategia ireki aurretik.

12.4 Egutegia

Erabili **Calendario** aukera hitzorduak sortzeko, bilerak eta beste zenbait ekitaldi barne. Egutegiko hitzorduak gailuaren eta ordenagailuaren artean ere sinkroniza ditzakezu.

Calendario pantaila irekitzeko

- TouchFLOren 3D pantaila nagusian ukitu **Calendario** edo bistaratutako hitzordu bat; edo,
- Ukitu **Inicio** > **Calendario**.

Hitzorduak sortzea

Hitzordu bat programatzeko

1. Ireki Calendario pantaila, eta ukitu **Menú > Nueva cita**.
2. Sartu hitzordurako izen bat.
3. Hau egin:
 - Data berezia bada, adibidez, urtebetetze bat edo egun osoa iraungo duen gertaera bat, doitu **Todo el día** aukeran **Si**.
 - Hitzorduak iraupen jakin bat izango badu, konfiguratu hasiera- eta amaiera-data eta -ordua.
4. Zehaztu hitzorduaren kategoría-mota, horri lotutako beste hitzorduekin batera elkartu ahal izateko. Ukitu **Categorías**; ondoren, hautatu kategoría bat (lana, oporrak, pertsonala, sasoikoa) edo ukitu **Nuevo**, kategoría berri bat sortzeko.
5. Amaitutakon, ukitu **Aceptar** egutegira itzultzeko.

Oharrak

- Todo el día ataleko ekitaldiek ez dituzte egutegiko denbora-blokeak hartzen; horien ordean, egutegiko goialdeko bandatan agertzen dira.
- Hitzordu bat ezabatzeko, ukitu **Menú > Eliminar cita**.

Aholkua Ordua automatikoki sartzeko Día ikuspegian, ukitu eta arrastatu, hitzordurako ordu-tarte bat hautatzeko, eta ukitu **Menú > Nueva cita**.


Hitzordu berrietarako oharraren denbora konfiguratzeko

Lehenespenez, hitzordu berriak gertu daudenean ohar gogorarazle bat bistaratzeko konfiguratu da Calendario. Oharraren denbora konfiguratu dezakezu.

1. Ireki Calendario pantaila.
2. Ukitu **Menú > Herramientas > Opciones > Citas** fitxa.
3. Ziurtatu **Avisos para elementos nuevos** egiaztatze-laukia hautatuta dagoela.
4. Doitu oharra agertzeko ordua.
5. Ukitu **Aceptar** Calendario pantailara itzultzeko.

Hitzorduak ikustea

Lehenespenez, Calendario-k **Agenda** ikuspegian bistaratzen ditu hitzorduak. Halaber, **Día, Semana, Mes** eta **Año** ikuspegietan ikusi ditzakezu hitzorduak.

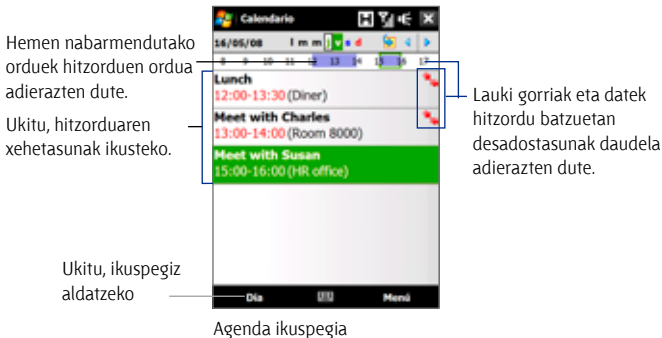

- Edozein ikuspegitan hitzorduei buruzko informazio xehatua ikusteko, ukitu hitzordua.
- Hitzordua kategoriaren arabera ikusteko, ukitu **Menú** > **Filtro** eta, ondoren, hautatu nahi duzun kategoria.
- Calendario-k hitzordua bistarazten dituen ikuspegi lehenetsia aldatzeko, ukitu **Menú** > **Herramientas** > **Opciones** > **General** fitxa. Ukitu **Iniciar en**, eta aukeratu egutegiaren ikuspegia.
- Mes ikuspegiaren zaudenean, adierazle hauek ikusiko dituzu:
 - Hitzordua goizean
 - Hitzordua arratsaldean edo gauean
 - Hitzordua goizean eta arratsaldean/gauean
 - Egun osoko gertaera

Hitzordua bidaltzea

Bilera-eskaera bat bidaltzeko

Erabili egutegia, posta elektronikoaren bidez Outlook edo Outlook Mobile erabiltzen duten kontaktuekin bilerak programatzeko.

1. Ireki Calendario pantaila.
2. Programatu hitzordua berri bat edo ireki lehendik dagoen bat, eta ukitu **Menú** > **Editar**.
3. Ukitu **Asistentes**, ondoren **Agregar asistente necesario** edo **Agregar asistente opcional** eta erantsi gonbidatu nahi dituzun kontaktuetan.

Oharra Parte-hartzaile bat beharrezkoa edo aukerakoa den zehazteko, gailuak Microsoft Exchange 2007 zerbitzari batera konektatuta egon behar du. Bestela, parte-hartzaile guztiak beharrezko gisa hautatuko dira. Informazio gehiagorako, ikus "Bilera-eskaerak kudeatzea" 7. kapituluan.

4. Parte-hartzaileak erantsitakoan, ukitu **Listo**.

5. Ukitu **Aceptar** bidaltzeko.

Aholkua Posta elektronikoko kontu bat hautatu nahi baduzu bilera-eskaerak bidaltzeko, ukitu **Menú > Herramientas > Opciones > Citas** fitxa. Ukitu **Convocar reunión por** laukia, eta aukeratu Outlook-eko, POP3/IMAP4-ko edo Windows Live®-ko posta elektronikoko kontu bidez bidali nahi duzun eskaera.

Oharrak

- Outlook-eko posta elektronikoko kontua erabiltzen ari bazara, bilera-eskaera parte-hartzaileei bidaliko zai gailua ordenagailuarekin edo Exchange Server-ekin sinkronizatzen duzun hurrengo aldian.
- Parte-hartzaileek bilera-eskaera onartzen badute, bilera haien programataraz erantsiko da automatikoki. Erantzunak berriro jasotakoan, zure egutegia ere eguneratu egingo da.

Hitzorduaren xehetasunak vCalendar gisa bidaltzeko

vCalendar fitxategi-formatu estandarra da, eta programazioari eta zereginiei buruzko informazioa trukatzeko erabiltzen da. vCalendar fitxategiak Outlook-era esporta daitezke ordenagailuan.

Bidali nahi duzun hitzordua Calendario pantailan hautatu ondoren, ukitu **Menú > Enviar como vCalendar**, vCalendar bat bidaltzeko (MMS mezu batean erantsitako fitxategi horretan hitzorduaren xehetasunak gordetzen dira). Informazio gehiago nahi baduzu, ikus "MMS" 6. kapituluan.

12.5 Kontakutak

Zure helbide-liburua da **Contactos**, harremanetan egoteko pertsoniei eta enpresei buruzko informazioa biltzeko lekua. Kontaktumota hauek gehitu ditzakezu zure gailuan:

- **Outlook-eko kontakutak.** Gailuan biltegitratutako kontakutak; gailuan sor daitezke, edo PCarekin nahiz Exchange Server-ekin sinkronizatu.
- **SIM kontakutak.** SIM txartelean biltegitratutako kontakutak. Sarrera bakoitzeko izen bat eta telefono-zenbaki bat bakarrik gorde dezakezu.
- Windows Live®-n kontakutak. Windows Live® Messenger edo MSN erabiliz komunikazio-hartzaile diren kontakutak.

Oharra Windows Live® kontaktuak gehitzeko, lehenik Windows Live® konfiguratu behar duzu zure gailuan. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus "Windows Live-ko kontaktuak gehitzea" 8. kapitulu.


Contactos pantaila irekitzeko

- TouchFLO-ren 3D pantaila nagusian, zoaz **Gente** fitxara, eta, ondoren, ukitu **Toda la gente**; edo,
- Ukitu **Inicio** > **Contactos**.

Kontaktu berriak gehitzea

Gailuan kontaktu bat gehitzeko

1. Ireki Contactos pantaila.
2. Sakatu **Nuevo**, hautatu **Contacto de Outlook** eta sartu kontaktuari buruzko informazioa.
3. **Arch. como** eremuan, hautatu nola nahi duzun kontaktuen zerrendan kontaktua izena agertzea.
4. Kontaktua argazki bat gehitzeko, ukitu **Seleccionar una foto**; ondoren, hautatu irudi-fitxategi bat edo ukitu **Cámara**, kontaktuari argazkia egiteko.
5. Kontaktuari txirrin-tonua esleitzeko, ukitu **Tono de timbre eremua**, mugitu tonuen zerrendan eta hautatu nahi duzuna.
6. Amaitutakoan, ukitu **Aceptar**.



Aholkuak

- Zure kontaktu-zerrendan ez dagoen pertsona batek deitzen badizu eta horren telefono-zenbakia gorde nahi baduzu, ukitu segundo batzuetan zenbaki hori deien historian, eta, ondoren, ukitu **Guardar en Contactos** zuzeneko sarbidearen menua.
- Mezu batean ageri den telefono-zenbaki bat gordetzeko, ireki mezua, ukitu telefono-zenbakia, eta, ondoren, sakatu **Menú** > **Guardar en Contactos**.
- Kontaktua bati buruzko informazioa editatzeko, ukitu kontaktua izena izena, eta, ondoren, sakatu **Menú** > **Editar**.

SIM txartelean kontaktu bat gehitzeko

1. Ireki Contactos pantaila.
2. Ukitu **Nuevo**, eta, ondoren, hautatu **Contacto SIM**.

3. Sartu kontaktuaren izena eta telefono-zenbakia.

4. Ukitu **Aceptar**.

Aholkua SIM txartelean kontaktuak gehitu eta editatzeko, SIM administratzailea ere erabil dezakezu. Informazio gehiago izateko, ikus atal honetako "SIM administratzailea".

Kontaktuak antolatzea eta bilatzea

Antzeko kontaktuak taldekatzeko


Antzeko kontaktuak kategorija jakinetan taldekatu ditzakezu, horiek errazago kudeatzeko.

1. Sortu kontaktu berria Outlook-en edo editatu dagoen kontaktu bat.
2. Ukitu **Categorías**.
3. Hautatu lehenespenez dauden kategorietako bat (adibidez Trabajo edo Personal) edo ukitu **Nuevo**, kategorija berri bat sortzeko.
4. Amaitutakoan, ukitu **Aceptar**.

Gailuan kontaktu bat bilatzeko

Kontaktuak bilatzeko era bat baino gehiago daude, kontaktuen zerrenda luzea denean:

- Hasi testu-koadroan izena idazten edo telefono-zenbakia sartzen, nahi duzun kontaktua agertu arte.
- Azkar mugitzeko barran (Contactos pantailaren eskuinaldean), joan letra batera edo ukitu letra, eta hasierako letra bera duten izenen kontaktu-zerrendara joango zara zuzenean.



Azkar mugitzeko barra

- Oharra** Azkar mugitzeko barra desgaitu dezakezu. Horretarako, ukitu **Menú** > **Opciones** eta hautatu **Mostrar índice alfabético** egiaztatze-laukia. Hala, aurkibide alfabetikoa Contactos zerrendaren goiko aldean bistaratuko da.
- Iragazi zerrenda kategorien arabera. Kontaktuen zerrendan, ukitu **Menú** > **Filtro**. Ondoren, ukitu kontaktu bati esleitutako kategoria. Kontaktu guztiak berriro erakusteko, hautatu **Menú** > **Filtro** > **Todos los contactos**

Kontaktu bati buruzko informazioa partekatzea

Kontaktuaren xehetasunak transferitzeke

Kontaktu baten informazioa bizkor idal dezakezu beste telefono edo gailu mugikor batera Bluetooth transferentzia bitartez.

1. Contactos pantailan, hautatu kontaktu bat.
2. Ukitu **Menú** > **Enviar contacto** > **Transferir**, eta, ondoren, hautatu kontaktua zer gailutara transferitu nahi duzun.

- Oharra** Transferentzia egin aurretik, ziurtatu Bluetooth aktibatuta dagoela eta ikusgai zure gailuan zein helburuko gailu mugikorrean. Kontaktu baten informazioa ere transferi dezakezu ordenagailura. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 9. kapitulua.

Kontaktu baten informazioa testu-mezu bidez bidaltzeko

1. Contactos pantailan, hautatu kontaktu bat.
2. Ukitu **Menú** > **Enviar contacto** > **SMS** | **MMS**.
3. Hautatu bidali nahi duzun kontaktuaren informazioa, eta ukitu **Listo**.
4. Testu-mezu berrian, sartu hartzailearen telefono mugikorraren zenbakia, eta ukitu **Enviar**.

Kontaktuaren informazioa vCard gisa bidaltzeko

vCard (bisita-txartel birtuala) kontaktuaren informazioa trukatzeko erabiltzen den fitxategi-formatu estandarra da. vCard fitxategiak Outlook-era esporta daitezke ordenagailuan. Gailutik, kontaktu baten informazioa duen vCard bat bidal dezakezu MMS mezu bati erantsitako fitxategi gisa.

1. Contactos pantailan, hautatu kontaktu bat.
2. Ukitu **Menú** > **Enviar como vCard**.
3. MMS mezu berria sortuko da erantsitako vCard fitxategiarekin. Sartu hartzailearen telefono mugikorraren zenbakia edo helbide elektronikoa eta ukitu **Enviar**.

Informazio gehiago nahi baduzu, ikus "MMS" 6. kapituluan.

12.6 Comm Manager

Comm Manager kokapen zentrala da, eta zure gailuaren komunikazio-ezaugarriak erraz aktibatu edo desaktibatzen ditu (WiFi-a, datuak, Bluetootha eta beste asko).

Comm Manager erabiltzeko

Hau egin:

- TouchFLO 3D pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Comunicaciones**.
- Ukitu **Inicio > Programas > Comm Manager**.
- Ukitu **Inicio > Configuración > Conexiones** ficha > **Comm Manager**.



- 1 Aktibatu edo desaktibatu hegazkin modua aktibatu edo desaktibatzeko. Hegazkin modua aktibatuz gero, telefonoaren funtzioak, WiFi-a eta Bluetooth-a desaktibatzen dira. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus "Hegazkin modua gaitzeko" 2. kapituluan.
- 2 Ukitu, telefonoa pizteko edo itzaltzeko. Ukitu **Configuración > Teléfono**, txirrintonua eta telefonoaren beste doiketa batzuk konfiguratzeko. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 13. kapitulua.
- 3 Aktibatu edo desaktibatu Bluetooth-a. Sakatu **Configuración > Bluetooth**, zure gailuan Bluetooth-a konfiguratzeko. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 9. kapitulua.
- 4 Sakatu WiFi-a aktibatzeko edo desaktibatzeko. Ukitu **Configuración > LAN inalámbrica**, haririk gabeko sare-konexioaren doiketak konfiguratzeko. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 8. kapitulua.
- 5 Aldatu automatikoki jasotzetik (elementuak iritsi ahal) Outlook-eko mezu elektronikoak eskuz jasotzera. Xehetasun gehiago nahi baduzu, ikus 7. kapitulua.
- 6 Deskonektatu datu-konexio aktiboak (adibidez, GPRS). Ezin duzu datu-konexio bat berriz konektatu Comm Manager-en.

12.7 Microsoft® Office Mobile


Microsoft® Office Mobile-k aplikazio hauek ditu:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile-rekin** Excel-eko liburu eta txantiloiak sortu eta editatu ditzakezu zure gailuan.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile-rekin** testua, argazkiak eta ahots-grabaketak dituzten oharra sor ditzakezu, eta gero Microsoft® Office OneNote® 2007-ren bidez zure ordenagailuan sinkronizatu.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile-rekin** *.ppt y *.pps. formatuetako aurkezpenak ikus ditzakezu (sortu ez, ordea).
- **Microsoft® Office Word Mobile-rekin** Word Mobileko agiriak eta txantiloiak sortu eta editatu ditzakezu, baita *.doc, *.rtf, *.txt, eta *.dot. fitxategi moduan gorde ere.


Microsoft® Office Mobile erabiltzeko

1. Ukitu **Inicio > Office Mobile**.
2. Ukitu erabili nahi duzun Office Mobile-ko aplikazioa.

Word Mobile edo Excel Mobile artxiboak erabiltzen dituzunean, zure gailuaren nabigazio-kontrolaren bidez hurbildu eta urruntzeko aukera daukazu.



Irudia urruntzeko, lerratu hatza nabigazio-kontrolaren inguruan, eskuinerantz.



Irudia hurbiltzeko, lerratu hatza nabigazio-kontrolaren inguruan, ezkererantz.

Word Mobile-k eta Excel Mobile-k ez dute onartzen Microsoft® Office Word eta Microsoft® Office Excel®-en zenbait ezaugarri onartzen. Word Mobile-k eta Excel Mobile-k onartzen ez dituzten ezaugarrien zerrenda osoa ikusteko, sakatu Ayuda zure gailuan.

- Aholkuak**
- Lehenespenez, Word Mobile-k .docx formatuan gordetzen ditu agiriak, eta Excel Mobile-k .xlsx formatuan gordetzen ditu. Microsoft Office 2000, Office XP edo Office 2003 erabiltzen dituen ordenagailuan gorde nahi badituzu fitxategi-mota horiek, fitxategi-formatuen bihurgailua instalatu behar duzu (File Format Converter) zure ordenagailuan. Bihurgailua hemen aurki dezakezu: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en>.
 - Word Mobile-k agiriak **.doc** formatuan gordetzea nahi baduzu, ukitu Menú > Herramientas > Opciones (edo Menú > Opciones cuando no haya ningun documento abierto); ondoren, aldatu lehenetsitako txantiloia Word 97-2003 agiri batera (.doc).
 - Excel Mobile-k gorde beharreko liburuaren formatua Microsoft Office 2000, Office XP edo Office 2003-rekin bateragarria izatea nahi baduzu, ukitu Menú > Opciones (liburuak itxita) eta aldatu txantiloia 97-2003 liburu zuri batera.

12.8 Oharrak

Oharrak idatz ditzakezu eskuz eta teklatuaren bidez, ahots-oharrak grabatu, eskuz idatzitako oharrak testu bihurtu, errazago irakurtzeko.

Ohar bat sortzeko

1. Sakatu **Inicio > Programas > Notas**. Oharren zerrendan, sakatu **Nueva**.
2. Aukeratu sarrera-metodo bat, eta, ondoren, sartu testua.

Aholkua Testua sartzeko metodoei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 4. kapitulua.

3. Bukatzean, sakatu **Aceptar** gordetzeko eta oharren zerrendara itzultzeko.

Oharrak

- Eskuz idatzitako testua hautatzeko, sakatu testutik gertu zenbait segundotan. Puntuak agertzean, arrastatu berehala idazketaren gainera, biribil osoa egin aurretik.
- Letra batek hiru lerro zuzen zeharkatzen baditu, marrazkitzat hartuko da, eta ez testutzat.

Ohar bat marrazteko

1. Ohar-fitxategia sortu edo irekitzeko.
2. Erabili arkatza pantailan marrazteko. Hautaketa-koadro bat agertuko da marrazkiaren inguruan.



3. Sakatu **Aceptar** gordetzeko.

Oharra Marrazki bat hautatzeko (adibidez, kopiaitzeko edo ezabatzeko), sakatu segundo batzuetan marrazkian. Arkatza altxatzen duzunean, marrazkia hautatuko da.

Ahots-ohar bat grabatzeko

Halaber, aparteko grabazio bat sor dezakezu (ahots-oharra), edo ohar bati grabazio bat gehitu.

1. Sakatu **Inicio > Programas > Notas**.
2. Grabación ataleko tresna-barra ikusten ez baduzu, sakatu **Menú > Ver barra herr. grabación**.
3. Hau egin:
 - Ohar bati grabazio bat eransteko, sortu edo ireki ohar bat.
 - Aparteko grabazio bat sortzeko, grabatu oharren zerrendatik.
4. Sakatu **Grabar** (🔴) ikonoa, ahotsa grabatzen hasteko. Sakatu **Detener** (⏏) ikonoa, grabatzen amaitutakoan.

Aholkua Ahots-grabaketaren formatua hautatzeko, itzuli oharren zerrendara, eta, ondoren, ukitu **Menú > Opciones > enlace Opciones de entrada globales** (Opciones pantailaren behealdean). Sarrera-pantailan, Sakatu **Opciones** fitxa, eta hautatu nahi duzun formatua **Formato de grabación de voz** zerrendan.

12.9 Java

MIDlets Java aplikazioak dira, mugikorretan martxan jarri daitezkeen programak edo tresnak; MIDlet batek edo gehiagok suite MIDlet bat osatzen dute. **Java** programak MIDlet-ak edo suite MIDlet-ak zure ordenagailuan deskargatu, instalatu eta administratzeko aukera ematen dizu. Zure gailua Java 2 Micro-rekin (J2ME) bateragarria da.

Java programa irekitzeko

Ukitu **Inicio** > **Programas** > **Java**.

MIDlet-ak eta suite MIDlet-ak instalatzea eta abiaraztea

Hainbat erataria instalatu daiteke MIDlet edo suite MIDlet bat.

Programak Internet Explorer Mobile-ren bidez deskargatu eta instalatzea

1. Sakatu **Menú** > **Instalar** > **Explorador**, Internet Explorer Mobile irekitzeko.
2. Internetera konektatuta zaudela, lokalizatu MIDlet bat edo suite MIDlet bat
3. Hautatu deskargatu nahi duzun MIDlet-a edo suite MIDlet-a.
4. Orduan, MIDlet-ari edo suite MIDlet-ari buruzko informazioa bistaratuko da. Ukitu **Continuar**.
5. Egiaztatu deskargari ekiteko.
6. Hautatu **<raíz>** edo MIDlet suite-a instalatzeko karpeta bat; ondoren, ukitu **Aceptar**.

Zure gailua instalatzeko

MIDlet-a edo suite MIDlet-a ordenagailutik zure gailura kopiatzeko, USB sinkronizazio-kablea edo Bluetooth konexioa erabil ditzakezu. Kopiatu MIDlet aplikazioak erro-karpetan edo zure gailuko beste azpi-karpeta batean.

1. Sakatu **Menú** > **Instalar** > **Archivos locales**. Programak MIDlet-ak edo suite MIDlet-ak bilatuko ditu zure gailuan, eta zerrenda bat erakutsiko du.
2. Zerrendan, sakatu instalatu nahi duzun MIDlet-a edo suite MIDlet-a.
3. Berretsi instalazioa burutzeko.
4. Hautatu **<raíz>** edo suite MIDlet-a instalatzeko karpeta bat; ondoren, ukitu **Aceptar**.

MIDlet bat edo suite MIDlet bat abiarazteko

Hau egin:

- MIDlet-aren edo suite MIDlet-aren instalazioa osatzeko, ukitu Sí.
- Java pantailan, ireki MIDlet-a edo suite MIDlet-a duen karpeta. Hautatu MIDlet-a edo suite MIDlet-a, eta, ondoren, ukitu **Iniciar**.

MIDlet-ak eta suite MIDlet-ak administratzea

MIDlet-ak edo suite MIDlet-ak karpetatant antola ditzakezu, horiek errazago identifikatzeko, izena aldatzeko, eguneratzeko, eta abar. Gailuaren memoria beteta baldin badago, desinstalatu MIDlet-ak edo suite MIDlet-ak, tokia egiteko.

Karpetak sortzeko

1. Java pantailan, ukitu **Menú** > **Nueva carpeta**.
2. Idatzi karpeta izena eta sakatu **Crear**.

MIDlet-ak eta suite MIDlet-ak eguneratzeko

Sakatu zenbait segundoz MIDlet-a edo suite MIDlet-a, eta, gero, sakatu **Actualizar**. Nahiago baduzu, ukitu **Menú** > **Acciones** > **Actualizar**.

Javak hautatutako MIDlet-aren edo suite MIDlet-aren eguneratzeak bilatuko ditu instalatuta dauden lekuan.

MIDlet-ak desinstalatzeko

MIDlet bat desinstalatu aurretik, egiaztatu ez dela exekututzen ari.

1. Sakatu zenbait segundoz MIDlet aplikazioan, eta gero, sakatu **Desinstalar**.
2. Sakatu **Aceptar** berresteko.

Oharra MIDlet eta karpeta guztiak uneko karpetatik desinstalatzeko, ukitu **Menú** > **Desinstalar todo**

12.10 SIM administratzailea

SIM administratzailearekin SIM txartelaren edukia ikus dezakezu, SIM txartelean kontaktuak gailura transferitu ditzakezu eta alderantziz, eta **SIM** kontaktuei deiak egin diezazkiekezu.

SIM txartelean kontaktu bat sortzeko

1. Sakatu **Inicio > Programas > Administrador SIM**.
2. Sakatu **Nuevo**, eta idatzi kontaktuaren izena eta telefono-zenbakia.
3. Sakatu **Guardar**, informazioa SIM txartelean gordetzeko.

Aholkua Kontaktua informazioa SIM txartelean gordetzeko, ukitu SIM kontaktua, editatu informazioa, eta, ondoren, ukitu **Guardar**.

SIM txartelean kontaktuak gailuan kopiatzeko

Kontaktua SIM txartelean gorde badituzu, gailuko Contactos atalean gorde ditzakezu.

1. SIM administratzailearen pantailan, hautatu nahi duzun elementua, edo hautatu SIM kontaktu guztiak, **Menú > Seleccionar todos** sakatuta.
2. Sakatu **Menú > Guardar en Contactos**.

Kontaktua SIM txartelean kopiatzeko


Kontaktua izen bakoitzeko telefono-zenbaki bat baino ezin da gorde SIM txartelean. SIM txartelean zenbaki bat baino gehiago dituen kontaktu bat kopiatzen duzunean, SIM administratzaileak funtzioak izen ezberdinarekin gordeko du zenbaki bakoitza.

SIM txartelean zenbaki bakoitza izen desberdinarekin gordetzeko, SIM txartelaren administratzaileak adierazle bat eranstean du izen bakoitzaren bukaeran.

Lehenespenez, telefono-zenbaki jakin batzuk adierazteko eranstean dira /M, /W eta /H: mugikorra, lanekoa eta partikularra adierazteko, hurrenez hurren. Adierazle hori aldatu egin dezakezu, kontaktuak SIM txartelean kopiatzen hasi aurretik. Gainerako telefono-zenbakien adierazleak hutsik daude, eta, hortaz, zehazteke.


1. SIM administratzailearen pantailan ukitu **Menú > Herramientas > Opciones**.

- Hautatu SIM txartelera erantsi nahi dituzun telefono-zenbaki moten egiaztatze-laukiak.
- Marca** zutabea, telefono-zenbaki mota bakoitzerako SIM txartelean kontaktuen izenei erantsiko zaien adierazlea alda dezakezu. Horretarako:
hautatu telefono-mota bat, sakatu **Editar**, idatzi nahi duzun adierazlea, eta sakatu **Guardar**.
- Aldatu ondoren, ukitu **Aceptar**.
- Sakatu **Menú > Contactos en SIM**.
- Hautatu SIM txartelera kopiatu nahi dituzun kontaktuen telefono-zenbakien egiaztatze-laukiak. Ondoren, sakatu **Guardar**.



SIM txartelari esleitutako telefono-zenbakiak biltegitratzeko.

- SIM administratzailearen pantailan ukitu **Menú > Herramientas > Lista de números propios**. Zure telefono-zenbakia SIM txartelean biltegitratuta dagoenean, SIM administratzailearen pantailan agertuko da.
- Ukitu **Línea de voz 1**.
- Aldatu izena, hala nahi izanez gero, eta sartu zure mugikorraren zenbakia.
- Sakatu **Guardar**.



12.11 Spb GPRS Monitor

Spb GPRS Monitor erabiliz, zure gailuan bidalitako eta jasotako datu-kopurua kontrola dezakezu, baita sarearen erabilera-kostuak (zure zerbitzu-planeko datuen arabera) ikusi ere. Konexioaren gastuak eta trafikoari buruzko grafikoak ere ikus ditzakezu, sare-konexioaren erabilerari buruzko txostenak sor ditzakezu, txosten horiek CSV fitxategietara esportatu eta Microsoft® Office Excel®-en zein Access-en erabili.

GPRS Monitor instalatzea

GPRS Monitor programa aplikazio-diskoaren barruan dago. Zure gailuan instalatzeko, exekutatu programaren instalatzailea zure ordenagailuan. Jarraitu zure ordenagailuko pantailan eta gailuan agertzen diren jarraibideei, instalazioa osatzeko.


GPRS Monitor-en ikonoa eta bistaritzen den leihoa

GPRS Monitor-en ikonoa gaitu dezakezu, izenburu-barran agertzeko. Ikono horrek datu-konexioaren edo telefono bidezko konexioaren abiadura erakusten du, baita datu-trafiko eta bateriaren egoera ere.

GPRS Monitor-en ikonoa izenburu-barran agertzeko.

1. Sakatu **Inicio > Programas > Spb GPRS Monitor**.
2. Sakatu **Herramientas > Opciones > Icono** fitxa.
3. Hautatu **Mostrar icono de la barra de tareas** egiaztatze-laukia.

GPRS Monitor-en ikonoak, lehenespenez, hiru barra erakusten ditu, egoerari buruzko informazio hau azaltzen dutenak:

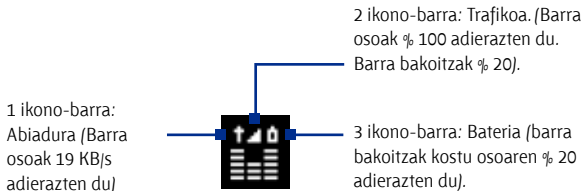



Izenburu-barran GPRS Monitor ikonoa ukituta, leiho bat bistaraten da eta datu-transferentziari buruzko estatistika xehatuak azaltzen dira: berriki transferitutako datuen tamaina eta horien kostua, transferituta daitezkeen datu-kantitatea, eta abar.

Gainbegiratzea eta jakinarazpena konfiguratzea

Gainbegiratu beharreko konexioa hautatzeko

1. GPRS Monitor pantailan, ukitu **Herramientas > Opciones > Conexión** fitxa.
2. Hautatu **Habilitar supervisión de la conexión** egiaztatze-laukia.
3. **Conexión** zerrendan, hautatu gainbegiratu nahi duzun konexioa.

Zure zerbitzu-planeko datuak sartzeko

Datuen transferentziagatik ordaindu beharreko prezioa zerbitzu-planeko xehetasunen edo tarifen araberakoak dira. Tarifa laua edo konexio-denboraren araberakoa izan daiteke, datuak transferitzeko GPRS konexioa edo telefono bidezkoa erabiltzen duzun.

Jarri harremanetan zure zerbitzu-hornitzailearekin jakiteko zure tarifa zein den, eta sartu informazioa **Tarifa** fitxan edo **Detalles de la tarifa** fitxan, Opciones pantailan.

Oharra Sarearen erabilera-kostua kalkulatzeko, sartutako informazioa erabiltzen du, gutxi gorabeherako kalkulua egiten du. Baliteke zerbitzu-hornitzaileak fakturatutako denbora erreala bat ez etortzea hemen aipatutakoarekin.

Trafiko-mugari buruzko jakinarazpenak konfiguratzeko

Trafiko-mugei buruzko jakinarazpenak konfiguratu ditzakezu, trafiko-mugara iristean jakinaraztea nahi baduzu.

1. GPRS Monitor pantailan, ukitu **Herramientas > Opciones**.
2. Gaitu jakinarazpenak **Avisar día y Avisar mes** fitxetan.

Hiru muga zehaztu ditzakezu gehienez eguneko, eta hiru hileko.

Trafikoa muga horietako batera iristean, jakinarazpena jasoko duzu.

Grafikoak eta txostenak ikustea

GPRS Monitor-en trafikoari buruzko grafikoak eta sareko konexio-kostuak ikus ditzakezu; halaber, denbora jakin bateko sare-konexioaren erabilerari buruzko txostenak sor ditzakezu. Txosten horiek CSV fitxategietara esporta daitezke (Excel, Access edo kalkulu-orri zein datu-baseetarako beste software-aplikazio batzuekin ireki daitezke).

Grafikoak ikusi eta txostenak sortzeko

GPRS Monitor pantailan:

- Ukitu **Gráfico** fitxa, sareko konexio-kostua eta trafikoari buruzko grafikoena ikusteko.
- Ukitu **Informe** trafikoari eta sareko tarifari buruzko txostenak sortzeko.

Spb GPRS Monitor-en erabilerari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus zure gailuko Ayuda.

12.12 Sprite Backup

Erabili **Sprite Backup**, datuen segurtasun-kopia bat egiteko (konfigurazioan, fitxategietan, kontaktuetan, gailuaren memorian, barne-memorian edo beste ordenagailu batean dauden datuena).

Sprite Backup instalatzeko

1. Ziurtatu zure gailua USB kable bidez dagoela konektatuta ekipora.
2. Sartu aplikazioen diskoa zure ekipoko CD edo DVD unitatean, eta abiarazi Sprite Backup-en instalazioa. Sprite ere deskargatu dezakezu. Egin segurtasun-kopia HTC-ren e-Club web gunetik (<http://www.htc.com/member/login.aspx>), eta, gero, klikatu bi aldiz deskargatutako konfigurazio-fitxategian, instalazioa abiarazteko.
3. Jarraitu pantailako jarraibideei, zure ordenagailuan Sprite Backup-en PC Administratzailea instalatzeko eta zure gailuan Sprite Backup programa instalatzeko.

Sprite Backup irekitzeko


- Zure gailuan, ukitu **Inicio > Programas > Sprite Backup**.

Datuen segurtasun-kopia egiteko

1. Ordenagailu batean urruneko segurtasun-kopia egiteko, lehenik gaitu PCan segurtasun-kopiak egiteko funtzioa. Jarraibide gehiago behar izanez gero, ikus "Ordenagailu batean urruneko segurtasun-kopia gaitzeko".
2. Sprite Backup-en pantaila nagusian ukitu **Copia de seguridad**.
3. Segurtasun-kopiarako datuak hautatzeko pantailan, zure gailuko datuak eta fitxategiak ikusiko dituzu, zuhaitz-ikuspegian. Ukitu + sinboloa (elementu baten ezkerrean), azpiko elementuak ikusteko. Erabili egiaztatze-laukiak, segurtasun-kopia egitean elementuak hautatu edo baztertzeko.



Hasierako pantaila



Segurtasun-kopiarako datuak hautatzeko pantaila

4. Elementuak hautatu ondoren, ukitu **Siguiente**. Orduan Guardar como pantaila agertuko da
5. Sartu fitxategi-izen bat segurtasun-fitxategirako.
6. **Ubicación** eremuan, aukeratu segurtasun-fitxategia gordetzeko lekua: zure gailuaren memoriako **Memoria interna-n**, edo **Mis documentos-en** edo **PC** batean.

Aholkua Gailuaren memoriako barne-memorian edo Mis documentos-en segurtasun-kopia egiten duzunean, segurtasun-fitxategia gordetzeko berariazko karpeta aukeratu dezakezu.

7. Ukitu **Siguiente**.
8. Restablecimiento de dispositivo requerido pantailan, ukitu **Siguiente**, segurtasun-kopia abiarazteko.

Oharra Ez abiarazi ez erabili zure gailuko programarik, segurtasun-kopia osoa egin arte.

Datuak berrezartzeko

1. Sprite Backup-en pantaila nagusian ukitu **Restablecer**. Sprite Backup gailuaren memorian eta barne-biltegitratzean erabilgarri dauden segurtasun-kopiako fitxategi guztiak bilatzen hasiko da, eta, ondoren, Abrir archivo pantailan azalduko ditu.

Aholkua Zure ordenagailuan sortutako segurtasun-fitxategiak bilatzeko, konektatu gailua ordenagailura, eta exekutatu Sprite Backup-en PC administratzailea zure ordenagailuan. Zure gailuko Sprite Backup-en Abrir archivo pantailan, konfiguratu **Ubicación en PC**.

2. Hautatu berrezarri nahi duzun segurtasun-fitxategia, eta, ondoren, ukitu **Siguiente**.
3. Zuhaitz ikuspegian, hautatu zure gailuan berrezarri nahi dituzun elementuak, eta, ondoren, ukitu **Siguiente**.
4. Restablecimiento de dispositivo requerido pantailan, ukitu **Siguiente**, datuen berrezarpena abiarazteko.

Oharra Sprite Backup-ek zure gailuko softwarearen berrezarpena abiarazten du, segurtasun-kopia edo berrezartze-prozesua abiarazi aurretik. Eragiketa amaitu ondoren, softwarea berrezarriko du berriro.

Ordenagailu batean urruneko segurtasun-kopia gaitzeko

1. Sprite Backup-en pantaila nagusian ukitu **Opciones > Red > PC**.
2. Hautatu **Habilitar copia de seguridad en PC** egiaztatze-laukia, eta aukeratu zure ordenagailuan urruneko segurtasun-kopia ActiveSync bidez edo sarearen bidez egingo duzun.

Sprite Backup-en erabilerari buruzko informazio gehiagorako, kontsultatu gailuaren Ayuda.

12.13 Zereginak

Erabili **Tareas**, zure betebeharrak kontrolatzeko. Zeregin bat behin edo aldizka egin daiteke.

Zereginen zerrenda batean agertuko dira zereginak. Atzeratutako zereginak gorri agertuko dira. Eginkizun berriak dituzunean, gogorarazlea agertuko da.

Zeregin bat sortzeko

1. Sakatu **Inicio** > **Programas** > **Tareas**.
2. Sakatu **Menú** > **Nueva tarea**, idatzi zereginarentzako gaia, eta gehitu informazioa; bestek beste, hasiera- eta iraungitze-data eta lehentasuna.
3. Zehaztu zereginaren kategoria-mota, horri lotutako beste zereginekin batera elkartu ahal izateko. Ukitu **Categorías**; ondoren, hautatu kategoria bat (lana, oporrak, pertsonala, sasoikoa) edo ukitu **Nuevo**, kategoria berri bat sortzeko.
4. Amaitutakoan, ukitu **Aceptar**.

Zeregin baten lehentasuna aldatzeko

Zereginak lehentasunaren arabera ordenatu ahal izateko, zeregin bakoitzarentzako lehentasun-maila zehaztu behar duzu.

1. Sakatu **Inicio** > **Programas** > **Tareas**.
2. Sakatu lehentasuna aldatu nahi diozun zeregina.
3. Sakatu **Editar** eta **Prioridad** laukia; horren ostean, sakatu lehentasun-maila.
4. Sakatu **Aceptar** zereginen zerrendara itzultzeko.

Oharra Zeregin berri guztiei ohiko lehentasun-maila esleitzen zaie lehenespenez.

Zereginen zerrendan hasteko eta bukatzeko eguna bistartzeko

1. Sakatu **Inicio** > **Programas** > **Tareas**.
2. Ukitu **Menú** > **Opciones**.
3. Aukeratu **Mostrar fechas inicio/ vencimiento** egiaztatze-laukia, eta, ondoren, ukitu **Aceptar**.

Zeregin bati buruzko informazioa vCalendar gisa bidaltzeko.



Tarea pantailara bidali nahi duzun zeregina hautatu ondoren, ukitu **Menú** > **Enviar como vCalendar**, vCalendar bat bidaltzeko (MMS mezu batean erantsitako fitxategi horretan zereginaren xehetasunak gordetzen dira). Informazio gehiago nahi baduzu, ikus "MMS" 6. kapituluan.

12.14 Ahots-erreprouzitailea

Reproductor de voz funtzioarekin zure ahotsa grabatu eta MMS mezu baten eranskin moduan bidal dezakezu berehala, edo Bluetooth bidez transferitu; txirrin-tonu gisa konfiguratu ere egin dezakezu.

Oharra Ahots erreproduzitaileak AMR formatuan bakarrik gordetzen ditu ahots-grabaketak. Audio-grabaketarako formatu hori erabiltzen da gailu mugikor gehienetan.

Zure ahotsa grabatzeko


1. Ukitu **Inicio** > **Programas** > **Reproductor de voz**.
2. Jarri gailuaren mikrofonoa zure ahotik gertu.
3. Sakatu **Grabar** edo , grabatzen hasteko. Ukitu **Detener** edo , grabaketa amaitzeko.

Ahots-grabaketak gordetzeko karpeta bat hautatu eta sortzeko.

Lehenespenez, grabaketa guztiak barne-memoriako **Mis voces** karpetan. Zure ahots-grabaketak gordetzeko, beste karpeta bat aukeratu edo karpeta berria sor dezakezu.

1. Ukitu karpetaren izenaren ondoko gezia, pantailaren goialdean, ezkerrean.
2. Irekitzen den menuan, hautatu karpeta bat edo sortu berria, **Agregar/eliminar** ukituta.

Ahots-grabazioa erreproduzitzeko

Ahots grabatzailearen pantailan, sakatu ahots-grabaketa batean, edo lerratu grabaketa bateraino, eta, ondoren, ukitu **Reproducir** .

Aholkua Soinuaren bolumena doitzeko, sakatu izenburu-barrako edozein egoera-ikono, eta, ondoren, sakatu **Volumen** ikonoa.  sistemaren bolumenaren pantaila ireki eta bolumena doitu ahal izateko.

MMS bidez ahots-grabaketa bat bidaltzeko.

Aukeratu ahots-grabaketa bat, eta ukitu **Menú** > **Enviar vía MMS**.

MMS mezu berri bat sortuko da, eta ahots-grabaketa automatikoki txertatuko da, audioklip gisa.

MMS mezuak nola sortu eta bidali jakiteko, ikus “MMS” 6. kapituluan.

Ahots-grabaketa posta elektronikoz bidaltzeko

Aukeratu ahots-grabaketa bat, eta ukitu **Menú > Enviar** . Ondoren, hautatu posta elektronikoko kontu bat. Mezu elektronikoko berria sortuko da, eta ahots-grabaketa erantsitako fitxategi moduan txertatuko da. Mezu elektronikoa nola bidali jakiteko, ikus “Posta elektronikoa erabiltzea” 6. kapituluan.

Bluetooth bidez ahots-grabaketa bat transferitzeko.

1. Hautatu transferitu nahi duzun ahots-grabaketa, eta ukitu **Menú > Transferir archivo**.

Aholkua Zenbait grabazio hautatzeko, nahi dituzun grabaketak ukitu eta arrastatu, edo ukitu **Menú > Seleccionar todo**.

2. Sakatu nahi duzun gailuan, ahots-grabaketa bidaltzeko.
3. Onartu fitxategiaren transferentzia beste gailuan, jaso ahal izateko.

Ahots-grabaketa bat txirrin-tonu gisa ezartzeko

Hautatu ahots-grabaketa, eta sakatu **Menú > Establecer como tono del timbre**.

Grabazio baten izena aldatzeko edo grabazioa mugitzeko

1. Aukeratu ahots-grabaketa bat, eta ukitu **Menú > Cambiar nombre/Mover**.

Aholkua Zenbait grabazio hautatzeko, nahi dituzun grabaketak ukitu eta arrastatu, edo ukitu **Menú > Seleccionar todo**. Kontuan izan hainbat fitxategi batera mugitu ditzakezula, ez, ordea, izena aldatu.

2. Sartu ahots-grabaketa berriaren izena **Nombre** atalean.
3. Ahots-grabaketa mugitzeko, hautatu karpeta berria eta helburuko kokapena.
4. Ukitu **Aceptar**.

12.15 Ahots bidezko markatze azkarra

Ahots-etiketak grabatzeko, hitz bat esanez telefono-zenbaki bat markatzeko edo programak irekitzeko aukera duzu.

Telefono-zenbaki batentzat ahots-komando bat sortzea

1. Pantaila nagusian, zoaz **Gente** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Toda la gente**, Contactos pantaila irekitzeko.

Aholkua Inicio > Contactos ere sakatu dezakezu, Contactos pantaila irekitzeko.



2. Hau egin:

- Lerratu hatza nahi duzun kontakturaino, eta ukitu **Menú** > **Agregar comando de voz**.
- Sakatu nahi duzun kontaktua kontaktu-txartela irekitzeko, eta gero, sakatu **Menú** > **Agregar comando de voz**.
- Sakatu arkatzarekin zenbait segundotan nahi duzun kontaktua, eta gero, sakatu **Agregar comando de voz**.

3. Hautatu ahots-komandoa egin nahi diozun telefono-zenbakia, eta sakatu **Grabar** (📻).

Aholkua Ahots-komando batek ahotsa zehaztasunez ezagutzen duela bermatzeko, grabatu zure ahotsa leku isil batean.

4. Bukatzen duzunean, ahots-komandoaren (📻) ikonoa agertuko da elementuaren eskuinaldean.



Hautatu nahi duzun telefono-zenbakia.

Sakatu grabatzeko ikonoa, grabatzen hasteko.

Programa batentzat ahots-komando bat sortzeko

Sakatu **Inicio** > **Configuración** > **Personal** fitxa > **Aplicación** fitxa.

Aplicación fitxak zure gailuan instalatuta dauden programa guztien zerrenda erakusten du. Programa batentzako ahots-komando bat sortzeko prozedura eta telefono-zenbaki batentzat sortzeko erabiltzen dena berdinak dira.


Ahots-komandoak erabiliz deiak egitea edo programak abiaraztea.



1. Sakatu **Inicio** > **Programas** > **Marcado de voz rápido**.
2. Soinu-seinalea entzun ondoren, esan deitu nahi duzun telefono-zenbakiari edo ireki nahi duzun programari esleitu diozun ahots-komandoa. Sistemak ahots-komandoa errepikatuko du, eta, ondoren, automatikoki markatu egingo du edo programa abiaraziko du.

Oharra Sistemak zure ahots-komandoa ezagutzen ez badu, joan toki lasaiago batera, eta saiatu berriro, argiago ahoskatuta.

Sortutako ahots-komandoak ikusteko eta probatzeko

1. Sakatu **Inicio** > **Configuración** > **ficha Personal** > **Marcado de voz rápido**.
2. **Comando de voz** fitxak sortutako ahots-komando guztien zerrenda erakusten du. Hautatu elementu bat zerrendan, eta hau egin ahal izango duzu:

Sakatu **Grabar** () botoia ahots-komandoa berregiteko.

- Sakatu () botoia ahots-komandoa erreproduzitzeko.
- Sakatu () botoia, ahots-komandoa ezabatzeko.

12.16 ZIP

ZIP programak zure gailuaren biltegitratze-gaitasuna areagotzen du, fitxategiak ZIP formatu arruntean konprimitzen baititu. Zip fitxategietako edukia atera ere egin daiteke.

Gailuan ZIP abiarazteko

Sakatu **Inicio** > **Programas** > **ZIP**.

Zure gailuan ZIP abiarazten duzun bakoitzean, .zip luzapena duten fitxategiak bilatuko ditu eta Lista de archivos pantailan bistaratuko ditu.

ZIP fitxategi bat irekitzeko eta fitxategiak ateratzeko

1. Zip artxibo bat irekitzeko, sakatu bertan; edo joan zip fitxategi batera eta sakatu **Archivo > Abrir archivo**.

Oharra Ezin da ZIP fitxategi bat baino gehiago batera hautatu.

2. Zip fitxategitik, hautatu fitxategiak honela:
 - Sakatu fitxategi bat, hura hautatzeko.
 - Fitxategi bat baino gehiago hautatzeko, sakatu **Menú > Acción**, eta ziurtatu **Modo Multiselección** hautatuta dagoela. Hautatu fitxategiak, horietako bakoitza sakatuz. (Hautatzea ezabatu nahi izanez gero, sakatu hautatutako fitxategi bat).
 - Fitxategi guztiak hautatzeko, sakatu **Menú > Acción > Seleccionar todo**.
3. Sakatu **Menú > Acción > Extraer**.
4. Fitxategiak ateratzeko karpeta bat hautatu, eta gero, sakatu **Extraer**.
5. Sakatu **Menú > Archivo > Cerrar archivo**, zip artxibategia ixteko.

Zip fitxategi bat sortzeko

1. Sakatu **Archivo > Nuevo archivo**.
2. Guardar como pantailan, idatzi zip fitxategi baten izena, eta hautatu zip fitxategia gordetzeko karpeta bat. Zip fitxategia gailuaren memoria nagusian edo barne-memorian gorde nahi duzun ere hauta dezakezu.
3. Sakatu **Guardar**.
4. Sakatu **Menú > Acción > Agregar**.
5. Joan artxibatu nahi dituzun fitxategiak dituen karpetaraino.
6. Hautatu gehitu beharreko fitxategiak, honela:
 - Sakatu fitxategi bat, hura hautatzeko.
 - Hainbat fitxategi jarraian hautatzeko, arrastatu fitxategiak.
 - Bereiz dauden hainbat artxibo hautatzeko, ukitu arkatzarekin horietako bakoitza pantailan, eta, ondoren, hautatu **Modo multiselección**. Hautatu fitxategiak, horietako bakoitza sakatuz. (Hautatzea ezabatu nahi izanez gero, sakatu hautatutako fitxategi bat).
 - Fitxategi guztiak hautatzeko, sakatu arkatzarekin zenbait segundoz pantaila, eta gero, sakatu **Seleccionar todo**.
7. Sakatu **Agregar**.
8. Sakatu **Menú > Archivo > Cerrar archivo**, zip artxibategia gordetzeko eta ixteko.

13. kapitulua

Gailua antolatzea

13.1 Fitxategiak kopiatzea eta kudeatzea

13.2 Gailua konfiguratzeko

13.3 Oinarrizko konfigurazioa aldatzea

13.4 Konexioaren konfigurazioa erabiltzea

13.5 Zereginen administratzailea erabiltzea

13.6 Zure gailua babestea

13.7 Memoria administratzea

13.8 Gailua leheneratzea

13.9 Windows Update

13.10 Bateria aurrezteko iradokizunak

13.1 Fitxategiak kopiatzea eta kudeatzea

Fitxategiak kopiatu ditzakezu zure gailutik ordenagailura eta alderantziz, edo zure gailuan instalatutako barne-memorian. Zure fitxategiak eta karpetak modu eraginkorrean administra ditzakezu **Explorador de archivos** erabilita.

Fitxategiak kopiatzea Windows Mobile-ren gailuen zentroa edo ActiveSync erabilita

1. Konektatu gailua ordenagailura.
2. Sakatu **Administración de archivos > Explorar el contenido de su dispositivo** zure ordenagailuko Windows Mobile-ren gailuen zentroan, edo, zure ordenagailuan, ActiveSync-en, sakatu **Explorar**. Zure ordenagailuan Windows esploradorea irekiko da, eta zure gailuko edukia bistaratuko da.
3. Gailutik ordenagailura fitxategi bat kopiatzeko:
 - a. Arakatu zure gailuaren edukia, sakatu saguaren eskuineko botoia kopiatu nahi duzun fitxategiaren gainean, eta, gero, sakatu **Copiar**.
 - b. Sakatu eskuineko botoia zure ordenagailuaren karpeta baten gainean, eta sakatu **Pegar**.
4. Ordenagailutik gailura fitxategi bat kopiatzeko:
 - a. Arakatu zure ordenagailuaren karpetak, sakatu saguaren eskuineko botoia kopiatu nahi duzun fitxategiaren gainean, eta, gero, sakatu **Copiar**.
 - b. Sakatu eskuineko botoia zure gailuaren karpeta baten gainean, eta sakatu **Pegar**.

Zure gailuko fitxategiak administratzea, fitxategi-arakatzailera erabilita

Fitxategi-arakatzailerean bidez, zure gailuaren edukia arakatu eta administratu dezakezu. Gailuaren erro-karpetak **Mi dispositivo** izena du, eta karpeta hauek ditu: Mis documentos, Archivos de programa, Windows, etab.

1. Ukitu **Inicio > Programas > Explorador de archivos**.
2. Ukitu karpeta edo fitxategi bat, irekitzeko.

3. Goragoko maila bateko karpeta batera itzultzeko, ukitu **Arriba**, eta hautatu karpeta.
4. Fitxategi bat ezabatzeko, kopiatzeko edo haren izena aldatzeko, ukitu fitxategia segundo batzuez, eta, gero, hautatu nahi duzun eragiketa lasterbideen menuan. Fitxategi bat baino gehiago kopiatu edo ezabatu nahi badituzu, ukitu eta arrastatu nahi duzun fitxategiraino hautatzeko, ukitu hautatu duzun hori zenbait segundoz, eta hautatu eragiketa bat lasterbideen menuan.

Fitxategiak barne-memorian kopiatzeko

1. Ukitu **Inicio > Programas > Explorador de archivos** eta joan dagokion karpetara.
2. Ukitu segundo batzuez kopiatu nahi duzun fitxategia, eta, gero, sakatu **Copiar**.
3. Ukitu behezko gezia (▼), eta, gero, zerrendan, **Memoria interna**.
4. Ukitu segundo batzuez pantailako eremu zuria, eta, gero, hautatu **Pegar** menuan.

Aholkua Programak konfiguratu ditzakezu (adibidez, Word Mobile edo Excel Mobile) barne-memorian editatutako fitxategiak zuzenean gordetzeko. Programaren fitxategien zerrendan, sakatu **Menú > Opciones**, gero, **Guardar en** gelaxkan, hautatu **Memoria interna**.









Barne-memoria formateatzeko

Barne-memoria formateatzen ikasteko, ikus “Memoria ezabatzea”, kapitulu honetan bertan.

13.2 Gailua konfiguratzea

Gailuaren konfigurazioa doitu dezakezu zure lan egiteko modura egokitzeko. Eskuragarri dauden doikuntza guztiak ikusteko, joan **Configuración** pantailara, hasierako pantailan, eta ukitu **Configuraciones**.

Personal fitxa

Ikonoa	Deskribapena
	Botoiak Hardwarearen botoi bati programa edo funtzio bat esleitzeko balio du.
	Sarrera Sarrerako metodo bakoitzerako aukerak konfiguratzeko aukera ematen du.
	Blokeatu Gailurako pasahitz bat konfiguratzeko aukera ematen du.
	Menuak Inicio menuan agertzea nahi duzun programa guztiak konfiguratzeko balio du.
	Jabearen informazioa Informazio pertsonala gailuan idazteko balio du.
	Telefonoa Telefonoaren konfigurazioa pertsonalizatzeko: txirrinaren tonua, SIM txartelarentzako PIN zenbakia. eta abar.
	Soinuak eta jakinarazpenak Hitzorduen, jakinarazpenen eta abarren soinuak aktibatzen ditu eta hitzordu-mota bakoitzaren jakinarazpen-mota konfiguratzeko balio du.
	Hoy Pantaila nagusiaren itxura eta hor agertzen den informazioa pertsonalizatzeko.
	TTY Aukera ematen dizu TTY-ren (Teleinprimagailua) bateragarritasuna zure gailuan gaitzeko.
	Ahots-markatze bizkorra Aukera ematen dizu kontaktuei eta SIM txarteleko kontaktuei deitzeko, ahots-komandoak sortzeko eta programak ahots bidez irekitzeko.

Sistema fitxa

Ikonoa	Deskribapena
	Honi buruz Oinarritzko informazioa ikusteko, hala nola Windows Mobile®-ren bertsioa edo zure gailuan erabilitako prozesadore-mota. Gailuarentzako izena ere zehaztu dezakezu.
	Ziurtagiriak Gailuan instalatutako ziurtagiriei buruzko informazioa ikusteko.
	Memoria ezabatzea Zure gailua fabrikatzailearen doiketen arabera leheneratzeko eta/jedo barne-memoria formateatzeko.
	Erlojua eta alarmak Gailuaren erlojua zure herriko data eta orduaren arabera edo, bidaiatzen ari bazara, tokiko ordu-eremuaren arabera konfiguratzeko. Alarmak ere konfiguratu daitezke, aste bateko egun eta ordu jakinetarako.
	Gailuaren informazioa Firmwarearen eta hardwarearen bertsioei buruzko informazioa eta gailutik egindako deien iraupenari buruzko informazioa ematen du.
	Errore-txostena Gailuaren erroreei buruzko txosten-funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. Funtzioa aktibatuta dagoela, programa batean errorea gertatzen bada, programaren eta zure ordenagailuaren egoerari buruzko datu teknikoak testu-fitxategi batean gordeko dira, eta Microsoft-en laguntza teknikora bidaliko dira, hala nahi baduzu.
	Kanpoko GPSa GPS komunikazio-ataka egokiak doitzeko, beharrezkoa bada. Behar bada beharrezkoa izango duzu hau egitea, zure gailuan GPS datuak eskuratzeko dituzten programak badaude, edo zure gailura GPS hartzailea konektatu baduzu. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus Ayuda.
	Audifonoaren onespina Aktibatu ezaugarri hori audifonoa erabiltzen duzunean, dei bat egiten duzun bitartean gailuaren eta audifonoaren arteko interferentziak murrizteko.
	Teklatua blokeatzea Gailuaren botoiak blokeatzen ditu ENERGIA botoia izan ezik etenaldi moduan dagoenean. Hala ziurtatzen da gailua istripuz ez dela pizten eta ez da energiari xahutuko behar ez denean.
	Amaitzeko tekla sakatzea Amaitzeko tekla sakatuta utzita, exekutatu nahi duzun funtzioa aukeratu dezakezu (adibidez, gailua blokeatzea).

Ikonoa	Deskribapena
	Kudeatutako programak Sistemaren gailu mugikorren administratzailea erabiliz zure gailuan instalatutako programak erakusten ditu.
	Memoria Gailuko memoriaren esleipen-egoera eta barne-biltegitzeko informazioa erakusten ditu. Exekutatzen ari diren programak ere geldiaraz ditzakezu.
	AGC mikrofonoa Ahotsaren bolumena automatikoki doitzen du, grabatzen ari denean.
	Energia Baterian gelditzen den karga egiaztatzeko. Atzeko argiaren distira eta pantaila itzaltzeko denbora ere (gailua etenaldi modura aldatzea) doitu ditzakezu, bateriaren energia aurrezteko.
	Eskualdeko konfigurazioa Eskualdeko doiketak konfiguratu ditzakezu, zure gailuan bistaratzen diren zenbaki, moneta, data eta orduaren formatua barne.
	Programak kentzea Gailuan instalatutako programak kentzeko.
	Pantaila Pantaila berriro kalibratzeko, ClearType aplikatzeko eta pantailako testuaren tamaina aldatzeko.
	Zereginen administratzailea Exekutatzen diren programak geldiarazi eta (...) botoia doitzen du, botoi hori sakatu ondoren programak berehala amaitzeko. Informazio gehiago izateko, ikus atal honetako "Zereginen administratzailea" erabiltzea".
	TouchFLO Hatza lerratzean edo mugitzean egiten duen soinua gaitu edo isilarazi egin dezakezu. Inicio menua zabaltzea aktibatu edo desaktibatu dezakezu, eta, halaber, izenburu-barrako ikonoak sakatzean sistemaren Estado pantaila ikusteko aukera duzu.
	Windows Update Microsoften web orrirako esteka eta gailuan Windows Mobile® eguneratzea, azken eguneratzeekin eta segurtasun-adabakiekin (erabilgarri badaude).

Konexioen fitxa

Ikonoa Deskribapena



Sare aurreratu HSDPA aktibatu eta desaktibatzeko, konfiguratu erabili beharreko linea, datu-aldaketarako zirkuituaren konexioa egitean eta GPRS-ren autentifikatze-metodoa konfiguratzan duzunean. HSDPA 3,5G datu-zerbitzu digitala da; abiadura handia eskaintzen du behearazko loturako informazioaren transferentzian. Gailuak HSDPAren konektatzeko azkartasuna izan dezan, haririk gabeko zerbitzuen hornitzailea bateragarria izan behar da ezaugarri horrekin, eta hornitzaile horren HSDPA sarearen estaldura-eremuaren barruan egon behar du. Deskargatzeko 7,2 Mb/s-ko gehienezko abiadura du gailuak.



Transferitzea Doitu egiten du zure gailua, Bluetooth bidez datuak transferitzeko.



Bluetootha Bluetooth aukera aktibatzen du, gailua modu ikusgarrian doitzen du eta beste Bluetooth gailu batzuk bilatzen ditu.



Comm Manager Zure gailuaren konexioak kudeatzen ditu (GPRS/3G eta Bluetootha barne), telefonoa piztu eta itzali egiten du eta Direct Push funtzioa aktibatu nahiz desaktibatu egiten du.



Konexioaren ezarpenak Zure gailuaren konexioak konfiguratzan ditu, hala nola GPRS, WAP edo MMS, detektatu edo hautatuko sare-operadorearen arabera. Ikus "Konexioaren konfigurazioa erabiltzea" kapitulu honetan, xehetasun gehiago nahi izanez gero.



Konexioak Gailurako modem-konexio mota bat edo gehiago konfiguratzan ditu (esaterako, telefono-sarbidia, GPRS, eta abar) zure gailua Internetera edo sare pribatu lokalera konektatzeko.



Domeinuan izena ematea Zure gailua enpresaren domeinuan inskribatzen du, sistemaren gailu mugikorren administratzaileak gailua kudeatu ahal izateko. Mesedez, eskatu informazio gehiago zerbitzariaren administratzaileari.



SMS zerbitzua SMS testu-mezuak datu-konexio baten bidez bidaltzeko, hala nola GPRS edo zirkuitu-aldaketa duen konexio bat.



USBtik PCra Konfiguratu USB konexio-mota zure ordenagailuan. Hautatu ActiveSync aukera datuak sinkronizatzeko, edo erabili Unidad de disco modua fitxategien transferentzia egiteko.

Ikonoa	Deskribapena
	WiFi Erabil daitezkeen haririk gabeko sareak bilatzen ditu.
	Haririk gabeko sare lokala Haririk gabeko sare aktiboari buruzko informazioa erakusten du eta WiFi konfigurazioa pertsonalizatzeko balio du.



WiFi Erabil daitezkeen haririk gabeko sareak bilatzen ditu.



Haririk gabeko sare lokala Haririk gabeko sare aktiboari buruzko informazioa erakusten du eta WiFi konfigurazioa pertsonalizatzeko balio du.

13.3 Oinarrizko konfigurazioa aldatzea

Eguna eta ordua

Ordua eta data konfiguratzeko

1. Pantaila nagusiko **Inicio** fitxan, ukitu orduaren pantailan, eta, ondoren, ukitu **Hora** fitxa.

Aholkua Ukitu **Más** fitxa eta hautatu **Mostrar el reloj aukera** programa guztien izenburu-barran, erlojua pantaila guztietan ikusteko.

2. Hautatu ordu-eremu egokia, eta aldatu data edo ordua.

Oharra Sinkronizatzeko garaian, gailuaren ordua ordenagailuko orduarekin eguneratuko da.

Beste toki bateko ordua eta data konfiguratzeko

Ordu-eremu jakin batean norbait bisitatzen baduzu edo norbaitekin komunikatzen bazara, bisitako ordu-eremu gisa hauta dezakezu.

1. Pantaila nagusiko **Inicio** fitxan, ukitu orduaren pantailan, eta, ondoren, ukitu **Hora** fitxa.
2. Sakatu **Visita**.
3. Hautatu ordu-eremu egokia, eta aldatu data edo ordua.

Eskualdeko konfigurazioa

Zenbaki, moneta, data eta orduen estiloa eskualde-konfigurazioan zehazten dira.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todas las configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan ukitu **Configuración regional** > **Región** fitxa, eta, ondoren, hautatu eskualde bat zerrendan.

Oharra Zure gailuko sistema operatiboaren hizkuntza ez da aldatuko.

Hautzen duzun eskualdearen arabera, aukera desberdinak egongo dira beste fitxa batzuetan.

3. Konfigurazioa gehiago pertsonalizatzeko, sakatu fitxa egokiak eta hautatu nahi dituzun aukerak.

Konfigurazioa bistaratzea

Pantailaren distira egokitzeko:

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Energía > Retroiluminación** fitxa.
3. Distira doitzeko, lerratu **Alimentación por batería** eta **Alimentación externa** eremuetan dagoen kontrola.

Denbora-tarte baten ondoren atzeka leuntzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Energía > Avanzado** fitxa.
3. **En Alimentación por batería y Alimentación externa** eremuan, hautatu **Apagar dispositivo si no se usa durante** egiaztatze-laukia, eta, ondoren, zehaztu denbora.

Pantailako testuaren tamaina handitzeko edo txikitzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Pantalla > Tamaño del texto**.
3. Mugitu kontrol lerratzailea testua handitzeko edo txikitzeko.

Gailuaren izena

Gailua identifikatzeko erabiltzen da izena, egoera hauetan:

- Ordenagailuarekin sinkronizatzean
- Sare batera konektatzean
- Segurtasun-kopia bateko informazioa berrezartzen denean.

Oharra Ordenagailu berarekin hainbat gailu sinkronizatzen badituzu, gailu bakoitzak izen bat behar du.

Gailuaren izena aldatzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Acerca de > Id. del dispositivo** fitxa.
3. Gailuaren izena idatzi.

- Oharrak**
- Gailuaren izenak letra batekin hasi behar du, eta **A-Z** letrak eta **0-9** zenbakiak izan ditzake, zuriunerik gabe. Erabili beheko marra hitzak bereizteko.
 - Gailua zure enpresaren domeinuan harpidetzen baduzu, gailuaren izena aldatu egingo da, harpidetzean jarritakoa bera izateko.

Txirrinaren konfigurazioa


Txirrin-mota eta tonua aldatzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Sonido**.
2. Lerratu beherantz, eta, ondoren, ukitu **Tipo de timbre**. Hautatu nahi duzun txirrin-mota, eta, ondoren, ukitu **Listo**.
3. Ukitu **Tono de timbre**, eta, ondoren, hautatu nahi duzun txirrin-tonua.
4. Ukitu **Listo**.

- Aholkuak**
- ***.wav, *.mid, *.mp3, *.wma** fitxategiak edo beste soinu-fitxategi batzuk erabil ditzakezu (txirrin-tonu gisa Internetetik jaitzakoak edo ordenagailutik kopiatutakoak). Txirrin-tonu gisa onetsitako soinu-fitxategien zerrenda osoa ikusteko, ikus Eranskineko "Zehaztapenak".
 - Soinu-fitxategiak txirrin-tonu gisa erabiltzeko, lehenik kopiatu gailuaren **/Mis documentos/Mis tonos de timbre** karpetan, eta, ondoren, hautatu soinua gailuaren **Tono de timbre** zerrendan. Artxiboak kopiatzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus "Fitxategiak kopiatzea eta kudeatzea" kapitulu honetan.

Alarmak eta jakinarazpenak

Alarma bat konfiguratzeko

1. Pantaila nagusiko **Inicio** fitxan, ukitu orduaren pantailan, eta, ondoren, ukitu **Alarmas** fitxa.
2. Sakatu **<Descripción>** eta sartu alarmaren izena.
3. Sakatu alarmaren asteko eguna. Hainbat egun hauta ditzakezu egun bakoitzaren gainean sakatuz. Ukitu berriro, egun bat desautatu nahi baduzu.
4. Sakatu ordua, erlojua irekitzeko eta alarma-ordua konfiguratzeko.
Aholkua Ordua konfiguratzeko, orduen eta minutuen orratzak mugi ditzakezu.
5. Sakatu alarmaren ikonoa () , alarma-mota zehazteko. Argi keinukari bat, soinu bakar bat, soinu errepikakor bat edo bibrazioa hauta dezakezu.
6. Soinu bat erreproduzitzea hautatzen baduzu, sakatu **Reproducir sonido** egiaztatze-laukia, eta sakatu nahi duzun soinua zerrendan.

Ekitaldiak edo ekintzak nola jakinarazi hautatzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Sonido > Avanzado**.
2. **Sonidos** fitxan, hautatu jakinarazteko modua, egiaztatze-lauki egokiak aukeratuz.
3. **Notificaciones** fitxan, **Evento** aukeran, sakatu ekitaldi-izen bat, eta hautatu jakinarazteko modua egiaztatze-lauki egokiak hautatuz. Hainbat aukera dituzu: soinu berezi bat, mezu bat edo argi keinukari bat, adibidez.
Aholkua Soinuak eta argi keinukarien jakinarazpena desaktibatuz gero, bateria gutxiago xahutzen da.

Telefono-zerbitzuak

Gailua telefono mugikorren sarera konektatu daiteke zuzenean, zure gailuan telefonoaren zerbitzuen konfigurazioa ikusi eta aldatzeko. Telefono-zerbitzu hauek dituzu, besteak beste: deiak desbideratzea, deia zain, ahots-posta, eta abar. Zure gailuan zer telefono-zerbitzu dauden erabilgarri jakiteko, jarri harremanetan haririk gabeko zerbitzuen hornitzailearekin.

Telefonoaren zerbitzuen konfigurazioa ikusi eta aldatzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**.
2. **Personal** fitxan, ukitu **Teléfono > Servicios** fitxa.
3. Hautatu erabili nahi duzun zerbitzua; gero, sakatu **Mostrar configuración**.
4. Hautatu nahi dituzun aukerak, eta, ondoren, ukitu **Aceptar**.

Telefonoaren zerbitzuei buruzko informazio gehiagorako, ikus gailuaren Ayuda atala.

13.4 Konexioaren konfigurazioa erabiltzea

Configuración de la conexión funtzioak automatikoki doitzen ditu zure gailuaren datu-konexioak (hala nola GPRS, WAP edo MMS), zure gailuko doikuntzak eskuz egin beharrik ez izateko. Sare-operadorea hautatu besterik ez duzu, eta konexioaren konfigurazioak egingo du konexioa zure ordeztu.


Gailuaren datuen konexioak automatikoki konfiguratzeko.

Zure gailua lehen aldiz pizten duzunean edo SIM txartel berria sartu eta gailua piztean, Configuración de la conexión eremuan jakinarazpena agertuko da, zure gailuaren konexioa automatikoki konfiguratuko duela adierazteko.

1. Ukitu **BAI** jakinarazpen-mezuan.

Oharra Zure SIM txartelak sare-operadorearen hainbat profil onartzen baditu, sare-profilaren aukerak erakusten dituen mezu bat agertuko da ondoren. Hautatu erabili nahi duzun profila eta ukitu **Aceptar**.

2. Zure gailua sare-doiketa egokiekin automatikoki konfiguratzea nahi duzun galdetzen dizunean, ukitu **Si**. Konexioaren konfigurazioa zure gailuko datu-konexioaren doiketak konfiguratuko ditu.
3. Konexioaren konfigurazioak doikuntza amaitzen duenean, sakatu **Reiniciar**.



Datu-konexioak erabiltzeko sare-operadorea eskuz hautatzeko


Configuración de la conexión doitzeko pantailan, sare-operadorea eskuz hautatu dezakezu. Konexioaren konfigurazioa zure gailuko datu-konexioaren doikuntzak berriro konfiguratuko ditu, zuk hautatutako operadorearen arabera.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**.
2. **Conexiones** fitxan, ukitu **Configuración de la conexión**.
3. Hautatu sarearen herrialdea (**País**) eta erabili nahi duzun operadorea (**Operador**); ondoren, ukitu **Aceptar**.


Oharra Instalatutako SIM txarteletako sare-operadorea ez den herrialde bat edo operadore bat hautatzen baduzu, ezingo dituzu sareko zerbitzuak erabili.

4. Datuen konexioa hautatutako sarean oinarrituta konfiguratzea nahi duzun galdetzean, ukitu **Sí**. Configuración de la conexión funtzioak datu-konexioaren doiketak konfiguratuko ditu.
5. Konexioaren konfigurazioak doikuntza amaitzen duenean, sakatu **Reiniciar**.

13.5 Zereginen administratzailea erabiltzea

Zereginen administratzailean martxan dauden programak ikusi eta geldiaraz ditzakezu, baita pantaila nagusian  botoia konfiguratu eta menu bizkorra gaitu ere.

Zereginen administratzailea irekitzeko

- Menu azkarra irekitzeko, ukitu menu bizkorraren botoia pantaila nagusiaren goiko eskuineko izkinan; ondoren, ukitu .
- Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**. **Sistema** fitxan, ukitu **Administrador de tareas**.

Martxan dagoen programa batera itzultzeko

- Ukitu programaren izena menu bizkorrean.
- Zereginen administratzailearen pantailan, ukitu segundo batzuetan programaren izena **En ejecución** fitxan, eta, ondoren, ukitu **Activar**.



Salir  **botoia konfiguratzeko**

Salir botoia konfiguratu dezakezu, botoia sakatuta dagoelarik martxan dauden programak ixteko edo programaren pantaila aldi batean ixteko (martxan jarraitu arren).

1. Zereginen administratzailearen pantailan, ukitu **Botón** fitxa.
2. Hautatu **Habilitar el botón “X” para finalizar los programas en ejecución** egiaztatze-laukia.

Oharra **Habilitar el botón “X” para finalizar programas en ejecución**

egiaztatze-laukia hautatuta ez badago, **Salir** botoia ukitzen duzunean programaren pantaila itxi egingo da, besterik gabe. Programa ez da ixten eta bigarren mailan jarraitzen du martxan.

3. Hautatu programak desaktibatze aukera ( botoia ukituta edo segundo batzuetan  botoia ukituta).
4. Ukitu **Aceptar**.

Martxan dauden programak zereginen administratzailetik ixteko.

1. **Administrador de tareas** pantailan, ukitu **En ejecución** fitxa.
2. Hau egin:
 - Itxi nahi dituzun programen egiaztatze-laukia hautatu eta ukitu **Detener seleccionados**.
 - Ukitu **Detener todos**, zerrendako programa guztiak ixteko.
 - Ukitu **Menú > Detener todo menos lo seleccionado**, egiaztatze-laukia hautatuta dutenak ez beste programa guztiak ixteko.

Aholkua Pantaila nagusiko menu bizkorretik ere itxi ditzakezu martxan dauden programak. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus “Menu bizkorra” 1. kapituluan.

Martxan dagoen programa bat kanporatuen zerrendara gehitzeko

Martxan dagoen programa bat programa eskusiboen eremura gehitzen baduzu, programa hori ez da itxiko **Detener seleccionados** edo **Detener todos** ukitzen duzunean, eta ez da agertuko pantaila nagusiko menu bizkorrean.

1. Zereginen administratzailearen pantailan, ukitu **En ejecución** fitxa.

- Ukitu programaren izena segundo batzuetan, eta, gero, ukitu **Agregar exclusivo**.

Aholkua Programa bat eskusiboen zerrendatik kentzeko, ukitu **Exclusivo** fitxa, eta, ondoren, hautatu programaren egiaztatze-laukia; gero, ukitu **Quitar**.

Menu bizkorrean lehenetasun-ordena eta programaren ikonoaren tamaina konfiguratu ditzakezu.

- Administrador de tareas pantailan, ukitu **Otros** fitxa.
- Organizar programas en Menú rápido por** eremuan, programaren izenaren arabera edo memoriaren erabileraren arabera antola ditzakezu. Zerrenda goranzko ordenan agertuko da.
- Tamaño de icono de programa en menú Rápido** eremuan, aukeratu tamaina txikia edo handia.

13.6 Zure gailua babestea

SIM txartela PIN batekin babestea

Zure SIM txartela baimendu gabeko erabileratik babesteko, PIN bat esleitu diezaiokezu (identifikazio-zenbaki pertsonala). Haririk gabeko zerbitzuen hornitzaileak emango dizu SIM txartelerako lehenetsitako PINa

SIM txartelaren PIN kodea aktibatzeko

- Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todos las configuraciones**.
- Personal** fitxan, ukitu **Teléfono > PIN** fitxa.
- Requerir PIN cuando se utilice el teléfono** egiaztatze-laukia hautatu.
- Sartu PIN zenbakia, eta, ondoren, ukitu **Aceptar**.
PINa edozein unetan aldatzeko, sakatu **Cambiar código PIN**.

Aholkua Larrialdi-deiak edozein unetan egin daitezke, PIN zenbakiaren beharrik gabe.

Gailua pasahitz batekin babestea

Datuak segurua izaten lagundu dezake, gailua pizten den bakoitzean pasahitz bat eskatuko baitu.

Gailuaren pasahitza konfiguratzeko.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Todas las configuraciones**.
2. **Conexiones** fitxan, ukitu **Bloquear**.
3. Hautatu **Solicitar contraseña si el dispositivo lleva inactivo** egiaztatze-laukia, eta zehaztu telefonoa zenbat denboran egongo den inaktibo, gailuak pasahitza eskatu arte.
4. **Tipo de contraseña** laukian, aukeratu erabili nahi duzun pasahitz-mota.
Aholkua Gailua sare bati konektatzeko konfiguratuta badago, erabili pasahitz alfanumerikoa segurtasuna areagotzeko.
5. Sartu pasahitz berria laukietan.
6. Ukitu **Aceptar**. Gailua pizten duzun hurrengoa, pasahitza idazteko eskatuko dizu.

Oharrak

- Uneoro larrialdiko deiak egin ditzakezula ziurtatzeko, zure pasahitzaren lehen digituak eta tokiko larrialdietarako zenbakikoak ezberdinak izan behar dira.
- Pistaren bat sartu baduzu, okerreko pasahitza bost aldiz idatzi ondoren agertuko da.
- Pasahitz oker bat idazten duzun bakoitzean, gailuaren erantzuteko denbora gero eta handiagoa izango da, erantzuten ez duela dirudien arte.
- Pasahitza ahazten baduzu, hardwarea berrezarri edo gailuaren memoria ezabatu dezakezu. Hori egin aurretik, ziurtatu datuen eta fitxategien segurtasun-kopia egiten duzula, gailuan berrezartzeko. Gailuaren hardwarea nola berrezarri eta memoria nola ezabatu zehatzago jakiteko, ikus "Gailua berrezartzea" kapitulu honetan.

13.7 Memoria administratzea

Erabilgarri dagoen memoria-kantitatea ikusteko.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Memoria > Principal** fitxa.

Datuak gordetzeari eta programak biltegitzeari zenbat memoria esleitu zaion ikus daiteke, baita zenbat memoria erabiltzen ari den eta eskuragarri dagoen memoria.

Memorian erabilgarri dagoen espazioa ikusteko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Memoria > Tarjeta de almacenamiento** fitxa.

Zure gailua martxan dagoenean memoria gutxi badago, saiatu unitatean lekua egiten:

- Kendu erabiltzen ez dituzun programak.
- Kendu memoriatik mezu elektronikoei erantsitako fitxategi eta datu guztiak.
- Ezabatu beharrezko ez diren fitxategiak. Ukitu **Inicio > Programas > Explorador de archivos**. Sakatu fitxategia segundo batzuetan, eta, gero, sakatu **Eliminar**.
- Ezabatu fitxategi handiak. Zure gailuan fitxategi handiak bilatzeko, sakatu **Inicio > Programas > Buscar**. **Tipo** zerrendan, ukitu **Mayor de 64 KB** eta, ondoren, sakatu **Buscar**.
- Opera Mobilen edo Internet Explorer Mobile-n, ezabatu Interneteko aldi baterako fitxategiak eta garbitu historiaren informazioa.
- Kendu gehiago erabiliko ez dituzun programak.
- Berrabiarazi gailua.

13.8 Gailua leheneratzea


Softwarea berrezartzea

Zenbaitetan baliteke gailua berrezarri behar izatea. Zure gailuaren softwarearen berrezarpenean (edo normalean) programa aktibo guztien memoria ezabatzen da eta programa guztiak ixten dira. Hori erabilgarria izan daiteke gailua ohi baino geldoago badabil edo programa batek ez badu ongi funtzionatzen. Halaber, beharrezkoa da softwarea berrezartzea programa batzuk instalatzen direnean. Softwarea berrezartzen bada programak exekutatzen ari direla, gorde gabeko lana galdu egiten da.

Softwarea berrezartzeko

1. Atera arkatza
2. Erabili arkatza Restablecer botoia sakatzeko (arkatzaren konpartimendua ireki eta bertan dago).

Zure gailua berrezarri egingo da eta pantaila nagusia erakutsiko du.



Hardwarea berrezartzea

Halaber, hardwarea berrezarri daiteke (berrezartze osoa). Berrezartze normalak sistemaren arazoa konpontzen ez duenetan bakarrik egin behar da hardwarearen berrezarpena. Berrezartze osoa egin ondoren, gailuak lehenetsitako balioak hartzen ditu, hots, erosi eta lehen aldiz piztean zegoen moduan. Gailuan instalatutako programa, sartutako datu eta egindako konfigurazio pertsonalizatu guztiak galduko dira. Windows Mobile® eta aurrez instalatutako gainerako programak bakarrik geratuko dira.

Adi! Zure gailuak fabrikako balio lehenetsiak berreskuratuko ditu. Egiaztatu instalatuta dituzun programa gehigarri guztiak eta erabiltzaile-datuak kopiaitu dituzula, hardwarearen berrezartzea egin aurretik.

Hardwarea berrezartzeko

1. Atera arkatza.
2. Gailua konektatuta duzularik, sakatu segundo batzuetan Bajar volumen eta Entrar botoiak; ondoren, arkatzaren puntaz sakatu Restablecer botoia.
3. Askatu Restablecer botoia, baina utzi sakatuta Bajar volumen eta Entrar botoiak mezu hau pantailan agertu arte.

Funtzio honek zure datu pertsonal guztiak ezabatuko ditu, eta, lehenespenez, doiketa guztiak berrezarriko ditu. Sakatu VolUp, fabrikari lehenetsitako balioak berrezartzeko edo sakatu beste edozein botoi, ezeztatzeke.

4. Askatu Bajar volumen eta Entrar botoiak; ondoren, sakatu Subir volumen hardwarea berrezartzeko, edo sakatu beste botoi batean, berrezarpena ezeztatzeke.

Memoria ezabatzea

Borrar memoria aukera ere baduzu, zure gailua lehenetsitako doiketak erabiliz berrezartzeko eta/jedo barne-memoria formateatzeko.

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Memoria > Borrar memoria**.
3. Goitibeherako menuan, hautatu aukera hauetako bat: memoria bakarrik ezabatzea, barne-memoria bakarrik formateatzea edo memoria ezabatu eta barne-memoria formateatzea.
4. Idatzi **"1234"** eta, gero, ukitu **Sí**.

13.9 Windows Update

Zure gailuan Windows Mobile® eguneratu dezakezu, azken eguneratzeak eta segurtasun-adabakiak instalatuta, erabilgarri badaude.

Windows Update konfiguratzeko

Windows Update exekutatzen duzun bakoitzean, konfiguratu behar duzu nola nahi duzun Microsoften web orrian adabakiak bilatzea (eskuz edo automatikoki).

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Windows Update**.
3. Eguneratze-instalazioaren pantailan, ukitu **Siguiente**.
4. Aukeratu eguneratzeak nola bilatu nahi dituzun, eskuz (**Manual**) edo automatikoki (**Automático**); ondoren, ukitu **Siguiente**.

Oharra **Automático** hautatuz gero, eguneratzeak bilatzeko oraingo datu-plana erabili nahi duzun galdetuko ditu. Aktibatu edo desaktibatu **Utilizar el plan de datos para buscar y descargar actualizaciones** egiaztatze-laukia, eta ukitu **Siguiente**.

5. Ukitu **Finalizar**.

Eguneratzeak bilatzeko


1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Windows Update**.
3. Ukitu **Comprobar**.

Oharra Windows Mobile®-ren eguneratzeak ez daude beti erabilgarri. Begiratu Windows Mobile®-ren web orrian, informazio eguneratua eskuratzeko.

Windows Update-ren aukerak aldatzeko

1. Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones**.
2. **Sistema** fitxan, ukitu **Windows Update**.
3. Ukitu **Menú** eta hautatu aldatu nahi duzun aukera.

- Ukitu **Conexiones**, eguneratzeak egiaztatzean gailua Internetera nola konektatu aldatzeko.
- Ukitu **Cambiar programación**, Windows Mobile®-k Windows-en eguneratzeak bilatzeko modua aldatzeko.



13.10 Batería aurrezteko iradokizunak

Bateriaren kargaren iraupena bateria-motaren eta gailua erabiltzeko moduaren araberakoa da. Bateriaren balio-bizitza luzatzeko, saiatu hau egiten:

- Gailua erabiltzen ari ez zarenean, sakatu ENERGÍA botoia, pantaila itzaltzeko.
- Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones. Sistema** fitxan, ukitu **Energía > Avanzado** fitxa energia konfiguratzeko pantailan. Hor, zure gailuak pantaila atzeko argia automatikoki itzali aurretik zenbat denbora emango duen zehaztu dezakezu, bateriaren energia aurrezteko. Ezin hobeto kontserbatzeko, zehaztu 3 minutu edo gutxiago.
- Pantaila nagusian, zoaz **Configuración** fitxaraino, eta, ondoren, ukitu **Configuraciones. Sistema** fitxan, ukitu **Energía > Retroiluminación** fitxa atzeko argiaren distira konfiguratzeko pantailan.
- Erabili CA egokigailua zure gailua kanpoko korrante-hartune batean konektatzeko, posible bada; bereziki, modem bat edo beste zenbait periferiko erabiltzen badituzu.

- Desautatu Bluetooth aukera, hori erabiltzen ari ez bazara. Ziurtatu zure gailua modu ikusgarrian dagoela, beste unitate batzuekin Bluetooth bidezko elkartzea egin nahi duzunean. Bluetooth-i buruzko informazio gehiago behar baduzu, ikus 9. kapitulua.
- Jaitsi bolumena.
- Itxi kontsumo handieneko programak (adibidez, kamera), horiek erabili behar ez badituzu. Ziurtatu programak amaitu direla eta ez daudela bigarren mailan martxan. Programak ixteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus “Zereginen administratzailea erabiltzea” kapitulu honetan.

Eranskina

A.1 Zehaztapenak

A.2 Erregulazio-oharrak

A.1 Zehaztapenak

Sistemari buruzko informazioa	
Prozesadorea	Qualcomm® MSM7201 A® 528 MHz
Memoria	-ROM: 128 MB -RAM: 192 MB DDR - Barne- memoria: 4 GB Oharra: Erabiltzeko eta biltegitzeko guztira zenbat ROM eta RAM memoria dagoen adierazten dute zifrek. Memoria sistema eragileak, aplikazioek eta datuek partekatzen dutenez, benetako memoria erabilgarria txikiagoa da.
Sistema eragilea	Windows Mobile® 6.1 Professional
Energia	
Bateria	Litio-ioizko edo litio-polimerozko bateria, 900 mAh-koa eta berriz karga daitekeena
Bateriaren batezbesteko iraupena	Deiak jasotzeko/egiteko WCDMA: 396 ordu (GSM): denbora: gehienez 285 ordu Elkarrizketa-denbora WCDMA: 270 ordu (GSM): gehienez 330 minutu Bideo-deien denbora: gehienez 145 minutu (Datu horiek sarearen eta telefonoaren erabileraren araberakoak izango dira)
CA egokigailua	Tentsio/Maiztasun-maila: 100 – 240 V (KA), 50/60 Hz KZ-aren irteera: 5 V eta 1 A
Komunikazioak	
Sarea	HSDPA/WCDMA: <ul style="list-style-type: none"> • 900/100 Mhz • Gehienez goranzko loturako 384 kb/s-ko abiadura eta beheranzko loturako 7,2 Mb/s-ko abiadura Hiru GSM/GPRS/EDGE banda: • • 900/1800/1900 MHz (Maiztasun-banda eta datuen abiadura operadorearen araberakoak dira)
Barneko antena	Bai

Fisikoa	
Neurriak	102 mm (luz.) x 51 mm (zab.) x 11,35 mm (al.)
Pisua	110 g (bateria eta guzti)
Pantaila	
LCD mota	TFT-LCD laua, de 2,8 hazbetekoa, ukipen-pantailarekin
Bereizmena	VGA bereizmena (480 x 640)
Kameraren modulua	
Mota	Kamera nagusia: 3.2 megapixekeko koloretako kamera, fokatze automatikoarekin Bigarren kamera: CMOS VGA kamera, koloretakoa
Bereizmena	<ul style="list-style-type: none"> Argazkia: 3M (2048x1536) 2M (1600x1200) 1 M (1280x960) VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) Bideoa: CIF (352 x 288) QVGA (320 x 240) QCIF (176x144) Sub-QCIF (128x96)
Zoom digitala	4 bider bitarte
Konexioak	
E/S ataka	HTCExtUSB®/USB txikia, 11 orratzekoa, audio-larakoa, dena bat; abiadura handiko USB 2.0)
Haririk gabeko konexioak	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth® 2.0 EDR-rekin Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g)
Audioa	
Mikrofonoa/Bozgorailua	Barruan du
Txirrin-tonua	<ul style="list-style-type: none"> Formatu hauek onartzen ditu: MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV eta AMR-NB 40ko polifonikoa eta MIDI formatu estandarra 0 eta 1 (SMF)/SPMIDI
Erreproduktzio-formatu bateragarriak	<ul style="list-style-type: none"> Windows Media Player: MP3, MPEG-4, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, SP-MIDI TouchFLO® 3D: MP3, MPEG-4, WMA, AAC, AAC+

11 kontrolak**Gailuaren kontrola**

- TouchFLO®3D
- Ukipen bidezko nabigazio-kontrola, SARTU botoiarekin
- HASIERA botoia
- ATZERA botoia
- Telefonoaren botoiak: HITZ EGIN/BIDALI eta AMAITU
- ENERGIA botoia
- BOLUMENA KONTROLATZEKO botoiak
- BERREZARTZEKO botoia

Beste zenbait**Ezaugarri bereziak**

- FM irratia RDS-rekin
- GPS eta A-GPSrako gaitua
(GPS nabigazio-softwarea ez dago barruan)

A.2 Erregulazio-oharrak

Entitate arautzailearen identifikazioak

Arauk identifikatzeko, **DIAM100** modelo-zenbakia du zure produktuak.

Gailuak modu fidagarri eta seguruan funtziona dezan ziurtatzeko, ez erabili ondorengo zerrendatik kanpoko osagarriak (**DIAM100** dute).

DIAM160 modelo-zenbakia du bateriak.

Oharra 2. klaseko elikadura-iturri batekin erabiltzeko da produktu hau; korrante zuzeneko 5 volt-eko sailkapena izan behar du, eta gehienez 1 A-ko elikadura-iturria.

Europako Batasunaren oharra

EE bereizgarria duten produktuek Europako Erkidegoko Batzordeak idatzitako R&TTE (99/5/EE) Direktiba, EMC (89/336/EEE) Direktiba eta behe-tentsioari buruzko Direktiba (73/23/CEE eta 2006/95/EE) betetzen dituzte.

Direktiba horiek betetzeak Europako arau hauekin bat etortzea dakar (parentesi artean, nazioarteko estandar baliokideak azaltzen dira):

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Informazio-teknologiako ekipoen segurtasuna.

- **ETSI EN 300 328**

Bateragarritasun elektromagnetikoaren eta irrati-espektroaren materialak (ERM); Banda zabaleko transmisio-sistemak; 2,4 GHz-ko ISM bandan aritzen diren eta espektro zabaleko modulazio-teknikak erabiltzen dituzten datu-transmisioko ekipamenduak.

- **EN 300 440-2 V1 .1.2**

Bateragarritasun elektromagnetikoaren eta irrati-espektroaren materialak (ERM); Irismen laburreko gailuak; 1-40 GHz-eko maiztasunarekin erabiltzeko irrati-ekipoak; 2 atala: EN harmonizatua, R&TTE direktibaren 3(2) artikuluaen arabera.

- **EN 301 489-24**

Bateragarritasun elektromagnetikoaren eta irrati-espektroaren materialak (ERM); irrati-ekipo eta –zerbitzuetarako bateragarritasun elektromagnetikoko estandarra (EMC); 24. atala: Berariazko baldintzak IMT-2000 CDMA zuzeneko emisiorako (UTRA), irrati-ekipo mugikor eta eramangarrientzat (UE) eta ekipo osagarrientzat.

- **ETSI EN 301.511**

Komunikazio mugikorrenzako sistema globala (GSM); EN, GSM 900 eta GSM 1800 bandetako estazio mugikorrenzako bateratua. Arau horrek R&TTE (1995/5/EE) Direktibaren 3.2 artikuluko funtsezko eskakizunak betetzen ditu.

- **ETSI EN 301 489-1**

Bateragarritasun elektromagnetikoaren eta irrati-espektroaren materialak (ERM); irrati-ekipo eta –zerbitzuetarako bateragarritasun elektromagnetikoko estandarra (EMC); 1. atala: Baldintza tekniko arruntak.

- **ETSI EN 301 489-7**

Bateragarritasun elektromagnetikoaren eta irrati-espektroaren materialak (ERM); irrati-ekipo eta –zerbitzuetarako bateragarritasun elektromagnetikoko estandarra (EMC); 7. atala: Baldintza bereziak irrati mugikor eta eramangarrientzat eta irrati zelular digitaleko telekomunikazio-sistemetakoko ekipo osagarrientzat (GSM eta DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Bateragarritasun elektromagnetikoaren eta irrati-espektroaren materialak (ERM); irrati-ekipo eta –zerbitzuetarako bateragarritasun elektromagnetikoko estandarra (EMC); 17. atala: Berariazko baldintzak 2,4 GHz-ko banda zabaleko transmisio-sistemetakoko.

- **ETSI EN 301.908-1 eta -2**

Bateragarritasun elektromagnetikoaren eta irrati-espektoaren materialak (ERM); oinarri-estazioak, errepikagailuak eta erabiltzaile-ekipoak hirugarren belaunaldiko IMT-2000 sare zelularretarako 1. atala: EN harmonizatua IMT-2000rako, sarrera eta baldintza arruntak, berariazko estaldura-baldintzak, R&TTE direktibaren 3.2 artikulua arabera.

- **EN 50360/50361**

Produktuaren estandarrak frogatzen du betetzen dituela eremu elektromagnetikoen esposizioari dagokionez telefono mugikorrek dituzten oinarrizko mugak (300 MHz-3 GHz).

- **EN 50392**

Potentzia txikiko gailu elektroniko eta elektrikoek (10 MHz -300 GHz) gizakien eremu elektromagnetikoezko esposizioari dagokionez dituzten mugak betetzen dituela frogatzeko estandar generikoa

- **EN 55013:2001**

Irrati-hedapeneko eta telebistako igorgailuak eta ekipo osagarriak. Perturbazio irrati-elektrikoen ezaugarriak. Neurketa-mugak eta metodoak (CISPR 13:2001 (aldatua))

- **EN 55020:2007**

Irrati-hedapeneko eta telebistako igorgailuak eta ekipo osagarriak. Inmunitatearen ezaugarriak. Neurketa-mugak eta metodoak (CISPR 20:2006)



Herralde hauetan erabil daiteke ekipo hau:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Segurtasun-neurriak irrati-maiztasunarekiko esposizioarako

Fabrikatzaileak onartutako jatorrizko osagarriak edo metalik ez dutenak bakarrik erabili.

Fabrikatzaileak onartu ez dituen eta jatorrizkoak ez diren osagarriak erabiltzeagatik, baliteke tokiko irrati-maiztasunen energia-esposizioari buruzko direktibak ez betetzea, eta, beraz, ez da halakorik erabili behar.

Irrati-maiztasunaren (IM) seinaleekiko esposizioa

Zure gailuak irrati-uhinen transmisorea eta hartzailea dauka. Igorritako irteera-energia irrati-maiztasunaren eraginpeko nazioarteko mugen azpitik dago. Muga horiek arau zehatz batzuen zati dira eta herritarrentzako baimenduriko irrati-maiztasunaren energia-mailak ezartzen dituzte. Araudi horiek nazioarteko estandarizazio-erakundeek ezarritako segurtasun-arauetan oinarritzen dira:

- Normalizazioarako Institutu Nazional Amerikarra (ANSI) IEEE. C95.1 -1992
- Erradiologia eta Metrologia Babeserako Kontseilu Nazionala (NCRP). 86. txostena. 1986
- Erradiazio ez-ionizagarrien aurkako babeserako nazioarteko batzordea (ICNIRP) 1996
- Osasun Ministerioa (Kanada), 6 segurtasun-kodea. Estandarrek tarte handia dute, pertsona guztien segurtasuna bermatzeko, pertsonen duten adina edo osasun-egoera kontuan hartu gabe.

Haririk gabeko telefono mugikorrekiko esposizioaren estandarra neurtzeko, “absortzio espezifikoko tasa” edo SAR unitatea erabiltzen da. Mugak oinarritzeko segurtasun-estandar bat du, jendeari babes gehigarria eskaintzeko eta erabiltzen den bitartean gerta daitezkeen aldaketak kontuan hartzeko.

Irrati-uhinen transmisio mugikorrekiko beste ekipo batzuekin gertatzen den moduan, ez egon antenatik gertu ekipoa funtzionatzen ari dela, ekipoak ongi funtziona dezan eta pertsonen segurtasuna berma dadin.

Telefonoak barne-antena du. Erabili bakarrik telefonoarekin emandako antena. Baimendu gabeko edo aldatutako antenak erabiltzeak murriztu egin dezake deiaren kalitatea eta telefonoa hondatu, errendimendua gutxitu eta gomendatutako SAR mugak gainditu. Horrez gain, herrialdeko tokiko arauak ez betetzea ere ekar dezake horrek.

Zure telefono mugikorrek errendimendu egokia izan dezaten eta gizakiak IM energiaren eraginpean egoteari buruzko arauak betetzen direla bermatzeko, erabili beti gailua dagokion posizioan. Ez ukitu antena eta ez eutsi telefonoari antenatik dei bat egiten duzunean eta jasotzen duzunean. Antena ukitzeak murriztu egin dezake deiaren kalitatea, eta gailua behar baino energia gehiago erabiliz funtzionatzen aritzea eragin dezake. Telefonoa ERABILTZEN ari zarela antena ukitzen ez baduzu, antenaren funtzionamendua eta bateriaren iraupena optimizatzen dira.

Gorputzetik hurbileko neurketak ebaluatzeko, kontuan hartu zen telefonoarekiko ohiko kontaktua, eta horren atzealdea gorputzetik 1,5 cm-ra egotea.

SAR informazioa

0.854 W/kg@10g

Telekomunikazioen eta Interneten Elkarte (TIA) Segurtasun-informazioa

Taupada-markagailuak

Osasunerako Produktuen Fabrikatzaileen Elkarteak (Health Industry Manufacturers Association) gomendatzen du gutxienez 15 cm-ko tartea uztea haririk gabeko telefonoen eta taupada-markagailuen artean, interferentziak saihesteko. Aholku horrekin bat egiten dute ikerketa independenteek eta haririk gabeko teknologien gaineko ikerketek (Wireless Technology Research). Taupada-markagailua duten pertsonentzako oharrak:

- Taupada-markagailutik 15 cm-ra izan behar dute telefono mugikorra BETI, PIZTUTA badago.
- Ez eraman telefonoa bularraldeko saketetan.
- Erabili taupada-markagailuaren kontrako aldeko belarrian, interferentzien arriskua ahalik eta gehiena murrizteko. Interferentziaren bat gertatzen ari delako susmoa baduzu, ITZALI telefonoa berehala.

Audiofonoak

Haririk gabeko zenbait terminal digitaletan interferentziak eragin ditzakete audiofono jakin batzuekin. Interferentziarik gertatzen bada, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin edo deitu bezeroen arretarako zerbitzu-lineara, bestelako aukerak bilatzeko.

Beste gailu mediko batzuk

Bestelako gailu medikoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan horren fabrikatzailearekin, kanpoko irrati-maiztasunen energia-iturriekiko ongi babestuta dauden jakiteko. Baliteke zure sendagileak informazio hori eskuratzen laguntzea.

ITZALI telefonoa berehala instalazio medikoetan, gune horietako arauak hala adierazten dutenean. Ospitaleek edo instalazioek kanpoko irrati-maiztasunen energia-iturriekiko sentikorra den ekipamendua erabiltzen dute batzuetan.

WEEEren oharra

Ekipo Elektriko eta Elektronikoaren Hondakinei buruzko Direktibak (WEEE) –2003ko otsailaren 13an sartu zen indarrean Europako lege gisa– aldaketa handia eragin zuen ekipa elektrikoaren biritza amaierako tratamenduan.

Direktiba horren helburua WEEEren prebentzioa da, eta, gainera, hondakinen berrerabilpena, birziklatzea eta berreskuratzeke beste modu batzuk erabiltzea aintzat hartzen ditu ahalik eta gutxiena ezabatu behar izateko.



Produktuan edo haren kutxan WEEE logotipoa (ezkerrean ageri dena) agertzeak esan nahi du produktua ez dela bota behar etxeko gainerako zaborrekin batera. Zure ardurak da ekipa elektriko eta elektroniko guztien hondakinak behar den tokian –hondakin arriskutsu horiek birziklatzeko bilgunean– uztea. Ekipa elektronikoak banaka biltzea eta ezabatzeko unean behar bezala berreskuratzea lagungarria da baliabide naturalak zaintzeko. Gainera, ekipa elektriko eta elektrikoaren hondakinak behar bezala birziklatuz gero, gizakien osasuna eta ingurumenaren segurtasuna bermatzen dira. Hondakin elektrikoak eta elektronikoak botatzeari eta berreskuratzeari buruz eta biltzeko guneei buruz informazio gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan udaleko arduradunekin, etxeko hondakinak biltzeko zerbitzuarekin, ekipoa erosi zenuen dendarekin edo unitatearen fabrikatzailearekin.

RoHS betetzea

Produktu honek betetzen du 2002/95/EE direktiba, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2003ko urtarrilaren 27sn onartua, eta haren zuzenketak; zenbait substantzia arriskutsu ekipo elektriko eta elektronikoetan (RoHS) erabiltzeko murrizketei buruzkoa da direktiba hori.

Aurkibidea

A

3G 131

A2DP 158

ActiveSync

- Exchange Server-ekin sinkronizatu 118
- honi buruz 199
- konfiguratu 93
- ordenagailuarekin sinkronizatu 94

Adobe Reader LE 199,202

Ahots-deia

- dei bat amaitu 50
- deiari erantzun 48
- deitu 47
- honi buruz 47

Ahots-erreprouduzitailea 201,223

Ahots-komandoa

- deitu edo programa bat ireki 226
- programa batentzat 226
- sortu
- telefono-zenbaki batentzat 255

Ahots-markatze bizkorra

- ahots-komandoa programa batentzat 226
- ahots-komandoa telefono-zenbaki batentzat 225
- deitu edo programa bat ireki 226
- honi buruz 201,225,232
- sortu

Ahots-posta 48

Alarma 239

Albiste-kanalak (web-albisteak) 150

Arazaok konpondu

- sinkronizazio-konexioa 95
- Windows Media Player Mobile 191

Atzeko argia

- atzeko argirako itzarote-denbora doitu 237
- distira doitu 237

Atzeko tapa

- kendu 25

Audio-anplifikadorea 194,199

Autorako telefono-kita 58

B

Bateria

- bateria kargatu 28
- baterian energia aurreztu 131, 249
- bateriari buruzko informazioa 26
- instalatu 27
- kendu 27

Berrezarri

- hardwarea berrezarri 246
- memoria ezabatu 247
- softwarea berrezarri 246

Berrikusteko pantaila (kamera) 177

Bibratu 38,42,50,239

Bidali

- mezu elektronikoa 112
- MMS mezua 104
- testu-mezua (SMS) 99

Bideo-deia

- bideo-dei bat amaitu 53
- bideo-dei bat egin 53
- bideo-deiari erantzun 53
- honi buruz 53
- konfigurazioa 54

Bilatu 200

Bilduma

- bideoa erreproduzitu 185

- bilduma itxi 186
- honi buruz 181,199
- ikusi nahi den argazki edo bideo bat hautatu 181
- irudi bat ikusi 182

Bilera-eskaera 124,205

Bluetooth bidezko transferentzia 159

Bluetooth Explorer 199

Bluetootha

- Bluetooth arakatzailera 160,199
- Bluetooth fitxategiak partekatu 160
- Bluetooth karpeta partekatua 160
- elkartzea (elkartu) 157
- entzungailu estereoak 158
- esku libreko entzungailuak 158
- honi buruz 156
- modema 148
- modu ikusgarrian 156
- moduak 156
- piztu eta itzali 210
- SIM sarbide-profila (SAP) 58
- sinkronizatu 96

Bozgorailua 50

C

Comm Manager 199,210,325

Configuración fitxa (pantaila nagusia) 74

Correo fitxa (pantaila nagusia) 66

D

Datu erantsiak

- deskargatu 114
- IMAP4 konfiguratu datu erantsiak automatikoki jasotzeko 116
- mezu elektronikoa erantsi 112
- Outlook konfiguratu datu erantsiak automatikoki jasotzeko 116

Datuen segurtasun-kopia egin 220

Datu-konexioa desaktibatu 210

Datu-konexioaren doikuntzak konfiguratu

30,131,240

Deia zain utzi 49

Deiak trukatu/aldatu 49

Deien historia 51

Deitu

- kontaktuetatik 47
- pantaila nagusitik 47
- Telefono pantailatik 47

Deskargatu

- fitxategi erantsiak 114
- Java aplikazioak 214
- mezu elektronikoa osorik deskargatu 113
- mezu elektronikoa sinkronizatu 115
- posta elektronikokoaren deskargatze-doikuntzak 109,115
- sateliteko datuak 167
- web-albisteak 150

DirectPush 120,210

E

EDGE 131

Egoera-ikonoak 36

Egutegia

- hitzordua bidali 205
- hitzordua ikusi 204
- hitzordua sortu 203
- honi buruz 198

Ekualizadorea 195

En curso

- Música fitxa (pantaila nagusia) 68, 70
- Windows Media Player 187

Erakundearen direktorioa 125

Erantzun

- mezu elektronikoa 114
- MMS 106
- testua (SMS) 65,101

Erlojua eta alarmak 233, 236, 239

Erregulazio-oharrak 254

Erreproduzio-zerrendak

- Música fitxa (pantaila nagusia) 70
- Windows Media Player Mobile 190
- Eskualdeko konfigurazioa 234,236
- Etenaldi modua 31
- Excel Mobile 198,211
- Exchange Server 118

F

- Fitxategien arakatzaila 199,230
- FM irratia 191,199
- Fotos y vídeos fitxa (pantaila nagusia) 67

G

- Gailua Internetera konektatu
 - GPRS/3G 131
 - konektatu 133
 - konexio-moduak 128
 - Telefono-sarbidea 132
- Gailua piztu eta itzali 30
- Gailuaren izena 237
- Gente fitxa (pantaila nagusia) 63
- Gogoko kontaktuak 63
- GoogleMaps 164,199
- GPRS Monitor 200,218
- GPRSa 131
- GPSa 166.167.200
- Grabatu
 - ahots-grabazioa 223
 - ahots-oharra 213

H

- Hardwarea berrezarri 246, 247
- Hartzeko modua, Argazkia 171
- Hartzeko modua, Bideoa 171
- Hartzeko modua, Irudiaren gaia 171
- Hartzeko modua, Kontaktuen argazkia 171
- Hartzeko modua, Panorama 171
- Hasierako pantaila 35,60
- Hatzaren mugimenduak 76

- Hegazkin modua 52,210
- Hurbildu/Urrundu
 - hatzaren mugimenduak 77
 - Kamera 175

I

- Idazteko moduak
 - Ikasitako trazuak 87
 - QWERTY osoa 81
 - QWERTY trinkoa 82
 - Telefonoaren teklatua 83
 - Transcriber 88
 - Trazu naturalak 87
- Ikasitako trazuak 87
- IMAP4 108
- Inicio fitxa (pantaila nagusia) 62
- Inicio menua 39
- Internet 128
- Internet Explorer Mobile 198
- Internet fitxa (pantaila nagusia) 72
- Interneteko postako kontua 108
- Irudiak eta bideoak 200

J

- Java
 - desinstalatu 215
 - honi buruz 200
 - karpetak sortu 215
 - MIDlet/MIDlet suite bat eguneratu 215
 - MIDlet-ak/MIDlet suite-ak administratu 215
 - MIDlet-ak/MIDlet suite-ak gailutik instalatu 214
 - MIDlet-ak/MIDlet suite-ak Internetetik instalatu 214
- Jokoak 199

K

Kalkulagailua 199

Kamera

- Aukera aurreratuak 178
- fitxategien formatuak 171
- honi buruz 170,199
- Hurbildu/Urrundu 175
- ikonoak 172
- irudiak hartzeko moduak 170
- kontrolak 172
- Menuaren panela 174
- zehaztapenak 253

Keinu-ikonoa

- MMS 105

-Windows Live Messenger 146

Konexio partekatua 147,199

Konexioaren konfigurazioa 30, 36, 240

Konferentzia 50

Konfigurazioa (Conexiones fitxa)

- Bluetootha 235
- Domeinuan izena ematea 235
- Haririk gabeko sare lokala 130,236
- Konexioak 131,132,235
- Konexioaren konfigurazioa 235, 240
- Sare aurreratuak 235
- SMS zerbitzua 235
- Transferitu 235
- USBtik PCra 95,235
- Wi-Fi 130,236

Konfigurazioa (Personal fitxa)

- Ahots-markatze bizkorra 227, 232
- Blokeatu 232,244
- Botoiak 232
- Gaur 232
- Jabearen informazioa 232
- Menuak 232
- Sarrera 232
- Soinuak eta jakinarazpenak 232,239
- Telefonoa 232,238,239

- TTY 232

Konfigurazioa (Sistema fitxa)

- AGC mikrofonoa 234
- Amaitu tekla sakatu 233
- Audiofonoaren onespena 233
- Energia 234
- Erlojua eta alarmak 233, 236, 239
- Errore-txostena 233
- Eskualdeko konfigurazioa 234,236
- Gailuari buruzko informazioa 233
- Honi buruz 233,238
- Kanpoko GPSa 233
- Kudeatutako programak 234
- Memoria 234
- Memoria ezabatu 233,247
- Pantaila 234,237
- Programak kendu 202, 234
- Teklatua blokeatu 233
- TouchFLO 39,77,234
- Windows Update 234,248
- Zereginen administratzailea 234,241
- Ziurtagiriak 233

Kontaktuak 198,206

Kontaktuak bilatu

- Erakundearen direktorioa 125
- gailuan 208

Kopiatu

- fitxategiak kopiatu eta kudeatu 230
- kontaktuak SIM txartelean 216
- multimedia-fitxategiak PCtik gailura 188
- SIMeko kontaktuak gailuan 216

L

Laguntza 198

Larrialdi-deia 48

Liburutegia

- Música fitxa (pantaila nagusia) 70
- Windows Media Player Mobile 187
- Live Messenger 145

M

- Markaketa bizkorra 51
- Marraztu 213
- Memoria 40,245,252
- Memoria ezabatu 247
- Mensajes fitxa (pantaila nagusia) 65
- Menu bizkorra 40,241
- Messenger-a 145,200
- Mezu elektronikoa birbidali 114
- Mezularitza
 - honi buruz 98,198
 - mezu elektronikoa 107,108,111
 - multimedia (MMS) 102
 - testua (SMS) 99
- Microsoft Office Mobile 198,211
- MIDlet/MIDlet suite 214
- MMS bideoa, hartzeko modua 171
- MMSak
 - argazkia/bideoa erantsi 104
 - audioklipa erantsi 105
 - honi buruz 102
 - mezua ikusi 136
 - mezuari erantzun 106
 - MMS mezua sortu 104
 - MMSen konfigurazioa 102
 - testua erantsi 105
 - zerrenda beltza 106
- Modema
 - Bluetootha 148
 - USBa 148
- MP3 Trimmer 196,200
- Multimedia 102,169
- Multimedia-fitxategiak erreproduzitu 189
- Multipultsazioa 84
- Música fitxa (pantaila nagusia) 68
- Musika erreproduzitu
 - Música fitxa (pantaila nagusia) 68
 - Windows Media Player Mobile 189

N

Nazioarteko deia 48

O

- Office Mobile 198,211
- Oharrak 200,212
- Oinarrizko konfigurazioa 236
- OneNote Mobile 198,211
- Opera Mobile 134,200

P

- Pasahitza 244
- PDF fitxategia ireki 202
- PINa 46,243
- Podcast-ak 153
- POP3 108
- Posta elektronikoa
 - bidali 112
 - Correo fitxa (pantaila nagusia) 66
 - Interneteko posta elektronikoko kontua (POP3/IMAP4) 108
 - konfigurazioa (POP3/IMAP4) 109
 - konfigurazioaren laguntzailea 108
 - posta elektronikoko kontu-motak 107
 - posta-zerbitzariaren konfigurazioa 109
 - sinkronizatu 90,115,118
- PowerPoint Mobile 198,211
- Programak 198
- Programak gehitu eta kendu 201
- Programas fitxa (pantaila nagusia) 75

Q

- QuickGPS 167,200
- QWERTY osoa 81
- QWERTY trinkoa 82

R

- Remote Desktop Mobile 200
- RSS Hub

- albiste-kanalak 150
- honi buruz 150,200
- izenburuen zerrenda 152
- laburpenen ikuspegia 153
- podcast-ak 153

S

- Sarrera 199
- Sarrera hautatzeko gezia 80
- Sarrerako pantaila 80
- Segurtasunari buruzko informazioa 5
- SIM administratzailea
 - honi buruz 200,216
 - kontaktuak SIM txartelean kopiatu 216
 - SIM kontaktu bat sortu 216
 - SIMeko kontaktuak gailura kopiatu 216
- SIM sarbide-profila (SAP) 58
- SIM txartela - instalatu 25
 - kendu 26
 - PINa 243
- Sinkronizatu
 - ActiveSync 94
 - Bluetootharen bidez 95
 - Exchange Server-ekin sinkronizatu 74,118
 - informazio-mota aldatu 94
 - musika eta bideoak 96
 - ordenagailu batekin 74,94
 - Windows Media Player 188
 - Windows Mobile-ren gailuen zentroa 91
- SmartDial 56
- SMSak 65,99,112
- Softwarea berrezarri 246
- Soinuak eta jakinarazpenak 232, 239
- Spb GPRS Monitor 200,218
- Sprite Backup 200,220
- STK (SIM Tool Kit) zerbitzua 201
- Streaming erreproduzitzaila 141,201

T

- T9 84
- Tamaina eta pisua 253
- Telefonoa 46,198
- Telefonoaren funtzioa piztu eta itzali 50
- Telefonoaren teklatura 83
- Telefonoaren zerbitzuak 239
- Telefono-funtzioa aktibatu eta desaktibatu 210
- Telefono-sarbidea 132
- testuaren tamaina (pantaila) 237
- Testuaren tamaina pantailan 237
- Testu-mezuak
 - bidali 99
 - Mensajes fitxa (pantaila nagusia) 65
 - mezu berria sortu 99
 - SIM txartelean kopiatu 101
 - SIM txarteletik kopiatu 101
- Tiempo fitxa (pantaila nagusia) 72
- TouchFLO 3D 59
- Transcriber 88
- Trazu naturalak 87
- Txirrin-mota 238
- Txirrin-tonua 74, 238

U

- Ukipenezko desplazamendua 76
- Ukipenezko mugimendua horizontalean 77
- USB modema 148
- USBtik PCra 95,235

W

- Wi-Fi 128,210
- Windows Live 143,201
- Windows Live Messenger 145,200
- Windows Media Player Mobile
 - arazoak konpondu 191
 - erreproduzio-zerrendak 190

- fitxategien formatuak 186
- honi buruz 201
- menuak 187

Windows Mobile-ren gailuen zentroa 91

Windows Update 234,248

Word Mobile 198,211

Y

YouTube 137,201

Z

Zehaztapenak 252

Zenbakizko eta ikurren modua 86

Zereginak 201,222

Zereginen administratzailea 234,241

ZIP

- fitxategia sortu 228
- honi buruz 201,227
- zip fitxategiak ireki eta fitxategiak atera 227



2008ko Kudeaketaren Kalitatearen
Urrezko Q saria



Q Oro Premio a la Calidad de
Gestión 2008