

Nokia 5230 erabiltzailearen gida

Argitalpena 1

ONESPEN ADIERAZPENA

CE 0434

Honen bidez, NOKIA CORPORATIONek adierazten du RM-588 telefonoak 1999/5/EC Arteztarauko oinarritzko baldintzak eta dagozkion gainerako xedapenak betetzen dituela . Onespren-adierazpen horren kopia bat http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ helbidean aurki daiteke.

© 2009 Nokia. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care eta Ovi Nokia Corporation-en marka edo izen erregistratuak dira. Nokia tune, Nokia Corporation-en soinu-marka bat da. Hemen aipatutako gainerako produktu edo enpresen izenak jabeak dituzten merkatal marka edo izenak izan daitezke.

Galarazita dago dokumentu honen edukia, zatika nahiz osorik, kopiatzea, igortzea, zabaltzea edo gordetzea, edozein modutan, Nokia konpainiak alde aurretik idatzizko baimenik ematen ez badu. Nokia konpainiak etengabeko garapen politika bat du. Nokia konpainiak dokumentu honetan deskribatutako edozein produktutan aldaketak eta hobekuntzak egiteko eskubidea gordetzen du, alde aurretik horren berririk eman gabe.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Produktu honek MPEG- 4 Visual Portfolio License-ek emandako lizentzia du (i) jarduera pertsonal eta ez komertzialean ari den kontsumitzaile batek MPEG- 4 Visual Standard-en arabera kodetutako informazioarekin erlazionatutako erabilpen pertsonal eta ez komertzialerako eta (ii) lizentziadun bideo hornitzaile batek emandako MPEG-4 bideoarekin erabiltzeko. Lizentzia batik ez da emango edo engaiatuko beste edozein erabilpenerako. Argibide gehigarriak, sustapena, barne edo erabilpen komertzialekin zerikusia dutenak barne, MPEG LA, LLC-tik lortu daitezke. Ikusi <http://www.mpegla.com>.

LEGEAK ONARTZEN DUEN NEURRIRIK HANDIENEAN, NOKIA EDO BERE BESTE EDOZEIN BAIMEN HORNITZAILEK EZ DU INONDIK INORA ERANTZUKIZUNIK IZANGO, EDOZEIN DATU EDO IRABAZIEN GALERAGATIK EDO EDONOLA SORTUTAKO KALTE BEREZI, USTEKABEKO, ONDORIOZKO EDO ZEHARKAKOENGATIK.

DOKUMENTU HONEN EDUKIAK "BERE HORRETAN" HORNITZEN DIRA. LEGEAK ESKATZEN DUENETIK AT, DOKUMENTU HONEN ZEHAZTASUNARI, FIDAGARRITASUNARI EDO EDUKIARI DAGOKIONEZ EZ DA INOLAKO BERMERIK EMATEN, EZ ESPLIZITU EZ INPLIZITUKI, SALEROSGARRITASUN ETA HELBURU JAKIN BATERAKO EGOKITASUNARI DAGOZKION BERMEAK BARNE, BAINA HAUETARA MUGATU GABE. NOKIA KONPAINIAK, EDONOIZ ETA AURRETIK OHARTARAZI GABE DOKUMENTU HAU BERRIKUSI EDO ERRETIRATZEKO ESKUBIDEA GORDETZEN DU.

Telefonoaren softwarearen alderantziko ingeniariak debekatuta dago aplikagarriak diren legeen mugen barruan. Erabiltzailearen gida honetan aipatutako Nokia konpainiaren adierazpen, berme, kalte eta erantzukizunei dagokien mugek Nokia konpainiaren baimen hornitzaileen adierazpen, berme, kalte eta erantzukizunak ere mugatuko dituzte.

Produktu zehatzak eta produktu horientzako aplikazio eta zerbitzuak eskuratzeko aukera herrialde batetik bestera alda daiteke. Jo ezazu zure Nokia hornitzailearengana dauden produktu eta hizkuntzen aukeren berri izateko. Telefono honek Amerikako Estatu Batuetako eta beste herri batzuetako esportazio lege eta arauak bete behar dituzten osagai, teknologia edo softwarea izan ditzake. Debeekatuta dago legea urratzea.

FCCren eta Kanadako Industria Sailaren oharra

Zure telefonoak irriti eta telebista interferentziak sor ditzake (telefonoa hargailu elektroniko batetik oso gertu erabiltzen denean, adibidez). FCCk edo Kanadako Industria Sailak zure telefonoa erabiltzeari uzteko eska diezazukete, interferentzia horiek ezabatzerik ez balego. Laguntzarik behar izanez gero, zure inguruko zerbitzu-gunera jo. Telefono honek FCC-ko araudiaren 15. atala betetzen du. Telefonoa erabiltzeko bi baldintza hauek bete behar dira: (1) interferentzia kaltegarriak ez eragitea eta (2) jasotako interferentzia guztiak onartzea, nahi ez diren eragiketak sor ditzakeenak barne. Nokiak argiro onartzen ez duen aldaketarik eginez gero, erabiltzaileak ekipamendu hau erabiltzeko baimena gal lezake.

Hainbat eragiketa eta funtzio SIM txartelaren edo operadorearen araberakoak dira, MMS ezarpenen araberakoak edo eduki-formatuen bateragarritasunaren araberakoak. Hainbat zerbitzuek aparteko tarifak ordaindu behar dira.

Zure telefonoak bitartekariaren webguneetarako lotura eta laster-markak izan ditzake instalatuta. Zure telefonoaren bitartez beste bitartekariaren webguneetara sartzeko aukera izan dezakezu. Bitartekariaren webguneak ez daude Nokia konpainiarekin afiliatuta eta Nokia konpainiak ez du hauen inolako erantzukizunik bere gain hartzen. Webgune hauetara sartzea erabakiz gero, eduki edo segurtasun neurriak hartzea gomendatzen da.

/Argitalpena 1 EU

Edukia

Segurtasuna.....	8	3. Telefonoa.....	28
Zure telefonoa.....	9	Telefonoaren konfigurazioa.....	28
Sareko zerbitzuak.....	10	Edukia transferitu.....	28
1. Laguntza bilatu.....	11	Pantailako adierazleak.....	29
Telefonoko laguntza.....	11	Kontaktua barra.....	31
Laguntza.....	11	Antenen kokapena.....	31
Software eguneratzeak zuzenean.....	12	Deskonektatuta profila.....	32
Eguneratu softwarea		Lasterbideak.....	33
ordenagailuaren bidez.....	13	Bolumenaren eta bozgorailuaren	
Ezarpenak.....	14	kontrola.....	33
Sarbide kodeak.....	14	Sentsore ezarpenak eta pantaila	
Bateriaren iraupena luzatu.....	15	biraketa.....	34
Memoria erabilgarria.....	16	Urruneko blokeoa.....	34
2. Lehen urratsak.....	16	Aurikularrak.....	35
SIM txartela sartu.....	16	Uhal bat jarri.....	36
Sartu bateria.....	17	SIM txartela kendu.....	36
Sartu memoria txartela.....	18	Memoria txartela kendu.....	37
Bateria kargatu.....	20	4. Deitu.....	37
Teklak eta atalak.....	20	Hurbiltasun sentsorea.....	37
Telefonoa piztu.....	23	Deiak	37
Teklak eta ukipen pantaila		Dei batean zehar.....	38
blokeatu.....	23	Ahots postontzia	39
Hasierako pantaila.....	23	Deiak erantzun edo ukatu.....	39
Menura sartu.....	24	Telekonferentzia bat hasi.....	39
Ukipen-pantailaren ekintzak.....	25	Erabili markatze azkarra.....	40
Multimedia tekla.....	27	Deia zain.....	41
Dei tonua aldatu.....	27	Ahots bidezko markatzea.....	41
Nokia laguntza.....	27	Bideoa partekatu.....	42
		Erregistroa	45

5. Testua idatzi.....	47
Teklatu birtuala.....	48
Eskuzko idazkera.....	49
Teklatu alfanumerikoa.....	50
Ukipen bidezko idazketaren ezarpenak.....	52
6. Kontaktuak.....	53
Izenak eta zenbakiak gorde eta editatu.....	53
Kontaktuen tresna barra.....	53
Izenak eta zenbakiak kudeatu.....	54
Zenbaki eta helbide lehenetsiak.....	54
Kontaktuen tonuak, argazkiak eta deietako testua.....	55
Kontaktuak kopiatu.....	55
SIM zerbitzuak.....	56
7. Mezularitza.....	57
Mezularitzako ikuspegi nagusia.....	57
Mezuak idatzi eta bidali.....	58
Mezularitzako sarrera ontzia.....	59
Konfiguratu posta elektronikoa.....	61
Postontzia.....	61
Mail for Exchange.....	64
Mezuak SIM txartelean ikusi.....	65
Informazio zerbitzuko mezuak.....	65
Zerbitzu komandoak.....	65
Mezularitzako ezarpenak.....	66
8. Zure telefonoa pertsonalizatu.....	68
Telefonoaren itxura aldatu.....	68

Profilak.....	69
9. Musikaren karpeta.....	69
Musika abiarazlea.....	69
Nokia Musika Denda.....	73
Nokia Podcasting.....	73
Irratia.....	75
10. Kamera.....	76
Kamera piztu.....	77
Argazkiak atera.....	77
Bideoak grabatu.....	83
11. Galeria.....	84
Fitxategiak ikusi eta antolatu.....	84
Irudiak eta bideoak ikusi.....	85
Argazkiak eta bideoak antolatu.....	86
12. Sarean partekatu.....	86
Sarean partekatzeari buruz.....	86
Zerbitzuetara harpidetu.....	86
Zure kontuak kudeatu.....	87
Sarrera bat sortu.....	87
Fitxategiak Galeria aplikaziotik bidaltzea	88
13. Nokiaren Bideo Zentroa.....	88
Ikusi eta deskargatu bideo klipak.....	89
Bideo iturriak.....	90
Nire bideoak.....	91
Bideoak zure ordenagailutik transferitu.....	91

Edukia

Bideo zentroaren ezarpenak.....92

14. Web arakatzaillea.....92

Sarea arakatu.....93

Arakatzaillearen tresna-barra.....94

Orrietan nabigatu.....95

Web jarioak eta blogak.....95

Widgetak.....95

Eduki bilaketa.....96

Elementuak deskargatu eta erosi.....96

Laster markak.....97

Cachea ezabatu.....98

Konexio seguruak.....98

15. Kokapena (GPS).....99

GPS zerbitzuari buruz.....99

Lagunduriko GPSa (A-GPS).....100

Eutsi telefonoari behar bezala.....100

GPS konexioak sortzeko

gomendioak.....101

Posizio eskaerak.....101

Mugarriak.....102

GPS datuak.....102

Kokapenaren ezarpenak.....103

16. Mapak.....103

Mapak aplikazioari buruz.....103

Sare posizionamendua.....104

Mapan zehar mugitu.....105

Pantailako adierazleak.....105

Kokapenak bilatu.....106

Ibilbide bat antolatu.....106

Kokapenak gorde eta bidali.....107

Gordetako elementuak ikusi.....107

Bilaketa historia.....107

Zure helmugara ibili.....108

Zure helmugaraino gidatzea.....109

Trafikoa eta segurtasuna.....109

Mapak aplikazio ezarpenak.....110

Interneteko ezarpenak.....111

Nabigazio ezarpenak.....111

Ibilbide ezarpenak.....112

Mapa ezarpenak.....113

Mapak eguneratu.....113

17. Konexioak.....113

Datu konexioak eta sarguneak.....113

Sare ezarpenak.....114

Sarguneak.....115

Datu konexio aktiboak.....117

Sinkronizazioa.....118

Bluetooth konexioa.....118

USB.....123

PCrako konexioak.....124

Administrazio ezarpenak.....124

18. Bilatu.....125

Bilatu zerbitzuari buruz.....125

Bilaketa bat egin.....126

19. Deskargatu!.....126

Deskargatu! zerbitzuari buruz.....126

Elementuak erosi eta deskargatu....127

20. Beste aplikazio batzuk...127

Ordularia127

Egutegia.....	128
Fitxategi kudeatzailea.....	129
Aplikazio kudeatzailea.....	130
RealPlayer	134
Grabagailua.....	135
Oharrak idatzi.....	136
Kalkulagailua.....	136
Bihurgailua.....	136
Hiztegia.....	137

21. Ezarpenak	137
Telefonoaren ezarpenak.....	137
Dei ezarpenak.....	145

22. Arazoak bilatu eta konpondu.....	147
---	------------

23. Aholku berdeak.....	150
Aurreztu energia.....	150
Birziklatu.....	151
Aurreztu papera.....	151
Informazio gehiago.....	151

Osagarriak.....	152
------------------------	------------

Bateria.....	152
Bateria eta kargagailuaren informazioa.....	152
Nokia bateria autentikatzeko jarraibideak.....	154

Telefonoa zaintzea.....	154
Birziklatu.....	155

Segurtasun-informazio osagarria.....	156
Ume txikiak.....	156
Inguru eragilea.....	156
Aparatu medikoak.....	157
Ibilgailuak.....	158
Balizko ingurune leherkorak.....	158
Larrialdi deiak.....	159
Ziurtagiri informazioa (SAR).....	160

Aurkibidea.....	161
------------------------	------------

Segurtasuna

Jarraibide erraz hauek irakurri. Jarraibideok ez betetzea arriskutsua edo legez kanpokoak izan daitezke. Informazio gehiago behar izanez gero, erabiltzailearen gida osoa irakurri.



MODU SEGURUAN PIZTU

Ez piztu telefonoa haririk gabeko telefonoak erabiltzea debekatuta baldin badago edo interferentziarik edo arriskurik sor baliteke.



ERREPIDEAN KONTUZ IBILTzea DA GARRANTZITSUENA

Herri bakoitzeko arau guztiak bete. Gidatzeko orduan, eskuak beti libre eduki autoa gidatzeko. Gidatzen ari zarenean, errepidean kontuz ibiltzea da garrantzitsuena.



INTERFERENTZIAK

Haririk gabeko telefono guztiak interferentziak jasan ditzakete, eta horrek telefonoaren jarduna kaltetu dezake.



DEBEKATUTAKO TOKIETAN ITZALI

Telefonoa erabiltzeko murrizketa guztiak bete. Hegazkinetan eta medikuntzako tresneria, erregai, produktu kimiko edo leherketen arriskua duten guneen inguruan telefonoa itzali.



ZERBITZU HOMOLOGATUA

Langile homologatuek bakarrik instalatu edo konpondu dezakete telefonoa.



OSAGARRIAK ETA BATERIAK

Osagarri eta bateria onartuak soilik erabili behar dira. Ez konektatu produktu bateraezinik.



URAREKIKO ERRESISTENTZIA

Zure telefonoak ez du urarekiko erresistentziarik. Lehor manten ezazu.

Zure telefonoa

Gida honetan deskribatzen den haririk gabeko telefonoa GSM 900 eta 2100 MHz sareak erabiltzeko homologatuta dago. Sareei buruzko informazio gehiago jasotzeko jo ezazu zure zerbitzu-hornitzailearengana.

Telefonoak konexio-metodo ugari onartzen ditu eta, ordenagailuak bezala, telefonoa birusen eta bestelako eduki kaltegarrien eraginpean egon daiteke. Mezu, konektibitate eskaera, bilaketa eta deskargekin kontu berezia izan. Instalatu eta erabili soilik babes egokia eskaintzen duten iturri fidagarrietako zerbitzu eta softwareak, hala nola, Symbian Signed ziurtagiria duten aplikazioak edo Java Verified™ azterketa gainditu dutenak. Zure telefonoan eta hari konektatutako edozein ordenagailutan birus kontrako edo bestelako segurtasun softwarea instalatzea gomendatzen da.

Baliteke telefonoak laster-markak eta Interneteko hirugarrenen gunetarako estekak instalatuta izatea; beraz, hirugarrenen gunetan sartzeko aukera izan dezakezu. Hauek ez daude Nokia konpainiarekin afiliatuta eta Nokia konpainiak ez du hauen inolako erantzukizunik bere gain hartzen. Gune hauetan sartzen bazara, kontutan hartu segurtasuna eta edukiak.



Abisua: Iratzargailua ez beste aukerarik erabiltzeko, telefonoak piztuta egon behar du. Ez piztu telefonoa, haririk gabeko gailuen erabilerak interferentziarik edo arriskurik sor badezake.

Telefonoa erabiltzeko garaian, bete lege guztiak eta errespetatu tokian tokiko ohiturak eta besteen pribatutasun eta legezko eskubideak, copyright eskubideak barne. Copyright babesa dela eta, argazkiak, musika eta bestelako edukiak kopiatu, aldatu, igorri edo bidali edo birbidaltzea galarazita egon liteke.

Telefonoan gordetako informazio garrantzitsuaren segurtasun-kopiak egitea edo informazio hori idatziz gordetzea gomendatzen da.

Beste edozein gailutara konektatu aurretik, gailu horren erabiltzaile-gida irakurri, segurtasunari buruzko xehetasunen berri jasotzeko. Ez konektatu produktu bateraezinik.

Baliteke gidako irudiak zure telefonokoen berdinak ez izatea.

Segurtasuna

Jo ezazu erabiltzailearen gidara zure gailuari buruzko informazio garrantzitsu gehiago izateko.

Sareko zerbitzuak

Telefonoa erabiltzeko haririk gabeko zerbitzu-hornitzaile baten harpidedun izatea beharrezkoa da. Zenbait aukera ez daude erabilgarri sare guztietan, zenbait funtzioak zerbitzu-hornitzaileekin akordio bereziak izatea eska dezakete. Sareko zerbitzuak erabiltzean datu-transmisioak gauzatzen dira. Jo zerbitzu-hornitzaileera zure hornitzailearen sareko eta roaming sareetako datu-transmisio tarifak ezagutzeko. Zure zerbitzu-hornitzaileak zer kostu aplikatuko den azal dezake. Zenbait sarek sareko laguntza behar duten funtzioak erabiltzeko moduan eragiten duten murrizketak izan ditzakete, TCP/IP protokoloetan funtzionatzen duten eta hizkuntzaren arabera karaktereak dituzten WAP 2.0 protokoloak (HTTP eta SSL) bezalako teknologia zehatzak esaterako.

Zure zerbitzu-hornitzaileak telefonoko zenbait aukera ezgaitzeko edo ez aktibatzeko eskatu liezazuke. Kasu horretan, aukera horiek ez dira telefonoko menuan agertuko. Telefonoak menuaren izenak, menuaren ordena eta ikonoak bezalako elementuak pertsonaliza daitezke.

1. Laguntza bilatu



Telefonoko laguntza

Telefonoak aplikazioak erabiltzen laguntzeko argibideak dauzka.

Menu nagusitik laguntza irekitzeko, aukeratu **Menua** > **Laguntza** eta argibideak behar dituen aplikazioa.

Aplikazio bat irekita dagoela, uneko ikuspegiaren laguntzara sartzeko, aukeratu **Aukerak** > **Laguntza**.

Argibideak irakurtzen ari zarenean, laguntza testuaren tamaina aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Txikitu letra tamaina** edo **Handitu letra tamaina**.

Baliteke laguntza testuaren amaieran lotutako gaietarako estekak aurkitzea. Azpimarratutako hitz bat aukeratzen baduzu, azalpen labur bat azalduko da. Laguntzak ondorengo adierazleak erabiltzen ditu:  Lotutako laguntza gai baterako esteka.  Dagokion aplikaziorako esteka.

Jarraibideak irakurtzerakoan, laguntza testuen eta hondoan irekita dagoen aplikazioaren artean aldatzeko, hautatu **Aukerak** > **Erakutsi aplik. irekiak** eta nahi duzun aplikazioa.

Laguntza

Zure produktua erabiltzeko moduari buruzko informazio eskuratzeko edo telefonoaren funtzionamenduari buruzko zalantzak badituzu, ikus laguntza orriak www.nokia.com/support helbidean edo zure tokiko Nokia-ren webgunean, www.nokia.mobi/support (mugikorraren arakatzailan), telefonoko Laguntza aplikazioa edo erabiltzailearen gida.

Modu honetan arazoa konpontzea lortzen ez baduzu, egin hurrengo ekintzetako bat:

- Berrabiarazi telefonoa: itzali telefonoa eta kendu bateria. Minutu bat geroago, berrezarri bateria eta piztu gailua.

Laguntza bilatu

- Telefonoaren jatorrizko ezarpenak berrezarri, erabiltzailearen gidan agertzen den bezala. Zure dokumentuak eta fitxategiak ezabatuko dira leheneratzerakoan, beraz, lehenengo datuen kopia bat egin.
- Eguneratu maiz telefonoaren softwarea errendimendu ona eta ezaugarri berriak lortzeko, erabiltzailearen gidan azaltzen den bezala.

Honela ere arazoa konpontzen ez bada, jarri harremanetan Nokiarekin konpontzeko aukera gehiago lortzeko. Ikus www.nokia.com/repair helbideak. Telefonoa konpontzera bidali aurretik, egin telefonoko datuen babeskopia.

Software eguneratzeak zuzenean

Hautatu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [SW-eguner.](#)

Software eguneratzea erabiliz (sare zerbitzua), zure gailuarentzako aplikazioen eguneratze eskuragarriak bila ditzakezu, eta horiek gailuan deskargatu ere bai.


Software eguneratzeak deskargatzean datu kantitate handiak transferi daitezke (sareko zerbitzua).


Eguneratzea hasi aurretik behar adina bateria duzula egiaztatu edo kargagailura konektatu.




Abisua: Softwarearen bertsio berriak instalatzerakoan, ezin da telefonoa erabili, ezta larrialdi deietarako ere, instalazioa amaitu eta telefonoa berrabiarazi arte. Egiaztatu datuen segurtasun-kopiak egiten dituzula softwarea eguneratu aurretik.

Gailuaren softwarea edo aplikazioak Aplikazio eguneratzea erabiliz eguneratu ondoren, baliteke erabiltzaile gidako deskargatutako aplikazioen jarraibide funtzionalak edo laguntzak eguneratuta ez izatea.

Eguneratze eskuragarriak deskargatzeko, hautatu . Deskargatu nahi ez dituzun eguneratze jakinei marka kentzeko, hautatu eguneratzeak zerrendan.

Eguneratze baten inguruko informazioa ikusteko, hautatu eguneratzea eta .

Aurreko eguneratzeen egoera ikusteko, hautatu .

Hautatu **Aukerak** eta hurrengoetatik:

- **Egunerat. ordenag. bidez** — Eguneratu gailua ordenagailu bat erabiliz. Aukera honek Ekin eguneratzeari aukera ordezkatzen du eguneratzeak bakarrik Nokia Software Updater ordenagailu bidezko aplikazioa erabiliz eskuragarri daudenean.
- **Ikusi egunerat. historia** — Ikusi aurreko eguneratzeen egoera.
- **Ezarpenak** — Aldatu ezarpenak, eguneratzeak deskargatzeko erabilitako sarbide lehenetsia, esaterako.
- **Ezespena** — Ikusi Nokia lizentziaren kontratua.

Eguneratu softwarea ordenagailuaren bidez

Software eguneratzeekin telefonoa erosterakoan eskuragarri ez zeuden funtzio berriak eta hobetuak eskura ditzakezu. Softwarea eguneratuta telefonoaren funtzionamendua ere hobeto daiteke.

Nokia software egiaztatzailea telefonoaren softwarea eguneratzeko ordenagailurako aplikazio bat da. Telefonoaren softwarea eguneratzeko, ordenagailu bateragarri bat, Interneterako banda zabaleko sarbidea eta telefonoa ordenagailura konektatzeko USB datu-kable bateragarri bat behar dituzu.

Informazioa eskuratzeko, azken bertsioen dokumentazioa ikusteko eta Nokia software egiaztatzailea deskargatzeko, zoaz www.nokia.com/softwareupdate helbideetara edo zure tokiko Nokiaren webgunera.

Telefonoaren softwarea eguneratzeko, jarraitu ondorengo pausoak:

1. Deskargatu eta instalatu Nokia software egiaztatzailea ordenagailuan.
2. Konektatu telefonoa ordenagailura USB datu-kable bateragarri bat erabiliz eta ireki Nokia Software Updater aplikazioa. Nokia software egiaztatzaileak fitxategien babeskopia egiten, softwarea eguneratzen eta fitxategiak leheneratzen lagunduko dizu.

Ezarpenak

Telefonoko MMS, GPRS, transmisio eta Internet mugikorraren ezarpenak lehenetsita daude sare hornitzailearen zerbitzuaren arabera. Baliteke zure zerbitzu hornitzailearen ezarpenak dagoeneko telefonoan instalatuta egotea edo ezarpenak zerbitzu hornitzailearen mezu berezi batetan jasotzea.

Sarbide kodeak

Koderen bat ahaztu baduzu, jar zaitetz harremanetan zerbitzu hornitzailearekin.

- Identifikazio zenbaki pertsonaleko kodea (PIN) — Kode honek zure SIM txartela baimendu gabeko erabileraren kontra babesten du. PIN kodeak (4tik 8 digitura) gehienetan SIM txartelarekin batera dator. PIN kodea hiru aldiz segidan gaizki idazten baduzu, kodea blokeatu egingo da eta PUK kodea beharko duzu desblokeatzeko.
- UPIN kodea — Kode hau USIM txartelarekin batera dator. USIM txartela SIM txartelaren bertsio hobetu bat da eta UMTS telefonoekin bateragarria da.
- PIN2 kodea — Kode hau (4tik 8 digitura) SIM txartel batzuekin dator eta beharrezkoa da zure telefonoko funtzio batzuetara sartu ahal izateko.
- Blokeo kodea (edo segurtasun kodea) — Blokeo kodeak zure telefonia erabileran baimendu gabearen aurka babesten lagunduko ditu. Kode lehenetsia 12345 da. Kodea sor eta alda dezakezu eta zure telefonoak kodea eska dezan ezar dezakezu. Gorde kode berria ezkutuan, leku seguruan eta telefonotik urrun. Kodea ahaztu duzulako telefonia blokeatzen bazaizu, zure telefonoak zenbait zerbitzu eskatuko ditu eta baliteke gehiago ordaindu behar izatea. Informazio gehiagorako, jar zaitetz Nokiaren Arreta zerbitzuarekin edo zure telefono merkatariaarekin harremanetan.
- Desblokeatzeko kode pertsonala (PUK) eta PUK2 kodea — Kode hauek (8 digitu) beharrezkoak dira blokeatutako PIN edo PIN2 kodeak aldatzeko, hurrenez hurren. Kodeak SIM txartelarekin batera ez badatoz, jar zaitetz harremanetan zure SIM txartelaren operadorearekin.
- UPUK kodea — Kode hau (8 digitu) beharrezkoa da blokeatutako UPIN kodea aldatzeko. Kodea USIM txartelarekin batera ez badator, jar zaitetz harremanetan zure USIM txartelaren operadorearekin.

Bateriaren iraupena luzatu

Telefono honetako funtzio batzuk bateria erabilera areagotzen dute eta, ondorioz, bateriaren iraupena murrizten dute. Bateria aurrezteko, kontutan izan honako hau:

- Bluetooth konexioa erabiltzen duten funtzioek, edo beste funtzio batzuk erabili bitartean hondoan funtzionatzea ahalbidetzen duten funtzioek, bateriaren beharra areagotuko dute. Desaktibatu Bluetooth konexioa behar ez duzunean.
- Konexio ezarpenetan **Pakete-datuen konexioa** > **Eskuragarri denean** aukera gisa ezartzen baduzu eta datu-pakete estaldurarik (GPRS) ez badago, telefonoa etengabe saiatuko da datu-pakete konexio bat ezartzen. Telefonoaren bateriaren iraupena areagotzeko, aukeratu **Pakete-datuen konexioa** > **Behar denean**.
- Mapak aplikazioak mapa berrien informazioa deskargatzen du mapako eremu berrietara mugitzen zarenean, honek bateriaren kontsumoa areagotzen duelarik. Mapa berrien deskarga automatikoa galeraz dezakezu.
- Zure eskualdean telefonoak jasotzen duen sarearen seinalea asko aldatzen bada, telefonoak eskuragarri dauden sareak bilatu behar ditu behin eta berriro. Horrela, bateriaren kontsumoa areagotzen da.

Sarearen ezarpenetan sarea modu dualean ezartzen bada, telefonoak UMTS sareak bilatzen ditu. GSM sareak bakarrik erabiltzeko, hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Sarea** > **Sare modua** > **GSM**.

- Pantailaren argiak bateriaren kontsumoa areagotzen du. Pantailaren ezarpenetan, pantailaren argitasuna egoki dezakezu eta argiaren denbora-muga alda dezakezu, tarte honen ondoren pantaila itzal dadin. Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Pantaila** > **Distira** edo **Argiaren iraupena**.
- Aplikazioak hondoan abian uzten badituzu, bateriaren erabilera areagotuko da. Erabiltzen ez dituzun aplikazioak ixteko, eduki sakatuta menu tekla, aukeratu **Aukerak** > **Erakutsi aplik. irekiak** eta zoaz aplikaziora menu teklarekin. Eduki sakatuta menu tekla eta aukeratu **Irten**.

Memoria erabilgarria

Datu mota desberdinentzako eskuragarri dagoen memoria ikusteko, aukeratu

[Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Bulegoa](#) > [Fitxat. kude..](#)

Telefonoko funtzio askok memoria erabiltzen dute datuak gordetzeko. Telefonoak memoriako kokapen desberdinetan toki gutxi geratzen dela jakinarazten du.

Memorian lekua egiteko, transferitu datuak memoria-txartel bateragarri batera (eskuragarri badago) edo ordenagailu bateragarri batera.

Behar ez dituzun datuak kentzeko, erabili Fitxategien kudeatzailea edo ireki dagokion aplikazioa. Elementu hauek ezaba daitezke:

- Mezularitza karpetan dauden mezuak eta postontzian dauden eskuratutako mezu elektronikoak
- Gordetako web orriak
- Kontaktuen informazioa
- Egutegiko oharak
- Aplikazio kudeatzailean agertzen diren baina erabiltzen ez diren aplikazioak
- Instalatuta dauden aplikazioen instalazio fitxategiak (.sis edo .six). Transferitu instalazio fitxategiak ordenagailu bateragarri batera.
- Galerian dauden irudiak eta bideoklipak. Egin fitxategien babeskopia ordenagailu bateragarri batean.

2. Lehen urratsak

SIM txartela sartu




Garrantzitsua: SIM txartela kaltetzea ekiditeko, kendu bateria SIM txartela sartu edo atera aurretik.

Baliteke jada SIM txartel bateragarria sartu izatea. Sartuta ez badago, jarraitu pauso hauek:

1. Ireki SIM txartelaren koskaren estalkia.
2. Sartu SIM txartela SIM txartelaren zirrikitan. Ziurtatu txartelean kontaktu-eremua behera begira dagoela eta koskadun izkina telefonora begira dagoela. Sartu txartela.
3. itxi SIM txartelaren koskaren estalkia. Egiaztatu estalkia behar bezala itxita dagoela.



SIM txartela bere lekuan ez badago, gailua deskonektatuta profilean bakarrik erabil daiteke.



Sartu bateria

Bateria kendu aurretik, beti telefonoa itzali eta kargatzailea deskonektatu.

Lehen urratsak

1. Kendu atzeko estalkia.
2. Sartu bateria.
3. Berriro estalkia jartzeko, lerratu goialdeko koskak beraien lekuetara eta, jarraian, bultza estalkia bere lekuan helduta geratzen den arte.



Sartu memoria txartela

Erabili soilik Nokiak telefono honetan erabiltzeko onartuta dituen microSD eta microSDHC txartelak bateragarriak. Nokiak onartutako sektoreko estandarrak erabiltzen ditu memoria txartelentzako, halere baliteke marka batzuk guztiz

bateragarriak ez izatea. Bateriaezina den txartel bat erabiliz gero, txartela eta telefonoa kaltetu eta txartelean gordetako datuak honda daitezke.

1. Ireki memoria-txartelaren zirrikituaren estalkia.
2. Sartu memoria-txartel bateragarria zirrikituan. Ziurtatu kontaktua behera begira sartzen duzula. Bultza txartela barrura. Txartela bere lekuan geratzean klik bat entzungo duzu.
3. Itxi memoria-txartelaren zirrikituaren estalkia. Egiaztatu estalkia behar bezala itxita dagoela.



Bateria kargatu

Bateria fabrika kargatzen da partzialki. Telefonoak bateria gutxi duela adieraziz gero, jarraitu pauso hauek:

1. Konektatu bateria hormako hartune batera.
2. Konektatu kargagailua telefonora.




3. Telefonoak bateria beteta dagoela adierazten duenean, deskonektatu kargagailua telefonotik eta, ondoren, hormako hartunetik.

Bateria ez da denbora jakin batez kargatu behar eta kargatzen ari den bitartean ere erabil dezakezu. Bateria guztiz deskargatuta baldin badago, kargagailuaren ikurra pantailan agertu arte edo deirik egin ahal izan arte minutu batzuk igaro litezke.



Aholkua: Deskonektatu kargagailua entxufetik erabiltzen ari ez bada. Entxufera konektatutako kargagailu batek argi-indarra gastatzen du, telefonora konektatuta ez badago ere.

Teklak eta atalak

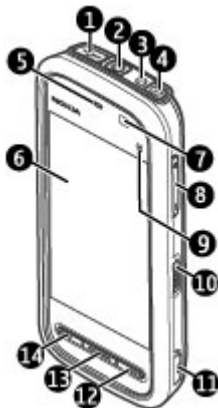


- 1 — Mikro USB konektorea
- 2 — Nokia AV konektorea (3,5mm)
- 3 — Kargagailuaren konektorea
- 4 — Pizteko tekla
- 5 — Entzungailua
- 6 — Ukipen-pantaila
- 7 — Hurbiltasun-hautemailea
- 8 — Bolumen/Zoom tekla
- 9 — Multimedia tekla
- 10 — Blokeo-tekla
- 11 — Argazkiak ateratzeko tekla
- 12 — Amaitzeko tekla

Lehen urratsak

13 — Menu tekla

14 — Deitzeko tekla



15 — Kameraren lentea

16 — Bozgorailua

17 — SIM txartelaren zirikua

18 — Memoria-txartelaren zirikua

19 — Uhalaren zuloa

20 — Mikrofonoa

Telefonoak plekto boligrafo bat dakar eta uhal honekin lot daiteke telefonora.

Ez estali ukimen pantailaren gaineko area, babesteko materiala duena, esaterako.



Telefonoa piztu

1. Eduki sakatuta pizteko tekla.
2. Telefonoak PIN kodea edo blokeo kodea eskatzen badu, idatzi eta aukeratu **Ados**. Zenbaki bat ezabatzeko, aukeratu ←. Lehenetsitako blokeo kodea **12345** da.
3. Aukeratu zure kokapena. Nahi gabe kokapen okerra aukeratzeko baduzu, aukeratu **Atzera**.
4. Idatzi data eta ordua. 12 orduetako formatua erabiltzean, a.m. eta p.m. artean aldatzeko, aukeratu edozein zenbaki.



Teklak eta ukipen pantaila blokeatu

Ukipen pantaila eta teklak blokeatu eta desblokeatzeko, irristatu telefonoaren alde batean dagoen blokeatzeko etengailua.

Ukipen pantaila eta teklak blokeatuta daudenean, ukipen pantaila itzalita egongo da eta teklak ez dira aktibo egongo.

Jarduerarik gabeko denboraldi baten ondoren, baliteke pantaila eta teklak automatikoki blokeatzea. Ezarpenak pantaila eta tekla blokeo automatikora aldatzeko, aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Telef. kudeaketa** > **Tekla-babeslea** > **Teklat. autom. blok. epea**.

Hasierako pantaila

Hasierako pantaila zure abiapuntua da, hemen kontaktu garrantzitsu guztiak edo aplikazioetarako lasterbideak bil ditzakezu.

Lehen urratsak

Bistaratze elementu interaktiboak

Ordularia irekitzeko, hautatu ordularia (1).

Egutegia irekitzeko edo profila aldatzeko, hautatu data edo profilaren izena (2).

Konexio-ezarpenak ikusteko edo aldatzeko (↔) edo galdutako gertaerak ikusteko, hautatu eskuineko izkina (3).

Deitzeko, hautatu **Telefonoa** edo ☒ (4).

Kontaktuen zerrenda irekitzeko, hautatu **Kontaktuak** edo ☑ (5).

Menu nagusia irekitzeko, sakatu menu tekla (6).

Kontaktu barra erabiltzen hasi

Kontaktu-barra erabiltzen hasteko eta zure kontaktuak hasierako pantailan gehitzeko, hautatu ☑ > **Aukerak** > **Kontaktu berria** eta jarraitu argibideak.

Hasierako pantailaren gaia aldatu

Hasierako pantailaren gaia edo lasterbideak aldatzeko, aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Pertsonala** > **Hasierako pant.**


Musika-teklak

Musika edo irratia atzeko planoan abian direnean, musika-teklak (erreproduzitu/ eten, atzeratu eta aurreratu) bistaritzen dira hasierako pantailan.

Menura sartu

Menuan sartzeko, sakatu menu tekla.

Menuan aplikazio edo karpeta bat irekitzeko, sakatu bi aldiz nahi duzun aukera.

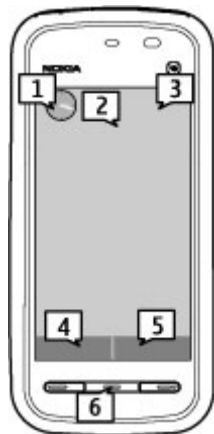

Ukipen-pantailaren ekintzak

Sakatu eta sakatu bi aldiz

Ukipen-pantailako aplikazio bat edo beste elementu bat irekitzeko, normalean hatazrekin sakatzen duzu. Baina elementu hauek irekitzeko bi aldiz sakatu behar dituzu.



Garrantzitsua: Gailu honetzako Nokiak onartutako arkatza bakarrik erabili. Beste edozein arkatz erabiltzeak gailuaren garantia baliogabetu dezake eta gainera ukipen-pantaila kaltetu dezake. Saihes ezazu ukipen-pantaila urratzea. Ez erabili inoiz luma, arkatz edo beste edozein objektu zorrotzik ukipen-pantailan idazteko.

- Aplikazio baten zerrendako elementuak, hala nola Zirriborro karpeta Mezularitzaren karpeta zerrendan.



Aholkua: Zerrenda-ikuspegi bat irekitzean, lehen elementua nabarmenduta egoten da. Nabarmendutako elementua irekitzeko, sakatu behin.

- Zerrenda-ikuspegia erabiltzerakoan, menuko aplikazioak eta karpetak.
- Fitxategi zerrenda bateko fitxategiak, adibidez, Galeriako irudi eta bideoen ikuspegiko irudi bat.

Fitxategi edo elementu bat behin sakatuz gero, ireki beharrean nabarmendu egiten da. Elementuaren aukera eskuragarriak ikusteko, hautatu **Aukerak** edo, eskuragarri bada, hautatu ikonoa tresna-barran.

Hautatu

Erabiltzaileentzako dokumentu honetan aplikazioak edo elementuak behin sakatuta irekitzeari "hautatu" esaten zaio. Elementu bat baino gehiago jarraian aukeratu behar badituzu, hautatu beharreko menuko elementuak gezien bidez banatzen dira.



Adibidea: **Aukerak** > **Laguntza** hautatzeko, sakatu **Aukerak** eta, jarraian, sakatu **Laguntza**.

Lehen urratsak

Arrastatu

Arrastatzeko, ezarri hatza pantailan eta lerratu pantailan zehar.



Adibidea: Web orri batean gora edo behera joateko, arrastatu orria hatzarekin.

Pasa hatza

Irristatzeko, mugitu atzamarra pantailan bizkor ezkerrera edo eskuinera.



Adibidea: Irudi bat ikusterakoan, aurreko edo hurrengo irudia ikusteko, pasa hatza azkar ezkerrera edo eskuinera hurrenez hurren.



Mugitu edo joan

Barra bat duten zerrendetan gora edo behera joateko, arrastatu barraren graduatzailea.

Zerrenda-ikuspegi batzuetan, hatza zerrendako elementu batean kokatuz eta hau behera edo gora arrastatuz mugi zaitzake.



Adibidea: Kontaktuetan mugitzeko, ezaarri hatza kontaktu batean eta arrastatu gora edo behera.



Aholkua: Ikonoen deskribapen laburrak ikusteko, ezarri hatza ikonoaren gainean. Ikono guztiak ez dituzte deskribapenak eskuragarri.

Ukipen-pantailaren argia

Ukipen-pantailaren argia itzali egiten da tarte batean inaktibo egon ondoren. Pantailaren argia pizteko, sakatu pantaila.

Ukipen-pantaila eta teklak blokeatuta badaude, pantaila sakatuz gero ez da argia piztuko.

Multimedia tekla

Musika erreproduzitzailea edo arakatzzailea bezalako aplikazioak irekitzeko, sakatu multimedia tekla (🔊) multimedia-barra irekitzeko eta hautatu aplikazioa.



Aholkua: Ezarri hatza ikonoaren gainean aplikazioaren izena ikusteko. Aplikazioa irekitzeko, altxa hatza. Bestela, urrundu hatza ikonotik.



Dei tonua aldatu

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Pertsonala](#) > [Profilak](#).

Tonuak zehaztu eta pertsonaliza daitezke profilen bidez, deientzako, mezuentzako, taldeentzako eta bestelako gertaerentzako. Profila pertsonalizatzeko, joan profilera eta aukeratu [Aukerak](#) > [Pertsonalizatu](#).

Nokia laguntza

Gida honen zehazten bertsioko, deskargak eta zure Nokia produktuari erlaziozko zerbitzuak ezagutzeko, zoaz www.nokia.com/support helbidera edo zure tokiko Nokia-ren webgunera.

Konfigurazio ezarpen zerbitzua

MMS, GPRS, posta elektronikoko eta zure telefono modeloerentzako konfigurazio-ekarpenak deskargatzeko, ikus www.nokia.com/support.

Nokia Care zerbitzuak

Laguntza zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, jo zure herrialdeko Nokia Care harremanetarako zentroen zerrendara www.nokia.com/customerservice helbideetan.



Mantenua

Mantenu zerbitzua aurkitzeko, bilatu zugandik hurbilen dagoen Nokia Care puntua www.nokia.com/repair webguneetan.

3. Telefonoa

Telefonoaren konfigurazioa

Gailua lehenengo aldiz pizten duzunean, Telefonoaren konfigurazio aplikazioa agertuko da.

Telefonoaren konfigurazio aplikazioa beranduago irekitzeko, hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Tel. konfigur.**

Telefonoaren konexioak konfiguratzeko, hautatu **Ezarpen lag.**

Nokia gailu bateragarri batetik datuak zure telefonora transferitzeko, hautatu **Transferen.**

Aukera eskuragarriak ezberdinak izan daitezke.

Edukia transferitu

Switch aplikazioa erabil dezakezu lehen zeneukan Nokia telefonotik zure telefonora edukia kopiatzeko, adibidez: telefono zenbakiak, helbideak, egutegiko elementuak eta argazkiak.

Gailu igorlearen modeloak transferi daitekeen eduki mota mugatzen du. Gailu horrek sinkronizazioa onartzen badu, gailu batetik bestera datuak ere sinkroniza daitezke. Zure gailuak beste gailua bateragarria ez dela jakinarazten dizu.

Beste gailua SIM txartelik gabe piztu ezin bada, zure SIM txartela sar dezakezu bertan. Zure telefonia SIM txartelik gabe pizten denean, deskonektatuta profila automatikoki aktibatzen da.

Edukia lehenengo aldiz transferitu

1. Beste gailuko datuak lehenengo aldiz berreskuratzeko, zure gailuan hautatu **Menua > Aplikazioak > Transferen..**
2. Aukeratu datuak transferitzeko erabili nahi duzun konexio mota. Bi gailuek aukeratutako konexio mota onartzea beharrezkoa da.
3. Bluetootha konexio mota gisa aukeratzen baduzu, konektatu bi gailuak. Zure gailuak Bluetooth konexioa duten gailuak bilatzea nahi baduzu, aukeratu **Jarraitu**. Aukeratu edukia zein gailutik transferitu nahi duzun. Zure gailuan kode bat sartzea eskatzen zaizu. Kode bat idatzi (1 eta 16 digitu bitarte) eta aukeratu **Ados**. Idatzi kode berbera beste gailuan eta aukeratu **Ados**. Gailuak dagoeneko uztartuta daude.

Balitek aurreko Nokia telefonoek Switch aplikazioa ez edukitzea. Kasu honetan, Switch aplikazioa beste gailura mezu gisa bidaliko da. Switch aplikazioa beste gailuan instalatzeko, ireki mezua eta jarraitu pantailako argibideak.

4. Zure telefonoan aukeratu beste gailutik transferitu nahi duzun edukia.

Transferentzia hasi denean, hau ezeztatu daiteke eta geroago jarraitu.

Edukia beste gailuaren memoriatik zure gailun dagokion lekura transferitzen da. Transferentzia denbora transferitu beharreko datu kopuruaren arabera da.

Pantailako adierazleak


☞ Telefonia GSM sare batean erabiltzen ari da (sareko zerbitzua).


3G Telefonia UMTS sare batean erabiltzen ari da (sareko zerbitzua).


✉ Mezularitzako Sarrera ontzia karpetan irakurri gabeko mezu bat edo gehiago daukazu.


✉@ Mezu elektronikoa bat jaso duzu urruneko postontzian.


Telefonoa


 Irteera ontzia karpetan bidali beharreko mezuak daude.

 Galdutako deiak dituzu.


 Tonu mota Isilik gisa ezarrita dago eta mezuen eta posta elektronikoaren abisuak itzalita daude.


 Programatutako profil bat aktibatuta dago.


 Ukipen pantaila eta teklatura blokeatuta daude.

 Alarma bat aktibatuta dago.




2 Bigarren telefonoko linea erabiltzen ari da (sareko zerbitzua).




 Telefonoak jasotako dei guztiak beste zenbaki batera desbideratzen ari dira (sareko zerbitzua). Telefonoko bi linea aktibo badituzu, zenbaki batek aktibo dagoena erakutsiko dizu.




 Aurikular bateragarriak telefonora konektatuta daude.




 Testu telefono bateragarri bat telefonora konektatuta dago.

D Datu dei bat aktibo dago (sareko zerbitzua).


 GPRS datu pakete konexio bat aktibo dago (sareko zerbitzua).  ikurra konexioa atxikia dagoela adierazten du eta  ikurra konexioa erabilgarri dagoela.

 EGPRSrekin bateragarria den sarearen zati batean datu pakete konexio bat aktibo dago (sareko zerbitzua).  ikurra konexioa atxikia dagoela adierazten du eta  ikurra konexioa erabilgarri dagoela. Ikonoek sarean EGPRS eskuragarri dagoela adierazten dute, baina telefonoak ez du zertan EGPRS erabili beharrik datuak transferitzeko.


 UMTS datu pakete konexio bat aktibo dago (sareko zerbitzua).  ikurra konexioa atxikia dagoela adierazten du eta  ikurra konexioa erabilgarri dagoela.

 High-speed downlink packet access (HSDPA) sarbidearekin bateragarria da eta aktibo dago (sareko zerbitzua).  ikurra konexioa atxikia dagoela adierazten du eta  ikurra konexioa erabilgarri dagoela.

 Bluetooth konexioa aktibatuta dago.


 Datuak Bluetooth konexioa erabiliz bidaltzen ari dira. Adierazleak dardara egiten duenean, telefonoa beste batekin konektatzen saiatzen ari dela esan nahi du.

 USB konexio bat aktibo dago.





 Sinkronizatzen ari da.

Kontaktu barra


Kontaktu barra erabiltzen hasi

Kontaktu-barra erabiltzen hasteko eta zure kontaktuak hasierako pantailan gehitzeko, hautatu  > **Aukerak** > **Kontaktu berria** eta jarraitu argibideak.

Kontaktuarekin komunikatzeko, aukeratu kontaktua era hurrengoetatik:

-  — Deitu.
-  — Bidali mezu bat.
-  — Aldatu kontaktu informazioa.
-  — Eguneratu kontaktuaren web jarioak.


Kontaktu batekin izandako komunikazioak ikusteko, aukeratu kontaktua. Aukeratu komunikazio mota xehetasunak ikusteko.

Ikuspegia ixteko, aukeratu .

Antenen kokapena

Baliteke zure telefonoak antena barruan eta kanpoan izatea. Saihestu antena behar ez denean erabiltzen antena transmititzen edo jasotzen ari den bitartean. Antena ukitzeak komunikazioaren kalitatean eragina du; gainera, telefonoak beharrezkoa baino bateria gehiago gasta lezake eta, ondorioz, bateriaren iraupena murriz liteke.

Telefonoa

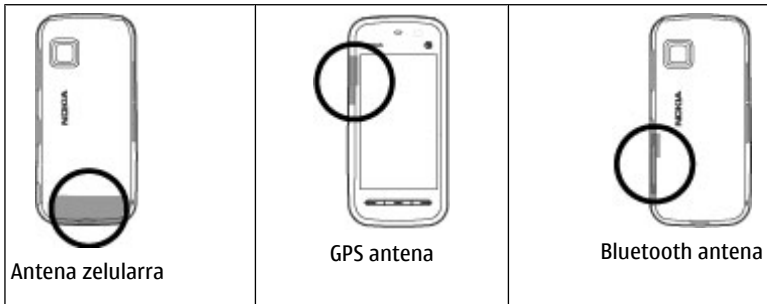

Deskonektatuta profila

Deskonektatuta profila aktibatzeko, sakatu pizteko tekla eta aukeratu **Lineaz kanpo**.

Deskonektatuta profilari esker telefonoa erabiltzen jarrai dezakezu, hari gabeko sarera konektatzeko beharrik gabe. Deskonektatuta profila aktibatzen denean, hari gabeko sare konexioa itzaltzen da, **X** seinale adierazleak erakutsi bezala.

Telefonoak jaso eta bidaltzen dituen hari gabeko RF seinale guztiak eragozten dira. Mezuak bidaltzen saiatuz gero, Irteera ontzi karpetan gordeko dira beranduago bidaltzeko.

Deskonektatuta profila aktibatuta dagoenean, telefonoa SIM txartelik gabe erabil daiteke.

SIM txartela bere lekuan ez badago, telefonoa deskonektatuta profilean abiaraziko da.



Garrantzitsua: Lineaz kanpoko profilean ezin da deirik egin edo jaso, ezta haririk gabeko sare estaldura eskatzen duten beste funtzio batzuk erabili ere. Hala ere, zure telefonoan ezarritako larrialdi zenbaki ofizialera dei liteke ere. Deiak egin ahal izateko, lehenik eta behin profilak aldatu eta, gero, telefonoaren

funtzionalitatea aktibatu behar da. Gailua blokeatua izan bada, sar ezazu blokeatzeko kodea.

Beste profil batera aldatzeko, sakatu pizteko tekla eta aukeratu beste profil bat. Telefonoak hari gabeko transmisioak gaituko ditu (seinalerik iristen bada).

Lasterbideak

Irekita dauden aplikazioen artean aldatzeko, eduki sakatuta menu tekla. Aukera bat erabiltzen ari zaren bitartean beste aplikazio bat martxan izateak batera kontsumo handiagoa suposatzen du, eta beraz, bateriaren iraupena murriztuko da.

Interneteko konexio bat hasteko (sareko zerbitzua), markagailuan, eduki sakatuta **0**.

Multimedia barran eskuragarri dauden aplikazioetara joateko, hala nola musika abiarazlea eta web arakatzaila, edozein ikuspegitan, sakatu multimedia tekla.

Profila aldatzeko, sakatu pizteko tekla eta aukeratu profila.

Ahots postontzira deitzeko (sareko zerbitzua), markagailuan eduki sakatuta **1**.

Markatu berri diren zenbakien zerrenda irekitzeko, hasierako pantailan sakatu deitzeko tekla.

Ahots komandoak erabiltzeko, hasierako pantailan eduki sakatuta deitzeko tekla.

Bolumenaren eta bozgorailuaren kontrola

Dei aktibo bat duzunean edo soinu klip bat entzuten ari zarenean bolumena egokitzeko, erabili bolumen tekla.

Telefonoa

Bozgorailu inkorporatuarekin, telefonoa belarritik distantzi motzean edukiz hitz egin daiteke.

Dei batean bozgorailua erabiltzeko, aukeratu **Aktibatu bozgor..**

Bozgorailua itzaltzeko, aukeratu **Aktibatu telefonoa**.



Sentsore ezarpenak eta pantaila biraketa

Telefonoko sentsoreak aktibatzen dituzunean, funtzio batzuk telefonoa mugituz kontrola daitezke.


Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Sentsore-ezarp..**

Aukeratu hauetatik:

- **Sentsoreak** — Aktibatu sentsoreak.
- **Biratze-kontrola** — Aukeratu **Deiak isilarazi** eta **Alarma errepikariak** deiak eta alarmak isilarazteko telefonoaren pantaila behera begiraka jarritz. Aukeratu **Birat. pantaila autom.** pantailaren edukia automatikoki biratzeko telefonoa ezkerretara edo atzera biratzen baduzu (posizio bertikalean). Baliteke aplikazio eta ezaugarri batzuk edukia ez biratzea.

Urruneko blokeoa

Telefonoaren baimenik gabeko erabilera saihesteko, telefonoa eta memoria-txartela testu-mezu baten bidez blokea ditzakezu. Zehaztu mezuaren testua eta zure telefonoa blokeatzeko, bidali testu-mezua telefonora. Telefonoa desblokeatzeko, desblokeo kodea beharrezkoa da.

Urruneko blokeoa gaitzeko eta erabiliko den testu-mezuaren edukia zehazteko, aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Telef. kudeaketa** > **Segurtasuna** > **Telefonoa eta SIM txart.** > **Urruneko tel.-blokeoa** > **Gaituta**. Idatzi mezuaren edukia testuaren eremuan (5 eta 20 bitarteko karaktere), aukeratu  eta egiaztatu mezua. Idatzi blokeo kodea.

Aurikularrak

Aurikular bateragarriak konekta ditzakezu telefonora. Baliteke kable modua aukeratu behar izatea.

Zenbait aurikular bi zatitan datoz, urrutiko kontrol unitatea eta aurikularrak. Urrutiko kontrol unitateak mikrofonoa eta deiak egin edo amaitzeko teklak, bolumena egokitzeko teklak eta musika edo bideoak erreproduzitzeko teklak dauzka. Aurikularrak urrutiko kontrol unitatearekin erabiltzeko, konektatu unitatea telefonoko Nokia AV konektorean eta, ondoren, konektatu aurikularrak unitatera.



Abisua: Aurikularrak erabiliz gero, kanpotik datozen zaratak entzuteko gaitasuna galdu dezakezu. Ez erabili aurikularrak zure segurtasuna arriskuan jar badezakezu.

Irteera seinala igortzen duen produkturik ez konektatu, gailua kalte baitezakete. Ez ezazu tentsio iturririk konektatu Nokia AV Connector-era.

Nokiak telefono honekin erabiltzeko onartu ez duen entzungailu edo bestelako gailu osagarriren bat Nokia AV Connector-era konektatzerakoan, ahots mailei arreta berezia ipini.



Uhal bat jarri




Aholkua: Lotu telefonoan plektro boligrafoa uhal bat bezala.



SIM txartela kendu

1. Kendu atzeko estalkia telefonoaren gaineko aldetik altxatuta.
2. Bateria kendu.
3. Ireki SIM txartelaren koskaren estalkia. Kokatu boligrafoaren punta bateriaren azpiko irekiunean eta bultzatu SIM txartela alde batera zirrikitutik ateratzeko. Kendu SIM txartela.
4. Jarri bere lekuan bateria eta atzeko estalkia.



Memoria txartela kendu



Garrantzitsua: Ez atera txartela eragiketa batean txartela erabiltzen ari zaren bitartean. Hori eginaz gero, txartela eta telefonoa kaltetu eta txartelean gordetako datuak honda daitezke.

1. Telefonoa piztuta badago, memoria txartela atera aurretik, sakatu pizteko tekla eta aukeratu **Kendu memoria-txartela**.
2. **Memoria-txartela kenduz gero, irekitako aplikazioak itxiko dira. Txartela kendu?** mezua agertutakoan, aukeratu **Bai**. Aplikazioak itxi egiten dira.
3. **Kendu memoria-txartela eta sakatu 'Ados'** agertzen denean, memoria txartelaren estalkia ireki.
4. Zapaldu memoria txartela barrualdera zirrikitutik ateratzeko.
5. Atera memoria txartela. Telefonoa piztuta badago, aukeratu **Ados**.

4. Deitu

Hurbiltasun sentsorea

Telefonoak hurbiltasun sentsorea du. Ustekabeko aukeraketak saihesteko, deien zehar telefonoa belarriaren ondoan jartzen duzunean ukipen pantaila automatikoki desgaituko da.

Ez estali hurbiltasun sentsorea, babesteko materiala duena, esaterako.

Deiak

1. Hasierako pantailan, aukeratu **Telefonoa** markagailua irekitzeko eta idatzi telefono zenbakia, kodea barne. Zenbaki bat ezabatuzko, aukeratu **C**.
Nazioarteko deietan, sakatu * bi aldiz + karakterea lortzeko (honek nazioarteko aurrezenbakia ordezkatzeko du) eta idatzi herrialdearen aurrezenbakia, lurraldearen aurrezenbakia (beharrezkoa izanez gero, hasierako zeroa kendu) eta telefono zenbakia.

Deitu



2. Deitzeko, sakatu deitzeko tekla.
3. Deia amaitzeko (edo dei saiakera ezeztatzeko), sakatu amaitzeko tekla.


Amaitzeko tekla sakatuz dei bat amaitzen da, nahiz eta beste aplikazioren bat irekita egon.


Kontaktu zerrendatik dei bat egiteko, aukeratu **Menua** > **Kontaktuak**. Joan nahi duzun izenera. Edo hautatu bilaketa-eremua, idatzi izenaren lehen hizkiak eta joan izenera. Kontaktuei deitzeko, deitzeko tekla sakatu. Kontaktu batean zenbaki ugari gorde badituzu, aukeratu zerrendatik nahi duzun zenbakia eta sakatu deitzeko tekla.

Dei batean zehar

Mikrofonoa aktibatu eta desaktibatzeko, aukeratu  edo .

Dei bat zain uzteko edo zain dagoen deia aktibatzeko, hautatu  edo .

Entzungailuak berriz erabiltzeko, aukeratu ).

Deiak amaitzeko, aukeratu .

Aktibatuta dagoen deitik zain dagoenera aldatzeko, hautatu **Aukerak** > **Trukatu**.



Aholkua: Ahots dei aktibo bakarra duzunean, deia atxikitzeko sakatu deitzeko tekla. Zain dagoen deia aktibatzeko, sakatu berriro deitzeko tekla.

DTMF tonu kateak bidaltzeko (pasahitz bat, adibidez), aukeratu **Aukerak** > **Bidali DTMFa**. Sartu STMF katea edo bilatu Kontaktu zerrendan. Itxaronaldi karaktere bat (w) edo etenaldi karaktere bat (p) sartzeko, sakatu * behin baino gehiagotan. Tonua bidaltzeko, aukeratu **Ados**. DTMF tonuak telefono zenbakira edo kontaktu xehetasunetan DTMF eremura gehi ditzakezu.

Dei aktibo bat amaitzeko eta horren ordez atxikitutako deia erantzuteko, aukeratu **Aukerak** > **Ordeztu**.

Zure deiak amaitzeko, hautatu **Aukerak** > **Bukatu dei guztiak**.

Ahots dei batean erabili daitezkeen aukera asko sareak eskaintzen dituen zerbitzuak dira.


Ahots postontzia

Zure ahots-erantzugailura deitzeko (sareko zerbitzua), hautatu **Telefonoa** hasierako pantailan eta eduki sakatuta **1**.

1. Zure ahots deien postontziko zenbakia aldatzeko, aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta aukeratu **Deitzen** > **Dei-postontzia**, postontzi bat eta **Aukerak** > **Aldatu zenbakia**.
2. Idatzi zerbitzu hornitzailearengandik jaso duzun zenbakia eta aukeratu **Ados**.

Deiak erantzun edo ukatu

Dei bat erantzuteko, sakatu deitzeko tekla.

Sarrerako dei baten tonua isiltzeko, aukeratu .

Deia ukatu gabe testu mezu bat bidal dezakezu, deitzaileari deia ezin duzula erantzun esanez. Mezu bat bidaltzeko, aukeratu **Bidali mez.**, editatu mezuaren testua eta sakatu deitzeko tekla.

Dei bat erantzun nahi ez baduzu, sakatu amaitzeko tekla. Deiak desbideratzeko telefonoaren ezarpenetan **Deien desbid.** > **Ahots-deiak** > **Okupatua badago** funtzioa aktibatzen baduzu, sarrerako dei bat ukatzearekin batera deia desbideratuko da.







Testu mezuaren aukera aktibatzeko eta erantzun estandar bat idazteko, aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Deitzen** > **Deia** > **Ukatu mezudun deiak** eta **Mezuaren testua**.

Telekonferentzia bat hasi

Zure gailuak gehienez sei parte hartzaile onartzen ditu telekonferentzia bakoitzeko, zu barne.

1. Deitu lehenengo parte hartzaileari.

Deitu

- Beste parte hartzaile bati deitzeko, aukeratu **Aukerak** > **Dei berria**. Lehenengo deia atxikitzen da.
- Dei berria erantzun denean, lehenengo parte hartzailea telekonferentzian sartzeko, aukeratu .
Deira pertsona berri bat gehitzeko, deitu beste parte hartzaileari eta gehitu dei berria konferentziara.
Parte hartzaileetako batekin elkarrizketa pribatu bat edukitzeko, aukeratu .
Mugitu parte-hartzaileera eta hautatu . Telekonferentzia zure telefonoan atxikitzen da. Gainontzeko parte hartzaileek telekonferentziarekin jarrai dezakete.
Konferentzia deira itzultzeko, aukeratu .
Parte-hartzaile bat baztertzeko, hautatu , mugitu parte-hartzaileera eta hautatu .
- Telekonferentzia aktiboa amaitzeko, sakatu amaitzeko tekla.

Erabili markatze azkarra

Markatze azkarra aktibatzeko, hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Deitzen** > **Deia** > **Markatze bizkorra**.

- Zenbaki-tekla bati telefono zenbaki bat esleitzeko, hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Deitzen** > **Mark. bizkorra**.
- Joan telefono zenbakia esleitu nahi diozun teklara eta hautatu **Aukerak** > **Esleitu**.

1 ahots postontzirako gordeta dago.

Hasierako pantailan deitzeko, hautatu **Telefonoa** eta esleitutako tekla eta sakatu deitzeko tekla.

Markatze azkarra aktibo dagoenean hasierako pantailan dei bat egiteko, hautatu **Telefonoa** eta eduki sakatuta esleitutako tekla.

Deia zain

Beste dei bat abian izan bitartean dei bat erantzun dezakezu.

Deiak zain aktibatzeko (sareko zerbitzua), aukeratu **Menua** > **Ezarpinak** eta **Deitzen** > **Deia** > **Deia zain**.

1. Zain dagoen deia erantzuteko, sakatu deitzeko tekla. Lehenengo deia atxikitzen da.
2. Dei batetik bestera aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Trukatu**.
3. Sarrerako dei bat edo atxikitutako dei bat dei aktibo batekin konektatzeko, eta zu deietatik deskonektatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Transferentzia**.
4. Dei aktiboa amaitzeko, sakatu amaitzeko tekla.
5. Bi deiak amaitzeko, aukeratu **Aukerak** > **Bukatu dei guztiak**.

Ahots bidezko markatzea

Gailuak automatikoki ahots-etiketa bat sortzen du kontaktuentzako.

Sintetizatutako ahots-etiketa entzuteko, hautatu kontaktu bat eta **Aukerak** > **Ahots-etiketaren xehet.**. Kontaktu xehetasun batera joan eta hautatu **Aukerak** > **Erreprod. ahots-etiketa**.

Dei bat egin ahots-etiketa baten bidez



Oharra: Ahots identifikadoreak erabiltzea zaila izan daiteke ingurune zaratatsu batean edo larrialdi batean; beraz, egoera guztietan ez da gomendatzen ahotsez markatutako deietan fidatzea.

Ahots bidezko markatzea erabiltzen duzunean, bozgorailua erabiltzen da. Eutsi telefonoa zugandik distantzi laburrean ahots-etiketa ahoskatzerakoan.

1. Ahots markatzea hasteko, hasierako pantailan eduki sakatuta deitzeko tekla. Aurikular bateragarri bat aurikularraren teklarekin eransten bada, eduki sakatuta ahots bidezko markatzea hasteko aurikularraren tekla.

Deitu

2. Tonu labur bat entzungo da eta **Hitz egin orain** agertuko da. Esan argi kontaktuari dagokion izena.
3. Telefonoak ezagututako kontaktuaren sintetizatutako ahots-etiketa bat erreproduzitzen du aukeratutako hizkuntzan, eta izena eta zenbakia erakusten ditu. Ahots markatzea ezeztatzeko, aukeratu **Irten**.

Izen batek telefono zenbaki bat baino gehiago badu, izena eta zenbaki mota esan dezakezu ere, hala nola mugikorra edo telefonoa den.

Bideoa partekatu

Erabili bideo partekatzea (sareko zerbitzua) zuzeneko bideo edo bideo bat ahots dei batean zure telefono mugikorretik beste telefono mugikor bateragarri batera bidaltzeko.

Bozgorailua aktibatuta dago bideo partekatzea aktibatzen duzunean. Bideoak partekatzen dituzunean ahots deietan bozgorailua ez baduzu erabili nahi, aurikular bateragarriak erabil ditzakezu.



Abisua: Bolumen altuarekin jarraian denbora gehiegi egoteak zure entzumena kaltetu dezake. Entzun musika bolumen egokian eta ez eduki telefonoa belarriaren ondoan bozgorailua abian denean.

Bideoak partekatzeko eskakizunak

Bideoak partekatzeko UMTS konexio bat beharrezkoa da. Bideo partekatzea erabiltzeko duzun ahalmena UMTS sarearen eskuragarritasunaren araberakoa da. Zerbitzuaren, UMTS sare eskuragarritasunaren eta zerbitzua erabiltzeagatik aplikatutako tarifen inguruko informazio gehiagorako, jo zure zerbitzu hornitzailearengana.

Bideo partekatzea erabiltzeko, egiaztatu hurrengoak:

- Telefonoa pertsonarteko konexiorako ezarria dago.

- UMTS konexio aktibo bat daukazu eta UMTS sarearen estalduran zaude. UMTS sarea bideoa partekatuta bitartean uzten baduzu, partekatzea amaitu egingo da baina ahots deiarekin jarraitu ahal izango duzu.
- Igorlea eta hartzailea UMTS sarean erregistratuta daude. Norbait partekatze saio batera gonbidatzen baduzu eta hartzailearen telefonoa UMTS sarearen estalduran ez badago, bideo partekatzea instalatua ez badauka edo pertsonarteko konexioa ezarria ez badu, hartzaileak ez du gonbidapenik jasoko. Hartzaileak gonbidapena ezin duela onartu adierazten duen errore mezu bat jasoko duzu.

Ezarpenak

Bideo partekatzea ezartzeko, pertsonarteko eta UMTS konexio ezarpenak beharrezkoak dira.

Pertsonarteko konexio ezarpenak

Pertsonarteko konexioa Session Initiation Protocol (SIP) bezala ere ezagutzen da. Bideo partekatzea erabiltzen hasi baino lehen SIP profilaren ezarpenak telefonoan konfiguratu behar dira. Eskatu zure zerbitzu hornitzaileari SIP profilaren ezarpenak eta gorde telefonoan. Zerbitzu hornitzaileak ezarpenak bidali edo beharrezko parametroen zerrenda bat eman zaitzake.

Kontaktuen txartel batean SIP helbide bat gehitzeko:

1. Aukeratu **Menua** > **Kontaktuak**.
2. Ireki kontaktua edo sortu kontaktu bat.
3. Aukeratu **Aukerak** > **Editatu** .
4. Aukeratu **Aukerak** > **Gehitu xehetasuna** > **Partekatu bideoa**.
5. Idatzi SIP helbidea erabiltzailea@domeinuarenizena formatuan (IP helbide bat erabil dezakezu domeinu baten izenaren ordez).

Kontaktua SIP helbidea ez badakizu, hartzailearen telefono zenbakia sartzen saia zaitezke herrialdeko aurrezenbakiarekin bideoa partekatzeko (sarearen zerbitzu hornitzaileak onartzen badu).

UMTS konexioaren ezarpenak

Deitu

Zure UMTS konexioa konfiguratzeko:

- UMTS sare bat erabiltzeko akordio bat ezartzeko jo zure zerbitzu hornitzailearengana.
- Ziurtatu telefonoarentzako UMTS sarguneko konexioaren ezarpenak zuzenki konfiguratuta daudela. Ezarpenei buruzko informazio gehiago jasotzeko, jo zure zerbitzu hornitzailearengana.

Zuzeneko bideoak partekatu

Ahots dei batean zehar, aukeratu **Aukerak** > **Partekatu bideoa**.

1. Bideoa deian zehar partekatzeko, aukeratu **Zuzeneko bideoa**.

Bideo klip bat partekatzeko, aukeratu **Bideoklipa** eta ikusi nahi duzun bideo klipa.

Baliteke bideoa formatu egoki batera aldatu behar izatea partekatu ahal izateko. Gailuak bideo klipa bihurtu behar dela esaten badizu, aukeratu **Ados**. Bihurketa egin ahal izateko, telefonoak bideo editore bat izan behar du.

2. Hartzailak SIP helbide edo telefono zenbaki bat baino gehiago baditu Kontaktuak atalean gordeta, lurralde kode eta guzti, aukeratu nahi duzun helbidea edo zenbakia. SIP helbidea edo telefono zenbakia eskuragarri ez badaude, idatzi hartzailaren helbidea edo telefono zenbakia lurralde kode eta guzti eta aukeratu **Ados** gonbitea bidaltzeko. Zure gailuak gonbidapena SIP helbidera bidaltzen du.

Hartzailak gonbitea onartzean automatikoki hasten da partekatzen.

Partekatzean zeharreko aukerak

 edo  mikrofonoa aktibatzeko edo desaktibatzeko

 edo  bozgorailua aktibatzeko edo desaktibatzeko

 edo  bideo partekatzea eten eta jarraitzeko

 pantaila osora aldatzeko (hartzailak soilik)

3. Partekatzea amaitzeko, aukeratu **Gelditu**. Deia amaitzeko, sakatu amaitzeko tekla. Deia amaitutakoan partekatzea ere amaitu egiten da.

Partekatutako zuzeneko bideoa gordetzeko, aukeratu **Bai** galdetutakoan. Telefonoak partekatzen ari den bideoaren kokapena esaten dizu.

Bideo bat partekatzen ari zarela beste aplikazio batera joanez gero, partekatzea eten egiten da. Partekatzen jarraitzeko, hasierako pantailan aukeratu **Aukerak > Jarraitu**.

Gonbidapen bat onartu

Norbaitek bideoa partekatzeko gonbidapen bat bidaltzen dizunean, gonbidapen mezuan igorlearen izena eta SIP helbidea agertzen dira. Zure telefonoa isilean ezarrita ez badago, gonbidapen bat jasotzen duzunean soinua egingo du.

Norbaitek gonbidapen partekatu bat bidaltzen badizu eta UMTS sarearen estalduran ez bazauda, ez duzu gonbidapen bat jaso duzula jakingo.

Gonbidapen bat jasotzen duzunean, aukeratu honako hauetatik:

- **Bai** — Onartu gonbidapena eta aktibatu partekatze saioa.
- **Ez** — Ukatu gonbidapena. Igorleak mezu bat jasotzen du zuk gonbidapena ukatu duzula esanez. Bukatzeko tekla ere saka dezakezu gonbidapen bat ukatzeko eta ahots dei bat bukatzeko.

Aukeratu **Aukerak** eta hauetatik:

- **Eten** — Eten bideo klip baten erreprodukzioa.
- **Jarraitu** — Jarraitu bideo klip baten erreprodukzioarekin.
- **Mututu** — Isilarazi bideo kliparen soinua.

Partekatzea amaitzeko, aukeratu **Gelditu**. Deia amaitzeko, sakatu amaitzeko tekla. Deia amaitutakoan partekatzea ere amaitu egiten da.

Erregistroa

Erregistro aplikazioak telefonoaren komunikazioei buruzko informazioa gordetzen du. Telefonoak galdutako eta jasotako deiak erregistratzen ditu, sareak funtzio hauek onartzen baditu eta telefonoa piztua badago eta sareko estaldura eremuan badago.

Deitu

Azken deiak




Hautatu [Menua](#) > [Erregistroa](#) eta [Azkeneko deiak](#).

Galdutako, jasotako eta egindako deiak ikusteko, hautatu [Dei galduak](#), [Jasotako deiak](#) edo [Markatutako zk.](#)



Aholkua: Markatutako zenbakiak irekitzeko, hasierako pantailan, sakatu deitzeko tekla.

Tresna-barran, hautatu hauetako bat:

-  [Deitu](#) — Deitu nahi duzun kontaktuari.
-  [Sortu mezua](#) — Mezu bat bidali nahi duzun kontaktuari.
-  [Ireki Kontaktuak](#) — Ireki kontaktuen zerrenda.

Hautatu [Aukerak](#) eta hurrengoetatik:

- [Gorde kontaktuetan](#) — Gorde kontaktuetan azken deien zerrendan nabarmendutako telefono zenbakia.
- [Garbitu zerrenda](#) — Ezabatu hautatutako azken deien zerrenda.
- [Ezabatu](#) — Ezabatu hautatutako zerrenda batean nabarmendutako gertaera.
- [Erregistroaren iraupena](#) — Hautatu zenbat denboran zehar gordetzen den komunikazio informazioa erregistroan. [Ez dago erregistrorik](#) hautatzen baduzu ez da informazioa gordetzen erregistroan.

Datu-paketeak

Hautatu [Menua](#) > [Erregistroa](#).

Baliteke datu-pakete konexioen kostua jaso eta bidalitako datuen arabera kalkulatzea. Datu-pakete konexioetan bidalitako edo jasotako datu kopurua aztertzeko, hautatu [Pakete-datuak](#) > [Bidali. datu guz.](#) edo [Jasot. datu guzt.](#)

Jasotako eta bidalitako informazioa ezabatzeko, hautatu [Aukerak](#) > [Kontagailuak berrezarri](#). Informazioa ezabatzeko blokeo kodea behar duzu.

Deien iraupena

Hautatu [Menua](#) > [Erregistroa](#).




Azken, egindako eta jasotako deien gutxi gorabeherako iraupena ikusteko, hautatu **Deien iraupena**.



Oharra: Zerbitzu-hornitzaileak igortzen dizun dei eta zerbitzuen faktura aldatu egin daiteke, sarearen ezaugarrien, fakturen biribilketen, zergen eta abarren arabera.

Komunikazio gertaera guztiak ikusku

Hautatu **Menua** > **Erregistroa**.

Erregistro orokorra irekitzeko eta bertan ahots deiak, testu mezuak edo telefonoan erregistratutako datu konexioak ikuskatzeko, hautatu erregistro orokorraren fitxa   . Azpigerterak, zatituta bidalitako testu mezuak eta datu pakete konexioak, esaterako, komunikazio gertaera gisa erregistratzen dira. Postontzia, multimedia mezuen zentroa edo web orriak datu pakete konexio gisa agertzen dira.

Transferitutako datu kopurua ikusi eta datu pakete konexio zehatz baten iraupena ezagutzeko, joan **GPRSa** adierazlea duen jasotako edo egindako gertaera batera eta aukeratu **Aukerak** > **Ikusi**.

Erregistroko telefono zenbaki bat arbelean kopiatzeko eta testu mezu batean itsasteko, aukeratu **Aukerak** > **Zenbakia erabili** > **Kopiatu**.

Erregistroa iragazteko, aukeratu **Aukerak** > **Iragazi** eta iragazki bat.

Erregistroaren iraupena ezartzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Erregistroaren iraupena**. **Ez dago erregistrorik** aukeratzen baduzu, erregistroko edukia, azken deien erregistroa eta mezuen bidalketa txostenak behin-betiko ezabatuko dira.

5. Testua idatzi

Pantailako teklatuarekin hatzekin sakatuta idatz ditzakezu karaktereak.

Sakatu edozein testu idazketa eremuan letrak, zenbakiak edo karaktere bereziak sartzeko.

Testua idatzi


Telefonoak hitzak osa ditzake, hautatuta duzun idazteko hizkuntzako hiztegi bateratuan oinarrituta. Telefonoak hitz berriak ere ikasten ditu zure sarreretatik.

Teklatu birtuala

Teklatu birtuala erabil dezakezu modu horizontalean.

Teklatu birtuala aktibatzeko, hautatu  > **Pantaila osoko QWERTYa.**

Teklatu birtuala pantaila osoko moduan erabiltzean, teklak hatzekin hauta ditzakezu.



1 — Itxi - Itxi teklatu birtuala.

2 — Idazketa menua - Ireki ukipen bidezko idazketa-aukeren menua **Idazteko hizkuntza** bezalako aukeretara sartzeko.

3 — Teklatu birtuala

4 — Maius tekla - minuskuletan idazterakoan maiuskula bat idazteko edo alderantziz, hautatu tekla karakterea idatzi aurretik. Maiuskulak aktibatzeko, hautatu tekla bi aldiz. Teklaren azpiko marrak maiuskulak aktibatuta daudela adierazten du.

5 — Hizkiak

6 — Zenbakiak eta karaktere bereziak

7 — Karaktereen azentuak

8 — Zuriune-tekla

9 — Mugitu - Mugitu kurtsorea.

10 — Atzera-tekla

11 — Intro - Mugitu kurtsoarea hurrengo lerroa edo hurrengo idazketa-eremura. Funtzio gehigarriak uneko testuinguruan oinarritzen dira (adibidez, web arakatzailerako web helbidearen eremuan, Joan ikono gisa jotzen du).


12 — Idazketa modua - Hautatu idazketa metodoa. Elementu bat sakatzen duzunean, momentuko idazketa metodoaren leiho ikuspegia itxi egiten da eta aukeratutakoa irekitzen da.


Eskuzko idazkera


Idazketa-hautemakak onartzen dituen idazketa-metodoak eta hizkuntzak herrialdearen arabera dira eta agian ez daude hizkuntza guztietan eskuragarri.

Eskuzko idazketa-modua aktibatzeko, hautatu  > [Eskuizkribua](#).

Idatzi karaktere argi eta zuzenak testu idazketa eremuan eta utzi zuriune bertikal txiki bat karaktere bakoitzaren artean.


Telefonoari zure eskuzko idazketa-estiloa irakasteko, hautatu  > [Eskuizkribu-prestaktza](#).

Letrak eta zenbakiak (modu lehenetsia) idazteko, idatzi hitzak normalean idazten dituzun moduan. Zenbaki-modua hautatzeko, hautatu . Karaktere ez latindarrak idazteko, hautatu dagokion ikonoa, eskuragarri badago.

Karaktere bereziak idazteko, idatzi betiko moduan edo hautatu  eta nahi duzun karakterea.

Karakterek ezabatzeko edo kurtsoarea atzerantz mugitzeko, mugitu atzerantz (ikus 1. irudia).


Zuriune bat sartzeko, mugitu aurrerantz (ikus 2. irudia).



Teklatu alfanumerikoa

Ikonoak eta funtzioak

Erabili pantailako teklatua (**Teklatu alfanumerikoa**) karaktereak ohizko telefono batean sartuko zenituzke moduan zenbakiak dituen teklatu batean bezala. Ikono bakoitzaren azalpena eta bere funtzioa ikusteko, begiratu hurrengo irudia.

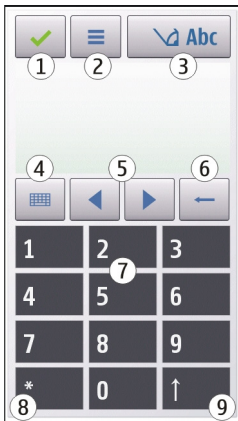

1 — Itxi - Pantailako teklatua itxi egiten du (**Teklatu alfanumerikoa**).

2 — Idazketa menua - Menuaren ukimen idazketa irekitzen du, **Iragarpen testua aktib.** eta **Idazteko hizkuntza** bezalako komandoak barne.

3 — Testu idazketa adierazlea - Popup leiho bat irekitzen du, hemen testu iragarle modua gaitu edo desgaitu, karaktere sorta eta letra eta zenbaki moduen artean txandaka dezakezu.

4 — Idazketa modua - Popup leiho bat irekitzen du eta bertan eskuragarri dauden moduen artean bat aukera dezakezu. Elementu bat sakatzen duzunean,

momentuko idazketa metodoaren leiho ikuspegia itxi egiten da eta aukeratutakoa irekitzen da.

5 — Gezi teklak - Kurtsorea ezkerretara edo eskuinera mugitzen du.

6 — Atzera egiteko tekla - Aurretik sartutako karakterea ezabatzen du.

7 — Zenbaki teklak - Momentuko idazketa modu eta letraren arabera nahi diren zenbakiak edo karaktereak sartzten ditu.

8 — Izarra - Karaktere berezien taula irekitzen du.

9 — Maius - Karaktere sorta aldatzen du, testu iragarlea gaitu eta desgaitzen du eta alfabeto eta zenbaki moduen artean aldatzen du.

Ohizko idazketa modua



Sakatu zenbaki tekla bat (1 eta 9 bitartean) behin baino gehiagotan nahi den karakterea agertu arte. Zenbaki tekla batean ikus daitezkeen karakteretaz gain, karaktere gehiago daude eskuragarri.

Hurrengo letra sakatu berri duzun tekla berdinean badago, itxaron kurtsorea agertu arte (edo mugitu kurtsorea aurrera etenaldia amaitzeko) eta idatzi letra.

Tarte bat sartzeko, sakatu **0**. Kurtsorea hurrengo lerrora mugitzeko, sakatu **0** hiru aldiz.

Testu iragarlea sartu

Testu iragarlearekin, edozein hitz sar dezakezu tekla behin hautatuta. Testu iragarlea aplikazioa inkorporatutako hiztegi batean oinarritzen da eta bertan hitz berriak gehi daitezke. Testu iragarlea ez dago eskuragarri hizkuntza guztietan.

1. Testu iragarlea telefonoko editore guztietan aktibatzeko, hautatu  > **Aktibatu auresatea.**  > **Iragarpen testua aktib.** ere hauta dezakezu.
2. Nahi duzun hitza idazteko, erabili 2 eta 9 bitarteko teklak. Hautatu tekla bakoitza behin hizki bakoitzeko. Adibidez, "Nokia" hitza idazteko, ingelesezko hiztegia hautatuta dagoenean, hauattu **6** N hizkia sartzeko, **6** o hizkia sartzeko, **5** k hizkia sartzeko, **4** i hizkia sartzeko eta **2** a hizkia sartzeko.

Testua idatzi

Tekla bakoitza hautatu ondoren proposatutako hitzak aldatzen dira.



3. Hitza behar bezala idatzi duzunean, mugitu kurtsorea eskuinera baieztatzeko edo sakatu **0** zuriune bat gehitzeko.

Hitza zuzena ez bada, hautatu * behin eta berriz hiztegiak aurkitu dituen emaitzak banaka ikusteko.

Hitzaren ondoren ? karakterea bistaritzen bada, hitza ez dago hiztegian. Hitz bat hiztegiara gehitzeko, sakatu **Letreiatu**, idatzi hitza ohizko idazketa modua erabiliz eta aukeratu **Ados**. Hitza hiztegiara gehitzen da. Hiztegia beteta dagoenean, hitz berri batek hitz zaharrena ordezkutzen du.

4. Hitz berria idazten hasi.

Testu moduen artean aldatu

Telefonoko editore guztientzat testu iragarlearen aplikazioa ixteko, sakatu  eta aukeratu **Desaktibatu auresatea**, edo sakatu # bi aldiz bizkor. Bestela,  ere saka dezakezu eta **Testu iragarlea** > **Desaktibatu** aukera dezakezu.

Ukipen bidezko idazketaren ezarpenak

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Ukipen-sarrera**.

ukimen pantailaren idazketa-ezarpenak aldatzeko, hautatu aukera hauetariko bat:

- **Eskuizkribu-prestakuntza** — Ireki eskuzko idazketa entrenamendurako aplikazioa. Entrenatu telefonoa zure idazkera hobeto ezagutu dezan. Aukera hau ez dago erabilgarri hizkuntza guztietan.
- **Idazteko hizkuntza** — Zehaztu eskuzko idazketako zer hizkuntza-karaktere hautematen diren eta zehaztu teklatu birtualaren diseinua.
- **Idazte-abiadura** — Hautatu idazketa-abiadura.
- **Gidalerroa** — Bistaratu edo ezkutatu idazketa eremuko lerro laguntzailea. Gida marrak lerro zuzenean idazten laguntzen du eta telefonoak zure eskuzko idazketa ezagutzen laguntzen du ere.
- **Arkatx-lorraz. zabalera** — Hautatu boligrafoaren idazketa-lodiera. Boligrafoa bereizita ere saltzen da.


- **Idazteko kolorea** — Hautatu axotarekin idatzitako testuaren kolorea. Boligrafoa bereizita ere saltzen da.
- **Bilaketa moldatzailea** — Aktibatu bilaketa moldatzailea.
- **Ukimen-pantaila. kalibratu** — Kalibratu ukipen-pantaila.

6. Kontaktuak

Kontaktuen informazioa gorde eta egunera dezakezu, zure kontaktuen telefono zenbakiak, helbideak edo helbide elektronikoak esate baterako. Kontaktuari tonu pertsonal bat edo argazki bat gehi diezaiokezu. Kontaktutaldea ere sor ditzakezu, testu mezuak edo mezu elektronikoak talde osoari bidaltzeko.

Kontaktuzerrenda irekitzeko, hasierako pantailan aukeratu **Kontaktuak**.




Izenak eta zenbakiak gorde eta editatu

1. Kontaktuzerrendan kontaktu berri bat gehitzeko, aukeratu **Aukerak** > **Kontaktu berria**.
2. Sakatu eremu bat eremuan informazioa idazteko. Idazketa metodoa itxeko, aukeratu . Bete nahi dituzun eremuak eta aukeratu **Egina**.

Kontaktubat irekitzeko, aukeratu kontaktua eta aukeratu **Aukerak** > **Editatu**.

Kontaktuen tresna barra

Aukeratu kontaktuzerrendaren tresna barran:

-  **Deitu** — Deitu aukeratutako kontaktuari
-  **Sortu mezua** — Bidali mezu bat aukeratutako kontaktuari.
-  **Kontaktu berria** — Kontaktubat sortu.

Izenak eta zenbakiak kudeatu

Kontaktu bat kopiatu edo ezabatzeko, edo kontaktu bat bisita txartel gisa beste gailu batera bidaltzeko, eduki sakatuta kontaktuak eta aukeratu **Kopiatu**, **Ezabatu** edo **Bidali bisita-txart.**

Aldi berean kontaktu ugari ezabatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Markatu/Kendu marka** nahi dituzun kontaktuak markatzeko eta sakatu **Aukerak** > **Ezabatu** ezabatzeko.

Kontaktu bati esleitutako ahots etiketa entzun nahi baduzu, aukeratu kontaktuak eta **Aukerak** > **Ahots-etiketaren xehet.** > **Aukerak** > **Erreprod. ahots-etiketa.**

Ahots identifikadoreak erabili aurretik, kontuan izan hurrengo hau:

- Ahots identifikadoreak ez dute hizkuntzaren arabera funtzionatzen. Hiztunaren ahotsaren arabera funtzionatzen dute.
- Izena esaterakoan, grabatu zenuen modu berean ahoskatu behar da.
- Ahots identifikadoreak erraz nabarmentzen dute inguru-zarata. Grabatu eta erabili ezazu ingurugiro isiletan.
- Ez dira onartzen izen oso motzak. Erabili izen luzeak, eta saiatu zenbaki ezberdinak antzeko izenak ez erabiltzen.



Oharra: Ahots identifikadoreak erabiltzea zaila izan daiteke ingurune zaratsatu batean edo larrialdi batean; beraz, egoera guztietan ez da gomendatzen ahotsez markatutako deietan fidatzea.

Zenbaki eta helbide lehenetsiak

Telefono zenbaki eta helbide lehenetsiak ezar diezazkiozu kontaktu bati. Kontakut batek helbide eta telefono zenbaki ugari baditu, errazagoa izango da kontaktuari deitu edo mezuak bidaltzea telefono edo helbide berezi bat izanda. Zenbaki lehenetsia ahots bidezko markatzerako ere erabiliko da.

1. Aukeratu kontaktuak kontaktuen zerrendan.

2. Aukeratu **Aukerak** > **Lehenetsiak**.
3. Aukeratu gehitu nahi duzun zenbakia edo helbide lehenetsia eta aukeratu **Esleitu**.
4. Aukeratu lehenetsi nahi duzun zenbakia edo helbidea.
5. Lehenetsiak ikuspegitik irteteko eta aldaketak gordetzeko, ukitu edonon ikuspegitik kanpo.

Kontaktuen tonuak, argazkiak eta deietako testua

Kontaktu talde baterako dei tonua ezar dezakezu, eta irudia eta dei testua kontaktu baterako. Kontaktua deitzen zaituenean, telefonoak aukeratutako tonua joko du eta dei testua edo irudia agertuko da (deitzen duen pertsonaren telefono zenbakia agertzen bada eta zure telefonoak ezagutzen badu).

Kontaktu edo talde bati tonu bat esleitzeko, hautatu kontaktua edo taldea, **Aukerak** > **Dei tonua** eta tonua.

Kontaktu baten deietarako testua zehazteko, hautatu kontaktua eta **Aukerak** > **Gehitu dei-abis. testua**. Sakatu eremua deietako testua idazteko eta hautatu



Telefonoaren memorian gordeta dagoen kontaktu bati irudi bat ezartzeko, aukeratu kontaktua, **Aukerak** > **Gehitu irudia** eta Galeriako irudia.

Tonua ezabatzeko, aukeratu **Tonu lehenetsia** tonuen zerrendan.


Kontaktu bat argazkia ikusteko, aldatzeko edo kentzeko, hautatu kontaktua, **Aukerak** > **Irudia** eta nahi duzun aukera.

Kontaktua kopiatu

Kontaktu zerrenda lehenengo aldiz irekitakoan, telefonoak SIM txarteleko izenak eta zenbakiak zure telefonora kopiatzea nahi duzun galdetuko dizu.

Kopiatzen hasteko, aukeratu **Ados**.

Kontaktuak

Aukeratu **Utzi** SIM txarteleko kontaktuak zure telefonora kopiatu nahi ez badituzu. SIM txarteleko kontaktuak kontaktuen direktorioan ikusi nahi dituzun galdetuko zaizu. Kontaktuak ikusteko, aukeratu **Ados**. Kontaktua zerrenda irekiko da eta zure SIMean gordeta dauden kontaktuak  irudiarekin markatuta agertuko dira.

SIM zerbitzuak

SIM txarteleko zerbitzuak eskuratzeko aukeren berri jasotzeko, jo zure SIM txartelaren saltzailearengana. Txartela saldu zizuna zure zerbitzu hornitzailea bera edo beste saltzaile bat izan daiteke.

SIM kontaktuak

SIM txartelean gordetako izenak eta zenbakiak kontaktu zerrendan agertzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Erakutsiko diren kontak.** > **SIM memoria**. SIMeko kontaktuak gehitu edo edita ditzakezu edo hauei dei diezaiekezu.

Baliteke kontaktuen zerrendan gordetako zenbakiak automatikoki zure SIM txartelean ez gordetzea. SIM txartelean zenbakiak gordetzeko, aukeratu kontaktua eta **Aukerak** > **Kopiatu** > **SIM memoria**.

Sartu dituzun kontaktu berriak telefonoan edo SIM txartelean gorde nahi dituzun ala ez aukeratzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Lehenetsitako memoria** > **Telefonoaren memo.** edo **SIM memoria**.

Markatze finkoa

Hautatu **Menua** > **Kontaktuak** eta **Aukerak** > **SIM zenbakiak** > **Markatz. fink. kontak.**

Markatze finkoko zerbitzuaren bidez, zure telefonotik zenbait telefono muga ditzakezu. SIM txartel guztiak ez dute markatze finkoko zerbitzua onartzen. Informazio gehiago jasotzeko jo ezazu zure zerbitzu-hornitzailearengana.

Markatze finkoa gaituta egonda ere, telefonoan programatutako larrialdiko zenbaki ofizialera deitu ahal izango da.

PIN2 kodea behar duzu, markatze finkoa aktibatzeko eta desaktibatzeko edo markatze finkoko kontaktuak editatzeko. Zure PIN2 kodea lortzeko, zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan jarri.

Hautatu **Aukerak** eta aukera hauetariko bat:

- **Aktibatu mark. finkoa** — Aktibatu markatze finkoa.
- **Desakt. markatze finkoa** — Desaktibatu markatze finkoa.
- **SIM kontaktu berria** — Idatzi dei dezakezun kontaktuaren izena eta zenbaki telefonoa.
- **Gehitu Kontaktuetatik** — Kopiatu kontaktu bat kontaktuen zerrendatik markatze finkoko zerrendara.

Markatze finkoa aktibatuta duzula, SIM kontaktuei mezuak bidaltzeko, markatze finkoko zerrendan mezularitza zentroaren zenbakia gehitu behar duzu.

7. Mezularitza

Aukera bateragarriak dituzten telefonoek soilik jaso eta bistara ditzakete multimedia-mezuak. Mezuen itxura aldatu egiten daiteke mezua jasotzeko erabilitako telefonoaren arabera.

Mezularitzako ikuspegi nagusia



Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** (sareko zerbitzua).

Mezu bat idazteko, aukeratu **Mezu berria**.








Aholkua: Maiz bidaltzen dituzun mezuak behin eta berriz idatzi behar ez izateko, erabili Nire karpetak ataleko Txantiloiak karpetan dauden testuak. Txantiloiak sor eta gorde daitezke.

Mezularitzan karpeta hauek daude:

-  **Sarr. erretilua** — Jasotako mezuak hemen gordetzen dira, mezu elektronikoak eta informazio zerbitzuko mezuak izan ezik.
-  **Nire karpetak** — Antolatu zure mezuak karpetetan.

Mezularitza

-  **Postontzia** — Konektatu urrutiko postontzira mezu elektronikoko berriak berreskuratzeko edo aurretik jaitsitakoak konektatu beharrik gabe ikusteko.
-  **Zirriborroak** — Bidali ez diren zirriborroak hemen gordetzen dira.
-  **Bidalitakoak** — Bidalitako azken mezuak hemen gordetzen dira, Bluetooth bidez bidalitako mezuak izan ezik. Karpeta honetan gordetzen den mezuen kopurua alda daiteke.
-  **Irte. erretilua** — Bidali gabeko mezuak irteera ontzian gordetzen dira, adibidez, zure telefonoa sarearen estalduratik kanpo dagoenean.
-  **Bidalketa-txost.** — Sareak bidalitako testu eta multimedia mezuen bidalketa txosten bat bidaltzeko aukera eskaintzen du (sareko zerbitzua).

Mezuak idatzi eta bidali

Aukeratu [Menu](#) > [Mezularitza](#).



Garrantzitsua: Kontuz ibili mezuak irekitzean. Mezuek asmo txarreko softwarea eduki dezakete edo, edonola ere, zure telefono edo ordenagailua kalte dezakete.

Multimedia mezu bat sortu edo mezu elektronikoko bat idatzi aurretik, konexio ezarpen zuzenak zehaztu behar dira.




Haririk gabeko sareak MMS mezuen neurria muga dezake. Txertatutako argazkiak muga gaindituz gero, telefonoak argazkia txikiagotu dezake MMS bidez bidali ahal izateko.

Aukera bateragarriak dituzten telefonoek soilik jaso eta bistara ditzakete multimedia-mezuak. Mezuen itxura aldatu egiten daitezke mezua jasotzeko erabilitako telefonoaren arabera.

Egiaztatu mezu elektronikoen gehieneko tamaina zerbitzu-hornitzailearekin. Bidali nahi den mezu elektronikokoak posta elektronikoko zerbitzariaren muga gaindituz gero, mezua Irteera ontzia karpetan gordetzen da eta telefonoa tarteka berriro bidaltzen saiatzen da. Mezu elektronikoko bat bidaltzeko datu konexioa behar da, horregatik, zure zerbitzu-hornitzaileak mezu elektronikokoak bidaltzeko

saiakerak kobra ditzake. Irteera ontzia karpetan, mezuak ezabatu edo Zirriborroak karpetara mugitu ditzakezu.

Mezularitzak sareko zerbitzuak behar ditu.





1. Testu edo multimedia mezu bat bidaltzeko, hautatu **Mezu berria**.
Mezu elektronikoa edo audio mezu bat bidaltzeko, aukeratu **Aukerak** > **Sortu mezuak** eta beharrezkoa den aukera.
2. kontaktu zerrendatik hartzaileak edo taldeak aukeratzeko, hautatu  tresna-barran; edo zenbakia edo posta elektronikoa eskuz sartzeko ukitu **Nori** eremua.
3. Gaia eremuan posta elektronikoa edo multimedia mezuaren gaia sartu. Gaia eremua ez badago ikusgai, hautatu **Aukerak** > **Mezuaren goiburua** ikusgai dauden eremuak aldatzeko.
4. Mezua idazteko, sakatu mezuaren eremua.
5. Mezu edo posta elektronikoa bati objektu bat gehitzeko, hautatu  eta nahi duzun eduki mota.
Gehitutako edukiaren arabera, mezua mota multimedia mezura alda litzateke.
6. Mezua edo posta elektronikoa bidaltzeko, hautatu  edo dei tekla sakatu.

Zure telefonoak mezu bakarrek muga gairitzen duten mezuak onartzen ditu. Mezu luzeagoak bi mezu edo gehiagotan banatuta bidaltzen dira. Zerbitzu-hornitzaileek bidalitako mezu kopuruen arabera kobratu ohi dute. Azentu-markak, bestelako ikurrak edo zenbait hizkuntzen aukerak leku gehiago hartzen dute, eta mezu batean bidal daitezkeen karaktere kopurua murriztu egiten da.


Mezularitzako sarrera ontzia

Mezuak jaso

Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta **Sarr. erretilua**.

Sarrera karpetan,  adierazleak irakurri gabeko testu mezuak erakusten ditu,  adierazleak irakurri gabeko multimedia mezuak,  adierazleak irakurri gabeko audio mezuak eta  adierazleak Bluetooth bidez jasotako datuak.

Mezularitza




Mezu bat jasotzerakoan,  eta **1 mezu berri** hasierako pantailan agertzen dira. Mezua irekitzeko, aukeratu **Erakutsi**. Sarrera karpetan mezu bat irekitzeko, aukeratu mezua. Jasotako mezu bat erantzuteko, aukeratu **Aukerak** > **Erantzun**.

Multimedia mezuak




Garrantzitsua: Kontuz ibili mezuak irekitzean. Mezuek asmo txarreko softwarea eduki dezakete edo, edonola ere, zure telefono edo ordenagailua kalte dezakete.

Multimedia mezuen zentroan multimedia mezuren bat jasotzen denean jakinarazpen bat jasoko duzu. Datu-paketeen konexioa hasteko eta mezuak telefonora jaisteko, **Aukerak** > **Berreskuratu** aukeratu.

Multimedia mezu bat irekitzerakoan () irudi bat eta mezu bat ikus daitezke.  agertzen da soinua daukanean, edo  bideoa daukanean. Soinua edo bideoa erreproduzitzeko, adierazlea aukeratu.

Multimedia mezuan gehitu diren multimedia objektuak ikusteko, **Aukerak** > **Objektuak** aukeratu.

Mezuak multimedia aurkezpen bat badu,  agertzen da. Aurkezpena erreproduzitzeko, adierazlea aukeratu.

Datuen, ezarpenen eta web zerbitzuen mezuak

Telefonoak datuak dituzten mota askotako mezuak jaso ditzake: esate baterako, bisita txartelak, tonuak, operadoreen logoak, egutegiko sarrerak eta mezu elektronikoen jakinarazpenak. Ezarpenak ere jaso ditzakezu zure zerbitzu hornitzailearengandik konfigurazio mezu batean.

Mezuko datuak gordetzeko, aukeratu **Aukerak** eta dagokion aukera.

Web zerbitzuaren mezuak jakinarazpenak dira (adibidez, egunkarietako izenbutuak) eta testu mezuren bat edo estekaren bat eduki dezakete. Eskuragarritasuna eta harpidetzari buruzko informazioa lortzeko, jo zure zerbitzu hornitzailearengana.

Konfiguratu posta elektronikoa

Posta elektronikoa konfiguratzeko, hautatu [Menua](#) > [Mezularitza](#) eta [Postontzia](#).

Posta elektronikoko kontu bat baino gehiago konfiguratu ditzakezu, adibidez, posta elektronikoko kontu pertsonala eta lanekoa.

Posta elektronikoa konfiguratzeko, hasierako pantailan hautatu dagokion plugina. Bestela, posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko, hautatu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Ezarpen lag..](#)

Postontzia

Posta elektronikoen ezarpenak zehaztu

Aukeratu [Menua](#) > [Mezularitza](#) eta [Postontzia](#).

Posta elektronikoa erabiltzeko, Interneteko sargune (IAP) baliorduna eduki behar duzu telefonoan eta posta elektronikoen ezarpenak behar bezala zehaztu behar dituzu.

Aparteko kontu elektroniko bat eduki behar duzu. Jarraitu zure urrutiko postontziaren zerbitzariak eta internet hornitzaileak (ISP) eskaintako argibideak. [Mezularitza](#) > [Postontzia](#) aukeratu baduzu eta kontu elektronikoa ezarrita ez baduzu, bat ezartzeko eskatuko zaizu. Posta elektronikoen ezarpenak postontzi gidarekin sortzen hasteko, aukeratu [Hasi](#).

Postontzi berri bat sortzen duzunean, postontziari esleitutako izenak Postontzia ordezkatzeko du Mezularitzaren ikuspegi nagusian. Guztira sei postontzi eduki ditzakezu.

Postontzia ireki

Aukeratu [Menua](#) > [Mezularitza](#) eta postontzi bat.

Postontzia irekitzerakoan, telefonoak postontzira konektatu nahi duzun galdetuko dizu.

Mezularitza

Postontzira konektatu eta mezu elektronikoen goiburuak edo mezu berriak jasotzeko, aukeratu **Bai**. Mezuak sarean ikusten dituzun bitartean, urrutiko postontzira konektatuta zaude datu konexioaren bidez.

Aurrez jasotako mezu elektronikoak deskonektatuta zaudela ikusteko, aukeratu **Ez**.

Mezu elektroniko bat sortzeko, aukeratu **Aukerak** > **Sortu mezua** > **Posta elektronikoa**.

Sarera konektatuta zaudenean, urruneko postontziarekiko datu-konexioa amaitzeko, hautatu **Aukerak** > **Deskonektatu**.

Mezu elektronikoa berreskuratu


Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta postontzi bat.

Deskonektatuta bazaude, sakatu **Aukerak** > **Konektatu** urrutiko postontzira konektatzeko.



Garrantzitsua: Kontuz ibili mezuak irekitzean. Mezuek asmo txarreko softwarea eduki dezakete edo, edonola ere, zure telefono edo ordenagailua kalte dezakete.

1. Urrutiko postontzi batera konektatutakoan, aukeratu **Aukerak** > **Berreskuratu pos. elek.** > **Berria** mezu berri guztiak berreskuratzeko, **Hautatuak** markatutako mezuak bakarrik berreskuratzeko edo **Guztiak** postontziko mezu guztiak berreskuratzeko.
Mezuak berreskuratzea bertan behera uzteko, aukeratu **Utzi**.
2. Konexioa moztu eta mezu elektroniko deskonektatuta zaudela ikusteko, aukeratu **Aukerak** > **Deskonektatu**.
3. Mezu elektroniko bat irekitzeko, aukeratu mezua. Mezu elektronikoa berreskuratu ez bada eta deskonektatuta bazaude, mezua urrutiko postontzitik berreskuratu nahi duzun galdetuko zaizu.

Mezu elektronikoetako eranskinak ikusteko, ireki mezua eta aukeratu  adierazlearen eremua. Telefonoak eranskina berreskuratu ez badu, aukeratu **Aukerak** > **Berreskuratu**.

Mezu elektronikoak automatikoki berreskuratzeko, aukeratu **Aukerak** > **Posta elek. ezarpenak** > **Berreskuratze automat.**

Telefonoan mezu elektronikoak automatikoki jasotzea zehaztuz gero, zerbitzu hornitzailearen saretik datu kopuru handiak bidaliko dira. Datuak igortzeko tarifei buruzko informazioa jasotzeko, jo zerbitzu hornitzailearengana.


Mezu elektronikoak ezabatu

Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta postontzi bat.

Mezu elektronikoak telefonotik ezabatzeko eta urrutiko postontzian gordetzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezabatu** > **Telefonotik soilik**.

Telefonoan postontziko mezu elektronikoen goiburuak bakarrik ikusten dira. Mezuaren edukia ezabatu arren, mezu elektronikoaren goiburua telefonoan geldituko da. Goiburua ere ezabatu nahi baduzu, zerbitzariarekin konektatuta egon behar duzu zure telefonotik eta urrutiko postontzitik mezua ezabatzen duzunean. Zerbitzariarekin konexiorik ez badago, goiburua zure telefonoa urrutiko postontziarekin egoera eguneratzeko konexio bat egiten duenean ezabatuko da.

Mezu elektronikoak telefonotik eta urrutiko postontzitik ezabatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezabatu** > **Telef. eta zerbitzaritik**.

Hurrengo konexioan ezabatzeko markatuta dagoen telefonoko edo zerbitzariko mezu elektronikoak ezabatzea ezeztatzeko, aukeratu , **Aukerak** > **Leheneratu**.

Postontzitik deskonektatu

Linean zaudenean, urruneko postontziarekin datu konexioa amaitzeko, **Aukerak** > **Deskonektatu** aukeratu.

Mail for Exchange

Mail for Exchange zerbitzuarekin laneko posta telefonoan jaso dezakezu. Mezu elektronikoak irakur eta erantzun ditzakezu, eranskinak ikusi eta editatu, egutegiko informazioa ikusi, bilera eskaerak jaso eta erantzun, hitzorduak antolatu eta kontaktuen informazioa ikusi, gehitu eta editatu.

ActiveSync

Mail for Exchange aplikazioa aplikazioaren erabilera PIM datuen hari gabeko sinkronizaziora mugatuta dago Nokia telefonoaren eta baimendutako Microsoft Exchange zerbitzarien artean.

Mail for Exchange instalatu ahal izateko zure konpainiak Microsoft Exchange Server erabili behar du. Honez gain, zure enpresako informatika teknikariak Mail for Exchange aktibatu behar du zure kontuan.

Mail for Exchange instalatu aurretik ziurtatu ondorengoak badituzula:

- Enpresako posta elektronikoaren IDa
- Zure lantokiko sarean sartzeko erabiltzaile izena
- Zure lantokiko sarearen pasahitza
- Zure sareko domeinuaren izena (jarri harremanetan zure enpresako IKT sailarekin)
- Zure Mail for Exchange zerbitzariaren izena (jarri harremanetan zure enpresako IKT sailarekin)

Baliteke informazio gehiago sartu behar izatea; hau zure enpresaren Mail for Exchange zerbitzariaren konfigurazioaren araberkoa da. Ez baduzu informazio zuzena, jarri harremanetan zure enpresako IKT sailarekin.

Mail for Exchange zerbitzuarekin blokeo-kodearen erabilera derrigorrezkoa izan daiteke. Telefonoaren blokeo-kode lehenetsia 12345 da, baina agian enpresako informatika teknikariak beste bat zehaztu du.

Mezularitza ezarpenetan Mail for Exchange profila eta ezarpenak ikus eta alda ditzakezu.

Mezuak SIM txartelean ikusi

Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta **Aukerak** > **SIM mezuak**.

SIMeko mezuak ikusi aurretik, telefonoko karpeta batean kopiatu behar dituzu.

1. Mezuak markatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Markatu/Kendu marka** > **Markatu** edo **Markatu guztiak**.
2. Aukeratu **Aukerak** > **Kopiatu**. Karpeten zerrenda bat irekitzen da.
3. Kopiatzen hasteko, aukeratu karpeta bat. Mezuak ikusteko, ireki karpeta.

Informazio zerbitzuko mezuak

Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta **Aukerak** > **Inform.-zerbitzua**.

Informazio zerbitzuarekin (sareko zerbitzua) gai desberdinei buruzko mezuak jaso daitezke zerbitzu hornitzailearengandik, eguraldia eta errepedeen egoerari buruzkoak, adibidez. Eskuragarri dauden gaiak eta gaien zenbaki aipagarrienak ezagutzeko, jo zerbitzu-hornitzailearengana. Agian zerbitzua ez dago herrialde guztietan eskuragarri.

Informazio zerbitzuko mezuak ezin dira UMTS sareetan jaso. Datu paketeen konexioak informazio zerbitzuko mezuak jasotzea eragotz dezake.

Zerbitzu komandoak

Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta **Aukerak** > **Zerbitzu-komandoak**.

Zerbitzu komandoekin (sareko zerbitzua) zerbitzu eskaeretara (USSD komando bezala ezagunak ere) sar zaitezke eta bidal ditzakezu, hala nola zure zerbitzu hornitzailearen sare zerbitzuen aktibatze komandoak. Agian zerbitzua ez dago herrialde guztietan eskuragarri.

Mezularitzako ezarpenak

Ezarpenak telefonoan aurrez zehaztuta egon daitezke, edo mezu baten bidez jaso ditzakezu. Ezarpenak eskuz zehazteko, bete **Nahitaez zehaztu** edo izartxo batez markatuta dauden eremuak.

Zerbitzu hornitzaileak mezuen zentro edo sargune batzuk edo guztiak aurrez ezartzen ditu, eta hauek ezin dira aldatu, sortu, editatu edo ezabatu.

Testu mezuen ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Testu mezua**.

Aukeratu hauetatik:

- **Mezu zentroak** — Ikusi zehaztutako testu mezuen zentro guztien zerrenda.
- **Erabil. ari den mezu zent.** — Aukeratu testu mezuak bidaltzeko erabili nahi den mezuen zentroa.
- **Karaktere kodeketa** — Karaktereak beste kodeketa sistema batera bihurtzeko (aukera eskuragarri dagoenean), aukeratu **Euskarri mugatua**.
- **Txostena jaso** — Aukeratu sareak zure mezuei buruzko bidalketa txostenak igortzea nahi duzun ala ez (sareko zerbitzua).
- **Mezuaren balioduntasuna** — Aukeratu mezu zentroak zenbat denboran saiatu behar duen mezua bidaltzen, lehenengo saiakerak huts egingo balu (sareko zerbitzua). Zehaztutako baliozkotasun epean mezua ezin izan bada bidali, mezuen zentrotik ezabatuko da.
- **Mez. formatu hon. bidalia** — Jo zerbitzu hornitzailearengana zure mezuen zentroak testu mezuak beste formatuetara bilaka ditzakeen jakiteko.
- **Konexiorik gogokoena** — Aukeratu erabili nahi den konexioa.
- **Erantzun zentro beretik** — Aukeratu testu mezuei erantzuteko zentroko zenbaki berdina erabili nahi duzun ala ez (sareko zerbitzua).

Multimedia mezuen ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Multimedia mezua**.

Aukeratu hauetatik:

- **Irudiaren neurria** — Zehaztu multimedia mezuetao irudien tamaina.
- **MMS sortze-modua** — **Gidatua** aukeratzen bada, bidali behar den mezua hartzaileak onartzen duen ala ez jakin daiteke. **Murriztua** aukeratzen bada, telefonoak onartzen ez diren mezuen bidalketa eragotziko du. Mezueta edukiak gehitzeak jakinarazpenik jaso gabe, aukeratu **Librea**.
- **Erabiltzn. ari den sarbidea** — Aukeratu konektatzeko sargune lehenetsia.
- **Multimedia berreskurat.** — Hautatu mezuak jasotzeko modua, eskuragarri badago. Etxeko sarean mezuak automatikoki jasotzeko, aukeratu **Autom. etxeko sarean**. Etxeko saretik kanpo, ohar batek multimedia mezuen zentroan mezu berri bat dagoela jakinaraziko dizu. **Automatikoa beti** aukeratzuz gero, telefonoak automatikoki datu pakete aktiboen konexio bat egingo du mezua berreskuratzeo, bai etxeko sarean baita ibiltaritzan ere. Hautatu **Eskuzkoa** mezularitza-zentrotik multimedia mezuak eskuz eskuratzeo edo hautatu **Desaktibatu** multimedia mezurik ez jasotzeko. Eskuratze automatikoa agian ez da herrialde guztietan onartzen.
- **Onartu izengab. mezuak** — Baztertu igorle anonimoen mezuak.
- **Publizitatea jaso** — Jaso iragarkiak multimedia mezu gisa (sareko zerbitzua).
- **Jaso txostenak** — Bistaratu mezuen egoera erregistroan (sareko zerbitzua).
- **Ukatu txosten-bidalketa** — Saihestu telefonoak jasotako mezuen irakurragiriak bidaltzea.
- **Mezuren balioduntasuna** — Aukeratu mezu zentroak zenbat denboran saiatu behar duen mezua bidaltzen, lehenengo saiakerak huts egingo balu (sareko zerbitzua). Zehaztutako denbora epean mezua ezin izan bada bidali, mezuen zentrotik ezabatuko da.

Telefonoak sareko konexioa behar du bidalitako mezu bat jaso edo irakurri den jakiteko. Sarearen eta beste hainbat baldintzen arabera, informazio hau ez da guztiz fidagarria.

Posta elektronikoaaren ezarpenak

Postontziak kudeatu

Aukeratu **Menua** > **Mezularitza** eta **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Posta elektronikoa**.

Zure telefonoa pertsonalizatu

Mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko erabili nahi duzun postontzia aukeratzeko, aukeratu **Erabilitako postontzia** eta postontzia.

Telefonotik postontzi bat eta bere mezuak ezabatzeko, aukeratu **Postontziak**, sakatu nahi duzun postontzia eta oraindik azpimarraturik ez badago aukeratu **Aukerak** > **Ezabatu**.

Postontzi bat sortzeko, aukeratu **Postontziak** > **Aukerak** > **Postontzi berria**. Postontzi berriari esleitutako izenak Postontzia ordezkaturiko du Mezularitzaren ikuspegi nagusian. Guztira sei postontzi eduki ditzakezu.

Aukeratu **Postontziak** eta postontzi bat honen konexio ezarpenak, erabiltzaile ezarpenak, berreskuratze ezarpenak eta berreskuratze automatikoaren ezarpenak aldatzeko.


8. Zure telefonoa pertsonalizatu

Zure telefonoa pertsonaliza dezakezu hasierako pantaila, tonuak edo gaiak aldatuz.

Telefonoaren itxura aldatu

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Pertsonala** > **Gaiak**.

Pantailaren itxura aldatzeko gaia alda dezakezu, hala nola horma paper eta hasierako menuaren antolaketa.

Aplikazio guztiek darabilten gaia aldatzeko, aukeratu **Orokorra**. Gai bat aktibatu baino lehen aurreikusteko, joan gaira eta itxaron egundo batzuk. Gaia aktibatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarri**. Gai aktiboak  adierazlea du.

Menu nagusiaren diseinua aldatzeko, aukeratu **Menua**.

Hasierako pantailako itxura aldatzeko, aukeratu **Hasierako pant. gaia**.

Hasierako pantailan horma paper bat edo irudi aurkezpen bat hondo gisa ezartzeko, aukeratu **Horma-papera** > **Irudia** edo **Diapositiba aurkezp.**

Dei bat jasotzen denean hasierako pantailan agertzen den irudia aldatzeko, aukeratu **Dei-irudia**.


Profilak

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Pertsonala](#) > [Profilak](#).

Profilen bidez tonuak zehatz eta pertsonaliza daitezke: deiak, mezuak, taldeak eta bestelako gertaerentzako. Aukeraturako profilaren izena hasierako pantailaren goialdean agertuko da. Profil Orokorra erabiltzen ari bazara, data soilik agertuko da.

Profila aldatzeko, joan profilera eta aukeratu [Aukerak](#) > [Aktibatu](#).

Profila pertsonalizatzeko, joan profilera eta aukeratu [Aukerak](#) > [Pertsonalizatu](#). Aukeratu aldatu nahi duzun ezarpena

Profila epe batean aktibo egoteko hurrengo 24 orduetan, joan profilera, aukeratu [Aukerak](#) > [Epea ezarrita](#) eta zehaztu denbora. Zehaztutako epea igarotakoan, profila aurreko eperik gabeko profil aktibora itzultzen da. Profilak epe bat badu,  agertuko da hasierako pantailan. Deskonektatuta profilari ezin zaio eperik ezarri.

Profil bat sortzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Sortu berria](#).

9. Musikaren karpeta

Musika abiarazlea

Musika abiarazleak AAC, AAC+, eAAC+, MP3 eta WMA formatuak onartzen ditu. Baliteke musika abiarazleak fitxategi formatu baten ezaugarri guztiak edo aldaketak ez onartzea.

Musika abiarazlea podcastak entzuteko ere erabil daiteke. Podcasting izenez ezagutzen da audio eta bideo edukiak Interneten bidez bidaltzeko modu bat, eta RSS nahiz Atom teknologiak erabiltzen ditu gailu mugikorretan eta ordenagailuetan erreproduzitzeko.

Gailu bateragarrietako musika transferi daiteke telefonora.

Abestiak edo podcastak erreproduzitu



Musika abiarazlea irekitzeko, aukeratu **Menua** > **Musika** > **Mus.-jogail.**


Aukeratutako abestia edo podcasta zure telefonoan eguneratu ondoren, musika eta podcasten liburutegiak eguneratu behar dira. Eskuragarri dauden elementu guztiak liburutegira gehitzeko, aukeratu **Aukerak** > **Freskatu liburutegia**.



Abestiak edo podcastak erreproduzitzeko:


1. Aukeratu entzun nahi duzun abestia edo podcasta dagoen kategoria.
2. Elementu bat erreproduzitzeko, aukeratu zerrendako elementu bat.



Erreprodukzioa eteteko, sakatu ; jarraitzeko, sakatu .

Aurreratzeko edo atzeratzeko, eduki sakatuta  edo .

Hurrengo elementura joateko, sakatu .

Elementuaren hasierara itzultzeko, sakatu . Aurreko elementura joateko, berriro sakatu  abestia edo podcasta hasi eta bi segundo igaro ondoren.


Ausazko erreprodukzioa () aktibatu edo desaktibatzeke, aukeratu **Aukerak** > **Ausazko erreprodukzioa**.

Uneko elementua () edo elementu guztiak () errepikatzeke, edo errepikapena desaktibatzeke, aukeratu **Aukerak** > **Errepikatu**.

Podcastak erreproduzitzen badira, ausazko erreprodukzioa eta errepikapena automatikoki desaktibatzen dira.

Bolumena aldatzeko, sakatu bolumen tekla.

Erreprodukzioaren tonua aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ekualizadorea**.

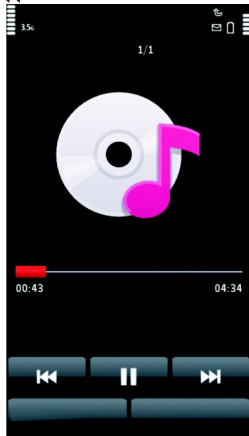

Balantzea eta estereo irudia aldatzeko edo baxuak nabarmentzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak**.

Hasierako pantailara itzultzeko eta abiarazlea atzealdean erreproduzitzen uzteko, sakatu amaitzeko tekla.

Abiarazlea ixteko, aukeratu **Aukerak** > **Irten**.

Erreprodukzio zerrendak

Aukeratu **Menua** > **Musika** > **Mus.-jogail.** eta **Erreprod.-zerrendak**.

Erreprodukzio zerrendaren xehetasunak ikusteko, aukeratu **Aukerak** > **Errepr.-zerr. xehetas..**

Erreprodukzio zerrenda bat sortu

1. Aukeratu **Aukerak** > **Errepr.-zerr. berria**.
2. Izena eman erreprodukzio zerrendari eta aukeratu **Ados**.
3. Abestiak orain gehitzeko, aukeratu **Bai**; abestiak beranduago gehitzeko, aukeratu **Ez**.
4. **Bai** aukeratzen baduzu, aukeratu artistak zerrendara gehitu nahi dituzun abestiak aurkitzeko. Aukeratu **Gehitu** elementuak gehitzeko.
Artistaren izenaren azpian abestien zerrenda ikusi nahi baduzu, aukeratu **Zabaldu**. Abesti zerrenda ezkutatzeko, aukeratu **Tolestu**.
5. Aukeraketa egin ondoren, aukeratu **Egina**.

Memoria txartel bateragarri bat sartuta badago, erreprodukzio zerrenda memoria txartelean gordeko da.

Beranduago abesti gehiago gehitzeko, erreprodukzio zerrenda ikusterakoan, aukeratu **Aukerak** > **Gehitu abestiak**.

Musika menuaren ikuspegi desberdinetatik abestiak, albumak, artistak, generoak eta egileak zerrenda batean gehitzeko, aukeratu elementu bat eta **Aukerak** > **Gehitu errepr.-zerren.ra** > **Gorderiko errepr.-zerr.** edo **Errepr.-zerr. berria**.

Musikaren karpeta

Zerrenda batetik abesti bat ezabatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezabatu**. Honela abestia ez da telefonotik ezabatuko, zerrendatik baizik.

Erreprodukzio zerrenda batean abestiak berrantolatzeko, aukeratu nahi duzun abestia eta **Aukerak** > **Berrantolatu zerrenda**. Abesti bat hartu eta kokapen berri batean uzteko, aukeratu abestia nahi den lekuan eta **Jaregin**. Erreprodukzio zerrenda berrantolatzeko, aukeratu **Egina**.

Podcastak

Aukeratu **Menua** > **Musika** > **Mus.-jogail.** eta **Podcastak**.

Podcast menuak telefonoan eskuragarri dituzun podcastak erakusten ditu.

Podcast pasarteak hiru egoeratan egon daitezke: erreproduzitu gabe, zati bat erreproduzituta eta guztiz erreproduzituta. Pasarte bat osorik erreproduzitu ez bada, erreproduzitzen den hurrengo aldian utzitako tokitik aurrera erreproduzitzen hasiko da. Pasarte bat ez bada inoiz erreproduzitu edo guztiz erreproduzitu ez bada, hasieratik erreproduzituko da.

Ordenagailu batetik musika transferitu

Musika transferitzeko ondorengo moduak daude:

- Telefonoa PCra konektatu, USB kable batekin edo Bluetooth bidez. Honela, telefonoa memoria osagarri gisa ikusiko da PCan. USB datu-kablea erabiltzen ari bazara, hautatu **Memoria masiboa** konexio modu gisa. Memoria txartel bateragarri bat sartu behar da telefonoan.
- Windows Media Player aplikazioarekin musika sinkronizatzeko, konektatu USB datu-kable bateragarri bat eta hautatu **Multim.-transferentz.** konexio-modu gisa. Memoria txartel bateragarri bat sartu behar da telefonoan.
- Musika-fitxategiak kudeatzeko eta antolatzeko Nokia Music instalatu nahi baduzu, deskargatu ordenagailurako softwarea www.music.nokia.com/download helbidean eta jarraitu argibideak.

USB konexio lehenetsia aldatzeko, sakatu **Menua** > **Ezarpenak** eta aukeratu **Konektagarritas.** > **USB** > **USB konexio-modua**.

Nokia Music

Ordenagailurako Nokia Music softwarearekin ordenagailuko musika telefonora transferi dezakezu eta musika-fitxategiak kudea eta antola ditzakezu.

Musika Nokia Music aplikazioa kudeatzeko, jarraitu ondorengo pausoak:

1. Ireki Nokia Music softwarea ordenagailuan eta erregistratu edo hasi saioa Nokia musika dendan.
2. Konektatu telefonoa ordenagailura USB datu-kable bateragarri baten bidez.
3. Telefonoaren konexio-modua hautatzeko, hautatu **Multim.-transferentz..**

Nokia Musika Denda

Hautatu **Menua** > **Musika** > **Mus. denda**.

Nokia Musika Dendan (sareko zerbitzua) telefonora deskargatzeko musika bila, araka eta eros daiteke. Musika erosteko, lehenik zerbitzuan erregistratu behar da.

Nokia Musika Dendan sartzeko, Interneteko sargune zuzena behar da.

Nokia Musika denda ez dago eskuragarri herrialde edo eskualde guztietan.

Nokia Musika Dendaren ezarpenak

Nokia Music Store zerbitzuaren ezarpenen eskuragarritasuna eta itxura alda litezke. Zenbait ezarpen lehenetsiak eta editaezinak izan daitezke. Baliteke erabiliko den sargunea idatzi behar izatea Nokia Music Store zerbitzura konektatzen zarenean. Hautatu **Lehenetsitako sarbidea**.

Nokia Music Store zerbitzuan, ezarpenak edita daitezke **Aukerak** > **Ezarpenak** aukeratuz.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting aplikazioarekin (sareko zerbitzua), sarean podcastak bilatzeko, ezagutzeko, harpidetzeko eta deskargatzeko aukera izango duzu, baita audio eta bideo podcastak erreproduzitzeko, kudeatzeko eta partekatze ere.

Podcasting aplikazioaren ezarpenak

Nokia Podcasting aplikazioa irekitzeko, aukeratu [Menua](#) > [Musika](#) > [Podcasting](#).

Nokia Podcasting aplikazioa erabili aurretik, zehaztu zure konexio eta deskarga ezarpenak.

Bestelako konexio metodoak erabili aurretik, jo zerbitzu hornitzailearengana baldintzak eta datu zerbitzuen kostuak ezagutzeko. Adibidez, tarifa finkoko datu plan batek datu kopuru handiak transferitzeko aukera ematen du, hileru zenbateko jakin bat ordainduz.

Konexio ezarpenak

Konexio ezarpenak editatzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Ezarpenak](#) > [Konexioa](#) eta hauetatik:

- [Lehenetsitako sargunea](#) — Aukeratu sargunea zure Interneteko konexioa zehazteko.
- [Bilatu URL zerbitzaria](#) — Zehaztu erabili nahi duzun podcasten bilaketa zerbitzuaren URLa.

Deskarga ezarpenak

Deskarga ezarpenak editatzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Ezarpenak](#) > [Deskargatu](#) eta hauetatik:

- [Hemen gorde:](#) — Aukeratu podcastak gordetzeko memoria.
- [Eguneratzeen tarte](#) — Zehaztu podcasten eguneratze maiztasuna.
- [Hurrengo eguner. data](#) — Zehaztu hurrengo eguneratze automatikoaren data.
- [Hurrengo eguner. ordua](#) — Zehaztu hurrengo eguneratze automatikoaren ordua.

Eguneratze automatikoak egiteko sargune lehenetsi bat zehaztu edo Nokia Podcasting aplikazioa abiarazi behar da. Nokia Podcasting aplikazioa abian ez bada, eguneratze automatikoak ez dira burutuko.

- [Deskarga muga \(%\)](#) — Zehaztu podcasten deskargentzat eskuragarri dagoen memoriaren ehuneko.

- **Muga gaindituz gero** — Zehaztu zer egin deskargetik muga gainditzen dutenean.

Aplikazioaren ezarpenetan podcastak automatikoki berreskuratzea zehaztuz gero, zure zerbitzu hornitzailearen saretik datu kopuru handiak bidaliko dira. Datuak igortzeko tarifei buruzko informazioa jasotzeko, jo zerbitzu hornitzailearengana.

Lehenetsitako ezarpenak berrezartzeko, aukeratu **Aukerak** > **Berez. lehenets.** ezarpenen ikuspegian.

Deskargak

Podcast batera harpidetu ondoren, Podcastak atalean pasarteak kudeatu, deskargatu eta erreproduzi daitezke, bai direktorioetatik, bai bilaketa bidez, baita URL bat idatzita ere.

Harpidetutako podcastak ikusteko, hautatu **Podcasting** > **Podcastak**.

Pasarteen izenburuak banaka ikusteko (pasarte bat podcast baten multimedia fitxategi berezi bat da), podcastaren izena aukeratu.

Deskargatzen hasteko, pasartearen izena aukeratu. Hautatutako edo markatutako pasarteak deskargatzen hasteko edo jarraitzeko, hautatu **Aukerak** > **Deskargatu**. Pasarte bat baino gehiago deskarga daiteke aldi berean.

Deskargatzen ari den bitartean edo zati baten deskarga amaitutakoan podcastaren zatitxo bat entzuteko, hautatu podcasta eta **Aukerak** > **Errepr. aurrebista**.

Gutziz deskargatutako podcastak Podcastak karpetan aurki daitezke; batzuk, ordea, ez dira agertuko liburutegia eguneratu arte.

Irratia



Irratia entzun

Aukeratu **Menua** > **Musika** > **Irratia**.

FM irratia entzuteko, gailuak haririk gabeko antena ez den beste antena bat erabiliko du. Aurikular edo osagarri bateragarria jarri behar zaio gailuari FM irratiak funtzionamendu egokia izan dezan.

Kamera

Aplikazioa lehenengo aldiz irekitzen duzunean, lekuko irratiak automatikoki sintonizatzea aukera dezakezu.

Hurrengo edo aurreko irrati entzuteko, aukeratu  edo .

Irratia isilarazteko, aukeratu .

Aukeratu **Aukerak** eta hauetatik:

- **Kateak** — Ikusi gordetako irratiak.
- **Sintonizatu kateak** — Bilatu irrati kateak.
- **Gorde** — Gorde irrati katea.
- **Aktibatu bozgorailua** edo **Desaktibatu bozgorail.** — Piztu edo itzali bozgorailua.
- **Frekuentz. alternatiboak** — Frekuentzia maila jaisten bada, aukeratu irratiak automatikoki irrati katearentzako RDS frekuentzia hobia bilatzea nahi duzun ala ez.
- **Erreproduzitu atzeald.** — Itzuli hasierako pantailara irrati atzealdean abian denean.

Irrati kateak kudeatu

Aukeratu **Menua** > **Musika** > **Irratia**.

Gordetako irrati kateak entzuteko, aukeratu **Aukerak** > **Kateak** eta aukeratu zerrendako irrati kate bat.

Irrati kate bat ezabatzeko edo berrizendatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Kateak** > **Aukerak** > **Ezabatu** edo **Berrizendatu**.

Nahi den frekuentzia eskuz aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Sintonizatu kateak** > **Aukerak** > **Eskuzko sintonizazioa**.

10. Kamera

Telefonoak 1600x1200 pixel arteko bereizmena onartzen du. Gida honetan irudiaren bereizmena modu ezberdinean azal daiteke.

Kamera piztu

Kamera pizteko, sakatu argazkiak ateratzeko tekla.

Argazkiak atera

Argazkien kontrolak eta adierazleak

Argazkien bisorean honakoak ikusten dira:



1 — Modu-adierazlea

2 — Zoom irristailua. Zoomaren korritze-barra aktibatzeko edo desaktibatzeko, sakatu pantaila.

3 — Argazkia ateratzeko ikonoa

4 — Argazkien ezarpenak

5 — Bateria maila

6 — Irudiaren bereizmena

7 — Argazki kontagailua (uneko argazki kalitate ezarpenekin eta eskuragarri dagoen memoriarekin atera daitekeen argazki kopurua)

8 — Erabiltzen ari den memoria. Telefonoaren ezarpenen arabera, hurrengo aukerak daude: telefonoaren memoria (📁) edo memoria-txartela (📀).

9 — GPS seinalearen adierazlea

Argazki eta grabaketa ezarpenak

Argazki bat atera edo bideoklip bat grabatu aurretik argazki eta grabaketa ezarpenen ikuspegia irekitzeko, hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Kamera** eta





Argazki eta grabaketa ezarpenen ikuspegiak elementuen eta ezarpenen lasterbide ugari eskaintzen ditu argazki bat atera edo bideoklip bat grabatu aurretik.


Argazki eta grabaketa ezarpenak lehenetsitako ezarpenetara itzuliko dira kamera ixtean.

Aukeratu hauetatik:

A — Hautatu eszena.

 edo  — Aldatu bideo eta irudi moduen artean.


 edo  — Erakutsi edo ezkutatu bisorearen sareta (irudiak soilik).

 — Gaitu tenporizadorea (argazkietan soilik).


 — Aktibatu sekuentzia modua (irudiak soilik).

 — Ireki Galeria.


Irudiaren ezarpenak:

 — Hautatu kolore efektua.

A — Egokitu zuriaren balantzea. Aukeratu uneko argi baldintzak. Honela, kamerak argazki zehatzagoak aterako ditu.

 — Egokitu esposizio konpentsazioa (argazkietan soilik). Gai ilun bat plano argi batetan atera nahi baduzu, elurretan, adibidez, egokitu esposizioa +1 edo +2ra hondoko argitasuna orekatzeko. Gai argitsuak plano ilunetan ateratzeko, erabili -1 edo -2.

^{ISO}
A — Egokitu argiarekiko sentikortasuna (argazkietan soilik). Areagotu argiarekiko sentikortasuna argi gutxiko baldintzetan argazki ilunak eta lausoak saihesteko. Argi sentikortasuna areagotuz irudiaren zarata areago daiteke ere.

 — Egokitu kontrastea (argazkietan soilik). Egokitu argazkiko gune argi eta ilunen arteko desberdintasuna.

 — Doitu zehaztasuna (irudiak soilik).

Pantailaren bistaratzea ezartzen dituzun ezarpenen arabera aldatzen da.

Argazkien ezarpenak argazkiak ateratzeko modua egokitzeko dira soilik. Modu batetik bestera aldatzean ez dira zehaztutako ezarpenak berrezarriko.

Eszena berri bat hautatzen baduzu, hautatutako eszenak argazki ezarpenak ordeztuko ditu. Beharrezkoa izanez gero, argazki ezarpenak alda ditzakezu eszena bat hautatu ondoren.



Ateratako argazkia gordetzeko denbora gehiago behar da zooma, argia edo kolorea aldatuz gero.

Argazkiak atera

Argazkiak ateratzerakoan kontutan izan:

- Erabili bi eskuak kamera geldirik mantentzeko.
- Zooma erabilitako argazkien kalitatea zoomik gabeko irudiena baino okerragoa da.
- Kamera bateria aurrezte modura aldatuko da minutu batean ezer egiten ez bada. Argazkiak ateratzen jarraitzeko, hautatu **Jarraitu**.

Argazki bat ateratzeko, ondorengo urratsak jarraitu:





1. Argazki modutik bideo modura aldatzeko, beharrezkoa bada, aukeratu  > .
2. Argazkiak ateratzeko, sakatu argazkiak ateratzeko tekla. Ez mugitu telefonoa argazkia gorde eta irudia azaldu arte.

Argazkia ateratzerakoan zooma handiagotzeko edo txikiagotzeko, zoomaren korritze-barra.

Kamera bigarren planoan irekita utzi eta beste aplikazioak erabiltzeko, sakatu menu tekla. Kamerara itzultzeko, eduki sakatuta argazkiak ateratzeko tekla.

Argazkia egin ondoren

Argazkia atera ondoren, hautatu aukera hauetatik (eskuragarri [Aukerak](#) > [Ezarpenak](#) > [Erakutsi harturiko irudia](#) > [Bai](#) hautatu baduzu soilik):

-  — Bidali irudia MMS, mezu elektronikoko edo Bluetooth bezalako konexioen bidez.
Irudia hitz egiten ari zaren pertsonari bidaltzeko, hautatu  deia abian denean.
-  — Kargatu irudia lineako album bateragarri batean.
-  [Ezabatu](#) — Ezabatu irudia.

Argazkia hasierako pantailako horma paper gisa erabiltzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Erabili irudia](#) > [Ezarri horm.-pa. gisa](#).

Irudia deietan lehenetsitako argazki bezala edozein dei egoeran erabiltzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Erabili irudia](#) > [Ezarri dei-irudi gisa](#).


Irudia kontaktu bati esleitzeko, [Aukerak](#) > [Erabili irudia](#) > [Esleitu kontaktuari](#).

Bisorera itzuli eta argazki berri bat ateratzeko, sakatu argazkiak ateratzeko tekla.

Eszenak

Eszena batek uneko ingurunearentzako kolore eta argi ezarpen egokiak aukeratzen lagunduko dizu. Eszena bakoitzaren ezarpenak estilo edo ingurune jakinetara egokitu dira.

Irudi moduan eszena lehenetsia [Automatikoa](#) da eta bideo moduan [Automatikoa](#) (biak **A** bidez adierazita).

Eszena aldatzeko, aukeratu  > [Eszena moduak](#) eta eszena.

Ingurune zehatz batera egokitutako eszena pertsonal bat egiteko, joan [Erabiltzail. zehaztua](#) **M**atalera eta aukeratu [Aldatu](#). Erabiltzaileak zehaztutako eszenan argi eta kolore ezarpen desberdinak doi ditzakezu. Beste eszena baten ezarpenak kopiatzeko, aukeratu [Eszena mod. oinarritua](#) eta nahi duzun eszena. Aldaketak gorde eta eszenen zerrendara itzultzeko, aukeratu [Atzera](#). Zure eszena modua aktibatzeko, aukeratu [Erabiltzail. zehaztua](#) > [Hautatu](#).

Kokapen informazioa




Kokapen informazioa automatikoki gehi dezakezu ateratako materialaren fitxategi-xehetasunetan.

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Kamera**.

Lortutako materialari kokapen informazioa gehitzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Erakutsi GPS-inform.** > **Aktibatua**.

Hainbat minutu behar izan daitezke zure kokapenaren koordenatuak lortzeko. Zure kokapenak, eraikinek, oztopo naturalek eta eguraldiaren baldintzek, GPS seinaleen eskuragarritasunean eta kalitatean eragina izan dezakete. Kokapen-informazioa duen fitxategi bat partekatzen baduzu, kokapen-informazioa ere partekatu egiten da eta zure fitxategia ikusten dute hirugarrenek zure kokapena ere ikus dezakete. Telefonoak sareko zerbitzuak behar ditu kokapen-informazioa eskuratzeko.

Kokapen informazioaren adierazleak:

-  — Kokapen informazioa ez dago eskuragarri. GPSak lanean jarraitzen du hainbat minutuz. Satelite konexio bat aurkitzen bada eta adierazleak  gisa agertzen bada, bitarte horretan ateratako argazkiei eta grabatutako bideoak GPStik jasotako kokapen informazioan oinarritutako etiketa gehitzen zaie.
-  — Kokapen informazioa eskuragarri dago. Kokapen informazioa fitxategiaren xehetasunetan gehitzen da.



Sarearen bidez kokapen-koordinatuak eskura badaitezke, kokapen-informazioa gehi daiteke argazkietan eta bideoetan. Hainbat minutu behar izan daitezke koordenatuak lortzeko. Emaitzarik onenak eremu irekietan eta eraikinetatik urrun lortzen dira.

Kokapen-informazioa erantsita duen irudi edo bideo bat partekatzen baduzu, kokapen-informazioa ere partekatu egiten da eta irudia edo bideoa ikus dezaketen hirugarrenek kokapena ere ikus dezakete.




Geo-etiketen zerbitzua kameraren ezarpenetan desgai dezakezu.

Zu ere argazkian — tenporizadorea

Erabili tenporizadorea argazkia ateratzeko denbora atzeratzeko zu ere argazkian azaldu zaitezten.

Tenporizadorearen denbora ezartzeko, aukeratu  >  eta argazkia atera aurretik behar den denbora.

Tenporizadorea aktibatzeke, aukeratu **Aktibatu**. Kronometroaren ikonoak pantailan kliska egiten du eta geratzen den denbora tenporizadorea abiatzen denean agertzen da. Kamerak argazkia aterako du aukeratutako atzerapena igaro ondoren.


Tenporizadorea itzaltzeko, aukeratu  >  > .



Aholkua: Aukeratu **2 segundo** eskua egonkor mantentzeko argazkia ateratzen duzun bitartean.


Argazki segida bat atera

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Kamera**.

Argazkiak jarraian eta bizkor ateratzen hasteko, aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Kamera** eta  > **Sekuentzia**. Ezarpenen leihoa ixteko, ukitu pantailan leihoaren gainean. Eduki sakatuta argazkiak ateratzeko tekla. Telefonoak zuk tekla askatu edo memoria agortu arte aterako ditu argazkiak. Kamera-tekla laburki sakatzen baduzu, telefonoak 18 irudi aterako ditu sekuentzia batean.




Ateratako argazkiak sareta batean agertuko dira. Irudi bat ikusteko, aukeratu irudia. Segida moduko bisorera itzultzeko, sakatu argazkiak ateratzeko tekla.

Segida modua modu automatikoarekin ere erabil dezakezu.

Sekuentzia-modua desaktibatzeke, hautatu  > **Arg. bakarra**.


Bideoak grabatu

Bideoak grabatu

1. Argazki modutik bideo modura aldatzeko, beharrezkoa bada, aukeratu  eta bideo modua .
2. Grabatzen hasteko, sakatu argazkia ateratzeko tekla edo ukitu . Grabaketa ikono gorria agertuko da eta tonu bat entzungo da.
3. Grabaketa edozein momentutan eteteko, aukeratu **Eten**. Jarraitzeko, aukeratu **Jarraitu**. Grabaketa eteten baduzu eta ez baduzu tekларik sakatzen minutu batean, grabaketa gelditu egingo da.
Bisorea gerturatu edo urrutiratzeko, erabili telefonoko zoom tekla.
4. Grabatzen gelditzeko, sakatu argazkia ateratzeko tekla. Bideoklipa automatikoki gordeko da Galeria atalean. Bideoklip baten gehieneko luzera 30 segundo ingurukoa da partekatze kalitatean eta 90 minutukoa beste kalitate ezarpenekin.

Bideo grabazioen kontrolak eta adierazleak

Bideoen bisorean honakoa ikusten da:



- 1 — Modu-adierazlea
- 2 — Audio mututuaren adierazlea
- 3 — Grabatze-ikonoa
- 4 — Grabaketa-ezarpenak
- 5 — Bateria maila

Galeria

6 — Bideoaren kalitatea. Ezarpena aldatzeko, hautatu [Aukerak](#) > [Ezarpenak](#) > [Bideoaren kalitatea](#).




7 — Bideo klip fitxategi mota

8 — Geratzen den grabazio denbora. Grabatzerakoan, bideoaren iraupen adierazleak grabatutako denbora eta geratzen dena erakusten ditu.

9 — Bideoa gordetzeko kokapena

Bideo klipa grabatu ondoren

Bideoklipa grabatu ondoren, hautatu aukera hauetatik (eskuragarri [Aukerak](#) > [Ezarpenak](#) > [Erakutsi harturiko bideoa](#) > [Bai](#) aukeratu baduzu soilik):



-  [Erreproduzitu](#) — Erreproduzitu orain grabatu duzun bideo klipa.
-  — Kargatu argazkia lineako album bateragarri batean.
-  [Ezabatu](#) — Ezabatu bideoklipa.

Bisorera itzuli eta beste bideo bat grabatzeko, sakatu argazkiak ateratzeko tekla.

11. Galeria





Irudiak, bideo klipak, soinu klipak eta zuzeneko erreprodukzioen estekak gorde eta antolatzeko, aukeratu [Menua](#) > [Galeria](#).




Aholkua: Irudietara eta bideoklipetara laster joateko, sakatu multimedia tekla () multimedia-barra irekitzeko eta aukeratu .

Fitxategiak ikusi eta antolatu

Aukeratu [Menua](#) > [Galeria](#) eta hauetatik:

-  [Irudiak, bideoak](#) — Ikusi irudiak irudi ikusgailuan eta bideoak Bideo zentroan.
-  [Abestiak](#) — Ireki musika abiarazlea.
-  [Soinu klipak](#) — Entzun soinu klipak.
-  [Beste multi. fitx.](#) — Ikusi aurkezpenak.

Karpetak araka, ireki eta sor ditzakezu, eta elementuak marka eta karpetetara kopia eta mugitu ditzakezu ere.

Zure memoria txartel bateragarrian (sartuta badago) gordetako fitxategiak  bidez adierazita daude.

Fitxategi bat irekitzeko, aukeratu zerrendatik fitxategi bat. Bideo klipak eta .ram luzapena duten fitxategiak Bideo zentro aplikazioarekin ireki eta erreproduzitzen dira, eta musika eta soinuak, aldiz, Musika abiarazlearekin.

Fitxategiak memoria txartelean (sartuta badago) edo telefonoko memorian kopiatu edo mugitzeko, aukeratu fitxategia, **Aukerak** > **Antolatatu** > **Kopiatu** edo **Mugitu** eta aukeratu eskuragarri dauden aukeren artean.

Irudiak eta bideoak ikusi

Aukeratu **Menua** > **Galeria** eta **Irudiak, bideoak**.

Irudiak, bideoklipak eta karpetak data eta orduaren arabera antolatuta daude, etengabe erreproduzitzeko begizta gisa. Fitxategiak banaka arakatzeko, mugitu ezkerretara edo eskuinetara. Fitxategiak taldeka arakatzeko, mugitu gora edo behera.

Fitxategi bat irekitzeko, aukeratu zerrendatik fitxategi bat. Irudi bat gerturatzeko, erabili zure telefonoko bolumen tekla.

Aukeratu **Aukerak** eta hauetatik:

- **Editatu** — Editatu bideoklip edo argazki bat.
- **Erabili fitxategia** — Irudia hasierako pantailako horma-paper gisa erabiltzeko, aukeratu **Ezarri horm.-pa. gisa**.

Irudia dei argazki lehenetsi gisa erabiltzeko, aukeratu **Ezarri dei-irudi gisa**.

Irudia ikontaktuaren argazki gisa erabiltzeko, aukeratu **Esleitu kontaktuari**.




Bideoklipa dei tonu gisa ezartzeko, aukeratu **Dei tonu gisa**.

Bideoklipa dei tonu gisa kontaktu bati esleitzeko, aukeratu **Esleitu kontaktuari**.

Sarean partekatu

Tresna-barrak irudiekin, bideoklipekin eta karpetekin sarritan erabiltzen diren funtzioak aukeratzen laguntzen ditu.

Aukeratu tresna-barratik:

-  **Bidali** — Bidali aukeratutako bideoklipa edo irudia.
-  **Editatu** — Editatu aukeratutako bideoklipa edo irudia.
-  **Ezabatu** — Ezabatu aukeratutako bideoklipa edo irudia.

Argazkiak eta bideoak antolatu

Aukeratu [Menua](#) > [Galeria](#) eta [Irudiak, bideoak](#) > [Aukerak](#) eta hauetariko bat:

- [Karpeta-aukerak](#) — Fitxategiak edo karpetak mugitzeko, aukeratu [Mugitu karpetara](#). Karpeta berri bat sortzeko, aukeratu [Karpeta berria](#).
- [Antolatu](#) — Fitxategiak edo karpetak kopiatzeko, aukeratu [Kopiatu](#). Fitxategiak edo karpetak mugitzeko, aukeratu [Mugitu](#).
- [Ikusi honela](#) — Ikusi fitxategiak data, izenburua edo tainaren arabera.

12. Sarean partekatu

Sarean partekatzeari buruz

Aukeratu [Menua](#) > [Internet](#) > [Par. on-line](#).

Share online zerbitzuarekin (sareko zerbitzua), zure telefonoko irudiak, bideoak eta soinu-klipak bateragarriak diren sareko partekatze-zerbitzuetan argitara ditzakezu, hala nola, albumetan edo blogetan. Zerbitzu hauetan sarrerak ikus eta sarrerei buruzko zerbaite idatz dezakezu, eta idatzi duzuna bateragarria den Nokia gailu batera deskarga dezakezu.

Sarean partekatzeko zerbitzuaren eskuragarritasuna eta eduki mota bateragarriak desberdinak izan daitezke.

Zerbitzuetara harpidetu

Aukeratu [Menua](#) > [Internet](#) > [Par. on-line](#).

Sareko partekatze zerbitzuetara harpidetzeko, joan zerbitzu hornitzailearen webgunera eta egiaztatu zure Nokia telefonoa zerbitzuarekin bateragarria den ala ez. Sortu kontu bat webgunean adierazi bezala. Kontuarekin zure telefonoa konfiguratzeko beharrezkoak diren erabiltzaile izena eta pasahitza jasoko dituzu.

1. Zerbitzu bat aktibatzeko, zure telefonoan ireki Share online aplikazioa eta aukeratu zerbitzu bat eta **Aukerak** > **Aktibatu**.
2. Baimendu telefonoa sare konexio bat sor dezan. Internet sargune bat eskatzen bazaizu, aukeratu zerrendako bat.
3. Sartu zure kontuan zerbitzu hornitzailearen webgunean esaten dizuten bezala. Hirugarrenek hornitutako zerbitzuen eskuragarritasun eta kostuei buruzko informaziorako, jarri harremanetan zure zerbitzu hornitzailearekin edo hirugarrenekin.

Zure kontuak kudeatu

Zure kontuak ikusteko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Nire kontuak**.

Kontu bat sortzeko, aukeratu **Aukerak** > **Gehitu kontu berria**.

Kontu baten erabiltzailearen izena edo pasahitza aldatzeko, aukeratu kontua eta **Aukerak** > **Ireki**.

Telefonotik sarrerak bidaltzean kontua lehenetsi gisa ezartzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarri lehenetsi gisa**.

Kontu bat ezabatzeko, aukeratu kontua eta **Aukerak** > **Ezabatu**.

Sarrera bat sortu

Aukeratu **Menua** > **Internet** > **Par. on-line**.

Zerbitzu bati multimedia fitxategiak bidaltzeko, hautatu zerbitzu bat eta **Aukerak** > **Karga berria**. Lineako partekatzearen zerbitzuak fitxategiak bidaltzeko kateak eskaintzen baditu, hautatu nahi duzun katea.

Nokiaren Bideo Zentroa

Irudiak, bideo klipak edo soinu klipak sarrerara gehitzeko, aukeatu **Aukerak** > **Sartu**.

Idatzi elementuaren titulua edo deskribapena, eskuragarri badago.

Sarrerara etiketak gehitzeko, aukeratu **Etiketak**:

Fitxategiaren barneko kokapen informazioa bidaltzea posible egiteko, hautatu **Kokap.:**

Fitxategi baten pribatutasun maila ezartzeko, aukeratu **Pribatut.:** Guztiei zure fitxategia ikustea baimentzeko, aukeratu **Publikoa**. Besteek zure fitxategia ez ikusteko, aukeratu **Pribatua**. **Lehenetsia** ezarpena zerbitzu hornitzailearen webgunean zehaz dezakezu.

Sarrera zerbitzura bidaltzeko, aukeratu **Aukerak** > **Kargatu**.

Fitxategiak Galeria aplikaziotik bidaltzea

Zure fitxategiak Galeria aplikaziotik lineako partekatze zerbitzu batera bidal ditzakezu.

1. Hautatu **Menua** > **Galeria** eta bidali nahi dituzun fitxategiak.
2. Aukeratu **Aukerak** > **Bidali** > **Kargatu** eta nahi duzun kontua.
3. Editatu argitaratutakoa nahi duzunean.
4. Aukeratu **Aukerak** > **Kargatu**.

13. Nokiaren Bideo Zentroa



Nokiaren Bideo Zentroarekin (sareko zerbitzua), bideoak deskargatu eta zuzenean erreproduzi ditzakezu Interneteko bideo zerbitzu bateragarrietatik, datu pakete konexio bat erabiliz. Halaber, bideoak ordenagailu bateragarri batetik telefonora transferi eta Bideo zentroan ikus daitezke.

Bideoak deskargatzeko datu paketeen sarguneak erabiltzeak zure zerbitzu hornitzailearen saretik datu kantitate handiak bidaltzea esan nahiko luke. Datuak

igortzeko tarifei buruzko informazioa jasotzeko, jo zure zerbitzu hornitzailearengana.

Telefonoak zerbitzu lehenetsiak eduki ditzake.

Zerbitzu hornitzaileek dohaineko edukia eskain dezakete edo bestela gastuak kobratu. Egiaztatu prezioak zerbitzuan edo galdetu zerbitzu hornitzaileari.

Ikusi eta deskargatu bideo klipak

Bideo zerbitzuetara konektatu

1. Aukeratu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Bid. zentr.](#)
2. Bideo zerbitzuak instalatzeko zerbitzu bati konektatzeko, aukeratu [Zerbitzu berriak gehitu](#) eta nahi duzun bideo zerbitzua zerbitzu katalogotik.

Bideo klip bat ikusi

Instalaturatuko bideo zerbitzuen edukiak arakatzeko, aukeratu [Bideo jarioak](#).

Zenbait bideo zerbitzuen edukia kategorietan sailkatuta dago. Bideo klipak arakatzeko, aukeratu kategoria bat. Zerbitzuan bideo klip bat bilatzeko, aukeratu [Bideo bilaketa](#). Baliteke bilaketa eskuragarri ez egotea zerbitzu guztietan.

Aukeraturatuko bideoari buruzko informazioa ikusteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Bideo xehetasunak](#).

Bideo batzuk zuzenean erreproduzitu daitezke, baina beste batzuk lehenengo telefonora deskargatu behar dira. Bideo bat deskargatzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Deskargatu](#). Deskargak atzealdean jarraituko dute aplikaziotik irteten bazara. Deskargatutako bideo klipak Nire bideoetan gordetzen dira. Bideo bat zuzenean erreproduzitzeko edo deskargatutako bat ikusteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Erreproduzitu](#). Bideo klipa erreproduzitzen ari denean, aukeraketa teklak abiarazlea kontrolatzeko, sakatu pantaila. Bolumena egokitzeke, erabili bolumenaren tekla.



Abisua: Bolumen altuarekin jarraian denbora gehiegi egoteak zure entzumena kaltetu dezake. Entzun musika bolumen egokian eta ez eduki telefonoa belarriaren ondoan bozgorailua abian denean.

Deskargak antolatatu

Bideo klipak aplikazioarekin automatikoki deskargatzeko ezarri zere zure zerbitzu hornitzailearen saretik datu kantitate handiak bidaltzea suposa dezake. Datu transmisioen kostuei buruzko informazio gehiago jasotzeko, jo zure zerbitzu hornitzailearengana. Zerbitzu batean bideo klipen deskarga automatiko baten ordutegia ezartzeko, aukeratu kategoria eta **Aukerak** > **Jarri deskargak taulan**. Bideo zentroak bideo klipak automatikoki deskargatzen ditu egunero bideo berriak zuk ezarritako orduan.

Kategoria bateko antolatutako deskargak ezeztatzeko, aukeratu **Eskuzko deskarga** deskarga modu bezala.

Bideo iturriak

Aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Bid. zentr.**

Instalatutako bideo zerbitzuen edukia RSS iturrien bidez banatzen dira. Zure iturriak ikusteko eta kudeatzeko, aukeratu **Bideo jarioak**.

Aukeratu **Aukerak** eta hurrengoetatik:

- **Jarioen harpidetzak** — Zure momentuko iturri harpidetzak egiaztatu.
- **Jario xehetasunak** — Bideo bati buruzko informazioa ikusi.
- **Gehitu jarioa** — Iturri berrietara harpidetu. Aukeratu **Bideo direktor. bidez** bideo direktorioko zerbitzuetatik iturri bat aukeratzeko.
- **Eguneratu jarioak** — Iturri guztien edukia eguneratu.
- **Kudeatu kontua** — Kudeatu iturri zehatz baten kontu aukerak, eskuragarri badaude.
- **Mugitu** — Nahi duzun lekura bideoklipak mugitu.

Iturri batean eskuragarri dauden bideoak ikusteko, zerrendatik iturri bat aukeratu.

Nire bideoak

Nire bideoak Bideo-zentroko bideoak gordetzeko erabiltzen da. Ikuspegi desberdinetan zerranda ditzakezu deskargatutako bideoak eta gailuaren kamerarekin grabatutakoak.

1. Karpeta bat ireki eta bideoklipak ikusteko karpeta aukeratu. Bideoklip bat erreproduzitzen ari denean, erreproduzigailua kontrolatzeko teklak erabiltzeko, pantaila sakatu.
2. Bolumena egokitzeko, sakatu bolumenaren tekla.

Aukeratu **Aukerak** eta hurrengoak:

- **Jarraitu deskarga** — Geldirik dagoen deskarga edo huts egin duena berrabiatu.
- **Ezeztatu deskarga** — Deskarga bat ezeztatu.
- **Bideo xehetasunak** — Bideoklip baten informazioa ikusi.
- **Aurkitu** — Bideoklip bat aurkitu. Idatzi fitxategiaren izenarekin bat datorren bilaketa-hitza.
- **Memoria egoera** — Erabilgarri eta erabilia dagoen memoria ikusi.
- **Sailkatu honen arabera** — Bideoklipak sailkatu. Nahi duzun kategoria aukeratu.
- **Mugitu eta kopiatu** — Bideoklipak mugitu edo kopiatu. Aukeratu **Kopiatu** edo **Mugitu** eta nahi duzun kokapena.

Bideoak zure ordenagailutik transferitu

Transferitu zure bideo klipak telefono bateragarrietatik Bideo zentrorra USB datu kablea erabiliz. Bideo zentroak zure telefonoarekin bateragarriak diren formatuak bakarrik erreproduzituko ditu.

1. Zure telefona ordenagailu batean memoria osagarri gisa ikusteko eta bertara edozein datu fitxategi transferitzeko, konektatu USB datu kable batekin.
2. Aukeratu **Memoria masiboa** konexio modu gisa. Memoria txartel bateragarri bat sartu behar da telefonoan.
3. Aukeratu zure ordenagailutik kopiatu nahi dituzun bideo klipak.
4. Transferitu bideo klipak memoria txarteletako **E:\Nire bideoak** karpetara.

Web arakatzaila

Transferitutako bideo klipak Bideo zentroko Nire bideoak karpetan agertuko dira. Telefonoko beste karpetetako bideo fitxategiak ez dira agertzen.

Bideo zentroaren ezarpenak



Bideo zentroko ikuspegi nagusian, aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak** eta hauetatik:

- **Bideo zerb. hautaketa** — Aukeratu Bideo zentroko aplikazioan agertu beharreko zerbitzuak. Bideo zerbitzu baten xehetasunak gehi, ezaba, edita eta ikusi ditzakezu ere. Aurretik instalatutako bideo zerbitzuak ezin dira editatu.
- **Konexio ezarpenak** — Sare konexiorako erabiltzen den sare helburua zehazteko, aukeratu **Sare konexioa**. Konexio bat eskuz aukeratzeko Bideo zentroa sare konexio bat irekitzen duen bakoitzean, aukeratu **Galdetu beti**. GPRS konexioa gaitu edo desgaitzeko, aukeratu **Baieztatu GPRS erabilera**. Ibiltaritza gaitu edo desgaitzeko, aukeratu **Baieztatu ibiltaritza**.
- **Gurasoen kontrola** — Ezarri bideoentzako adin muga. Behar den pasahitza telefonoaren blokeo kodearen berdina da. Lehenetsitako blokeo kodea **12345** da. Bideo eskaera zerbitzuetan, muga adina bereko edo handieneko bideoak, ezkutatzen dira.
- **Hobetsitako memoria** — Aukeratu deskargatutako bideoak telefonoaren memorian edo memoria txartel bateragarri batean gordeko diren.
- **Koadro txikiak** — Aukeratu bideo jarioetan miniaturak deskargatu eta ikusi nahi dituzun ala ez.

14. Web arakatzaila

Web arakatzailarekin, HTML (Hypertext Markup Language) kodeketa erabiltzen duten orriak jatorrizko diseinuan ikusi daitezke (sareko zerbitzua). Telefono mugikorren zatuzuzendutako web orriak ere araka daitezke eta xhtml (Extensible Hypertext Markup Language) edo wml (Wireless Markup Language) erabili daitezke. Web arakatzeko, Interneteko sargune batek zehaztuta egon behar du telefonoan.



Aholkua: Arakatzaila irekitzeko, hautatu multimedia tekla () multimedia barra irekitzeko eta hautatu .

Sarea arakatu

Aukeratu [Menua](#) > [Internet](#) > [Weba](#).



Garrantzitsua: Fidagarriak diren eta segurtasun eta babes egokia ematen duten zerbitzuak bakarrik erabili software kaltegarrien aurka.



Garrantzitsua: Seguruak diren iturrietako aplikazio eta softwareak soilik instalatu eta erabili. Symbian Signed edo Java Verified™ aplikazioen proba gaitututa dutenak, adibidez.

Web orri bat arakatzeko, laster marken ikuspegiari, aukeratu laster marka bat edo idatzi helbidea (🌐) eremuan eta aukeratu [Hona joan](#).

Baliteke web orri batzuk ikusteko memoria kopuru handia behar duten materiala edukitzea, adibidez grafikoak eta soinuak. Horrelako orri bat kargatzen ari den bitartean zure telefonoa memoriarik gabe geratzen bada, orrialdeko grafikoak ez dira ikusiko.

Web orriak grafikorik gabe arakatzeko eta horrela memoria gordetzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Ezarpenak](#) > [Orria](#) > [Kargatu edukia](#) > [Testua soilik](#).

Zuk bisitatu nahi duzun web helbide berri bat idazteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Joan hona:](#) > [Web-orri berria](#).

Webgunearen edukia eguneratzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Web-orriaren aukerak](#) > [Birkargatu](#).

Uneko webgunea laster marka gisaa gordetzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Web-orriaren aukerak](#) > [Gorde laster-marka gisa](#).

Uneko arakatzeko saioan bisitatu dituzun orrien argazkiak ikusteko, aukeratu [Atzera](#) (eskuragarri dago [Historia-zerrenda](#) arakatzaila ezarpenetan ezarria badago eta uneko web orria ez bada bisitatzen duzun lehenengoa). Bisitatu nahi duzun web orria.

Uneko web orriko komando eta ekintzen azpizerranda bat irekitzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Zerbitzuaren aukerak](#) (web orriak onartzen badu).

Web arakatzaila

Leihu askoren irekitze automatikoa baimendu edo galarazteko, aukeratu **Aukerak** > **Web-orriaren aukerak** > **Blokeatu popup-ak** edo **Baimendu popup-ak**.







Aholkua: Arakatzaila atzealdean jartzeko, sakatu behin amaitzeko tekla. Konexioa amaitzeko, eduki sakatuta amaitzeko tekla.











Arakatzailaren tresna-barra

Arakatzailaren tresna-barrak gehien erabilitako funtzioetara joatea errazten du.

Aukeratu tresna-barratik:



-  **Zabaldu tresna-barra** — Zabaldu tresna-barra funtzio gehiagora sartu ahal izateko.
-  **Joan web helbidera** — Idatzi web helbide berri bat.
-  **Erakutsi zooma** — Handiagotu edo txikitu web orria

Tresna-barra hedatua erabiltzeko, aukeratu  **Zabaldu tresna-barra** eta hauetatik:

-  **Joan jarioet.** — Ikusi uneko jario harpidetzak.
-  **Pant. osoa** — Aldatu pantaila osoko ikuspegira.
-  **Harp. jario.** — Ikusi uneko webgunean eskuragarri dauden web jarioak eta harpidetu haietako batera.
-  **Ezarpenak** — Editatu ezarpenak.
-  **Gord. lst.-m.** — Gorde uneko webgunea laster marka gisa.
-  **Birkargatu** — Eguneratu web orria.
-  **Ikusp. orok.** — Ikusi uneko webgunearen ikuspegi orokorra.
-  **Abiaorria** — Joan hasierako pantailara (ezarpenetan zehaztuta badago).
-  **Last. markak** — Ireki laster marken ikuspegia.
-  **Bil. gak.-htz.** — Bilatu uneko web orrian.

Orrietan nabigatu

Informazio kopuru handi bat duen web orri bat arakatzeko duzunean, Orrialde ikuspegi orokorra erabili dezakezu web orriak daukan informazio mota ikusteko.

Momentuko web orriaren ikuspegi orokorra ikusteko, ireki tresna barra ireki eta aukeratu  > .

Web jarioak eta blogak

Web jarioak XML partekatzeko erabiltzen diren web orrietako fitxategiak dira, adibidez azkenengo berrien izenburuak edo blogak. Blogak edo weblogak web egunkariak dira. Ohizkoa da web jarioak web orri, blog eta wiki orrialdeetan aurkitzea.

Web arakatzaillearen aplikazioak automatikoki antzematen du web orri batek web jariorik duen.

Web jario batera harpidetzeko, aukeratu jario bat eta aukeratu [Aukerak](#) > [Harpid. web-jarioetara](#).

Web jario bat eguneratzeko, aukeratu jario bat eta [Aukerak](#) > [Freskatu](#). Web jarioak kontaktu-barratik ere egunera ditzakezu.

Web jarioak nola eguneratzen diren zehazteko, hautatu [Aukerak](#) > [Ezarpinak](#) > [Web-jarioak](#).

Widgetak

Zure telefonoa widgetekin bateragarria da. Widgetak deskarga daitezkeen web aplikazio txikiak dira eta multimedia fitxategiak, albiste jarioak, eguraldi iragarpenak etab. telefonora bidaltzen dituzte. Instalaturako widgetak berezita ageri dira Aplikazioak karpetan.

Deskargatu! aplikazioa erabil dezakezu widgetak saretik deskargatzeko.

Widgetak bateragarriak diren memoria txartel batean ere instalatu daitezke (eskuragarri badago).

Web arakatzaila

Widgeten sargune lehenetsia arakatzailaren berdina da. Hondoan irekita daudenean, widget batzuek telefonoko datuak automatikoki egunera ditzakete.

Widgetak erabiltzerakoan, datu kopuru handiak igor daitezke zure zerbitzu hornitzailearen sarearen bidez. Datu transmisioen kostuei buruzko informazio gehiago jasotzeko, jo zure zerbitzu hornitzailearengana.

Eduki bilaketa



Hautatu [Menua](#) > [Internet](#) > [Weba](#).

Uneko web orrian testuak, telefono zenbakiak edo helbide elektronikoak bilatzeko, hautatu [Aukerak](#) > [Bilatu gako-hitza](#) eta nahi duzun aukera.

Aurreko emaitzara joateko, aukeratu [Aukerak](#) > [Bilatu aurrekoa](#).

Hurrengo emaitzara joateko, aukeratu [Aukerak](#) > [Bilatu hurrengoa](#).



Aholkua: Testua momentuko webgunean bilatzeko, ireki tresna barra eta aukeratu  > .

Elementuak deskargatu eta erosi

Tonuak, argazkiak, operatzaileen logoak, gaiak eta bideoak deskarga daitezke, besteak beste. Elementu hauek doan eskura edo eros daitezke. Deskargatutako elementuak telefonoko dagozkien aplikazioek onartzen dituzte, adibidez deskargatutako argazki bat Galeria atalean gorde daiteke.



Garrantzitsua: Seguruak diren iturrietako aplikazio eta softwareak soilik instalatu eta erabili. Symbian Signed edo Java Verified aplikazioen proba gauditutak, adibidez.

Elementu bat deskargatzeko:

1. Aukeratu esteka.
2. Aukeratu elementua erosteko aukera egokia (adibidez, **Erosi**).
3. Kontuz irakurri eskuratutako informazio guztia.

4. Deskarga jarraitu edo ezeztatzeko, aukeratu aukera egokia (adibidez, **Onartu** edo **Ezeztatu**).

Deskarga bat hasten duzunean, uneko araketaren sesioko abiarazitako eta osatutako deskargak bistaratzen dira.




Zerrenda aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Deskargak**. Zerrendan, aukeratu elementu bat eta **Aukerak** abiarazitako deskargak ezeztatzeko edo osatutako deskargak ireki, gorde edo ezabatzeko.

Laster markak

Laster marken ikuspegia Web aplikazioa irekitzen duzunean agertzen da. **Berriki bisitatur. orriak** karpetan, Web helbideak zerrenda batetik edo laster marka bilduma batetik aukera daitezke.

Tresna barrak arakatzailearen gehien erabilitako funtzioetara joatea errazten du.

Aukeratu tresna barran:

-  **Gehitu laster-marka** — Gehitu laster marka bat.
-  **Joan web helbidera** — Idatzi web helbide bat.
-  **Ezabatu** — Ezabatu laster marka bat.

Aukeratu **Aukerak** eta hauetatik:

- **Joan hona:** — Idatzi web helbide berri bat, joan aurreko web orrira edo ikusi gordetako web jarioetarako eta blogetarako estekak.
- **Laster-mark. aukerak** — Bidali eta gehitu laster markak, eta ezarri laster markak hasierako orrialdea bezala.
- **Last. mark. kudeatzail.** — Editatu, mugitu eta ezabatu laster markak.

Web aplikazioak, arakatzen ari zaren bitartean, bisitatu dituzun web orriak gogoratzen ditu. **Berriki bisitatur. orriak** karpetan, bisitatutako web orrien zerrenda ikus dezakezu.

Cache ezabatu

Atzitutako informazioa edo zerbitzuak telefonoaren cache memorian gordetzen dira.

Cachea datuak denbora batez gordetzeko erabiltzen den memoriaren kokaleku bat da. Pasahitzak erabiliz ezkutuko informaziorik sartu edo sartzen saiatuz gero, hustu beti gordailua erabili ondoren.

Cachea husteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Ezabatu datu pribatuak](#) > [Cachea](#).

Konexio seguruak

Segurtasun adierazlea (🔒) konexioa dagoen bitartean bistaratzen bada, telefona eta Interneteko atebide edo zerbitzariaren arteko datu transmisioa kodifikatuta egongo da.

Segurtasun ikonoak ez du esan nahi ataka eta edukia zerbitzariaren (datuak gordetzen diren tokiaren) arteko datu igorpena segurua denik. Zerbitzu-hornitzaileak pasagunea eta edukien zerbitzariaren arteko datu igorpena ziurtatzen du.

Segurtasun ziurtagiriak zerbitzu batzuentzat beharrezkoak izan daitezke, adibidez bankuen zerbitzuak. Zerbitzariaren identitatea egiazkoa ez dela edo zure telefonoan segurtasun ziurtagiri egokia ez duzula jakinaraziko zaizu. Informazio gehiago jasotzeko, jo zure zerbitzu hornitzailearengana.



Garrantzitsua: Ziurtagiriak erabiltzeak urrutiko konexioa eta software instalazioarekin lotuta egon daitezkeen arriskuak ia nabarmen gutxitzen dituen arren, ziurtagiri horiek zuzentasunez erabili behar dira segurtasun gehigarri hori benetan aprobetxatu ahal izateko. Ziurtagiri bat izateak soilik, berez, ez du eskaintzen inolako babes motarik. Ziurtagirien administratzaileak ziurtagiri zuzenak, egiazkoak edo fidagarriak eduki behar ditu ziurtasun gehigarria erabilgarria izan dadin. Ziurtagiriek bizi iraupen mugatua izaten dute. "Ziurtagiri iraungia" edo "Ziurtagiri onartezina" oharrak agertzen badira, ziurtagiriak

onargarria izan behar lukeen arren, egiazta ezazu telefonoko data eta ordua zuzenak direla.

Ziurtagiriaren ezarpen datutik aldatu baino lehen, ziurtagiriaren jabea konfidantzakoa dela eta ziurtagiria benetan zerrendan dagoen jabearena dela egiazta ezazu.

15. Kokapena (GPS)

GPS datuak bezalako aplikazioak erabil ditzakezu zure kokapena kalkulatzeko edo distantziak neurtzeko. Aplikazio hauek GPS konexioa behar dute.

GPS zerbitzuari buruz

GPSan adierazitako koordenatuak nazioateko WGS-84 koordenatu-sistemakoak dira. Koordenatu horien eskuragarritasuna herrialdearen arabera alda daiteke.

Posizionamendu Globaleko Sistema (GPS) Amerikako Estatu Batuetako gobernuak zuzendutakoa da, hau izanik sistema honen zehaztasunaren eta mantentze lanen erantzule bakarra. Estatu Batuetako gobernuak GPS sateliteetan egiten dituen doikuntzek eragina izan dezakete kokapenari buruzko datuen zehaztasunaren, eta hau Irrati-Nabigazio Plan Federalaren eta Estatu Batuetako Defentsa Zibilaren Sailean GPS politikari buruz sortu daitezkeen aldaketan menpe dago. Sateliteen geometria eskasak ere zehaztasunari eragin diezaiolke. Zure kokapenak, eraikinek, oztopo naturalek eta eguraldiaren baldintzek, GPS seinaleen erabilgarritasun eta kalitatean eragina izan dezakete. Baliteke GPS seinaleak eskuragarri ez egotea eraikinen barruan edo lur azpian eta oztopa daitezke zenbait materialekin, hormigoia eta metala, esaterako.

GPSa ez da erabili behar neurketa zehatz bat egiteko, ez eta GPS hargailuak eta irrati zelularren sareek adierazten dituzten datuetan soilik oinarritzea kokatu edo nabigatzeko.

Bidaietarako odometroak zehaztasun mugatua du, eta akats batzuk izan ditzake. Zehaztasuna, GPS seinaleen erabilgarritasuna eta kalitateari loturik egon daiteke.

Posizionamendu metodo ezberdinak gai edo desgai daitezke kokapen ezarpenetan.

Kokapena (GPS)

Lagunduriko GPSa (A-GPS)

Telefonoa Lagunduriko GPSa (A-GPS) zerbitzuarekin bateragarria da.

A-GPS sareko zerbitzu bat da.

Assisted GPS (A-GPS) datu pakete konexio baten bidez laguntzarako datuak lortzeko erabiltzen da, zure telefonoak sateliteen seinalea jasotzen duen zure uneko kokapenaren koordinatuak kalkulatu.

A-GPS zerbitzua aktibatzerakoan, telefonoak sateliteetako informazio erabilgarria jasotzen du laguntza datuen zerbitzari batetik sare mugikorraren bidez. Laguntza datuei esker, telefonoak azkarrago lor dezake GPS kokapena.

Telefonoa Nokia A-GPS zerbitzua erabiltzeko aurretik konfiguratuta dago, hornitzailearen beste ezarpen bereziak erabilgarri egon ezean. Laguntza datuak Nokia A-GPS zerbitzaritik lortzen dira, behar izanez gero.

Interneteko sargune bat zehaztu behar duzu telefonoan datu pakete konexioaren bidez Nokia A-GPS zerbitzutik laguntza datuak jasotzeko. A-GPS aplikazioarentzako sargune bat zehazteko, aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Kokapena** eta **Posizionamend.** > **Posizion.-zerbitzaria** > **Sarbidea**. Datu paketeen Interneteko sargune bakarria erabil daiteke. Telefonoak Interneteko sargunea eskatuko dizu GPSa lehenengo aldiz erabiltzerakoan.


Eutsi telefonoari behar bezala

GPS hartzailea erabiltzerakoan, egiaztatu ez duzula antena eskuarekin estaltzen.

GPS konexioa ezartzeak segundo edo minutu batzuk iraun ditzake.

GPS konexioa ibilgailu baten barruan ezartzeak denbora gehiago iraun dezake.

GPS hartzailea telefonoko bateriaren energiaren hornitzen da. GPS hartzailea erabiltzean bateria azkarrago agor daiteke.




GPS konexioak sortzeko gomendioak

Satelitearen seinalearen egoera egiaztatu

Telefonoak zenbat satellite aurkitu dituen jakiteko eta seinalea jasotzen ari den jakiteko, aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Kokapena** eta **GPS datuak** > **Aukerak** > **Satelitearen egoera**.

Gailuak satelliteak aurkitu baditu, satellite bakoitzeko barra bat erakutsiko da satellite informazioaren bistan. Barra zenbat eta luzeagoa izan, are eta indartsuagoa izango da satellitearen seinalea. Satellite seinaletik zure kokapena kalkulatzeko adina datu jaso dituenean gailuak, barraren kolorea aldatuko da.



Aurkitutako satelliteen kokapena ikusteko, aukeratu **Ikusp. ald.**

Hasieran, gutxienez, lau satelliteatik jaso beharko ditu seinaleak zure gailuak, zure kokapena kalkulatu ahal izateko. Behin hasierako kalkulua eginda, baliteke, zure kokapena kalkulatzeko jarraitzeko, hiru satellite soilik erabiltzea. Hala ere, normalean, zenbat eta satellite gehiago aurkitu, orduan eta zehaztasun hobea izango da.

Ezin bada satellite seinalerik aurkitu, egizu honakoa:

- Leku estali batetan bazaude, joan zeru irekira seinalea hobe jasotzeko.
- Kanpoaldean bazaude, mugitu leku zabalago batetara.
- Egiaztatu eskua GPS antena estaltzen ez duela.
- Eguraldi baldintzak txarrak badira, seinalearen indarrean eragin dezake.
- Ibilgailu batzuk leiho tindatuak (atermikoak) dituzte eta satellitearen seinalea blokeatzen dezakete.

Posizio eskaerak

Baliteke sare zerbitzu batek zure kokapena eskatzea. Baliteke zerbitzu-hornitzaileek, telefonoaren kokapenean oinarrituta, zure kokapenari buruzko informazioa eskaintzea, eguraldia edo trafikoa, adibidez.

Kokapena (GPS)

Kokapen eskaera bat jasotzen baduzu, eskaera egin duen zerbitzuaren mezu bat agertuko da. Aukeratu **Onartu** zure kokapen informazioa bidaltzea baimentzeko edo **Uko egin** eskaera ukatzeko.

Mugarriak

Aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Kokapena** eta **Mugarriak**.

Mugarriekin, kokapen zehatzei buruzko informazioa gorde dezakezu telefonoan. Gordetako kokapenak talde desberdinetan sailka daitezke (dendak, esate baterako) eta bestelako informazioa gehitu, adibidez, helbideak. Gordetako mugarriak aplikazio bateragarrietan erabil daitezke, adibidez, GPS datuen aplikazioan.

Nazioateko WGS-84 koordenatu-sisteman adierazten dira GPS koordenatuak.

Aukeratu **Aukerak** eta hauetatik:

- **Mugarri berria** — Mugarri berri bat sortzea. Zure uneko kokapenaren posizionamendu-eskaera egiteko, hautatu **Uneko posizion..** Posizionamenduaren informazioa eskuz idazteko, hautatu **Sartu eskuz**.
- **Editatu** — Editatu edo gehitu informazioa gordetako mugarri batean (adibidez, helbide bat).
- **Gehitu kategoriara** — Gehitu mugarri bat Mugarriak ataleko kategoria batean. Aukeratu mugarria gehitu nahi duzun kategoria bakoitza.
- **Bidali** — Bidali mugarri bat edo gehiago gailu bateragarri batera. Jasotako mugarriak Sarrera ontziko karpetan daude, Mezularitza atalean.

Mugarriak aurrez zehaztutako kategorietan sailka daitezke, baita kategoria berriak sortu ere. Mugarrien kategoria berriak sortzeko eta aldatzeko, ireki kategorien fitxa eta aukeratu **Aukerak** > **Editatu kategoriak**.

GPS datuak

GPS datuen aplikazioa ibilbide baterako jarraibide zehatzak eta bidaiaren informazioa, hala nola, helmugarainoko gutxi gorabeherako distantzia eta bidaiaren iraupena, eskaintzeko diseinatuta dago. Uneko kokapenari buruzko kokapen-informazioa ere ikus dezakezu.

Aukeratu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Kokapena](#) eta [GPS datuak](#).

Kokapenaren ezarpenak

Aukeratu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Kokapena](#) eta [Posizionamend.](#)

Kokapen metodoak

Hautatu hurrengoaren artetik:

- [GPS integratua](#) — Erabili zure telefonoko GPS hartzaile integratua.
- [Lagunduriko GPSa](#) — Erabili lagundutako GPSa (A-GPS) laguntzari buruzko datuak jasotzeko laguntza datu zerbitzari batetik.
- [Bluetooth GPS](#) — Erabili kanpoko GPS hartzaile bateragarria Bluetooth konexioarekin.
- [Sarean oinarritua](#) — Erabili sare mugikorreko informazioa (sareko zerbitzua).

Kokapen zerbitzaria

Sarean oinarritutako kokapena edo lagundutako GPSa bezalako sarek lagundutako kokapen-metodoak erabil ditzazun sarbide-puntua eta kokapen-zerbitzaria zehazteko, hautatu [Posizion.-zerbitzaria](#). Kokapen zerbitzaria zure zerbitzu hornitzaileak lehenetsi dezake eta, kasu horretan, ezin izango duzu aldatu.

Idazkeraren ezarpenak

Abiadura eta distantzietarako zein neurketa sistema erabili nahi duzun aukeratzeko, aukeratu [Neurketa-sistema](#) > [Metrikoa](#) edo [Inperiala](#).

Koordenatuen informazioaren formatua zehazteko, hautatu [Koordenatu-formatua](#) eta nahi duzun formatua.

16. Mapak

Mapak aplikazioari buruz

Mapak erabiliz, mapan zure uneko kokapena ikus dezakezu, hiri eta herrialde ezberdinetako mapak ikus ditzakezu, tokiak bilatu, kokapen batetikl besterako ibilbideak planifikatu, kokapenak gorde eta gailu bateragarriei bidali. Halaber,

Mapak

trafikoaren informazio eta nabigazio zerbitzuetarako lizentziak eros ditzakezu, zure lurralde edo herrialdean eskuragarri badaude.

Mapak aplikazioa lehenengoz erabiltzerakoan, Interneteko sargunea aukeratu beharko duzu mapak deskargatzeko.

Gailuan jadanik deskargatutako mapetan ez dagoen gune berri batean nabigatuz gero, gune horren mapa bat internetetik deskargatuko da automatikoki. Baliteke hainbat mapa gailuan edo memoria txartel batean eskuragarri izatea. Nokia Map Loader PC softwarea erabil dezakezu ere bai mapak deskargatzeko. Nokia Map Loader ordenagailu bateragarri batean instalatzeko, ikus www.nokia.com/maps.



Aholkua: Transferentzia kostuak saihesteko, Mapak aplikazioa Internet konexiorik gabe erabil dezakezu ere, eta telefonoan edo memoria txartelean gordeta dauden mapak araka ditzakezu.



Oharra: Mapak, sateliteko irudiak, ahots-fitxategiak, gidak edo trafikoaren informazioa deskargatzean datu kopuru handiak transmititzen dira (sareko zerbitzua).

Ia mapa digital gehienak neurri batean edo bestean zehaztu gabe edo osatu gabe daude. Ez oinarritu telefono honetan ematen diren mapetan soilik.


Sare posizionamendua

Aukeratu [Menua](#) > [Mapak](#).

Sare mugikorra erabil dezakezu momentuko kokapena aurkitzeko, leku itxietan ere. GPS baino azkarragoa baino ez horren zehatza da, eta ezin duzu kokapena nabigazio abiapuntu erabili.

Sare mugikorra posizionamendurako erabiltzeko, aukeratu telefonoko ezarpenetan sarean oinarritutako posizionamendu metodoa. Mapak aplikazioa abiaratzen duzunean eta GPS konexioa prest dagoenean, GPSak sare mugikorra posizionamendu metodo bezala ordezkutzen du.

Mapan zehar mugitu

GPS konexioa aktibatuta dagoenean,  irudiak zure uneko kokapena adierazten du mapan.

Zure uneko kokapena edo azken kokapen ezaguna ikusteko, hautatu [Aukerak](#) > [Nire kokap.](#).


Mapan zehar mugitzeko, arrastatu mapa. Mapa iparraldera orientatuta egongo da besterik adierazi ezean.

Datu konexio aktibo bat daukazunean eta pantailako mapan nabigatzean, automatikoki mapa berri bat deskargatuko da jadanik deskargatutako mapek ez duten gunen batera joaten bazara. Mapak automatikoki gailuaren memorian gordetzen dira edo memoria txartel bateragarri batean, sartuta badago.


Mapa gerturatzeko eta urruntzeko, ukitu + eta -.

Mapa mota aldatzeko, hautatu [Aukerak](#) > [Mapa modua](#).

Pantailako adierazleak

GPS adierazleak  satelite seinaleen eskuragarritasuna erakusten du. Barra bat satelite bat da. Telefonoa satelite-seinaleren baten bila dabilenean, barra hori kolorekoa da. Telefonoak sateliteetatik GPSak zure kokapena kalkulatzeko adina datu jasotzen dituenean, barra berde kolorekoa bilakatzen da. Zenbat eta barra berde gehiago izan, orduan eta fidagarriagoa izango da kokapenaren kalkulua.

Hasieran, telefonoak gutxienez lau sateliteren seinalea jaso behar du zure kokapena kalkulatu ahal izateko. Lehengo kalkularen ondoren, hiru sateliteren seinaleak nahiko izan daitezke.

Datu transferentzia adierazleak  **21.5 kb** erabiltzen ari den Internet konexioa eta, aplikazioa erabiltzen hasi zen unetik, transferitutako datuen kopurua erakusten du.

Kokapenak bilatu

Kokapenak bilatzeko, ukitu maparen gainean dagoen informazio eremua eta hautatu **Arakatu**. Idazten hasi kokapenaren izena bilaketa eremuan. Gailuak bat datozen inguruneke kokapenak proposatuko ditu. Hautatu kokapena zerrendan edo idatzi kokapenaren izena bilaketa eremuan, eta hautatu **Bilatu**.

1. Helbide jakin bat bilatzeko, hautatu **Aukerak** > **Bilatu helbidea**.
2. Idazten hasi beharrezko informazioa. Izartxo (*) bat duten eremuak bete behar dituzu.
3. Hautatu helbidea proposatutako aukeren zerrendan.

Kontaktu zerrendan gordetako helbide bat bilatzeko, hautatu **Aukerak** > **Bilatu helbidea** > **Aukerak** > **Hautatu kontaktuetatik**.

Kokapenak koordenatuen arabera bilatzeko, hautatu **Aukerak** > **Bilatu helbidea** > **Aukerak** > **Bilatu koordenatuekin**.

Kategoria jakinetako kokapenak bilatzeko, jatorriak edo dendak esaterako, ukitu maparen gainean dagoen informazio gunea eta hautatu **Arakatu**. Hautatu kategoria bat eta idatzi bilaketa terminoak bilaketa eremuan.

Ibilbide bat antolatu

Ibilbide bat antolatzeko, sakatu abiapuntua mapan, sakatu informazio-gunea maparen goialdean eta hautatu **Gehitu ibilbidea**. Ibilbidean helmuga eta kokapen gehiago gehitzeko, hautatu **Gehitu puntu berria**. Zure uneko kokapena abiapuntu gisa erabil nahi baduzu, gehitu helmuga ibilbidean.

Kokapenen ordena aldatzeko ibilbidean, sakatu kokapena eta aukeratu **Mugitu**. Joan kokapena mugitu nahi duzun tokira eta hautatu **Hautatu**.

Ibilbidea mapan erakusteko, hautatu **Erakutsi**.

Gidatuz edo oinez helmugara nabigatzeko, zerbitzu hauen lizentzia erosi baduzu, hautatu **Erakutsi** > **Aukerak** > **Hasi gidatzen** edo **Hasi oinez**.

Ibilbidea gordetzeko, aukeratu **Erakutsi** > **Aukerak** > **Gorde ibilbidea**.

Kokapenak gorde eta bidali

Kokapen bat zure telefonoan gordetzeko, sakatu kokapena, sakatu maparen gaineko informazio-eremua eta hautatu [Gorde](#).

Gordetako kokapenak ikusteko, ikuspegi nagusian, hautatu [Aukerak](#) > [Gogokoak](#).

Kokapen bat zure telefonoan gordetzeko, sakatu kokapena eta aukeratu [Bidali](#).

Gordetako elementuak ikusi

Telefonoan gordetako kokapenak eta ibilbideak ikusteko, hautatu [Aukerak](#) > [Gogokoak](#).

Gordetako kokapenak alfabetikoki edo distantziaren arabera antolatzeko, hautatu [Tokiak](#) > [Aukerak](#) > [Sailkatu](#).

Kokapena mapan ikusteko, sakatu kokapena eta hautatu [Erakutsi mapan](#).

Kokapen bat zure ibilbidera gehitzeko, sakatu kokapena eta hautatu [Gehitu ibilbidera](#).

Zure gogoko lekuen bilduma bat sortzeko, hala nola jatetxeak edo museoak, aukeratu [Aukerak](#) > [Bilduma berria](#).

Bilaketa historia

Jadanik bilatu dituzun kokapenak ikusteko, hautatu [Aukerak](#) > [Historia](#).

Mapan hautatutako kokapena ikusteko, ukitu kokapena eta hautatu [Erakutsi mapan](#).

Kokapena gailu bateragarri bati bidaltzeko, ukitu kokapena eta hautatu [Bidali](#).

Kokapena ibilbide bati gehitzeko, ukitu kokapena eta hautatu [Gehitu ibilbidera](#).

Zure helmugara ibili

Oinezko ibilbideak oinezkoen guneak eta parkeak barne hartu, igarobide eta errepide txikiagoak lehenetsi eta autobideak baztertzen ditu.

Oinezko ibilbideen hasierako eta amaierako puntuen arteko gehieneko distantzia 50 kilometrokoa (31 miliakoa) da eta gehieneko abiadura 30 km/h-koa (18 mph-koa). Abiadura gaindituz gero, nabigazioa gelditu egiten da eta onartutako abiadurara itzultzean berrekiten dio.

Ez dago ahots-fitxategirik eskuragarri oinezko nabigaziorako baina telefonoak tonu edo dardara bidezko jakinarazpenak ematen ditu birak edo bestelako aldaketak baino 20 metro (22 yarda) lehenago. Jarraibide motak telefonoan aktibo dagoen profilaren arabera dira.

Oinez joateko lizentzia bat erosteko, hautatu [Aukerak](#) > [Denda eta lizentziak](#) > [Aukerak](#) > [Denda gehiago](#) > [Eskualde guztiak](#) > [City Explorer](#). Lizentziak kreditu txartel bidez edo telefono faktura bidez ordain ditzakezu, zerbitzu-hornitzaileak onartzen badu.

Lizentzia erosten duzunean, eguraldi-zerbitzua eta hobetutako bilaketa-zerbitzua ere eskuratzen dituzu, zure herrialdean edo eskualdean eskuragarri badago. Hobetutako bilaketa-zerbitzuak tokian tokiko gertakariak eta bidaiarekin lotutako informazioa bilatzeko aukera ematen dizu, bilaketak egiten dituzunean.

Nabigatzen hasteko, joan kokapen batera, sakatu maparen gaineko informazio eremua eta hautatu [Joan oinez](#).

Helmugara errepidez iritsi ezin bada, ibilbidea oinezko norabidea adierazten duen lerro zuzen gisa pantailarazten da.

Ibilbidearen ikuspegi orokorra ikusteko, hautatu [Aukerak](#) > [Ibilbidearen ikuspegia](#).

Nabigazioa gelditzeko, aukeratu [Gelditu](#).

Zure helmugaraino gidatzea

Oinezko eta automobilezko nabigazio lizentzia bar erosteko, hautatu **Aukerak** > **Denda eta lizentziak** > **Denda** > **Gidarien gida %s**. Lizentzia lurraldeen araberakoa da eta hautatutako eremuan erabil daiteke soilik.

Lizentzia erostean, gailuan bide-laguntza eta abiadura mugari buruzko abisu zerbitzuak jasoko dituzu ere bai, zure herrialde edo lurraldean eskuragarri badaude.

Automobilez nabigatzen hasteko, hautatu kokapen bat, ukitu maparen gainean dagoen informazio gunea eta hautatu **Gidatu**. Automobilezko nabigazioa lehen aldiz erabiltzean, ahozko gidaren hizkuntza hautatzeko eta lotutako ahozko gidaren fitxategiak deskargatzeko eskatuko zaizu.

Ahazko gidaren fitxategiak deskargatzean datu kantitate handiak igor daitezke zure zerbitzu hornitzailearen sarearen bidez. Datuak igortzeko tarifei buruzko informazioa jasotzeko, jo ezazu zure zerbitzu-hornitzailearengana.

Nabigazioan zehar bista ezberdinen artean aldatzeko, hautatu **Aukerak** > **Ikusi** > **2D Ikuspegia**, **3D Ikuspegia**, **Gezi ikuspegia**, edo **Ibilbidearen ikuspegia**.

Beste ibilbide bat bilatzeko, hautatu **Aukerak** > **Beste bat**.

Ahazko gida errepikatzeke, hautatu **Aukerak** > **Errepikatu**.

Ahazko gidaren bolumena doitzeko, hautatu **Aukerak** > **Bolumena**.

Bidaiaaren distantzia eta iraupenari buruzko informazioa ikusteko, hautatu **Aukerak** > **Aginte-panel**.

Nabigatzen amaitzeko, hautatu **Gelditu**.

Trafikoa eta segurtasuna

Zuzeneko trafiko informazio zerbitzuak zure bidaiaren eragina izan ditzaketen gertaerak jakinarazten dizkizu. Trafikoari buruzko informazioa eros edo deskarga dezakezu telefonora, zure herrialdean edo eskualdean eskuragarri badago.

Mapak



Oharra: Mapak, sateliteko irudiak, ahots-fitxategiak, gidak edo trafikoaren informazioa deskargatzean datu kopuru handiak transmititzen dira (sareko zerbitzua).

Sateliteko irudiak, gidak, eguraldiari eta trafikoari buruzko informazioa eta bestelako zerbitzuak Nokiarekin zerikusirik ez duten hirugarrenek sortu dituzte. Baliteke informazioa guztiz osatua eta zehatza ez izatea, eta eskuragarritasunaren araberakoa izango da. Ez sekula informazio honetaz eta erlazioatutako zerbitzuez soilik fida.

Trafikoaren informazio zerbitzuaren lizentzia erosteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Denda eta lizentziak](#) > [Denda](#) > [Trafikoa eta segurtasuna](#) %s.

Lizentzia erosten duzunean, abiadura-radarrei buruzko jakinarazpen-zerbitzua ere eskuratzen duzu, zure herrialdean edo eskualdean eskuragarri badago.

Nabigatzean eta jarraipenean abiadura-radarren kokapena zure ibilbidean adieraz daiteke, funtzio hori gehituta badago. Zenbait jurisdikziok abiadura-radarren kokapen-datuen erabilera debekatu edo arautu dute. Nokia ez da abiadura-radarren kokatze-datuen zehaztasunaren edo ondorioen erantzule egiten.

Trafikoari buruzko informazioa ikusteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Traf. inform.](#). Gertaerak triangulu eta marra gisa agertzen dira mapan.

Gertaera baten xehetasunak ikusteko, ibilbide berriak hastearen aukerak barne, aukeratu [Aukerak](#) > [Ireki](#).

Trafikoaren informazioa eguneratzeko, aukeratu [Eguneratu trafikoa](#).

Telefonoak errepideko gertaerak saihesten dituen ibilbide berri bat automatikoki antola dezan, menu nagusian, hautatu [Aukerak](#) > [Tresnak](#) > [Ezarpenak](#) > [Nabigazioa](#) > [Berrantol. trafikoagatik](#).

Mapak aplikazio ezarpenak

Mapak aplikazioaren ezarpenak aldatzeko, hautatu [Aukerak](#) > [Tresnak](#) > [Ezarpenak](#) eta hauetariko bat:

- [Internet](#) — Internet ezarpenak definitzea.

- **Nabigazioa** — Nabigazio ezarpenak definitzea.
- **Ibilbidea** — Bideraketa ezarpenak definitzea.
- **Mapa** — Mapa ezarpenak definitzea.
- **Sinkronizazioa** — Definitu ezarpenak Ovi web zerbitzuan gordetako elementuak sinkronizatzeko.

Interneteko ezarpenak

Hautatu **Menua** > **Mapak**.

Hautatu **Aukerak** > **Tresnak** > **Ezarpenak** > **Internet** eta hurrengoetatik:

- **Konektatu abiaraztean** — Konfiguratu telefonoa Internetera konektatzeko Mapak aplikazioa irekitzen duzunean.
- **Lehenetsitako sarbidea** edo **Sareko helbidea** — Hautatu Internetera konektatzeko erabili beharreko sarbide puntua.
- **Roaming oharra** — Konfiguratu telefonoa etxeko sarea ez den sare batean erregistratzen denean jakinarazteko moduan.

Nabigazio ezarpenak

Hautatu **Menua** > **Mapak**.

Hautatu **Aukerak** > **Tresnak** > **Ezarpenak** > **Nabigazioa** eta hurrengoetatik:

- **Ahots bidezko gidaritza** — Aukeratu auto-nabigaziorako ahots bidezko aholkuetarako hizkuntza. Hizkuntza bat eta "kaleen izenekin" hautatuz gero, ahotsak kaleen izenak ere esaten ditu. Baliteke ahots fitxategiak deskargatu behar izatea hizkuntza aukeratu ahal izan aurretik.
- **Atzeko argia** — Zehaztu atzeko argiaren ezarpena.
- **Zoom automatikoa** — Erabili zoom automatikoa.
- **Eguneratu zirkulazioaren informazioa** — Eguneratu zirkulazio gertaerei buruzko informazioa.
- **Berrantol. trafikoagatik** — Zirkulazio jazoerak ekiditeko ibilbide berriaren plangintza egin.
- **Ordu adierazlea** — Bistaratu bidaiaren irupena edo iristeko falta den denbora estimatua.

Mapak

- **Abiadura mugaren abisua** — Zehaztu telefonoa abiadura-muga gainditu duzunaz jakinaraz zaitzan, ibilbideko abiadura-mugak eskuragarri badaude.
- **Segur. guneen abisua** — Zehaztu telefonoa radarren gertutasunaz jakinaraz zaitzan, ibilbidean datu hauek eskuragarri badaude.
- **Maps-en hobekuntza** — Baimendu Nokiak zure telefonoko datuak erabiltzea Mapak aplikazioa hobetzeko. Datuak aldizka biltzen dira, ohiko abiaduretan gidatuz zoazenean eta informazioa anonimoa da eta enkriptatuta dago. Datuen artean norabidea, abiadura, kokapena, sateliteko ordua eta kokapenaren zehaztasuna daude. Mapak sareko konexio lokal finko edo hari gabeko batekin erabiltzen ari zarenean soilik bidaltzen da informazioa. Bidalitakoan, datuak telefonotik ezabatzen dira.

Aukera eskuragarriak ezberdinak izan daitezke.

Ibilbide ezarpenak

Ibilbide ezarpenak editatzeko, hautatu **Aukerak** > **Tresnak** > **Ezarpenak** > **Ibilbidea**.

Garraio bide mota hautatzeko, hautatu **Garraio bidea** > **Oinez** edo **Autoz**. **Oinez** hautatuz gero, bide bakarreko kaleak kale arruntak izango dira eta espaloiak erabil daitezke.

Ibilbide azkarrena erabiltzeko, hautatu **Hautatu ibilbidea** > **Ibilbide azkarrena**. Aukera hau eskuragarri dago soilik **Autoz** garraio bide gisa hautatu baduzu.

Ibilbide motzena erabiltzeko, hautatu **Hautatu ibilbidea** > **Ibilbide laburrena**.

Ibilbide motzenaren eta azkarrenaren abantailak konbinatzen dituzten ibilbideak planifikatzeko, hautatu **Hautatu ibilbidea** > **Optimizatua**.

Halaber, autobideak, tunelak, ferryak eta ordainketa-autopistak erabiltzea edo saihestea hauta dezakezu.

Mapa ezarpenak

Mapak aplikazioaren ezarpenak editatzeko, hautatu **Aukerak** > **Tresnak** > **Ezarpenak** eta aukera hauetariko bat:

- **Internet** — Zehaztu Interneteko ezarpenak.
- **Nabigazioa** — Zehaztu nabigazioko ezarpenak.
- **Ibilbidea** — Zehaztu ibilbidearen ezarpenak.
- **Mapa** — Zehaztu maparen ezarpenak.

Mapak eguneratu

Gailu bateragarrian mapak eta ahozko gidaren fitxategiak eguneratzeko, deskargatu Nokia Maps Updater ordenagailuan hemen: www.nokia.com/maps. Konektatu gailu ordenagailuari, ireki Nokia Maps Updater eta egin hurrengoa:

1. Hautatu zure hizkuntza zerrendan.
2. Ordenagailuari gailu bat baino gehiago konektatuz gero, hautatu gailua zerrendan.
3. Nokia Maps Updater eguneratzeak aurkitzen dituzenean, deskargatu haiek gailuan.
4. Baimendu deskarga gailuan gailuaren pantailan eskatzen zaizunean.

17. Konexioak

Zure telefonoak aukera ugari eskaintzen ditu Internetera edo beste gailu edo PC bateragarrietara konektatzeko.

Datu konexioak eta sarguneak

Zure gailuak datu-paketeen konexioak onartzen ditu (sare zerbitzua), GSM sarean GPRS konexioa, esaterako. Gailua GSM eta UMTS sareetan erabiltzen denean, aldi berean datu konexio asko egon daitezke aktibatuta eta sarguneez datu konexio bat parteka dezakete. UMTS sarean, datu konexioek aktibatuta jarraitzen dute ahots-deietan.

Konexioak

Datu konexio bat ezartzeko sargune bat behar da. Sargune mota desberdinak zehatz daitezke, adibidez:

- MMS sargunea multimedia mezuak bidali eta jasotzeko
- Interneteko sargunea (IAP) mezu elektronikoak bidali eta jasotzeko eta internetera konektatzeko

Zure zerbitzu-hornitzaileari galdetu lortu nahi duzun zerbitzuarentzako zein sargune mota behar den. Datu-pakete konexio zerbitzuei buruzko eskuragarritasuna eta harpidetzari buruz gehiago jakiteko jar zaitetz harremanetan zure zerbitzu hornitzailearekin.

Sare ezarpenak

Aukeratu **Menu** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Sarea**.

Telefonoa automatikoki GSM saretik UMTS sarera alda daiteke (eta alderantziz). GSM sareak **3G** bidez adierazten dira. UMTS sareak **3G** bidez adierazten dira.

Aukeratu hauetatik:

- **Sare modua** — Aukeratu erabili nahi duzun sarea. **Modu duala** aukeratuz gero, telefonoak GSM edo UMTS sarea automatikoki erabiliko du, hari gabeko zerbitzu hornitzaileen artean onartutako sare parametro eta ibiltaritza akordioen arabera. Ibiltaritzaaren kostu eta xehetasunak ezagutzeko, jo sare zerbitzuen hornitzailearengana. Aukera hau hari gabeko zerbitzu hornitzaileak onartzen badu agertuko da.

Ibiltaritza akordio bat bi zerbitzu hornitzaile edo gehiagoren artean egindako akordio bat da eta zerbitzu hornitzaile baten erabiltzaileek beste zerbitzu hornitzaile baten zerbitzuak erabiltzea ahalbidetzen du.

- **Operadorea hautatzea** — Aukeratu **Automatikoa** telefonoak sare eskuragarrietako bat aurkitzeko eta aukeratzeko eta aukeratu **Eskuzkoa** sarea zerrenda batetik eskuz aukeratzeko. Eskuz aukeratutako sarearen konexioa galtzen bada, telefonoak errore tonu bat igorriko du eta sarea berraukeratzeko eskatuko du. Aukeratutako sareak ibiltaritza akordio bat izan behar du zure bertako sarearekin.

- **Inform.-zerb. pantaila** — Ezarri telefona sare mikrozelular (MCN) teknologian oinarritutako sare mugikor bat noiz erabiltzen ari den jakinarazi dezan eta telefono informazioaren harrera gai dezan.

Sarguneak

Sargune bat sortu

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Helburuak.**

Sargunearen ezarpenak zerbitzu hornitzailearen mezu batean jaso ditzakezu. Baliteke sargune batzuk edo guztiak zerbitzu hornitzaileak aurrez ezarri izatea, eta hauek ezin izango dira aldatu, sortu, editatu edo ezabatu.

Sarguneen talde bat irekitzerakoan (🌐, 📧, 0, ?), sargune motak ikusten dira:

📧 sargune babestua dela adierazten du

↔️ datu paketeen sargunea dela adierazten du

Sargune bat sortzeko, aukeratu 📶 **Sarbidea**. Telefonoak konexio eskuragarriak bilatzea eskatzen du. Bilaketaren ondoren, eskuragarri dauden konexioak erakusten dira eta sargune berri batekin parteka daitezke. Urrats hau burutzen ez bada, konexio metodo bat aukeratzeko eskatuko da eta beharrezko ezarpenak zehaztu beharko dira.

Sargune baten ezarpenak editatzeko, ireki sargune talde bat eta aukeratu sargunea. Jarraitu zerbitzu hornitzailearen argibideak.

- **Konexioaren izena** — Idatzi konexiorako izena.
- **Datu-eramailea** — Aukeratu datu konexio mota.

Aukeratutako datu konexio motaren arabera, ezarpen jakin batzuk egongo dira eskuragarri. Bete **Nahitaez zehaztu** adierazlea edo * gorria duten eremu guztiak. Gainontzeko eremuak hutsik utzi daitezke, zerbitzu hornitzaileak kontrakoa adierazi ezean.

Datu konexioak erabiltzeko, funtzio hau zerbitzu hornitzaileak eskaini behar dizu eta, behar izango balitz, SIM txarteletik gaitu beharko litzateke.

Sargune taldeak sortu

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Helburuak.**

Zenbait aplikaziok sarera konektatzeko sargune taldeak erabiltzea ahalbidetzen dute.

Telefonoa sarera konektatzen den bakoitzean sargune bakarra aukeratzea saihesteko, sare horretara konektatzeko sargune anitzeko taldea sor dezakezu eta sarguneak erabileraren arabera antolatu.


Sargune talde berri bat sortzeko, aukeratu **Aukerak** > **Kudeatu** > **Norako berria.**

Sarguneak sargune talde batean gehitzeko, aukeratu taldea eta **Aukerak** > **Sarbide berria.** Beste talde bateko sargune bat kopiatzeko, aukeratu taldea, sakatu nahi den sargunea jadanik nabarmenduta ez badago eta aukeratu **Aukerak** > **Antolatu** > **Kopiatu beste norak.**

Taldean sargune baten lehentasuna aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Antolatu** > **Aldatu lehentasuna.**

Datu paketeen sarguneak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Helburuak** > **Sarbidea** eta jarraitu pantailako argibideak.

Datu pakete baten sargunea editatzeko, ireki sargune talde bat eta aukeratu  bidez markatutako sargune bat.

Jarraitu zerbitzu hornitzailearen argibideak.

Aukeratu hauetatik:

- **Sarbidearen izena** — Sargunearen izena zerbitzu hornitzaileak eskaintzen du.
- **Erabiltzaile-izena** — Baliteke erabiltzailea behar izatea datu konexio bat zehazteko, eta zerbitzu hornitzaileak eman ohi du.
- **Eskatu pasahitza** — Zerbitzari batera sartzen zaren bakoitzean pasahitza idatzi behar baduzu edo pasahitza telefonoan gorde nahi ez baduzu, aukeratu **Bai.**

- **Pasahitza** — Baliteke pasahitza behar izatea datu konexio bat zehazteko, eta zerbitzu hornitzaileak eman ohi du.
- **Autentifikazioa** — Aukeratu **Segurua** pasahitza beti enkriptatuta bidaltzeko eta **Arrunta** pasahitza ahal denean enkriptatzeko.
- **Abiaorria** — Ezartzen ari zaren sargunearen arabera, web helbidea edo multimedia mezularitzarako helbidea idatzi beharko dituzu.
- **Sarbidea erabili** — Aukeratu **Egiaztapen. ondoren** sargune honen bidez konexio bat sortu aurretik onarpena galdetzea nahi duzun ala **Automatikoki** automatikoki sargune honen bidez konektatzea nahi duzun.

Aukeratu **Aukerak** > **Ezarpen aurreratuak** eta honako hauetatik:

- **Sare mota** — Aukeratu datuak transferitzeko Interneteko protokolo mota. Gainontzeke ezarpenak sare motaren arabera dira.
- **Telefonoaren IP helbidea** (IPv4 bakarrik) — Idatzi telefonoaren IP helbidea.
- **DNS helbideak** — Idatzi DNS zerbitzari nagusia eta ordezkaren IP helbidea, zerbitzu hornitzaileak hala eskatuz gero. Helbide hauek eskuratzeko, jo Internet hornitzailearengana.
- **Proxy zerbitzar. helbidea** — Idatzi proxy zerbitzariaren helbidea.
- **Proxy atakaren zenbakia** — Idatzi proxy zerbitzariaren ataka.

Datu konexio aktiboak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Konexio kudtzl..**

Datu konexio aktiboen ikuspegiaren irekita dauden datu konexioak ikus ditzakezu:

 datu deiak

 datu paketeen konexioak



Oharra: Zerbitzu-hornitzaileak igortzen dizun dei eta zerbitzuen faktura aldatu egin daiteke, sarearen ezaugarrien, fakturen biribilketen, zergen eta abarren arabera.

Konexio bat amaitzeko, aukeratu **Aukerak** > **Deskonektatu.**

Irekitako konexio guztiak ixteko, aukeratu **Aukerak** > **Deskonektatu guztiak.**

Konexioak

Konexio baten xehetasunak ikusteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Xehetasunak](#).

Sinkronizazioa

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpinak](#) eta [Konektagarritas.](#) > [Datu-transfer.](#) > [Sinkronizazioa](#).

Sinkronizazio aplikazioarekin oharrak, egutegi sarrerak, testu eta multimedia mezuak, arakatailearen laster markak edo kontaktuak zenbait aplikazio bateragarriekin sinkroniza daitezke ordenagailu bateragarri batean edo Interneten.

Sinkronizazio ezarpinak zerbitzu hornitzailearen mezu berezi batean jaso ditzakezu.

Sinkronizazio profil batek sinkronizaziorako beharrezkoak diren ezarpinak ditu.

Aplikazioa irekitzen duzunean, lehenetsitako profila edo erabili berri den sinkronizazio profila bistaritzen da. Profila aldatzeko, sakatu sinkronizazio elementua profilean sartzeko edo kanpoan uzteko.

Sinkronizazio profilak kudeatzeko, aukeratu [Aukerak](#) eta nahi den aukera.

Datuak sinkronizatzeke, aukeratu [Aukerak](#) > [Sinkronizatu](#). Sinkronizazioa amaitu aurretik ezeztatzeke, aukeratu [Utzi](#).

Bluetooth konexioa

Bluetooth konexioari buruz

Bluetooth konexioarekin, hari gabe konekta zaitzake beste gailu bateragarriekin, hala nola telefono mugikor, ordenagailu, aurikularrak eta autoaren kitak.

Konexioa irudiak, bideo klipak, musika, soinu klipak eta oharrak bidaltzeko erabili dezakezu, baita zure ordenagailu bateragarritik fitxategiak transferitzeko edo irudiak inprimagailu bateragarri batetan inprimatzeko ere.

Bluetooth konexioa irradi uhinen bidez egiten denez, konektatutako gailuek ez dute elkarri begira egon beharrik. Halere, gehienez elkarrengandik 10 metrora (33 oin)

egon behar dute eta, baina interferentziak jasan ditzakete tarteko hormak edo tresna elektronikoak direla eta.

Telefonoa Bluetooth zehaztapenarekin bateragarria da 2.0 + EDR, eta ondorengo profil hauek onartzen ditu: audio banaketa aurreratua, urruneko audio/bideo kontrola, oinarrizko irudigintza, gailu-identifikazioa, telefono-sarea, fitxategi-transferentzia, audio/bideo banaketa orokorra, eskulibrea, entzungailua, object push, kontaktuetarako sarbidea, SIMerako sarbidea eta zuzeneko audio erreproduktzio estereoa. Bluetooth teknologia onartzen duten beste gailu batzuekiko operatibitatea ziurtatzeko, modelo honetarako Nokia konpainiak onartutako osagarri homologatuak erabili behar dira bakarrik. Beste gailuen fabrikatzaileekin egiaztatu gailu horiek telefono honekin bateragarriak ote diren.

Bluetooth teknologia darabilten funtzioek batera indar gehiago behar dute eta, beraz, bateriaren iraupena murrizten dute.

Telefonoa blokeatuta dagoenean ezin da Bluetooth teknologia erabili.

Ezarpenak

Aukeratu **Menu** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Bluetootha**.

Aplikazioa lehenengo aldiz irekitzerakoan, zure gailuarentzako izen bat zehazteko eskatuko zaizu. Izena beranduago ere alda dezakezu.

Aukeratu hauetatik:

- **Bluetootha** — Piztu edo itzali Bluetooth konexioa.
- **Nire telef. ikusgaitasuna** — Gainontzeko gailuek Bluetooth bidez zure telefonoa aurkitu ahal izateko, aukeratu **Erakutsi guztiei**. Telefonoaren ikusgarritasunari denbora mugaa ezartzeko, aukeratu **Zehaztu ikusgait. ald..** Telefonoa beste gailuek ikus ez dezaten, aukeratu **Ezkutatuta**.
- **Nire telefonoaren izena** — Aldatu telefonoaren Bluetooth hari gabeko teknologia erabiltzean erakutsiko den izena.
- **Urrutiko SIM modua** — Gaitu edo desgaitu beste gailuren bat, adibidez, bateragarria den autorako kit osagarria, zure telefonoko SIM txartela sare batetara konektatzeko erabiltzeko.

Segurtasun gomendioak

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Konektagarritas.](#) > [Bluetootha](#).

Bluetooth konexioa erabiltzen ari ez zarenean, telefonoa zeinek ikus dezakeen eta zein konekta daitekeen kontrolatzeko, aukeratu [Bluetootha](#) > [Desaktibatu](#) edo [Nire telef. ikusgaitasuna](#) > [Ezkutatuta](#). Bluetooth konexioa desaktibatzeak ez die telefonoaren gainerako funtzioei eragiten.

Ez onartu edo uztartu ezezagunak diren konexio eskaerak. Horrela, zure telefonoa eduki kaltegarrien aurka babestuko duzu. Telefonoa ezkutuko moduan erabiliz, software kaltegarria saihesteko aukera gehiago daude.

Datuak Bluetooth bidez bidali

Bluetooth konexio bat baino gehiago izan ditzakezu aldi berean. Adibidez, aurikular batera konektatuta bazaude, aldi berean fitxategiak transferi ditzakezu beste gailu batera.

1. Ireki bidali nahi den elementua gordeta dagoen aplikazioa. Adibidez, argazki bat bateragarria den gailu batera bidaltzeko, aukeratu [Galeria](#) > [Irudiak](#), [bideoak](#).
2. Aukeratu elementua eta aukeratu [Aukerak](#) > [Bidali](#) > [Bluetooth bidez](#). Inguruko Bluetooth gailuen zerrenda agertuko da. Ikonoak hauek dira:



ordenagailua



telefonoa



audio edo bideo gailua



bestelakoa

Bilaketa eteteko, aukeratu [Gelditu](#).

3. Aukeratu zein gailutara konektatu nahi duzun.
4. Datuak transferitu aurretik beste gailua uztartu egin behar bada, tonu bat entzungo da eta kodea eskatuko zaizu. Kode berdina idatzi behar da bi gailuetan.

Konektatutakoan, **Datuak bidaltzen** agertuko da.



Aholkua: Gailuak bilatzerakoan, zenbait gailuk helbide bakarra erakuts dezakete (gailuaren helbidea). Telefonoaren berezko helbidea ikusteko, sakatu ***#2820#**.

Gailuak uztartu

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Bluetootha.**


Gailu bateragarriak uztartzeko eta uztartutako gailuak ikusteko, ireki **Parekaturiko gailuak** fitxa.

Uztartu aurretik, sortu zure koda (1etik 16 digitura), beste gailuaren jabeak koda bera erabil dezan. Erabiltzaile interfazea ez duten gailuek koda lehenetsia dute. Koda behin bakarrik erabiliko da.

1. Gailu batekin uztartzeko, aukeratu **Aukerak** > **Parekaturiko gailu berria.** Eremuaren barnean dauden gailuak erakutsiko dira.
2. Aukeratu gailua eta idatzi koda. Koda bera beste gailuan idatzi behar da ere.
3. Zenbait audio osagarrik automatikoki konektatzen dira uztartu ondoren. Bestela, osagarri bat konektatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Konektatu audio gailura.**

Uztartutako gailuak  adierazlearekin erakusten dira gailu bilaketan.



Gailu bat baimendu edo ez baimendu gisa ezartzeko, aukeratu hurrengoetatik:

- **Baimendutzat ezarri** — Zure telefonoa eta baimendutako gailua aurrez jakinarazi gabe konekta daitezke. Ez zaizu baimenik edo onarpenik banaka eskatuko. Erabili aukera hau zure gailuekin, hala nola zure aurikular edo PC bateragarriekin, edo fidagarria den norbaiten gailuekin.  irudiak baimendutako gailuak adierazten ditu uztartutako gailuen ikuspegian.
- **Baimnd. gabetzat ezarri** — Gailu honen konexio eskaerak aparte onartu behar dira beti.

Gailu batekin uztartzea ezeztatze, aukeratu **Aukerak** > **Ezabatu.**

Uztartze guztiak ezeztatze, aukeratu **Aukerak** > **Ezabatu guztiak.**

Bluetooth konexioaren bidez datuak jaso

Bluetooth konexioaren bidez datuak jasotzen dituzunean, tonu bat entzungo da eta mezua onartu nahi duzun galdetuko zaizu. Onartzen baduzu,  agertuko da eta elementua Mezularitzako Sarrera ontzian gordeko da. Bluetooth konexioaren bidez jasotako mezuak  adierazlearekin bereizten dira.

Gailuak blokeatu

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Konektagarritas.](#) > [Bluetootha](#).

Gailu batek zure telefonoarekin Bluetooth konexio bat ezartzea galarazteko, ireki [Parekaturiko gailuak](#) fitxa. Aukeratu blokeatu nahi duzun gailua, nabarmenduta ez badago, eta aukeratu [Aukerak](#) > [Blokeatu](#).

Gailu bat desblokeatzeko, ireki [Blokeatutako gailuak](#) fitxa, aukeratu gailua, nabarmenduta ez badago, eta aukeratu [Aukerak](#) > [Ezabatu](#).

Blokeatutako gailu guztiak desblokeatzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Ezabatu guztiak](#).

Partekatze eskaera bat ukatzen baduzu, etorkizunean gailu honek egindako konexio eskaerak blokeatu nahi dituzun galdetuko zaizu. Eskaera onartzen baduzu, urruneko gailua blokeatutako gailuen zerrendara gehituko da.

Urrutiko SIM modua

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Konektagarritas.](#) > [Bluetootha](#).

Urrutiko SIM modua aktibatu aurretik, bi gailuek uztartuta egon behar dute eta beste gailuak abiarazi behar du uztartzea. Uztartutakoan, erabili 16 digituko kodea eta ezarri beste gailua baimendu gisa.

Urrutiko SIM modua bateragarria den autorako kit osagarri batekin erabiltzeko, gaitu Bluetooth konexioa eta zure telefonoarekin gaitu urrutiko SIM moduaren erabilera. Gaitu zure telefonoan urrutiko SIM modua.

Zure telefona urrutiko SIM moduan badago, [Urrutiko SIM modua](#) azalduko da zure hasierako pantailan. Hari gabeko sarerako konexioa itzalita dago, bateria

adierazlearen **X** ikurrak erakutsi bezala eta ezingo dituzu SIM txartelaren zerbitzuak edo sare mugikorreko estaldura behar duten funtzioak erabili.

Hari gabeko telefonoa urrutiko SIM moduan egonez gero, osagarri bateragarri bat bakarrik, autorako gailua esate baterako, erabil dezakezu deiak egin edo jasotzeko. Honela dagoen bitartean, telefonoak ezin izango du deirik egin, telefonoan programatuta dauden larrialdietarako zenbakietara izan ezik. Zure telefonotik deiak egiteko, aurrena desgaitu urrutiko SIM modua. Telefonoa blokeatuta badago, idatzi desblokeatzeko kodea.

Urrutiko SIM modua desgaitzeko, sakatu itzaltzeko tekla eta aukeratu **Irten urrun. SIM modutik.**


USB

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **USB.**

Telefonoak datu kable bateragarri batera konektatzen den bakoitzean konexioaren zergatia galdetzea nahi baduzu, aukeratu **Galdetu konektatzean** > **Bai.**

Galdetu konektatzean ikurra itzalita badago edo konexio aktiboan zehar modua aldatu nahi baduzu, aukeratu **USB konexio-modua** eta hauetatik:

- **PC Suite** — Erabili Nokia PC aplikazioak, hala nola, Nokia Ovi Suite eta Nokia Software Updater.
- **Memoria masiboa** — Transferitu datuak telefonotik PC bateragarri batera.
- **Irudi-transferentzia** — Inprimatu argazkiak inprimagailu bateragarri batekin.
- **Multim.-transferentz.** — Sinkronizatu musika Nokia Music edo Windows Media Player aplikazioekin.



PCrako konexioak

Zure mugikorra PCrako konexioa eta datu komunikazioetarako aplikazio bateragarri anitzekin erabil daiteke. Nokia Ovi Suite aplikazioarekin, adibidez, telefonotik ordenagailu bateragarri batera fitxategiak eta argazkiak bidal daitezke.

Ovi Suite USB konexio moduarekin erabiltzeko, aukeratu **PC Suite modua**.

Ovi Suite zerbitzuari buruzko informazio gehiagorako, ikus laguntza atala www.ovi.com helbidean.

Administrazio ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Admin. ezarp.**

Datu deien konexiorako konektatzeko ordua ezartzeko, aukeratu **Datu-deia**. Datu deien ezarpenek GSM datu deiak erabiltzen dituen sargune guztietan eragina izaten dute.

Datu paketeen ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Admin. ezarp.** > **Pakete-datuak**.

Datu paketeen ezarpenek datu paketeen konexioa erabiltzen duten sargune guztiengan daukate eragina.

Aukeratu hauetatik:

- **Pakete-datuen konexioa** — **Eskuragarri denean** aukeratzen baduzu eta datu paketeak onartzen dituen sare batean bazaude, telefonoa datu paketeen sarean erregistratzen da. Datu pakete konexio aktibo bat sortzea (adibidez, mezu elektronikoak bidali eta jasotzeko) telefonoak beharrezkoa denean datu pakete konexio bat sortzea baino bizkorragoa da. Datu pakete estaldurarik ez badago, telefonoa noizbehinka datu paketeen konexioa ezartzen saiatuko da. **Behar denean** aukeratu zero, telefonoak datu paketeen konexioa erabiltzen du horren beharra daukan aplikazio edo ekintzaren bat abiarazten baduzu.
- **Sarbidea** — Sargunearen izena beharrezkoa da zure telefonoa datu paketeen modem gisa erabili nahi baduzu ordenagailu bateragarri batean.

- **Abiad. hand. pak. sarbid.** — Gaitu edo desgaitu HSDPAren erabilera (sareko zerbitzua) UMTS sareetan.

SIP ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Admin. ezarp.** > **SIP ezarpenak.**

Session Initiation Protocol (SIP) ezarpenak SIP erabiltzen duten zenbait sare zerbitzuentzako beharrezkoak dira. Ezarpenak zerbitzu hornitzailearen mezu berezi batean jasoko dituzu. Ezarpen profil hauek SIP ezarpenetan ikusi, ezaba edo sor daitezke.

Sargune izenen kontrola

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Admin. ezarp.** > **APN kontrola.**

Sargune izenen kontrola zerbitzuarekin, datu paketeen konexioak murriz daitezke, bai eta telefonoko datu paketeen sargune batzuen erabilera baimendu ere.

Ezarpen hau eskuragarri egoteko SIM txartelak sargunea kontrolatzeko zerbitzua onartu behar du.

Kontrolatzeko zerbitzua aktibatzeko edo desaktibatzeko eta onartutako sarguneak aldatzeko, aukeratu **Aukerak** eta dagokion aukera. Aukerak aldatzeko, PIN2 kodea behar da. Kodea eskuratzeko, jo zure zerbitzu hornitzailearengana.

18. Bilatu

Bilatu zerbitzuari buruz

Aukeratu **Menua** > **Internet** > **Bilaketa.**

Bilatu aplikazioarekin Interneten oinarritzen diren zenbait zerbitzu erabil ditzakezu, adibidez, webguneak eta irudiak bilatzeko. Zerbitzuen edukia eta eskuragarritasuna alda daiteke.

Deskargatu!

Bilaketa bat egin

Aukeratu [Menua](#) > [Internet](#) > [Bilaketa](#).

Mugikorren edukiak bilatzeko, idatzi bilaketa hitzak bilaketa eremuan edo arakatu eduki kategoriak. Bilaketa hitzak sartzen dituzun bitartean, emaitzak kategorien arabera sailkatzen dira. Berriki sartutako emaitzak zerrendaren goialdean agertuko dira, hitzarekin bat badatoz.

Interneten web orriak bilatzeko, aukeratu [Bilatu Interneten](#), bilaketa hornitzaile bat eta sartu bilaketa hitzak bilaketa eremuan. Aukeratu duzun bilaketa hornitzailea lehenetsitako Internet bilaketa hornitzaile bezala ezartzen da.

Jadanik bilaketa hornitzaile lehenetsi bat ezarri bada, aukeratu ezazu bilaketa abiatzeko edo aukeratu [Bilaketa zerbitzuak](#) beste bilaketa hornitzaile bat erabiltzeko.

Zerbitzu hornitzaile lehenetsia aldatzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Aukeratu zerbitzua](#).

Herrialde edo eskualde ezarpenak aldatzeko hornitzaile gehiago aurkitzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Ezarpenak](#) > [Herrialdea edo eskuald..](#)

19. Deskargatu!

Baliteke ezaugarri batzuk zure eskualdean eskuragarri ez egotea. Egiatzatu eskuragarritasuna tokiko operadorearekin.

Deskargatu! zerbitzuari buruz

Aukeratu [Menua](#) > [Deskargatu!](#).

Deskargatu! zerbitzuarekin, edukiak, zerbitzuak eta aplikazioak ezagutu, aurreikus, eros, deskarga edo egunera daitezke. Jokoak, dei tonuak, horma paperak, aplikazioak eta askoz gehiago daude eskuragarri. Elementuak zerbitzu hornitzaile desberdinen karpitetan eta katalogoetan sailkatuta daude. Eskuragarri dauden produktuak zerbitzu hornitzailearen arabera dira.

Deskargatu! zerbitzuak eduki berrienetan sartzeko zure sareko zerbitzua erabiltzen du. Deskargatu! zerbitzuaren bidez eskuragarri dauden beste elementuei buruzko informazioa lortzeko, jo zerbitzu hornitzailearengana edo elementuaren fabrikatzailearengana.

Deskargatu! zerbitzuak eguneraketak etengabe jasotzen ditu eta zure zerbitzu hornitzaileak eskaintzen dizun edukirik berriena ematen ditu.

Elementuek tarifa osagarriak izan ditzakete, baina normalean aurrebista doakoa da. Tarifa gehigarriei buruzko informazio gehiagorako, jarri harremanetan zure zerbitzu hornitzailearekin edo elementuaren hornitzailearekin.

Deskargatu! zerbitzuaren edukia eskuz eguneratzeko, aukeratu **Aukerak** > **Freskatu edukia**.

Elementuak erosi eta deskargatu

Ikuspegi nagusian aukeratutako elementu, karpeta edo katalogo bat erosteko, aukeratu **Aukerak** > **Erosi**. Azpimenu bat irekiko da, han zure bertsioa aukeratu eta elementuaren prezioari buruzko informazioa ikus dezakezu. Aukerak zerbitzu hornitzailearen arabera dira.

Doakoa den elementu bat deskargatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Eskuratu**.

20. Beste aplikazio batzuk

Ordularia



Ezari ordua eta data

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **Erlojua**.



Aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak** eta hurrengoetatik:

- **Ordua** — Ezari ordua.
- **Data** — Ezari data.
- **Ordu-eguneratze autom.** — Ezari sareak zure mugikorraren ordua, data eta ordu-eremua automatikoki eguneratzea (sareko zerbitzua).

Alarma

Hautatu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Erlojua](#).

Alarma berri bat ezartzeko, hautatu [Alarma berria](#). Ezarri alarmaren ordua. Hautatu [Errepikatu](#) alarma errepika dadin eta noiz errepikatzea nahi duzun zehazteko eta hautatu [Egina](#).

Zure alarma aktibo eta ez aktiboak ikusteko, aukeratu [Alarmak](#). Aktibatzerakoan,  ikusten da. Alarma errepikaturik badago,  ikusten da.

Alarma bat kentzeko, aukeratu [Alarmak](#), joan alarmara eta aukeratu [Aukerak](#) > [Kendu alarma](#).

Alarma jotzen duenean alarma desaktibatzeko, hautatu [Gelditu](#). Alarma errepikatzeko, hautatu [Errepikatu](#). Telefonoa itzalita badago alarma jo behar duenean, telefonoa piztuko da eta alarma-tonua jotzen hasiko da.

Alarma errepikatzeko tartea zehazteko, hautatu [Aukerak](#) > [Ezarpinak](#) > [Alarma errepika. tartea](#).

Alarma-tonua aldatzeko, hautatu [Aukerak](#) > [Ezarpinak](#) > [Erlojuaren alarma-tonua](#).

Munduko ordua

Hautatu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Erlojua](#).

Uneko ordua leku desberdinetan ikusteko, aukeratu [Munduko ordua](#). Zerrendan kokapenak gehitzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Gehitu kokapena](#).

Zure oraingo kokapena zehazteko, mugitu kokapen batera eta aukeratu [Aukerak](#) > [Uneko kokap. gisa ezarri](#). Zure telefonoaren ordua aukeratutako lekuaren arabera aldatuko da. Ziurtatu ordua zuzen dagoela eta zure ordu eremuarekin bat datorrela.

Egutegia

Egutegia irekitzeko, aukeratu [Menua](#) > [Egutegia](#).

Egutegiaren ikuspegiak







Hilabete, aste, egun edo egitekoen oharren ikuspegi batetik bestera aldatzeko, hautatu **Aukerak** > **Aldatu ikuspegia** eta nahi duzun ikuspegia.

Asteko lehen eguna, egutegia irekitzerakoan azaltzen den ikuspegia edo egutegiaren alarma-ezarpenak aldatzeko, hautatu **Aukerak** > **Ezarpenak**.

Data zehatz batera joateko, hautatu **Aukerak** > **Datara joan**.

Egutegiaren tresna-barra

Tresna-barran, hautatu aukera hauetako bat:

-  **Hurrengo ikuspegia** — Aukeratu hilabetearen ikuspegia.
-  **Hurrengo ikuspegia** — Aukeratu astearen ikuspegia.
-  **Hurrengo ikuspegia** — Aukeratu egunaren ikuspegia.
-  **Hurrengo ikuspegia** — Aukeratu egitekoen ikuspegia.
-  **Bilera berria** — Ezarri bilera gogorazle berria.
-  **Zeregin-ohar berria** — Gehitu egitekoen ohar berri bat.

Fitxategi kudeatzailea

Fitxategi kudeatzailea

Aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Bulegoa** > **Fitxat. kude..**

Fitxategi kudeatzailearekin, zure telefonoko, memoria txarteleko edo kanpoko unitate bateko fitxategiak araka, kudea eta ireki ditzakezu telefonoan.

Eskuragarri dauden aukerak desberdinak dira aukeratutako memoriaren arabera.

Fitxategiak bilatu eta antolatu

Aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Bulegoa** > **Fitxat. kude..**

Fitxategi bat bilatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Bilatu**. Idatzi fitxategiaren izenarekin bat datorren bilaketa testua.

Beste aplikazio batzuk

Fitxategiak eta karpetak mugitu eta kopiatu edo memorian karpeta berriak sortzeko, aukeratu **Aukerak** > **Antolatu** eta nahi duzun aukera.

Fitxategiak antolatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Sailkatze-irizpidea** eta nahi duzun kategoria.

Memoria txartela editatu

Aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Bulegoa** > **Fitxat. kude..**

Aukera hauek telefonoan memoria txartel bateragarria sartu bada bakarrik daude eskuragarri.

Aukeratu **Aukerak** eta hauetatik:

- **Mem. txartel. aukerak** — Aldatu izena edo formateatu memoria txartela.
- **Memor.-txart. pasahitza** — Babestu memoria txartela pasahitz batekin.
- **Desblok. mem.-txartela** — Desblokeatu memoria txartela.

Memoria txartel batean fitxategien segurtasun kopiak sortu

Aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **Bulegoa** > **Fitxat. kude..**

Fitxategien segurtasun kopiak sortzeko, aukeratu memoria txartelean kopiatu nahi dituzun fitxategi motak eta aukeratu **Aukerak** > **Segur. kopia orain egin.**

Egiaztatu zure txartel memorian memoria libre nahiko dagoela aukeratu dituzun fitxategien segurtasun kopiak sortzeko.

Aplikazio kudeatzailea

Aplikazioen kudeatzaileari buruz



Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Aplikazio-kudtzl.**

Aplikazio kudeatzailearekin, telefonoan instalatuta daukazun software paketeak ikusi ahal izango dituzu. Instalatutako aplikazioen xehetasunak ikusi, aplikazioak ezabatu eta instalazioaren ezarpenak zehaztu ahal izango dituzu.

Telefonoan mota hauetako aplikazioak eta softwareak instala ditzakezu:

- .jad eta .jar fitxategi luzapenak duten Java™ teknologian oinarritutako JME aplikazioak.
- .sis edo .sisx fitxategi luzapena duten eta Symbian sistema eragilearekin bateragarriak diren bestelako aplikazioak
- .wgz luzapena duten widgetak

Instalatu zure gailuarekin bateragarria den softwarea soilik.

Aplikazioak instalatu

Instalazio fitxategiak telefonora bidaltzeko modu desberdinak daude: bidali ordenagailu bateragarri batetik, deskargatu arakatzean, jaso multimedia mezu gisa, jaso mezu elektronikoa batean eranskin gisa, baita bestelako konexio metodoak erabilita ere, adibidez, Bluetooth bidez.

Nokia Application Installer erabil dezakezu Nokia Ovi Suite programarekin telefonoan aplikazio bat instalatzeko.

Aplikazio kudeatzaileko ikonoek ondorengoak adierazten dute:



SIS edo SISX aplikazioa



Java aplikazioa



widgetak



aplikazioa memoria txartelean instalatu da



Garrantzitsua: Seguruak diren iturrietako aplikazio eta softwareak soilik instalatu eta erabili. Symbian Signed edo Java Verified aplikazioen proba gainditu dutenak, adibidez.

Instalatu aurretik, ondorengoak kontutan izan:

- Aplikazio mota, bertsiorenak eta hornitzailea edo egilea ikusteko, aukeratu **Aukerak** > **Ikusi xehetasunak**.

Beste aplikazio batzuk

Aplikazioaren segurtasun ziurtagiriaren xehetasunak ikusteko, aukeratu **Xehetasunak**: > **Ziurtagiriak**: > **Ikusi xehetasunak**. Kontrolatu ziurtagiri digitalen erabilera Ziurtagiri kudeatzailean.

- Dagoeneko instalatuta dagoen aplikazio baten eguneratze edo konponketa fitxategi bat instalatzen baduzu, jatorrizko aplikazioa berreskuratzeko, jatorrizko fitxategia edo ezabatutako software paketearen segurtasun kopia izan beharko duzu. Jatorrizko aplikazioa berreskuratzeko, ezabatu aplikazioa eta instalatu berriro aplikazioa, jatorrizko instalazio fitxategia edo segurtasun kopia erabilita.

JAR fitxategia beharrezkoa da Java aplikazioak instalatzeko. Hau falta bada, baliteke gailuak deskargatzeko eskatzea. Aplikazioarentzako ez bada sargunerik zehaztu, bat aukeratzeko eskatuko zaizu.

Aplikazio bat instalatzeko, jarraitu ondorengo urratsak:

1. Instalazio fitxategi bat aurkitzeko, aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Aplikazio-kudtzl.** Bestela, bilatu instalazio fitxategiak Fitxategi kudeatzailean edo aukeratu **Mezularitza** > **Sarr. erretilua** eta ireki instalazio fitxategia duen mezua.
2. Aplikazio kudeatzailean, aukeratu **Aukerak** > **Instalatu**. Beste aplikazioetan, aukeratu instalazio fitxategia eta abiatu instalazioa.

Instalazioan zehar, telefonoak instalazio prozesuaren berri emango dizu. Sinadura edo ziurtagiri digitalik ez duen aplikazio bat instalatzen baduzu, telefonoak ohar bat erakutsiko dizu. Jarraitu instalazioarekin, beti ere aplikazioaren jatorria eta edukia seguruak direla badakizu.

Instalaturako aplikazio bat abiarazteko, kokatu aplikazioa menuan eta hautatu aplikazioa. Aplikazioak ez badu karpeta lehenetsirik ezarrita, menu nagusiko Apl. instalatuak aukeran instalatuta egongo da.

Aukeratu **Aukerak** > **Ikusi erregistroa** instalatu edo ezabatu diren software paketeak ikusteko.



Garrantzitsua: Zure telefonoak birusen aurkako aplikazio bakarra onartzen du. Birusen aurkako aplikazio bat baino gehiago instalatuz gero, telefonoaren jarduna kaltetu liteke, eta telefonoak funtzionatzeari utz liezaioke.

Memoria-txartel bateragarri batean aplikazioak instalatu eta gero, instalazio-fitxategiak (.sis, .sisx) telefonoaren memorian geratzen dira. Fitxategiek memoria handia har dezakete, beste fitxategi batzuk gordetzea eragotziz. Behar adina memoria izateko, erabili Nokia Ovi Suite instalazio fitxategien segurtasun kopia PC bateragarri batean gordetzeko eta ezabatu instalazio fitxategiak telefonoko memoriatik fitxategi kudeatzailea erabiliz..sis fitxategia mezu baten eranskina bada, ezabatu mezua postontziko Mezularitza postontzitik.

Aplikazioak ezabatu

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Aplikazio-kudtzl..**

Software pakete bat ezabatzeko, aukeratu **Apl. instalatuak** > **Aukerak** > **Desinstalatu**. Baieztatzeko, aukeratu **Bai**.

Softwarea ezabatu eta berriro instalatu nahi baduzu, jatorrizko instalazio fitxategia edo software paketearen segurtasun kopia oso bat beharko duzu. Software pakete bat ezabatzen baduzu, ezin izango dituzu software horrekin sortutako dokumentuak ireki.

Software pakete baten bat ezabatu duzunaren menpe bazegoen, baliteke softwareak gehiago ez funtzionatzea. Informazio gehiagorako, irakurri instalatutako softwarearen dokumentazioa.

Aplikazio kudeatzailearen ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Aplikazio-kudtzl..**

Aukeratu **Instalazio xehetasunak** eta hauetatik:

- **Softwarearen instalazioa** — Aukeratu egiaztatutako sinadura digitalik ez duen Symbian softwarea instala daitekeen ala ez.
- **Ziurtagir. sareko egiazt.** — Aplikazioa instalatu aurretik, aukeratu sareko ziurtagiriak egiaztatu behar diren ala ez.

Beste aplikazio batzuk

- **Lehenets. web helbidea** — Sareko ziurtagiriak egiaztatzerakoan, ezarri erabili ohi den web helbide lehenetsia.

RealPlayer





RealPlayer aplikazioarekin, bideoak erreproduzi edo sareko multimedia fitxategiak zuzenean erreproduzi daitezke, aurrez telefonoan gordetzeko beharrik gabe.

Baliteke RealPlayer aplikazioak formatu guztiak eta hauen aldaketa guztiak ez onartzea.

Aukeratu **Menua** > **Aplikazioak** > **RealPlayer**.

RealPlayer aplikazioaren tresna barra

Bideo klipetan, Zuzeneko erreproduzio esteketan eta Azken erreproduzioen ikuspegian, hurrengo tresna barra ikonoak eskuragarri egon daitezke:

-  **Bidali** — Bidali bideo klip bat edo zuzeneko erreproduziorako esteka bat.
-  **Erreproduzitu** — Erreproduzitu bideo klipa edo bideoaren zuzeneko erreproduzinoa.
-  **Ezabatu** — Ezabatu bideo klip bat edo zuzeneko erreproduziorako esteka bat.
-  **Ezabatu** — Ezabatu fitxategi bat erreproduzitutako azken zerrendatik.

Bideo klipak erreproduzitu

Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **RealPlayer**.

Bideo klip bat erreproduzitzeko, aukeratu **Bideoklipak** eta klipa.





Entzundako azken fitxategien zerrenda ikusteko, aplikazioaren ikuspegi nagusian aukeratu **Berriki erreprod..**

Bideo klip zerrendan, joan klip batera joan, aukeratu **Aukerak** eta hurrengoetatik:

- **Erabili bideoklipa** — Etleitu bideo bat kontaktu bati edo ezarri tonu gisa.
- **Markatu/Kendu marka** — Elementu asko aldi berean bidali edo ezabatzeke, markatu zerrendako elementuak.

- **Ikusi xehetasunak** — Ikusi aukeratutako elementuaren xehetasunak, hala nola, formatua, bereizmena eta iraupena.
- **Ezarpenak** — Editatu bideoen erreprodukzio eta transmisiorako ezarpenak.

Bideoklip, berriki erreproduzitutako eta zuzeneko erreprodukzioen esteka ikuspegietan, baliteke hurrengo tresna-barra eskuragarri egotea:

-  **Bidali** — Bidali bideoklip edo zuzeneko erreprodukziorako esteka bat.
-  **Erreproduzitu** — Erreproduzitu bideoklipa edo zuzeneko erreprodukzioa.
-  **Ezabatu** — Ezabatu bideoklip edo zuzeneko erreprodukziorako esteka bat.
-  **Ezabatu** — Ezabatu fitxategi bat berriki erreproduzitutako zerrendatik.

Edukia zuzenean erreproduzitu

RealPlayer aplikazioan RTSP esteka ireki daiteke soilik. Halere, RealPlayer aplikazioak RAM fitxategiak ere erreproduzitzen ditu, arakatzaile batean haien HTTP esteka irekitzen baduzu.


Hautatu **Menua** > **Aplikazioak** > **RealPlayer**.

Airean zehar edukiak zuzenean erreproduzitzeko (sareko zerbitzua), hautatu **Stream. estek.** eta esteka bat. Zuzeneko erreprodukziorako esteka testu-mezu bidez, multimedia mezu bidez edo web orri batean aurki dezakezu, azken kasu honetan esteka irekiz. Zuzeneko edukia erreproduzitu aurretik, telefonoa gunera konektatzen da eta edukia deskargatzen hasten da. Edukia ez da telefonoan gordetzen.

Grabagailua

Aukeratu **Menua** > **Musika** > **Grabagailua**.

Grabagailu aplikazioarekin, ahots oharrak eta telefono hizketaldiak graba daitezke. Grabagailua ezin da erabili datuen dei bat edo GPRS konexio bat aktibatuta dauden bitartean.

Soinu klip bat grabatzeko, aukeratu .


Soinu klip baten grabaketa eteteko, aukeratu .

Beste aplikazio batzuk


Soinu klipa entzuteko, hautatu .

Grabaketaren kalitatea edo soinu klipak gorde nahi dituzun kokapena aukeratzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Ezarpenak](#).

Grabatutako soinu klipak galerian gordetzen dira.

Telefono hizketaldi bat grabatzeko, ireki grabagailua ahots-dei bat egiten edo jasotzen duzunean eta aukeratu . Grabatzen ari den bitartean, bi hizketakideek tonu bat entzungo dute bost segundoro.

Oharrak idatzi

Aukeratu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Bulegoa](#) > [Oharrak](#). Ohar bat idazteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Ohar berria](#). Sakatu oharraren eremua testua idazteko eta aukeratu .

Oharretan jasotzen dituzun testu arrunt formatuko fitxategiak (.txt fitxategi formatua) gorde ditzakezu.

Kalkulagailua

Aukeratu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Bulegoa](#) > [Kalkulag.](#)

Kalkulagailuaren doitasuna mugatua da, eta kalkulu errazak egiteko soilik balio du.

Eragiketa bat egiteko, idatzi eragiketaren lehenengo zenbakia. Zenbaki bat ezabatzeko, aukeratu C. Aukeratu funtzio bat, hala nola, batu edo kendu. Aukeratu eragiketaren bigarren zenbakia eta sakatu =.

Bihurgailua

Bihurgailuarekin neurriak unitate batetik bestera bihur ditzakezu.

Bihurgailuak zehaztasun mugatua du eta biribiltze erroreak izan ditzake.

Aukeratu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Bulegoa](#) > [Bihurgailua](#).

Hiztegia

Aukeratu [Menua](#) > [Aplikazioak](#) > [Bulegoa](#) > [Hiztegia](#).

Hitzak hizkuntza batetik bestera itzultzeko, idatzi testua bilaketa eremuan. Testua sartzen duzun bitartean, hitz proposamenak agertuko dira. Hitz bat itzultzeko, aukeratu zerrendatik hitz bat. Agian ez dira hizkuntza guztiak onartzen.

Aukeratu [Aukerak](#) eta hurrengoak:

- [Entzun](#) — Entzun aukeratutako hitza.
- [Historia](#) — Bilatu uneko saioan lehenago itzultitako hitzen bat.
- [Hizkuntzak](#) — Hautatu jatorri edo xede hizkuntza, deskargatu hizkuntzak Internetetik edo kendu hiztegiko hizkuntza bat. Ezin duzu ingelesa hiztegitik ezabatu. Ingelesaz gain beste bi hizkuntza instala ditzakezu.
- [Hizketa](#) — Editatu ahots funtzioen ezarpenak. Ahotsaren abiadura eta bolumena doi ditzakezu.

21. Ezarpenak

Ezarpen batzuk zerbitzu hornitzaileak aurretik ezar ditzake eta ez duzu aldatzerik izango.

Telefonoaren ezarpenak

Data eta ordu ezarpenak

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Telefonoa](#) > [Data eta ordua](#).

Aukeratu hauetatik:

- [Ordua](#) — Idatzi uneko ordua.
- [Ordu eremua](#) — Aukeratu zure kokapena.
- [Data](#) — Idatzi data.
- [Data formatua](#) — Aukeratu dataren formatua.
- [Data banatzailea](#) — Aukeratu egunak, hilabeteak eta urteak banantzen dituen ikurra.

Ezarpenak

- **Ordu formatua** — Aukeratu orduaren formatua.
- **Ordu banatzailea** — Aukeratu orduak eta minutuak banantzen dituen ikurra.
- **Erloju mota** — Aukeratu ordulari mota.
- **Erlojuaren alarma-tonua** — Aukeratu alarmarentzako tonua.
- **Alarma errepika. tartea** — Zehaztu alarma jotzeko ordua.
- **Lanegunak** — Aukeratu lan egunak. Adibidez, alarma lan egunetan bakarrik jotzeko aukera dezakezu.
- **Ordu-eguneratze autom.** — Ordua, data eta ordu eremua eguneratzeko, aukeratu **Aktibatu**. Baliteke sare zerbitzu hau sare guztietan eskuragarri ez izatea.

Hizkuntza ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Hizkuntza**.

Telefonoaren hizkuntza aldatzeko, aukeratu **Telefonoaren hizkuntza**.

Idazteko hizkuntza aldatzeko, aukeratu **Idazteko hizkuntza**.

Testu iragarlea pizteko edo itzaltzeko, aukeratu **Testu iragarlea**.

Ezarpenak bistaratzea

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Pantaila**.

Hautatu hurrengoan artetik:

- **Distira** — Egokitu telefonoko pantailaren argitasuna.
- **Letra-tamaina** — Aukeratu pantailako testuaren eta ikonoen tamaina.
- **Ongietorri-oharra / logoa** — Ezarri ohar edo irudi bat telefonoa pizten duzunean ikusteko.
- **Argiaren iraupena** — Aukeratu telefonoa itzaltzen duzunean argia zenbat denboran zehar piztuta geldituko den.

Ahots komandoak

Aplikazioak eta profilak hasteko ahots komando hobetuak aktibatzeko, eduki sakatuta deitzeko tekla hasierako pantailan.

Gailua ahots komando hobetuekin kontrolatzeko, eduki sakatuta dei tekla hasierako pantailan eta esan ahots komando bat. Ahots komandoa da zerrendan ikusgai dagoen aplikazioaren edo profilaren izena.

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Ahots kom..**

Hautatu **Aukerak** eta hurrengoetatik:

- **Aldatu komandoa** — Editatu ahots komandoak.
- **Erreproduzitu** — Entzun ahots sintetizatuko etiketa.
- **Ahots-komandoa ezab.** — Eskuz gehitu duzun ahots komando bat ezabatu.
- **Ezarpenak** — Ezarpenak egokitu.

Osagarrien ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Osagarriak**.

Osagarrien konektore batzuk telefonoan zein motatako osagarria konektatua dagoen adierazten dute.

Aukeratu osagairen bat eta honako hauetatik:

- **Profil lehenetsia** — Ezarri zein profil aktibatzea nahi duzun osagarri bateragarriren bat zure telefonora konektatzerakoan.
- **Erantzun automatikoa** — Aukeratu zure telefonoak sarrerako dei bat duzunean bost segundo ondoren automatikoki erantzutea nahi duzun ala ez. Tonu mota **Behin bip egin** edo **Mutu** gisa ezartzen bada, erantzun automatikoa desgaitzen da.
- **Argiak** — Ezarri denboraz kanpo geratzean argiak piztuta jarraitzea nahi duzun ala ez.

Ezarpen eskuragarriak osagarriaren motaren menpe daude.

Aplikazioen ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Aplikazio ezarp..**

Aplikazioen ezarpenetan, aplikazio batzuen ezarpenak telefonoan alda ditzakezu.

Bestela, ezarpenak aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ezarpenak** aplikazio bakoitzean.

Telefonoaren eguneratzeak

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Telefonoa](#) > [Telef. kudeaketa](#) > [Gailu egunerak.](#)

Telefonoaren eguneratzeekin zerbitzarira konekta zaitzake eta telefonoko konfigurazio-ekarpenak jaso ditzakezu, zerbitzari-profil berriak sortu edo daukazun softwarearen bertsioa eta informazioa ikusi eta zerbitzari-profilak ikusi era kudeatu.

Zure sareak hari gabeko software eguneratzeak onartzen baldin baditu, hauek gailuaren bidez ere eska ditzakezu.

Zerbitzu hornitzaileak eta enpresaren informazio kudeaketa sailak zerbitzariaren profila eta konfigurazio ezarpenak bidal ditzakete. Baliteke konfigurazio ezarpen hauek telefonoko aplikazio desberdinek erabiltzea (konexioa eta bestelako ezarpenak).

Zerbitzarira konektatzeko eta telefonorako konfigurazio ezarpenak jasotzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Zerbitzari-profilak](#), profila eta [Aukerak](#) > [Hasi konfigurazioa](#).

Zerbitzari profil bat sortzeko, aukeratu [Aukerak](#) > [Zerbitzari-profilak](#) > [Aukerak](#) > [Zerbitzari-profil berria](#).

Zerbitzari profila ezabatzeko, aukeratu profila eta [Aukerak](#) > [Ezabatu](#).

Eguneratze eskuragarriak ikusteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Bilatu eguneratzeak](#).



Abisua: Softwarearen bertsio berriak instalatzerakoan, ezin da telefonoa erabili, ezta larrialdi deietarako ere, instalazioa amaitu eta telefonoa berrabiarazi arte. Egiaztatu datuen segurtasun-kopiak egiten dituzula softwarea eguneratu aurretik.

Software eguneratzeak deskargatzean datu kantitate handiak transferi daitezke (sareko zerbitzua).

Eguneratzea hasi aurretik behar adina bateria duzula egiaztatu edo kargagailura konektatu.

Segurtasun ezarpenak

Telefonoa eta SIM txartela

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Telefonoa](#) > [Telef. kudeaketa](#) > [Segurtasuna](#) > [Telefonoa eta SIM txart.](#)

Aukeratu hauetatik:

- **PIN kode eskaera** — Aktibatuta dagoenean, kodea eskatuko da telefonoa pizten den bakoitzean. SIM txartel batzuk ez dute PIN kodea desaktibatzen utziko.
- **PIN kodea** eta **PIN2 kodea** — Aldatu PIN eta PIN2 kodea. Kode hauek zenbakiak bakarrik eduki ditzakete. Ez erabili larrialdi zenbakien antzeko sargune koderik, horrela larrialdi zenbakia nahi gabe markatzea eragotziko baituzu. PIN edo PIN2 kodea ahazten baduzu, jo zerbitzu hornitzailearengana. Blokeo kodea ahazten baduzu, jo Nokiaren Laguntza puntura edo zure zerbitzu hornitzailearengana.
- **Blokeatzeko kodea** — Blokeo kodea telefonoa desblokeatzeko erabiltzen da. Kodea aldatu telefonoaren baimenik gabeko erabilera galerazi nahi baduzu. Uneko kodea 12345 da. Kode berria 4 eta 255 karaktere bitarte izan ditzake. Karaktere alfanumerikoak eta maiuskulak eta minuskulak erabil daitezke. Blokeo kodeak formatu egokia izan ezean, telefonoak jakinaraziko zaitu. Mantendu kode berria sekretu eta telefonotik urrun.
- **Telef. blok. autom. tartea** — Baimenik gabeko erabilera eragozteko, epe bat ezar dezakezu honen ondoren telefonoa automatikoki blokea dadin. Ezin da blokeatutako telefono bat erabili desblokeo kode egokia idatzi arte. Blokeo automatikoa itzaltzeko, aukeratu **Bat ere ez**.
- **SIM txart. ald. bada, blok.** — SIM txartel ezezagun bat zure telefonoan sartzen duzunean, ezarri telefonoak desblokeo kodea eska dezan. Telefonoak jabearen txarteltzat hartzen dituen SIM txartelen zerrenda bat mantentzen du.
- **Urruneko tel.-blokeoa** — Gaitu edo desgaitu urruneko blokeoa.
- **Erabiltzaile-talde itxia** — Zehaztu talde bat hemen dauden pertsoneri deiak egiteko eta hauen deiak jasotzeko (sare zerbitzua).
- **Baiezta SIM zerbitzua** — SIM txartelaren zerbitzua erabiltzen duzunean (sareko zerbitzua), ezarri telefonoa baiezta-pen mezuak bistaratu ditzen.

Ziurtagirien kudeaketa

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Telefonia](#) > [Telef. kudeaketa](#) > [Segurtasuna](#) > [Ziurtagirien kudeaketa](#).

Ziurtagiri digitalak Interneteko bankuetara, zenbait webgunetara edo urrutiko zerbitzari batera konektatzeko erabili behar dira, hau da, informazio konfidentziala bidaltzen den ekintzetan. Halaber, birus edo beste software maltzurren arriskua murrizteko, eta deskargatutako eta instalatutako softwarearen egiazkotasuna ziurtatzeko ere erabiliko dira.

Aukeratu hauetatik:

- [Autoritate ziurtagiriak](#) — Ikusi eta editatu autoritate ziurtagiriak.
- [Gune fidag. ziurtagiriak](#) — Ikusi eta editatu gune fidagarrien ziurtagiriak.
- [Ziurtagiri pertsonalak](#) — Ikusi eta editatu ziurtagiri pertsonalak.
- [Telefono ziurtagiriak](#) — Ikusi eta editatu telefonoko ziurtagiriak.

Ziurtagiri digitalet ez dute segurtasuna bermatzen; softwarearen jatorria egiaztatzeke erabiltzen dira.



Garrantzitsua: Ziurtagiriak erabiltzeak urrutiko konexioa eta software instalazioarekin lotuta egon daitezkeen arriskuak ia nabarmen gutxitzen dituen arren, ziurtagiri horiek zuzentasunez erabili behar dira segurtasun gehigarri hori benetan aprobetxatu ahal izateko. Ziurtagiri bat izateak soilik, berez, ez du eskaintzen inolako babes motarik. Ziurtagirien administratzaileak ziurtagiri zuzenak, egiazkoak edo fidagarriak eduki behar ditu ziurtasun gehigarria erabilgarria izan dadin. Ziurtagiriek bizi iraupen mugatua izaten dute. "Ziurtagiri iraungia" edo "Ziurtagiri onartezina" oharrak agertzen badira, ziurtagiriak onargarria izan behar lukeen arren, egiazta ezazu telefonoko data eta ordua zuzenak direla.

Ziurtagiriaren xehetasunak ikusi — egiazkotasuna aztertu

Zerbitzari batez fidatu ahal izateko, egiaztatu bere ziurtagiriaren sinadura eta baliozkotasuna.

Zerbitzariaren identitatea egiazkoa ez dela edo zure telefonoan segurtasun ziurtagiri egokia ez duzula jakinaraziko zaizu.

Ziurtagiri baten xehetasunak egiaztatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Ziurtagiriaren xehetas.** Ziurtagiriaren baliozkotasuna egiaztatzen da eta hauetako oharren bat ikusiko da:

- **Ziurtagiria ez da fidagarria** — Ez duzu ziurtagiria erabiltzeko aplikaziorik zehaztu.
- **Ziurtagiria iraungita** — Ziurtagiriaren baliozkotasun epea iraungi da.
- **Ziurtagiriak oraindik ez du balio** — Ziurtagiriaren baliozkotasun epea oraindik ez da hasi.
- **Ziurtagiri hondatuta** — Ziurtagiria ezin da erabili. Jo ziurtagiri hornitzailearengana.

Segurtasun ezarpenak aldatu

Ziurtagiriaren ezarpen datutik aldatu baino lehen, ziurtagiriaren jabea konfidantzazkoa dela eta ziurtagiria benetan zerrendan dagoen jabearena dela egiaztatza ezazu.

Autoritate ziurtagiri baten ezarpenak aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Fidagarrit.-ezarpenak**. Ziurtagiriaren arabera, aukeraturako ziurtagiria erabil dezaketen aplikazioen zerrenda agertzen da. Adibidez:

- **Symbian instalazioa: Bai** — Ziurtagiri honek Symbian sistema eragileko aplikazio berrien iturriak ziurtatzen ditu.
- **Internet: Bai** — Ziurtagiri honek zerbitzariak ziurtatzen ditu.
- **Aplikazio instalazioa: Bai** — Ziurtagiri honek Java aplikazio berrien jatorria ziurtatzen du.

Balioa aldatzeko, aukeratu **Aukerak** > **Aldatu segurt.-ezarpenak**.

Segurtasun modulua

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonia** > **Telef. kudeaketa** > **Segurtasuna** > **Segurtasun-modulua**.

Segurtasun modulu bat ikusteko edo editatzeko (eskuragarri badago), aukeratu zerrendatik.

Ezarpenak

Segurtasun modulu bateko informazio xehetasunak ikusteko, aukeratu [Aukerak](#) > [Segurtasun-xehetasunak](#).

Jatorrizko ezarpenak berrezarri

Aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Telefonoa](#) > [Telef. kudeaketa](#) > [Fabrikako ezarp.](#)

Ezarpen batzuen jatorrizko balioak berrezar daitezke. Horretarako, blokeo kodea beharrezkoa da.

Berrezarri ondoren, telefonoak pizteko denbora gehiago beharko du. Ez dauka dokumentu eta fitxategiengan eraginik.

Eduki babestua

Eskubide digitalei buruzko lizentziak kudeatzeko, aukeratu [Menua](#) > [Ezarpenak](#) eta [Telefonoa](#) > [Telef. kudeaketa](#) > [Segurtasuna](#) > [Babestutako edukia](#).

Eskubide digitalen kudeaketa

Edukien jabe batzuek DRM edo eskubide digitalen kudeaketa (Digital Rights Management) teknologia ezberdinak erabil ditzakete, beraien jabetza intelektualak babesteko, copyrights-ak barne. Gailu honek DRM software desberdinak erabiltzen ditu DRM-arekin babestutako edukiak atzitzeko. Gailu honekin WMDRM 10, OMA DRM 1.0 eta OMA DRM 2.0 teknologiekin babestutako edukiak ikus daitezke. DRM softwareen batek edukia babestea lortzen ez badu eta edukiaren jabeek hala nahiko balute, DRM bidez babestutako edukia ikusteko gaitasuna baliogabetu daiteke. Baliogabetzeak DRM bidez babestutako eduki hori zure gailuan berriztea debeka dezake. DRM software hori baliogabetzeak ez die eragiten bestelako DRM motekin babestutako edukiei, ezta babesik gabekoei ere.

Eskubide digitalen kudeaketak (DRM) babestutako edukiak, berari dagokion aktibazio kode bat dauka edukia erabiltzeko zure eskubideak azalduz.

Zure telefonoak WMDRM bidez babestutako edukia baldin badauka, aktibazio-gakoak eta edukia galduko dira telefonoaren memoria formateatuz gero. Aktibazio-gakoak eta edukia gal ditzakezu zure telefonoko fitxategiak hondatuz gero. Aktibazio-gakoak edo edukia galtzeak, zure telefonoan berriz eduki bera

erabiltzeko aukera muga dezake. Informazio gehiago jasotzeko jo ezazu zure zerbitzu-hornitzailearengana.

Zenbait aktibazio gako SIM txartel jakin bati lotuak egon daitezke, eta eduki babestua SIM hori telefonoan sartzen bada bakarrik ikusi ahal izango da.

Jakinarazpenen argia

Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Tелефonoa** > **Jakinarazpen argiak**.

Egonean moduko arnasketa-argia aktibatzeko edo desaktibatzeko, hautatu **Arn. arg. egon.**. Egonean moduko arnasketa-argia aktibatuta dagoenean, menu tekla piztu egiten da tarteka.

Jakinarazpen argia aktibatzeko edo desaktibatzeko, hautatu **Jakinarazpen argia**. Jakinarazpenen argia aktibatuta dagoenean, menu tekla argiak keinu egiten du zehazten duzun denbora tarte batean zehar galdutako gertaerak jakinarazteko, hala nola, dei galduak edo irakurri gabeko mezuak.

Dei ezarpenak

Dei ezarpenak

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak**. Aukeratu **Deitzen** > **Deia** eta honako hauetatik:

- **Bidali nire zenbakia** — Aukeratu **Bai** deitzen ari zaren pertsonari zure telefono zenbakia erakusteko. Zerbitzu-hornitzailearekin adostutako ezarpena erabiltzeko, aukeratu **Sarearen arabera**) (sareko zerbitzua).
- **Deia zain** — Gaitu telefonoa dei batean zehar beste sarrera dei bat dagoela jakinarazteko (sareko zerbitzua) edo funtzioa aktibaturik dagoen egiaztatzeko.
- **Ukatu mezudun deiak** — Uko egin dei bati testu-mezu batekin deitzen duen pertsonari deia zergatik ez duzun erantzun azaltzeko.
- **Mezuren testua** — Idatzi dei bati uko egiten diozunean bidaliko den testu-mezu estandarra.
- **Birmarkatu automatikoki** — Dei batek arrakastarik ez badu, ezarri telefonoa gehienez hamar bider aldiz konektatzen saia dadin. Birmarkatze automatikoa eteteko, sakatu amaitzeko tekla.

Ezarpenak


- **Erak. deiaren iraupena** — Aukeratu deiaren iraupena agertzea nahi duzun ala ez dei batean zehar.
- **Laburpena deiaren ond.** — Aukeratu deiaren iraupena agertzea nahi duzun ala ez dei baten ostean.
- **Markatze bizkorra** — Gaitu markatze bizkorra
- **Edozein teklarekin erantzuteko aukera.**
- **Erabiltzen ari den linea** — Ezarpen hau (sareko zerbitzua) SIM txartelak bi zenbaki harpidetu, hau da, bi telefono linea onartzen baditu soilik ikus daiteke. Aukeratu zer telefono linea erabili nahi duzun deiak egin eta testu-mezuak bidaltzeko. Bi lineetako deiak erantzun daitezke bakarra aukeratu izan arren. **2. linea** aukeratzen baduzu eta sareko zerbitzu honetara harpidetu ez bazara, ezin izango duzu deirik egin. Bigarren linea aukeratzen bada, **2** agertuko da hasierako pantailan.
- **Linea aldaketa** — Aukeratu linea aukeratzea eragotzi nahi duzun ala ez (sareko zerbitzua), zure SIM txartelak onartuz gero. Ezarpen hau aldatzeko, PIN2 kodea behar da.

Deien desbideraketa

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Deitzen** > **Deien desbid.**

Deien desbideraketak jasotako deiak ahots postontzira edo beste telefono zenbaki batera desbideratzeko aukera eskaintzen du. Informazio gehiago jasotzeko, jo zure zerbitzu hornitzailearengana.

1. Hautatu desbideratu nahi dituzun deien mota eta desbideratze-aukera: Adibidez, ahots-dei guztiak desbideratzeko, hautatu **Ahots-deiak** > **Ahots dei guztiak**.
2. Deien desbideraketa aktibatzeko, aukeratu **Aktibatu**.
3. Deiak erantzungailura desbideratzeko, hautatu **Ahots-postontzira**.
4. Deiak beste telefono zenbaki batera desbideratzeko, hautatu **Beste zenbaki batera** eta idatzi zenbakia edo hautatu **Aurkitu** kontaktuetan gordetako telefono bat eskuratzeko.

Desbideraketa aukera asko egon daitezke aldi berean aktibatuta. Dei guztiak desbideratzen badira,  agertzen da hasierako pantailan.

Deien murrizketa

Deien murrizketarekin (sareko zerbitzua) telefonoarekin egiten eta jasotzen dituzun deiak murrizt daitezke. Adibidez, atzerrian zaudenean nazioarteko sarrerako edo irteerako dei guztiak murrizt ditzakezu. Ezarpenak aldatzeko, lortu deien murrizketarako pasahitza zure zerbitzu hornitzailearengandik.

Aukeratu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Deitzen** > **Dei-murrizketa**.

Deiak murrizten dituzten segurtasun-aukerak gaituta egonda ere (deiak blokeatzea, erabiltzaile talde itxia eta markatze finkoa, adibidez), telefonoan programatutako larrialdiko zenbaki ofizialera deitzea dago. Deiak blokeatzeko eta deiak desbideratzeko moduak ezin dira aldi berean gaituta eduki.

Ahots deien murrizketa

Aukeratu murrizketa aukera eta **Aktibatu**, **Desaktibatu** edo **Egiaztatu egoera**. Deien murrizketak dei guztiei eragiten die, datu deiak barne.

22. Arazoak bilatu eta konpondu

Maiz egiten diren galderak ikusteko, ikus produktuaren laguntza zerbitzua www.nokia.com/support helbidean.

G: Zein da blokeo, PIN eta PUK kodeen pasahitza?

E: Blokeo-kode lehenetsia 12345 da. Blokeo-kodea ahazten baduzu, jo telefonoaren hornitzailearengana. PIN edo PUK kodea ahazten baduzu, edo kodea oraindik jaso ez baduzu, jo zure zerbitzu hornitzailearengana. Pasahitzei buruzko informazio gehiago jasotzeko, jo zure sargune hornitzailearengana, adibidez, Interneteko zerbitzu hornitzaile komertziala (ISP) edo sare zerbitzu hornitzailea.

G: Nola itxi dezaket erantzuten ez duen aplikazio bat?

E: Eduki sakatuta menu tekla. Eduki sakatuta aplikazioaren ikonoa eta hautatu **Irten**.

G: Zergatik ez dira argazkiak garbi ikusten?

E: Egiatzatu kamerako objektiboaren leiho babesleak garbi daudela.

G: Zergatik agertzen dira xahutu, kolorerik gabeko edo biziagiak diren puntuak pantailan telefonoa pizten dudan bakoitzean?

E: Hau pantaila mota honen ezaugarri bat da. Zenbait pantailak piztuta edo itzalita mantentzen diren pixel edo puntuak eduki ditzakete. Hau normala da, ez da matxura bat.

G: Zergatik ezin du nire Nokia telefonoak GPS konexio bat ezarri?

E: GPS konexioa ezartzeak segundo edo minutu batzuk iraun ditzake. GPS konexioa ibilgailu baten barruan ezartzeak denbora gehiago iraun dezake. Leku estali batean bazaude, joan zeru irekira seinale hobea jasotzeko. Kanpoaldean bazaude, mugitu leku zabalago batetara. Egiatzatu eskua GPS antena estaltzen ez duela. Eguraldi baldintzak txarrak badira, seinalearen indarrean eragin dezake. Ibilgailu batzuk leiho tindatuak (atermikoak) dituzte eta satelitearen seinalea blokea dezakete.

G: Zergatik ezin dut aurkitu nire lagunaren telefonoa Bluetooth konexioa erabiltzen dudanean?

E: Egiatzatu bi telefonoak bateragarriak direla, Bluetooth konexioa aktibatua daukatela eta modu ezkutatuan ez daudela. Egiatzatu bi telefonoen arteko distantzia 10 metro (33 oin) baino handiagoa ez dela eta telefonoen artean hormarik edo bestelako oztoporik ez dagoela.

G: Zergatik ezin dut Bluetooth konexio bat amaitu?

E: Beste telefono bat zure telefonora konektatua badago, konexioa beste telefonoa erabiliz edo Bluetooth konexioa desaktibatuz amai dezakezu. Hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Bluetootha** > **Bluetootha** > **Desaktibatu.**

G: Zer egin memoria beteta badago?

E: Ezabatu elementuak memoriatik. **Ez dago eragiketa egiteko adina memoriarik. Lehenik, datu batzuk ezabatu.** edo **Memoria gutxi libre. Telefonoaren memoria datuak ezabatu.** oharra erakusten bada aldi berean hainbat elementu ezabatzen ari zarenean, ezabatu elementuak banan-banan txikienetatik hasita.

G: Zergatik ezin dut nire mezurako kontaktu bat hautatu?

E: Kontaktuen txartelak ez dauka telefono zenbaki, helbide edo helbide elektronikorik. Aukeratu **Menua** > **Kontaktuak** eta dagokion kontaktua eta editatu kontaktuaren txartela.

G: Nola amai dezaket datu konexioa telefonoak behin eta berriz datu konexioa hasten badu?

E: Baliteke telefonoa multimedia mezuen zentrotik halako mezu bat berreskuratzen saiatzen aritzea. Telefonoak datu konexiorik egin ez dezan, hautatu **Menua** > **Mezularitza** eta **Aukerak** > **Ezarpenak** > **Multimedia mezua** > **Multimedia berreskuratza**. Hautatu **Eskuzkoa** multimedia mezularitza zentroak mezuak geroago berreskuratu ahal izateko, edo **Desaktibatu** jasotzen diren multimedia mezu guztiak ezikusteko. **Eskuzkoa** aukeratuz gero, jakinarazpen bat jasoko duzu multimedia mezu zentroan mezu bat jasotakoan. **Desaktibatu** aukeratuz gero, telefonoak ez du multimedia mezularitzarekin erlazionatutako sare konexiorik egingo. Telefonoak pakete-datuen konexioa behar duen aplikazio edo ekintza bat hasten duzun kasuetan bakarrik erabiltzea nahi baduzu, hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Konektagarritas.** > **Admin. ezarp.** > **Pakete-datuak** > **Pakete-datuen konexioa** > **Behar denean**. Honek laguntzen ez badu, itzali telefonoa eta berriz piztu.

G: Erabil al dezaket nire Nokia gailua fax modem gisa ordenagailu bateragarri batean?

E: Ezin duzu zure gailua fax modem gisa erabili. Hala ere, dei desbideraketarekin (sareko zerbitzua), sarrerako fax deiak beste fax zenbaki batera desbidera daitezke.

G: Pantaila nola kalibra dezaket?

E: Pantaila lantegian kalibratzen da. Pantaila berriz kalibratu behar bada, hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Ukipen-sarrera** > **Ukimen-pantaila kalibratu**. Jarraitu argibideak.

G: Zergatik jasotzen dut Ziurtagiria iraungita edo Ziurtagiriak oraindik ez du balio errore mezua deskargatutako aplikazioren bat instalatzean?

E: **Ziurtagiria iraungita** edo **Ziurtagiriak oraindik ez du balio** agertzen bada, nahiz eta ziurtagiria baliozkoa izan, egiaztatu telefonoko uneko data eta ordua zuzenak direla. Baliteke data eta orduaren ezarpenak ezikusi izatea telefonoa lehenengo aldiz erabiltzean, edo baliteke sare mugikorrek ezarpenok telefonoa eguneratu ezin izatea. Hau konpontzeko, hautatu **Menua** > **Ezarpenak** eta **Telefonoa** > **Telef. kudeaketa** > **Fabrikako ezarp.**. Berrezarri fabrikako ezarpenak eta telefonoa berrabiaraztean, ezarri data eta ordu zuzena.

23. Aholku berdeak

Aholku hauek ingurumena zaintzen lagunduko dizute.



Aurreztu energia

Bateria guztiz kargatutakoan eta telefonoa kargagailutik deskonektatu duzunean, kendu kargagailua hormako hartunetik.

Bateria ez duzu horren maiz kargatu beharko ondorengoak eginez gero:

- Itxi eta desgaitu aplikazioak, zerbitzuak eta konexioak erabiltzen ez dituzunean.
- Murriztu pantailaren argitasuna.
- Telefonoan eskuragarri badago, aktibatu telefonoa energia aurrezteko moduan ezartzeko aukera inaktibitate tarte baten ondoren.

- Desgaitu beharrezkoak ez diren soinuak, adibidez, teklatuarenak edo deienak.

Birziklatu

Nokia telefonoko material gehienak birziklagarriak dira. Ikusi Nokia produktuak nola birziklatu www.nokia.com/wecycle helbidean edo, telefonoko arakatzaillearekin, www.nokia.mobi/wecycle helbidean.

Birziklatu kaxa eta erabiltzailearen gidak zure tokiko birziklatze-zentroan.

Aurreztu papera

Erabiltzailearen gida honek telefonoa erabiltzeko oinarrizko ezagutzak eskaintzen ditu. Xehetasun gehiagorako, ireki telefonoko laguntza (aplikazio gehienetan, hautatu **Aukerak** > **Laguntza**). Laguntza gehiagorako, zoaz www.nokia.com/support helbidera.

Informazio gehiago

Telefonoaren ingurumenarekiko eraginari buruzko informazio gehiagorako, zoaz www.nokia.com/ecodeclaration helbidera.

Osagarriak



Abisua: Nokia konpainiak modelo zehatz honekin erabiltzeko homologatutako bateria, kargagailu eta osagarriak bakarrik erabili. Bestelakorik erabiliz gero, onarpen eta bermeak indargabetu litezke eta arriskutsua izan liteke. Osagarri homologatuak non eskuratu daitezkeen jakiteko, jo ezazu zure banatzailearengana. Osagarriren baten kablea kentzeko, entxufetik eutsi eta tira, ez eutsi kabletik.

Bateria

Bateria eta kargagailuaren informazioa

Telefonoa bateria kargagarri batekin elikatzen da. Telefono honekin erabili beharreko bateria BL-5J da. Baliteke Nokiak bateria modelo gehiago eskuragarri izatea telefono honentzat. Telefono hau ondorengo bateriek emandako energiarekin erabili behar da: AC-8E. Kargagailuaren modelo zenbakia ezberdina izan daiteke entxufe motaren arabera. Entxufe ezberdinak ondorengo bidez identifikatzen dira: E, EB, X, AR, U, A, C, K edo UB.

Bateria behin eta berriro karga edo deskarga daiteke, baina azkenean agortu egiten da. Hitz egiteko eta egoneko tarteak ohi baino nabarmen laburragoak badira, bateria aldatu egin beharra dago. Erabili soilik Nokiak onartutako bateriak eta kargatu bateria Nokiak zure telefonorako diseinaturiko kargagailu homologatuekin soilik.

Bateria lehenengo aldiz erabiltzeko, edo bateria luzaroan erabili ez baldin bada, beharbada kargagailua konektatu, deskonektatu eta berriz ere konektatu egin beharko da bateria kargatzen has dadin. Bateria guztiz deskargatuta baldin badago, kargagailuaren ikurra pantailan agertu arte edo deirik egin ahal izan arte minutu batzuk igaro litezke.

Segurtasunez kentzea. Bateria kendu aurretik, beti telefonoa itzali eta kargagailua deskonektatu.

Modu egokian kargatzea. Kargagailua erabiltzen ari ez bazara, desentxufatu eta telefonotik deskonektatu. Ez utzi guztiz kargatutako bateriarik kargagailura konektatuta, gehiegi kargatzeak bateriaren iraupena labur baitezake. Guztiz kargatutako bateria erabili gabe utziz gero, pixkanaka deskargatu egingo da.

Saihestu tenperatua altuegiak edo baxuegiak. Bateria 15^o eta 25^o artean gordetzen saiatu. Tenperatura oso altu edo baxuek bateriaren bizitza eta gaitasuna murrizten dituzte. Baliteke bateria beroa edo hotza duen telefonoak denboraldi batean ez funtzionatzea. Bateriaren errendimendua asko gutxitzen da zero azpiko tenperaturetan.

Ez eragin zirkuitulaburrik. Nahi gabe zirkuitulaburra sor daiteke, metalezko objekturen batek (txanpon bat, klip bat edo axota bat, adibidez) bateriaren terminal positibo (+) eta negatiboak (-) zuzenean konektatzen baditu. (horiek banda metalikoen antza dute baterian). Sakelean edo poltsan ordezko bateria bat eramanez gero hori gerta liteke. Terminaletan zirkuitu-laburrik gertatuz gero, bateria edo konektatutako objektua hondatu egin litezke.

Botatzea. Bateriak ez sutara bota, lehertu egin daitezke eta. Bateriak botatzeko garaian, tokian tokiko arauak bete behar dira. Ahal dela, birziklatu. Ez bota etxeko gainerako hondakinekin batera.

Isurtzea. Ez desmuntatu, moztu, ireki, bihurritu, deformatu, zulatu edo txikitu telefonoa edo bateriak. Isurketarik gertatuz gero, saihestu bateriaren likidoa azala edo begiak ukitzea. Hori gertatuz gero, busti urarekin kaltetutako tokiak ahal bezain laster edo zoaz medikuarengana.

Kaltetzea. Ez ezazu bateria itxuraldatu eta ez iezaiozu objektu arrotzik sartu. Era berean, ez ezazu bateria ur edo beste likidoren batean murgildu edo busti. Bateriak lehertu egin daitezke hondatuta badaude.

Behar bezala erabiltzea. Bateria dagokion helbururako bakarrik erabili. Bateriaren erabilera okerrak sute, leherketa edo bestelako arriskuren bat eragin lezake. Telefonoa edo bateria eroriz gero, gainazal gogor batera bereziki, eta kaltetu egin dela irudituko balitzaizu, eraman ezazu zerbitzu zentroren batera erabiltzen jarraitu aurretik. Ez erabili hondatuta dagoen kargagailu edo bateriarik. Zure bateria umeen eskuetatik urrun mantendu.

Nokia bateria autentikatzeko jarraibideak

Erabil itzazu beti Nokia bateria originalak zure segurtasunerako. Nokia konpainiaren jatorrizko bateria bat erabiltzen ari zarela egiaztatzeko, erosi bateria Nokia konpainiak baimendutako denda batean eta egiaztatu jatorrizko holograma duela ondorengo pausoak jarraituz:

Holograma autentikatu

1. Hologramaren etiketa begiratzeraoan, Nokiaren esku elkartuen ikurra ikusi beharko litzateke angelu batetik eta Nokia Original Enhancements logotipoa bestetik.
2. Holograma ezkerrera, eskuinera, gora eta behera okertzean, 1, 2, 3 eta 4 puntu ikusi beharko lirateke alde bakoitzean hurrenez hurren.

Hurrengo urratsak zuzentasunez bete arren, ezin da bateria egiazkoa dela guztiz ziurtatu. Bateriaen jatorria ezezaguna bada edo edozein arrazoiengatik Nokiaren holograma duen bateria egiazkoa ez dela susmatuz gero, ez ezazu erabili eta eraman ezazu hurbilen duzun Nokia zerbitzu-gunera edo zerbitzu-hornitzailearengana laguntza eskatzeko.

Nokia bateriei buruz gehiago jakiteko, zoaz www.nokia.com/battery helbidera.



Telefonoa zaintzea

Zure telefonoa diseinu eta fabrikazio bikaineko produktu bat da, eta kontuz erabili behar da. Hurrengo proposamen hauek garantiaren estaldura babesten lagunduko dizute.

- Telefonoa lehor mantentzen ezazu. Euriak, hezetasunak eta mota guztietako likidoak edo egoera bustiek, zirkuitu elektronikoak erdoil ditzaketelako mineralak izan ditzakete. Zure gailua bustitzen gero, atera bateria, eta utz itzazu guztien lehertzen berri jarri baino lehen.

- Ez erabili edo gorde telefonoa toki zikin edo hautsez betetako tokietan. Atal higikorrek eta osagarri elektronikoak honda daitezke.
- Ez ezazu gorde telefonoa tenperatura hotzak edo altuak dauden tokietan. Tenperatura altuek gailu elektronikoen iraupena laburtu, bateriak hondatu eta plastiko batzuk deformatu edo urtu ditzakete. Telefonoa tenperatura hotzetik bere tenperatura normalera iristen denean, barruan hezetasuna sor daiteke, eta horrek, zirkuitu elektronikoen plakak honda ditzake.
- Ez zaitetz telefonoa gida honetan azaltzen ez den modu batean zabaltzen saiatu.
- Ez ezazu utzi telefonoa lurrera erortzen; ez kolpatu edo astindu telefonoa. Modu zakarrean erabiliz gero, barruko zirkuituen plakak eta atal hauskorrenak apur daitezke.
- Ez ezazu erabili produktu kimiko kaltegarriak, disolbatzailerik edo garbigarri gogorrik telefonoa garbitzeko. Erabili ehun leuna, lehorra eta garbia telefonoaren azala garbitzeko.
- Ez ezazu telefonoa margotu. Margoak atal mugikorrek buxatu eta funtzionamendu egokia galarazi dezake.
- Telefonoarekin batera hornitu edo homologatutako ordezko antena soilik erabili. Baimenik gabeko antena, aldaketa edo atxikitako elementuek, gailua hondatu eta irrati tresnen araudien urratze bat suposa ditzakete.
- Kargagailua beti toki baten barruan erabili, ez aire librean.
- Sor ezazu beti gorde nahi duzun datuen segurtasun-kopia bat, kontaktu eta agendako oharra, esaterako.
- Noizean behin telefonoa berrezarri eta honen etekinik onena ateratzeko, itzal ezazu telefonoa eta ken izeaiozu batera.

Gomendio hauek berdin balio dute telefono, bateria, kargagailu edo beste edozein osagarrientzat.

Birziklatu

Eraman beti erabilitako produktu elektronikoak, bateriak eta paketatze-materialak dagokien bilketa tokietara. Honela kontrolik gabeko hondakinen erazketa

Segurtasun-informazio osagarria

ekiditen lagunduko duzu eta birziklatzea bultzatu. Egiaztatu produktuaren ingurumenari buruzko informazioa eta Nokia produktuak birziklatzeko moduari buruzko informazioa www.nokia.com/wecycle helbidean edo nokia.mobi/wecycle helbidean.



Telefonoan, dokumentazioan edo kaxan agertzen den gurutze batez estalitako zaborrontziak produktu elektrikoak edo elektronikoak, bateriak eta metagailuak funtzionatzeari uzten diotenean biltegi berezietara eraman behar direla gogorarazten du. Eskakizun hau Europar Batasunean bete behar da. Produktu hauek ezin dira sailkatu gabeko udal-zabortegietan botatu. Ingurumenari buruzko informazio gehiagorako, ikus produktuaren ekologia agiria www.nokia.com/environment helbidean.

Segurtasun-informazio osagarria

Ume txikiak

Telefonoa eta honen osagarriak ez dira jostailuak. Zati txikiak izan ditzakete. Haurren eskumenetik kanpo mantendu.

Inguru eragilea

Telefono honek irratzi-frekuentzietan esposizio-arauak betetzen ditu baldin eta modu egokian erabiltzen bada edo belarritik honako gutxieneko tartea mantentzen bada: 1,5 zentimetro (5/8 hazbete). Soinean eraman ditzakezun zorro babesle, gerriko poltsatxo edo euskarriek ez lukete metalik izan behar eta telefonoa gorputzetik aurrez aipatutako distantziara eraman beharko zenuke.

Datu-fitxategiak edo mezuak bidaltzeko, kalitate honeko sare konexioa beharrezkoa da. Datu-fitxategiak edo mezuak beranduago bidaliko dira horrelako konexioaren bat eskuragarri egon arte. Jarraitu tarteari buruzko argibideak transmisioa amaitu arte.

Telefonoaren atal batzuk magnetikoak dira. Telefonoak material metalikoak erakar ditzake. Ez itzazu jarri kreditu txartelak edo beste biltegitratzeko modu

magnetikorik gailuarengandik hurbil; bestela, gordetzen duen informazioa ezabatu daiteke.

hala nola, abiadura handiko datu-konexioa aplikazioaren eragiketan zehar, telefonoa bero daiteke. Gehienetan hau normala izaten da. Telefonoa ongi ez dabilela irudituko balitzaizu, eraman ezazu zure inguruan dagoen baimendutako zerbitzu gunera.

Aparatu medikoak

Irrati-transmisioko ekipoek, telefono mugikorrek barne, modu ezegokian babestutako tresna medikoen funtzionamenduan eragin dezakete. Jarri harremanetan medikuarekin edo gailu medikoaren egilearekin kanpoko irrati-frekuentziaren energiatik ondo babestuta daudela zehazteko. Itzali telefonoa argitaratutako arauak hori egitea eskatzen dizutenean. Ospitaleetan edo osasun zentroetan irrati-frekuentziaren energiarekiko sentikorra den ekipamendua erabil daiteke.

Medikuntzako tresna inplantatuak

Medikuntzako tresnen egileek hari gabeko gailuaren eta inplantatutako mediku tresnaren artean, taupada-markagailu edo desfibriladoreak esaterako, gutxienez 15,3 zentimetroko (6 hazbeteko) tartea egotea gomendatzen dute medikuntza tresnarekiko egon daitezkeen interferentziak ekiditeko. Tresna hauetakoren bat darabilten pertsonak:

- Eduki haririk gabeko gailua tresna medikotik 15,3 zentimetrotara (6 hazbetetara) baino gehiagotara
- Ez eraman telefonoa paparreko zorro batean.
- Eduki haririk gabeko gailua tresna medikoa dagoen kontrako belarrarian.
- Interferentziaren bat dela susmatu bezain laster, itzali hari gabeko telefonoa.
- Jarraitu egilearen argibideak inplantatutako gailu medikoari dagokionez.

Zure haririk gabeko telefonoa medikuntzako tresna batekin batera erabiltzeari buruzko zalantzarik izanez gero, jar zaitez zure sendagilearekin harremanetan.

Entzuteko aparatuak

Gailu mugikor digital batzuek audiofono batzuetan eragina izan dezakete.

Ibilgailuak

Irrati-frekuentziako seinaleek ibilgailuetan gaizki instalatutako edo gaizki babestutako sistema elektronikoetan eragina izan dezakete, hala nola, erregaiaren injekzio elektronikoetan, balazten blokeoa saihesteko sistema elektronikoetan, abiaduraren kontrol elektronikoetan edo airbag sistemetan. Informazioa lortzeko, egiaztatu autoaren edo honen ekipamenduaren fabrikatzailearekin.

Langile kualifikatuek soilik ikuska ditzakete telefonoak eta ibilgailuetan instalatu. Behar bezala instalatu edo erabili ezean, arriskuak sor daitezke eta bermea baliogabe daiteke. Egiaztatu erregulariki ibilgailuan instalatutako hari gabeko osagarriek behar bezala funtzionatzen dutela. Ez gorde edo eraman likido sukoiak, gasak edo material lehergarriak telefonoa, haren zatiak edo osagarriak daramatzazun toki berean. Gogoratu airbag-ak indar handiarekin puzten dela. Ez jarri telefonoa edo osagarriak airbag-a aterako den tokian.

Itzali telefonoa hegazkinera igo aurretik. Hari gabeko gailuak hegazkinen erabiltzea arriskutsua izan daiteke hegazkinaren funtzionamendurako eta legez kanpokoak izan daitekeelako.

Balizko ingurune leherkorrak.

Itzali telefonoa leherketak gertatzeko arriskua badago. Bete argitaratutako argibideak. Txinpartak horrelako inguruetan gertatuz gero, leherketak edo suteak gerta daitezke, kalte fisikoak edo heriotza eraginez. Itzali telefonoa gasolina inguruan dagoenean, gasolindegietan, adibidez. Jarraitu gasolina gordetzen eta banatzen den tokietan erabiltzeko murriztapenak, bai eta gune kimikoetan edo eragiketa arriskutsuak abian direnean ere. Leher daitekeen ingurumena duten lekuak argi eta garbi markatuta egon ohi dira, baina ez beti. Zure autoaren motorra itzaltzeko eskatzen zaizun tokiak, itsasontzietako bizkar azpian, transferentzia kimikoak egiteko edo biltegiratzeko eraikuntzak eta aireak alea, errautsa edo metalezko partikulak dituen ingurumenak barne. Likido egindako petroleo-gasa


erabiltzen duten autoen egileekin egiaztatu behar duzu (butano edo propano, esaterako) hurbilean gailu hau segurtasunez erabil daitekeen zehazteko.

Larrialdi deiak



Garrantzitsua: Telefono mugikorrek, telefono hau barne, irrati seinaleak, hari gabeko eta lehorreko sareak eta erabiltzaileak programatutako funtzioak erabiliz funtzionatzen dute. Zure gailuak Internet bidezko ahots deiak onartzen baditu (Interneteko deiak), aktibatu bai mugikorra bai Interneteko telefona. Honela, telefonoak larrialdi deiak egiteko mugikorraren sarea eta Internet hornitzailea erabiliko ditu aktibatuta badaude. Ez da uneoro konektatzeko aukera izatea ziurtatzen. Ez zaitetz inoiz egon telefono mugikor baten menpe komunikazio garrantzitsuetarako, adibidez, osasun larrialdietarako.

Larrialdi deiak egiteko:

1. Telefona itzalita badago, piztu ezazu. Egiaztatu seinaleak behar besteko indarra daukan ala ez. Telefono motaren arabera, baliteke ondorengoak ere egin behar izatea:
 - Sartu SIM txartela, telefonoak bat badarabil.
 - Desgaitu aktibatu dituzun zenbait dei murrizketa.
 - Aldatu profila deskonektatuta modutik modu aktibora.
 - Pantaila eta teklatura blokeatuta badaude, mugitu telefonoaren alboan dagoen blokeo etengailua desblokeatzeko.
2. Sakatu amaitzeko tekla behar bezain beste, bistaratutakoa ezabatu eta telefona deietarako prestatzeko.
3. Markatzailea irekitzeko, hautatu **Telefona** edo .
4. Idatzi zauden tokiko larrialdi zenbaki ofiziala. Larrialdi zenbakiak tokiaren arabera alda daitezke.
5. Sakatu deitzeko tekla.

Segurtasun-informazio osagarria

Larrialdi dei bat egitean, eman ezazu beharrezko informazio guztia ahalik eta zehatzen. Zure telefono mugikorra komunikatzeko modu bakarra izan daiteke istripu bat dagoen tokian. Ez amaitu deia hori egiteko baimenik ez den bitartean.

Ziurtagiri informazioa (SAR)

Telefono honek irradi uhinekiko arriskuari buruzko arauak betetzen ditu.

Zure telefono mugikorra irradi-igorlea eta irradi-hargailua da. Araudi internazionalak gomendatzen duten irradi uhinekiko arrisku egoerara ez heltzeko diseinatua dago. Araudi hauek ICNIRP elkarte zientifiko independenteak garatu ditu eta pertsona guztiak babesteko marjina daukate, adina edo osasuna kontutan izan gabe.

Telefono mugikorren arriskuen kontrako araudiak Berariazko Absortzio Tasa (Specific Absorption Rate) edo SAR moduan ezagutzen den neurri unitate bat erabiltzen du. ICNIRP araudian ezartzen den SAR limitea 2.0 watt/kilogramo (W/kg)-koa da, 10 gramoko ehunean erabilia batezbeste. SAR probak funtzionamendu positio estandarretan egiten dira, telefonoak potentzia mailarik altuenean transmititzen duen bitartean probatutako frekuentzia banda guztietan. Funtzionatzen ari den telefono baten kasuan kasuko SAR maila, gehiengo balioaren azpitik egon daiteke, zeren telefonoa sarea atzitzeko behar duen indarra erabiltzeko bakarrik diseinatuta baitago. Kantitatea faktore batzuen arabera alda daiteke, adibidez, sare estazio gune batekiko zein hurbil zauden.

SAR balio altuena ICNIRP araudien arabera telefonoa belarran erabiltzeko honakoa da: 1,10 W/kg.

Telefonoaren osagarriak erabiltzeak SAR balio ezberdinak eman ditzake. SAR balioak proba eta informazio nazionalen eskakizunen eta sareko bandaren arabera izan daitezke. SAR-i buruzko informazio gehiago jasotzeko kontsultatu ezazu produktuari buruzko informazioa helbide honetan: www.nokia.com.

Aurkibidea

A

A-GPS (lagunduriko GPSa) 100
abestiak 69
adierazleak eta ikonoak 29
ahots deiak
 Ikus *deiak*
ahots komandoak 41, 138
 Ikus, halaber, *ahots markaketa*
ahots kontrola 138
ahots markaketa 41
alarma 128
 egutegiko oharra 129
albisteen jarioak 95
antena 31
aplikazio kudeatzailea 130
 ezarpenak 133
aplikazioak 130
aplikazioak ezabatu 133
aplikazioak instalatu 131
aplikazioen ezarpenak 139
arakatzailea
 cache memoria 98
 deskargak 96
 edukiak bilatu 96
 laster markak 97
 orriak arakatu 93, 95
 segurtasuna 98
 tresna-barra 94
 widgetak 95
arazoak bilatu eta konpondu 147
argazkiak

 Ikus *kamera*
argazkiak ateratzeko moduak
 kamera 80
argazkien ezarpenak
 kameran 78
Assisted GPS (A-GPS) 99
astearen ezarpenak 129
audio mezuak 58
aurikularrak 35
aurkezpenak, multimedia 60

B

bateria
 energia aurreztu 15
 sartu 17
bidalitako mezuen karpeta 58
bideo klipak
 partekatuak 42
bideo klipak grabatu 83
Bideo Zentroa 88
bideo zentroa
 bideo iturriak 90
 bideoak transferitu 91
 deskargatu 89
 ikusi 89
 nire bideoak 91
bideoa partekatu
 bideo klipak partekatu 44
 eskakizunak 42
 gonbidapena onartu 45
 zuzeneko bideoa partekatu 44
bilatu 125, 126

Aurkibidea

blogak 95

blokeatzeko etengailua 23

blokeo kodea 14

Bluetooth konexioa

datuak bidali 120

datuak jaso 122

ezarpenak 119

gailuak blokeatu 122

gailuak uztartu 121

gailuaren helbidea 121

gailuaren ikusgarritasuna 119

piztu edo itzali 119

Bluetootha 120

bolumenaren kontrolak 33

bozgorailua 33

C

cache memoria 98

copyright babesa 144

D

data eta ordu ezarpenak 137

datu konexioak

kablea 123

PCrako konexioak 124

sinkronizazioa 118

telefonoaren eguneratzeak 140

datu paketeen konexioa

ezarpenak 124

sargunearen ezarpenak 116

datu-paketeen konexioa

kontagailuak 46

datuen sinkronizazioa 118

dei guztiak amaitu aukera 41

dei-tonuak 69

deia zain 41

deiak 37

birmarkatu 145

deian zeharreko aukerak 38

erantzun 39

ezarpenak 145

galdutakoak 46

iraupena 46

jasotakoak 46

konferentzia 39

murriztea

Ikus markatze finkoa

ukatu 39

deiak baztertu 39

deiak debekatzeko 147

deiak erantzun 39

deiak ukatu 39

Ikus deiak ukatu

deien erregistroa 47

deien iraupena 46

deskargak 96

Deskargatu! 126

deskonektatuta profila 32

Download!

elementuak erosi eta

deskargatu 127

DRM (digital rights

management) 144

E

edukia transferitu 28

egindako

deiak 46

eguneratzeak

telefonoaren softwarea 13

egutegia 128

tresna-barra 129

egutegiaren alarma 129**eranskinak 60, 63****erlojuak**

ezarri data 127

ezarri ordua 127

eszenak

irudia eta bideoa 80

ezarpenak 78, 137, 139

aplikazioak 139

bideo zentroa 92

bideoa partekatu 43

Bluetooth konexioa 119

datu pakete 124

datu paketeen sarguneak 116

deiak 145

deiak desbideratu 146

fitxategi banaketa 74

hizkuntza 138

kokapena 103

mezuak 66

ordua eta data 137

pantaila 138

sarea 114

sargune izenen kontrola 125

sarguneak 115, 116

SIP 125

ziurtagiriak 142

F**fabrikako ezarpenak**

berrezarri 144

fitxategi banaketa

deskargak 75

ezarpenak 74

fitxategi kudeatzailea 129, 130

fitxategiak antolatu 129

fitxategien segurtasun kopiak
egin 130

G**gaiak 68****galeria 84**

antolatu 84

bideoak ikusi 85

ikusi 84

irudiak ikusi 85

GPS

posizio eskaerak 101

GPS (Global Positioning System) 99**grabaketa ezarpenak**

kameran 78

H**hasierako pantaila 23****hizkuntza ezarpenak 138****hiztegia 137****horma papera 68****hurbiltasun sentsorea 37****I****ibiltaritzak 114**

Aurkibidea

informazio erabilgarria	11
informazio orokorra	11
informazio zerbitzuko mezuak	65
Interneteko konexioa	92
<i>Ikus, halaber, arakatzailea</i>	
irratia	
entzun	75
irradi kateak	76
irteera ontzia, mezua	58

J

jakinarazpenen argia	145
jarioak, albisteak	95
Java aplikazioak	130
JME Java aplikazioaren laguntza	130

K

kable konexioa	123
kalkulagailua	136
kamera	
adierazleak	77, 83
argazki modua	79
aukerak	80
bidali irudiak	80
bideo modua	83
esleitu irudiak kontaktuei	80
eszenak	80
grabatu	84
kokapen informazioa	81
sekuentzia modua	82
tenporizadorea	82
kokapen informazioa	99
kokapenaren ezarpenak	103

kontaktuak	54
ahots etiketak	54
argazkiak	53
bidali	54
editatu	53
ezabatu	54
gorde	53
kopiatu	55
lehenetsiak	54
sinkronizatu	118
tonuak	55

L

laguntza aplikazioa	11
laguntza baliabideak	11
laster markak	97
lizentziak	144

M

Mail for Exchange	64
Mapak	103
adierazleak	105
mapak	
bildumak	107
eguneratzea	113
ezarpenak	110, 111, 113
gidatzea	109
gogokoak	107
gordetako elementuak	107
historia	107
ibilbide ezarpenak	112
ibilbideak	106
Interneteko ezarpenak	111
kokapenak bidali	107

kokapenak bilatzea 106
 kokapenak gorde 107
 nabigazioa 105
 oinez 108
 sare posizionamendua 104
 trafikoa eta segurtasuna 109
markatutako zenbakiak 46
markatze azkarra 40
markatze finkoa 56
memoria
 ezabatu 16
 webaren cachea 98
memoria txartela 18
 editatu 130
 fitxategien segurtasun kopiak
 egin 130
**memoriaren segurtasun kopia
 egin 129**
menua 24
mezu elektronikoak 61
mezuak
 ahotsa 39
 ezarpenak 66
 jasotakoen ikonoa 59
 karpetak 57
 multimedia 60
 posta elektronikoa 61
mikrofonoa 33
Minimapa 95
**MMS (multimedia mezuen
 zerbitzua) 58, 60, 66**
mugarriak 102
multimedia
 musika abiarazlea 69

RealPlayer 134
multimedia barra 27
multimedia fitxategiak kargatu 86
multimedia mezuak 58, 60, 66
multimedia tekla 27
musika abiarazlea 69
 erreproduzio zerrendak 71
 musika transferitu 72
musika denda 73

N

nabigazio tresnak 99
Nokia Care 27
Nokia laguntzaren informazioa 11
Nokia Maps Updater 113
Nokia Music 73
Nokia Musika Denda 73

O

oharrak 136
ordenagailuaren konexioak 124
 Ikus, halaber, *datu konexioak*
ordua eta data 128
**ordua eta data automatikoki
 eguneratu 128**
ordularia 127
orriaren ikuspegi orokorra 95
osagarriak 139

P

pantaila biraketa 34
pantailaren ezarpenak 138

Aurkibidea

partekatu multimedia fitxategiak
linean 86
partekatutako bideoa 42
pertsonalizazioa 68
PIN kodea 14
PIN2 kodea 14
posta elektronikoa 64
postontzia
ahotsa 39
posta elektronikoa 61
profilak 69
deskonektatuta profilaren
mugak 32
pertsionalizazioa 69
proxy zerbitzariaren
ezarpenak 117
PUK kodeak 14

R

RealPlayer 134

S

sarbide kodeak 14
sare ezarpenak 114
Sarean partekatu 86
argitaratu 88
kontuak 87
sarrerak sortu 87
sarguneak 115
taldeak 116
sarrera ontzia
mezua 59
sarrera ontzia, mezua 59
sarrera testua 49, 51

segurtasun kodea 14
segurtasun modulua 143
segurtasuna

web arakatzaila 98
ziurtagiriak 142

sentsoreak 34

Share online

harpidetu 86
zerbitzuak aktibatu 86

SIM txartela

kendu 36
mezuak 65
sartu 16

SIM txartelaren segurtasuna 141

SIP 125

SMS (mezu laburren zerbitzua) 58

software

eguneratzea 12
software aplikazioak 130
softwarearen eguneratzeak 13
soinua isildu 39

Symbian aplikazioak 130

T

teklak 20

teklak blokeatu 23

teklatu birtuala 48

teklatua blokeatu 23

telefonoa SMS bidez blokeatu 34

telefonoaren eguneratzeak 140

Telefonoaren konfigurazioa 28

telekonferentziak 39

tenporizadorea

kamera 82

testu mezuak

- erantzun 59
- ezarpenak 66
- jaso eta irakurri 59
- SIM mezuak 65

testu-mezuak

- bidali 58

tonuak 69**U****uhala 36****ukipen-pantaila 25, 52****UPIN kodea 14****UPUK kodea 14****urruneko blokeoa**

*Ikus telefonoa SMS bidez
blokeatu*

urruneko postontzia 61**urrutiko SIM modua 122****USB kable konexioa 123****W****web konexioa 92****weben erregistroak 95****widgetak 95****Z****zerbitzu komandoak 65****zerbitzuaren mezuak 60****ziurtagiri pertsonalak 142****ziurtagiriak 142****zoma 83**