

alcatel

PIXI4

alcatel



ALCATELONETOUCHSpain



Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua



4.0" 5.0"

Eskuliburu honetan, mugikor hauen Android M sistema eragilea deskribatzen da:

- PIXI 4 (4) (4034X, 4034D)
- PIXI 4 (5) (4034X, 4034D)

Laguntza

Ikus baliabide hauek, [ohiko galderei](#), [softwareari eta zerbitzuei](#) buruzko informazio gehiago izateko.

Honi buruzko informazioa jasotzeko	Egin hau
Ohiko galderak kontsultatzea	kusi http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/topFaq.json
Telefonoaren softwarea eguneratzea	Eguneratu zure softwarea Fota edo telefonoko Sistemaren eguneraketak aplikazioa erabiltuta. Zure PCTik softwarea eguneratzeko tresna deskargatzeko, zoaz hona: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/softwareUpgrade/list .
Serie-zenbakia edo IMEla bilatzea	Serie-zenbakia edo IMEla (International Mobile Equipment Identity) gailuaren kaxan dago. Edo, telefonoan, hautatu Ezarpen > Telefonoari buruz > Egoera
Bermearen zerbitzua edukitzea	Lehenik eta behin, jarraitu eskuliburu honetako gomendioei. Ondoren, galdetu bezeroarentzako arreta-zerbitzuari, eta ikusi konponketa-zerbitzuei buruzko informazioa, hemen: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/repairResult .
Lege-informazioa ikustea	Telefonoan, zoaz hona: Ezarpen > Telefonoari buruz > Lege-informazioa .
ONETOUCH Cloud erabiltzea	Ireki erabiltzailearen zentroa eta, ondoren, ukitu Informazio gehiago . Erabiltzailearen zentroari buruzko tutoriala online ikusteko (baliatzen diren eremu guztietan ikusgai ez egotea), zoaz hona: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Alcatelen beste aplikazio batzuk erabiltzea	Zoaz hona: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/apps/appsList .

Aurkibidea

Erabiltzeko oharrak	4
Araudiari buruzko informazioa.....	13
Informazio orokorra.....	17
1 Zure telefona.....	20
1.1 Teklak eta konektoreak.....	20
1.2 Martxan jartzea.....	23
1.3 Pantaila nagusia.....	24
2 Testua idaztea	31
2.1 Pantailako teklatura erabiltzea	31
2.2 Testua editatzea	32
3 Telefono-deiak, erregistroak eta kontaktuak	33
3.1 Deiak	33
3.2 Dei-erregistroa.....	38
3.3 Kontaktuak	39
4 Mezuak.....	45
4.1 Mezu berria idaztea.....	45
4.2 Mezuak kudeatzea	48
4.3 Mezuen doikuntzak konfiguratzeko.....	49
5 Egutegia, iratzargailua eta kalkulagailua	52
5.1 Egutegia	52
5.2 Erlojua	54
5.3 Kalkulagailua	57
6 Nola konektatu.....	58
6.1 Internetera konektatzea.....	58
6.2 Bluetooth gailu batera konektatzea	61
6.3 Ordenagailu batera konektatzea USB bidez	62
6.4 Telefonoaren datu-konexioa partekatzea	63

6.5	Sare pribatu birtualetara konektatzea	64
7	Multimedia-aplikazioak	66
7.1	Kamera.....	66
7.2	Galeria.....	70
7.3	Musika.....	72
8	Beste batzuk	74
8.1	Fitxategiak kudeatzea	74
8.2	Soinu-grabagailua	74
8.3	Irratia	75
8.4	Onetouch Launcher.....	76
8.5	OneTouch Booster.....	76
8.6	Erabiltzailearen zentroa.....	77
8.7	Erabiltzaileari arreta eskaintzea	77
8.8	Smart Suite.....	77
9	Googleren aplikazioak	79
9.1	Play Store.....	79
9.2	Chrome.....	79
9.3	Gmail.....	80
9.4	Maps.....	82
9.5	YouTube	82
9.6	Drive.....	83
9.7	Play Music.....	83
9.8	Play Movies & TV	83
9.9	Hangouts.....	83
9.10	Photos.....	84
9.11	Keep	84
9.12	Translate.....	84
10	Doikuntzak	85
10.1	Haririk gabeko konexioak eta sareak	85
10.2	Gailua	88
10.3	Pertsonala	92
10.4	Sistema	98

11	Telefonoaren softwarea eguneratzea.....	103
11.1	Mobile Upgrade.....	103
11.2	FOTA eguneratzea	103
12	Osagarriak.....	104
13	Telefonoaren bermea	105
14	Arazoak eta irtenbideak	107
15	Espezifikazioak.....	112



www.sar-tick.com

Telefono honek 2,0 W/kg-eko estatuko SAR muga errespetatzen du. Gehieneko SAR balio espezifikoak erabiltzailearen eskuliburu honetako 9. orrian azaltzen dira. Produktua garraiatzean edo gorputzetik gertu daramazunean, erabili horretarako onartutako osagarri bat (estalki bat) edo gorputzetik 10 mm-ra izan (www.sar-tick.com), irrati-maiztasunen esposizioei buruzko eginbeharrak betetzen direla bermatzeko. Kontuan izan produktuak erradiazioa igor dezakeela deitzen ari ez bazara ere.



BABESTU BELARRIAK

Entzumenari kalterik ez eragiteko, ez entzun musika bolumen altuan denbora luzez. Kontuz ibili entzungailua erabiltzean gailua belarritik gertu badago

Erabiltzeko oharrak

Telefonoa erabili aurretik, irakurri arretaz kapitulu hau. Fabrikatzailea ez da izango telefonoa behar bezala ez erabiltzeagatik eta/edo eskuliburu honetako argibideen arabera ez erabiltzeagatik gerta litezkeen ondorioen erantzule.

• IBILGAILUKO SEGURTASUNA:

Egin berri diren azterketek frogatu dutenez, gidatzean telefono mugikorra erabiltzea arrisku-faktore erreala da, baita esku libreko osagarria (ibilgailuetako kita, aurikularrak... eta abar) erabiltzea ere. Hori dela eta, autoa aparkatu arte telefonoa ez erabiltzea aholkatzen zaio gidariari.

Gidatzen ari zaren bitartean, ez erabili telefonoa edo entzungailuak musika edo irratia entzuteko. Entzungailuak erabiltzea arriskutsua izan daiteke, eta baliteke zenbait eremutan debekatuta egotea.

Telefonoak erradiazioa igortzen du piztuta dagoenean, eta horrek interferentziak sor ditzake ibilgailuko ekipu elektronikoetan; adibidez, gurpilak ez blokeatzeko sistemetan (ABS), segurtasuneko airebaganen eta abar.

Beraz, arazorik ez izateko:

- ez jarri telefonoa aginte-mahaiaren gainean edo airbaga zabaltzen den eremuan,
- galdetu ibilgailuaren fabrikatzaileari edo kontzesionarioari ibilgailu barruko tresnak telefono mugikorraren irratia-maiztasunaren aurka behar bezala babesturik dauden.

• ERABILTZEKO KONDIZIOAK:

Telefonoak behar bezala funtziona dezan, noizean behin itzaltzea gomendatzen dizugu.

Itzali telefonoa hegazkinetan.

Ez piztu telefonoa ospitaleetan, horretarako dauden eremuetan izan ezik. Telefono hau edo beste ekipu batzuk erabiltzeak gailu elektriko eta elektronikoekin edo irratia-maiztasunak erabiltzen dituzten gailuen funtzionamenduan eragin dezake.

Ez piztu telefonoa gas edo likido sukoietatik hurbil. Errespetatu arauak erregai-biltegietan, gasolina-zerbitzuguneetan, produktu kimikoen fabriketan eta leherketa-arriskua dagoen lekuetan.

Piztuta dagoenean, ez jarri inoiz telefonoa tresna mediko batetik (taupada-markagailua, belarriko protesia, intsulina-ponpa, etab.) 15 cm-ra baino gutxiagora. Bereziki deiei erantzutean, ez ipini telefonoa taupada-markagailua edo belarriko protesia duzun aldeko belarrian, ipini beste aldekoan.

Entzumen-arazorik ez izateko, hartu deia telefonoa belarriara hurbildu aurretik. Esku libreko funtzioa erabiltzean, urrundu telefonoa belarritik. Bolumen anplifikatua kaltegarria izan liteke entzumenerako.

Ez utzi haurrei telefonoa edo telefonoaren osagarriak erabiltzen edo haiek in jolastzen zu inguruan ez bazaude.

Karkasa desmuntagarria ordezkatzean, kontuan izan erreakzio alergikoak eragin ditzaketen substantziak eduki ditzakeela produktuak.

Telefonoa pieza bakarrekota bada, estalkia eta bateria ezin dira atera. Desmuntatuz gero, baliteke alergia galtzea. Telefonoa desmuntatzen baduzu, bateria hondatu eta erreakzio alergikoak eragin ditzaketen substantziak aska daitezke. Kontu handiz ibili beti telefonoarekin, eta gorde ezazu hautsik gabeko leku garbi batean.

Ez utzi telefonoa kondizio txarrak dauden tokietan (hezetasuna edo kondentsazioa, euria, likidoak sartzea, hautsa, itsas brisa eta abar). Fabrikatzaileak -10 °C eta +55 °C bitarteko temperatura gomendatzen du.

55 °C-tik gorako temperatura badago, baliteke pantailan jartzen duena ez irakurtzea, baina hori behin-behineko egoera da, eta ez dakar arrisku berezirik.

Telefono-sare batzuetan, ezin da deitu larrialdi-zenbaki batzuetara. Larrialdi-deiak egiteko, ez egon zure telefonoaren mende soilik.

Ez saiatu telefonoa irekitzen, desmuntatzen edo konpontzen.

Ez dadila telefonoa erori, ez jaurti, eta ez saiatu tolestean.

Kristalezko pantaila kaltetuta, pitzatuta edo apurtuta baldin badago, ez erabili telefonoa, minik ez hartzeko.

Ez pintatu telefonoa.

TCL Communication Ltd-ek gomendatzen dituen eta zure telefono-modeloarekin bateragarriak diren bateriak, kargagailuak eta osagarriak soilik erabili. Hala egiten ez bada, TCL Communication Ltd-k eta haren filialek ez dituzte beren gain hartuko gerta daitezkeen kalteak.

Gogoratu telefonoan gordetzen duzun informazio garrantzitsu guztiaren segurtasun-kopiak egitea edo idatziz erregistratzea.

Pertsona batzuek epilepsia-krisiak jasan ditzakete edo kordea gal dezakete argi distiratsuen ondorioz (adibidez, bideo-jokoetakoak). Epilepsia-krisirik edo korde galerarik inoiz izan ez dutenei ere gerta dakieke. Krisiren bat jasan baduzu edo kordea galdu baduzu, edo zure familian horrelako zerbait gertatu izan bada, galdetu medikuari telefonoan bideo-joko horiek erabili aurretik edo telefonoko argi distiratsua aktibatu aurretik.

Gurasoek zaindu behar dituzte haurrak, bideo-joko horiek edo argi distiratsua ditzuten beste funtzio batzuk erabiltzen dituztenean. Norbaitek sintoma hauetako bat edukiz gero, telefonoa erabiltzeari utzi, eta medikuari galdetu behar dio: konbultsioak, begietako edo muskuluetako uzkurdurak, kordearen galera, oharkabeko mugimenduak edo desorientazioa. Sintoma horiek izateko arriskua txikitzeko, hartu neurri hauek:

- Ez aktibatu eta ez erabili argi keinukariaren funtzioa nekatuta edo logurez bazaude.
 - Ordu oro, gutxienez, 15 minutuko atsedena hartu.
 - Argiak piztuta dauden lekuetan jokatu.
 - Jokoetan ibiltzeko, ipini pantaila begietatik ahalik eta urrunen.
 - Jokatzan ari zarela eskuak, eskumuturrak edo besoak nekatzen bazaizkizu edo minduta sentitzen badituzu, gelditu eta hartu atsedena ordu batzuek berriro jokatzen hasi aurretik.
 - Jokatzan ari zarela edo ondorenean eskuetan, eskumuturretan edo besoetan mina izaten jarraitzen baduzu, utzi jokatzeari eta galdetu mediku bati.
- Zure telefonoko jokoak erabiltzean, eskuetako, besoetako, sorbaldako, lepoko edo gorputzeko beste atalaren bateko giharretako mina eduki dezakezu. Segitu jarraibideei tendinitisa, karpoko tunelaren sindromea edo muskuluetako edo hezurretako beste lesiorik ez izateko.



BABESTU BELARRIAK

Entzumen-arazorik ez izateko, ez erabili bolumen altua denbora luzez. Kontuz ibili entzungailua erabiltzean gailua belarritik gertu badago

• BIZITZA PRIBATUA ERRESPESTATZEA

Telefono mugikorrek argazkiak ateratzeari eta soinua grabatzeari buruz zure herrialdean indarrean dauden lege eta arauak errespetatu egin behar dituzu. Arau eta lege horien arabera, baliteke erabat debekaturik egotea beste pertsona batzuen edo haien ezaugarri pertsonalen argazkiak egitea eta/edo haien ahotsak grabatzea eta argazki edo grabazio horiek erreproduzitzea edo banatzea, bizitza pribatua urratzen dela uler bailiteke. Erabiltzailearen ardura da dagokion baimena duela ziurtatzea, beharrezkoa bada, elkarrizketa pribatuak edo konfidentzialak grabatzeko edo beste pertsona bati argazkiak ateratzeko; zure mugikorraren fabrikatzaileak, banatzaileak edo saltzaileak (eta operadoreak) ez dute izango telefonoa behar ez bezala erabiltzeak eragindako ondorioen ardurarik.

• BATERIA:

Atera daitekeen bateria duten gailuetarako:

Bateria erabiltzean, ohar hauek izan behar dira kontuan:

- Ez ireki bateria (substantzia kimikoak jariatzeko eta erretzeko arriskua dago).
- Ez egin zulorik bateriari, ez desmuntatu eta ez eragin zirkuitulaburrik.
- Ez bota sutara, ezta zaborretara ere, eta ez eduki 60 °C-tik gorako tenperaturetan.

Bateria bota nahi baduzu, ziurtatu indarrean dauden ingurumena babesteko legeen arabera berreskuratuko dela. Ez erabili bateria sortu zen helbururako ez den beste erabilera baterako. Ez erabili inoiz hondatutako bateriarik edo TCL Communication Ltd-ek eta/edo haren filialek aholkatu gabekorik.

Pieza bakarreko gailuetarako:

Pieza bakarreko gailu bat da zure telefonoa; beraz, atzeko estalkia eta bateria ezin dira atera. Kontuan izan jarraibide hauek:

- Ez saiatu atzeko estalkia kentzen.
- Ez saiatu bateria ateratzen, ordezkatzan edota irekitzen.
- Ez zulatu telefonoaren atzeko estalkia.
- Ez jarri telefonoa sutan, ez eta zaborretan ere; ez eduki 60 °C-tik gorako tenperaturetan.

Telefonoak eta bateriak pieza bakarra osatzen dute, eta indarrean dagoen ingurumen-legeria aintzat hartuta bota behar dira.



Zure telefonoak, bateriak edo osagarriek ikur hau badute, gune hauetako batera eraman behar dituzu gehiago erabili ezin dituzunean:

- Ekipo-mota horientzako edukiontzi bereziak dituzten udal-hondakinak deuseztatzen zentzuetara.
- Saltokietako edukiontzietara.

Produktuak birziklatu egingo dira, ingurumeneari substantziarik ez zabaltzeko, eta haien osagaiak berrerabili egingo dira.

Europar Batasuneko herrialdeetan:

Doakoa da bilketa-puntuetara sartzea, eta ikur hori duten produktu guztiak toki horietan utzi behar dira.

Europar Batasuneko kide ez diren herrialdeetan:

Herrialde edo eskualde horretan biltzeko eta birziklatzeko aukera badago, produktu horiek ez dira bota behar zakarrontzi arruntetara. Bilketa-puntuetara eraman behar dira, birziklatzera.

ERNE! BESTE MODELO BATEN BATERIA JARRIZ GERO, LEHERTZEKO ARRISKUA DAGO. ERABILITAKO BATERIAK BOTATZEKO, SEGI EMANDAKO JARRAIBIDEEI.

• KARGAGAILUAK:

Saretik elikatzen diren kargagailuek 0 °C eta 40 °C bitartean funtzionatzen dute.

Informazio-tratamendurako arauak eta bulegoko segurtasunari dagozkionak bete behar ditu telefono mugikorraren kargagailuak. 2009/125/EE Ekodiseinuari buruzko Direktiba ere bete behar du. Zehaztapen elektriko ugari aplikatu daitezkeenez, gerta liteke herrialde bateko kargagailu batek beste herrialde batean ez funtzionatzea. Diseinatu ziren helbururako soilik erabili behar dira.

• UHIN ELEKTROMAGNETIKOAK:

Telefono mugikorraren modelu guztiak nazioarteko eskakizunekin (ICNIRP) edo Europako 1999/5/EE (R&TTE) direktibarekin bat etorri behar dute, eta hori, gainera, merkatuan sartu aurretik bete beharreko baldintza da. Osasuna eta segurtasun publikoa babestea, batez ere telefono mugikorraren erabiltzaileena, eskakizun edo direktiba horien funtsezko betebeharra da.

GAILU HONEK UHIN ELEKTROMAGNETIKOEN ESPOSIZIOARI BURUZKO NAZIOARTEKO ARAUAK BETETZEN DITU

Gailu mugikor hau irrati-uhinen transmisorea eta hartzailea da. Nazioarteko arauak gomendatutako irrati-uhinekiko (irrati-maiztasuneko eremu elektromagnetikoak) esposizio-mugak ez gainditzeko moduan diseinatu da. Jarraibide horiek ICNIRP zientzia-erakunde independenteak sortu ditu, eta pertsona ororen adina eta osasun-egoera gorabehera segurtasuna bermatzeko diseinatuak babes-tarteak dituzte.

Irrati-uhinekiko esposizioaren arauen neurketa-unitatea absortzio espezifikoaren koefizientea edo SAR da. Telefono mugikorrerako, 2 watt/kilogramo SAR muga dago.

SAR kalkulatzeko probak funtzionamendu estandarreko posizioetan egiten dira, eta telefonoak potentzia-maila ziurtatu handienara transmititzen du probaturiko frekuentzia-banda guztietan. ICNIRPrek arabera, hauek dira gailu-modelo honetarako SAR balio handienak:

4034X/4034D:

Modelo honetarako eta erregistratutako kondizioetarako gehieneko SAR balioak.		
SAR buruan	GSM 900 + WiFi-a	0.917 W/kg
SAR gorputzean	GSM 900 + WiFi-a	0.793 W/kg

Modelo honetarako eta erregistratutako kondizioetarako gehieneko SAR balioak.		
SAR buruan	LTE Band 7 + WiFi-a	0.466 W/kg
SAR gorputzean	UMTS 2100 + WiFi-a	0.669 W/kg

Gailua erabiltzean, haren benetako SAR balioak adierazitako balio horiek baino askoz txikiagoak dira. Izan ere, eraginkortasun-sistema betetzearen eta sareko interferentziak murriztearen, telefonoaren potentzia operatiboa automatikoki murrizten da deiak egiteko potentzia osoa behar ez denean. Gailuaren potentzia-irteera zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta txikiagoa izango da SAR balioa.

Gorputzeko SAR probak egiteko, 10 mm-ko tartea utzi da gorputzaren eta telefonoaren artean. Telefonoa erabiltzen denean irriti-maiztasunarekiko esposizioari buruzko arauak betetzeko, gutxienez tarte hori utzi beharko litzateke telefonoaren eta gorputzaren artean.

Zuk erabiltzen duzun osagarria baimendua ez bada, ziurtatu produktuak ez duela metalik eta telefonoa gorputzetik tarte horretara geratzen dela.

Osasunaren Mundu Erakundeak, FDAk (US Food and Drug Administration, Elkargaiak eta Sendagaiak Kontrolatzeko Estatu Batuetako Erakundea) eta beste erakunde batzuek jakinarazi dute kezkatuta daudenek eta esposizioa murriztu nahi dutenek esku libreko gailu bat erabil dezaketela telefonoa burutik eta gorputzetik urrun edukitzeko deietan, edo telefonoan igarotzen duten denbora murriz dezaketela.

Informazio gehiago izateko, ikus www.alcatel-mobile.com orria.

OMEk eremu elektromagnetikoei eta osasun publikoari buruz duen informazio osagarria Interneteko helbide honetan aurkituko duzu: <http://www.who.int/peh-emf>.

Zure telefonoak barneko antena bat du. Komunikazioetan funtzionamendu-kalitatearik onena izateko, ez ukitu, eta ez hondatu.

Gailu mugikorrek funtzio ugari dituztenez, belarriaren ondoan erabiltzeaz gain, beste posizio batzuetan ere erabil daitezke. Entzungailuekin edo USB datu-kablearekin erabiltzean, gailuak zehaztutako jarraibideak bete behar ditu. Beste osagarriren bat erabili behar baduzu, ziurtatu ez duela inolako metalik, eta jarri telefonoa gorputzetik 10 mm-ra gutxienez.

Kontuan izan gailua erabiltzen dizunean balitekeela zure datu pertsonal batzuk gailu nagusiarekin partekatzea. Zure ardura da zure datu pertsonalak babestea, eta ez partekatzea baimendurik gabeko gailuekin edo zure gailura konektatutako hirugarrenen gailuekin. WiFi duten produktuen kasuan, konfiantzazko WiFi sareetara bakarrik konektatu Gainera, zure produktua sarbide-puntu gisa erabiltzen duzunean (posible den kasuetan), erabili sareko segurtasuna. Aholku hauek beteta, zure gailura baimendu gabe sartzeari saihestuko duzu. Mugikorrek hainbat lekutan gorde dezake informazio pertsonala, adibidez, SIM txartelean, memoria-txartelean eta telefonoaren memorian. Egiaztatu informazio pertsonal guztia ezabatu duzula gailua birziklatu, itzuli edo bota aurretik. Hautatu kontu handiz zure aplikazio eta eguneraketak, eta instalatu konfiantzazko iturrietatik soilik. Zenbait aplikazioek zure telefono mugikorraren errendimenduari eragin diezaiokete, eta informazio pribatura sartu, adibidez, kontuko datuetara, deien datuetara, kokapenaren xehetasunetara eta sareko baliabideetara.

Kontuan izan TCL Communication Ltd-rekin partekatutako datu guztiak datuak babesteko legediari jarraituz bilgegitzen direla. Hala, TCL Communication Ltd-ek datu pertsonal guztiak babesteko neurri tekniko eta antolaketako neurri egokiak hartzen eta aplikatzen ditu; esate baterako, baimendu gabeko edo legez kanpoko datu-prozesatzearen aurkakoak edo datuok galtzearen edo ustekabearen hondatzearen aurkakoak. Neurri horiek segurtasun-maila egokia emango dute, hauek kontuan hartuz:

- (i) eskura dauden baliabide teknikoak,
- (ii) neurriak inplementatzeak duten kostua,
- (iii) datu pertsonalak prozesatzeak dakartzan arriskuak, eta
- (iv) prozesatutako datuen sentikortasun-maila.

Edozein unetan sar zaitezke zure datu pertsonaletan, eta datuok alda eta edita ditzakezu, zure erabiltzaile-kontuan sartuz, zure erabiltzaile-profila bisitatuz edo zuzenean gurekin harremanetan jarritz. Guk zure datu pertsonalok editatzea edo ezabatzea nahi baduzu, zure nortasuna frogatzeko eskatuko dizugu beharbada, zure eskaria bete aurretik.

• LIZENTZIAK



MikroSD-ren logotipoa marka komertziala da.



Bluetooth hitzaren marka eta logotipoak Bluetooth SIG, Inc. enpresarenak dira, eta TCL Communication Ltd-k eta haren filialek lizentziapean erabiltzen dituzte marka horiek. Beste marka eta izen komertzial batzuk beren jabeenak dira.

ALCATEL PIXI 4 (4) Bluetooth Declaration ID D026888

ALCATEL PIXI 4 (5) Bluetooth Declaration ID D026889



Wi-Fi logotipoa Wi-Fi Allianceren ziurtatze-marka da.

Google, Googleren logotipoa, Android, Androiden logotipoa, Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM, YouTube, Google Play Store, Google LatitudeTM eta HangoutsTM Google Inc.-ren marka erregistratuak dira.

Googlek sortutako edo partekatutako lanetatik erreproduzitzen edo aldatzen da Android gailua, eta Creative Commons 3.0 Attribution lizentzian deskribatzen diren terminoen arabera erabiltzen da (**Ezarpen\ Telefonoari buruz\ Lege-informazioa** aukeran Google-reb kege-oharrak luze sakatuz gero bistaratuko da testua).

Kode irekiko programak (<http://opensource.org/>, mtd, msdosfs, netfilter/iptables eta initrd, objektu-kodean) eta lizentziapean (GNUren eta Apacheren lizentziapean) eskuratutako kode irekiko beste programa batzuk erabiltzen dituen produktu bat eskuratu duzu.

Eskutatako kode irekien kopia oso bat emango dizugu TCL Communication-ek produktua ematen duenetik hasi eta hiru urteko epean.

Hemen deskargatu ditzakezu jatorrizko kodeak: <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Jatorrizko kodea ematea doakoa da Internetetik eskuratuz gero.

Honen bidez jakinarazten dugu Europar Batasunean bakarrik balio duela jabetza intelektualaren eskubideen urraketen aurkako azken erabiltzailearen bermeak.

Azken erabiltzaileak produktua esportatu edo garraiatzen badu, edo Europar Batasunetik kanpo erabiltzen, produktuarekiko fabrikatzaileak eta haren hornitzaileak dituzten erantzukizun, berme edo kalte-ordain guztiak iraungi egingo dira, barme direla jabetza intelektualaren eskubideen urraketek lotutako kalte-ordainak.

(1) Baliteke herrialde batzuetan eskuragarri ez egotea.

Araudiari buruzko informazioa.....

Ohar eta onarpen hauek eskualde batzuetan aplikatzen dira, adierazten den bezala.

4034X

4034D

5045X

Informazio orokorra

- **Interneteko helbidea:** www.alcatel-mobile.com
- **Bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren zenbakia:** ikusi "TCL Communication Services" liburuxka edo gure webgunea.
- **Helbidea:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- **Etiketatzeko elektronikorako bidea:** ukitu Ezarpen\Normativa y Segurtasuna, edo sakatu *#07#, etiketatzeari buruzko informazio gehiago aurkituko duzu ⁽¹⁾.

Gure webgunean, ohiko galderen atala kontsultatu dezakezu (FAQ). Posta elektronikoko bidez ere jar zaitezke gurekin harremanetan, edozein zalantza galdetzeko.

Erabiltzailearen eskuliburu honen ingelesezko edo beste hizkuntza batzuetako bertsioak gure webgunean deskargatu ditzakezu:

www.alcatel-mobile.com 4034X/4034D:

Zure telefonoa telefono-deiak egin eta jasotzeko diseinatutako gailu bat da. GSMko lau bandatan funtzionatzen du (850/900/1800/1900 MHz), edo UMTSko bi bandatan (900/2100 MHz).

5045X/5045D:

Zure telefonoa transzeptore bat da, lau bandako GSM bidez (850/900/1800/1900 MHz), lau bandako UMTS bidez (850/900/1900/2100 MHz) eta sei bandako LTE bidez (B1/3/7/8/20/28A) dabilena.

CE | 588

Ekipo honek 1999/5/EE direktibaren oinarritzko betebeharrak eta beste zenbait direktiba betetzen ditu. Zure telefonoaren Adostasun Deklarazioaren kopia osoa eskuratu dezakezu gure web-orrian: www.alcatel-mobile.com

⁽¹⁾ Herrialdearen arabera.

Lapurreten aurkako babesa ⁽¹⁾

Zure telefonoa IMEI zenbakiarekin (serie-zenbakia) identifikatuta dago; pake-tearen etiketan eta telefonoaren memorian dago zenbaki hori. Telefonoa erabiltzen duzun lehen aldian zenbakia idatziz jasotzea eta leku seguru batean gordetzea gomendatzen dizugu (*#06# sakatuta). Gerta liteke poliziak edo zure operadoreak eskatzea telefonoa lapurtuz gero. Telefonoa lapurtzen badizute, zenbaki horrekin, telefonoaren funtzionamendua blokeatu ahal izango duzu, eta beste inork ezingo du erabili, ezta SIM txartel berria jarrita ere.

(1) Galdetu operadoreari zerbitzu hau baduzun ala ez.

Erantzukizunik eza


Litekeena da desberdintasunak egotea eskuliburu honen eta telefonoaren benetako funtzionamenduaren artean, zure telefonoaren softwarearen bertsioaren arabera edo operadore bakoitzaren zerbitzu espezifikoaren arabera.

TCL Communication-ek ez du bere gain hartuko desberdintasun horien (halakorik balego) lege-ardurarik, ez eta haiek izan ditzaketan ondorioen ere. Erantzukizun hori operadoreak soilik izango du. Hirugarren batzuek gailuan sartzeko bidaltzen dituzten materialak ("Hirugarren batzuen materialak") izan ditzake entzungailu honek, jatorri-kodeko edo exekutagarriko softwarea eta aplikazioak barne. Telefono honetako hirugarren batzuen material guztiak bere horretan azaltzen dira, inolako bermerik gabe (ez espliziturik ez impliziturik), mugarik gabe komertzializatzea, erabileran jakin baterako egokitzea, hirugarren batzuen aplikazio bat erabiltzea, eroslearen beste material edo aplikazio batzuekin erabiltzea eta copyrighta ez urratzea barnean direlarik. Eroslea arduratzen da TCL Communication-ek gailu mugikorren eta telefonoen fabrikatzaile gisa dagozkion betebeharrak bete izanaz, jabetza intelektualeko eskubideen arabera. TCL Communication-ek inola ere ez du bere gain hartuko hirugarren batzuen materialek dituzten funtzionamendu-akatsen edo telefono honekin nahiz eroslearen beste gailuren batekin batera aritzeko dituzten bestelako akatsen gaineko ardurak. Legearen arabera, TCL Communication-ek ez du erantzukizunik erreklamazioetan, demandetan, auzietan edota ekintzetan, eta, zehatzago (baina ez muga horrekin), erantzukizun zibileko ekintzetan, hirugarren batzuen material horien erabileran edo erabiltzeko saiakeran sortzen den edozein ardurari dagokionez. Bestalde, TCL Communication-ek doan eman dituen uneko Hirugarrenen materialek ordaintzeko eguneratzeak eta bertsio berriak izan ditzakete etorkizunean. TCL Communication-ek kostu gehigarriak eta bestelakoei lotutako ardurak oro ukatzen ditu; eroslearena izango da ardurak hori. Aplikazioen eskuragarritasuna aldatu egin liteke herrialdearen eta telefonoa erabiltzen den operadorearen arabera. Telefonoekin batera hartzen diren aplikazioen eta softwarearen zerrendak inola ere ez dira hartuko TCL Communication-en konpromisoztat; eroslearentzako informazio hutsa izango dira. Horrenbestez, TCL Communication ez da erantzule izango erosleak nahi duen aplikazio bat edo gehiago ez badaude eskuragarri; izan ere, eroslearen operadorearen eta herrialdearen arabera da eskuragarritasuna. TCL Communication-ek une oro du eskubidea bere telefonoetan hirugarren batzuen materialak gehitzeko edo haietatik kentzeko, alde zuzenetik jakinarazi gabe. TCL Communication-ek inola ere ez du izango erantzukizunik material horiek kentzeak aplikazioen edo hirugarren batzuen materialen erabileran edo erabiltzeko ahaleginean izan ditzakeen eraginetan.

1 Zure telefonoa


1.1 Teklak eta konektoreak

4034X/4034D:

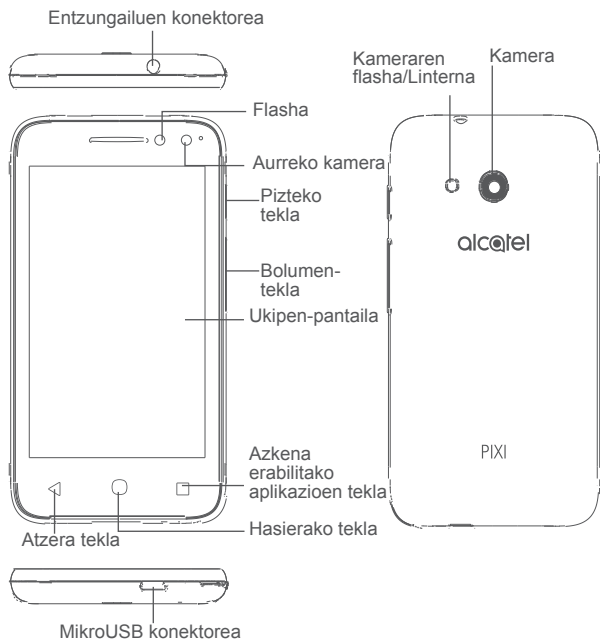

5045X/5045D:

Entzungailuen konektorea

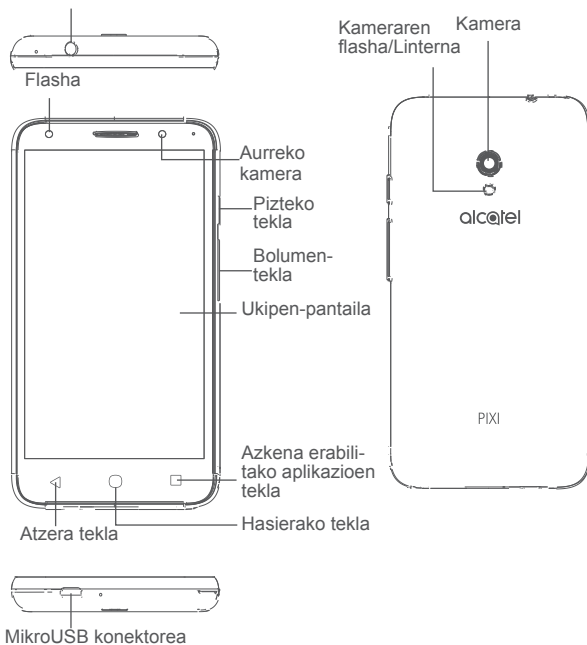



Azkena erabilitako aplikazioen tekla

- Ukitu tekla hau, banakako aplikazioen jardueretatik dokumentuetara igarotzeko eta alderantziz.



Hasierako tekla

- Aplikazio edo pantaila batean zaudela, ukitu tekla hau pantaila nagusira itzultzeko.
- Luze sakatu Google Now pizteko.



Atzera tekla

- Ukitu tekla hau aurreko pantailara itzultzeko edo, besteak beste, elkarriketa-koadro bat, aukera-menua edo jakinarazpen-panela ixteko.



Pizteko tekla

- Sakatu: Pantaila blokeatzeko edo pizteko.
- Luze sakatu: Menu gainerakor bat bistaratzen da, eta hauek ematen ditu aukeran: **Berrabiarazi**, **Itzaltzean** eta **Hegaldi modua**.
- Luze sakatu **pizteko tekla**, 10 segundoz baino gehiagoz, berrabiaraztera behartzeko.
- Luze sakatu **pizteko tekla** eta itzaltzeko moduan dagoen **bolu-mena igotzeko tekla** berreskuratzeko moduan sartzeko.
- Pantaila-argazki bat egiteko, luze sakatu **pizteko tekla** eta **bolu-mena jaisteko tekla**.



Bolumen-teklak

- Dai batean, tekla horiekin entzungailuaren bolumena doitu dezakezu.
- Musika/bideo/streaming-moduetan, multimedia-aplikazioen bolumena doitzeko.
- Modu arruntean zaudela, dei-tonuaren bolumena doitzeko.
- Sarrerako dei baten txirrina isilarazteko.

1.2 Martxan jartzea

1.2.1 Konfiguratzea

SIM/mikroSD txartela sartzeta eta ateratzea

Deiak egiteko eta sare mugikorrek erabiltzeko mikroSIM txartel bat behar da. SIM txartel bat baldin baduzu, instala ezazu iPhonea konfiguratu aurretik. Ez saiatu bestelako SIM txartelak sartzten (hala nola mini edo nano), telefonoa hondatzeko arriskua baitago.

Itzali telefonoa SIM txartela/mikroSD sartu edo atera aurretik.

Bateria kargatzea

Bateria erabat kargatzea gomendatzen da. Karga-egoeraren ehunekoa pantailan bistaratzen da, telefonoa itzalita dagoenean. Bateria kargatu ahala, ehunekoa igotzen joango da.



Energia-kontsumoa eta -gastua murrizteko, bateria erabat kargatzen denean, deskonektatu kargagailua entxufetik, eta, erabiltzen ari ez zarenean, itzali WiFi-a, GPSa, bluetootha edota bigarren mailan exekutatzen direnak. Doikuntzak aukeran pantailaren distira gutxitu dezakezu, eta modu etenean jartzeko denbora murriztu.

1.2.2 Telefonoa piztea

Telefonoa pizteko, luze sakatu **pizteko** tekla telefonoak piztu arte. Pantailak segundu batzuk beharko ditu argitzeke. Doikuntzetan pantaila blokeatzeko aukera bat ezarri baduzu, pantaila nagusia ikusteko telefonoa desblokeatu beharko duzu hatza lerratuta edo konfiguraturako PINa, pasahitza edo eredu erabilia.


PIN kodea ez badakizu edo ahaztu egin bazaizu, jarri harremanetan sare-operadorearekin. Ez utzi inoiz PIN kodea telefonoaren ondoan. Erabiltzen ez duzunean, gorde leku seguruan.

1.2.3 Telefonoa itzaltzea

Telefonoa itzaltzeko, luze sakatu **pizteko** tekla telefonoaren aukerak agertzen diren arte, eta, ondoren, hautatu **Itzaltzean**.

1.3 Pantaila nagusia

Hasierako tekla ukituta, pantaila nagusira itzuliko zara beti. Pantaila nagusi guztiak pertsonaliza ditzakezu, gogoko aplikazioak, lasterbideak eta widget-ak gehituta. Pantaila nagusian, beheko aldeko ikonoak beti daude ikusgai, hasierako pantaila guztietan, bai eta Aplicaciones fitxa ere, erabilgarri dauden aplikazio guztiak ikus ditzazun.

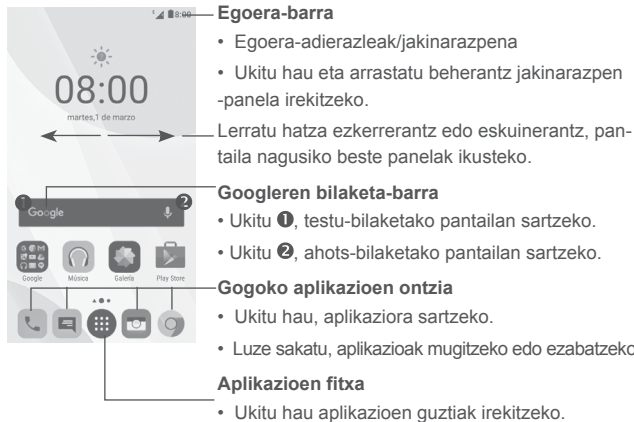

Pantaila nagusia handituta azaltzen da, toki gehiago izan dezazun aplikazioak, lasterbideak eta abar gehitzeko. Lerratu pantaila nagusia horizontalean, ezkerretik eskuinera, pantaila nagusiaren ikuspegi osoa izateko. Pantailaren behealdean dagoen puntu zuriak adierazten du zer pantaila bistaritzen ari zaren.

1.3.1 Ukipen-pantaila erabiltzea



Aplikazio batera irekitzeko, ukitu hatzarekin.

Luze sakatzea



Elementuetan eskuragarri dauden aukeretan sartzeko, luze sakatu. Adibidez, hautatu Kontaktuak ataleko kontaktu bat, luze sakatu, eta aukera-zerrenda bat bistaratu da pantailan.

Arrastatzea



Jarri hatza pantaila gainean, objektua helburura arrastatzeko.

Lerratzea



Lerratu pantaila aplikazio, argazki eta web-orrietan gora eta behera mugitzeko. Horizontalean ere lerratu dezakezu pantaila.

Gailu honek aukera ematen du Mezuak, Gmail, Kamera eta Galeria funtzioetan ere hatzarekin zooma egiteko. Ukitu bi aldiz pantaila tamaina handitzeko/murrizteko.

Azkar lerratzea



Lerratzearen antzekoa da, baina azkarragoa.

Hatzak elkartzea eta bereiztea



Jar itzazu bi hatza pantailan, eta bereizi edota elkartu itzazu, pantailako elementu bat hurbiltzeko edo urruntzeko.

Biratzea




Aldatu automatikoki pantailaren orientazioa (horizontaletik bertikalera) telefonoa albo batera biratuz, pantailaren ikuspegi hobea izateko

1.3.2 Egoera barra

Egoera-barratik, telefonoaren egoera (eskuinean) eta jakinarazpenen informazioa (ezkerrean) bistaratu ditzakezu.


Jakinarazpen-panela

Arrastatu behera egoera-barra, jakinarazpenak ikusteko, eta arrastatu berriro behera, bizkor konfiguratzeko panela irekitzeko. Ixteko, ukitu eta arrastatu go-rantz. Jakinarazpen-panelean, jakinarazpen-ikonoek adierazten dituzten elementuak eta bestelako gogorazleak irekitzeko aukera izango duzu, edota hariarik gabeko zerbitzuaren informazioa bistartzekoa.

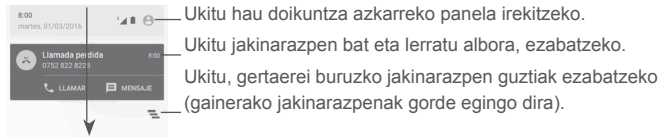

Konfigurazio azkarreko panela

Ukitu eta arrastatu jakinarazpen-panela beherantz bi aldiz, edo ukitu  konfigurazio azkarreko panela irekitzeko.

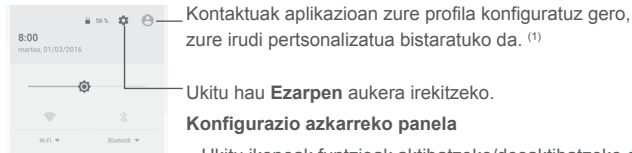

- Ukitu ikonoak funtzioak aktibatzeko/desaktibatzeko edo moduak aldatzeko.
- Sakatu luze doikuntzak bistartzeko.


1.3.3 Bilaketa barra

Telefonoan, aplikazioetan edo sarean informazioa bilatzeko erabil daiteke telefonoaren bilaketa-funtzioa.


⁽¹⁾ Ikusi "3.3.1 Kontaktuak ikustea" atala.



❶ Testua bilatzea

- Ukitu bilaketa-barra pantaila nagusian.
- Idatzi aurkitu nahi duzun testua edo esaldia.
- Ukitu  teklatuan, Interneten bilatu nahi baduzu.

Ahotsez bilatzea

- Ukitu  bilaketa-barran, elkarrizketa-koadroa bistara dadin.
- Esan aurkitu nahi duzun hitza edo esaldia. Bilaketaren emaitza-zerrenda bat bistartzen da, eta zerrenda horretan nahi duzuna aukeratu dezakezu.

1.3.4 Pantaila blokeatzea/desblokeatzea

Telefonoa eta zure pribatutasuna babesteko, telefonoaren pantaila blokeatu dezakezu, ereduak, PINa edo pasahitzak hautatuta **Ezarpn** > **Blokeo-ezarpenak** ⁽¹⁾ edo **Segurtasuna** ⁽²⁾ > **Pantailaren blokeoa** aukeran.

Pantaila desblokeatzeko eredu bat, PIN bat edo pasahitz bat sortzeko (Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei.)

- Zoaz hona: **Ezarpn** > **Blokeo-ezarpenak** ⁽¹⁾ edo **Segurtasuna** ⁽²⁾ > **Pantailaren blokeoa** > **Eredua/PINa/Pasahitza**.
- Konfiguratu zure ereduak, PINa edo pasahitza.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik




⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

Telefonoaren pantaila blokeatzeko

Sakatu **pizteko** tekla behin pantaila blokeatzeko.

Telefonoaren pantaila desblokeatzeko

Sakatu **pizteko** tekla behin, pantaila pizteko; lerratu hatza, pantaila desblokeatzeko sortu duzun eredia egiteko; edo sartu PINa edo pasahitza, pantaila desblokeatzeko.

Pantaila blokeatzeko modu gisa **Pasatu hatza** hautatu baduzu, lerratu gora blokeatze-ikonoa pantaila desblokeatzeko, lerratu  ezkerreko **Kamera** irekitzeko, lerratu  eskuinera **Telefonoa** ⁽¹⁾ aukerara sartzeko edo  **Ahots bidezko bilaketa** ⁽²⁾ aukera irekitzeko.

1.3.5 Pantaila nagusia pertsonalizatzea

Aplikazio bat edo widget bat gehitzea

Luze sakatu karpeta bat, aplikazio bat edo widget bat mugitzeko modua aktibatzeke, eta arrastatu elementua zuk nahi duzun pantaila nagusira.

Aplikazio bat edo widget bat mugitzea

Luze sakatu beste toki batean jarri nahi duzun elementua, mugimendu-modua aktibatzeke; arrastatu elementua nahi duzun tokira, eta askatu. Pantaila nagusian nahiz gogokoen ontzian mugi ditzakezu elementuak. Luze sakatu pantailaren ezkerreko edo eskuinaldeko ikonoa, elementua beste pantaila nagusi batera arrastatzeko.

Ezabatzea

Luze sakatu ezabatu nahi duzun elementua, mugimendu-modua aktibatzeke; arrastatu elementua goiko aldeko Kendu ikonora, eta askatu gorri jartzen denean.

Karpetak sortzea

Elementuak (lasterbideak edo aplikazioak) pantaila nagusian eta gogokoen ontzian hobeto antolatzeko, karpeta batera gehi ditzakezu elementu bat bestearen gainean jarrita. Karpeta bati izena aldatzeko, ireki eta ukitu karpetaren izeneko barra, berritri izena idazteko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

Pantaila-atzealdea pertsonalizatzea

Luze sakatu pantaila nagusiko eremu huts bat, eta ukitu **HORMA-PAPERAK**, edo zoaz **Ezarpen** > **Pantailaren ezarpenak** > **Horma papera** aukerara, pantaila-atzealdea pertsonalizatzeko.

1.3.6 Azkena erabilitako widget-ak eta aplikazioak


Widget-ak kontsultatzea


Luze sakatu pantaila nagusiko eremu huts bat, eta, ondoren, ukitu WIDGETAK, widget guztiak ikusteko.

Ukitu nahi duzu widget-a eta arrastatu nahi duzun tokira.

Azkena erabilitako aplikazioak ikustea

Ukitu Azkena erabilitako aplikazioen tekla azkena erabilitako aplikazioak ikusteko Ukitu miniatura bat, aplikazioa irekitzeko, edo lerratu eskuinera edo ezkerreko, zerrendatik kentzeko.




Ukitu , pantailaren behealdean, irekita dituzun aplikazio guztiak itxeko.

1.3.7 Bolumena doitzea

Bolumen-tekla erabiltzea

Sakatu **bolumen-teklak** bolumena doitzeko. Bibrazio-modua aktibatzeke, sakatu **bolumena jaisteko** tekla telefonoak bibratu arte. Sakatu berriro **bolumena jaisteko** tekla **Ez molestatu** modua aktibatzeke.

Doikuntza-menua erabiltzea

Ukitu  pantaila nagusian, aplikazio-zerrenda irekitzeko, eta, ondoren, zoaz hona: **Ezarpen > Soinua eta jakinarazpena**. Multimedia-fitxategien, alarmaren, deien, jakinarazpenen eta abarren bolumena doitu dezakezu, zure lehen-tasunen arabera.

2 Testua idaztea

2.1 Pantailako teklatura erabiltzea

Pantailako teklatuaren doikuntza

Ukitu **Ezarpen > Hizkuntza eta teklatura**, hautatu konfiguratu nahi duzun teklatura, eta aukeran dituzun doikuntzak bistaratuko dira.

Pantailako teklatuaren orientazioa doitzea

Biratu telefonoa alborantz edo gorantz, pantailako teklatuaren orientazioa doitzeke. Doikuntzak aldatuta ere doitu dezakezu (zoaz **Ezarpen > Pantailaren ezarpenak** aukerara, markatu **Biratu automatikoki** ⁽¹⁾ kontrol-laukia edo ukitu **Gailua biratzerakoan > Pantailaren edukia biratu** ⁽²⁾.)

2.1.1 Android teklatura

“abc/Abc/” moduen artean txandakatzeke.

Luze sakatu testua idazteko “abc/ABC” moduen artean txandakatzeke.

Ikurak eta zenbaki-teklatura txandakatzeke.



Testua edo zenbakiak sartzeko balio du.

Luze sakatu aukera hau ikur bat hautatzeko.

Luze sakatu hau, testua idazteko moduak bistartzeko.


⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

2.2 Testua editatzea


Idatzitako testua editatu egin daiteke.

- Luze sakatu editatu nahi duzun testua.
- Arrastatu muturrak, nabarmendutako hautaketa aldatzeko.
- Aukera hauek bistaratuko dira: **HAUTATU GUZIAK, EBAKI, KOPIATU** eta **PARTEKATU**.

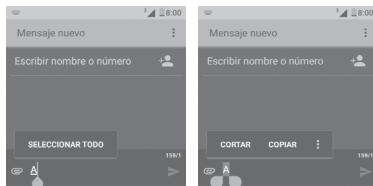

Testu berria ere sar dezakezu

- Ukitu idatzi nahi duzun tokia, edo ukitu eta luze sakatu hutsunea; kurtsoreak keinu egingo du eta fitxa bistaratu da. Arrastatu hatza kurtsorea mugitzeko.
- Testuren bat moztu edo kopiatu baduzu, ukitu fitxa, **ITSATSI** ikonoa bistarazeko eta kopiatutako testua itsasteko.




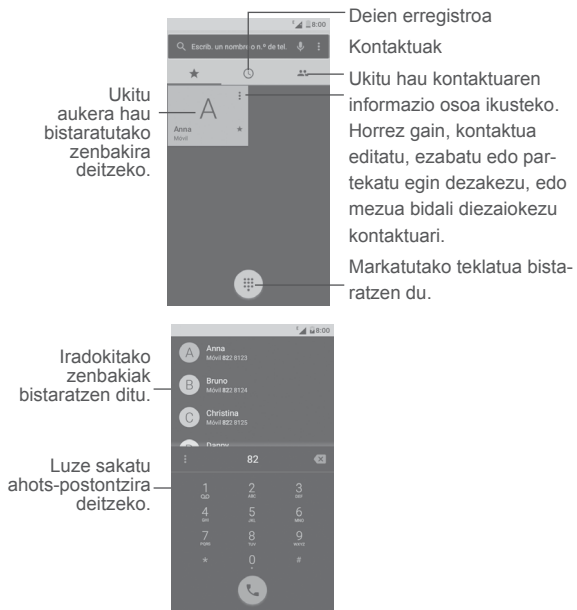
3 Telefono-deiak, erregistroak eta kontaktuak


3.1 Deiak






3.1.1 Dei bat egitea

Telefonoa piztuta dagoenean telefonoz deitzeko, zoaz pantaila nagusira eta ukitu telefonoaren ikonoa  gogokoan ontzian.pantalla de inicio y toque el icono de teléfono



Sartu nahi duzun zenbakia zuzenean teklatuaren bidez, edo hautatu **Deien historia** edo **Kontaktua** ataleko kontaktu bat, fitxak ukituz, eta, ondoren, ukitu  , deia egiteko.

Sartu duzun zenbakia **Kontaktua** atalean gorde daiteke, **Kontaktu berria**  edo **Gehitu kontaktu berria**  ukituta.


Nahasten bazara eta okerre-ko zenbakiak ezabatu nahi badituzu,  ukitu behar duzu.

Deia esekitzeko, sakatu .


Nazioarteko deiak

Nazioarteko deiak egiteko, luze sakatu  "+" ikurra idazteko. Ondoren, idatzi herrialdearen nazioarteko aurrezenbakia eta telefono-zenbaki osoa, eta ukitu .

Larrialdi-deia

Zure telefonoak sare-estaldura baldin badu, markatu larrialdi-zenbakia eta sakatu  tekla, larrialdi-deia egiteko. SIM txartelik gabe ere funtzionatzen du, baita PIN kodea sartu gabe ere.


3.1.2 Deiei erantzutea edo ez onartzea

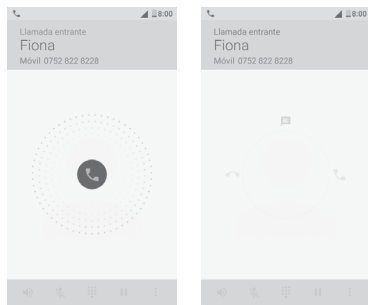

Dei bat jasotzen duzunean:

- Lerratu  ikonoa eskuinerantz, deiari erantzuteko.

- Lerratu  ikonoa ezkererara, ez onartzeko.


- Lerratu  ikonoa gora deia ez onartu eta aurrez ezarritako mezu bat bidalzeko.


Sarrerako deien bolumena isilarazteko, sakatu **bolumena igotzeko/jaisteko** tekla, edo, **Ezarpen** > **Aurpegiarak** aukeran Biratu isilarazteko aktibatuta badago, jarri telefonoa behera begira.

3.1.3 Ahots-postontzira deitzea

Deirik ez galtzeko, sareak ahots-postontziaren zerbitzua du. Zerbitzu honek erantzungailu gisa funtzionatzen du, eta edozein unetan kontsultatu dezakezu postontzi hori.


Ahots-mezuak entzuteko, luze sakatu markaketa-teklako  tekla.

Ahots-postontziko zenbakia konfiguratzeko, ukitu  ikonoa, eta zoaz **Ezarpenak** > **Deien ezarpenak** > **Erantzungailua** aukerara.

Ahots-mezu bat jasoz gero, ahots-mezu berriaren ikonoa  bistaratuko da egoera-barran. Arrastatu jakinarazpen-panela behera, eta ukitu Ahots-mezu berria irekitzeko.

3.1.4 Telefonoz hitz egiten ari zarenean

Dei bat egitean bolumena doitzeko, sakatu bolumena igotzeko edo jaisteko tekla.





Ukitu hau uneko deia amaitzeko.



Ukitu hau behin, bozgorailu aktibatzeko, dei batean. Ukitu ikono hau berriro, bozgorailua desaktibatzeko.



Ukitu hau behin, uneko deia isilarazteko. Ukitu ikono hau berriro soinua berrezartzeko.



Ukitu hau markatzeko teklatura bistaratzeko.



Ukitu hau behin, uneko deia zain uzteko. Ukitu ikono hau berriro deia berreskuratuzeko.



Ukitu hau **Gehitu deia** edo **Hasi grabatzen** aukerak irekitzeko.



Dei batean ukipen-pantaila konturatu gabe ez ukitzeko, pantaila automatikoki blokeatuko da telefonoa belarrira gerturatzan denean, eta desblokeatu egingo da handik urrutzean.

3.1.5 Zenbait dei kudeatzea

Telefono honekin zenbait dei kudeatu ditzakezu aldi berean.

Konferentziak ⁽¹⁾

Honela ezar dezakezu telefono-konferentzia bat:

- Deitu telefono-konferentziako lehenengo solaskideari.
- Ukitu eta hautatu **Gehitu deia**.
- Idatzi konferentziara gehitu nahi duzun pertsonaren zenbakia, eta ukitu . **Deien historia** edo **Kontaktuak** aukeretatik ere gehi ditzakezu parte-hartzaileak.
- Ukitu eta hautatu **Batu deiak**, konferentzia bat hasteko.
- Ukitu konferentzia amaitzeko eta parte-hartzaile guztiak deskonektatzeko.

3.1.6 Deia en doikuntzak

Ukitu eta hautatu Ezarpenak telefonoaren pantailan; aukera hauek hauta ditzakezu:

Bistaratze-aukerak

- **Ordenatzeko irizpidea:** Kontaktuak izenaren edo abizenaren arabera bistaratzeko.
- **Izenaren formatua:** Izenaren formatua hautatzeko: Izena lehenbizi edo Abizena lehenbizi

Erantzun bizkorrak:

- Dei bat mezu batekin ukatzeko erabiliiko dituzun erantzun bizkorrak editatzeko.

Deien ezarpenak

- Erantzungailua

Zerbitzua: Elkarrizketa-koadro bat irekitzen du, zure operadorearen ahots-postontziaren zerbitzua edo beste zerbitzu bat hautatzeko.

Konfiguratu: Zure operadorearen ahots-postontziaren zerbitzua erabiltzen baduzu, aukera honek elkarrizketa-koadro bat irekiko du; hor kontsultatu nahi duzun telefono-zenbakia idatz dezakezu eta ahots-postontzia kudeatu.

Soinua: Sarrerako ahots-mezu baterako jakinarazpen-soinua hautatzeko.

Dardara: Markatu kontrol-laukia hau, bibrazioa aktibatuzeko ahots-mezu bat jasotzen duzunean.

- **Markaketa finkoko zenbakia**

Markaketa finkoko zenbakien aukera (FDN) SIMaren zerbitzu bat da, telefonoari mugak jartzen dizkiona zenbaki jakin batzuk bakarrik markatu daitezzen. Telefono-zenbaki horiek FDN zerrendan sartzen ditu. FDN zerrenda batez ere erabiltzen da gurasoek seme-alabei mugatzeko zer zenbakitara deitu dezaketean.

Segurtasun-arrazioiak direla eta, FND aukera aktibatuzeko SIMaren PIN2 kodea sartu behar da; normalean zerbitzu-hornitzaileari eta SIMaren fabrikatzaileari eskatu behar zaio.

⁽¹⁾ Zure sare-operadorearen arabera.

• Deien desbideratzea

Linea okupatuta dagoenean, erantzuten ez denean edo estaldurarik ez dagoenean deiak desbideratzeko modua konfiguratzeko.

• Deien debekuak

Irteerako eta sarrerako deien murrizketa aktibatze/deaktibatze. Aukera hauek daude erabilgarri:

Irteerako dei guztiak. Irteerako dei guztiak debekatzeko.

Nazioarteko irteerako deiak. Nazioarteko irteerako deiak blokeatzeko.

Nazioartekoak, etxera ezik. Nazioarteko irteerako dei guztiak blokeatzeko, ordainketa-herrialdera egindakoak izan ezik.

Sarrerako dei guztiak. Sarrerako dei guztiak debekatzeko.

Sarrerako deiak ibiltaritzan. Atzerrian egonez gero, sarrerako dei guztiak blokeatzeko.

Utzi guztiak. Deien blokeo guztiak desaktibatze.

Aldatu debekuen pasahitza. Jatorrizko pasahitza aldatu eta dei debekatuen funtzioa aktibatze.

• Ezarpen gehigarriak

Deitzailearen IDa. Telefonoak operadorearen doikuntza lehenetsiak erabiliko ditu, zure zenbakia ager dadin egiten dituzun deietan.

Deia zain uztea. Dei batean sarrerako deiak jakinarazteko.

Zain den deiaren egoera. Elkarrizketa-koadro bat irekitzen du, zain dauden deien egoera ikusteko.

3.2 Dei-erregistroa

Deien erregistroa ireki dezakezu telefonoko pantailan  sakatuta.

Ukitu kontaktu bat edo zenbaki bat eragiketa gehiago ikusteko.

Informazio xehea ikus dezakezu kontaktu edo zenbaki bati egindako deiei buruz, berriz egindako deiei buruz edo bueltan itzulitako deiei buruz.

Dei-erregistro guztia ikusteko, ukitu **Deien historia** pantailaren beheko aldean.

Ukitu  eta hautatu **Ezabatu** edo **Garbitu deien historia** gorde nahi ez dituzun dei-erregistroak ezabatzeko.

3.3 Kontaktuak



Zure telefonoko kontaktuak bistaratu eta sor ditzakezu, eta Gmaileko edota sareko nahiz zure telefonoko beste aplikazio batzuetako kontaktuekin sinkroniza ditzakezu.

3.3.1 Kontaktuak kontsultatzea

Zure kontaktuak ikusteko, ukitu pantaila nagusiko Aplicaciones fitxa , eta hautatu **Kontaktuak**.

Kontaktuak aukeran bilatzeko.

Kontaktu-zerrendako aukera-menua.


Zure profila konfiguratu ondoren, zure irudi pertsonalizatua bistaratu da, eta doikuntza bizkorreko pantailako ikonoa ere eguneratu egingo da.

Ukitu kontaktu bat, kontaktu bizkorren panela irekitzeko eta kontaktuaren informazio xehea ikusteko.



Kontaktu berri bat gehitzeko.

Gogoko kontaktuak ikusteko.

Luze sakatu, beste aukera batzuetarako hautatzeko.



Kontaktuak ezabatzea

Luze sakatu ezabatu nahi duzun kontaktoa, kontaktuaren argazkian  agertu arte; ondoren, ukitu  eta hautatu Ezabatu.



Ezabatutako kontaktoa telefonoko beste aplikazio batzuetatik ere ezabatuko da, baita Internetetik ere, telefona sinkronizatzen duzun hurrengo aldian.


Ukitu  kontaktu-zerrendako aukera-menua bistaratzeko.

Aukera hauek agertuko dira:

- **Bistaratzeko kontaktuak** Hautatu bistaratu nahi dituzun kontaktuak.
- **Inportatu/Esportatu:** Kontaktuak batetik bestera inporta edo esporta ditzakezu hauen artean: kontaktuak, telefonoa, SIM txartela, barne-biltegia eta SD txartela.
- **Taldeak** Kontaktu-taldeak ikusteko edo sortzeko.
- **Kontuak:** Kontuen sinkronizazio-doikuntzak kudeatzeko.
- **Ezarpenak:** Kontaktuen bistaratzeko-doikuntzak irekitzeko.
- **Blok kontaktu-zerr.:** Blokeatutako kontaktuak bistaratzeko. Nahi dituzun kontaktuak desblokeatu ditzakezu, dagokion aplikazioaren ikonoa ukituta.


3.3.3 Kontaktuak gehitzea


Ukitu kontaktuen zerrendako  ikonoa, kontaktu berri bat sortzeko.

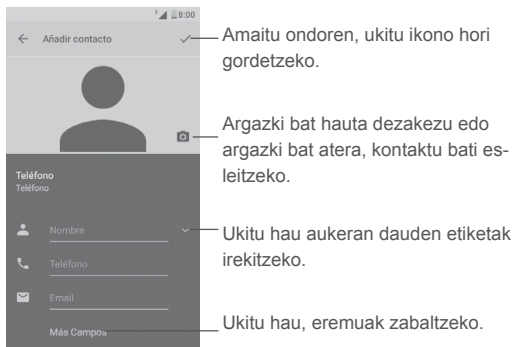


Ereму batetik bestera pasatzeko, mugitu pantailan gora eta behera.

Gogokoak erantsi eta ezabatzea ⁽¹⁾

Gogokoetara kontaktu bat eransteko, ukitu kontaktu bat kontaktuaren xehetasunen pantaila irekitzeko, eta, ondoren, ukitu  gogokoetara eransteko.

Kontaktu bat gogokoetatik ezabatzeko, ukitu  kontaktuaren xehetasunen pantailan.


3.3.3 Kontaktuak editatzea

Kontaktuei buruzko informazioa editatzeko, ukitu  kontaktuen xehetasunen pantailan.

Amaitu ondoren, ukitu  gordetzeko.

Kontaktu batentzat lehenesten den telefono-zenbakia aldatzea

Telefono-zenbaki lehenetsia (dei bat egitean edo mezu bat bidaltzea, lehentasuna duena) kontaktuaren izenaren azpian agertuko da beti.


Telefono-zenbaki lehenetsia aldatzeko, luze sakatu lehenetsi gisa jarri nahi duzun zenbakia kontaktuaren xehetasunen pantailan, eta, ondoren, hautatu Ezarri lehenetsia. Ondoren,  ikonoa bistaratu da zenbakiaren aurretik.

Aukera hau erabilgarri dago bakarrik kontaktuak zenbaki bat baino gehiago duenean.

⁽¹⁾ Telefonoko eta kontuko zenbakiak bakarrik gehi daitezke GOGOKOAK aukerara.


3.3.4 Quick Contact for Android erabiltzea

Ukitu kontaktua Quick Contact for Android irekitzeko, eta, ondoren, ukitu  edo zenbakia deia egiteko, eta, azkenik, ukitu  mezu bat bidaltzeko.




Kontaktu bizkorren paneleko ikonoak kontaktuari eta aplikazioei buruz duzun informazioaren eta telefonoko kontuen araberakoak dira.

3.3.5 Kontaktuak inportatu, esportatu eta partekatzea


Kontaktuak pantailan, ukitu  aukera-menua irekitzeko, ukitu Inportatu/Esportatu, eta, gero, hautatu kontaktuak nondik nora (kontuak, SIM txartela, telefonoa, telefonoaren biltegitratzea, SD txartela...) inportatu/esportatu nahi dituzun.


Kontaktu bakar bat SIM txarteletik inportatzeko/esportatzeko, hautatu inportatu/esportatu nahi duzun kontaktua, eta ukitu **Aceptar** ikonoa, berresteko.

Kontaktu bat edo gehiago beste pertsona batzuekin partekatzeko aukera duzu kontaktuaren vCard-a bidaliz bluetooth, MMS, posta elektronikoa eta abarren bidez.

Horretarako, ukitu partekatu nahi duzun kontaktua, ukitu  ikonoa eta **Partekatu** kontaktuaren xehetasunen pantailan; eta jarraian, hautatu aplikazio bat ekingitza hori egiteko.

3.3.6 Kontaktuak bistaratzea

Kontaktuen zerrendan bistaratu nahi dituzun kontaktu-zerrendak konfiguratu ditzakezu. Ukitu  eta, ondoren Bistaratzeko kontaktuak kontaktuen zerrendaren pantailan; ondoren, bistaratu nahi dituzun kontaktuak hauta ditzakezu.

Ukitu  eta, ondoren, **Ezarpenak**, zerrenda **Izena** edo **Abizena** aukeren arabera ordenatzeko, eta izena bistaratzeko formatua —**Izena lehenbizi** edo **Abizena lehenbizi**— hautatzeko.

3.3.7 Kontaktuak taldekatzea eta banatzea ⁽¹⁾



Kontaktuak ez bikoizteko, kontaktuaren xehetasun berriak lehendik sortua duzun kontaktu bati gehi diezazkiokezu.

Ukitu informazioa gehitu nahi diozun kontaktua, ukitu  kontaktuak editatzeko pantailara sartzeko; ondoren, ukitu  eta hautatu **Agrupar**.

Lehenengo kontaktuarekin zein kontakturen informazioa multzokatu nahi duzun galdetuko dizu ondoren.


Amaitu ondoren, bigarren kontaktuaren informazioa lehenengoaren informazioari batuko zaio, eta bigarren kontaktua desagertu egingo da kontaktuen zerrendatik.

⁽¹⁾ Telefonoko kontaktuei bakarrik aplika dakieke hau.

Kontaktuen informazioa zatitzeko, ukitu zatitu nahi duzun kontaktua, ukitu  kontaktua editatzeko pantailara sartzeko, ondoren, ukitu  eta hautatu **Dividir** eta **Onartu** berresteko.


3.3.8 Zenbait kontutako kontaktuak sinkronizatzea

Zenbait kontutako kontaktuak, datuak eta bestelako informazioa sinkroniza daitezke, telefonoan instalatutako aplikazioen arabera.


Kontu berri bat gehitzeko, ukitu  kontaktuen zerrendaren pantailan, eta, ondoren, hautatu **Kontuak > Gehitu kontua**

Erantsi nahi duzun kontu-mota hautatu beharko duzu: Google, Personal (IMAP), eta abar.

Beste kontu-konfigurazio batzuekin bezala, informazio xehea sartu behar da: erabiltzaile-izena, pasahitza eta abar.

Kontu bat eta hari lotutako informazio guztia ezaba dezakezu telefonotik. Ukitu ezabatu nahi duzun kontua, ukitu  eta hautatu **Ezabatu kontua**; ondoren, berretsi.

Sinkronizazio automatikoa


Kontuak pantailan, ukitu  eta markatu **Sinkronizatu datuak auto.** kontrol-laukia, hura aktibatzeko


4 Mezuak

Telefono honen bidez, SMSak eta MMSak idatzi, aldatu eta jaso ahal izango dituzu.

Pantaila nagusian, ukitu mezuen ikonoa , gogokoen ontzian.

4.1 Mezu berria idaztea

Mezu-zerrendaren pantailan, ukitu mezu berria idazteko ikonoa , testu-mezu edo multimedia-mezu berriak idazteko.




Mezu guztietan bilatzeko:



- Ukitu hau, mezuaren elkarriketa osoa ikusteko.
- Luze sakatu mezu-elkarriketak, kontaktu horretarako dauden beste aukera batzuk irekitzeko.


Ukitu hau, mezu berri bat sortzeko.



Gordetako kontaktuaren kasuan, ukitu kontaktuaren argazkia, kontaktu bizkorren panela ireki eta kontaktu horrekin komunikatzeko. Gorde gabeko kontaktuaren kasuan, ukitu  zenbaki hori kontaktueta gehitzeko.

Testu-mezu bat bidaltzea

Jarri hartzaillearen izena edo telefono-zenbakia Para barran, edo ukitu  hartzailleak gehitzeko. Ukitu **Escriba el texto aquí** barra mezuaren testua idazteko. Bukatzen duzunean, ukitu  testu-mezua bidaltzeko.

160 karaktere baino gehiago dituen SMS mezu bat hainbat SMS mezu bezala fakturatuko da. Bidalketa-ikonoaren  gainean dagoen karaktere-kontagailuak mezuan oraindik zenbat karaktere sar ditzakezun adierazten ditu.



Karaktere bereziek (adibidez, azentuak) SMSaren tamaina handitzen dutenez, baliteke jasotzaileari zenbait SMS bidaltzea.

Multimedia-mezu bat bidaltzea

Multimedia-mezuetan, bideoak, irudiak, argazkiak, kontaktuak, diapositibak eta soinuk bidal ditzakezu beste telefono mugikor bateragarri eta helbide elektronikoko batzuetara.

SMSak, automatikoki, MMS bihurtuko dira baldin eta multimedia fitxategiak (irudia, bideoa, audioa, diapositibak, etab.), gaia edo posta elektronikoko helbideak eranstean badira.

Multimedia-mezu bat bidaltzeko, sartu telefono-zenbakia edo hartzaillearen izena Para barran, eta ukitu **Escriba el texto aquí** barra mezuaren testua idazteko.

Ukitu  aukeren menua irekitzek; ondoren, ukitu **Gehitu gaia** gai bat eransteko.


Ukitu  irudi bat, bideo bat, audio-fitxategi bat, eta abar eransteko.

Bukatzen duzunean, ukitu  multimedia-mezua bidaltzeko.


Fitxategi erantsien aukerak:

- **Atera argazkia:** Kamera irekitzen du, argazki berri bat atera eta fitxategi erantsi gisa bidaltzeko.
- **Grabatu bideoa:** Bideokamera irekitzen du, bideo berri bat grabatu eta fitxategi erantsi gisa bidaltzeko.
- **Grabatu audioa:** Audio-mezuen grabagailura sartzen da, ahots-mezu bat grabatu eta fitxategi erantsi gisa bidaltzeko.
- **Kontaktuak:** Kontaktuetan sartzen da, kontaktu bat fitxategi erantsi gisa bidaltzeko.
- **Argazkiak:** Galeria edo fitxategien kudeatzailea irekitzen du, irudi bat hautatu eta fitxategi erantsi gisa bidaltzeko.
- **Bideoak:** Galeria edo fitxategien kudeatzailea irekitzen du, bideo bat hautatu eta fitxategi erantsi gisa bidaltzeko.
- **Audioa:** Ukitu hau audio-fitxategi bat hautatu eta fitxategi erantsi gisa bidaltzeko.
- **Egutegia ⁽¹⁾:** Egutegia irekitzen du, gertaera bat edo batzuk hautatu eta fitxategi erantsi gisa bidaltzeko.
- **Aurkezpena:** Diapositibak editatzeko pantailara sartzen da. Ukitu **Gehitu diapositiba** berri bat sortzeko, edo ukitu lehendik dagoen bat, hura editatzeko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

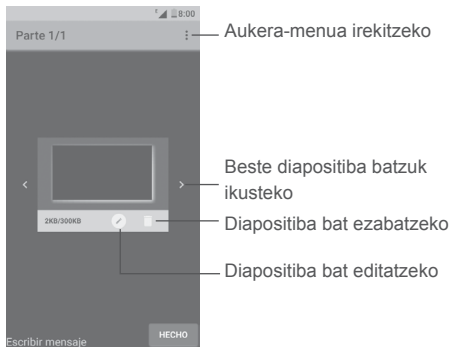









4.2 Mezuak kudeatzea

Mezu berri bat jasotzen duzunean,  ikonoa bistaratu da barra-egoeran, jakinarazpen gisa. Beherantz arrastatu egoera-barra, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta ukitu mezu berria, ireki eta irakurtzeko. Mezuak aplikazioa ere ireki dezakezu, eta mezua ukitu, irekitzeko.

Mezuak elkarrizketa gisa bistaritzen dira.

Ukitu mezu bat, mezuak sortzeko pantailara joateko.

- Ukitu  zenbaki horretara deitzeko.
- Ukitu  , zenbakia kontaktuak aukeran gordetzeko edo kontaktuaren xehetasunak ikusteko, zenbakia gorde baldin bada.
- Mezu bati erantzuteko, idatzi testua edo ukitu  , eta hautatu testua bizkor idazteko aukera, kontaktu bat eta abar; ondoren, ukitu .
- Mezu bat luze sakatuz gero, aukera hauek izango dituzu: Kopiatu , Birbidali , Ezabatu mezua , beste aukera batzuk dituen menua  eta abar.

4.3 Mezuen doikuntzak konfiguratzea

Mezu-zerrendaren pantailan, ukitu  , eta hautatu **Ezarpenak**.

SMS zerbitzua gaitu egin da

Ireki aukeren elkarrizketa-koadroa, edo ukitu Aplicación para SMS(1) SMSen aplikazio lehenetsia aldatzeko.

Testu-mezua (SMS)

- **Entrega-txostenak** Markatu kontrol-laukia, bidaltzen diren testu-mezuen entrega-txostena eskatzeko.
- **Kudeatu SIM mezuak** Ukitu hau, SIM txartelean jasotako testu-mezuak kudeatzeko.
- **Editatu testu bizkorra** Ukitu hau, mezu-txantiloiak eransteko edo editatzeko.
- **SMS zerbitz. zentroa** Ireki leiho gainerakorra, zerbitzu-zentroaren zenbakia bistaratzeko.
- **Balio-aldia** Hemen hautatu behar da sare-hornitzailea zenbat denboraz saiatuko den mezua birbidaltzen, mezu hori berehala bidaltzen ez bada.
- **SMS biltegiaren kokapena** Hautatu SMSak telefonoan edo SIM txartelean gordeko diren.
- **Alfabeto.kudeaketa** Aukeratu alfabeto-modu bat.
- **SMSen sinadura ⁽¹⁾** Markatu kontrol-laukia hau, SMSaren sinadura aktibatzeko.
- **Editatu SMSen sinadura ⁽¹⁾** Ukitu hau, SMSaren sinadura editatzeko pantaila irekitzeko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

Multimedia mezua (MMS)

- **Taldeko mezularitza:** Funtzio hau aktibatuta dagoela, mezu bat zenbait hartzailei bidali diezaiokezu.
- **Entrega-txostenak:** Aukera hau aktibatuta, bidalitako multimedia-mezu bakoitzaren entrega-txostena eskatzen da.
- **Irakurtze-txostenak eskatu:** Aukera hau aktibatuta, eskatzen da adierazteko ea hartzaileak irakurri duen ala ez bidali zaion multimedia-meza.
- **Irakurtze-txostenak:** Aukera hau aktibatuta, irakurketa-txosten bat bidaltzen zaio automatikoki bidaltzaileari, hala eskatu badu.
- **Bereskuratu automatikoki:** Aukera hau aktibatuta, automatikoki deskargatzen dira telefonoan MMS mezu osoak (mezuaren edukia eta erantsitako fitxategia). MMS mezuaren goiburukoa bakarrik deskargatzeko, desaktibatu kontrol-laukia.
- **Berresk. Auto. ibilartizan:** Markatu kontrol-laukia hau, roaminga automatikoki berreskuratzea aktibatzeko.
- **Sortze-modua:** Sortze-modu bat hautatzeko.
- **Mezuen gehienezko tamaina:** Ukitu hau mezuen tamaina maximoa aldatzeko.
- **Lehentasuna:** Lehentasuna doitzeko.

Jakinarazpenak

- **Jakinarazpenak:** Aukera hau aktibatuta, mezuen jakinarazpenak ikusten dira egoera-barraren.
- **Mututu:** Mezu berri bat jasotzen duzunean telefonoa zenbat denborara isilduko den hautatzeko, edo isilarazteko funtzioa desaktibatzeko, Silenciar kontrol-laukia markatuta.
- **Soinua:** Mezu berrien jakinarazpenetarako tonu jakin bat hautatzeko.
- **Jakinarazpen gainerakorra:** Aukera hau aktibatuta, jakinarazpen gainerakorrak ikusten dira leiho gainerakor batean.


Orokorra

- **Mezuen letra-tamaina:** Mezu baten letra-tamaina hautatzeko.
- **Ezabatu mezu zaharrrak:** Aukera hau hautatuta, mezu zaharrrak ezabatu egingo dira biltegiatutako mezueta kopuru jakin batera iritsitakoan. Funtzio hori desaktibatzeko, desaktibatu kontrol-laukia.
- **Testu-mezuen muga:** Ukitu hau, elkarrizketa bakoitzeko gorde beharreko testu-mezuen kopurua ezartzeko.
- **Multimedia-mezuen muga:** Ukitu hau, elkarrizketa bakoitzeko gorde beharreko multimedia-mezuen kopurua ezartzeko.
- **Aktib. Igorp.-zelul. tonua:** Jarri edo kendu marka kontrol-lauki honi, hedapen-mezuen txirrina aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- **Haut. Igorp.-zelul. tonua:** Hedapen-mezuen tonua hauta dezakezu.
- **Igorpen zelularra:** Hedapen-mezuen zerbitzua aktibatu edo desaktibatu dezakezu, edo hizkuntza eta igorlea hautatu.
- **Gaitu WAP PUSH mezuak:** Markatu edo desaktibatu kontrol-lauki hau, sareko push-mezuak hartzeko aukera aktibatzeko edo desaktibatzeko.

5 Egutegia, iratzargailua eta kalkulagailua

5.1 Egutegia

Egutegia erabil dezakezu bileren, hitzordu garrantzitsuen eta abarren segimendua egiteko.


Egutegia irekitzeko, ukitu pantaila nagusiko aplikazioen fitxa , eta, gero, ukitu **Egutegia**.

5.1.1 Modu anitzeko ikuspegia

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D)




PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Egutegiaren ikuspegia aldatzeko, ukitu hilaren izenaren ondoko ikonoa , hilabetearen ikuspegia irekitzeko, edo ukitu  **Ordutegia**, **Eguna**, **3 egun**, **Astea** edo **Hilabatea** beste ikuspegi batera aldatzeko. Ukitu  ⁽³⁾ ikonoa, uneko egunaren ikuspegia aukeratzeko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik



⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

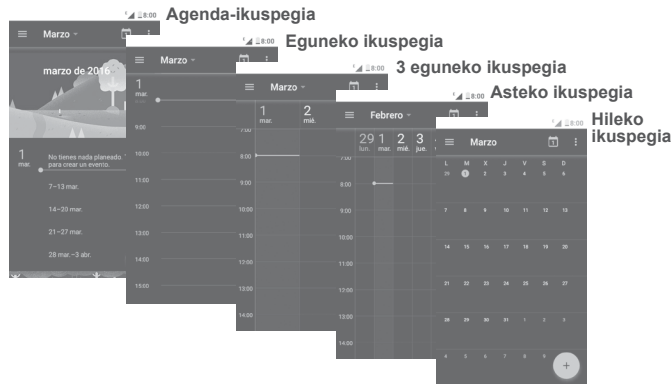⁽³⁾ Zenbakiak data adierazten du.



5.1.2 Gertaera berri bat sortzea

Gertaera berriak sor ditzakezu egutegiko edozein ikuspegitan.




- Ukitu .
- Osatu gertaera berri horretarako behar duzun informazio guztia. Egun osoko gertaera baldin bada, aldatu **EGUN OSOKOA** aukerara.
- Jendea gonbida dezakezu gertaerara. Idatzi gonbidapena jasotzea nahi duzun pertsonen helbide elektronikoak, komaz bereizita. Pertsona horiek egutegiko eta posta elektronikoko gonbidapen bat jasoko dute ⁽¹⁾.
- Amaitutakoan, ukitu  ⁽²⁾ edo **GORDE** ⁽¹⁾ pantailaren goiko aldean.

Gertaera bat eransteko, gutxienez egutegiko kontu bat erantsi behar duzu, eta egutegi bat bistaratu ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

5.1.3 Gertaera bat ezabatzea edo editatzea

- Ukitu gertaera bat, xehetasunen pantaila irekitzeko; ondoren, ukitu  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ gertaera editatzeko, edo ukitu  ⁽¹⁾ edo **EZABATU** ⁽²⁾ ezabatuzko.

5.1.4 Gertaeren gogorarazlea


Gertaera baterako gogorarazle bat jarri gero, etorkizuneko gertaeraren ikonoa  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ bistaratuko da egoera-barran jakinarazpen gisa, gogorarazpenaren ordua iritsitakoan.

Ukitu eta arrastatu beheara egoera-barra, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta ukitu gertaeraren izena, egutegian jakinarazpenen zerrenda ikusteko.

Ukitu **atzera** tekla, erabiltzeko dauden gogorarazpenak barra-egoeran eta jakinarazpen-panelean edukitzeko.


5.2 Erlojua



Telefonoak erlojua du. Erlojua irekitzeko, ukitu pantaila nagusiko aplikazioen fitxa  , eta, gero, ukitu Erlojua.

5.2.1 Alarma



Alarma ezartzeko

Erlojua pantailan, ukitu  **Alarmak** pantailan sartzeko, eta, ondoren, ukitu  alarma berri bat eransteko. Aukera hauek bistaratuko dira:

- **Ordua** Ukitu zenbakiak alarmak jotzeko ordua ezartzeko.
- **Errepikatu** Markatu Errepikatu kontrol-laukia, eta, ondoren, hautatu alarma zer egunetan eduki nahi duzun desaktibatuta.
- **Dei tonua** Alarma-tonua hautatzeko balio du.
- **Bibrazioa** Markatu kontrol-laukia hau, bibrazioa aktibatuzko edo desaktibatuzko.
- **Etiketa** Ukitu alarmari izena jartzeko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

Ukitu  alarmaren azpian, edizio-pantaila zabaltzeko. Ukitu  alarma ezabatzeko.

Alarmaren doikuntzak konfiguratzeko

Ukitu  **Alarmak** pantailan. Aukera hauek daude **Ezarpenak** aukeran:

Erlojua

- **Estiloa:** Ukitu hau **Analogikoa** edo **Digitala** estiloa hautatzeko.
- **Blokeo automatikoa:** Aukera hau aktibatuta, etxeko ordua duen erloju bat bistaratzen da beste ordu-zona batera bidaiatzen duzunean. Funtzio hori desaktibatuzko, desaktibatuta kontrol-laukia.
- **Etxeko ordu-zona:** Ukitu aukera hau, zure herrialdearen ordu-zona ezartzeko.


Alarmak

- **Isiltzeko epemuga:** Isilik egiteko denbora-tarte bat hautatzeko balio du.
- **Atzerapenaren iraupena:** Ukitu ikono hori errepikatze-denbora hautatzeko.
- **Alarmaren bolumena:** Ukitu hau alarmaren bolumena hautatzeko.
- **Bolumen-botoiak:** Alarmak jotzen duenean bolumena jaisteko/igotzeko botoiak zer jokaera izan behar duen programatzeko: Errepikatu, Baztertu edo Ez egin ezer
- **Start week on:** Astea noiz hasten den hautatzeko: **Larunbata**, **Igan-dea** edo **Astelehena**
- **Biratu aktibatuzko** ⁽¹⁾: Bira ematean alarmak zer egingo duen aktibatuzko balio du: **Errepikatu** edo **Baztertu**.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

5.2.2 Munduko erlojua

Munduko erlojua ikusteko, ukitu  **Erlojua** pantailan.


- Ukitu , zerrendako ordu-zona bat eransteko.

5.2.3 Atzerako kontakteta

Erlojua pantailan, ukitu  **Atzerako kontakteta** pantailan sartzeko.

Ukitu digituak, atzerako kontaktetako denbora doitzeko. Idatzi ordua, zenbaki-sekuentzian: ordua, minutua eta segundoa.

Ukitu  atzerako kontakteta abiarazteko.

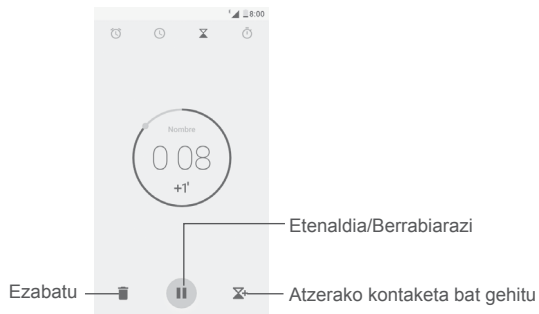

5.2.4 Tenporizadorea

Erlojua pantailan, ukitu  **Tenporizadorea** pantailan sartzeko.

Ukitu , tenporizado-rea abiarazteko.

Eguneratutako orduari dagozkion erregistroen zerrenda bistartzeko:

Ukitu .

Etenaldia egiteko: Ukitu .

Tenporizadorea bluetooth bidez, Gmail bidez edo beste aukera baten bidez partekatzeko: Ukitu .

Erregistroa ezabatzeko: Ukitu .

5.3 Kalkulagailua







Kalkulagailuarekin matematikako eragiketak ebazteko, ukitu pantaila nagusi-ko aplikazioen fitxa, eta, ondoren, ukitu **Kalkulagailua**.

Bi panel daude aukeran: Oinarrizko kalkulagailua eta kalkulagailu zientifikoa.

Panel baten eta bestearen artean txandakatzeko, hautatu bi aukera hauetako bat:

- Lerratu oinarrizko kalkulagailuaren pantaila ezkerrean kalkulagailu zientifikoa irekitzeko.
- Edo jarri gailua horizontalean oinarrizko funtzioen paneletik, kalkulagailu zientifikoa irekitzeko. Aukera hori bakarrik erabilgarri dago baldin eta **Ezarpn > Pantailaren ezarpn > Biratu automatikoki** ⁽¹⁾ edo **Gailua biratzean** ⁽²⁾ > **Biratu pantailaren edukia** aktibatuta badaude.



Sartu zenbaki bat, hautatu egin nahi duzun eragiketa aritmetikoa, idatzi bigarren zenbakia, eta sakatu "=", emaitza bistartzeko. Ukitu  digituak banan-banan ezabatzeko edo luze sakatu  guztiak batera ezabatzeko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

6 Nola konektatu

Telefonoa Internetera konektatu daiteke GPRS/EDGE/3G/4G (1) edo WiFi erabilita.

6.1 Internetera konektatzea




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾

Telefonoa, SIM txartela sartuta duela, pizten den lehenengo aldian, automatikoki konfiguratuko da sare mugikorreko zerbitzua: GPRS, EDGE, 3G edo 4G ⁽¹⁾. Sarea konektatuta ez baldin badago, datu mugikorrek hemen aktiba ditzakezu: **Ezarpen > Datuen erabilia**

Zer sare-konexio erabiltzen ari den ikusteko, ukitu pantaila nagusiko aplikazioen fitxa, eta, gero, joan hona: **Ezarpen > Gehiago > Sare mugikorrek > APN** edo **Sare-operadoreak**


Sarbide-puntu berri bat sortzeko

Telefonora sare mugikorreko konexio berri bat eransteko, eman pauso hauek:

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, Ezarpen atalera joateko.
- 2 Ukitu **Gehiago > Sare mugikorrek > APN**.
- 3 Ondoren, ukitu  eta **APN berria** APN berri bat gehitzeko.
- 4 Idatzi APNaren informazioa.
- 5 Amaitu ondoren, ukitu  eta **ADOS**.


Roaming-datuak aktibatzeke edo desaktibatzeke

Zure beharren arabera datu-zerbitzua aktiba edo desaktiba dezakezu, roamingean zaudenean:


- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpen** atalera joateko.

⁽¹⁾ 4G, PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

- 2 Ukitu **Gehiago > Sare mugikorrek > Ibitaritzako modua**

- 3 Aktibatu  etengailua, roamingean datuen erabilera baimentzeko. Desaktibatu etengailua roamingeko kargu handirik ez izateko, erabiltzen ari ez zarenean.
- 4 Datuen roaminga desaktibatuta egon arren, datuak trukatzten segi dezakezu WiFi-konexio bat erabilita (Ikusi "**6.1.2 WiFi**" atala).



Sare-modu gogokoena hautatzeko

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, Ezarpen atalera joateko.
- 2 Ukitu **Gehiago > Sare mugikorrek > Sarearen modu hobetsia**.
- 3 Hautatu 3G/2G (automatikoa)/Sólo 3G/Sólo 2G (1) edo 4G/3G/2G (2) zure gogoko sare gisa.

6.1.2 Wi-Fi

Internetera konekta zaitezke zure telefonoak haririk gabeko sare baten seinalea jasotzen duenean. Telefonoan WiFia erabil daiteke, SIM txartelik jarri gabe ere.

WiFia aktibatzea eta haririk gabeko sare batera konektatzea




- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpen** atalera joateko, eta, ondoren, ukitu **WiFi**.
- 2 Ukitu WiFiaren alboko etengailua , WiFia aktibatzeke/desaktibatzeke.
- 3 Aktibatu WiFi, eta detektatu diren WiFi sareei buruzko informazioa bistaratu da Redes Wi-Fi atalean.
- 4 WiFi sare batera konektatzeko, uki ezazu. Hautatzen duzun sarea segurua bada, pasahitza edo bestelako egiaztagiriren bat sartu beharko duzu (sare-operadorearekin harremanetan jar zaitezke, xehetasunen berri izateko). Amaitutakoan, ukitu **KONEKTATU**.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik



Sare berri bat detektatzean jakinarazpen bat aktibartzeko

WiFi funtzioa eta sare-jakinarazpena aktibatuta daudenean, egoera-barran azalduko da WiFiren ikonoa erabilgarri dagoen haririk gabeko sare erabilgarri bat detektatu orduko telefonoak. Hona WiFia aktibatuta dagoela jakinarazpen-funtzioa aktibatzeke eman beharreko pausoak:

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpen** atalera joateko.
- 2 Ukitu WiFi; ondoren, ukitu  eta hautatu **Aurreratua**.
- 3 Ukitu **Sare-jakinarazpena** etengailua  funtzio hori aktibatzeke/desaktibatzeke.

WiFi sare bat gehitzeko

WiFi funtzioa aktibatuta dagoela, zure lehenetsunaren arabera gehi ditzakezu WiFi sareak.

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpen** atalera joateko.
- 2 Ukitu **WiFi**; ondoren, ukitu  eta hautatu **Gehitu sarea**
- 3 Idatzi sarearen izena eta sareari buruzko informazio guztia.
- 4 Ukitu **GORDE**.


WiFi sare bat ezabatzea

Hona jada erabili nahi ez diren sareetara automatikoki ez konektatzeko eman beharreko pausoak.

- 1 Aktibatu WiFi funtzioa, aktibatuta ez badago.
- 2 WiFi pantailan, luze sakatu gordetako sarearen gainean.
- 3 Ukitu **Ahaztu sarea** agertzen den elkarrizketa-koadroan.

6.2 Bluetooth-gailuetarako konexioa ⁽¹⁾


Haririk gabeko irismen laburreko bluetooth komunikazio-teknologiari esker, datuak truka daitezke, edo beste bluetooth-gailu batzuetara konektatu, hainbat erabileratarako.

Datuak partekatzeko, ukitu  doikuntza azkarreko barran eta sartu **Ezarpen** aukerara; ondoren, ukitu Bluetootha. Pantailan agertuko dira zure gailua eta erabilgarri dauden beste gailu batzuk.

Nola aktibatu bluetootha


Ukitu  funtzio hori aktibatzeke/desaktibatzeke.

Telefonoa errazago bereizteko, besteen ikusten duten haren izena alda dezakezu.

- 1 Zoaz **Ezarpen > Bluetootha aukerara**.
- 2 Ukitu  eta hautatu **ALDATU IZENA** berresteko.


Telefonoa bluetooth-gailu batekin sinkronizatzeko edo konektatzeko

Beste gailu batekin datuak trukatzeko, Bluetooth aktibatu eta trukea egin nahi duzun bluetooth-gailuarekin sinkronizatu behar duzu telefonoa.

- 1 Zoaz **Ezarpen > Bluetootha** aukerara.
- 2 Ukitu  eta hautatu **Eguneratu**.
- 3 Ukitu zerrendatik nahi duzun bluetooth-gailua.
- 4 Elkarrizketa-koadro bat bistaratuko da, ukitu **SINKRONIZATU** berresteko.
- 5 Sinkronizazioa ondo egin bada, telefonoa gailuarekin konektatuko da.

⁽¹⁾ ALCATELen bluetooth-entzungailuak erabiltzea gomendatzen da, telefonoarekiko bateragarri direla gauza frogatua eta bermatua baita. Jo www.alcatelonetouch.com-era ALCATELen bluetooth-entzungailuei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero.

Bluetooth-gailu baten telefonoarekiko sinkronizazioa eteteko edo konexioa bertan behera uzteko

- 1 Ukitu  sinkronizazioa eten nahi duzun gailuaren izenaren ostean.
- 2 Ukitu **EZABATU** berresteko.

6.3 Ordenagailu baterako konexioa USB bidez

USB kableari esker, multimedia-fitxategien eta bestelako fitxategi batzuen transferentzia egin daiteke telefonoaren eta ordenagailuaren artean.


Konektatzeko:

- 1 Erabil ezazu zure telefonoarekin batera datorren USB kablea ordenagailuko USB ataka batera konektatzeko. "Multimedia-gailu gisa konektatua" edo "Erabili USB" mezua jasoko duzu jakinarazpen baten bidez.
- 2 Ukitu hau jakinarazpena irekitzeko; ondoren, hurrengo elkarriketa-koadroan, hautatu nola duzun egin fitxategien transferentzia.



MTP erabili aurretik, begiratu kontrolagailua instalatuta dagoen (Windows Media Player 11 edo hortik gorakoa).

Barne-biltegitratzera transferitutako edo deskargatutako datuak kokatzeko:

- 1 Pantaila nagusian, ukitu Aplikazioak fitxa , aplikazio-zerrenda irekitzeko.
- 2 Ukitu **Fitxategiak**.

Deskargatutako datu guztiak **Fitxategiak** atalean gordetzen dira; han, multimedia-fitxategiak ikusi (bideoak, argazkiak, musika, etab.), fitxategien izena aldatu, telefonoan aplikazioak instalatu eta abar egin ahal izango duzu.

6.4 Telefonoaren datu-konexioa partekatzea



Telefonoko datu-konexioa parteka dezakezu ekipo bakar batekin, USB kable baten bidez (USB modema), edota aldi berean zenbait gailurekin (gehienez zortzi), telefonoa WiFi konexio-puntu bilakatuta edo bluetooth bidez.





Baliteke datuak partekatuz gero zure sare-operadoreak karguren bat kobratzea. Baliteke roamingeko eremuetan tarifa gehigarriak aplikatzea.

Telefonoaren datu-konexioa USB bidez partekatzea



Erabili telefonoarekin eman zaizun USB kablea, telefonoa ordenagailuaren USB portura konektatzeko.

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpn** atalera joateko.
- 2 Zoaz hona: **Gehiago > Loturak eta sare publikoak**.
- 3 Ukitu **USB lotura** aukeraren ondoan dagoen konmutadorea , funtzio hori aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Telefonoaren datu-konexioa WiFi eremu gisa partekatzea


- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpn** atalera joateko.
- 2 Ukitu **Gehiago > Loturak eta sare publikoak > Wi-Fi sarea publikoa**
- 3 Ukitu  etengailua funtzio hori aktibatzeke/desaktibatzeke.

Telefonoaren datu-konexioa bluetooth bidez partekatzea

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpn** aukerara joateko.
- 2 Zoaz hona: **Gehiago > Loturak eta sare publikoak**.
- 3 Aktibatu **Bluetooth konexioa**  aukeraren ondoan dagoen etengailua funtzio hau aktibatzeke.

WiFi eremua izenez aldatzea edo babestea


WiFi eremua aktibatzen baduzu, telefonoko WiFi sarearen izena (SSID) alda dezakezu, babesteko.

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpn** atalera joateko.
- 2 Ukitu **Gehiago** > **Loturak eta sare publikoak** > **Wi-Fi sare publikoa**
- 3 Ukitu **Konfiguratu Wi-Fi** partekatzea, SSID sarea aldatzeko edo sareko segurtasuna berrezartzeko.
- 4 Ukitu **GORDE**.

6.3 Sare pribatu birtualetara konektatzea

Sare pribatu birtualek (SPB) aukera ematen dute tokiko sare babestu baten baliabideetara kanpotik konektatzeko. Enpresek, eskolek eta erakundeek SPBak erabiltzen dituzte haien erabiltzaileak sare lokaleko baliabideetara sar daitezen sarean ez daudenean edo haririk gabeko sare batera konektatzen direnean.

SPB bat eranstea

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpn** atalera joateko.
- 2 Zoaz hona: **Gehiago** > **VPN ezarpn**; eta, ondoren, ukitu +.
- 3 Irekitzen den pantailan, segi sare-administratzailearen jarraibideei SPBaren aukeren osagaiak konfiguratzeko.
- 4 Ukitu **GORDE**.


SPBa Configuración de red VPN pantailako zerrendara gehituko da.



SPB bat erantsi aurretik, eredu bat, PIN kode bat edo pasahitz bat ezarri behar duzu telefona blokeatzeko pantailarako.

SPB batera konektatzeko edo deskonektatzeko

SPB batera konektatzeko:


- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpn** atalera joateko.
- 2 Aukeratu **Gehiago** > **VPN**.
- 3 Erantsitako SPBak zerrendan agertuko dira; hautatu zein saretara konektatu nahi duzun.
- 4 Irekitzen den elkarrizketa-koadroan, idatzi eskatzen dituen egiaztagiria, eta ukitu **KONEKTATU**.

Deskonektatzeko:

Ireki jakinarazpen-panela, eta ukitu agertzen den jakinarazpena, SPBa deskonektatzeko.

SPB bat editatzeko edo ezabatzeko

SPB bat editatzeko:

- 1 Ukitu  doikuntza azkarren barran, **Ezarpn** atalera joateko.
- 2 Aukeratu **Gehiago** > **VPN**
- 3 Erantsitako SPBak zerrendan agertuko dira; luze sakatu editatu nahi duzuna.
- 4 Ukitu **Editatu VPN** profila agertzen den elkarrizketa-koadroan.
- 5 Editatu ondoren, ukitu **GORDE**.

Sare bat ezabatzeko:

Luze sakatu ezabatu nahi duzun SPBa, eta irekitzen den elkarrizketa-koadroan, hautatu **Ezabatu profila**.

7 Aplicaciones multimedia




7.1 Kamera

Mugikor honek kamera du, eta argazkiak atera eta bideoak graba ditzakezu.

Kamera erabili aurretik, ziurtatu lentea babesteko estalkia kendu diozula, irudiarren kalitateari eragin ez diezaien.

Telefonoa aktibo dagoela argazki bat ateratzeko, sakatu **Kamera** pantaila nagusian.

Telefonoa blokeatuta baldin badago, sakatu **pizteko** botoia, eta lerratu kameraren ikonoa ezkerrera, kamera irekitzeko.

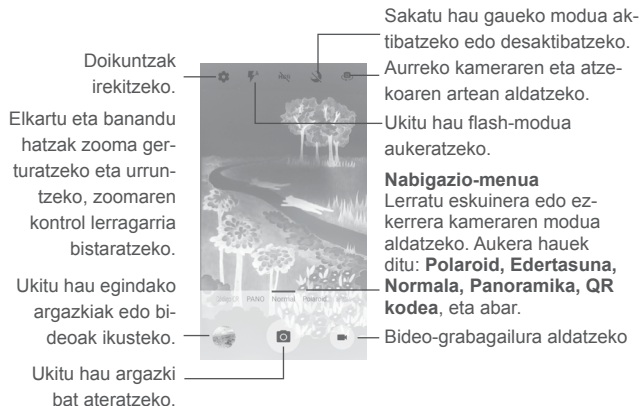

Argazki bat ateratzeko

Pantailak bisorearen funtzioa egiten du. Lehenengo, fokatu objektua edo paisaia bisorean, eta ukitu argazkia ateratzeko. Automatikoki gordeko da argazkia. Bestela, luze sakatu argazki-segida bat ateratzeko.

Bideo bat grabatzeko

Ukitu pantailaren eskuinaldean, behealdean, bideoa grabatzen hasteko. Erdiko ikono handia uki dezakezu bideo-grabazio batean argazki bat ateratzeko.

Ukitu ikonoa, grabazioa eteteko. Bideoa automatikoki gordetzen da.

7.1.1 Argazkia ateratzeko modua


Lerratu hatza nabigazio-menuan, modua aldatzeko; ukitu moduaren izena bisorera joateko.

Argazkia ateratzeko modua (atzeko kamera):


- **QR kodea:** Aukera hau sakatuta QR kodeen eskanerra aktibatzen da.
- **Panamika:** Argazki panoramikoaren funtzioa aktibatzen du. Sakatu argazkiak ateratzeko botoia, argazki panoramiko ateratzen hasteko, eta mugitu telefonoa leun, pantailako lerroak adierazten duen norabidean. Aurrebistaren markoa beteta dagoela, telefonoak automatikoki gordeko du argazkia.
- **Normala:** Argazkiak ateratzeko modu lehenetsia.
- **Polaroid:** Argazkia ateratzeko Polaroid modura aldatzeko. Lehenespenez, Polaroid aukerak bi klisakatze gain-jarriko ditu argazki bakarrean. Ukitu aukera gehiago ikusteko. Ondoren, ukitu argazki batean klisakatze bakarra sartzeko, argazki batean lau klisakatze sartzeko edo aukerak itxeko.

- **Edertasuna** Ukitu hau argazkia ateratzean edertasun-funtzioa aktibatzen du.
- **HDR** Ukitu **HDR** pantailaren erditik goiko aldean, HDR (goi-maila dinamikoko teknologia) funtzioa aktibatzen du. HDR argazkiak argi-itzalen aukera gehiagorekin ater daitezke, bi esposizioak konbinatuta (kontuan hartu normalean funtzio hau ez dela egokia mugimenduan dauden objektuei argazkiak ateratzeko). Telefonoak automatikoki gordetzen ditu HDR argazkiak.

7.1.2 Doikuntzak



- **GPS kokapen-informazioa** Aktibatu etengailu hau , argazkiei eta bideoei etiketa bat jartzeko ateratu diren tokiko informazioarekin. Lehenengo GPSa eta hariarik gabeko sarean erabilera aktibatu behar dituzu.
- **Esposizioa** Esposizio-denbora hauta dezakezu bistaratzen den elkarrizketa-koadroan.
- **Kolore-efektua** Ukitu hau, kolore-efektu hautatzeko (hala behar izanez gero).
- **Eszena-modua** ⁽¹⁾ Hautatu eszena-modu bat: **Automatikoa, Gaua, Ilunabarrekoa, Jaia**, eta abar.
- **Zurien balantzea** Zurien balantzeen modu bat hautatzeko.
- **Irudiaren propietateak** Ukitu hemen aukera hauek definitzeko: **Zorroztasuna, Hue, Saturazioa, Argitasuna** eta **Kontrastea**.
- **Berrezarri lehenetsiak** Kameraren doikuntzak balio lehenetsiekin ezartzeko.

Kamera

Ukitu  etengailuak, argazkia ateratzerakoan hauek aktibatzen edo desaktibatzen: **Kliskagailua, Aurpegi-hautematea, irribarre-argazkia**.

- **Tenporizadorea** Ukitu hau, argazkia ateratu aurreko etenaren iraupena definitzeko.
- **Tamaina** Argazkiaren tamaina hauta dezakezu bistaratzen den elkarrizketa-koadroan.
- **Aurrebistaren tamaina** Ukitu hau aurrebistaren tamaina definitzeko: **Pantaila osoa** edo **Estandarra (4:3)**.
- **ISO** Irudiaren sentsoreak argiarekiko zer sentsibilitate duen zehazten du ISOk. Zenbat eta ISO baxuagoa izan, abiadura orduan eta mantsoagoa da. Zenbat eta ISO altuagoa izan, abiadura orduan eta bizkorragoa da. Ukitu hau ISOren konfigurazioa aldatzeko: **Auto, 100, 200, 400, 800** edo **1600**.

Bideoa

- **EIS** EIS (Electronic Image Stabilisation) funtzioa aktibatuta dago lehenespenez. Horrek aukera ematen du esposizioan kamera kameraren mugimenduari lotutako lausotzea gutxitzeko. Desaktibatzen, desaktibatzen  etengailua.
- **Mikrofonia** Mikrofonia aktibatuta dago bideoa grabatzeko. Ukitu  etengailua, desaktibatzen.
- **Audio modua** Audio-modua hauta dezakezu: **Bilera** edo **Arrunta**.
- **Denbora tarte** Denbora-tarte bat hautatzeko edo desaktibatzen balio du.
- **Bideoaren kalitatea** Bideo-grabazioaren emaitzaren kalitatea programatzeko balio du.


⁽¹⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

7.2 Galería




Galeriak balio du multimedia-erreprouduzizaile gisa, argazkiak ikusteko eta bideoak erreproduzitzeko.

Galeria irekitzeko, ukitu **Galería** pantaila nagusian.

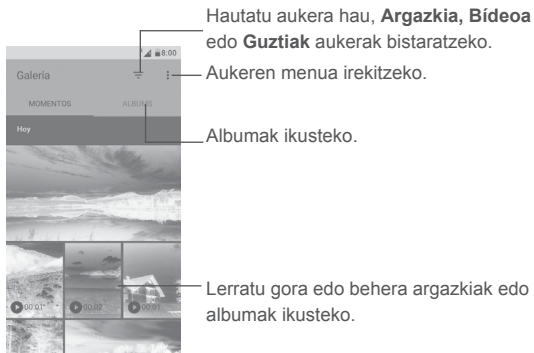

Argazkiak ikusteko edo bideoak erreproduzitzeko

Argazkiak eta bideoak albumetan bistaritzen dira **Galería** aukeran.




- Ukitu albuma. Argazki edo bideo guztiak pantailan banatuta geratuko dira.
- Ukitu argazkia, argazkia ikusteko, edo ukitu bideoa, erreproduzitzeko.
- Lerratu hatza ezkererantz edo eskuinerantz, aurreko edo ondorengo bideoak eta argazkiak ikusteko.

Argazkiekin lan egitea

Argazkiekin lan egin dezakezu, besteak beste: bira eman edo moztu, lagunekin partekatu, kontaktu bati esleitu edo pantaila-atzealde gisa jarri.

Bilatu landu nahi duzun argazkia, eta ukitu argazkia pantaila osoko ikuspegian. Ukitu ikonoa argazkia partekatzeko, edo edizio-ikonoa, argazkia editatzeko. Ukitu , eta hautatu Ezarri honela..., argazki bat kontaktu bati esleitzeko edo pantaila-atzealde moduan ezartzeko.

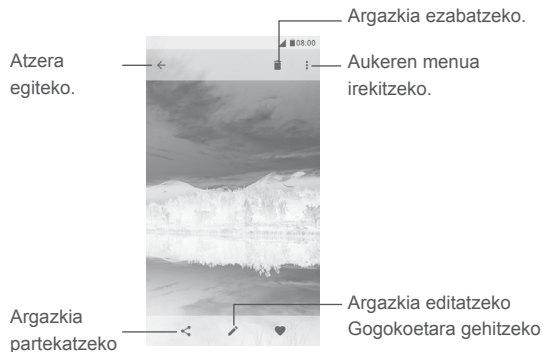


Ukitu pantaila osoan, argazkien ikuspegian, argazkia editatzeko, **Editorea (lehenetsia)** edo **Polaroid editorea** aukerak erabilita.

Editorea (lehenetsia)



 Efectua hauta dezakezu: **Pontxea, Vintage, Zuri-beltz, Zuritu,** eta abar.




 Ertza gehitzeko.

 Aukera hauek erabiltzeko: **Moztu, Zuzendu, biratu, Ispilatu** edo **Marratzu**.

 Argazkiaren kolorea doitzeko.

Sorten funtzionamendua

Galeriak aukera ematen du zenbait argazki edo bideo hautatu eta aldi berean lan egiteko.

UNEAK edo **ALBUMAK** pantailan, ukitu  eta, ondoren, **Hautatu elementua** sorten funtzionamendua aktibatzeko (bestela, luze sakatu bilduma edo argazkia). Ondoren, ukitu landu nahi dituzun bideoak edo argazkiak. Ukitu  partekatzeko edo  hautatutako elementuak ezabatzeko.

7.3 Musika




MikroSD txartelean edo telefonoan gordetako musika-fitxategiak erreproduzi ditzakezu. Musika-fitxategiak USB kable baten bidez eraman daitezke ordenagailutik telefonora edo mikroSD txartelera.

Musika erreproduzitzeko, ukitu Musika pantaila nagusian. Abestiak sailkatzeko lau maila daude: Artistak, Albumak, Abestiak eta Zerrenda. Ukitu nahi duzun fitxa zerrendak irekitzeko.

7.3.1 Musika erreproduzitzea

Ukitu entzun nahi duzun abestia



- 1 Aurreko pantailara itzultzeko.
- 2 Musika telefonoan edo mikroSD txartelean bilatzeko.
- 3 Aukeren menua irekitzeko.
- 4 Erreproduzitzen ari den zerrenda irekitzeko.
- 5 Ausazko modua aktibatzeko edo desaktibatzeko.
- 6 Ukitu ikono hau, errepikapen-modua hautatzeko. Abesti guztiak errepikatuz, Ukeno abestia errepikatuz edo Errepikapena desaktibatuta dago.
- 7 Arrastatu erreproduzizioa, abesti baten zati jakin batera joateko.
- 8 Aurreko abestia itzultzeko.
- 9 Etenaldia egiteko/martxan jartzeko.
- 10 Hurrengo abestia joateko.




Abestiak erreproduzitzean, Musika aukerarekin, abestiak eten, erreproduzitu edo salta ditzakezu, pantaila blokeatuta egonda ere.

8 Beste batzuk

8.1 Fitxategiak kudeatzea



Telefonoan fitxategiak kudeatzeko, ukitu aplikazioen fitxa  pantaila nagusian, eta, gero, hautatu **Fitxategiak**.

Fitxategiak aukerak berdin funtzionatzen du kanpoko SD txartelarekin zein telefonoaren biltegiarekin.


Fitxategiak aukerak telefonoan eta mikroSD txartelean gordetako datu guztiak bistaritzen ditu: aplikazioak, multimedia-fitxategiak, bideoak, ateratako argazki eta audio-fitxategiak, bluetooth bidez transferitutako datuak, USB kable bidez transferitutakoak eta abar.

PCtik telefonora aplikazio bat deskargatzen duzunean, aplikazioa fitxategien Fitxategiak aukeran ikus dezakezu, eta hura ukitu telefonoan instalatzeko.

Fitxategien kudeatzaileak aukera ematen du eragiketa hauek eraginkortasunez egiteko: karpetak eta azpikarpetak sortzea, karpetak/fitxategiak irekitzea, bistaritzea, izenez aldatzea, mugitzea, kopiaetzea ezabatzea, erreproduzitzea, parte-katzea, eta abar.

8.1 Soinu-grabagailua




Soinua edo ahots-ohar bat grabatzeko, ukitu aplikazioen fitxa  pantaila nagusian, eta, gero, hautatu **Grabagailua**.

Grabagailua aukera erabilia ahotsa eta soinua graba dezakezu, zenbait segundoz edo zenbait orduz.

8.3 Irratia




Telefonoaren irratia ⁽¹⁾ RDS ⁽²⁾ funtzioa du. Zure telefonoa irrati arrunt gisa erabil dezakezu, eta kanalak gorde. Pantailan irratsaioari buruzko informazioa ikus daiteke Visual Radio zerbitzua eskaintzen duten kanalak sintonizatuz gero.

Irratia entzuteko, ukitu pantaila nagusiko aplikazioen fitxa , eta, gero, ukitu **Irratia**.

Entzungailuak konektatu behar dituzu irratia entzuteko. Entzungailuak irratia antena gisa funtzionatzen du.

- Ukitu hau 0,1 MHz jaisteko.
- Luze sakatu aukera hau, maiztasun txikiagoko hurrengo katea bilatzeko eta hara joateko.

Gordetako aurreko katera joateko
Erreproduzitzea / etena egitea



Ukitu hau gordetako irratikateen zerrenda irekitzeko.

Aukeren menua irekitzeko.
Ukitu hau uneko irratikatea gogokoetan sartzeko edo gogokoetatik ezabatzeko.

Arrastatu uneko maiztasuna aldatzeko.

- Ukitu hau 0,1 MHz igozteko.
- Luze sakatu aukera hau, maiztasun handiagoko hurrengo katea bilatzeko eta hara joateko.

Gordetako hurrengo katera joateko

⁽¹⁾ Irratiaren kalitatea une horretan zauden eremuan irratikate horrek duen estalduraren arabera da.

⁽²⁾ Sare-operadorearen eta merkatuaren arabera.


Aukerak

- **Bilaketa automatikoa** Entzungai dauden kanal guztiak arakatzeko.
- **Editatu izena** Irrati-katearen izena editatzeko.
- **Ezabatu** Uneko katea ezabatzeko.
- **Idatzi maiztasuna** Kanala aktibatzeke maiztasuna eskuz sartzeko.
- **Gaitu kateen informazioa** Markatu kontrol-laukia hau, katearen informazioa bis-taratzeko.
- **Irten** Irratia itzaltzeko.

8.4 Abiarazlea




Abiarazleak onartzen ditu irakurri gabeko jakinarazpenak, telefonoko deienak, mezuak, egutegiarenak eta abar. Baina, aurrena, dagozkien aplikazioek baimena eman behar diote.

Konfigurazio-laguntzailean, telefonoa lehen aldiz erabiltzen duzunean, ukitu **Baimendu** botoia **Onetouch launcher** pantailan irekitzen den elkarrizketa-koardroan. Edo zoaz **Ezarpen > Aplikazioak > Abiarazlea > Baimenak** aukerara, aktibatu baimenetara sartzeari onartzen duten etengailuak, edo ukitu  eta, ondoren, **Baimen guztiak**, xehetasunak ikusteko.

8.5 Booster



Booster aukerak laguntzen dizu zabor-fitxategiak garbitzen, bigarren mailan exekutatzeko diren aplikazioak geldiarazten, energia aurrezteko aukera aktibatzen, datuen erabilera kontrolatzen eta abar. Ukitu  gehiago jakiteko eta telefonoaren errendimendua nola optimizatu daitekeen ikusteko.

8.6 Erabiltzaile-zentroa



OneTouch kontu batekin, **Erabiltzaile-zentroa** erabil dezakezu, behar dituzun ia zerbitzu guztietara eta laguntza teknikora sartzeko; esate baterako: ohiko galderak ikusteko, erabiltzailearen eskuliburua deskargatzeko, edukia hodeian gordetzeko eta abar egiteko.

Idatzi zure kontu-izena eta pasahitza, saioa hasteko. Konturik ez baduzu, ukitu **Erregistratu** eta segi pantailan agertzen diren jarraibideei, kontu bat sortzeko.

8.7 Erabiltzaileentzako arreta-zerbi.



Erabiltzaileentzako arreta-zerbi. aukerak lagunduko dizu gehiago jakiten ohi-galderei, funtzionamenduko jarraibideei eta arazoak konpontzeko moduei buruz, besteak beste. Horrez gain, zure komentarioak bidal ditzakezu zerbitzu honen bidez.

8.8 Smart Suite

Smart Suitek laguntzen dizu Android gailua kudeatzen PCtik, USB edo WiFi konexio bat erabiliata.

• Kontaktuak

Kontaktuen sarreren segurtasun-kopia bat egin daiteke, eta, hala, ez dago kezkatu beharrik telefonoa galdu, apurtu, aldatu edo hornitzailea aldatuz gero.

• Mezuak

Teklatuarekin testua idaztearen lana kentzen dizu. Bistaratu zure mezu guztiak, erraz eta modu antolatuan.

• Egutegia

Telefonoaren eta Outlooken artean gertaerak sinkronizatzeko aukera ematen du, bai eta PC batetik gertaerak sortzeko eta editatzeko

- **Argazkiak**

Argazkiak erraz inportatu daitezke PCTik edo telefonotik, eta albumetan antola daitezke, hobeto kudeatzeko.

- **Bideoak**

PCko bideo-fitxategiak txertatu eta erreproduzitzeko, eta, gero, telefonoko karpeta kargatzeko.

- **Musika**

PCko gogokoak azkar bilatzeko, azken liburutegia administratzeko eta modu mugikorrenako disko-makina digital erabilerrazenez gozatzeko.

- **Aplikazioak**

Deskargatutako aplikazio mugikorak inportatzeko eta zure telefonon modu sinkronizatuan instalatzeko.

- **Segurtasun kopia**

Kontaktuen, mezuen, egutegiaren, argazkien eta aplikazioen segurtasun-kopia egiteko eta telefonora inportatzeko aukera ematen du.

Sistema eragile bateragarria

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

9 Googleren aplikazioak ⁽¹⁾.....

Googleren aplikazioak aurrez instalatuta daude telefonoan, eraginkortasun gehiagorekin lan egin dezazun eta bizitzaz gehiago goza dezazun.

Eskuliburu honetan aplikazioak labur aipatzen dira. Ezaugarriak xeheago jakiteko eta erabiltzailearen eskuliburu eskuratzeko, ikus gaiari buruzko webguneak edo aplikazioetan ematen diren azalpenak.

Funtzio guztiak erabiltzeko, Google kontu batekin erregistratzea gomendatzen da.


9.1 Play Store

Android sistema eragilerako aplikazioen denda ofiziala da; denda horretan, erabiltzaileek aplikazioak eta jokoak deskarga ditzakete. Aplikazio batzuk doan dira, eta beste batzuk ordaindu egin behar dira deskargatzeko.

Play Storen, bilatu behar duzun aplikazioa, deskargatu, eta, ondoren, segi instalazioko jarraibideei, aplikazioa instalatzeko. Horrez gain, aplikazioak desinstalatu eta eguneratu daitezke eta deskargak kudeatu.


9.2 Chrome


Chrome nabigatzailearekin Interneten nabiga dezakezu. Nabigatzailea duten gailu guztien markagailuak, nabigazio-historia eta doikuntzak zure Google kontuarekin sinkroniza daitezke.

Webean sartzeko, zoaz pantaila nagusira eta ukitu Chromeren ikonoa  go-gokoaren ontzian.

⁽¹⁾ Telefonoaren arabera egongo da erabilgarri.

Webgune batean sartzeko

Chrome nabigatzailearen pantailan, ukitu URL helbide-barra, idatzi goian webgunearen helbidea, eta ukitu , berresteko.



Eduki guztia ezabatzen du


Ukutu hau, webgune baten helbidera joateko edo bilatzeko.



Web-orrian nabigatzen ari zarela, ukitu , doikuntzak edo aukera gehiago kontsultatzeko.

9.3 Gmail






Googleren onlineko posta elektronikoko zerbitzua da Gmail, eta telefonoa konfiguratzen den lehenengo aldian konfiguratzen da. Telefonoko Gmail posta automatikoki sinkroniza daiteke onlineko Gmail kontuarekin. Aplikazio honen bidez, mezu elektronikoak jaso eta bidal ditzakezu, mezuak etiketen arabera kudeatu eta jaso, eta abar.


Gmail irekitzeko

Pantaila nagusian, ukitu Gmail ikonoa , gogokoen ontzian.

Gmail-eko kontu baten mezu eta elkarrizketak bakarrik bistaratu ditzake aldi berean Gmail-ek. Kontu bat baino gehiago baldin baduzu, kontuak gehitzeko, ukitu , ikonoa, eta, ondoren,  sarrerako ontziaren pantailan kontuaren izenaren atzean, eta, azkenik, ukitu **Gehitu kontua**. Amaitutakoan, beste kontu batera pasatzeko, ukitu ikusi nahi duzun kontuaren izena.


Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Ukitu  Sarrerako ontziaren pantailan.
- 2 Idatzi mezuaren hartzaileen helbide elektronikoak **Hartzailea** eremuan.
- 3 Beharrezkoa bada, ukitu menuko ikonoa  **Cc/Bcc** mezuari kopia bat edo ezkutuko kopia bat gehitzeko.
- 4 Idatzi gaia eta mezuaren edukia.
- 5 Ukitu  ikonoa, eta hautatu **Erantsi fitxategia** fitxategi bat eransteko.
- 6 Azkenik, ukitu  ikonoa bidaltzeko.
- 7 Mezu elektronikoa berehala bidali nahi ez baduzu, ukitu  ikonoa eta, ondoren, **Gorde zirriborroa**, edo ukitu **atzer**a tekla kopia bat gordetzeko. Zirriborroa ikusteko, ukitu kontuaren izena etiketa guztiak bistartzeko, eta, ondoren, hautatu **Zirriborroak**.

Mezua bidali edo gorde nahi ez baduzu, ukitu  ikonoa, eta, ondoren, ukitu **Baztertu** zirriborroa.



Mezu elektronikoei sinadura bat eransteko, ukitu  ikonoa, eta, ondoren, ukitu **Ezarpen** sarrerako ontziaren pantailan, hautatu kontu bat, eta, ondoren, ukitu **Sinadura**.

Mezu elektronikoak jaso eta irakurtzeko




Mezu elektronikoen berri bat jasotzen duzunean, tonu baten bidez edo bibrazio bidez jakinaraziko dizu, eta barra-egoeran  bistaratu da.

Ukutu eta behearantz arrastatu egoera-barra, jakinarazpen-panela irekitzeko. eta ukutu mezu berria, irakurtzeko. Bestela, Gmaileko sarrerako ontzia etiketa ireki dezakezu, eta mezu berria ukutu, irakurtzeko.

Mezuetan bilaketak egin ditzakezu bidaltzailearen, hartzailearen, gaiaren eta abarren arabera.

- 1 Ukitu  ikonoa, sarrerako ontziaren pantailan.
- 2 Idatzi bilatu nahi duzun hitz gakoa bilaketa-koadroan, eta ukitu  softwarearen teklaturan.

Mezu elektronikoei erantzuteko edo birbidaltzeko

- **Erantzun** Mezu elektroniko bat bistaraten duzunean, ukitu  hari erantzuteko.
- **Erantzun guztiei** Ukitu  eta hautatu **Erantzun guztiei** mezua elkarriketako pertsona guztiei bidaltzeko.
- **Berbidali** Ukitu  eta hautatu **Berbidali** jasotako mezu elektronikoa beste pertsona batzuei berriro bidaltzeko.

9.4 Mapak

Google Map-ekin, hauek ikus ditzakezu: satellite bidezko irudiak, kale-izendegiak, kaleen 360°-ko ikuspegi panoramikoak eta zirkulazioaren egoera denbora errealean. Gainera, oinez, autoz edo garraio publikoan egiteko ibilbideak planifika ditzakezu. Aplikazio honi esker, zure kokapena jakin dezakezu, tokiak bilatu ditzakezu eta zure bidaietarako bideak iradokitzea eska dezakezu.

9.5 YouTube

YouTube aplikazioarekin bideoak online parteka ditzakezu; erabiltzaileak bideoak kargatu, ikusi eta parteka ditzake. Besteak beste, eduki hauek daude aukeran: bideoak, telebista-saioak, musika-bideoak, eta beste eduki batzuk (bideoblogak, film laburren bideo originalak eta bideo hezitzaileak). Haren streaming-funtzioaren bidez, bideoak ia Internetetik deskargatzen ari diren unean bertan ikus ditzakezu.

9.6 Drive

Fitxategiak biltegitratzeko eta sinkronizatzen Googlek sortutako zerbitzua da; erabiltzaileei aukera ematen die fitxategiak hodeian gordetzeko, partekatzeko eta editatzeko.

Fitxategiak Driven gorde daitezke, eta edozein gailutatik horietara sar zaitezke Googleren kontuan saioa hasita. Fitxategiak eta karpetak pribatuan parteka daitezke Googlen kontua duten beste erabiltzaile partikular batzuekin.

9.7 Play Music

Musika transmititzeko eta biltegitratzeko zerbitzua da, onlinekoa eta Googlerena.

Abesti pila bat kargatu eta entzun ditzakezu doan. Internetera konektatutako gailuetarako musika-transmisioa eskaintzeaz gain, Google Play Music aplikazioan musika gorde dezakezu, eta Interneteko konexiorik gabe entzun. Play Musicen bidez eskuratutako abestiak automatikoki gehitzen dira erabiltzailearen kontura.

9.8 Play Movies & TV

Google Play Movies & TV aplikazioaren bidez, telebistako filmak eta saioak ikus ditzakezu online. Horrez gain, filmak eta telebistako saioak deskarga ditzakezu, Interneteko konexiorik gabe ikusteko. Eduki batzuk alokatu edo erosi egin behar dira.

9.9 Hangouts

Google Hangouts plataforma komunikatzeko da, Googlek sortua, eta berehalako mezularitza, bideo-txata, SMSak eta VOIPa ditu. Lagunak gehitu behar dituzu, eta, ondoren, haiekin txateatzen has zaitezke. Hangouts bidez webean edo gailuan gehitutako lagun guztiak lagun zerrendan agertzen dira.

9.10 Photos

Google Photos-ek argazkiak eta bideoak gordetzen ditu eta horien segurtasun-kopiak egiten ditu. Argazkiak automatikoki aztertzen ditu, eta taldeka antolatzeko, behar dituzunean bizkor aurkitu ditzazun.

9.11 Keep

Oharrak hartzeko Googlek garatutako aplikazioa.

Argazkiak eta zerrendak gehi ditzakezu oharretan, eta ahots-mezuak grabatu. Gainera, orduen edo tokien arabera gogorarazleak jarri diezazkiekezu oharrei. Google Keep-ekin oharrak etiketen bidez sailkatu ditzakezu, eta oharrak bilatu ditzakezu alderdi hauek kontuan hartuta: zer koloretakoak diren, ea gogorarazlea, audioa edo argazkirik duten, zerrenda den, etab.

9.12 Translate

Estatistiketan oinarritutako itzulpen automatikoko zerbitzua da, Googlerena, denbora errealean hizkuntza batetik bestera testuak, hitzaldiak, irudiak edo bideoak itzultzeko.

Android mugikorretarako interfazea du, eta unean bertan testu inprimatua itzul dezake, edo automatikoki detektatu ditzake zer hizkuntza ari diren hitz egiten.

10 Doikuntzak



Ezarpen aukerara joateko, ukitu pantaila nagusiko aplikazioen fitxa , eta, gero, ukitu Ezarpen.

10.1 Haririk gabeko konexioak eta sareak

10.1.1 WiFi

WiFi konexioen bidez Interneten nabiga dezakezu SIM txartela erabili beharrik gabe, haririk gabeko sare baten estaldura duzunean. Egin behar duzuna da WiFi-aren pantailan sartu, eta sarbide-puntu bat konfiguratu, telefonoa haririk gabeko sarera konektatzeko.

WiFi-aren erabilerari buruzko jarraibide xeheak nahi izanez gero, ikusi "6.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Bluetootha

Bluetootharen bidez datuak truka ditzakezu (bideoak, argazkiak, musika, eta abar), Bluetooth teknologia duten eta gertu dauden beste gailu batzuekin (telefonoa, ordenagailua, inprimagailua, entzungailuak, ibilgailuetako kita eta abar). Bluetoothari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi "6.2 Bluetooth-gailuetarako konexioa".

10.1.3 SIM txartelak

SIM txartela kudeatu dezakezu, datu mugikorrek konektatzeko, deiak egiteko eta SMS mezuak bidaltzeko.

10.1.4 Deien doikuntzak ⁽¹⁾


Markatu kontrol-lauki hau, dei batean **Mikrofono zarata murrizketa** funtzioa aktibatzeke edo **Bibrazio gogorarazpena** aktibatzeke, irteerako deiak ongi konektatzen direnean ⁽²⁾. Horrez gain, SIM bat hauta dezakezu, deien doikuntza gehiagotara sartzeko. (Informazio gehiago nahi baduzu, zoaz hona “**3.1.6 Deien doikuntzak**”).

10.1.5 Datuen erabilera

Datu mugikorrek aktibatzeke/desaktibatzeke, ukitu  etengailua.

Beste operadore batzuen sare mugikorretan daturik ez baduzu transmititu behar, desaktibatu Sare mugikorreko datuak funtzioa, roamingeko gastu handirik ez izateko, batez ere daturik kontratatu ez baduzu mugikorrerako.

Datu mugikorren muga ezartzea

Ukitu  etengailua, datu mugikorren muga aktibatzeke. Ondoren, arrastatu muga- eta ohar-lerroak, mugikorreko zenbat datu erabili nahi dituzun gehienez adierazteko.


Ezari datuen muga aktibatuta, telefono mugikorren datu-konexioa desaktibatuta egingo da ezarritako mugara iritsitakoan. Horrez gain, datuen erabilera-ziklo bat ezar dezakezu, zure telefonoko datuen erabilerari lotutako estatistikak eta aplikazioak ikusteko.

Ukitu , datuen erabilerari lotutako doikuntza gehiago ikusteko.



Telefonoak datuen erabilera neurtzen du; hala ere, baliteke operadoreak beste kalkulu bat egitea.

10.1.6 Gehiago\Hegazkin-modua

Aktibatu Hegaldi modua  etengailua, haririk gabeko konexio guztiak (WiFi-a, bluetootha, eta abar) aldi berean desaktibatzeke.

⁽¹⁾ SIM txartela sartuta dagoenean bakarrik erabil daiteke aukera hau.

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

Telefonoaren aukeretan ere hauta dezakezu Hegaldi modua, pizteko/itzaltzeko tekla sakatuta.

10.1.7 Gehiago > SMSrako aplikazioa ⁽¹⁾

Hautatu hemen SMSaren funtzioetarako lehenetsiko duzun aplikazioa.

10.1.8 Gehiago\USB modema eta WiFi-eremua

Funtzio honekin zure telefono mugikorren datu-konexioa parteka dezakezu USB baten bidez edo WiFiaren sarbide-puntu gisa (ikusi “6.4 Telefonoaren datu mugikorren konexioa partekatzea”).

10.1.9 Gehiago\SPBa

Sare Pribatu birtual mugikorra (SPB mugikorra edo SPBm) erabilia, sareko baliabideetara edo softwareko aplikazioetara sar zaitezke gailu mugikorrekin etxe-ko sarean, haririk gabeko beste sare baten bidez edo kable bidez konektatzen zarenean. SPBak erabiltzen dira erabiltzaileek aplikazioen saioak etengabe irekita eduki behar dituztenean, laneko jardunean, haririk gabeko sare batera baino gehiagotara konektatzen direnean, estaldura aldi baterako galtzen dutenean edo bateria aurrezteko gailuak geldiarazi eta berrabiarazten dituztenean. SPB konbentzionalak ez ditu onartzen gertaera-mota horiek, sareko tunela eten egiten baita, eta horrek eragiten du aplikazioak deskonektatzea, itxaroteko denbora agortzea eta akatsak sortzea; baita gailu informatiko bera kolapsatzea ere. SPBari buruzko informazio gehiago behar izanez gero, zoaz “6.5 Sare pribatu birtualetara konektatzea” atalera.

10.1.10 Gehiago\Sare mugikorrek

Roamingeko datuak

Aktibatu  etengailua, roamingean datuen konexioa aktibatzeke.

Roamingeko datu-zerbitzurik behar ez baduzu, desaktibatu Iblitaritza modua roamingeko gastu handirik ez izateko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

Gogoko sareak


Ukitu hemen gogoko sare mugikorrek hautatzeko.

Sare-mota gogokoarenak

Zure gogoko sare-motak hauta ditzakezu: **3G/2G (auto)**, **S lo 3G** edo **S lo 2G**

⁽¹⁾ o **4G**, **3G** o **2G** ⁽²⁾.

LTE 4G modu hobetua⁽²⁾

Komunikazioaren kalitatea hobetu egiten da **Modo LTE 4G mejorado** lehenespenez aktibatua baldin baduzu. Funtzio hori desaktibatu nahi baldin baduzu, desaktibatu  etengailua.

APN

Menu honetan zure gogoko APN sarea hauta dezakezu.


Mugikorren sareak


Sare-operadore bat aukera dezakezu.

10.2 Gailua

10.2.1 Blokeo-pantailako lasterbideak

Zoaz hona: **Ezarpen > Blokeo-ezarpenak** ⁽¹⁾ > **Funtzio-teklak, Erabilgarri dauden lasterbideak** irekitzeko, eta egiaztatuz blokeo-pantailan agertzen diren aplikazioen lasterbideak.

Funtzio-teklak aukera aktibatuta, aplikazio bateko lasterbidea ezaba dezakezu, blokeo-pantailan agertu ez dadin, haren atzetik  sakatuta, edo lasterbide bat erants dezakezu + ukituta ⁽²⁾.


Desaktibatu  etengailua, funtzio horiek desaktibatuzko, hala behar izanez gero.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

10.2.2 Aurpegierak

Eragiketa bizkorretarako, keinu hauek erabil ditzakezu:

- **Biratu isilarazteko** Markatu kontrol-lauki hau, sarrerako deiak telefonoa buruz behera jarrita isilarazteko.
- **Ukatzeko biratu** ⁽²⁾ Markatu kontrol-lauki hau, sarrerako deiei telefonoa buruz behera jarrita uko egiteko.
- **Biratu aktibatuzko** Aktibatu etengailu hau  eta, ondoren, hautatu zer egin behar duen bira ematean: alarma bat errepikatu edo ezeztatuz.

10.2.3 Pantaila

Menu honetan zenbait atal pertsonaliza ditzakezu: pantailaren distira, pantaila-atzealdea, telefonoaren itxaron-denbora, letra-tamaina, eta abar.

Gailua birarazten duzunean pantailako edukiak bira egitean nahi baduzu, markatu **Biratu automatikoki** ⁽¹⁾ **kontrol-laukia**, eta ukitu **Gailua biratzean > Biratu pantailaren edukia**

Egoera-barran sarearen izena ezkatuzko **Sare-operadorearen pantaila kontrol-laukia** desaktiba dezakezu ⁽¹⁾.

10.2.4 Jakinarazpen-argia ⁽¹⁾

Jakinarazpen-argia piztu egingo da bateriari % 15 baino gutxiago geratzen zaionean, dei galdu bat duzunean, mezu bat jasotzen duzunean edo mezu elektronikoa bat jasotzen duzunean, besteak beste. Funtzio hori desaktibatuzko, desaktibatu kontrol-laukia.

10.2.5 Blokeoaren doikuntzak ⁽¹⁾

Func

Ikusi informazio gehiago atal honetan: “**10.2.1 Blokeo-pantailako lasterbideak**”.

Pantailaren blokeoa/Pantaila blokeatuaren mezua ⁽¹⁾ edo **Jabearen informazioa** ⁽²⁾ / **Smart lock**

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

Zoaz **Ezarpen > Blokeo-ezarpenak** ⁽¹⁾ edo **Segurtasuna** ⁽²⁾ aukerara, pantailaren segurtasun-doikuntzak irekitzeko.


Ukitu **Pantailaren blokeoa**, eta hautatu pantaila desblokeatzeko modu bat. Ondoren, segi pantailako jarraibideei, pantailaren blokeoaren konfigurazioa amaitzeko. Doikuntza gehiago (**Erakutsi eredu**a, **Blokeatu automatikoki** eta **Blokeatu pizteko botoiaz**) aukeran izango dituzu telefonoa eredu batekin, PIN batekin edo pasahitz batekin blokeatuz gero.

Ukitu **Pantaila blokeatuaren mezua** ⁽¹⁾ edo **Jabearen informazioa** ⁽²⁾, testua edo jabearen informazioa idatzi eta blokeo-pantailan bistara dadin.

Smart lock aukera erabilita, zure konfiantzazko gailuak, tokiak, aurpegiak, aho-tsak eta abar ezar ditzakezu. Funtzio hau aktibatzeko, pantaila blokeatzeko modu bat hautatu behar duzu lehendabizi.



10.2.6 Soinuak eta jakinarazpenak

Erabili soinuaren doikuntzak gertaera eta ingurueterako tonuak konfiguratzeko.

- **Soinua** Lerratu aukera hau, multimedia-fitxategien, tonuen, alarmen eta abarren bolumena doitzeko.
- **Erantzungailu modua** Markatu kontrol-laukia, entzungailuaren modua gaitzeko. Entzungailuak konektatuta baldin badaude bakarrik entzungo dira tonuak.
- **Egin dardara deietan** Aktibatu  etengailua, telefonoak bibratu dezan dei bat jasotzen duzunean.
- **Ez molestatu** Ukitu hau, ezartzeko telefonoak zer egin behar duen telefonoa erabiltzen ari zarenean dei bat edo jakinarazpen bat jasotzen duzunean.
- **Telefonoaren dei-tonua** Ukitu hau sarrerako deien tonua definitzeko.
- **Jakinarazpenen tonu lehenetsia** Ukitu hau jakinarazpenetarako tonu lehenetsia ezartzeko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

- **Desaktibatu pizteko/ itzaltzeko tonua** Desaktibatu  Desaktibatu **pizteko/itzaltzeko tonua** ⁽¹⁾ sakatuta edo markatu **Pizteko/itzaltzeko tonua** ⁽²⁾ kontrol-laukia, dei-tonua aktibatzeko telefonoa aktibatzen edo desaktibatzen duzunean.
- **Beste soinu batzuk** Aktibatu  etengailuak, teklatuaren tonuak, blokeatutako pantailako soinuak, ukitutakoan egiten dituen soinuak eta ukitutakoan bibratzeko egitea aktibatzeko. Aukera hau ere aktiba dezakezu: **Duración vibración respuesta táctil** ⁽²⁾.
- **Gailua blokeatuta dagoenean** Ukitu hau, hautatzeko zer nahi duzun egitea gailua blokeatuta dagoela: jakinarazpenaren eduki guztia bistaratzea edo ezer ez bistaratzea
- **Aplikazioen jakinarazpenak** Ukitu hau blokeatzeko, lehentasunak ezartzeko edo aplikazioen jakinarazpenei gainbegiratu bat egiteko. CCC
- **Jakinarazpenetarako sarbidea** Ukitu hau, jakinarazpenaren entzuleak zein diren ikusteko.
- **Ez molestatu moduaren sarbidea** Ukitu hau, ikusteko zer aplikaziok duten **Ez molestatu** aktibatu.

10.2.7 Aplikazioak

Aplikazioen konfigurazioak aukera ematen du telefonoan instalatutako aplikazioen xehetasunak ikusteko, datuak kudeatzeko eta horien etetea behartzeko, baita webguneen edo mezu elektronikoen bidez eskuratutako aplikazioak instalatzea baimentzeko ere.

10.2.8 Biltegitratzea eta USBa

Erabili doikuntza hauek, telefonoan eta mikroSD txartelean zenbat leku duzun jakiteko edo mikroSD txartela kudeatzeko.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

10.2.9 Batera

Bateria pantailan, bateriaren ehunekoia egoera-barran bistartzeko edo energiaren aurrezte adimenduna aktibatzen aukeratu dezakezu.

Erabat kargatu zenuenetik izan duen erabilerari buruzko datuak ere ikus ditzakezu. Bateriaren egoera zein den eta zenbat denboraz erabil dezakezun berriro kargatu aurretik ere bistaritzen ditu pantailak. Ukitu kategoria, haren kontsumo espezifikoa berri izateko.


Energiaren erabilera doitu dezakezu, pantailaren distira edo itzarote-denbora doituta **Pantailaren ezarpenak** aukeran.

10.2.10 Memoria

Gutzizko memoria, erabilgarri dagoen lekua eta memoriaren erabilerari buruzko datuak kontrolatzeko erabil dezakezu aukera hau.

10.3 Pertsonala

10.3.1 Kokapena

Aktibatu  etengailua, sare mugikorren eta WiFiairen kokapenari, Google Maps-i eta abarri buruzko informazioa aktibatzen.

Modua

Kokapenera nola joan hautatzeko.

- **Zehaztasun handia:** GPSa, WiFia eta sare mugikorrek erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Bateria aurrezte:** WiFia, bluetootha eta sare mugikorrek erabiltzeko kokapena bilatzeko.
- **Gailua soilik:** GPS erabiltzen du kokapena zehazteko.

Azken kokapen-eskaerak

Zerrenda honetan bistaritzen dira kokapena eskatu berri duten aplikazioak.

10.3.2 Segurtasuna


Pantailaren blokeoa/Jabearen informazioa/Smart lock ⁽¹⁾

Ikusi informazio gehiago atal honetan: “**10.2.5 Blokeoaren doikuntzak**”.

Telefonoa enkriptatzea ⁽¹⁾

Zenbakizko PIN bat, eredu bat edo pasahitz bat behar da, telefonoa pizten duzun bakoitzean deszifratzeko.

Nire telefonoa bilatzea

Desaktibatu  etengailua, telefonoa lapurtuz edo galduz gero pribatutasuna babesteko.

SIM txartela blokeatzeko doikuntzak

Zure gailuak bi SIM baldin baditu zein konfiguratu nahi duzun hautatzeko balio du.

Aktibatu **Blokeatu SIM txartela**  etengailua, SIM txartela PIN kodearekin blokeatzeko.

Sakatu **Aldatu SIM PINa**, PIN kodea aldatzeko.


Pasahitzak ikusgai

Aktibatu etengailua, pasahitza idatzi ahala bistaratzeko.

Gailuen administratzaileak

Ukitu hau, gailuaren administratzaileak ikusteko edo desaktibatzen.

Iturburu ezezagunekoak

Desaktibatu  etengailua, webguneetatik, posta elektronikotik edo Google Play Store-z bestelako lekuetatik eskuratutako aplikazioak instalatzea baimentzeko.


Telefonoa eta datu pertsonalak babesteko, jatorri fidagarrietako aplikazioak bakarrik deskargatu (adibidez, Google Play Store).

⁽¹⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

Abiarazi kudeaketa automatikoki ⁽¹⁾

Sistema abiarazten denean, abiarazte automatikoko aplikazioak kudeatzeko balio du.

Aplikazio-baimenak ⁽¹⁾

Aktibatu  etengailua, aplikazioen baimenak kudeatzeko, eta zure segurtasuna eta pribatutasuna babesteko.

Biltegitratze mota

Sólo Software biltegitratze-mota lehenespenez ezarrita dago.

Kredentzial fidagarriak

Ukitu hau, CS ziurtagiri fidagarriak bistartzeko.

Instalatu memoriatik ⁽¹⁾ / Barne-biltegitik ⁽²⁾

Ukitu hau, ziurtagiriak **memoria** ⁽¹⁾ edo **barne-biltegitik** ⁽²⁾ instalatzeko.



Garbitu kredentzialak

Ukitu hau, ziurtagiri guztiak ezabatzeko.

Fidagarritasun agenteak

Konfiantzazko agenteak ikusteko eta desaktibatatzeko aukera irekitzeko balio du. Lehenik pantaila blokeatzeko aukera bat aktibatu behar duzu funtzio hau gaitzen duzunean.

Pantaila ainguratzea

 etengailua aktibatuta, pantaila bat une oro bistaratu dezakezu, ainguraketa kendu arte. Ireki ainguratu nahi duzun pantaila, ukitu **Informazio orokorra** tekla, lerratu pantaila gora, eta, ondoren, ukitu ainguraketa-ikonoa . Ainguraketa kentzeko, luze sakatu **atzera** egiteko tekla.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

Erabiltzeko sarbidea duen aplikazioa

Menua irekitzen da aplikazioa erabiltzeko sarbidea ikusteko edo berrezartzeko.

10.3.3 Kontuak

Erabili doikuntza hauek zure posta elektronikoa eta beste kontu bateragarri bartzuk eransteko, kentzeko eta kudeatzeko. Horrez gain, doikuntza hauek erabili ditzakezu jakiteko ea aplikazioek beren planifikazioaren arabera bidaltzen, jasotzen eta sinkronizatzen dituzten datuak eta ea aplikazio guztiek erabiltzaileen datuak automatikoki sinkroniza ditzakete.

Kontua gehitzea

Ukitu **Gehitu kontua** + ikonoa, hautatutako aplikazioan kontu bat gehitzeko.

10.3.4 Google

Telefono honek Googleren kontu bat eta zerbitzuak konfiguratzeko aukerak eskaintzen ditu.

10.3.5 Hizkuntza eta testua idaztea

Erabili hizkuntza- eta idazte-doikuntzak, telefonoaren testuaren hizkuntza hautatzeko eta pantailako teklataua konfiguratzeko. Ahotsa sartzeko doikuntzak eta erakuslearen abiadura ere konfiguratu ditzakezu.

Hizkuntza

Nahi duzun hizkuntza eta eskualdea aukeratu ditzakezu.

Zuzentzailea

Aktibatu  etengailua, sistemak hitzak iradoki ditzan.

Hiztegi pertsonala

Hiztegiara gehitu dituzun hitzen zerrenda irekitzeko. Ukitu hitz bat, editatzeko edo ezabatzeko. Ukitu eransteko botoia +, hitzak gehitzeko.

Uneko teklatua

Testua idazteko modu lehenetsi bat hautatzeko.


Android teklatua (AOSP)

Ireki menuak, Androiden hizkuntza definitzeko, idazteko lehenetsiak ezartzeko, itxura eta diseinua hautatzeko, keinu bidez idaztea hautatzeko, testuen zuzenketa aktibatzeke eta abar egiteko.

Googleren ahots bidezko idazketa

Ukitu menuaren goiburukoa eta amaitu testua ahots bidez idazteko Googleren aukeraren konfigurazioa, bistaratzen den pantailan.

Ahots-sintesiaren aukerak:


- **Motor hobetsia:** Ahotsa sintetizatzeke motor lehenetsi bat hautatzeko. Ukitu doikuntza-ikono bat , motor bakoitzaren aukera gehiago bistaratzeko.
- **Ahotsaren abiadura:** Ukitu hau, ahots-sintetizatzailearen abiadura hautatzeko elkarrizketa-koadroa irekitzeko.
- **Entzun adibidea:** Ukitu hau, ahots-sintetizatzailearen adibide labur bat erreproduzitzeko, uneko konfigurazioarekin.
- **Hizkuntzaren egoera lehenetsiak:** Lehenetsitako hizkuntzaren egoera bistaratu da.

Erakuslearen abiadura

Ukitu hau, erakuslearen abiadura aldatzeko elkarrizketa-koadroa irekitzeko. Ukitu **ADOS**, berresteko.

10.3.6 Segurtasun-kopiak egitea eta berrabiaraztea


Egin datuen babeskopia

Aktibatu  etengailua telefonoaren doikuntzen eta Googleko zerbitzarien beste aplikazio-datu batzuen segurtasun-kopia egiteko, zure Googleko kontua erabilita. Telefonoa aldatzen baduzu, segurtasun-kopia egin diezun doikuntza eta datuak berrezarriko dira telefono berrian, zure Googleko kontuarekin saioa hasten duzun lehenengo aldian. Funtzio hori aktibatu ostean, doikuntza eta datu askoren segurtasun-kopia egiten da; besteak beste: WiFi pasahitzak, gogokoak, instalatutako aplikazio-zerrenda, pantailako teklatuaren bidez hiztegia sartu dituzun hitzak, eta Ezarpen aplikazioan konfiguraturako doikuntza gehienak. Aukera hau desmarkatuz gero, ez da egingo zure konfigurazioaren segurtasun-kopiarik, eta lehendik dauden segurtasun-kopia guztiak ezabatuko dira Googleko zerbitzarietatik.

Babeskopietarako kontua

Zure segurtasun-kontua bistaratzen du; **Gehitu kontua** + ikonoa ukituta ere erants dezakezu bat.

Leheneratze automatikoa

Aktibatu  etengailua, gordetako doikuntzak edo beste datu batzuk berrezartzeko, aplikazio bat berriro instalatzen duzunean.

Sarearen ezarpenen berrezarpena

Ukitu  botoia, sareko doikuntza guztiak berrezartzeko.

DRMak berrezartzea

Eragiketa honekin, zure gailuko lizentzia guztiak ezabatuko dira.

Berrezarri jatorrizkoak

Telefonoa berrezartzen baduzu, ezabatu egingo dira telefonoaren barne-biltegiatzean dituzun datu pertsonal guztiak, bai eta Googleko kontuari edo beste konturen bati buruzko informazioa, sistemako eta aplikazioetako doikuntzak eta deskargatutako aplikazio guztiak ere. Telefonoa berrabiaraziz gero, ez dira ezabatzen deskargatutako sistemako programak eta mikroSD txarteletako fitxategiak (musika eta argazkiak, adibidez). Telefonoa horrela berrezartzen baduzu, Android lehen aldiz martxan jarri zenuenean eskatu zitzaizun informazio bera eskatuko zaizu.

Telefonoa piztea lortzen ez duzunean, fabrikako datuak berrezar ditzakezu, hardwareko tekla batzuk erabilita. Horretarako, sakatu bolumena igotzeko tekla eta pizteko tekla aldi berean, pantaila pizten den arte.

10.4 Sistema

10.4.1 Data eta ordua

Erabili **Data eta ordua** aukerako doikuntzak data eta ordua bistartzeko modua pertsonalizatzeko.

Ordu/Data automatikoa

Hautatu Erabili sareak emandako ordua, Erabili GPSak hornitutako ordua edo Desaktibatuta

Ordu-zona autom.

Aktibatu  etengailua, sareak emandako ordu-zona erabiltzeko.

Ezarri data

Ukitu hau, egutegi bat ireki eta telefonoko data eskuz jartzeko.

Ezarri ordua

Ukitu hau elkarrizketa-koadro bat irekitzeko, eta telefonoko ordua eskuz jarri ahal izateko.

Hautatu ordu-zona

Hautatu telefonoaren ordu-zona, bistartzen den zerrendan.

Erabili 24 h formatua

Aktibatu  etengailua, erlojua 24 orduko formatuan bistartzeko.

Hautatu data-formatua

Ukitu hau, elkarrizketa-koadro bat ireki eta datak bistartzeko gogoko formatua hautatzeko.

NTP zerbitzaria

Aldatu NTP zerbitzaria **NTP zerbitzaria** ukituta bistartzen den elkarrizketa-koadroan.

10.4.2 Piztea eta itzaltzea programatzea

Aktibatu etengailuak, pizte/itzaltze programatua aktibatzeko, pizteko/itzaltzeko denbora programatzeko eta errepikatzeko modua hautatzeko.


10.4.2 Irisgarritasuna

Erabili irisgarritasun-doikuntzak telefonoan erabiltzaileak instalatutako irisgarritasun-osagarriak konfiguratzeko.


TalkBack

Ukitu hau, TalkBack aukera aktibatzeko edo desaktibatzeko. TalkBack aktibatzen baduzu, gailuak ahots-mezuak bidaltzen ditu ikusmen-urritasuna dutenentzat, eta ukitu, hautatu eta aktibatzen dena deskribatzen du.

Etengailu bidezko sarbidea

Aktibatu **Erabilerraztasun-osagarria**  etengailua, telefonoa tekla-kombinazio konfiguragarriekin kontrolatzeko. Ukitu EZARPEN pantailaren goian ezker aldean, zerrendako jokaerei tekla-kombinazioak esleitzeko.

Clean Master ⁽¹⁾

Aktibatu  etengailua, **Clean Master** aktibatzen. Haren bidez, erabiltzen ez diren aplikazioak hibernazioan jar daitezke, bateria aurrezteko.

Azpititulak

Aktibatu  etengailua, telefonoko pantailako argazki-oinak aktibatzen.

Handiagotzeko keinuak

Aktibatu edo desaktibatu etengailu hau, handitzeko/txikitzeko funtzioa aktibatzen/desaktibatzen, pantaila hiru aldiz ukituta.

Testu handia

Aktibatu  etengailua, pantailako testua handitzeko.

Kontraste handiko testua

Aktibatu  etengailua, kontraste handiko testua aktibatzen.

Piztekoarekin amaitu

Aktibatu  etengailua, **pizteko** botoia sakatuta deia amaitu ahal izateko.

Biratu automatikoki

Biratu automatikoki aukera aktibatuta, pantailako edukia edo teklatuak bira ematen dute automatikoki telefonoari bira ematen diozunean.

Ahozkatu pasahitzak

Aktibatu  etengailua, idatzi ahala sistemak pasahitza esan dezan.

Erabilerraztasun-lasterbidea

Aktibatu  etengailua, irisgarritasun-ezaugarriak bizkor aktibatzen.

Testua > ahotsa ezarpenak

Informazio gehiago eskuratzeko, zoaz hona: **Ezarpen > Hizkuntza eta teklatura > Testua > Ahotsa ezarpenak > Moto hobetsia/Ahotsaren abiadura/Entzun adibidea/Hizkuntzaren egoera lehentasunak**

Ukitzearen erreakzio tartea

Ukitu hau ukitzearen eta luze sakatzearen itxarote-denbora doitzeko. Funtzio honen bidez hauta dezakezu erregistratu aurretik zenbat denbora eduki behar duzun sakatuta.


Quick Translate ⁽¹⁾

Aktibatu  etengailua Quick Translate aktibatzen.

Koloreen alderantzikatzea

Ukitu etengailua, kolorea alderantzikatzen aukera aktibatzen edo desaktibatzen.

Koloreen zuzentzea

Aktibatu  etengailua, kolorea zuzentzeko aukera aktibatzen. Zuzentzeko modua ere hauta dezakezu menu honetan.

10.4.4 Legeak eta segurtasuna

Araudiari eta segurtasunari buruzko informazioa dago aukera honetan: produktuen modeloa, fabrikatzailearen izena, eta abar.

10.4.5 Garatzailearen aukerak

Funtzio hau aktibatzen, ukitu **Ezarpen > Telefonoari buruz**, eta, gero, ukitu **Konpilazio zenbakia** zazpi aldiz. Gartzaile-aukerak aukera erabilgarri egongo da. **Garatzailearen aukera**-pantailan Android aplikazioak garatzeko doikuntza erabilgarriak daude.

⁽¹⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

⁽¹⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

10.4.6 Telefonoari buruz

Informazio ugari dago hemen: lege-informazioa, modeloaren zenbakia, Android bertsioa, oinarri-bandaren bertsioa, kernel bertsioa eta konpilazio-zenbakia. Baita aukera hauek ere:

Sistemaren eguneratzeak

Ukitu hau sistemaren eguneraketak bilatzeko.

Egoera

Bateriaren egoera, SIM txartelaren egoera, IMElari buruzko informazioa IP-hel-bidea eta abar daude hemen..

11

Telefonoaren softwarea eguneratzea

Mobile Upgrade edo Actualización FOTA tresna erabil dezakezu telefonoaren softwarea eguneratzeko.

11.1 Mobile Upgrade


Deskargatu Mobile Upgrade tresna ALCATEL-en webgunean (www.alcatel-mobile.com), eta instala ezazu PCan. Abiaraz ezazu tresna, eta eguneratu zure telefonoa, argibideak urratsez urrats jarraituz (kontsultatu ezazu tresnarekin batera datorren erabiltzailearen eskuliburua). Hala, zure telefonoak programarik modernoenak izango ditu.




Eguneratze-prozesuaren ondoren, zure informazio pertsonal guztia galduko da behin betiko. Gomendatzen dizugu, eguneratu aurretik, zure datu pertsonalen segurtasun-kopia egitea, Smart Suite-ren bidez.


11.2 FOTA eguneratzea

FOTA eguneratze-tresnarekin (Firmware Over-The-Air), telefonoaren softwarea eguneratu dezakezu.

Sistemaren eguneratzeak aukerara sartzeko, ukitu **Ezarpen > Telefonoari buruz > Sistemaren eguneratzeak**. Edo ukitu aplikazioen fitxa  hasierako pantailan, eta, ondoren, hautatu **Sistema-eguneratzeak**.

Ukitu , telefonoak software berriena bilatu dezan. Sistema eguneratu nahi baduzu, ukitu **DESKARGATU** eta, amaitzen duenean, ukitu **INSTALATU** eguneraketa amaitzeko. Hori eginda, zure telefonoak softwarearen bertsio berriena edukiko du.

Eguneraketak bilatu aurretik, datu-konexioa aktibatu behar duzu. Automatikoki egiaztatzeko doikuntzak ere badaude,  ukitu eta, ondoren, **Ezarpen** hautatuta.

Egiaztatze automatikoa hautatu baduzu, sistemak bertsio berria aurkitzen duenean,  ikonoa bistaratuko da egoera-barran. Ukitu jakinarazpena, zuzenean Sistemaren eguneratzeak aukeran sartzeko.



Ez aldatu lehenetsitako biltegitratze-kokapena FOTA deskargatzen edo eguneratzen ari denean, eguneratze-pakete zuzenak bilatzean akatsik gerta ez dadin.

12 Osagarriak

ALCATEL telefono mugikorraren azken belaunaldiak "esku libreko funtzioa" du banean, telefonoa distantzia jakin batetik erabili ahal izateko, adibidez, mahai baten gainean dagoenean. Zure elkarrizketak konfidentzialak izan daitezten, entzungailu edo esku libreko eramangarri bat ere badu.

1. Kargagailua
2. USB kablea
3. Entzungailuak
4. Eskuliburu laburra
5. Segurtasunari eta bermeari buruzko informazioa
6. LCD eranskailua



Erabili gailuarekin datozen ALCATEL-en bateriak, kargagailuak eta osagarriak bakarrik.

13 Telefonoaren bermea

Zure telefonoa bermatuta dago bi (2) urterako ⁽¹⁾, jatorrizko fakturan ageri den erosketata-datatik zenbatzen hasita, erabilera normalean agertzen den akats ororen aurka. Behar bezala beteta aurkeztu behar da faktura hori, garbi adieraziz: izena, modeloa, IMEla, data eta saltzailea.

Telefonoak erabilera normala eragozten dion akatsen bat baldin badu, berehala eman behar diozu horren berri zure saltzaileari, eta, jatorrizko fakturarekin batera, telefonoa eraman.

Akatsen bat duela egiaztatzen bada, telefonoa (edo haren piezaren bat) konpondu edo aldatu egingo zaizu, zer komeni den. Konpondutako telefonoek eta haien pieza osagarriek hiru (3) hilabeteko bermea dute akats bererako. Antzeko funtzionaltasuna eskaintzen duten pieza berregokituekin egin liteke konponketa edo telefono-aldaketa.

Piezen eta eskulanaren kostua sartzen da berme honetan, baina ez beste inolako kosturik.

Berme honek ez ditu estaltzen telefonoak eta/edo pieza osagarriek arrazoi hauengatik izaten dituzten akatsak:

- 1) Telefonoa erabiltzen den eremu geografikoan aplikatzen diren erabilera- edo instalazio-jarraibideak edo segurtasun-arauak eta teknikoak ez betetzea.
- 2) TCL Communication Ltd-ek emandakoa edo gomendatutakoa ez den ekipa batera konektatzea.
- 3) Konponketak edo aldaketak TCL Communication Ltd-ek edo haren filialek edo baimendutako mantentze-lanetako zentroak baimendu gabeko herritar partikularrek egiteagatik.

⁽¹⁾ Erabileraren eta sarearen konfigurazioaren arabera izango da telefono mugikorraren bateriaren iraupena hitz egiteko denborari, jarduerarik gabeko denborari eta bizitza erabilgarri osoari dagokienez. Bateriak hornigai suntsigarritzat jotzen direnez, zehaztasunek diote telefonoa erosi ondorengo lehen sei (6) hilabeteetan eta 200 kargatzeetan (gutxi asko) izango duela errendimendurik onena zure telefonoak.

- 4) TCL Communication Ltd-ek baimendutakoak ez diren pertsonek software- edo hardware-aldaketak edo -doikuntzak egin badituzte.
- 5) Eguraldi txarragatik, ekaitz elektrikoengatik, suteengatik, hezetasunagatik; likido, jaki edo produktu kimikoren bat sartzeagatik, artxiboak deskargatzea- gatik, kolpeak emateagatik, goi-tentsioagatik, korrosioagatik, oxidazioagatik eta abarrengatik.

Teléfonoa ez da konponduko etiketak edo serie-zenbakiak (IMEI) kenduta badaude.

Berme honek ez die eragiten kontsumitzaileak 2003ko uztailaren 10eko 23/2003 legearen arabera dituen eskubideei.

Inondik ere ez dira izango TCL Communication Ltd edo haren filialak inolako ustekabeko kalteren edo ondorioren erantzule (besteak beste, eragiketen edo jarduera komertzialaren etenarena), baldin eta legeak kalte horien gaineko erantzukizunik egotzen ez badie.




Herrialde edo estatu batzuek ez dute uzten ustekabeko kalteak edo ondorioak salbuesten edo murrizten, ezta berme implizituen iraupena mugatzen ere; beraz, litekeena da aipatutako murrizketak edo salbuespenak zuri ez aplikatzea.

Zure telefonoaren legezko bermearen aplikazioari buruzko erreklamazioen bat egin nahi izanez gero, 2007/11/16 Legeak agintzen duenari jarraikiz, ipini gurekin harremanetan bezeroaren arretarako telefonoaren bidez (902113119) edo helbide honetara idatziz:

Immeuble Le Capitole
 Parc des Fontaines
 55, avenue des Champs Pierreux
 92000 Nanterre
 Frantzia

14 Arazoak eta irtenbideak

Zerbitzu-zentroarekin harremanetan jarri aurretik, kontsultatu gomendio hauek:

- Bateria optimizatzeke, erabat kargatzea gomendatzen dizugu.
 - Ez gorde datu-kantitate handirik telefonoan, horrek funtzionamenduari eragin baitiezaioke.
 - Erabili Actualización FOTA tresna (Firmware Over The Air) telefonoaren softwarea eguneratzeko. Sistemaren eguneratzeetara sartzeko, ukitu aplikazioen fitxa pantaila nagusian, eta, ondoren, hautatu Sistemaren eguneratzeak edo ukitu Ezarpen\Telefonoari buruz\ Sistemaren eguneratzeak
 - Ukitu , Bilatu eguneratzea, telefonoak software berriena bilatu dezan. Sistema eguneratu nahi baduzu, ukitu  botoia, eta, prest dagoenean, ukitu  eguneratzea bukatzeko. Hori eginda, zure telefonoak softwarearen bertsio berriena edukiko du. Eguneraketak bilatu aurretik, datu-konexioa edo WiFi-a aktibatatu behar duzu. Automatikoki egiaztatzeke doikuntzak ere badaude. Egiaztatze automatikoa hautatu baldin baduzu, sistemak bertsio berri bat bilatzen duenean, elkarrizketa-koadro bat irekitzen da, deskargatzea edo kasurik ez egitea hautatzeko. Jakinarazpena egoera-barran ere bistaratu da.
- FOTA bidez deskargatzean edo eguneratzean, ez aldatu biltegitratze-kokapen lehenetsia, errorerik gerta ez dadin pakete-eguneratze zuzenak gordetzean
- Erabili Berrezarri jatorrizkoak aukera eta Mobile Upgrade tresna telefonoa formateatzeko edo softwarea eguneratzeko (fabrikako datuak berrezartzeko, luze sakatu, aldi berean, pizteko tekla eta bolumena igotzeko tekla). Erabil-tzailearen telefonoko datu GUZTIAK —kontaktuak, argazkiak, mezuak, fi-txategiak eta deskargatutako aplikazioak— galdu egingo dira, behin betiko. Gomendatzen da Smart suite-ren bidez telefonoko eta profileko datu guztien segurtasun-kopia egitea, formateatu edo eguneratu aurretik.

Gainera, puntu hauek egiaztatzea komeni da:

Telefonoa ezin da piztu edo blokeatuta dago

- Telefonoa piztu ezin baduzu, kargatu gutxienez 20 minutuz, behar den gutxieneko bateria-karga duela ziurtatzeko, eta saiatu berriz pizten.
- Telefonoa begizta batean erortzen bada pizteko edo itzaltzeko animazioan eta ezin bada sartu erabiltzailearen interfazera, luze sakatu pizteko tekla, berrabiarazteko. Hala, hirugarren batzuen APK fitxategiek eragiten dituzten SEaren abiarazte-arazoak saihesten dira.
- Metodo horietako batek ere funtzionatzen ez badu, berrabiarazi telefonoa pizteko tekla eta bolumena igotzeko tekla erabiliz (biak batera sakatuz), edo eguneratu softwarea eguneratze-tresnaren bidez.

Telefonoa desaktibatuta geratu da duela zenbait minutu

- Berrabiarazi telefonoa. Horretarako, luze sakatu pizteko tekla.
- Atera bateria, eta sar ezazu berriro. Ondoren, berrabiarazi telefonoa.
- Hala ere funtzionatzen ez badu, erabili Berrezarri jatorrizkoak, telefonoa berrezartzeko, edo Mobile Upgrade, softwarea eguneratzeko.

Telefonoa bakarrik itzaltzen da

- Ziurtatu pantaila blokeatuta geratzen dela telefonoa erabiltzen ari ez zarenean, eta begiratu pizteko tekla ez erantzuteko arrazoiak desblokeatze-pantaila den.
- Begiratu bateriaren kargatze-maila.
- Funtzionatu gabe jarraitzen badu, erabili erabiltzaile-datuak formateatzeko aukera, telefonoa berrabiarazteko, edo FOTA/Mobile Upgrade, softwarea eguneratzeko.

Telefonoa ez da behar bezala kargatzen

- Ziurtatu ezaugarri hauetako kargagailuak erabiltzen dituzula: mikroUSB konektorea, 5V irteera, 550mA minimoa.
- Egiaztatu bateria zuzen sartuta dagoela, eta, beharrezkoa bada, garbitu bateriaren kontaktua. Sartu egin behar da kargagailua konektatu aurretik.
- Egiaztatu bateria ez dagoela guztiz deskargatuta; denbora luzez egon bada deskargatuta, ia 20 minutu igaro daitezke bateriaren karga adierazten duen ikonoa pantailan agertu arte.
- Egiaztatu kondizio normaletan kargatzen dela (0 °C eta +40 °C bitartean)
- Atzerrian, begiratu tentsio-sarrerarekin bateragarria den.

Nire telefonoa ez da konektatzen inolako saretara, edo “Zerbitzurik gabe” bistaratzen da

- Begiratu telefono mugikorrek beste sareren bat aurkitzen duen beste toki batean.

- Egiaztatu sarearen estaldura, operadoreari galdetuta.
- Egiaztatu SIM txartela baliozkoa dela, operadoreari galdetuta.
- Saiatu eskuz hautatzen sare erabilgarria(k)
- Sareak galkarga baldin badu, saiatu berriz geroago.

Telefonoa ezin da Internetera konektatu

- Egiaztatu IMEI zenbakia (sakatu *#06#) kaxan edo bermean agertzen den bera dela.
- Egiaztatu zure SIM txartelaren Interneteko sarbide-zerbitzua eskuragarri dagoela.
- Begiratu telefonoaren Interneteko konexioaren doikuntzak.
- Ziurtatu sare-estaldura duen toki batean zaudela.
- Saiatu beranduago konektatzen edo beste toki batetik konektatzen.

SIM txartel baliogabea

- Ziurtatu SIM txartela ondo sartuta dagoela (ikus “SIM txartela sartzea eta ateratzea”).
- Begiratu SIM txartelaren txipa ez ote dagoen hondatuta edo marratuta.
- Egiaztatu zure SIM txartelaren zerbitzua erabilgarri dagoela.

Ezin da deirik egin

- Egiaztatu markatu duzun zenbakia zuzena dela eta Deitu sakatu duzula.
- Nazioarteko deietarako, begiratu herrialdeko/eremuko kodeak.
- Egiaztatu zure telefonoa sare batera konektatuta dagoela eta sareak ez duela galkargarik edo erabilgarri dagoela.
- Egiaztatu abonua operadorearekin (kreditua, SIM txartelaren baliozkotasuna eta abar)
- Egiaztatu ez dituzula irteerako deiak debekatu
- Egiaztatu telefonoa ez dagoela hegazkin-moduan.

Ezin da deirik jaso

- Egiaztatu telefonoa piztuta eta sare batera konektatuta dagoela (eta sareak galkargarik ez duela edo erabilgarri dagoela).
- Egiaztatu abonua operadorearekin (kreditua, SIM txartelaren baliozkotasuna eta abar)
- Egiaztatu ez dituzula sarrerako deiak desbideratu.
- Egiaztatu ez dituzula dei jakin batzuk debekatu.
- Egiaztatu telefonoa ez dagoela hegazkin-moduan.

Solaskidearen izena edo zenbakia ez da bistaratzen deia jasotzean

- Egiaztatu operadorearen zerbitzu horretara harpidetuta zaudela.

- Solaskideak ez du ematen bere izena edo zenbakia.

Ez ditut nire kontaktuak aurkitzen

- Egiaztatu SIM txartela ez dagoela kaltetuta.
- Egiaztatu SIM txartela behar bezala sartuta dagoela.
- Inportatu telefonora SIM txartelean gordetako kontaktu guztiak.

Deien soinuaren kalitatea eskasa da

- Deia egitean, bolumena igotzeko eta deitzeko teklaren bidez doitu dezakezu bolumena.
- Begiratu sarearen intentsitatea.

Ezin ditut erabili eskuliburuan azaltzen diren funtzioak

- Egiaztatu badagokizula zerbitzu hori operadoreari ordaintzen diozunaren araberak.
- Egiaztatu funtzio horrek ez duela behar ALCATEL ONETOUCH osagarriren bat.

Nire kontaktuetako zenbaki bat hautatzen dut, baina ezin dut markatu

- Egiaztatu erregistroaren zenbakia ongi gorde duzula.
- Egiaztatu, atzerrira deitzen baduzu, herrialdearen aurrezenbakia hautatu duzula.

Ezin dut zenbakirik gehitu telefono-zerrendara

- Egiaztatu SIM txartela ez dagoela beteta, kendu kontaktuak edo gorde kontaktuak telefonoaren agendetan (profesionala edo pertsonala).

Solaskideek ezin dute mezurik utzi nire ahots-postontzian

- Galdetu operadoreari zerbitzu hau baduzun ala ez.

Ezin naiz ahots-postontzira sartu

- Ziurtatu zure operadorearen ahots-postontziaren zenbakia ondo sartuta dagoela hemen: "Número de buzón de voz".
- Sarea okupatuta badago, saiatu geroago.

Ezin dut MMSrik bidali edo jaso

- Egiaztatu telefonoak memorian leku librea duela; beteta egon liteke.
- Galdetu operadoreari zerbitzu hau baduzun edo ez, eta begiratu MMS parametroak.
- Egiaztatu operadorearekin SMS zentroaren edo MMS profilen kopurua.
- Saiatu berriz aurrerago; zerbitzari-zentroa beteta egon liteke.

SIM txartelaren PINa blokeatuta dago

- Jarri harremanetan operadorearekin desblokeatzeko PUK kodea lortzeko.

Ezin dut telefonoa ordenagailura konektatu

- Instalatu Smart Suite.
- Egiaztatu USB kontrolagailua behar bezala instalatuta dagoela.
- Ireki jakinarazpen-panela, eta begiratu Smart Suite kudeatzailearen agentea aktibatuta dagoen ala ez.
- Ziurtatu USBa arazteko kontrol-laukia markatu duzula.
- Egiaztatu ordenagailuak Smart Suite instalatzeko behar diren zehaztapen guztiak betetzen dituela
- Ziurtatu gailuarekin datorren kable egokia erabiltzen ari zarela.

Ezin ditut fitxategi berriak deskargatu

- Egiaztatu telefonoan nahikoa memoria dagoela deskargarako.
- Hautatu mikroSD txartela deskargatutako fitxategiak gordetzeko.
- Galdetu operadoreari zure harpidetza zer egoeratan dagoen.

Beste gailu batzuek ez dute detektatzen telefonoa bluetooth bidez

- Egiaztatu bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela eta zure mugikorra ikusgai dagoela beste erabiltzaileentzat
- Egiaztatu bi telefonoak bluetootharen atzemate-eremuan daudela.

Nola lortu bateriak gehiago irautea

- Utzi telefonoari erabat kargatzen (2,5 ordu gutxienez).
- Karga partzial baten ondoren, baliteke karga-maila behar bezala ez adieraztea. Kargagailua deskonektatu eta gero, itxaron 20 bat minutu karga-maila zehatza jakiteko.
- Pantailaren distira doitu dezakezu.
- Luzatu ahalik eta gehiena posta elektronikoa automatikoki begiratzeko tartea.
- Eguneratu eskuz albisteak eta eguraldiari buruzko informazioa edo handitu automatikoki egiaztatzeko denbora-tartea.
- Itxi bigarren planoan exekututzen diren aplikazioak, luzaroan erabili behar ez badituzu.
- Desaktibatu bluetootha, WiFia eta GPSa erabili behar ez dituzunean.

Telefonoa berotu egingo da dei luzeak eginez gero, jokoak erabiliz gero, Interneten nabigatuz gero edo beste aplikazio konplexu batzuk exekutatzuz gero.

- Normala da, CPUa datu-bolumen handiak kudeatzen ari baita. Ekintza horiek guztiak amaitzean, telefonoak ohiko tenperatura berreskuratuko du.

15 Espezifikazioak

Prozesadorea	MT6580M + 1,3 GHz-eko Quad core ⁽¹⁾ MTK6735M + 1,0 GHz-eko Quad core ⁽²⁾
Plataforma	Android™ M
Memoria	ROM 4 GB + RAM 512 MB ⁽¹⁾ ROM 8 GB + RAM 1 GB ⁽²⁾
Neurriak (luzera x zabalera x lodiera)	121,3 x 64,4 x 9,7 mm ⁽¹⁾ 140,7 x 72,5 x 9,5 mm ⁽²⁾
Pisua	Gutxi gorabehera 110 g bateria barne ⁽¹⁾ Gutxi gorabehera 169 g bateria barne ⁽²⁾
Pantaila	4"-ko ukipen-pantaila WXGA bereizmenarekin, eta 800 x 480 ⁽¹⁾ ahalmenarekin 5"-ko ukipen-pantaila FWVGA bereizmenarekin, eta 854 x 480 ⁽²⁾ ahalmenarekin
Sarea	PIXI 4 (4) (4034X, 4034D): GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 PIXI 4 (5) (5045X, 5045D): GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A Maiztasun-banda eta datuen abiadura operadorearen araberakoak dira.
GPS	GPS lagundua / GPS barne-antena

Konektagarritasuna	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm-ko Jack audio-konektorea • MikroUSBa
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Mpx-eko FF kamera atzean eta 1.3 Mpx-ekoa aurrean ⁽¹⁾ • 8 Mpx-eko FF kamera atzean eta 5 Mpx-eko FF kamera aurrean ⁽²⁾
Audio-formatu bate-ragarriak	AMR, AWB, MP2. MP3. OGG VORBIS. WAV (ADPCM/Alaw/Ulaw/Raw). APE, FLAC ⁽¹⁾ WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC ⁽²⁾
Bideo-formatu bate-ragarriak	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Bateria ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Litio-izokko bateria kargagarria • Edukiera: 1500 mAh (1) / 2000 mAh ⁽²⁾
Zabaltzeko arteka	mikroSD™ memoria-txartela (mikroSD txartela erabilgarri merkatuaren arabera)
Funtzio bereziak	<ul style="list-style-type: none"> • G sentsorea • Hurbiltasuna ⁽²⁾

Oharra: Zehaztapenak aldatu egin litezke aurretik jakinarazi gabe.

⁽¹⁾ PIXI 4 (4) (4034X, 4034D) mugikorrerako bakarrik

⁽²⁾ PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) mugikorrerako bakarrik

Alcatel-Lucenten marka erregistratua da ALCATEL,
eta TCL Communication Ltd-en lizentziarekin
erabiltzen du.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.

Eskubide guztiak erreserbatuta.

Aldez aurretik iragarri gabe materialak
edo xehetasun teknikoak aldatzeko
eskubidea du TCL Communication Ltd-ek

Telefono honetako "Signature" soinu guztiak NU TROPICek (Amar Kabouche)
konposatu, konpondu eta nahasi ditu.