

Nokia 100 erabiltzailearen gida

Teklak eta piezak



- 1 Belarriko entzungailua
- 2 Pantaila
- 3 Amaitzeko/Pizteko tekla
- 4 Teklatua

- 5 Mikrofonoa
- 6 Nabigazio tekla
- 7 Deitzeko tekla
- 8 Funtzio teklak

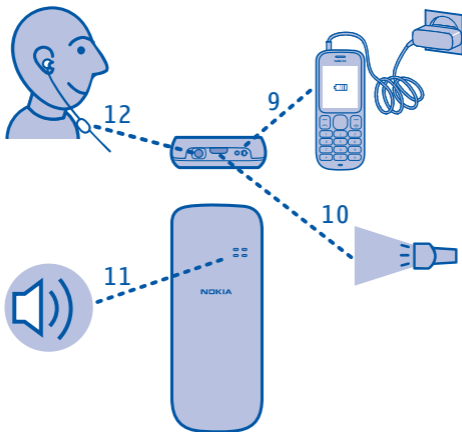

- 9 Kargagailuaren konektorea
- 10 Linterna
- 11 Bozgorailua
- 12 Aurikular konektorea

Sartu SIM txartela eta bateria




Lerratu atzeko estalkia behera.




Lerrotatu bateriaren kontaktu-eremuak.



Lerratu SIM txartela metalezko zatiaren azpian.



Sartu bateria.




Ziurtatu plastikozko erlaitzak SIM txartela bere lekuan mantentzen duela.




Lerratu atzeko estalkia gora.


Bateria kargatu



Konektatu bateria hormako hartune batera.



Konektatu kargagailua telefonora.



Telefonoak adierazten du guztiz kargatuta dagoenean. Telefonoa kargatzen ari den bitartean erabil dezakezu.

Piztea



Eduki sakatuta pizteko tekla .



Ordua zehazteko, sakatu gora edo behera. Zenbaki-teklak ere saka ditzakezu.




Minutuak ezartzeko, sakatu eskuinera eta ondoren gora edo behera. Sakatu **OK**.

Teklatua blokeatzea edo desblokeatzea



Ordua aldatu egin da.



Teklak nahigabe ez sakatzeko, blokeatu teklatua.



Data zehazteko, sakatu gora edo behera. Sakatu **OK**.



Sakatu **Menu** eta gero sakatu azkar *****.



Telefonoa erabiltzeko prest dago.



Teklatua blokeatzen da. Teklatua desblokeatzeko, errepikatu 1 urratsa.


Telefonoa arakatzea



1 Eskuragarri dauden funtzioak ikusteko, sakatu **Menu**.




4 Elementu bat hautatzeko, sakatu **Select**.




2 Funtzio batera joateko, sakatu nabigazio-teklan gora, behera, ezkerrera edo eskuinera.




5 Aurreko ikuspegira itzultzeko, sakatu **Back**.



3 Funtziona hautatzeko, sakatu **Select**.



6 Hasierako pantailara itzultzeko, sakatu .

Deiak egitea edo erantzutea



Deitu duzun zenbaki batera.




Lagun baten telefonoa deitzen ari da. Erantzuteko, sakatu .



1 Idatzi telefono-zenbakia.



4 Lagunarekin solasaldia goza dezakezu. Deia amaitzeko, sakatu .




2 Sakatu .

Aldatu bolumena



Bolumena altuegi dago dei batean edo irratia entzutean?



Sakatu ezkerrekoa bolumena jaisteko edo eskuinekoa igotzeko.




Hobeto.

Bozgorailua erabiltzea



Gelan dauden pertsonak deian parte hartu dezakete.



Deian zehar, sakatu **Loudsp..**




Jarri telefonoa mahai gainean.


Entzungailua erabiltzea



Entzungailuarekin esku libreko deiak egin ditzakezu.



Konektatu entzungailua.



Egin deiak.

Itzaltzea



Bateriaren energia aurrezteko, itzali telefonoa.



Eduki sakatuta pizteko tekla .



Telefonoa itzalikoa da.

Izenak eta zenbakiak gordetzea




Gehitu lagun baten zenbakia telefonora.




Idatzi izena.



Sakatu **Menu**. Aukeratu **Contacts**.



Sakatu **OK**.



Aukeratu **Add contact**.



Idatzi telefono-zenbakia. Sakatu **OK**.


Bost gidetan zenbakiak gordetzea



Joan irudi batera eta sakatu **Use**.



Gida berezita erabiltzeko, gorde kontaktuak telefonoaren memorian.




Dei bat jasotzerakoan, izena, zenbakia eta irudia agertuko dira.




Sakatu **Menu**. Aukeratu **Contacts**.




Aukeratu **Settings**.



Telefonoaren memoria erabiltzeko, hautatu **Memory in use > Phone**.




Aukeratu **Multi-Phonebook**.




Aukeratu **Multi-Phonebook**.



Multi-gida erabiltzeko prest dago.



Aukeratu **Phonebook style**.



Aukeratu **Current phonebook**.



Hautatu gida bat.



Hautatu kontaktu bat.




Gida ezarri da uneko gida gisa.



Markatu gida bat eta sakatu **Done**.



Kontaktu bat gehitzeko, hautatu **Manage contacts**.



Gorde aldaketak. Kontaktu gehiago gordetzeko, errepikatu 12-14 urratsak.

Dei-tonua aldatzea




Hautatu **Rename phonebooks** eta gida bat.



Sakatu **Menu**. Aukeratu **Settings**.




Idatzi izena eta sakatu **OK**. Gidaren izena aldatu da.



Aukeratu **Tone settings**.



Gida azkar ikusteko, sakatu  eta sakatu behera.



Aukeratu **Ringtone**.

Linterna



Dei-tonu baten soinua entzuteko, joan dei-tonura.



Sakatu **OK**.



Dei-tonua hautatuta dago.



Erabili linterna argi gehiago behar baduzu. Ikusi iii) atala Informazio Orokorrean.



Linterna erabiltzeko, sakatu gora bitan.



Linterna itzaltzeko, sakatu gora behin.


Mezuak bidaltzea eta jasotzea




Sakatu **Menu**. Aukeratu **Messages**.



Sakatu **Options** eta hautatu **Send**.
Ikusi i) atala Informazio Orokorrean.



Aukeratu **Create message**.



Idatzi telefono-zenbaki bat. Sakatu **OK**.



Mezua idazteko, sakatu tekla.



Mezua bidali da.

Testua idaztea

Sakatu tekla bat behin eta berriro letra agertu arte.

Aldatu idazteko hizkuntza: hautatu **Menu > Settings > Phone settings > Language**, hizkuntza eta **OK**. Ikusi iv) atala Informazio Orokorrean.

Sartu zuriune bat: sakatu **0**.

Aldatu hitzak: sakatu ***** behin eta berriro hitza agertu arte.

Sartu zenbakiak: eduki sakatuta zenbaki-tekla.

Idatzi karaktere berezi bat: eduki sakatuta *****.

Aldatu testu-idazketa metodoa: sakatu **#** behin eta berriro.

Erabili testu iragarlea: hautatu **Options > Dictionary** eta hizkuntza. Sakatu tekla bat hizki bakoitzeko. Hitza agertzen denean, sakatu **0**. Hitz berria idazten hasi.

Utzi testu iragarlea erabiltzeari: hautatu **Options > Dictionary > Dictionary off**.



Mezua irakurtzeko, sakatu **Show**.



Mezu osoa ikusteko, sakatu behera.

Ezarri alarma bat



Erabili telefona iratzargailu gisa esnatzeko.



Ordua zehazteko, sakatu gora edo behera.



Sakatu **Menu**. Aukeratu **Clock**.



Minutuak ezartzeko, sakatu eskuinera eta ondoren gora edo behera.



Aukeratu **Alarm time**.



Sakatu **OK**.

Gogorazleak ezartzea




Alarma prest dago.




Ezarri lagunekin topatzeko gogorazlea.



Alarmak ezarritako orduan joko du. Sakatu **Stop**.



Sakatu **Menu**. Aukeratu **Extras**.



Aukeratu **Calendar**.



3 Joan datara, eta sakatu **Options**.




6 Alarma jartzeko, aukeratu **Alarm on**.



4 Aukeratu **Add reminder**.



7 Ordua eta minutuak ezartzeko, sakatu gora edo behera.



5 Idatzi gogorazlearen izena.




8 Sakatu **OK**. Alarma prest dago.

Entzun irratia



Erabili telefonia irratia entzuteko.
Ikusi ij) atala Informazio Orokorrean.



3 Irrati kanalak automatikoki bilatzeko,
sakatu **OK**.




1 Konektatu entzungailua.
Entzungailuaren kableak irratia antena
gisa funtzionatzen du.



4 Hurrengo kanala hautatzeko, sakatu
behera.




2 Sakatu **Menu**. Aukeratu **Radio**. Irratia
piztuta dago.




5 Kanalak gordetzeko, sakatu **Options**
eta hautatu **Save channel**.




Idatzi kanalaren izena eta sakatu **OK**.



Irratia ixteko, sakatu **Options** eta hautatu **Switch off**.



Hautatu hutsik dagoen kanal bat. Kanal gehiago gordetzeko, errepikatu 5-7 pausoak.



Aholkua: Esnatu irratiarekin. Sakatu **Options** eta hautatu **Clock radio**.




Bozgorailua erabiltzeko, sakatu **Options** eta hautatu **Loudspeaker**.

Kalkulagailua



Erabili telefona kalkuluak egiteko.




Zenbakiak sartzeko, sakatu tekla.



Sakatu **Menu**. Aukeratu **Extras**.



Funtzio bat aldatzeko, erabili nabigazio-tekla.



Aukeratu **Calculator**.



Sartu bigarren zenbakia eta sakatu **Equals**.

Informazio orokorra

Jarraibide erraz hauek irakurri. Jarraibideak ez betetzea arriskutsua edo legez kanpokoia izan daiteke. Informazio gehiago behar izanez gero, erabiltzailearen gida osoa irakurri.



DEBEKATUTAKO TOKIETAN ITZALI

Itzali telefonoa mugikorrek erabiltzea debekatuta baldin badago edo interferentziarik edo arriskurik sor badezake, adibidez, hegazkinetan, ospitaleetan eta medikuntzako tresneria, erregai, produktu kimiko edo leherketen arriskua duten guneen inguruan. Bete argibideak eremu mugatueta.



ERREPIDEAN KONTUZ IBILTzea DA GARRANTZITSUENA

Bete tokiko arau guztiak. Gidatzeko orduan, eduki eskuak beti libre autoa gidatzeko. Gidatzen ari zarenean, errepidean kontuz ibiltzea da garrantzitsuena.



INTERFERENTZIAK

Haririk gabeko telefono guztiak interferentziak jasan ditzakete, eta horrek telefonoaren jarduna kaltetu dezake.



ZERBITZU HOMOLOGATUA

Langile homologatuek bakarrik instalatu edo konpondu dezakete telefonoa.



TELEFONOA LEHOR MANTEN EZAZU

Zure telefonoak ez du urarekiko erresistentziarik. Lehor mantent ezazu.



ZURE ENTZUMENA BABES EZAZU

Erabili entzungailuak bolumen egokian eta ez eduki telefonoa belarriaren ondoan bozgorailua abian denean.

Bateria kentzea

Bateria kendu aurretik, beti itzali telefonoa eta deskonektatu kargagailua.

Produktu- eta segurtasun-informazioa

Eginbideen berariazko argibideak



Garrantzitsua: Ez erabili mini-UICC SIM txartel bat, micro-SIM txartela ere deitzen dena, micro-SIM txartel bat moldagailu batekin edo SIM txartel bat mini-UICC disjuntore batekin (ikusitako irudia) gailu honetan. Mikro SIM txartelak SIM txartel orokorrak baino txikiagoak dira. Gailu honek ez ditu micro-SIM txartelak onartzen eta SIM txartel bateraezinen erabilerak txartela edo gailua kalte ditzake, baita txartlean gordetako informazioa hondatu ere.



Baliteke zure telefonoak antena barruan eta kanpoan izatea. Saihestu antena behar ez denean erabiltzen antena transmititzen edo jasotzen ari den bitartean. Antena ukitzeak komunikazioaren kalitatean eragina du; gainera, telefonoak beharrezkoa baino batera gehiago gasta lezake eta, ondorioz, bateriaren iraupena murriz liteke.

i) Mezu baten karaktere-muga gaintzen duten mezuak bidal ditzakezu. Mezu luzeagoak bi mezu edo gehiagotan banatuta bidaltzen dira. Zerbitzu-hornitzaileek bidalitako mezu kopuruaren arabera kobratu ohi dute.

Azentu-markek, bestelako ikurrek edo zenbait hizkuntzen aukerak leku gehiago hartzen dute, eta mezu batean bidal daitekeen karaktere-kopurua murrizten dute.

ii) Irratia entzuteko, entzungailu bateragarriak telefonora konektatu behar dituzu. Entzungailuek antena gisa funtzionatzen dute.

iii) Ez zuzendu linternaren argia inoren begietara.

iv) Zenbait hizkuntzetan mezuak bidaltzea edo jasotzea sareko zerbitzua da. Eskuragarri egoteko, jo zerbitzu hornitzaileara. Bidali mezuak hautatutako hizkuntzarekin bateragarriak diren gailuetara.

Sareko zerbitzuak eta kostuak

Telefonoa EGSM 900 eta 1800 MHz sareak sarean erabiltzeko homologatuta dago.

Telefonoa erabiltzeko zerbitzu-hornitzaile baten harpidedun izan behar duzu.

Sareko zerbitzuak erabiltzeko eta zure telefonora edukiak deskargatzeko sare-konexio bat behar da eta trafiko-kostuak sor ditzake. Zenbait produktuen eginbideek sareko laguntza eskatzen dute, eta baliteke harpidedun egitea beharrezkoa izatea.

Telefonoa zaintzea

Erabili kontuz zure telefonoa, batera, kargagailua eta osagarriak. Hurrengo proposamen hauek garantiaren estaldura babesten laguntzen dizute.

- Telefonoa lehor mantentzen ezazu. Euriak, hezetasunak eta mota guztietako likidoek edo egoera bustiek, zirkuitu elektronikoak herdoi ditzaketelako mineralak izan ditzakete. Zure gailua bustiz gero, atera batera eta utz iezaiozu lehertzen.
- Ez erabili edo gorde telefonoa toki zikin edo hautsez betetako tokietan. Atal higikorrek eta osagarri elektronikoak honda daitezke.
- Ez gorde telefonoa tenperatura altuak dauden tokietan. Tenperatura altuek gailuaren iraupena laburtu, batera hondatu eta plastikoak deformatu edo ur ditzakete.
- Ez ezazu gorde gailua tenperatura baxuan. Gailuak bere tenperatura normala berreskuratzen duenean, barruan hezetasuna sor dakiok, eta horrek zirkuitu elektronikoak honda ditzake.
- Ez zaitez telefonoa erabiltzailearen gida honetan azaltzen ez den modu batean zabaltzen saiatu.

- Baimenik gabeko aldaketek gailua honda dezakete eta irrati-tresnen araudiak urra ditzakete.
- Ez ezazu utzi telefonoa lurrera erortzen; ez kolpatu edo astindu telefonoa. Modu zakarrean erabiliz gero, barruko zirkuituen plakak eta mekanismoa apur daitezke.
- Erabili ehun leuna, lehorra eta garbia telefonoaren azala garbitzeko.
- Ez ezazu telefonoa margotu. Margoak atal mugikorrek buxatu eta funtzionamendu egokia galarazi dezake.
- Itzali telefonoa noizean behin eta kendu batera etekinik onena lortzeko.
- Mantendu telefonoa iman eta eremu magnetikoengandik urrun.
- Datu garrantzitsuak seguru mantentzeko, gorde gutxienez bi leku desberdinetan, hala nola, telefonoan, memoria-txartelean edo ordenagailuan, edo idatzi informazio garrantzitsua.

Birziklatu

Eraman beti erabilitako produktu elektronikoak, bateriak eta paketatze-materialak dagokien bilketa tokietara. Honela kontrolik gabeko hondakinen erazketa ekiditen lagunduko duzu eta birziklatzea bultzatu. Ikusi Nokia produktuak nola birziklatu helbide honetan: www.nokia.com/recycling.

Gurutze batez estalitako zaborrontzia



Telefonoan, dokumentazioan edo kaxan agertzen den gurutze batez estalitako zaborrontziak produktu elektrikoak edo elektronikoak, bateriak eta metagailuak funtzionatzeari uzten diotenean biltegi berezietara eraman behar direla gogorarazten du. Eskakizun hau Europar Batasunean bete behar da. Produktu hauek ezin dira sailkatu gabeko udal-zabortegetan bota. Ingurumenari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus produktuaren ekologia-profila www.nokia.com/ecoprofile helbidean.

Bateriak eta kargagailuak Bateriaren eta kargagailuaren informazioa

Telefono hau BL-5CBBateria kargagarri batekin erabili behar da. Baliteke Nokia-k batería modelo gehiago eskuragarri izatea telefono honentzat. Erabil itzazu beti jatorrizko Nokia bateriak.

Telefono hau ondorengo bateriek emandako energiarekin erabili behar da: AC-3. Nokia kargagailuaren modelo zenbakia ezberdina izan daiteke entxufe motaren arabera, hala nola, E, X, AR, U, A, C, K edo B.

Bateria behin eta berriro karga edo deskarga daiteke, baina azkenean agortu egiten da. Hitz egiteko eta egoneko tarteak ohi baino nabarmen laburragoak badira, batería aldatu egin beharra dago.

Bateriaren segurtasuna

Bateria kendu aurretik, beti telefonoa itzali eta kargagailua deskonektatu. Kargagailua

edo osagarri bat deskonektatzean, eutsi entxufetik eta tira, ez eutsi kabletik.

Kargagailua erabiltzen ari ez bazara, desentxufatu eta deskonektatu telefonotik. Ez utzi guztiz kargatutako bateriarik kargagailura konektatuta, gehiegi kargatzeak bateriaren iraupena labur baitezake. Guztiz kargatutako bateria erabili gabe utziz gero, pixkanaka deskargatu egingo da.

Bateriak 15°C eta 25°C artean egon behar du. Temperatura oso altu edo baxuek bateriaren bizitza eta gaitasuna murrizten dituzte. Baliteke bateria beroa edo hotza duen telefonoak denboraldi batean ez funtzionatzea.

Nahi gabe zirkuitulaburra sor daiteke, metalezko objekturen batek bateriaren banda metalikoak ukitzen dituenean, adibidez, poltsikoan ordezko bateria bat badaramazu. Zirkuitulaburrek bateria edo konektatutako objektua honda ditzakete.

Bateriak ez sutara bota, lehertu egin daitezke eta. Bateriak botatzeko garaian, tokian tokiko arauak bete behar dira. Ahal dela, birziklatu. Ez bota etxeko gainerako hondakinekin batera.

Ez desmuntatu, moztu, ireki, bihurritu, deformatu, zulatu edo txikitu telefonoa edo bateriak. Isurketarik gertatuz gero, ez utzi bateriaren likidoa azala edo begiak ukitzea. Hori gertatuz gero, busti urarekin kaltetutako tokiak ahal bezain laster edo zoaz medikuarengana.

Ez ezazu bateria itxuraldatu eta ez ezaziozu objektu arrotzik sartu. Era berean, ez ezazu bateria ur edo beste likidoren batean murgildu edo busti. Bateriak lehertu egin daitezke hondatuta badaude.

Erabili bateria eta kargagailua dagozkien helburuetarako soilik. Erabilera okerrak edo onartu gabeko bateria edo bateraezineko kargagailu bat erabiltzeak sute, leherketa edo bestelako arriskuren bat suposa lezake, eta edozein onarpen edo berme baliogabe dezake. Bateria edo kargagailua kaltetuta dagoela irudituko balitzaizu, eraman ezazu zerbitzu-zentroren batera erabiltzen jarraitu aurretik. Ez erabili hondatuta dagoen kargagailu edo bateriarik. Erabili kargagailua toki baten barruan soilik.

Segurtasun informazio osagarria Larrialdi-deiak

Larrialdi-deiak egin

1. Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
2. Egiatzatu seinaleak behar besteko indarra daukan ala ez. Beharbada, hurrengo urrats hauek ere jarraitu beharko dituzu:
 - Sartu SIM txartela.
 - Kendu gailuan aktibatuta dituzun dei-murrizketak, hala nola, deiak blokeatzea, markatze finkoa edo erabiltzaile-talde itxia.
 - Ziurtatu zure gailua ez dagoela lineaz kanpoko edo hegaldi profilean.
3. Pantaila ezabatze, sakatu amaitzeko tekla behar bezain beste.
4. Idatzi zauden tokiko larrialdi zenbaki ofiziala. Larrialdi deien zenbakiak tokiaren arabera alda daitezke.
5. Sakatu deitzeko tekla.

6. Eman ezazu beharrezko informazioa ahalik eta zehatzen. Ez amaitu deia hori egiteko baimenik ez den bitartean.



Garrantzitsua: Zure gailuak Internet bidezko deiak onartzen baditu, aktibatu sare mugikor nahiz Internet bidezko deiak. Honela, telefonoak larrialdi-deiak egiteko mugikorraren sarea eta Interneteko zerbitzu-hornitzailea erabiliko ditu. Ez da uneoro konektatzeko aukera izatea ziurtatzen. Ez zaitze inoiz egon haririk gabeko telefono baten menpe komunikazio garrantzitsuetarako, adibidez, osasun-larrialdi baterako.

Ume txikiak

Telefonoa eta honen osagarriak ez dira jostailuak. Zati txikiak izan ditzakete. Haurren eskumenetik kanpo mantendu.

Aparatu medikoak

Irrati-transmisioko ekipoez, telefono mugikorrek barne, modu ezegokian babestutako aparatu medikoen funtzionamenduan eragin dezakete. Jarri harremanetan medikuarekin edo gailu medikoaren egilearekin kanpoko irrati-frekuentziaren energiatik ondo babestuta daudela zehazteko.

Medikuntzako tresna inplantatuak

Medikuntzako tresnen egileek hari gabeko gailuaren eta inplantatutako mediku tresnaren artean, taupada-markagailu edo desfibriladoreak esaterako, gutxienez 15,3 zentimetroko tartea egotea gomendatzen

dute medikuntza tresnarekiko egon daitezkeen interferentziak ekiditeko. Tresna hauetakoren bat darabilten pertsonak:

- Eduki haririk gabeko gailua tresna medikotik 15,3 zentimetrotara baino gehiagotara
- Ez eraman telefonoa paparreko zorro batean.
- Eduki haririk gabeko gailua tresna medikoa dagoen kontrako belarrian.
- Interferentziaren bat dela susmatu bezain laster, itzali hari gabeko telefonoa.
- Jarraitu egilearen argibideak inplantatutako gailu medikoari dagokionez.

Zure haririk gabeko telefonoa medikuntzako tresna batekin batera erabiltzeari buruzko zalantzarik izanez gero, jar zaitze zure sendagilearekin harremanetan.

Entzumena



Abisua: Entzungailuak erabiliz gero, kanpotik datozen zaratak entzuteko gaitasuna gal dezakezu. Ez erabili entzungailuak zure segurtasuna arriskuan jar badezakezu.

Gailu mugikor batzuek audiofono batzuetan eragina izan dezakete.

Inguru eragilea

Telefono honek irrati-frekuentzietikiko esposizio-arauak betetzen ditu, baldin eta modu egokian erabiltzen bada edo belarritik honako gutxienezko tartea mantentzen bada: 1,5 zentimetro (5/8 hazbete). Soinean eraman ditzakezun zorro babesle, gerriko poltsatxo

edo euskarriek ez lukete metalik izan behar eta telefonoa gorputzetik aurrez aipatutako distantziara eraman beharko zenuke.

Datu-fitxategiak edo mezuak bidaltzeko, kalitate oneko sare konexioa beharrezkoa da. Datu-fitxategiak edo mezuak beranduago bidaliko dira horrelako konexioaren bat eskuragarri egon arte. Jarraitu tarteari buruzko argibideak transmisioa amaitu arte.

Ibilgailuak

Irrati-frekuentziako seinaleek ibilgailuetan gaizki instalatutako edo gaizki babestutako sistema elektronikoetan eragina izan dezakete, hala nola, erregaiaren injekzio elektronikoetan, balazten blokeoa saihesteko sistema elektronikoetan, abiaduraren kontrol elektronikoetan edo airbag sistemetan. Informazioa lortzeko, egiaztatu autoaren edo honen ekipamenduaren fabrikatzailearekin.

Langile kualifikatuek soilik instala ditzakete telefonoak ibilgailuetan. Behar bezala instalatu edo erabili ezean, arriskuak sor daitezke eta bermea baliogabe daiteke. Egiaztatu erregulariki ibilgailuan instalatutako hari gabeko osagarriek behar bezala funtzionatzen dutela. Ez gorde edo eraman likido sukoiak, gasak edo material lehergarriak telefonoa, haren zatiak edo osagarriak daramatzazun toki berean. Gogoratu airbag-ak indar handiarekin puzten dela. Ez jarri telefonoa edo osagarriak airbag-
-a aterako den tokian.

Balizko ingurune leherkorrak

Gailua itzali atmosfera leherkari potentzialeko tokietan, adibidez gasolindegietan gasolina inguruan dagoenean. Txinpartak horrelako inguruetan gertatuz gero, leherketak edo suteak gerta daitezke, kalte fisikoak edo heriotza eraginez. Jarraitu gasolina gordetzen eta banatzen den gasolindegietan erabiltzeko murriztapenak, bai eta gune kimikoetan edo eragiketa arriskutsuak abian direnean. Leher daitekeen ingurumena duten lekuak argi eta garbi markatuta egon ohi dira, baina ez beti. Zure autoaren motorra itzaltzeko eskatzen zaizun tokiak, itsasontzietako bizkar azpian, transferentzia kimikoak egiteko edo biltegiatzeko eraikuntzak eta aireak alea, errautsa edo metalezko partikulak dituen ingurumenak barne. Likido egindako petroleo-gasa erabiltzen duten autoen egileekin egiaztatu behar duzu (butano edo propano, esaterako) hurbilean gailu hau segurtasunez erabil daitekeen zehazteko.

Ziurtagiri informazioa (SAR) Telefono honek irrati uhinekiko arriskuari buruzko arauak betetzen ditu.

Zure telefono mugikorra irrati-igorlea eta irrati-hargailua da. Araudi internazionalak gomendatzen duten irrati uhinekiko arrisku egoerara ez heltzeko diseinatua dago. Araudi hauek ICNIRP elkarte zientifiko independenteak garatu ditu eta pertsona guztiak babesteko marjina daukate, adina edo osasuna kontutan izan gabe.

Telefono mugikorren arriskuen kontrako araudiak Berariazko Absortzio Tasa (Specific

Absorption Rate) edo SAR moduan ezagutzen den neurri unitate bat erabiltzen du. ICNIRP araudian ezartzen den SAR limitea 2.0 watt/kilogramo (W/kg)-koa da, 10 gramoko ehunean erabilia batezbeste. SAR probak funtzionamendu posizio estandarretan egiten dira, telefonoak potentzia mailarik altuenean transmititzen duen bitartean probatutako frekuentzia banda guztietan. Funtzionatzen ari den telefono baten kasuan kasuko SAR maila, gehiengo balioaren azpitik egon daiteke, zeren telefonoa sarea atzitzeko behar duen indarra erabiltzeko bakarrik diseinatuta baitago. Kantitatea faktore batzuen arabera alda daiteke, adibidez, sare estazio gune batekiko zein hurbil zauden.

SAR balio altuena ICNIRP araudien arabera telefonoa belarran erabiltzeko honakoa da: 1,28 W/kg.

Telefonoaren osagarriak erabiltzeak SAR balio ezberdinak eman ditzake. SAR balioak proba eta informazio nazionalen eskakizunen eta sareko bandaren arabekoak izan daitezke. SAR-i buruzko informazio gehiago jasotzeko kontsultatu ezazu produktuari buruzko informazioa helbide honetan: www.nokia.com.

ONESPEN ADIERAZPENEA

CE 0434

Honen bidez, NOKIA CORPORATIONek adierazten du RH-130 telefonoak 1999/5/EC Artetzarauko oinarriko baldintzak eta


dagozkion gainerako xedapenak betetzen dituela. Onespen-adierazpen horren kopia bat www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ helbidean aurki daiteke.

© 2011 Nokia. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Nokia eta Nokia Connecting People Nokia Corporation-en marka komertzialak edo marka erregistratuak dira. Nokia tune, Nokia Corporation-en soinu-marka bat da. Hemen aipatutako gainerako produktu edo enpresen izenak jabeak dituzten merkatal marka edo izenak izan daitezke.

Galarazita dago dokumentu honen edukia, zatika nahiz osorik, kopiatzea, igortzea, zabaltzea edo gordetzea, edozein modutan, Nokia konpainiak alde aurretik idatzizko baimenik ematen ez badu. Nokia konpainiak etengabeko garapen politikatu du. Nokia konpainiak dokumentu honetan deskribatutako edozein produktutan aldaketak eta hobekuntzak egiteko eskubidea gordetzen du, alde aurretik horren berri eman gabe.

Legeak onartzen duen neurririk handienez, Nokiak edo bere beste edozein baimen hornitzailek ez du inondik inora erantzukizunik izango, edozein datu edo irabazien galeragatik edo edonola sortutako kalte berezi, ustekabeko, ondoriozko edo zeharkakoengatik.



Dokumentu honen edukiak "bere horretan" hornitzen dira. Legeak eskatzen duenetik at, dokumentu honen zehaztasunari, fidagarritasunari edo edukiari dagokionez ez da inolako bermerik ematen, ez esplizitu ez inplizituki, salerosgarritasun eta helburu jakin baterako egokitasunari dagozkion bermeak barne, baina hauetara mugatu gabe. Nokia konpainiak dokumentu hau berrikusteko edo baztertzeko eskubidea gordetzen du, aldeztatik horren berri eman gabe

Produktuen, eginbideen, eta aplikazioen eta zerbitzuen erabilgarritasuna herrialdearen arabera alda daiteke. Informazio gehiago jasotzeko, jo ezazu Nokia saltzailearengana edo zerbitzu-hornitzailearengana. Telefono honek Amerikako Estatu Batuetako eta beste herri batzuetako esportazio lege eta arauak bete behar dituzten osagai, teknologia edo softwarea izan ditzake. Debekatuta dago legea urratzea.