

Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua



HUAWEI Mate10 lite

Erabiltzailearen eskuliburua



Edukiak

Atarikoa

Telefonoari bilgarria kentzea	
SIM txartela eta microSD txartela sartzea	2
Gailua kargatzea	2
Bateriaren egoera ikustea	4

Hasierako urratsak

Hasierako konfigurazioa	5
SIM txartelak gaitzea eta desgaitzea	5
SIM txartelei izena jartzea	6
SIM lehenetsia hautatzea datu mugikorretarako	6
SIM txartel lehenetsia konfiguratzea	6
Internetera konektatzea	6

Pantaila

Pantaila nagusia	8
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea	17
Jakinazpen-panela eta egoera-barra	19
Nabigazio-barra	21
Gaiak	23
Bilaketa globala	24
Pantaila-argazkia	25
Pantaila-grabazioa	30
Pantaila zatituaren modua	33
Mugimendu-keinuak erabiltzea	37
Irakurketa modua	37
Pantailaren doikuntzak	38

Sare eta erabilera partekatua

Internet mugikorra	40
WiFi-a	42
Bluetootha	44
Huawei Share funtzioa erabiltzea, Huawei markako bi gailuren artean fitxategiak transferitzeko	46
USB ataka bat erabiltzea datuak transferitzeko	46

Segurtasuna eta segurtasun-kopia

Hatz-marka ezagutzea	49
Zenbait erabiltzailearen kontuak	50
Segurtasun-doikuntza	53

Kamera eta galeria

Kameraren aukerak	55
Argazkiak eta bideo-grabazioak	55
Irekidura handiko modua	59
Erretratu moduan argazki bikainak egitea	59
Argazkien atzealdea lausotzea	60
Argazkia mugimenduan modua erabiltzea	60
Bideoak grabatzea kamera geldoan	61
Kamera lasterra modua	61
Argazkiei ur-markak gehitzea	61
Audio-oharrak	62
Argazkiak ateratzeko moduak kudeatzea	62
Kameraren ezarpenak konfiguratzea	63
Argazkiak eta bideoak ikustea	64
Albumak antolatzea	65
Argazkiak editatzea	67
Bideoak editatzea	69
Galeria konfiguratzea	70

Deiak eta kontaktuak

Deiak egitea	72
Deiei erantzutea	74
Konferentzia-deiak egitea	75
Hitz egiten ari zarenean dituzun aukerak	76
Dei-erregistroen kudeaketa	78
Dei-doikuntzak	79
Kontaktu-txartelak sortzea	81
Kontaktu berriak sortzea	82
Kontaktuak inportatzea eta esportatzea	83
Kontaktuak kudeatzea	84
Kontaktuak bilatzea	86
Kontaktuak partekatzea	87
Kontaktuak gogokoetara gehitzea	87
Kontaktuen argazkiak aldatzea	87
Banakako kontaktuen dei-erregistroak ikustea	88
Kontaktuei tonuak esleitzea	88
Kontaktu-taldeak	88

Mezularitza eta posta elektronikoa

Mezuak bidaltzea	90
Mezuei erantzutea	90
Mezuak bilatzea	91
Elkarrizketak ezabatzea	91
Mezuak kudeatzea	91
Mezu-zerrendaren hasierara itzultzea	91

Zerrendaren goiko aldean mezuak ainguratzea	92
Mezuak irakurrita bezala markatzea	92
Nahi ez diren mezuak blokeatzea	92
Mezuei sinadura gehitzea	92
Mezuen tonua konfiguratzea	93
Posta elektronikoko kontuak gehitzea	93
Mezuak bidaltzea	93
Mezuei erantzutea	94
Mezuak kudeatzea	94
Posta elektronikoa konfiguratzea	95

Egutegia eta Ohar-bloka

Egutegiaren ikuspegia aldatzea	97
Nazioarteko jaiegunak ikustea	97
Urtebetetzeak gogoraraztea	97
Gertaerak sortzea	98
Gertaerak partekatzea	98
Gertaera bat ezabatzea	98
Gertaerak bilatzea	99
Gertaeretakako gonbidapenak bidaltzea	99
Oharrak sortzea	99
Oharrak kudeatzea	100

Musika eta bideoak

Musika entzutea	101
Musika bilatzea	101
Abestiak ezabatzea	102
Erreproduzio-zerrenda bat sortzea	102
Bideoak erreproduzitzea	102

Telefonoaren administratzailea

Errendimendua optimizatzea	104
Abiadura hobetzea	104
Datuen kontsumoaren kudeaketa	104
Jazarpen-iragazkia	105
Bateriak administratzea	106
Aplikazioen baimenak kudeatzea	107
Birus-analizagailua	107
Aplikazioak zifratzea	108
Aplikazioak konfiguratzea pantaila blokeatuta dagoenean automatikoki itxi daitezten	108
Telefonoaren administratzailea konfiguratzea	108

Tresnak

Sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiaraztea	109
Erlojua	109
Soinu-grabagailua	111

Sistemaren doikuntzak eta funtzioak

Pizteko eta itzaltzeko tenporizadorea	113
Gailua berrabiaraztea	113
Sistemaren hizkuntza aldatzea	113
Testua idazteko modua aldatzea	113
Testua idazteko moduaren doikuntzak	114
Testua editatzea	114
Hegazkin modua	115
Soinu-doikuntzak konfiguratzeko	116
Esku bakarraren modua	117
“Ez molestatu” modua	117
Biltegiratzeari eta memoriari buruzko informazioa ikustea	118
Data eta ordua konfiguratzeko	118
Kokapenaren sarbidea gaitzea	119
Fabrikako doikuntzak berrezartzea	119
OTA eguneratzeak	120
Produktuari buruzko informazioa ikustea	120
Irigarritasun-funtzioak	121

Laguntza eskuratzea

Datuen eta informazio pertsonalaren segurtasuna

Segurtasuneko funtzioen zerrenda

LEGE-OHARRA




Sarrera

Irakurri arretaz gidaliburu hau zure telefonoa erabili aurretik.

Dokumentuko irudi eta argazki guztiak erreferentzia baino ez dira, eta baliteke bat ez etortzea azken produktuarekin.

Baliteke gailu edo operadore batzuek ez onartzea gidaliburu honetan funtzio batzuk.

Ikurrak eta definizioak

	Deskribapena	Informazio garrantzitsua eta iradokizunak nabarmentzen ditu. Gainera, informazio osagarria ematen du.
	Gogorazpena	Behar bezala zaintzen ez bada nolako arazoak sor daitezkeen (adibidez, mugikorra hondatzea edo datuak galtzea) esaten du.
	Abisua	Lesio larriak erabil ditzaketen arriskuak ohartarazten ditu.


Telefonoari bilgarria kentzea


SIM txartela eta microSD txartela sartzea

Telefonoak SIM 2 txarteletarako zirrikitu bat dauka 1en. Bi nanoSIM txartel sar ditzakezu, edo nanoSIM txartel bat eta microSD txartel bat.

- SIM txarteletarako zirrikituan nanoSIM txartelak bakarrik sar daitezke. Jarri harremanetan operadorearekin nanoSIM txartel berri bat edo ordezeko bat eskuratzeko.
- NanoSIM txartel estandarrak bakarrik erabili, SIM txartelen ontzia ez hondatzeko.
- Egiaztatu txartela ondo jarrita dagoela, eta ipini zuzen txartel-erretilua txartela gailuan sartzeko.
- Kontuz erabili SIM txartela ateratzeko tresna, zauritu egin zaitezke edo gailua hondatu.
- Ez utzi tresna hori hurren eskuera, minik har ez dezaten edo irentsi ez dezaten.
- SIM txartela ateratzeko tresna SIM txartelen erretilua ateratzeko bakarrik erabili behar da.

Beste zirrikitu batzuetan sartzen bada, baliteke gailua hondatzea.

- 1** Gailua itzaltzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, eta, ondoren, sakatu .
- 2** Txartelen ontzia ateratzeko, sartu SIM txartelak ateratzeko tresna, zeina telefonoarekin batera ematen baitute, txartelen ontziaren ondoan dagoen zulo txikian.

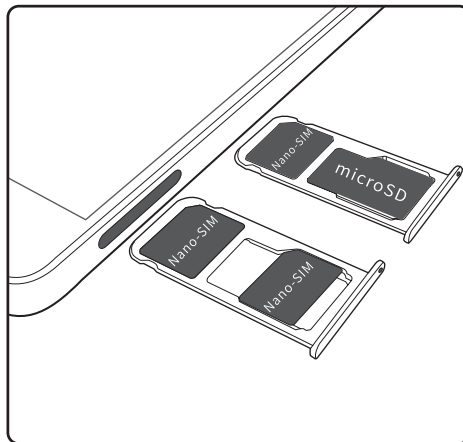


- 3** Sartu SIM txartela edo microSD txartela txartelen ontzian.
- 4** Sartu berriro txartelen ontzia telefonoan, dagokion orientazioarekin.

Gailua kargatzea

Gailuak bateria baxu dagoela dioten mezua bistaratzen du bateria ia agortuta dagoenean. Kargatu gailua berehala, automatikoki itzal ez dadin.

Gailua kargatzeko kargagailuak erabiltzea

Konektatu gailua korrante-hargunera, fabrikatzaileak telefonoarekin batera emandako kargagailuaren eta USB kablearen bidez.

-  • Pizteko/itzaltzeko botoia sakatzean gailuak erantzuten ez badu, baliteke bateriak kargarik ez edukitzea. Kargatu gutxienez 10 minutu (fabrikatzaileak emandako kargagailuarekin), eta berrabiarazi gailua.
- Gailuak segurtasun-egiaztapena egingo du automatikoki kargagailu batera edo beste gailu batera konektatzen duzunean. Gailuak detektatzen badu USB ataka hezea dagoela, automatikoki etengo du karga eta segurtasun-mezu bat bistaratuko du. Mezu hori bistaratzen bada, deskonektatu USB kablea gailutik, eta utzi erabat lehortzen USB ataka, gailua eta bateria honda ez daitezen.

Gailua kargatzeko USB ataka erabiltzea

Kargagailurik eskura ez baduzu, gailua ordenagailu batera konektatu dezakezu USB kable batekin.


1 Gailua ordenagailu batera edo beste gailu batera konektatzeko USB kable bat erabiltzen duzunean, mezu hau bistaratuko da elkarrizketa-koadro gainerakorrean: **Gailuko datuen sartzea onartu?**

2 Sakatu **Ez, kargatu bakarrik**.

Beste USB konexio bat hautatu baduzu, irristatu hatza egoera-barratik behera, jakinarazpen-panela irekitzeko. Sakatu **Kargatzen USB bidez** eta hautatu **Kargatu bakarrik**.





Segurtasun-informazioa

- Gailua kargatzean, Huaweiarenak diren bateria, kargagailu eta USB kable originalak bakarrik erabili. Hirugarren batzuen osagarriak arriskutsuak dira segurtasunerako, eta gailuaren errendimenduari eragin diezaioke.
- Bateria askotan kargatu dezakezu, baina bateria guztiek dute bizitza erabilgarri mugatua. Gailuaren bateriaren autonomia nabarmen gutxitu dela nabaritzen baduzu, jarri haren ordez Huaweiaren beste bateria original bat Ez saiatu bateria txertatuak ateratzen. Gailuak bateria txertatua baldin badu, jarri harremanetan Huaweiaren zerbitzu-zentro baimendu batekin hura ordezteko. Bateria atera baldin badaiteke, jarri haren ordez Huaweiaren bateria bat.
- Baliteke gailua berotzea denbora luzez erabiliz gero edo giro-tenperatura altuan edukiz gero. Gailua ukitu eta bero dagoela sentitu baduzu, utzi kargatzeari eta desgaitu behar ez dituzun funtzioak. Jarri leku freskoren batean, eta itxaron hoztu eta giro-tenperatura hartu arte. Bero badago, ez ukitu gailuaren gainazala denbora luzez.
- Karga-denbora aldatu egin daiteke giro-tenperaturaren arabera eta bateria-mailaren arabera.
- Saiatu gailua ez erabiltzen kargatzen ari den bitartean. Ez estali gailua, ez eta kargagailua ere.

-  Kargari eta bateriaren zaintzari buruzko informazio gehiago lortzeko, kontsulta [http:// consumer.huawei.com/gunea](http://consumer.huawei.com/gunea), eta bilatu gailuaren erabiltzaile-eskuliburuan.

Bateriaren egoerari buruzko informazioa

Gailuaren egoera-adierazlearen argiak eta egoera-barraren bateriaren ikonoak adierazten dute bateriaren egoera.



Egoeraren adierazlea	Bateriaren ikonoa	Bateriaren egoera
Keinuka edo keinurik gabe, kolore gorriz		Bateriaren % 4 baino gutxiago.
Gorria		Kargatzen; bateriaren % 10 baino gutxiago.
Laranja		Kargatzen; bateriaren % 10-90.
Berdea		Kargatzen; gutxienez % 90 bateria geratzen da. Egoera-barran % 100 jartzen badu (bateriaren ikonoaren ondoan), edo blokeo-pantailan karga erabat amaituta dagoela dioen mezua agertzen bada, esan nahi du bateria erabat kargatuta dagoela.

Bateriaren egoera ikustea

Bateriaren egoera ikus daiteke, eta egoera-barra konfiguratu daiteke geratzen den bateria-portzentajea bistara dezan.




Bateriaren egoera ikustea

Egoera-barrako bateriaren ikonoak bateriaren egoera adierazten du.

Ireki  **Telefono-kudeatz**. Sakatu  geratzen den bateria-portzentajea eta geratzen den erabilera-denbora ikusteko.



Egoera-barran geratzen den bateria-portzentajea ikustea

Egoera-barran geratzen den bateria-portzentajea ikusteko bi modu daude:

- Ireki  **Telefono-kudeatz**. Sakatu  eta aktibatu **Geratzen den bateriaren portzentajea**
- Ireki  **Ezarpenak**. Sakatu Jakinarazpena eta egoera-barra > Bateriaren ehunekoa. Hautatu Ikonotik gertu edo Ikonoan, geratzen den bateria-portzentajea hautatutako lekuan bistartzeko. Hautatu Ez erakutsi, geratzen den bateria-portzentajea bistaratu nahi ez baduzu.


Hasierako urratsak

Hasierako konfigurazioa

-  • Telefonoa lehenengoz erabili baino lehen, egiaztatu SIM txartela behar bezala txertatuta dagoela. Irakurri Bizkor hasteko gida, telefonoa konfiguratzeko moduari buruzko informazio gehiago izateko.
 - Luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, gailua pizteko. Pantailan agertzen diren argibideei jarraitu behar diezu, hasierako konfigurazioa amaitzeko.
- 1** Hautatu nahi duzun hizkuntza eta eskualdea, eta sakatu **HURRENGOA**.
 - 2** Irakurri arretaz edukia, onartu erabiltzeko baldintzak, eta, ondoren, sakatu **ADOS NAGO > ADOS NAGO**
 - 3** Irakurri zerbitzuaren baimenei buruzko informazioa. Hautatu onartzen duzun ala ez, eta sakatu **HURRENGOA** segitzeko.
 - 4** Erabilgarri dauden WiFi sareak automatikoki bilatuko ditu gailuak. Segi pantailako jarraibideei, sare batera konektatzeko.
 - 5** Irakurri Googleren zerbitzuari buruzko baldintzak, eta sakatu **HURRENGOA**.
 - 6** Bi modu daude gailua konfiguratzeko:
 - Zure aplikazioak eta datuak bere horretan segitzea nahi baduzu, sakatu lehenengo aukera, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei segurtasun-kopia bat berrezartzeko edo beste gailu batetik kopia bat berrezartzeko.
 - Phone clone funtzioa erabili nahi baduzu datuak transferitzeko, hautatu bigarren aukera, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei. Telefonoa berria balitz bezala konfiguratu nahi baduzu, hautatu bigarren aukera, eta sakatu **ALDE BATERA UTZI > Ados** pauso hori eman behar ez izateko.
 -  Urrats hori ez baduzu egiten, beste gailu bateko datuak beste une batean inporta ditzakezu **Ezarpenak > Ezarpen aurreratuak > Datu Transferentzia** sakatuz.
 - 7** Gailuak hatz-markak ezagutzeko sentsore bat du. Pantailan agertzen diren argibideei jarraitu behar diezu zure hatz-marka eransteko. Hatz-marka bat gehitu aurretik, PIN bat edo pasahitz bat sortzeko eskatuko dizu gailuak, pantaila desblokeatzeko erabil dezazun zure hatza ezagutzen ez duenean.
 - 8** Sakatu **HASI**, ezarpenak inplementatzeko. Gailua erabiltzeko prest dago.

SIM txartelak gaitzea eta desgaitzea

Gaitu edo desgaitu SIM txartela kudeaketa era erabilera erraz baterako.

-  Funtzio hori bi SIM txartel dituzten telefonoetan bakarrik dago erabilgarri.

1 Ireki  **Ezarpenak**


2 Sakatu **Bi lineako txartelaren ezarpenak**.

3 Aktibatu edo desaktibatu nahi duzun SIM txartelaren ondoan dagoen hautagailua, gaitzeko edo desgaitzeko.

 SIM txartel desgaituak egonez gero, ezin dira deiak egin, mezuak bidali eta Internetera sartu.

SIM txartelei izena jartzea

Lehenespenez, SIM txartelek operadorearen izena dute. SIM txartelen izena aldatu egin daiteke errazago identifikatzeko.

-  • Funtzio hori bi SIM txartel dituzten telefonoetan bakarrik dago erabilgarri.
- Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.


1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Bi lineako txartelaren ezarpenak**

3 Hautatu SIM txartel bat. Sartu izen bat, eta sakatu ADOS.

SIM lehenetsia hautatzea datu mugikorretarako

SIM txartel lehenetsi bat hauta daiteke datu mugikorren zerbitzuetarako.

-  • Funtzio hori bi SIM txartel dituzten telefonoetan bakarrik dago erabilgarri.
- Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.


1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Bi lineako txartelaren ezarpenak**.

3 Aktibatu edo desaktibatu hautatutako SIM txartelaren ondoan dagoen **Datu mugik. Lehenets** hautagailua.

SIM txartel lehenetsia konfiguratzeko

SIM txartel lehenetsi bat hauta daiteke deiak egiteko.

-  Funtzio hori bi SIM txartel dituzten telefonoetan bakarrik dago erabilgarri.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Bi lineako txartelaren ezarpenak**.


3 Sakatu **Deitzeko SIM lehenetsia** eta hautatu nahi duzun SIM txartela.


SIM txartel lehenetsia hautatu ondoren, SIM 1 eta SIM 2 ez dira ikusiko deien aplikazioan.

Internetera konektatzea




Konektatu WiFi sareetara erraz-erraz zure gailuarekin.

WiFi sare batera konektatzea

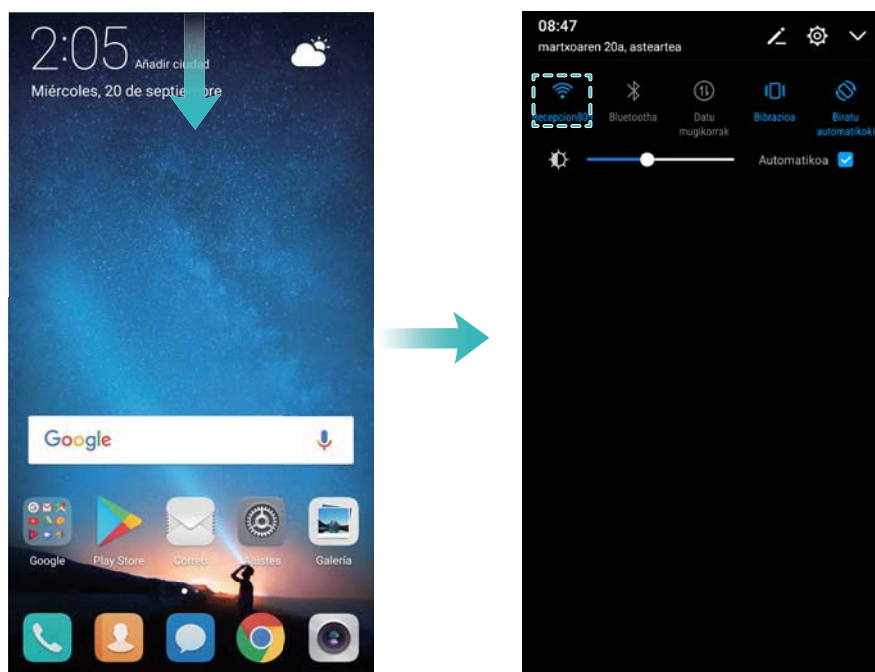- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Luze sakatu  WiFi-aren ezarpenen pantailara sartzeko.
- 3 Aktibatu **WiFi-a**. Gailuak bera dagoen lekuan eskura dauden WiFi sareen zerrenda bistaratuko du.
- 4 Hautatu zein WiFi saretara konektatu nahi duzun. Sare zifratu bat hautatzen baduzu, pasahitza sartu beharko duzu.



Datu mugikorak erabiliz konektatzea


-  Datu mugikorak erabili aurretik, egiaztatu baduzula datu-plan bat, gehiegizko gastuak saihesteko.
- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
 - 2 Sakatu  datu mugikorak gaitzeko.
-  Desgaitu datu mugikorak behar ez dituzunean, bateria aurrezteko eta datuen kontsumoa gutxitzeko.

Pantaila

Pantaila nagusia

Pantaila nagusiari buruz

Erabili pantaila nagusia aplikazio eta widget-etara sartzeko.

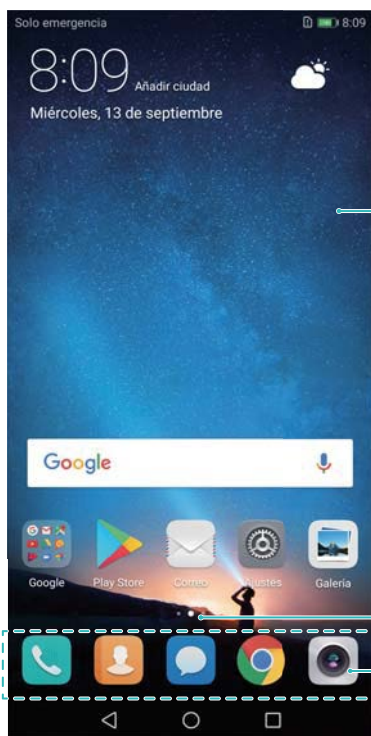

Egoera-barra: Egoera-jakinazpenak eta -ikonoak bistaritzen ditu.


Bistaratze-eremua: Aplikazioen, karpeten eta widgeten ikonoak bistaritzen ditu.

Pantailako adierazlea: Zein pantaila nagusi bistaritzen ari den adierazten du.


Lasterbideen barra: Maiz erabiltzen diren aplikazioen zerrenda bistaritzen du.

Pantailako keinu ohikoak


Erabili ukipen-pantailako keinu errazak zereginak egiteko; adibidez, aplikazioak irekitzeko, zerrendetan mugitzeko eta argazkiak handitzeko.




Sakatuta: Sakatu elementua behin. Adibidez, sakatu aukera bat hautatzeko edo aplikazio bat irekitzeko.




Bi aldiz sakatuta: Sakatu pantailako helburuko eremua bi aldiz segidan, bizkor. Adibidez, bi aldiz sakatu pantaila osoko argazki bat, gerturatzeko edo urruntzeko.




Luze sakatuta: Luze sakatu pantailako helburuko eremua, gutxienez bi segundoz. Adibidez, luze sakatu pantaila nagusiko gune zuri bat, pantaila nagusiko editatzeko modura sartzeko.




Irristatuta: Irriatu hatzak pantailan. Irriatu hatza bertikalean edo horizontalean, beste pantaila nagusi batzuetara joateko, dokumentuetan mugitzeko eta abarrerako.



Arrastatuta: Luze sakatu elementu bat, eta mugitu beste toki batean jartzeko. Adibidez, erabili keinu hau pantaila nagusiko aplikazioak eta widgetak berrantolatzeko.



Bi hatz bereizita: Bereizi bi hatz pantailan. Adibidez, irudi bat edo webgune bat gerturatzeko.



Bi hatz elkartuta atximur eginda: Atximur egin pantailan, bi hatz elkartuta. Adibidez, irudi bat urrutiratzeko.

Aplikazio-tiraderaren pantaila nagusia gaitzea

Erabili aplikazio-tiraderaren pantaila nagusia, aplikazioen ikonoak aplikazio-tiradera bereiz batean gordetzeko.

Aplikazio-tiraderaren pantaila nagusia gaitzea

1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Hasierako pantailaren estiloa > Tiradera**


Pantaila nagusian fitxategietarako lasterbideak sortzea

Jarri gehien erabiltzen dituzun aplikazioak pantaila nagusian, horietara bizkor sartzeko.


1 Pantaila nagusian, sakatu  aplikazio-zerrenda ikusteko.

2 Luze sakatu aplikazioaren ikonoa, telefonoak dar-dar egin arte, eta arrastatu aplikazioaren ikonoa pantaila nagusian jarri nahi duzun tokiraino.

i Pantaila nagusian nahiko leku eduki behar duzu. Bestela, erantsi beste pantaila nagusi bat edo egin tokia.

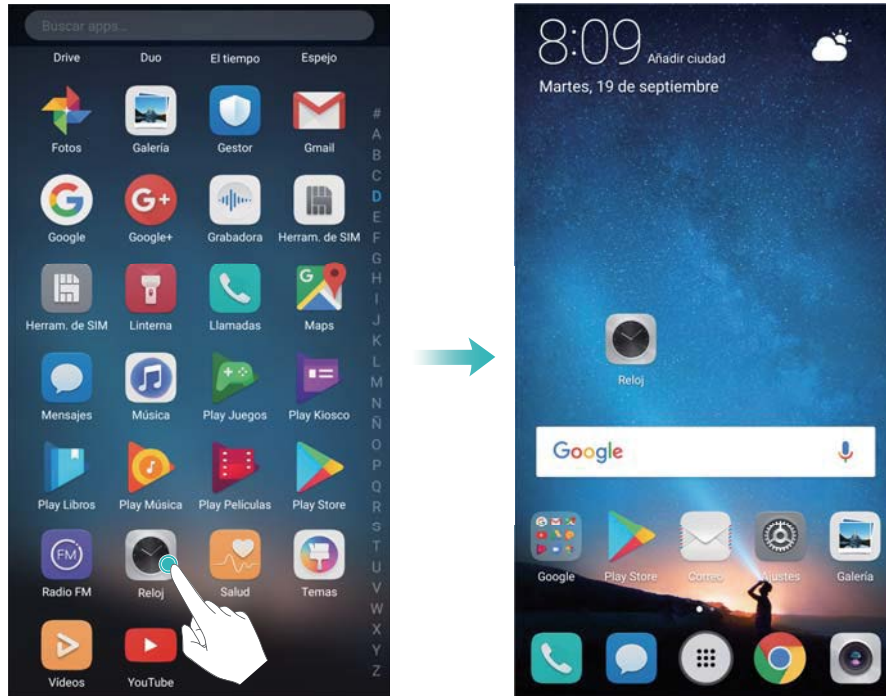


Pantaila nagusi estandarrera itzultzea

- 1** Ireki  **Ezarpenak**.
- 2** Sakatu **Hasierako pantailaren estiloa > Estandarra**

Pantaila nagusi sinplea hautatzea

Pantaila nagusiak beti ditu diseinu soila eta ikono handiak, erabilerrazagoa izan dadin.

- 1** Ireki  **Ezarpenak**.
- 2** Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Modu soila** eta ✓.



3 Pantaila nagusi sinplean, aukera hauek dituzu:

- Sakatu aplikazioen ikonoak, ireki daitezen.
- Luze sakatu ikono bat, pantaila nagusia editatzeko modura iristeko. Modu honek aukera ematen du aplikazioak eransteko edo ezabatzeko.
- Sakatu **Besteak** aplikazio-zerrenda irekitzeko eta aplikazioak ikusteko edo irekitzeko.
- Sakatu **Modu estandar** pantaila nagusi estandarera itzultzeko.

Jakinarazpenetan ikurrak bistaratzea edo ezkutatzea

Jakinarazpen-ikurrak aplikazio-ikonoen goiko eskuineko izkinan bistaratzen dira. Ikurreko zenbakiak adierazten du jakinarazpen berrien kopurua. Ireki dagokion aplikazioa jakinarazpenen xehetasunak ikusteko.



1 Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorea irekitzeko.

2 Sakatu **Ezarpenak** > **Eranskin-aplikazioen ikonoak**.

3 Aktibatu edo desaktibatu dagokion hautagailua, jakinarazpen-ikurrak gaitzeko edo desgaitzeko.

Pantaila nagusiaren atzealdea konfiguratzeko

Gaien eta pantaila-atzealdearen aukera zabala duzu gailua pertsonalizatzeko.

Pantaila-atzealdea aldatzea

1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Pantaila > Horma-papera > Ezarri horma-papera**


3 Hautatu zuk nahi duzun pantaila-atzealdea, eta segi pantailan agertzen diren jarraibideei, pantaila nagusiaren atzealde gisa edo blokeo-pantailaren atzealde gisa (edo bietarako) konfiguratzeko.

Pantaila-atzealdea automatikoki aldatzea

1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Pantaila > Horma-papera**

3 Aktibatu edo desaktibatu **Aldatu ausaz hasierako pantailako horma-papera**.


 Pantaila-atzealdea zoriz aldatzeko aukera gaituta dagoenean, **Tartea** eta **Ikusteko albuma** konfigura daitezke, pantaila-atzealdea automatikoki alda dadin finkatutako tarte batzuez behin.

Pantaila nagusian ikonoak kudeatzea



Erraz alda daitezke lekuz edo desinstalatu pantaila nagusiko aplikazioak


Pantaila nagusian ikonoak mugitzea

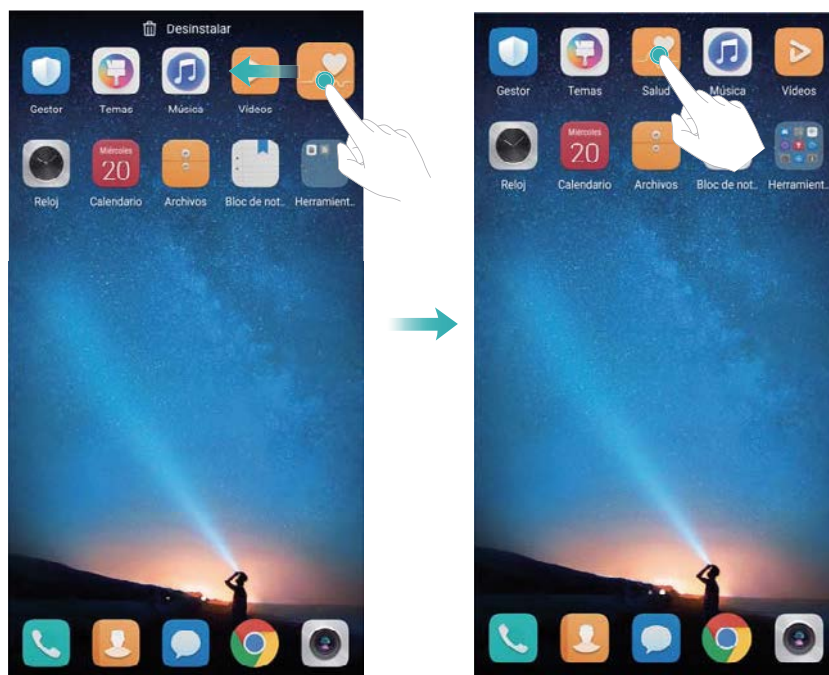Pantaila nagusian, luze sakatu widgeta edo aplikazioaren ikonoa, gailuak dar-dar egin arte. Ondoren, widgeta edo aplikazioaren ikonoa arrastatu, nahi duzun tokira.



Pantaila nagusiko aplikazioak kentzea

Pantaila nagusian, luze sakatu ezabatu nahi duzun widgeta edo aplikazioa, pantailaren goiko aldean  bistaratu arte. Arrastatu nahi ez dituzun aplikazioak edo widgetak  ikonorantz, eta jarraitu pantailako argibideei.

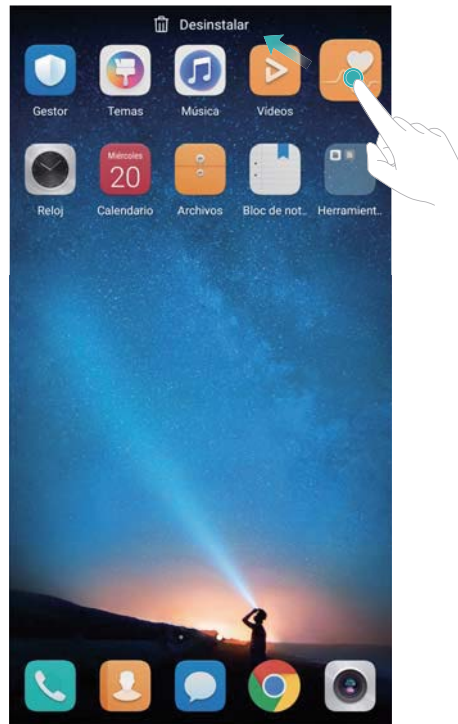


- i** Aurrez instalatutako aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu sistemak behar bezala funtzionatuko badu.

Ikonoak automatikoki lerrokatzeko gailua astintzea

Baliteke pantaila nagusian hutsuneak geratzea aplikazioak desinstalatu edo karpetak mugitu ondoren. Funtzio hau erabil dezakezu pantaila nagusiko aplikazioak antolatzeko.

- 1** Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorea irekitzeko.
- 2** Sakatu **Ezarpenak** eta aktibatu **Astindu**.
- 3** Itzuli pantaila nagusira, eta ireki berriro pantaila nagusiko editorea. Astindu gailua aplikazioak berrantolatzeko eta hutsuneak betetzeko.

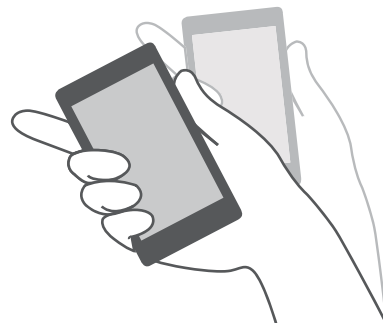

Pantaila nagusien kudeaketa

Pantaila nagusiak erabiltzailearen nahierara pertsonalizatu daitezke.

Pantaila nagusiak eranstea

- 1 Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorea irekitzeko.
- 2 Sakatu **+** pantaila nagusian, ezkerrean edo eskuinean, ahalik eta urrunen, pantaila berri bat gehitzeko.



Pantaila nagusiak ezabatzea

- 1 Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorea irekitzeko.
- 2 Sakatu **X** hutsik dagoen pantaila batean, hura ezabatzeko.




i Ezin dira ezabatu pantaila nagusiak aplikazioak edo widgetak baldin badituzte.

Pantaila nagusiak mugitzea

- 1 Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorea irekitzeko.
- 2 Luze sakatu mugitu nahi duzun pantaila nagusia, eta arrastatu nahi duzun kokapenera.

Pantaila nagusi lehenetsiaren doikuntzak

- 1 Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorea irekitzeko.
- 2 Sakatu  pantaila nagusi baten goiko aldean, uneko pantaila nagusia lehenetsi gisa konfiguratzeko.

Pantaila nagusian widgetak kudeatzea

Pantaila nagusian, widgetak erantsi, mugitu edo ezabatu ditzakezu.

Widgetak gehitzea

- 1 Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorea irekitzeko.
- 2 Sakatu **Widgets**. Hautatu widget bat eta arrastatu pantaila nagusiko eremu huts batera.

i Pantaila nagusian nahiko leku eduki behar duzu. Bestela, erantsi beste pantaila nagusi bat edo egin tokia.



Widgetak mugitzea

Pantaila nagusian, luze sakatu widget bat gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, arrastatu zuk nahi duzun kokalekura.

Widgetak ezabatzea

Pantaila nagusian, luze sakatu widget bat gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, arrastatu Ezabatu aukerara (pantailaren goiko aldean).

Pantaila nagusiko karpetak kudeatzea

Antolatu aplikazioak karpetatan, errazago aurki ditzazun.

Karpetak sortzea

Multzokatu aplikazioak karpeta sailkatutan, errazago aurki ditzazun. Adibidez, "Sare sozialak" izeneko karpeta sor dezakezu, sare sozialen aplikazioetarako.

Pantaila nagusian, arrastatu ikono bat beste baten gainera, bi aplikazioak hartuko dituen karpeta sortzeko.



Karpeten izena aldatzea

Karpeta baten izena aldatzeko, ireki eta sakatu karpetaren izena.


Karpeta batera aplikazioak gehitzea

- 1 Ireki karpeta.
- 2 Sakatu \oplus .
- 3 Hautatu erantsi nahi dituzun aplikazioak, eta sakatu **Ados**.

Karpeta bateko aplikazioak ezabatzea

- 1 Ireki karpeta.
- 2 Sakatu \oplus .

3 Kendu hautaketa-marka ezabatu nahi dituzun aplikazioei, eta sakatu **Ados**.

 Bestela, luze sakatu ikono bat, eta arrastatu karpetatik kanpora, ezabatzeko.

Karpetak ezabatzea

1 Ireki karpeta.

2 Sakatu  .


3 Kendu hautaketa-marka aplikazio guztiei, eta sakatu **Ados**. Karpeta automatikoki ezabatzen da.


Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

Blokeo-pantailaren estiloa aldatzea

Konfiguratu pantaila blokeatzeko pasahitz bat, inor baimenik gabe sar ez dadin zure gailuan.

Pantaila blokeatzeko modua aldatzea

Pantaila irudi bidez desblokeatzeko aukera da pantaila desblokeatzeko modu lehenetsia. Blokeo-pantailaren estiloa aldatzeko, sakatu  **Ezarpenak** > **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak** > **Pantaila-blokeoaren estiloa**, eta hautatu estilo bat.

 Irudi bidez desblokeatzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus [Irudi bidez desblokeatzeko funtzioa konfiguratzeko eta kudeatzea](#) atala.


Pantaila blokeatzeko pasahitza konfiguratzeko

1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak** > **Pasahitza**



3 Pantaila desblokeatzeko aukera hauek daude: eredu, PINa edo desblokeatze-pasahitza.

- Sakatu **Eredua** eta konektatu gutxienez lau puntu bi aldiz pantaila desblokeatzeko eredu bat sortzeko.
- Sakatu **PIN**. Segi pantailako jarraibideei gutxienez lau digituko PIN bat sortzeko, eta sakatu ADOS.
- Sakatu **Pasahitza**. Segi pantailako jarraibideei gutxienez lau karaktereko pasahitz bat sortzeko, eta sakatu Ados.

-  Zure hatz-marka ere erabil dezakezu pantaila desblokeatzeko. Sakatu ERREGISTRATU elkarrizketa-koadro gainerakorrean zure hatz-marka gehitzeko. Pantaila desblokeatzeko hatz-marka digitalak erabiltzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi [Hatz-marka digitala konfiguratzeko](#) atala.
- Pantaila desblokeatzeko pasahitza ezabatzeko, hautatu **Bat ere ez**, eta segi pantailan agertzen diren jarraibideei.

Pantaila blokeatzea


Blokeatu pantaila energia-kontsumoa murrizteko eta pantaila nahi gabe ez sakatzeko edo zure baimenik gabe inork zure datuetara ez sartzeko.

- **Eskuz blokeatzea:** Sakatu pizteko/itzaltzeko tekla pantaila eskuz blokeatzeko.
 - **Automatikoki blokeatzea:** Pantaila automatikoki blokeatuko da, eta, ezarritako denbora-tartea pasatu ondoren, atsedean moduan jarriko da, energia-kontsumoa murrizteko eta ustekabeko eragiketarik ez izateko.
-  Atsedean moduan jarri aurretik igaro beharreko denbora aldatzeko, sakatu  **Ezarpenak > Pantaila > Lo** eta hautatu aukera bat.

Pantaila desblokeatzea

1 Sakatu **pizteko/itzaltzeko tekla** pantaila pizteko.


2 Irristatu hatza pantailan edozein norabidetan.

-  Eredua bat, PIN bat edo pasahitz bat konfiguratu baduzu pantaila desblokeatzeko, ereduak marraztu edo PINa/pasahitza sartu beharko duzu pantaila desblokeatzeko.
- Gailuak hatz-marka digitalen sentsoa baldin badu, pantaila desblokeatu dezakezu sentsoan hatza jarrita.

Irudi bidez desblokeatzeko aukera konfiguratzeko

Konfiguratu Pantaila irudi bidez desblokeatzeko funtzioa, blokeo-pantailaren atzealdea pertsonalizatzeko.

Irudi bidez desblokeatzeko funtzioaren pantaila-atzealdeak partekatzea


Irristatu hatza gora, blokeo-pantailaren beheko aldetik, irudi bidez desblokeatzeko aukerak ikusteko, eta sakatu . Hautatu pantaila-atzealdea nola partekatu nahi duzun, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.

Pantaila-atzealdeak lineaz kanpo eranstea bistaratze-zerrendara

1 Irristatu hatza gora, blokeo-pantailaren beheko aldetik, irudi bidez desblokeatzeko aukerak ikusteko.

2 Sakatu  bistaratze-zerrendara joateko.

3 Sakatu .


4 Hautatu nahi dituzun irudiak, eta sakatu .

Blokeo-pantailatik tresnetara sartzeko

Abiarazi aplikazioak zuzenean blokeo-pantailatik

1 Irristatu hatza gora, blokeo-pantailaren beheko aldetik, blokeo-pantailako funtzioak eta tresnak ikusteko.


2 Sakatu pantailaren beheko aldean dagoen lasterbidearen ikonoa, nahi duzun aplikazioa irekitzeko.

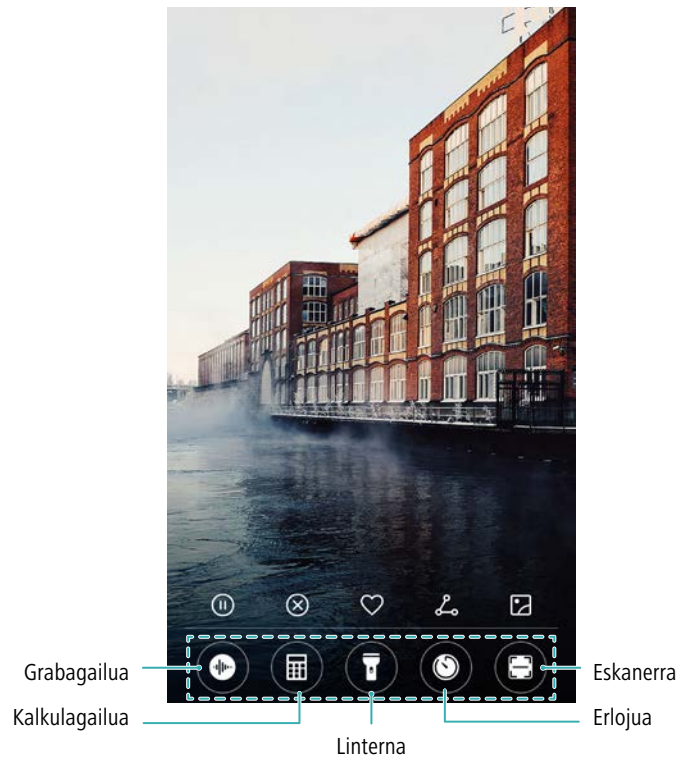

i Irristatu hatza gora blokeo-pantailako kameraren ikonoaren gainera, kamera zuzenean irekitzeko.

Blokeo-pantailaren sinadura konfiguratzeari

Konfiguratu sinadura bat blokeatze-pantailarako eta pertsonalizatu pantaila hori.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**
- 2 Sakatu **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak > Blokeatu pantailaren sinadura.**
- 3 Idatzi pantaila blokeatzeko sinadura, eta sakatu **Gorde.**
Sinadura telefonoaren blokeo-pantailan bistaratuko da.

Jakinarazpen-panela eta egoera-barra

Egoera-barrari buruz

Erabili egoera-barra jakinarazpen-panelera sartzeko eta gailuaren egoera egiaztatzeko.

Jakinarazpen-panela eta egoera-barra irekitzea

Jakinarazpen-panela eta egoera-barra blokeo-pantailatik irekitzea

Aktibatu pantaila, irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Lasterbideen hautagailuak aktiba edo desaktiba ditzakezu edo jakinarazpen-mezuak ikusi.

Jakinarazpen-panela eta egoera-barra pantaila desblokeatuta dagoela irekitzea






Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Lasterbideen hautagailuak aktiba edo desaktiba ditzakezu edo jakinarazpen-mezuak ikusi.

Jakinarazpen- eta egoera-ikonoen esanahia

Egoera-ikonoak

Egoera-ikonoak jakinarazpen-barraren eskuineko aldean bistaratzen dira, eta gailuaren egoeraren berri ematen dute; adibidez, hauen berri: sare-konexioak, seinalearen intentsitatea, bateria eta data eta ordua.









 Egoera-ikonoak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

	Seinalearen intentsitatea		Ez dago seinalerik
4G	4G-ra konektatuta	3G	3G-ra konektatuta
2G	2G-ra konektatuta	H	HSPA-era konektatuta
H⁺	HSPA+-era konektatuta	4G	LTE-ra konektatuta
	VoLTE aktibatuta		SIM txartela ez da aurkitu
R	Ibiltaritza		Hegazkin modua aktibatuta
	Bluetootha aktibatuta		WiFi-ra konektatuta
	WiFi sarea erabilgarri		GPSaren kokapenaren datuak jasotzen
	Bibrazio modua aktibatuta		Isilik modua aktibatuta
	Alarma aktibatuta		Kargatzen
	Bateria, beteta		Bateria, baxu
	Entzungailuak sartuta		

Jakinarazpen-ikonoak


Jakinarazpen-ikonoak egoera-barraren ezkerrean bistaratzen dira, mezu, jakinarazpen edo gogorarazpen berri bat jasotzen duzunean.

	Dei galduak		Mezu elektroniko berriak
	VPN batera konektatuta		Ahots-mezu berria

	Datuak deskargatzen		Datuak kargatzen
	Hurrengo gertaerak		Gailuaren memoria beteta
	Datuak sinkronizatzen		Errorea sinkronizatzean
	Arazoa saioa hastean edo sinkronizatzean		Jakinarazpen gehiago


Jakinarazpenak konfiguratzea

Aplikazio guztien jakinarazpenen doikuntzak konfiguratu daitezke.


- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Jakinarazpena eta egoera-barra** > **Jakinarazpen kudeaketa**
- 3 Hautatu konfiguratu nahi duzun aplikazioa, eta gaitu edo desgaitu jakinarazpenak, zure beharren arabera.

Jakinarazpen bat jasotzen denean pantaila piztu dadin konfiguratzea

Konfiguratu pantaila piztu dadin jakinarazpen berri bat iristen den bakoitzean, informazio garrantzitsua galdu ez dezazun.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Jakinarazpena eta egoera-barra**
- 3 Aktibatu edo desaktibatu **Jakinarazpenek pantaila pizten dute** hautagailua.




Egoera-barra konfiguratzea

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Jakinarazpena eta egoera-barra**. Aktibatu edo desaktibatu Bistaratu operadorearen izena, Bistaratu sarearen abiadura edo Bateriaren ehunekoa hautagailuak, egoera-barran zer informazio bistaratuko den konfiguratzeko.


Nabigazio-barra


Nabigazio-barrari buruz




Nabigazio-barrak hiru tekla birtual ditu: Atzera tekla, Hasiera tekla eta Azkena erabiliak tekla.

-  **Atzera:** Sakatu aukera hau, aurreko pantailara itzultzeko edo aplikazio bat ixteko. Testua idaztean, sakatu hau, pantailako teklatura ezkutatzeko.
-  **Hasiera:** Sakatu tekla hau pantaila nagusira itzultzeko.
-  **Azkena erabiliak:** Sakatu tekla hau azkena erabili dituzun aplikazioak ikusteko.

Nabigazio-barraren estiloa aldatzea

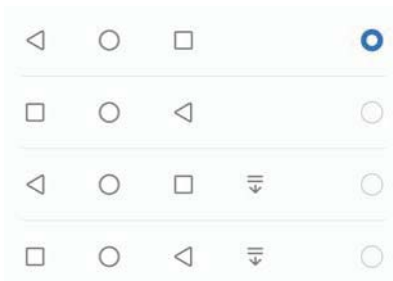

- 1 Ireki  **Ezarpenak**
- 2 Sakatu **Nabigazio-teklak**.
- 3 Hautatu nahi duzun diseinua.



-   duen nabigazio-barra bat hautatzen baduzu, sakatu  jakinarazpen-panela beherantz arrastatzeko.

Nabigazio-barra erabiltzea

Jakinarazpenen panela irekitzea

 duen nabigazio-barra bat hautatzen baduzu, sakatu  jakinarazpen-panela beherantz arrastatzeko.

Google Search-era eta pantaila zatituetara sarbidea

- Luze sakatu **Hasiera** tekla Google Search-era sartzeko.
- Luze sakatu **Azkena erabiliak** tekla pantaila zatituaren modua gaitzeko.

Azkena egindako zereginen kudeaketa

Azkena egindako zereginak bistaratzeko

Sakatu **Azkena erabiliak** azkena egindako zereginak bistaratzeko. Irriatu hatza gorantz edo beherantz, zereginak bilatzeko.


Azkena egindako zereginak txandakatzea

- 1 Sakatu **Azkena erabiliak**.
- 2 Irriatu hatza gorantz edo beherantz hautatu nahi duzun zeregina bilatzeko eta hautatzeko.

Azkena egindako zereginak amaitzea

- 1 Sakatu **Azkena erabiliak**.

- 2 Zereginak amaitzeko, irristatu hatza ezkererantz edo eskuinerantz, edo sakatu ✕ ikonoa eskuineko goiko ertzean.

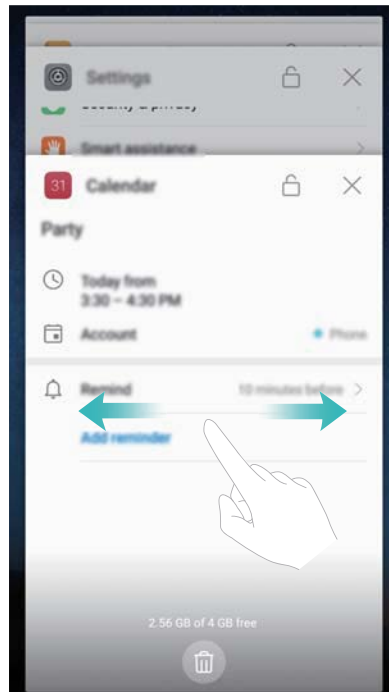

- Sakatu 🗑️ , zeregin guztiak amaitzeko.
- Zeregina ez amaitzeko, sakatu 🔒 ikonoa eskuineko goiko ertzean. Ekintza honek zeregina blokeatzen du. Zeregina desblokeatzeko, sakatu 🔓 ikonoa eskuineko goiko ertzean.

Gaiak

Gaiei buruz

Gaiak aplikazioak aukera ematen du pantaila nagusia pertsonalizatzeko, adibidez, pantaila-atzealdea, aplikazioen ikonoak eta abar aldatuta.

Gaia aldatzea

1 Ireki 🎨 **Gaiak**.

2 Hau egin daiteke:


- Hautatu gai bat, eta segi pantailako jarraibideei doikuntzak konfiguratzeko.
- Sakatu **Pertsonalizatu**, pantaila blokeatzeko bi moduak, pantaila-atzealdeak, aplikazioen ikonoak eta abar aldatzeko.

Bilaketa globala

Bilaketa globalari buruz

Erabili bilaketa globalak egiteko funtzioa, gailuan aplikazioak, kontaktuak eta mezuak bilatzeko.

Irristatu hatza pantaila nagusian, bilaketa globalerako leihoa irekitzeko, eta idatzi bilatu nahi dituzun terminoak.

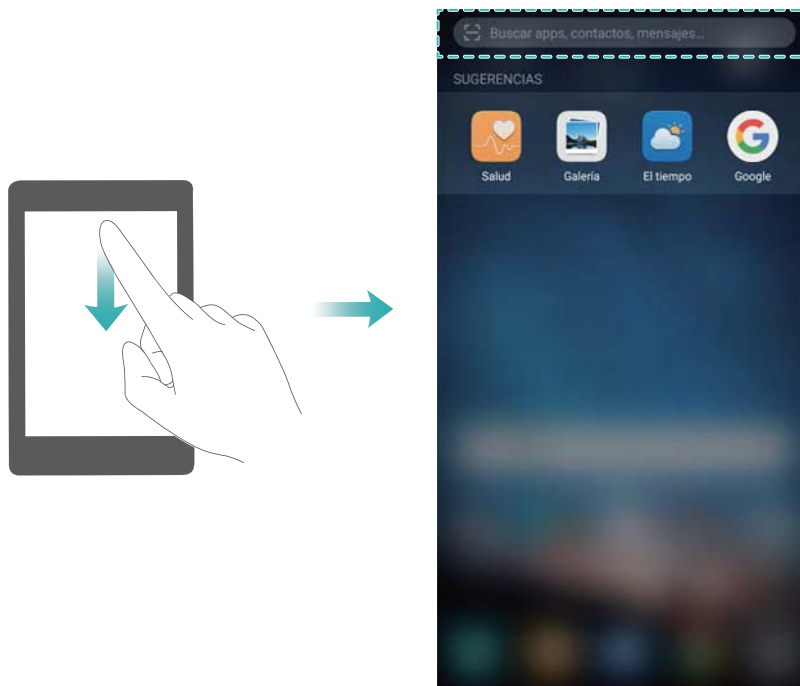


Gailuan edukiak bilatzea

Kontaktuak bilatzea

- 1 Irristatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra bistaratzeko.
 - 2 Sakatu bilaketa-barra, eta idatzi kontaktuaren izena, inisialak, telefono-zenbakia, helbide elektronikoa edo beste informazioen bat. Bat datozen emaitzak behean bistaritzen dira.
- i** Bilaketaren emaitzak zehatzagoak izateko, gako-hitz bat baino gehiago idatzi. Gako-hitz bakoitzak zuriune batez berezia egon behar du (adibidez, "Jon Agirre New York").

Testu-mezuak bilatzea

- 1 Irristatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra bistaratzeko.
- 2 Sartu gako-hitz bat edo batzuk. Emaitzak bilaketa-barraren azpian bistaratuko dira.



  **Mezularitza** ere ireki dezakezu, eta gako-hitz bat edo batzuk idatzi bilaketa-barran.

Mezu elektronikoak bidaltzea

- 1 Irristatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra bistaratzeko.
- 2 Idatzi gako-hitz bat edo batzuk (mezuen gaian bezala). Emaizak bilaketa-barraren azpian bistaratuko dira.

Aplikazioak bilatzea

- 1 Irristatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra bistaratzeko.
- 2 Sartu gako-hitz bat edo batzuk. Emaizak bilaketa-barraren azpian bistaratuko dira.

 Aplikazio-tiraderaren pantaila nagusiaren diseinua erabiltzen duzunean, aplikazioak bilatu ahal izango dituzu  sakatuta edo aplikazioaren izena bilaketa-barran sartuta.

Doikuntzak bilatzea

- 1 Irristatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra bistaratzeko.
- 2 Sartu gako-hitz bat edo batzuk. Ezarpenak menuan bat datozen aukerak bilaketa-barraren azpian bistaratuko dira.

Pantaila-irudia hartzea


Pantaila-irudi bat egitea


Pantaila-irudi bat egitea, pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumena jaisteko botoia sakatuta

Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumena jaisteko botoia, pantaila osoaren irudi bat egiteko.




Pantaila-irudirako lasterbidea

Ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu  lasterbideen fitxa, pantaila osoaren argazkia ateratzeko.

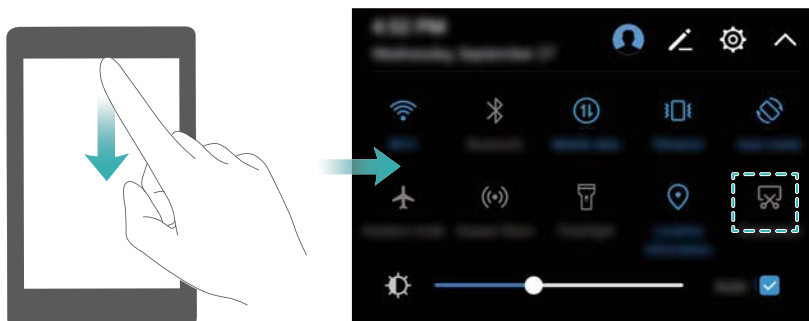

Hatz-koskorra erabiltzea pantaila-irudiak egiteko


Pantaila osoaren irudia egiteko, sakatu pantaila bi aldiz hatz-koskorrekin.

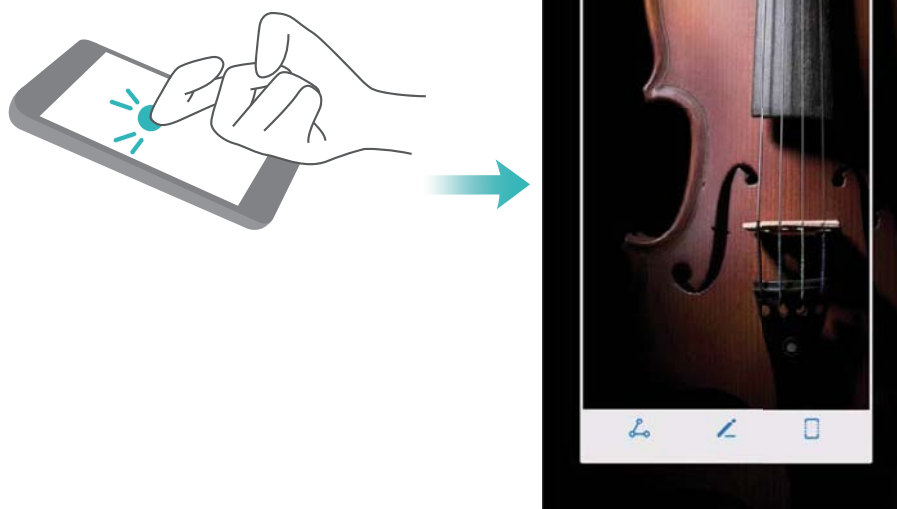


Pantaila-irudi partzial bat egitea

Funtzio honen bidez, pantailaren irudi partzial bat egin daiteke eta irudi gisa gorde.

Kolpe bat eman pantailari hatz-koskorrekin. Ez altxa hatz-koskorrak pantailatik, eta marraztu argazkia atera nahi duzun eremua. Marra urdinaren barruan dagoen eremuaren argazkia egingo da.

Aurrez zehaztutako modu bat erabiltzeko, hautatu pantailaren goiko aldean dagoen pantaila-irudiaren koadroa, eta sakatu  pantaila-irudia gordetzeko.

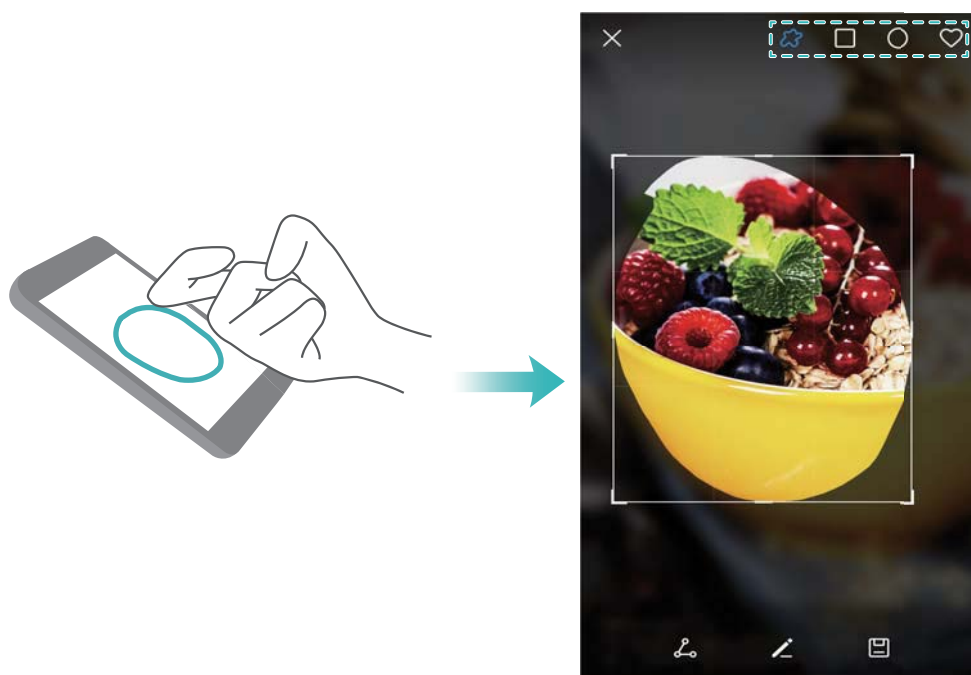



Lehenespenez, pantaila-irudiak Galeria aukeran gordetzen dira, Pantaila-irudiak karpetan.

 Sakatu  pantaila-irudia partekatzeko.



Pantaila-irudiak desplazamendu bidez egitea

Erabili hatz-koskorren keinuak edo desplazamendu bidezko pantaila-irudiak, pantailan sartzen ez den edukiaren irudia lortzeko. Hori baliagarria da txateko elkarrizketak, webguneak edo irudi handiak partekatzeko.

Lasterbideen fitxa erabiltzea


- 1 Ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu , argazki komun bat egiteko.
- 2 Argazkia atera ondoren, sakatu  pantaila-irudiak desplazamendu bidez egiteko.
- 3 Pantaila automatikoki beherantz joango da pantaila-irudia egin ahala.



 Sakatu  pantaila-irudia atera eta 3 segundo pasatu aurretik.

Hatz-koskorrak erabiltzea

Kolpe bat eman pantailari hatz-koskorrekin, eta ez altxatu. Marratzu "S" bat pantailan, eta altxa hatz-koskorrak. Pantaila automatikoki beherantz joango da pantaila-irudia egin ahala.

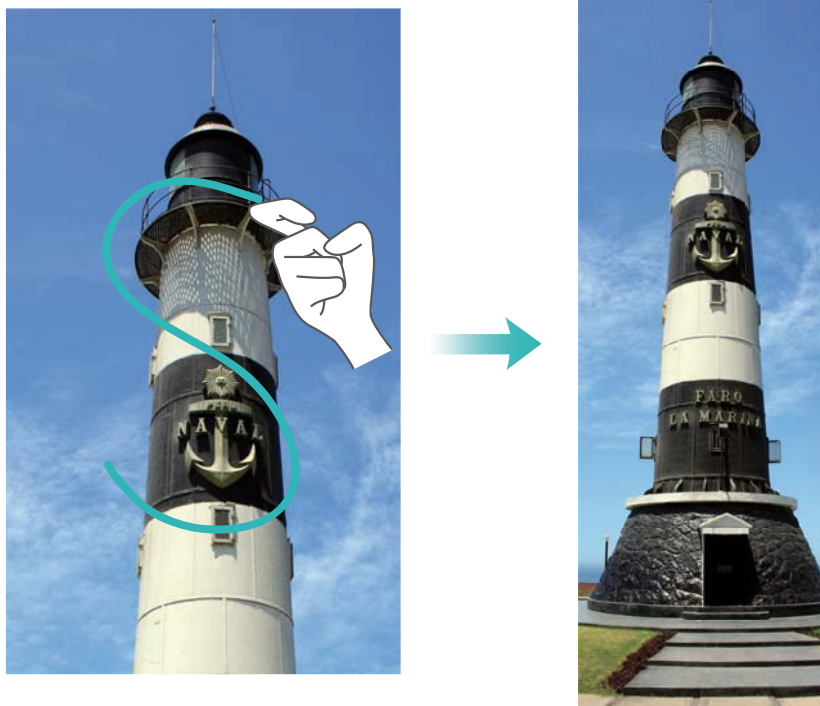

- i** Sakatu pantaila desplazamendua geldiarazteko eta aurreko edukiaren argazkia egiteko.

Pantaila-irudiak bistaratzea, editatzea, partekatzea eta ezabatzea

Pantaila-irudiak bistaratzea

1 Ireki  **Galeria**.

2 **Albura** fitxan, sakatu **Pantaila-irudiak** pantaila-irudiak ikusteko.

Pantaila-irudiak editatzea



1 Pantaila-irudi bat egin ondoren, sakatu .

2 Hautatu nahi dituzun aukerak irudia editatzeko.



3 Sakatu  aldaketak gordetzeko.



Pantaila-irudiak partekatzea

- 1 Ireki  **Galeria**.
- 2 **Albuma** fitxan, sakatu **Pantaila-irudiak**.
- 3 Hautatu partekatu nahi duzun irudia, eta sakatu .
- 4 Hautatu irudia nola partekatu nahi duzun, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.

Pantaila-irudiak ezabatzea

- 1 Ireki  **Galeria**.
- 2 **Albuma** fitxan, sakatu **Pantaila-irudiak**.
- 3 Hautatu ezabatu nahi duzun pantaila-irudia, eta sakatu .



Pantaila grabatzea


Pantaila-grabazioei buruz

Erabili pantaila grabatzeko funtzioa, sekuentziak grabatu eta lagunekin partekatzeko.

Pantaila-grabagailua

Pantaila-grabagailuaren lasterbidearen hautagailua erabiltzea

Pantaila grabatzen hasteko, ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu  > .

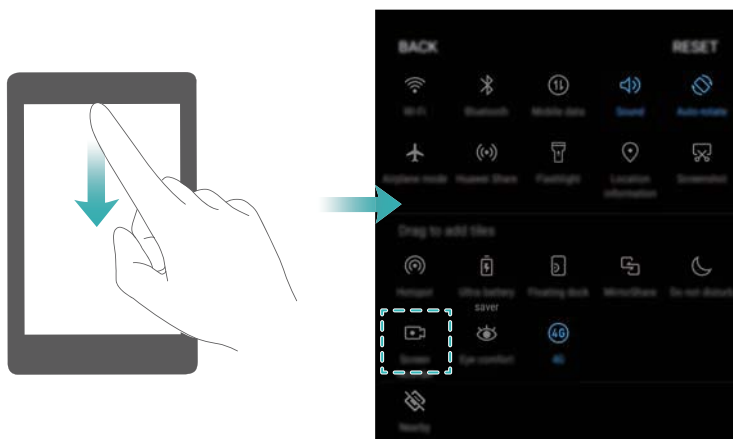

Botoiak erabiltzea grabatzeko

Sakatu, aldi berean, bolumena igotzeko botoia eta gailua pizteko/itzaltzeko botoia.



Hatz-koskorak erabiltzea grabatzeko

Pantaila grabatzen hasteko, eman bi kolpe pantailari hatz-koskorrekin.



- Audioa ere grabatuko da. Beraz, komeni da giro lasai batean egotea.
- Grabazioa eten egingo da automatikoki dei bat egiten edo jasotzen duzunean.
- Pantaila grabatzen ari den bitartean, ezin duzu erabili beste aplikazio batzuetako grabazio-funtzioa.
- Grabazio luzeek leku gehiago hartzen dute gailuaren barne-memorian. Horrenbestez, ziurtatu behar adina leku dagoela grabatzen hasi aurretik.

Pantaila-grabazioa hiru modutara gelditu daiteke:

- Eman bi kolpe pantailari hatz-koskorrekin.
- Sakatu, aldi berean, bolumena igotzeko eta pizteko/itzaltzeko botoiak.
- Sakatu pantailaren grabazio-ikonoa; egoera-barraren ezkerreko goiko aldean dago.

Pantaila-grabazioak ikustea, partekatzea eta ezabatzea


Pantaila-grabazioak bistaratzea

Ireki  **Galeria**, eta sartu **Pantaila-irudiak** edo **Pant.grabaketa** atalera, pantaila-grabazioak ikusteko.

Pantaila-grabazioak partekatzea



1 Ireki  **Galeria**.

2 **Albuma** fitxan, sakatu **Pantaila-irudiak** edo **Pant.grabaketa**.



3 Hautatu partekatu nahi duzun pantaila-grabazioa, eta sakatu .

4 Hautatu grabazioa nola partekatu nahi duzun, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.

Pantaila-grabazioak ezabatzea

- 1 Ireki  **Galeria**.
- 2 **Albuma** fitxan, sakatu **Pantaila-irudiak** edo **Pant.grabaketa**.
- 3 Luze sakatu ezabatu nahi duzun pantaila-grabazioa, eta hautatu  .
- 4 Sakatu **Ezabatu**.

Biltegitzeko lehenetsitako kokapena pantaila grabatzeko konfiguratzeko

-  Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.
- 1 Sartu microSD txartel bat gailuan.
 - 2 Ireki  **Ezarpenak**.
 - 3 Sakatu **Memoria > lehenetsitako kokapena**, biltegitze-kokapen lehenetsi gisa **Barne-Biltegia** edo **SD txartela** konfiguratzeko.

Pantaila zatituaren modua

Pantaila zatituaren moduari buruz

Aktibatu pantaila zatituaren modua aldi berean bi aplikazio erabiltzeko.


Pantaila zatituaren modua gaitzea

Pantaila zatituaren modua ezin da erabili aplikazio guztiekin. Baliteke aplikazio batzuk ondo ez ibiltzea pantaila zatituaren moduan.

Hatz-koskorak erabiltzea pantaila zatituaren modua gaitzeko

Ireki pantaila zatituaren modua onartzen duen aplikazio bat, eta eman kolpe bat pantailari hatz-koskorrekin. Mantendu hatz-koskorra pantailan, eta marraztu albo batetik besterainoko marra bat.

Pantaila modu bertikalean baldin badago, marraztu marra horizontal bat. Modu horizontalean baldin badago, marraztu marra bertikal bat.

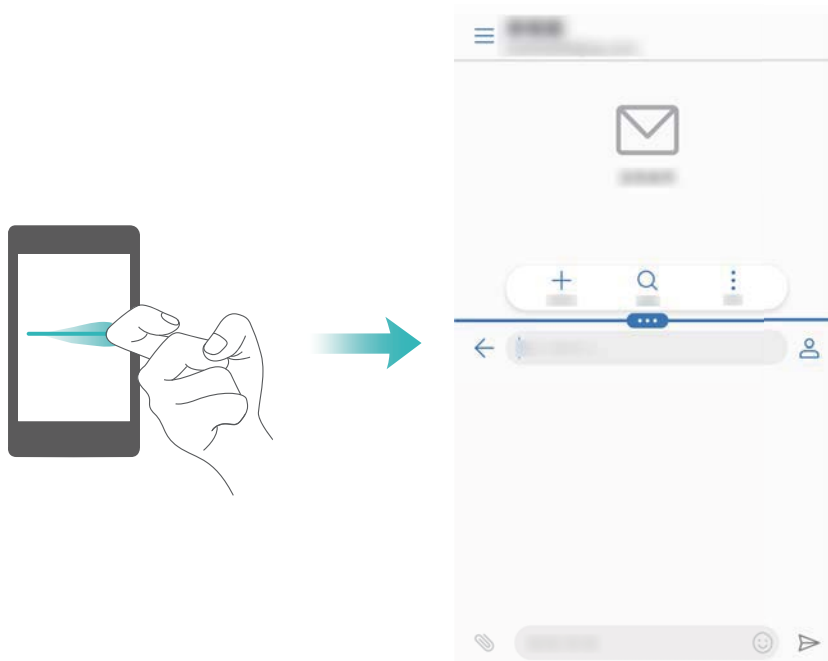


Azkena erabiliak tekla erabiltzea pantaila zatituaren modua gaitzeko

Ireki pantaila zatituaren modua onartzen duen aplikazio bat, eta luze sakatu .


Desplazamendu-keinuak erabiltzea pantaila zatituaren modua gaitzeko


Ireki pantaila zatitua onartzen duen modu bat, eta irristatu bi hatz gorantz, pantailaren beheko aldetik.

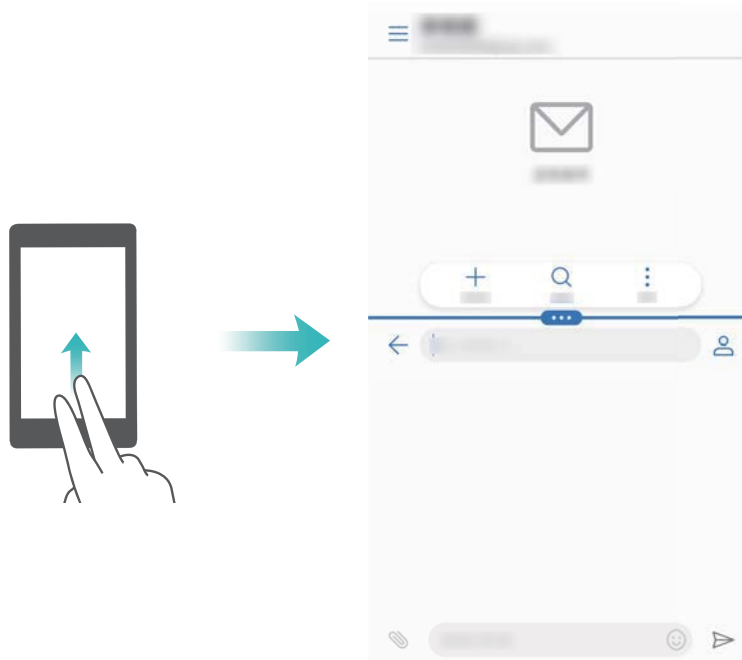

Pantaila zatituaren modua erabiltzea


Pantaila osoaren modua hautatzea

Pantaila zatituaren moduan, luze sakatu , eta irristatu hatza gorantz edo beherantz, pantaila osoaren modua hautatzeko.

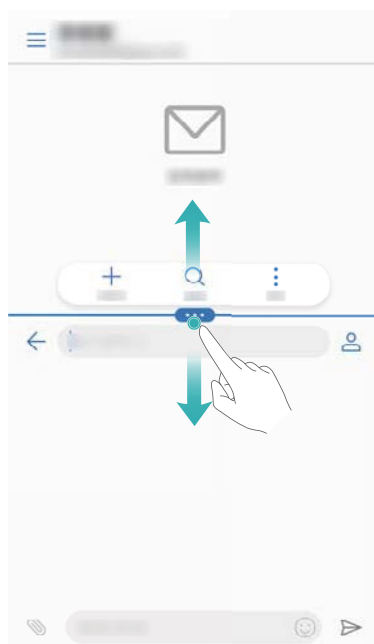


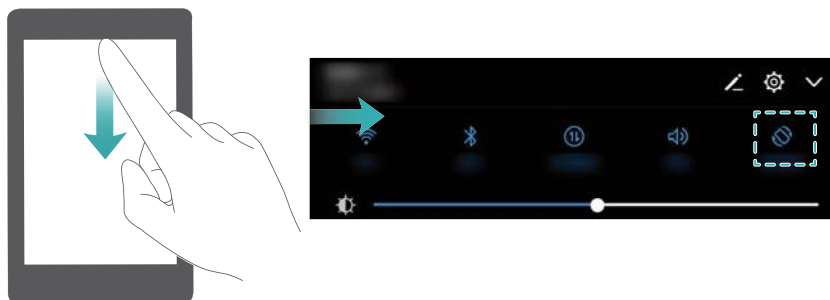
Pantailak mugitzea

Pantaila zatituaren moduan, sakatu , eta, ondoren, sakatu  pantailen kokapena aldatzeko.

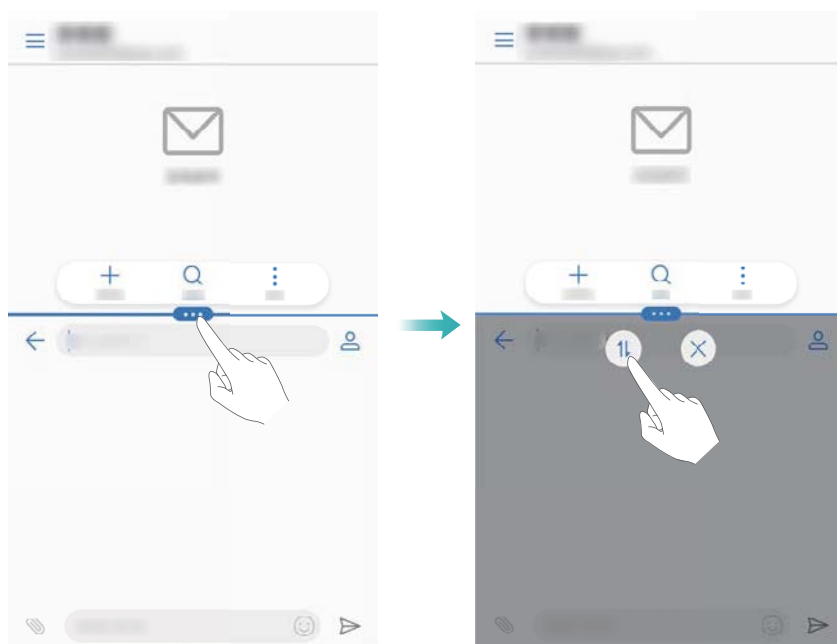




Pantailaren orientazioa aldatzea


Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Sakatu  hautagailua, pantailaren biratze automatikoa gaitzeko.



Pantailara nagusira sartzea

Pantaila zatituaren moduan, sakatu  pantaila nagusira itzultzeko. **Pantaila zatituaren modutik ateratzea**

Pantaila zatituaren modutik ateratzeko, sakatu  eta hautatu  .

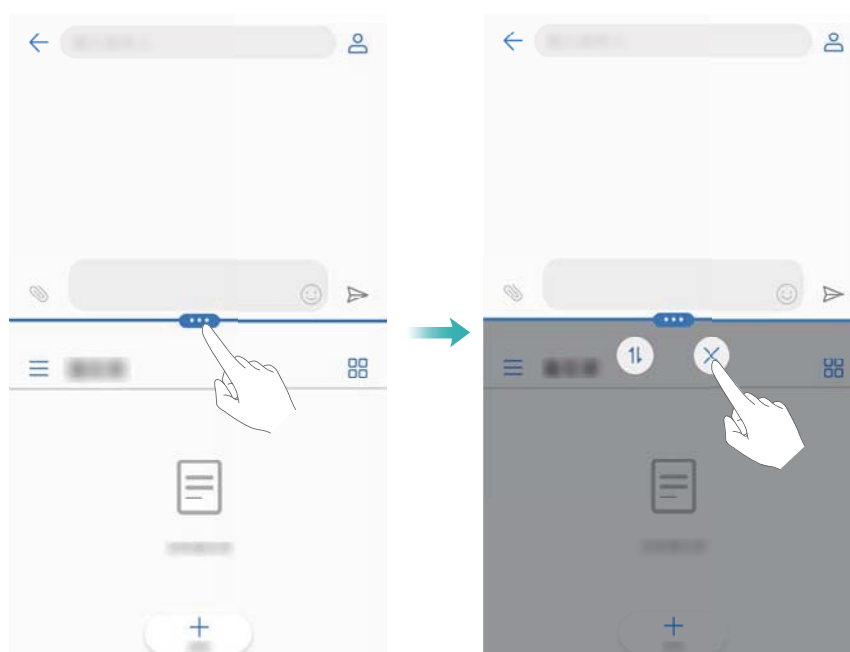

Mugimendu-keinuak erabiltzea

Keinuei esker, errazago kontrola daiteke gailua.

Ireki  **Ezarpenak**. Sakatu **Laguntza adimenduna > Mugimenduen kontrola** eta hautatu gaitu nahi dituzun mugimenduak.

Iraultzea: Telefonoa buruz behera jarrita, soinuak isilarazten dira, eta sarrerako deien bibrazioa, alarmak eta tenporizadoreak desgaitzen dira.





Irakurketa modua

Irakurketa moduak pantailaren argi urdinaren kantitatea txikitzen du, ikusmen-nekea murrizteko.

Irakurketa modua

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Pantaila > Begietako erosotasuna** eta aktibatu **Begietako erosotasuna**.

 Egoera-barran  agertuko da irakurketa modua gaituta dagoenean.



Kolore-tenperatura doitzea


Irakurketa moduak pantailaren argi urdinaren kantitatea txikitzen du; hori dela eta, ikus daiteke pantailak tinta horixka duela. Kolore-tenperatura doitu daiteke argi urdin kantitatea kontrolatzeko.

Begietako erosotasuna gaituta dagoenean, irristatu hatza tenperaturaren kontrol lerragarrian ezkerredera edo eskuinera, pantailari tonalitate hotzagoa edo beroagoa ezartzeko.

Irakurketa modua gaitzea eta desgaitzea


Jakinarazpen-panelean, lasterbidearen hautagailua erabil dezakezu, irakurketa modua gaitzeko edo desgaitzeko.

Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean. Sakatu  lasterbideen hautagailu guztiak ikusteko eta  hautagailua aktibatzeke edo desaktibatzeke.

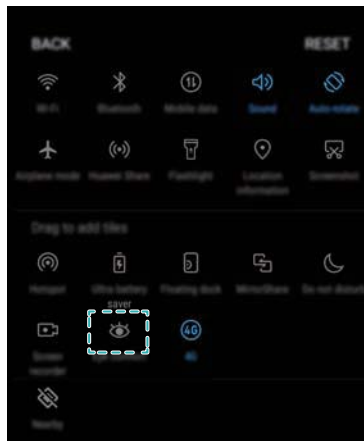

Tenporizadorea konfiguratzera

Konfiguratu tenporizadorea irakurketa modua automatikoki gaitu dezan lehenetsitako orduan; adibidez, lana amaitutakoan edo ohera joan aurretik.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Pantaila** > **Begietako erosotasuna**
- 3 Aktibatu **Programatu** eta konfiguratu **Hasiera-ordua** eta **Amaiera-ordua**.

Pantailaren ezarpenak

Letra-tipoaren neurria aldatzea

- 1 Ireki  **Ezarpenak**
- 2 Sakatu **Pantaila** > **Letraren tamaina** eta hautatu letra-tamaina.

← Testuaren tamaina

Testu-lagina

Ozeko azti miragarria


11. Kapituluak: Oz-eko Esmeraldazko Hiria Betaurreko berdeekin begiak babestu bazituzten ere, Amaia eta bere lagunak guztiz itsututa geratu ziren Hiri zoragarriaren distirarekin. Kaleak marmol berdez eraikitako etxe liluragarriak eta esmeralda distiratsuz josita zauden. Marmol berde berarekin egindako espaloian ibili ziren eta blokeek bat egiten zuten puntuan zeuden esmeralda-ilarak, elkarrengandik gertu eta eguzkiaren distira dirdiratzten. Leihoak kristal berdez eginak zeuden; Hiriaren gaineko zerua ere berdexka zen, eta eguzki-printzak ere berdeak ziren.

Jende mordoak zebilen oinez: gizonak, emakumeak eta haurrak, goitik behera berdez jantzita eta azala ere berdekarra zuten. Amaia eta haren konpainiari harridurazko begiekin begiratu zieten, neska-mutilek korrika alde egin eta amen atzean ezkutatu ziren Lehoia ikusi zutenean; baina inork ez zien hitz bat ere egin. Denda ugari zeuden kalean eta gauza berdez beteta zeudela ohartu zen Amaia. Gozoki berdeak eta krispeta berdeak zeu-

Arrastatu kontrol lerragarria, letra-tamaina doitzeko.

Sakatu hori letra-tamaina txikitzeko.

Normala



Doitu pantailako testu-tamaina.

Sakatu hori letra-tamaina handitzeko.


Pantailaren distira doitzea

Pantailaren distira doitu dezakezu, zure beharren arabera.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Pantaila** > **Distira** eta aktibatu **Distira automatikoa**.

Pantailaren distira automatikoa gaitzen denean, distira automatikoki doitu da, inguruneko argi-kondizioen arabera.


-  **Pantailaren distira bizkor doitzea:** Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean. Sakatu ✓ . Gaitu edo desgaitu pantailaren distira automatikoa. Eskuz ere doitu daiteke pantailaren distira, kontrol lerragarria arrastatuz. Modu automatikoa gaituta ez badago, pantailaren distira ez da aldatuko argi-kondizio desberdinetan.


Pantailaren errotazio-doikuntzak konfiguratzeko

Gailuari bira ematean, aplikazio batzuek automatikoki doitzen dute pantailaren orientazioa, errazago erabili ahal izateko.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Pantaila** eta aktibatu **Biratu automatikoki pantaila**

-  **Biratze automatikoa bizkor gaitzea:** Irristatu hatza egoera-barran behera lasterbideen hautagailuaren fitxa irekitzeko, eta sakatu  .

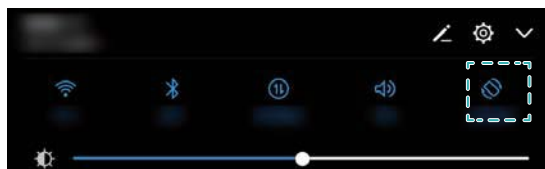

Sare eta erabilera partekatua

Internet mugikorra

Datu mugikorrek erabiltzea


Datu mugikorrek gaitzea

 Datu mugikorrek gaitu aurretik, ziurtatu zerbitzu hori zure operadorearekin aktibatua duzula.

1 Ireki  **Ezarpenak**.


2 Sakatu **Gehiago** > **Sare mugikorra**.

3 Aktibatu **Datu mugikorrek** datu mugikorrek gaitzeko.

 Desgaitu datu mugikorrek behar ez dituzunean, bateria aurrezteko eta datuen kontsumoa gutxitzeko.

VoLTE gaitzea

Gaitu VoLTE (ahotsa LTEren gainean) kalitate handiko audio- eta bideo-deiak egiteko 4G sareak erabilia.

-  • Aktibatu 4G, VoLTE gaitu aurretik.
- Ziurtatu zure gailuak VoLTE onartzen duela eta zerbitzu hori zure operadorearekin aktibatua duzula.


1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Gehiago** > **Sare mugikorra**.

3 Aktibatu **Deiak VoLTE**

Datu-desplazamendua aktibatzea

Gaitu datu-desplazamendua herrialdetik kanpo bidaia egiten duzunean Internetera konektatzeko.

 Baliteke datu-desplazamenduaren zerbitzuaren truke kobratzea. Jar zaitetz operadorearekin harremanetan informazio gehiago eskuratzeko.


1 Ireki  **Ezarpenak**.


2 Sakatu **Gehiago** > **Sare mugikorra**.


3 Aktibatu **Datu ibiltaritza**

Internet mugikorra beste gailu batzuekin partekatzea


WiFi eramangarriaren eremua konfiguratzeko

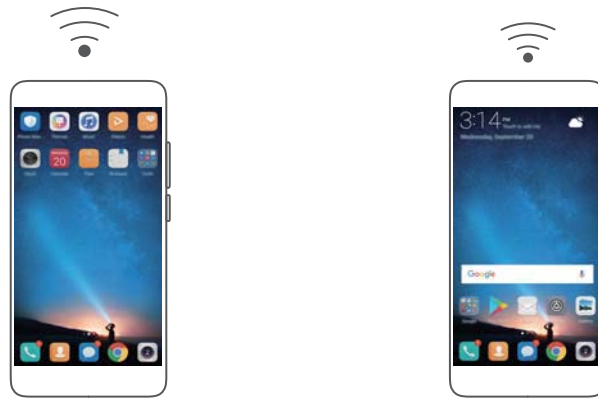


- 1 Ireki  **Ezarpenak**
- 2 Sakatu **Gehiago > Ainguraketa eta hotspot eramangarria**.
- 3 Sakatu Wi-Fi hotspot eramangarria, eta aktibatu WiFi eremua.
- 4 Sakatu Konfiguratu Wi-Fi hotspot. Konfiguratu WiFi gunearen izena, zifratze-modua eta pasahitza, eta, ondoren, sakatu **Gorde**.

-  **Beste gailuek erabil dezaketen datu-kopurua mugatzea:** Sakatu **Datuen muga** aukera Ezarpenak pantailan, eta, ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei datu-muga ezartzeko. Konektatutako gailuek muga hori gainditzen dutenean, gailuak automatikoki desgaituko du WiFi gunea.


USB bidez sarera ainguratzeko funtzioa erabiltzea

-  Sarera USB bidez ainguratzearen funtzioa erabiltzeko litekeena da kontrolagailua ordenagailuan instalatu edo sare-konexio bat ezarri behar izatea, ordenagailuaren sistema eragilearen arabera. Irakurri sistema eragilearen jarraibideak.





- 1 Erabili USB kablea gailua ordenagailuari konektatzeko.
- 2 Ireki  **Ezarpenak**
- 3 Sakatu **Gehiago > Ainguraketa eta hotspot eramangarria**
- 4 Aktibatu **USB bidezko ainguraketa**, Internet mugikorra partekatzeko.

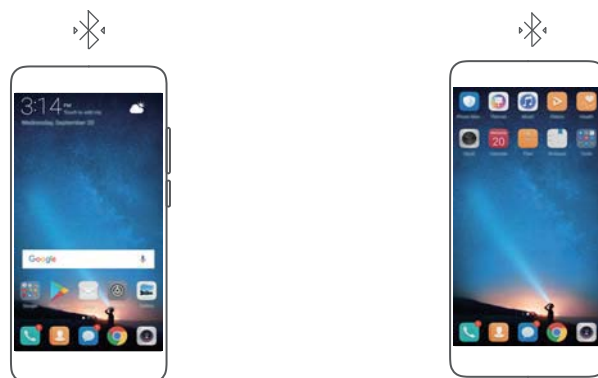Bluetooth bidez sarera ainguratzeko funtzioa erabiltzea




Bluetooth bidez sarera ainguratzeko funtzioa erabili aurretik, lotu gailua eta mugikorreko Internet zerbitzua erabiltzeko gailuak. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu [Bluetooth bidez beste gailu batzuetara konektatzea](#) atala.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Gehiago > Ainguraketa eta hotspot eramangarria**
- 3 Aktibatu **Bluetooth bidezko ainguraketa**, Internet mugikorra partekatzeko.
- 4 **Bluetooth** pantailan, sakatu  lotutako gailuaren ondoan, eta aktibatu **Internerako sarbidea** mugikorreko Interneteko konexioa partekatzeko.

WiFi-a


WiFi-ari buruz

Konektatu WiFi sare batera, zure gailutik Internetera sartzeko.

-  Zure datu pertsonaletara eta informazio finantzariora inor baimenik gabe ez sartzeko, kontu handiz konektatu behar duzu beti WiFi sare publikoetara.



WiFi bidez Internetera konektatzea

WiFi sare batera konektatzea

- 1 Hautatu  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Wi-Fi** eta aktibatu **Wi-Fi** hautagailua. Erabilgarri dauden WiFi sareen zerrenda bistaratzen du gailuak.
 - **Zerrenda bistaratzea:** Sakatu Bilatu erabilgarri dauden WiFi sareen zerrenda eguneratzeko.
 - **Sare bat eskuz sartzea:** Irristatu hatza beherantz menuaren bukaeraraino, eta sakatu Gehitu sarea... Jarraitu pantailako argibideei sarearen izena eta pasahitza eskuz sartzeko.
- 3 Hautatu zein WiFi saretara konektatu nahi duzun:
 - WiFi sareak pasahitzik ez badu behar, automatikoki konektatuko da gailua.
 - Sarea babestuta baldin badago, idatzi pasahitza, hala eskatzen zaizunean, eta sakatu **Konektatu**.


WPSa erabiliz WiFi sare batera konektatzea (WiFi-aren konfigurazio babestua)


WPS funtzioak aukera ematen du gailua WPSa duen bideratzaile batera konektatzeko, pasahitza idatzi beharrik gabe.

- 1 Hautatu  **Ezarpenak**
- 2 Sakatu **Wi-Fi** eta aktibatu **Wi-Fi**.
- 3 Sakatu  > **Wi-Fi ezarpen aurreratuak**. Bi aukera daude:
 - Sakatu **WPS KONEXIOA**, eta WPS botoia bideratzailean.
 - **WPS PIN KONEXIOA** PIN bat sortzeko, eta sartu PIN hori bideratzailean.

WiFi+ erabiltzea

WiFi+ funtzioa gaituta dagoenean, gailuak automatikoki gaitzen edo desgaitzen du WiFi funtzioa, eta seinalerik onena duen WiFi sarera konektatzen da.


-  Fitxategi astunak deskargatu edo bideoak online ikusten badituzu datu mugikorren konexioaren bidez, baliteke gastu gehigarriak sortzea. Hori ez gertatzeko, kontrata ezazu datu-plan bat. Jar zaitetz operadorearekin harremanetan informazio gehiago eskuratzeko.



- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** eta aktibatu **Wi-Fi+** hautagailua.

WiFi+ funtzioa gaituta dagoenean, gailuak automatikoki erregistratzen du WiFi konexioen historia, eta seinalearen intentsitatea eta kokapena monitorizatzen ditu. Informazio hori erabiltzen da WiFi funtzioa gaitzeko edo desgaitzeko eta seinale-intentsitaterik handiena duen WiFi sarera konektatzeko.

QR kodea erabiltzea WiFi gunea partekatzeko

Sortu QR kode bat, zure gailuaren WiFi gunea bat lagunekin partekatzeko.




-  • QR kodeak sor daitezke haririk gabeko zifratze-modu hauetarako: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK eta WPA2-PSK. Ezin da erabili QR kodea WiFi sare zifratuetara sartzeko EAP protokoloaren bidez.
- Ziurtatu konektatzen ari zaren gailuak onartzen dituela QR kodeak WiFi sareen egiaztagiriak inportatzeko.

- 1 Hautatu  **Ezarpenak**.
- 2 Hautatu **Wi-Fi**, eta aktibatu **Wi-Fi** hautagailua.
- 3 Konektatutakoan, sakatu sarearen izena QR kode bat sortzeko.
- 4 Konektatzen ari den gailuan, sakatu pantailaren erdialdea, eta irristatu hatza beherantz. Sakatu , eskaneatu QR kodea, eta segi pantailan agertuko diren jarraibideei WiFi gunera konektatzeko.



Datuak Wi-Fi Direct bidez transferitzea

Wi-Fi Directo-ren bidez, datuak zuzenean transferi daitezke bi Huawei gailuren artean, WiFi sare batera konektatu gabe. Wi-Fi Directo bluetootharen antzekoa da, baina transferentzia-abiadura bizkorragoa du, eta, horregatik, egokia da fitxategi astunak transferitzeko.

Wi-Fi Directo gaitzea edo desgaitzea

- 1 Hautatu  **Ezarpenak**
- 2 Sakatu **Wi-Fi**. Aktibatu **Wi-Fi** hautagailua, eta, gero, sakatu .
- 3 Gailuak Wi-Fi Directo aukera duten gailu erabilgarrien zerrenda bistaratuko du. Hautatu fitxategiak zer gailurekin partekatu nahi dituzun, eta segi pantailan agertzen diren jarraibideei, konektatzeko. Gailu hartzailetik deskonektatzeko, sakatu , eta sartu **Wi-Fi Direct** pantailara. Hautatu gailu hartzailea, eta sakatu ADOS.



Wi-Fi Direct erabiltzea artxiboak bidaltzeko eta jasotzeko

-  Ziurtatu Wi-Fi Directo gaituta dagoela bi gailuetan.
- 1 Hautatu  **Fitxategiak**, eta luze sakatu partekatu nahi duzun irudia.
 - 2 Sakatu **Gehiago** > **Partekatu** > **Wi-Fi Directo**. Gailuak Wi-Fi Direct aukera duten hurbileko gailuen zerrenda bistaratuko du. Hautatu gailu hartzailea.
 - 3 Gailu hartzailean, hautatu **Ados** (elkarrizketa-koadro gainerakorrean), fitxategiak transferitzeko eskaera onartzeko. Ireki jakinarazpen-panela, fitxategien transferentzia-prozesua ikusteko. Lehenespenez, jasotako fitxategiak Wi-Fi Direct karpetan gordetzen dira, Fitxategiak atalean.


Bluetootha

Bluetoothen bidez beste gailu batzuetara konektatzea

Bluetootha gaitzea eta beste telefono batzuekin lotzea

- 1 Hautatu  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Bluetooth**, eta aktibatu **Piztu Bluetooth**.
 Ziurtatu lotu nahi duzun gailua ikusgai dagoela.
- 3 Hautatu lotu nahi duzun gailua, eta jarraitu pantailako argibideei.



Bluetooth gailuak askatzea

- 1 Hautatu  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Bluetooth**, eta aktibatu **Piztu Bluetooth**.

- 3** Sakatu  ikonoa (gailuaren izenaren ondoan), eta hautatu **Desparekatu**.



Datuak bluetooth bidez transferitzea

Bluetootha fitxategiak partekatzeko erabiltzea

-  Ziurtatu bluetooth funtzioa gaituta dagoela bi gailuetan, eta ikusteko moduan konfiguratuta daudela.
- 1** Hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, eta sakatu **Partekatu > Bluetooth**. Ikusgai dauden bluetooth-gailuak bilatzen ditu gailuak.
- 2** Hautatu gailu hartzailea.
- 3** Gailu hartzailean, hautatu **Ados** (elkarrizketa-koadro gainerakorrean), fitxategiak transferitzeko eskaera onartzeko. Ireki jakinarazpen-panela, fitxategien transferentzia-prozesua ikusteko.
 -  Lehenespenez, jasotako fitxategiak **Bluetooth** karpetan gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.

Argazkiak eta bideoak bluetooth bidez partekatzea


Argazkiak edo bideoak pantaila osoan ikusten ari zarenean, eduki horiek bluetooth bidez partekatu ahal izango dituzu azkar-azkar.

-  Ziurtatu bluetooth funtzioa gaituta dagoela bi gailuetan, eta ikusteko moduan konfiguratuta daudela.
- 1** Ireki **Galeria**.
- 2** Hautatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa, eta ireki pantaila osoaren moduan. Sakatu Partekatu > **Transferitu** > HASI fitxategia partekatzeko. Erabilgarri dauden hurbileko bluetooth-gailuak bilatzen ditu gailuak.
- 3** Hautatu gailu hartzailea.
- 4** Gailu hartzailean, hautatu **Ados** (elkarrizketa-koadro gainerakorrean), fitxategiak transferitzeko eskaera onartzeko. Ireki jakinarazpen-panela, fitxategien transferentzia-prozesua ikusteko.
 -  Lehenespenez, jasotako fitxategiak **Bluetooth** karpetan gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.



Bluetootharen doikuntzak

Gailuaren izena aldatzea

Bluetootha gaitzen denean, gailuaren modeloa erabiltzen da izen lehenetsi gisa. Gailua errazago identifikatzeko, aukera duzu izena aldatzeko.

- 1** Hautatu  **Ezarpenak**.
- 2** Sakatu **Bluetooth > Gailuaren izena**
- 3** Idatzi beste izen bat, eta sakatu **Gorde**.


Gailua ikusgai jartzeko konfiguratzeari

- 1 Hautatu  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Bluetooth**, eta aktibatu **Ikusgai** gailua beste bluetooth gailu batzuek ikusteko moduan jartzeko.
- 3 Sakatu **Gehiago** > **Ikusgai egoteko denbora-muga**, eta konfiguratu ikusteko moduan egoteko denbora.
 -  Denbora hori igarotakoan, **Ikusgai** aukera desgaitu egiten da automatikoki, eta gailuak ikusteko moduan egoteari uzten dio.



Huawei Share funtzioa erabiltzea, Huawei markako bi gailuren artean fitxategiak transferitzeko

Huawei Share metodo erraz eta azkar bat da, bi Huawei gailuren artean fitxategiak partekatzeko balio duena. Bluetootharen praktikotasuna eta WiFi bidezko transferentzien abiadura uztartzen ditu.

Huawei Share funtzioa gaitzea

- 1 Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Sakatu **Huawei Share**.
 -  • Sakatu **Huawei Share** hautagailua. Horrek automatikoki gaitzen ditu Wi-Fi eta Bluetooth aukerak.
 - **Wi-Fi** edo **Bluetooth** aukera desgaitzen baduzu, **Huawei Share** hautagailua desaktibatu egiten da automatikoki.

Huawei Share funtzioa erabiltzea, bi gailuren artean fitxategiak transferitzeko

-  Egiatzatu bi gailuek Huawei Share funtzioa onartzen dutela. Huawei Share funtzioak gaituta egon behar du gailu hartzailean, eta pantailak piztuta egon behar du.
- 1 Gailuan, hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak. Sakatu Partekatu.
 - 2 Hautatu gailu hartzailea zerrendatik.
 - 3 Gailu hartzailean, hautatu **Ados** (elkarrizketa-koadro gainerakorrean), fitxategiak transferitzeko eskaera onartzeko. Ireki jakinarazpen-panela, fitxategien transferentzia-prozesua ikusteko.
 -  Bidalketa bertan behera uzteko, sakatu gailuan hartzailearen izena.

Lehenespenez, jasotako fitxategiak Huawei Share karpetan gordetzen dira, Fitxategiak atalean.

USB ataka bat erabiltzea datuak transferitzeko

USB bidezko konexio-modua hautatzea

- 1 Telefonoa ordenagailu batera edo beste gailu batera konektatzeko USB kable bat erabiltzen duzunean, mezu hau bistaratuko da elkarrizketa-koadro gainerakorrean: **Gailuko datuetan sartzea onartu?**
- 2 Sakatu **Ez, kargatu bakarrik**.

3 Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta sakatu **Kargatzen USB bidez**. USB bidez konektatzeko modu hauek hauta ditzakezu:

- **Kargatu bakarrik:** Telefonoa kargatzeko.
- **Gailuaren fitxategi-kudeatzailea (MTP):** Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzeko.
- **Kamera (PTP):** Telefonoaren eta ordenagailuaren artean argazkiak transferitzeko. Telefonoak MTP onartzen ez badu, PTP protokoloa erabiliko da telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak eta argazkiak transferitzeko.
- **MIDI.** Telefonoa MIDI sarrerako gailu gisa erabil dezakezu, eta MIDI fitxategiak ordenagailuan erreproduzitu.

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean datuak transferitzea

Erabili USB kable bat telefonoa ordenagailu batekin konektatzeko eta datuak gailu batetik bestera transferitzeko.

Fitxategiak transferitzea

Multimedia transferitzeko protokoloa (MTP) multimedia-fitxategiak transferitzeko protokolo bat da. MTP protokoloa telefonotik ordenagailura eta alderantziz fitxategiak transferitzeko erabil daiteke. MTP erabili aurretik, ziurtatu Windows Media Player 11 edo bertsio berriagoa duzula ordenagailuan instalatuta.

Irristatu hatza beherantz egoera-barraren gainean jakinarazpen-panela irekitzeko eta, ondoren, ezarri Gailuaren fitxategi-kudeatzailea (MTP) aukera USB konexio-moduan. Ordenagailuak automatikoki instalatuko ditu behar diren kontrolagailuak. Telefonoan gordetako fitxategiak ikusteko, itxaron kontrolagailuak instalatzen diren arte, eta, ondoren, egin klik ordenagailuan agertzen den unitate berriaren ikonoan (unitatearen izena telefonoaren izenaren berdina izango da). Windows sistema eragilea duen ordenagailu bat erabiltzen ari bazara, erabili Windows Media Player telefonoan multimedia-edukia aurkitzeko.

Irudiak transferitzea

Irudiak transferitzeko protokoloa (PTP) irudiak transferitzeko protokolo bat da Erabili PTP protokoloa irudiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean transferitzeko.

Irristatu hatza beherantz egoera-barran jakinarazpen-panela irekitzeko, eta, ondoren, ezarri Kamera (PTP) aukera USB konexio-moduan. Ordenagailuak automatikoki instalatuko ditu behar diren kontrolagailuak. Telefonoan gordetako irudiak ikusteko, itxaron kontrolagailuak instalatzen diren arte, eta, ondoren, egin klik ordenagailuan agertzen den unitate berriaren ikonoan (unitatearen izena telefonoaren izenaren berdina izango da).

Telefono baten eta USB biltegitratze-gailu baten artean datuak transferitzea

Bi USB gailuren artean (hala nola telefonoak, tabletak, kamera digitalak eta inprimagailuak) datuak zuzenean transferitzeko diseinatu da USB OTG, ordenagailurik erabili gabe.


Erabili USB On-The-Go (OTG) kable bat telefonoa USB biltegitratze-gailu batera konektatzeko eta fitxategien segurtasun-kopia egiteko.

Telefono baten eta USB biltegitratze-gailu baten artean datuak transferitzea

USB flash unitateetan, txartel-irakurgailuetan eta gainerako biltegitratze-gailuetan gordeta dauden datuetan sar daiteke telefonoa, USB OTG kable bat erabilita.

- USB OTG kableak onartzen dituzte telefonoetan bakarrik dago funtzio hori.
- Telefonoak C motako USB ataka baldin badu, eskuratu mikroUSBtik C motako USBraiko egokigailu bat edo erabili USB OTG kable bat C motako USB konektorearekin.

1 Konektatu telefonoa USB flash unitate batera USB OTG kable baten bidez.

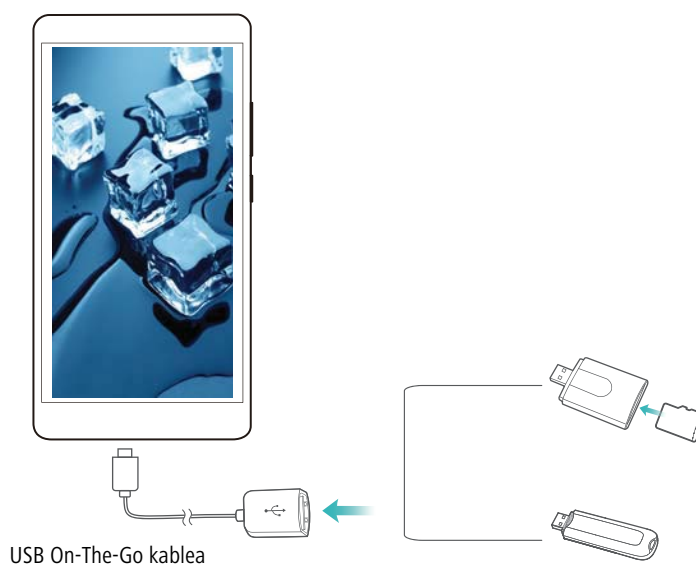

2 Sakatu **Fitxategiak > Lokala > SD txartela** datuak flash unitatean bilatzeko. Datuak hautatu eta helburuko karpeta batean kopia daitezke.

3 Bilaketa amaitutakoan, sakatu **Ezarpenak > Memoria > SD txartela > Atera**

4 Deskonektatu telefonoaren eta USB flash unitatearen USB OTG kablea.


Segurtasuna eta segurtasun-kopia

Hatz-markak ezagutzea


Hatz-marka bat lehen aldiz eranstea

Hatz-marka digitala erabil dezakezu pantaila desblokeatzeko, blokeatutako aplikazioetara eta leku segurura sartzeko, eta ordainketa seguruak egiteko.

Pribatutasuna gehiago babesteko, pantaila hatz-marka digitalaren bidez desblokeatzeko modua erabiltzeko, desblokeatzeko moduak **PINa** edo **Pasahitza** gisa konfiguratuta egon behar du.


- 1 Sakatu  **Ezarpenak**
- 2 Sakatu **Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa > PINa** edo **Pasahitza**, eta konfiguratu desblokeatze-pasahitz bat pantailako argibideei jarraituz.
- 3 Pasahitza konfiguratu ondoren, sakatu **Hatz-marka berria** hatz-marka eransteko.
- 4 Jarri hatz-punta hatz-marka digitalen sentsorean. Sakatu sentsorea, leun, gailuak bibratu arte. Errepikatu hatzaren puntaren beste parte batzuk erabilita.
- 5 Sakatu **Ados**.

Pantaila desblokeatzeko, jarri hatzaren punta hatz-marka digitalen sentsorean.

-  Pasahitz bat edo PIN osagarri bat sartu beharko duzu gailua berrabiarazten duzunean edo hatz-marka ezagutzen ez duenean.

Hatz-marka bat eranstea edo ezabatzea edo izena aldatzea

Bost hatz-marka digital gehi daitezke. Hatz-markak ezaba ditzakezu, edo izena alda diezaiekezu.

- 1 Sakatu  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa**
- 3 Idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza, eta sakatu **Hurrengoa**.
- 4 **Hatz-marken zerrenda** atalean, egin hauxe:
 - Sakatu **Hatz-marka berria** hatz-marka bat eransteko.
 - Sakatu erantsita dagoen hatz-marka izena aldatzeko edo ezabatzeko.
 - Sakatu **Hatz-markak ezagutzea** erregistratutako hatz-marka digitalak identifikatzeko edo nabarmentzeko.

Hatz-marka digitalarekin leku segurura sartzea

Erabili hatz-marka pasahitzik idatzi gabe leku segurura sartzeko.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa**

3 Idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza, eta sakatu **Hurrengoa**.

4 Sakatu **Sarbide segurua**, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei kutxa gotorraren pasahitza sartzeko eta hatz-marka bidezko ezagutza gaitzeko.

Doikuntzak konfiguratu ondoren, sakatu Fitxategiak > Leku segurua. Hartara, hatz-marka digitala erabil dezakezu leku seguruaren atalera sartzeko.

Aplikazioak hatz-markarekin blokeatzeko aukerara sartzea

Erabili hatz-marka blokeatutako aplikazioetara bizkor sartzeko. Ez da beharreakoa aplikazioak blokeatzeko pasahitza sartzea.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Hatz-markaren IDa >Hatz-marken kudeaketa**

3 Idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza, eta sakatu **Hurrengoa**.

4 Sakatu **Sartu aplikazio-blokeoan eta blokeatu/desblokeatu apl....** Jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei aplikazioak blokeatzeko pasahitza sartzeko eta hatz-marka bidezko ezagutza gaitzeko.

Aplikazioen blokeo-egoera ikusteko, sakatu **Telefono-kudeatz > Aplikazio-blokeoa** doikuntzak konfiguratzeko bukatutakoan; ondoren, jarri hatza hatz-marka digitalen sentsorean. Blokeatutako aplikazio batera joateko pantaila nagusitik, sakatu aplikazioaren ikonoa, eta jarri hatza hatz-marka digitalen sentsorean.

Zenbait erabiltzailerren kontuak

Zenbait erabiltzailerren kontuei buruz

Sortu zenbait erabiltzailerentzako kontuak, hirugarrenek zure informazio konfidentziala ez ikusteko edo zure lana eta bizitza pertsonala bereizteko.

Lau erabiltzaile-mota daude:

- **Jabea.** Jabeak bakarrik has dezake saioa kontu honetan. Jabe gisa, erabiltzaile-baimen guztiak kontrolatu ahal izango ditu. Adibidez, erabiltzaileak eta gonbidatuak gehitu edo ezabatu ahal izango dituzu, edo beste erabiltzaile batzuk baimendu deien eta mezuen zerbitzuak erabiltzeko.
- **Azpierabiltzailea:** Egokia familiako hurbileko senideentzat eta lagunentzat. Azpierzabiltzaileek funtzio gehienak erabil ditzakete, salbu jabeari eragin diezaiotenak, hala nola fabrikako balioak berrezartzea eta "Ez molestatu" modua gaitzea.
- **Gonbidatua.** Gonbidatuek sarbide mugatua dute gailuaren funtzioetara.
- **Eremu pribatua:** Eremu pribatua aukerarekin, inorekin partekatu nahi ez duzun informazioa gordetzeko gune bat sortu dezakezu. Gunea sortutakoan, aplikazioak instalatu eta erabili ahal izango dituzu, beste inork ez erabiltzeko moduan.

Erabiltzaile-kontuak sortzea

Sortu erabiltzaile-kontu bat baino gehiago, lana eta bizitza pertsonala bereizteko.


1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak**

3 Sakatu **Gehitu erabiltzailea**. Idatzi ezizen bat, eta sakatu **GEHITU**.

4 Erabiltzaile-izena gehitutakoan, hautatu erabiltzaile-kontu berria, eta jarraitu pantailako argibideei erabiltzailearen doikuntzak pertsonalizatzeko.


- Aukera duzu, halaber, blokeo-pantailatik erabiltzaile-kontu berri bat sortzeko. **PANTAILA BLOKEATUAREN EZARPENAK** atalean, aktibatu **Gehitu erabiltzaileak pantaila blokeatuta dela**, eta irristatu hatza egoera-barran behera, blokeo-pantailan.
- Hiru erabiltzaile-kontu sor daitezke.



Erabiltzaile-kontuak ezabatzea


Ezaba itzazu erabiltzen ez dituzun kontuak, biltegian lekua libratzeko.

Hasi saioa jabe gisa. Bi modu daude erabiltzaile-kontuak ezabatzeko:

- Irriatu hatza egoera-barratik behera, eta sakatu  > **Aukera gehiago**. Hautatu zer erabiltzaile-kontu ezabatu nahi duzun, eta sakatu **Ezabatu erabiltzailea > Ezabatu**
- Ireki **Ezarpenak > Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak** Hautatu zer erabiltzaile-kontu ezabatu nahi duzun, eta sakatu **Ezabatu erabiltzailea > Ezabatu**

Erabiltzaile-kontua aldatzea

Aldatu azkar-azkar erabiltzaile-kontua

Erabiltzaile-kontu batetik bestera pasatzeko, irristatu hatza egoera-barran behera, sakatu , eta hautatu profil-irudi bat edo erabiltzaile-izen bat.

- Ireki **Ezarpenak > Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak**. Hautatu zer erabiltzaile-kontutara aldatu nahi duzun, eta sakatu **Aldatu erab.**

Erabiltzaile-izenaren eta profil-irudiaren doikuntzak

Edonoiz alda daitezke erabiltzaile-izena eta profil-irudia.

1 Ireki **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak**

3 Hauta ezazu nahi duzun erabiltzailea.


4 Sakatu . Aukera hauek dituzu:


- Hautatu **Atera argazkia** argazki bat ateratzeko eta profil-irudi gisa erabiltzeko.
- Hautatu **Aukeratu argazkia galeriatik**, galeriako profil-irudi bat hautatzeko.

5 Idatzi izen berri bat; ondoren, sakatu **Ados**.

Gonbidatu-kontuak sortzea


Sortu gonbidatu-kontu bat lagunek zure telefonoa erabili ahal izateko.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak**
- 3 Sakatu **Gehitu erabiltzailea > Gehitu**.

-  Blokeo-pantailatik ere sor daiteke gonbidatu-kontu bat. **PANTAILA BLOKEATUAREN EZARPENAK** atalean, aktibatu **Gehitu erabiltzaileak pantaila blokeatuta dela**, eta irristatu hatza egoera-barran behera, blokeo-pantailan.

Gonbidatu-kontuak ezabatzea


Hasi saioa jabe gisa. Bi modu daude gonbidatu-kontuak ezabatzeko:

- Irriatu hatza egoera-barratik behera, eta sakatu  > **EZARPEN GEHIAGO** eta, ondoren, sakatu **Gonbidatua > Ezabatu gonbidatua > Ezabatu**
- Ireki **Ezarpenak > Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak**, eta sakatu **Gonbidatua > Ezabatu gonbidatua > Ezabatu**

Erabiltzaileei deiak egiteko eta dei-erregistroa atzitzeko baimena ematea


Erabiltzaileei kontaktuak, dei-erregistroak eta dei- eta mezu-funtzioak atzitzeko baimena eman dakieke.


Hasi saioa jabe gisa. Bi modu daude erabiltzaile edo gonbidatu bati deiak egiteko eta kontaktuetara sartzeko baimena emateko:

- Irriatu hatza egoera-barratik behera, eta sakatu  > **Aukera gehiago**. Hautatu erabiltzaile bat, eta sakatu **Baimendu deiak eta komunikazio-historia partekatzea**.
- Ireki **Ezarpenak > Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak**, hautatu erabiltzaile bat, eta sakatu **Baimendu deiak eta komunikazio-historia partekatzea**.

Eremu pribatua:


Gailua beste norbaiti uzten badiozu beldur zara argazkiak, dokumentuak, bideoak edo beste datu batzuk filtratuko diren? Fitxategiak eremu pribatuan gordetzen badituzu, zuk bakarrik ikusi ahal izango dituzu. Inork ezingo ditu ikusi, ez eta gailua galtzen baduzu ere.



-  Ezin da eremu pribaturik erantsi hiru erabiltzaile-kontu sortuta baldin badaude. Erabiltzaile-kontu bat ezabatu egin behar da eremu pribatu bat sortzeko.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak**.
- 3 Sakatu **Gehitu PrivateSpace**, eta idatzi zure eremu pribatuaren ezizena; ondoren, sakatu **GEHITU**.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei ezarpen guztiak konfiguratzeko eta eremu pribatura sartzeko hatz-marka digital bat.

5 Konfigurazioa amaitu ondoren, sakatu **Si** zure eremu pribatura sartzeko.

Eremu pribaturako eta MainSpace-rako pasahitz-mota bera erabiltzen baduzu, pantaila blokeatuta dagoela erraz pasatu zaitezke batetik bestera pasahitza edo hatz-marka erabilita.

 Bestela, sakatu **Ezarpenak > Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak**, hautatu sortutako eremu pribatua, eta, ondoren, sakatu **Aldatu eremu batetik bestera** eremu pribatu hori hautatzeko.

Eremu pribatu bat ezabatzea edo handik ateratzea Eremu pribatuan, sakatu **Ezarpenak > Ezarpenak aurreratuak > Erabiltzaileak** eta, ondoren, sakatu  edo .

Segurtasun-ezarpenak

SIM txartelaren PINa konfiguratzeko

Gaitu SIMa blokeatzeko funtzioa, hirugarren batzuk zure SIM txartelean sartzeko. SIM txartelaren PINa sartu behar duzu gailua pizten duzun bakoitzean edo txartela beste gailu batean sartzen duzun bakoitzean.


Ziurtatu operadoreak SIM txartelaren PINa eman dizula SIMa blokeatzeko funtzioa gaitu aurretik.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Ezarpenak osagarriak**, eta hautatu txartelaren blokeoa SIMa blokeatzeko doikuntzetara sartzeko.


3 Aktibatu **Blokeatu SIM txartela**. Sartu SIM txartelaren PINa eta ondoren sakatu ADOS.

 SIM txartelaren PINa aldatzeko, sakatu **Aldatu SIMaren PINa**, eta jarraitu pantailako argibideei.

-  • PIN kode okerra hiru aldiz oker sartzen baduzu, PUK kodea sartu beharko duzu. Behar baino gehiagotan sartzen baduzu PUK kode okerra, behin betiko blokeatuko da SIM txartela.
- Muga horiei buruzko xehetasun gehiago jakiteko, galdetu operadoreari.

MicroSD txartelean gordetako fitxategiak zifratzea

Zifratu zure microSD txartelean dauden fitxategiak; hartara, inor ezingo da sartu haietara.

-  • Ez atera microSD txartela fitxategiak zifratzen edo deszifratzen ari diren bitartean. Bestela, litekeena da eragiketa ez burutzea edo datuak galtzea.
- Gailuaren fabrikako doikuntzak berrezarri aurretik, ziurtatu microSD txartela deszifratu duzula.
- Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.


1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Ezarpenak osagarriak**, hautatu **ENKRIPTATU SD TXARTELA**, eta jarraitu pantailako argibideei pasahitza konfiguratzeko.

MicroSD txartela deszifratzeko, sakatu Garbitu SD txartelaren pasahitza, eta jarraitu pantailako argibideei.

MicroSD txartelerako pasahitza konfiguratzeko

Zifratu microSD txartela, baimenik gabeko inork zure daturik eskura ez dezan. Pasahitza sartzeko eskatuko zaizu microSD txartela beste gailu batean sartzen duzunean.

- 
 • MicroSD txartel guztiak ezin dira zifratu. Bateragarriak ez diren txartelak zifratzen edo desblokeatzen saiatzean, baliteke errore-mezu bat agertzea pantailan. Gogoratu datu garrantzitsuen segurtasun-kopia egin behar dela, microSD txartela zifratu aurretik.
- MicroSD txartelen zifratzea onartzen ez duten gailuek ez dituzte ezagutuko zifratutako microSD txartelak.
- MicroSD txartelaren pasahitza ahazten bazaizu, txarteleko datu guztiak ezabatu beharko dituzu.
- Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Ezarpenak osagarriak > Ezarri SD txartelaren pasahitza**, eta jarraitu pantailako argibideei pasahitza konfiguratzeko.

Pasahitza konfiguratutakoan, aldatu edo ezabatu egin dezakezu:

- Sakatu **Aldatu SD txartelaren pasahitza** pasahitza aldatzeko.
- Sakatu **Garbitu SD txartelaren pasahitza**, microSD txartelaren pasahitza kentzeko eta zifratzea kentzeko.

Kamera eta galeria

Kameraren aukerak

Ireki  **Kamera**, bisorea pantailan agertu dadin.



Irristatu hatza bisorean eskuinera, argazkiak ateratzeko moduen zerrenda bistaratzeko. Irristatu hatza bisorean ezkerrera, kameraren doikuntzetan sartzeko.


Argazkiak eta bideo-grabazioak

Nola atera argazki bat

Argazkiei etiketa geografikoak gehitzea

Etiketa geografikoak gaitu ditzakezu argazkiak ateratako eta bideoak grabatutako lekuak erregistratzeko. **Galerian**, argazkiak non atera diren eta bideoak non grabatu diren ikus daitezke. Galeria atalean, argazki eta bideo guztiak mapa batean ikus daitezke.

1 Ireki  **Kamera**.

 **Kamera** lehen aldiz irekitzen duzunean, gaitu kokapen-zerbitzuak elkarrizketa gainerakorrean.


2 Irristatu hatza pantailan ezkerrera, eta aktibatu **GPS etiketa** aukera.

Irudia gerturatzea eta urruntzea

Bereizi bi hatzak pantaila gainean irudia gerturatzeko, edo elkartu urruntzeko. Gehienezko zoom optikoa lortu ondoren ere irudia gerturatzen jarraitzen baduzu, baliteke irudiaren kalitateari eragitea. Halaber, irudia gerturatu eta urrundu daiteke irudia bi hatzekin gerturatu edo urrundu ondoren bisorean agertzen den kontrol lerragarria ezarriz.


Esposizioa doitzea





Kamerak automatikoki doitzen du esposizioa, inguruko argiaren arabera. Zenbat eta esposizio handiagoa izan, orduan eta argi gehiago izango dute irudiek.

Esposizioa eskuz doitzea: Bisorean, sakatu pantaila, eta irristatu  gorantz edo beherantz, esposizioa doitzeko.

Flasha aktibatzea

Sakatu flasharen ikonoa (bisorearen goiko ezkerreko aldean dago), flasha aktibatzeko.

Sakatu  ondorengo lau aukera hauetara sartzeko:

-  : flasha automatikoki gaitzeko edo desgaitzeko, ingurunean dagoen argiaren arabera.
-  : flasha desgaitzeko.
-  : Flasha gaitzeko.
-  : **Kamera** irekitzen denean flasha piztuta mantentzeko.

Iragazkiak erabiltzea irudiak hobetzea

Kamerak zenbait iragazki ditu irudietarako, zure argazkiek aparteko ukitua izan dezaten. Bisorean, irristatu hatza pantailan eskuinera. Hau egin:

Sakatu , eta hautatu iragazki bat.

Bat-bateko argazki bizkorra

Sakatu bolumena jaisteko botoia bi aldiz argazki bat ateratzeko, pantaila itzalita dagoenean.



i Aukera hori ezin da erabili musika erreproduzitzen ari zarela.

1 Ireki  **Kamera**.

2 Irristatu hatza ezkerrera, eta sakatu **Argazki ultra > Ireki kamera eta atera argazki azkarra**.

3 Pantaila itzalita dagoela, jarri kamera nahi den objektuari/izakiari begira, eta sakatu bolumena jaisteko botoia bi aldiz jarraian azkar-azkar, argazki bat ateratzeko. Kamerak automatikoki aterako du argazki bat, eta argazkia zer egun eta ordutan atera den bistaratuko du.



i **Bat-bateko argazki bizkorra funtzioa desgaitzea:** Sakatu Argazki ultra> Ez kameraren doikuntzetan.

Argazki-sortak ateratzea

Erabili argazki-sortak ateratzeko modua, mugitzen ari den objektu edo pertsona bati argazkia atera nahi badiozu, hala nola futbol-partida batean. Kamerak segidako zenbait irudi hartuko ditu azkar-azkar, eta argazki onena hautatuko du automatikoki.




Funtzio hori ezin da erabili modu hauetan: **HDR, Panorámica, Supernoche** eta **Pintura con luz**.

1 Ireki  **Kamera**.

2 Luze sakatu  argazki-segidari ekiteko. Zenbat argazki atera diren azalduko da  botoiaren gainean.



3 Askatu  argazki-sorta modua gelditzeko.

i 20 argazkiraino egin daitezke argazki-segida batean, baldin eta telefonoan behar adina leku badago.

Irudi onena hautatzea: Sakatu irudiaren miniaturako ikuspegia  Galerian ikusteko; ondoren, sakatu  argazki bat hautatzeko. Sakatu  eta bete pantailan agertuko diren jarraibideak, argazkia gordetzeko.



Tenporizadore automatikoa

Erabili tenporizadore automatikoa, zu zeu argazkietan azaltzeko.

- 1 Ireki  **Kamera**. Irristatu hatza pantailan ezkerrera kameraren doikuntzetan sartzeko.
- 2 Sakatu **Tenporizadorea**, atzeranzko kontaktaren tenporizadorea konfiguratzeko.
- 3 Itzuli bisorera. Jarri gailua gainazal egonkor baten gainean, eta enkoadratu argazkian atera nahi duzun irudia.
- 4 Sakatu  atzeranzko kontaktaren tenporizadoreari ekiteko. Telefonoak argazki bat aterako du automatikoki, atzeranzko kontaketa bukatzen denean.




Argazkiak audio bidez kontrolatuta ateratzea




Erabili ahots-komandoak kamera urrutitik kontrolatzeko, edo konfiguratu kamera soinu handi bat detektatzen duenean argazki bat atera dezan.


- 1 Ireki  **Kamera**.
- 2 Irristatu hatza pantailan ezkerrera kameraren doikuntzetan sartzeko.
- 3 Sakatu **Audioaren kontrola**, eta aktibatu **Audioaren kontrola**.
- 4 Ondoren, hauek hauta ditzakezu:
 - **Cheese esatea argazkiak ateratzeko.** Ahots-komando bat esandakoan argazki bat ateratzeko.
 -  “Cheese” ahots-komando lehenetsia detektatutakoan bakarrik egingo ditu argazkiak kamerak. Ezin dira konfiguratu ahots-komando pertsonalizatuak.
 - **Ahotsa aurrez ezarritako dB-mailara iristen denean ateratzea argazkiak.** Giroko zarata dezibelio-maila jakin batera iristen denean argazki bat ateratzeko.
- 5 Enkoadratu argazkian atera nahi duzun irudia. Gailuak argazki bat aterako du automatikoki ahots-komando bat jasotzen duenean edo soinu handi bat detektatzen duenean.

Bideoak grabatzea

Bideoak grabatzea

- 1 Ireki  **Kamera**.
- 2 Sakatu  grabazio modua hautatzeko.
- 3 Sakatu  grabazioa hasteko.
- 4 Grabatzen ari zarela, ekintza hauek egin ditzakezu:

- Sakatu  grabazioa geldiarazteko Sakatu  grabazioa berriro abiarazteko.
- Sakatu  uneko irudia argazki gisa gordetzeko.



5 Sakatu  grabazioa amaitzeko.

Irudia gerturatzea eta urruntzea

Bereizi bi hatzak pantaila gainean irudia gerturatzeko, edo elkartu hatzak pantailaren gainean irudia urruntzeko. Gehienezko zoom optikoa lortu ondoren ere irudia gerturatzen jarraitzen baduzu baliteke irudiaren kalitateari eragitea.


Flasha aktibatzea

Sakatu flasharen ikonoa (bisorearen goiko ezkerreko aldean dago). Bi aukera daude:

-  : bideo bat grabatzen ari denean flasha piztuta mantentzeko.
-  : flasha desgaitzeko.

Irekidura handiko modua

Erabili irekidura handiko modua, objektuei eta pertsoneri lehen planoko argazkiak ateratzeko. Puntu fokala argazki bat atera eta gero doitu daiteke, atzealdea lausotzeko eta argazkia atera zaion objektua edo pertsona nabarmentzeko.


-  Emaitarik onenak lortzeko, ziurtatu objektua edo pertsona gutxienez kameratik 2 metro baino gutxiagora daudela (6 oin).

1 Ireki  **Kamera**.

2 Sakatu  pantailaren goiko aldean, irekidura handiko moduan sartzeko.

-  Irekidura handiko modua **Argazkia**, moduan bakarrik dago erabilgarri.

3 Sakatu bisorea eremu jakin bat fokuratzeko.

4 Sakatu  bisorean, eta irristatu hatza ezkerreko edo eskuinera, irekidura doitzeko.






5 Sakatu  argazki bat ateratzeko.

Atzealde lausoa doitzea: Ireki **Galeria**, sakatu  etiketa duen argazki bat, eta, gero, sakatu , fokuratzeko-puntua eta irekidura doitzeko. Sakatu  argazkia gordetzeko.







Erretratu moduan argazki bikainak egitea

Erretratu moduan, edertasun-efektuak aplika ditzakezu, erretratutakoak are ederragoak ikus daitezten.

Aurreko kameran erretratu modua gaitzea





- 1 Ireki  **Kamera**.
- 2 Ukitu , pantailaren goiko aldean, aurreko kamera hautatzeko.
- 3 Sakatu , pantailaren behealdean.
- 4 Bisorean, sakatu  eta arrastatu kontrol lerragarria ezkerrera edo eskuinera, edertasun-maila konfiguratzeko.
- 5 Sakatu  argazki bat ateratzeko.

Atzeko kameran erretratu modua gaitzea

- 1 Ireki  **Kamera**.
- 2 Ukitu , pantailaren goiko aldean, atzeko kamera hautatzeko.
- 3 Sakatu , pantailaren goialdean.
- 4 Bisorean, egin hau:
 - Sakatu  bokeh efektua aplikatzeko.
 - Sakatu  eta irristatu kontrol lerragarria eskuinera edo ezkerrera, edertasun-maila hautatzeko.
- 5 Sakatu  argazki bat ateratzeko.



Argazkien atzealdea lausotzea



Argazkien atzeko aldea lausotu daiteke bokeh efektua erabilia, erretratuko pertsona edo objektua nabarmentzeko.

- 1 Ireki  **Kamera**.
- 2 Sakatu , pantailaren goialdean.
- 3 Bisorean, sakatu  atzeko aldea leuntzeko, eta erretratuko pertsona edo objektua nabarmentzeko.
- 4 Sakatu  argazki bat ateratzeko.

Argazkia mugimenduan modua erabiltzea




Argazkia mugimenduan moduak erregistratu egiten du mugimendua argazkia ateratzen ari den unean, argazkiari bizitza emateko.


- 1 Ireki  **Kamera**.
- 2 Sakatu , pantailaren goialdean.

- 3** Begiratu kamerarekin erretratatu nahi duzun pertsonari edo objektuari, beti egiten duzun bezala, eta sakatu  argazkia ateratzeko. Argazkia mugimenduan ikusteko, sakatu .

Bideoak kamera geldoan grabatzea





Grabatu bideoak kamera geldoan bizkor mugitzen diren objektuen eta pertsonen xehetasunak behatzeko.

- 1** Ireki  **Kamera**.
- 2** Irristatu hatza pantailan eskuinera, eta sakatu **Kamera geldoa**.
- 3** Sakatu  bideo bat grabatzen hasteko. **3** Sakatu pantaila grabazioan objektu bat edo eremu bat fokuratzeko.
- 4** Sakatu  grabazioa amaitzeko.

-  Kamera geldoan egiten diren grabazioak hobeak izaten dira argi asko dagoela grabatuz gero. Bideoaren zati bat hautatu nahi baduzu kamera geldoan erreproduzitzeko, ikusi [Bideoak kamera geldoan moztea](#) atala.

Kamera lasterra modua



Kamera lasterra moduak aukera ematen du argazkiak atera eta naturaren aldaketa nabarmenak bizkortzeko. Adibidez, lore bat irekitzen edo hodeiak mugitzen graba ditzakezu.








- 1** Ireki  **Kamera**. Irristatu hatza eskuinera, eta sakatu **Denbora-tartea**.
- 2** Jarri telefonoa gaizanal egonkor baten gainean edo erabili tripodea. Sakatu  bideo bat grabatzen hasteko.
 -  Kamerak automatikoki hautatzen du koadro-abiadura egokia, grabazioaren iraupenaren arabera. Zooma ezingo da doitu grabatzen ari den bitartean.
- 3** Sakatu  grabazioa amaitzeko.

Bideoa **Galeria** barruan erreproduzitzen duzunean, koadro-abiadura handiagoa erabiliko da. Koadro-abiadura automatikoki ezartzen du kamerak, eta ezin da doitu.

Argazkiei ur-markak gehitzea






Erantsi ur-markak argazkiei, pertsonalizatzeko eta non atera zenituen gogoratzeko.

- 1** Ireki  **Kamera**.
- 2** Irristatu hatza eskuinera, eta sakatu **Ur marka**.
 -  Lehenengoz ur-marka bat eranstean duzunean, Internetera konektatzeko eskatuko zaizu, klimari eta kokalekuari buruzko informazioa eskuratzeko.

- 3 Sakatu  eta hautatu nahi duzun ur-marka bat (adibidez, data eta ordua edo kokalekua).
 -  Ur-marka batzuek testua eransteko aukera ematen dute. Sakatu testu-koadro keinukaria, idatzi nahi duzun testua, eta sakatu .
- 4 Arrastatu ur-marka, nahi duzun kokapenera eraman arte.
 -  Sakatu  edo , beste ur-marka batzuen aurrebista bat lortzeko.
- 5 Sakatu  argazki bat ateratzeko.

Audio-oharrak




Erantsi audio-oharrak zure argazkiei, interaktiboagoak izan daitezten.

- 1 Ireki  **Kamera**.
- 2 Irristatu hatza eskuinera, eta sakatu **Audio-oharra**.
- 3 Enkoadratu argazkian atera nahi duzun irudia. Sakatu  argazki bat audio-ohar batekin ateratzeko.
- 4 Kamerak audio-fitxategi labur bat grabatzen du, gehienez ere 10 segundokoa, eta argazkiari eranstean dio. Sakatu  grabazioa geldiarazteko Audio-oharrak dituzten argazkiek  ikonoa dute **Galerian**. Audio-ohar bat duen argazki bat ikusten ari zarenean, sakatu  audioa erreproduzitzeko.

Argazkiak ateratzeko moduak kudeatzea




Argazkiak ateratzeko moduen zerrenda berrantolatzea

Eraman gogokoen dituzun argazkiak ateratzeko moduak zerrendaren hasierara, errazago aurkitzeko.

- 1 Ireki  **Kamera**.
- 2 Irristatu hatza eskuinera argazkiak ateratzeko moduen zerrenda ikusteko.
- 3 Sakatu .
- 4 Arrastatu moduen ikonoak nahi duzun lekura. Sakatu  ezarpenak gordetzeko.


Argazkiak ateratzeko moduak eguneratzea

Eguneratu kameraren argazkiak ateratzeko moduak azken bertsioarekin, funtzio hobetuak eta irudikalitate handiagoa izateko.

Ireki  **Kamera** eta bistaratu argazkiak ateratzeko moduen zerrenda. Eguneratze bat erabilgarri dagoenean, puntu gorri bat agertuko da  ikonoan. Sakatu  eta hautatu eguneratu nahi duzun argazkiak ateratzeko modua. Telefonoak azken bertsioa deskargatu eta instalatuko du.

Argazkiak ateratzeko moduak ezabatzea

Ezaba itzazu nahi ez dituzun argazkiak ateratzeko moduak, biltegian lekua libratzeko.

 Aurrez instalatutako argazkiak ateratzeko moduak ezin dira ezabatu.

1 Ireki  **Kamera**.

2 Irristatu hatza eskuinera argazkiak ateratzeko moduen zerrenda ikusteko, eta sakatu  .

3 Ezaba daitezkeen argazkiak ateratzeko moduak  ikonoarekin markatuta daude. Sakatu soilik  .

4 Sakatu  , hautatutako moduak ezabatzeko.

Kameraren ezarpenak konfiguratzeko

Konfiguratu kameraren doikuntzak zure beharren arabera.

Argazki eta bideoen bereizmena konfiguratzeko


Handitu bereizmena kalitate handiagoko irudiak eta bideoak ateratzeko. Bereizmen handiagoa duten argazkiek toki gehiago hartzen dute gailuan. Bereizmena aldatzeak argazkiaren tamaina ere aldatzen du.


 Baliteke argazkiak ateratzeko zenbait moduk ez onartzea bereizmen batzuk.

Ireki  **Kamera**. Irristatu hatza pantailan ezkerrean, eta sakatu Bereizmena bereizmena aldatzeko.

Argazkiak eta bideoak gordetzeko lehenetsitako kokapena konfiguratzeko


 Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.


Ireki  **Kamera**. Irristatu hatza ezkerrean eta aktibatu **Lehenespenez, gorde SD txartelean** aukera microSD txartela biltegi-eremu lehenetsi gisa konfiguratzeko.

 Gailuak microSD txartelak onartzen baldin baditu eta bat sartua baldin badu bakarrik dago erabilgarri aukera hau. Halaber, microSD txartela beteta badago, argazkiak telefonoaren barne-memorian gordeko dira.

Konposizio-marka gehitzea


Erantsi sareta bat edo urrezko espiral bat bisoreari, irudiari markoa jartzeko lagungarri gisa.

 Baliteke konposizio-markak ez egotea erabilgarri argazkiak ateratzeko modu batzuetan.

Ireki  **Kamera**. Irristatu hatza pantailan ezkerrean, sakatu **Kamera-sareta** eta hautatu konposizio-marka bat. Konposizio-marka desgaitzeko, sakatu **Ez**.


Bolumen-botoiaren funtzioa konfiguratzeko

Lehenespenez, bolumen-botoiak obturadorearen botoi gisa funtzionatzen du. Bolumen-botoiaren funtzioa aldatu egin daiteke, zooma doitzeko edo fokua kokatzeko erabiltzeko.

Ireki  **Kamera**. Irriatu hatza pantailan ezkerrean. Sakatu Bol.-botoiaren funtz. eta hautatu Obturadorea, Zooma edo Fokatzea, nahi duzunaren arabera.

Obturadoreak luze sakatuta egingo duen ekintza konfiguratzea

Lehenespenez, obturadorea sakatuta edukitzen baduzu, argazki-segida atera ahal izango duzu. Obturadorearen funtzioa aldatu egin daiteke distantzia fokala blokeatzeko.

Ireki  **Kamera**. Irriatu hatza pantailan ezkerrean. Sakatu **Ukitu eta eutsi obturadorearen botoia** eta hautatu **Atera segidan** edo **Blokeatu fokoaren luzera**, nahi duzunaren arabera.

Kameraren beste doikuntza batzuk

Kamerak zenbait doikuntza ezarrita ekartzen ditu, askotariko agertokietan kalitate handiko irudiak lortzeko aukera ematen dutenak.


 Baliteke doikuntza batzuk erabilgarri ez egotea argazkiak ateratzeko modu batzuetan.

Irriatu hatza ezkerrean bisorean, doikuntza hauek konfiguratzeko:






- **Argazkiak ateratzeko sakatzea:** Sakatu bisorea argazki bat ateratzeko.
- **Irribarreei argazkiak ateratzeko:** Kamerak automatikoki ateratzen du argazkia irribarre bat detektatzen duenean.
- **Objektuen segimendua:** Sakatu fokua zer objektutan kokatu nahi duzun. Kamerak hautatutako objektuari segiko dio, eta fokua jarriko dio.
- **Irudien ezarpena:** Saturazioa, kontrastea eta distira doitzeko balio du.

Argazkiak eta bideoak ikustea


Argazkiak pantaila osoan ikustea

Ireki  **Galeria** eta sakatu irudi bat, pantaila osoan ikusteko. Sakatu pantaila, menua bistaratzeko edo ezkutatzeko.

Argazkiak pantaila osoan ikusten dituzunean, hau egin dezakezu:

- **Irudia gerturatzea edo urrutiratzea:** Bereizi bi hatzak pantaila gainean irudia gerturatzeke, edo elkartu hatzak pantailaren gainean irudia urruntzeko.
- **Irudiaren xehetasunak ikustea:** Sakatu  irudiaren xehetasunak ikusteko; esaterako, ISOa, esposizioaren konpentsazioa eta bereizmena.
- **Argazkiaren izena aldatzeko:** Sakatu  > **Aldatu izena**. Sartu kode berria, eta hautatu ADOS.
- **Argazkia pantaila nagusiaren atzealde gisa konfiguratzea edo argazkia kontaktu bati esleitu:** Sakatu  > **Ezarri honela** > **Horma-p.** edo **Kontaktuaren argazkia**.
- **Biratze automatikoa gaitzea:**  Galerian, sakatu  > **Ezarpenak** > **Argazkiaren orie...** > **Biratu beti** pantailaren orientazioa aldatzean argazkiak biratzeko.

Argazkiak eta bideoak ordena kronologikoan ikustea

Zoaz Argazkiak fitxara. Automatikoki ordena kronologikoan bistaratuko dira argazkiak eta bideoak. Sakatu  > Ezarpenak eta aktibatu Erakutsi ordua aukera argazkia zer egunetan egin zen ikusteko.

Argazkiak fitxan, hurbildu edo urrundu irudia hileko edo eguneko ikuspegia hautatzeko



Argazkiak kokapenaren arabera ikustea

Kamera aukeran **GPS etiketa** aktibatzen baduzu, haien kokapenaren arabera ikusiko dituzu argazkiak eta bideoak Galerian.

Zoaz **Argazkiak** fitxara, eta sakatu  argazkiak mapa batean etiketa geografikoekin ikusteko.

Argazkiak eta bideoak albumaren arabera ikustea

Zoaz Albuma fitxara. Argazkiak eta bideoak automatikoki aurrez ezarritako karpitetan gordetzen dira. Adibidez, kamera erabiliz grabatzen dituzun bideoak Kamerako bideoak karpetara gehituko dira automatikoki, eta pantaila-argazkiak, berriz, Pantaila-irudiak karpetara.

-  Sakatu  > **Ezkutatu albumak**, eta, gero, hautatu ezkutatu nahi dituzun albumen ondoan dagoen hautagailua. Album horiek ez dira agertuko album-zerrendan.

Argazkiak aurkezpen gisa ikustea


Zoaz **Argazkiak** fitxara, eta sakatu  > **Diaporama**. Sakatu pantaila, argazki-aurkezpena gelditzeko.

Albumak antolatzea


Album berri bati argazkiak edo bideoak gehitzea

1 Ireki  **Galeria**.

2 **Albuma** fitxan, sakatu . Sartu taldearen izena eta sakatu ADOS.

3 Hautatu zer irudi edo bideo gehitu nahi dituzun album berrian, eta sakatu .



4 Sakatu **kopiatu** edo **Aldatu lekuz** hautatutako fitxategiak album berriari gehitzeko.

-  Fitxategiak album berri batean kopiatzen badituzu, jatorrizko fitxategiak gorde egingo dira. Fitxategiak album berri batera eramaten badituzu, jatorrizko fitxategiak ezabatu egingo dira.

Argazkiak eta bideoak lekuz aldatzea

Elkartu itzazu album desberdinetako argazkiak eta bideoak.


1 Ireki  **Galeria**.

- 2 Sartu **Albuma** fitxan, eta ireki nahi duzun argazki-albuma. 2 Luze sakatu lekuz aldatu nahi duzun argazkia edo bideoa  agertu arte, eta, gero, hautatu zer fitxategi aldatu nahi dituzun lekuz.
- 3 Sakatu  .
- 4 Hautatu helburuko albumak.

Fitxategiak lekuz aldatu ondoren, ezabatu egingo dira jatorrizko albumetik.




Oroitzapenak

Gailuak Galeriako argazkiak eta bideoak hautatzen ditu, eta bilduma pertsonalizatuak sortzen ditu; ondoren, aurkezpenak sortzen ditu automatikoki. Inoiz ez da hain erraza izan une preziatuenak gogoratzea.

-  • Gaitu **GPS etiketa** argazkiak atera aurretik, etiketa geografikoen funtzioa gaitzeko.
- Interneteko konexioa behar du funtzio horrek.
- Oroitzapenak bakar-bakarrik sortzen dira gailua kargatuta dagoenean eta gutxienez % 10eko bateria duenean.


1 Ireki  **Galeria**.

2 Zoaz **Ezagutu** fitxara oroitzapenak ikusteko.

- Sakatu  aurkezpenak oroitzapenak aukeran ikusteko. Pantailaren beheko aldean dauden aukerak sakatu ditzakezu, txantiloia pertsonalizatzeko eta bideoetako atzeko musika pertsonalizatzeko. Ondoren, bideoak gorde eta partekatu ditzakezu.
- Album baten izena aldatzeko, sakatu  eta jarraitu pantailako argibideei.
- Album bat ezabatzeko, sakatu  eta jarraitu pantailako argibideei. . Album bat partekatzeko edo lekuz aldatzeko, luze sakatu albumeko argazki bat, eta jarraitu pantailako argibideei.


Albumak lekuz aldatzea


Arindu zure argazki-bilduma hain garrantzitsuak ez diren albumak album batera eramanez.

-  • **Kamera, Kamerako bideoak** eta **Pantaila-irudiak** albumak ezin dira **Besteak** karpetara eraman.
- Hirugarrenen aplikazio batek sorturiko album bat **Besteak** karpetara eramateak ez dio eragingo aplikazio horren funtzionamenduari.

1 Ireki  **Galeria**.

2 **Albuma** fitxan, luze sakatu helburuko albuma eta hautatu lekuz aldatu nahi dituzun albumak.




3 Sakatu  hautatutako albuma(k) **Besteak** karpetara eramateko.

Besteak karpetan, luze sakatu album bat eta sakatu  albuma bere jatorrizko kokalekura itzultzeko.



Albumak berrantolatzea

Aldatu albumak bistaratzeko ordena, zure argazki gogokoenak errazago aurkitzeko.

 **Kamera** eta **Pantaila-irudiak** ezin dira berrantolatu.




- 1 Ireki  **Galeria**.
- 2 Sartu **Albuma** fitxan eta luze sakatu album bat album guztien ezkerrean  agertzen den arte.
- 3 Luze sakatu lekuz aldatu nahi duzun albumaren alboko  ikonoa, eta arrastatu nahi duzun lekura. Atera aldaketak gordetzeko.


Argazkiak eta bideoak ezabatzea

- 1 Ireki  **Galeria**.
- 2 Luze sakatu albuma edo irudia fitxategiak hautatzeko interfazea irekitzeko eta, gero, hautatu ezabatu nahi dituzun fitxategiak.
- 3 Sakatu  > **Ezabatu**.

Argazkiak editatzea



Galeria aplikazioak irudiak editatzeko tresna sendoak ditu, eta haien bidea grafitiak marraztu ditzakezu, ur-markak erantsi edo iragazkiak aplikatu.

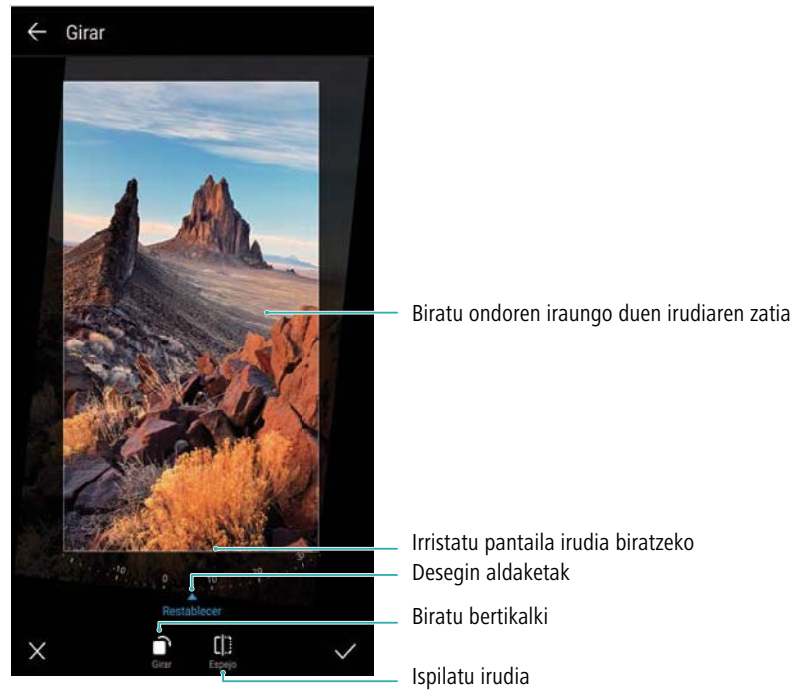
- 1 Ireki  **Galeria**.
- 2 Ukitu irudi bat, pantaila osoaren moduan ikusteko. Pantaila osoan zaudela, sakatu  argazki-editorea zabaltzeko eta eskaintzen dituen tresnekin argazkia editatzeko.
 - **Irudia biratzea**: Sakatu , eta irristatu hatza pantailan, biratze-angelua doitzeko.







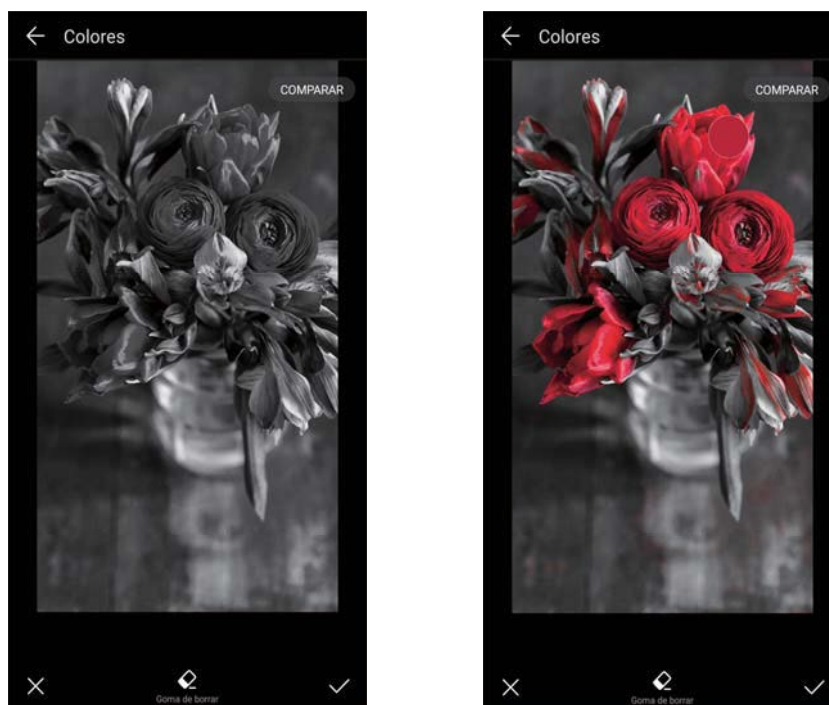


- **Irudiak moztea:** Sakatu  mozteko proportzioa bat hautatzeko. Arrastatu ertz puntudunak, irudia nahi duzun neurriraino mozteko.



- **Iragazkia gehitzea:** Sakatu , eta hautatu nahi duzun iragazkia.
- **Koloreak nabarmentzea:** Sakatu . Hautatu irudiaren eremu bat, kolorea nabarmentzeko. Beste eremu guztiak zuri-beltzean ikusiko dira.



- **Irudi bati lausotze-efektua ematea:** Sakatu  . Arrastatu kontrol lerragarria, lausotze-efektuaren maila doitzeko. Arrastatu zirkulua lausotze-efekturik izatea nahi ez duzun irudi-zatira.
- **Irudien parametroak doitzea:** Sakatu  . Distira, kontrastea, asetasuna eta beste parametro batzuk doitu ditzakezu, irudiak biziagoak izan daitezzen.
- **Aurpegia hobetzeko efektuak aplikatzea:** Sakatu  , irudi bateko pertsonen aurpegiak hobetzeko efektuak aplikatzeko. Azala eta begiak hobetzeko hainbat efektu daude.
- **Pixelatu-efektua aplikatzea:** Sakatu  eta hautatu nahi duzun pixelatu-efektua.
- **Grafitia marraztea:** Sakatu  pintzela eta kolorea hautatzeko.
- **Ur-marka eranstea:** Sakatu  ur-marka bat gehitzeko eta argazkia pertsonalizatzeko. Hainbat ur-marka daude erabilgarri: data eta ordua, lekua, klima, jarduera eta abar.
- **Etiketa eranstea:** Sakatu  eta aukeratu erabili nahi dituzun etiketa eta letra-tipoa. Etiketak erabil ditzakezu gogo-aldarteak edo pentsamenduak erregistratzeko.

Bideoak editatzea

Bideoak editatzea

Hautatu bideoen zati garrantzitsuenak eta gorde fitxategi bereizi gisa.



1 Ireki **Galeria**.

2 Aukeratu editatu nahi duzun bideoa, eta sakatu .

3 Bideoak editatzeko pantailan, arrastatu kontrol lerragarriak gorde nahi duzun bideoaren zatia hautatzeko.

Sakatu bideoaren aurrebista ikusteko.

4 Sakatu bideoa moztu eta gordetzeko.

Bereizmena aldatzeko, hautatu balio bat bideoak editatzeko pantailan. Bereizmen handiagoa duten bideoek toki gehiago hartzen dute gailuan.

Bideoak kamera geldoan moztea

Erabili Galeriako bideoak editatzeko tresna bideoak kamera geldoan mozteko

1 Ireki **Galeria**.

2 Sakatu kamera geldoan editatu nahi duzun bideoa, eta sakatu erreproduzitzen hasteko.

3 Sakatu pantaila kamera geldoko edizioko interfazea ikusteko. Arrastatu kontrol lerragarriak kamera geldoan ikusi nahi duzun zatia hautatzeko.


Bideo bereizi gisa editatu duzun kamera geldoko bideoa gordetzeko, sakatu > **Gorde bideoa kamera geldoan** editatzeko interfazean.

Galeria konfiguratzeari

Argazkiaren data, ordua eta kokapena bistaratzea

Ikus dezakezu argazkiak zer egunetan, zer ordutan eta non egin ziren haiek ikusten ari zarela.

1 Ireki  **Galeria**.

2 Sakatu  > **Ezarpenak**.

3 Bi doikuntza hauek konfiguratu ahal izango dituzu:


- Aktibatu **Erakutsi kokalekua**. Etiketa geografikoa duen argazki bat bistaratzen duzunean, argazkiaren lekua ikusiko da.
- Aktibatu **Erakutsi ordua**. Argazki bat bistaratzen duzunean, argazkia zer egun eta ordutan aterazena erakutsiko da.


Deiak eta kontaktuak



Deiak egitea


Markaketa adimenduna

Idatzi zenbaki-teklatuan kontaktu baten izena, inisialak edo telefono-zenbakia. Bat egiten duten kontaktuak bistaratzen ditu gailuak.

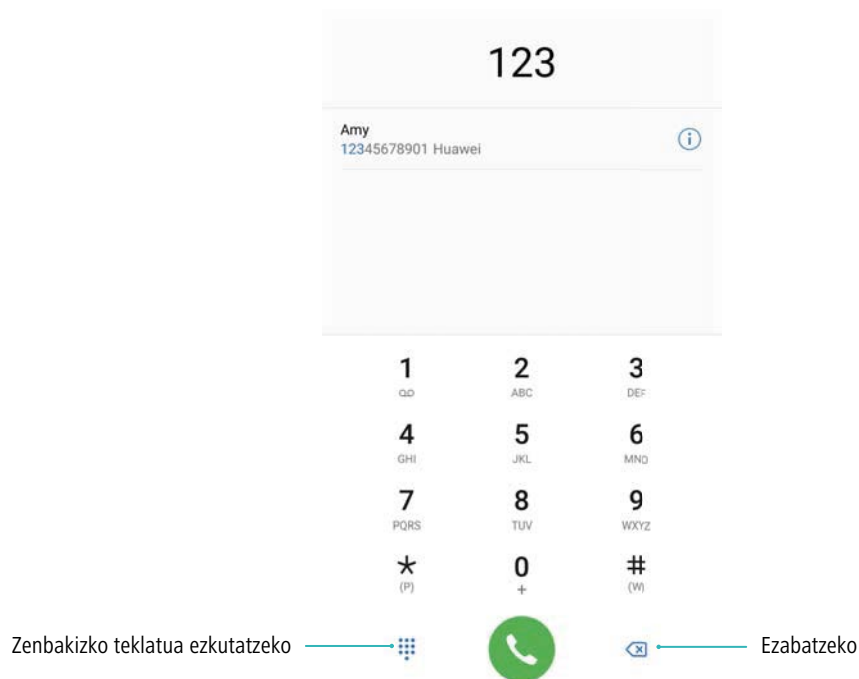


- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Idatzi deietan kontaktu baten izena, inisialak edo zenbakia (adibidez, Jon Agirre edo JA). Gailuak kontaktuetan eta dei-erregistroan bilatuko du, eta zenbakizko teklatuaren gainean bistaratuko ditu emaitzak.



- 3 Zerrendan, aukeratu deitu nahi duzun kontaktua. Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu  edo  dei bat egiteko.



 Deiarene egoera pantailan bistaratuko da (adibidez, deika edo deia desbideratzen).

- 4 Sakatu  deia amaitzeko.




 Pizteko/itzaltzeko botoia erabilia deia amaitzeko, hautatu  **Markagailua**, sakatu  **Ezarpenak** eta aktibatu **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du**.

Deiak kontaktuen ataletik egitea

- 1 Ireki  **Kontaktuak**

- 2 Sakatu bilaketa-barra, eta idatzi deitu nahi duzun pertsonaren izena edo inzialak.
- 3 Sakatu kontaktuaren zenbakia. Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu  edo  deitzeko.

Dei-erregistrotik deiak egitea


- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Irristatu hatza gora eta behera zerrendan, dei guztiak ikusteko. Sakatu deitu nahi diozun pertsonaren izena edo zenbakia. Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu  edo  deitzeko.

Pantaila itzalita dagoela kontaktuei deitzea

Pantaila itzalita dagoela kontaktuei deitzea.



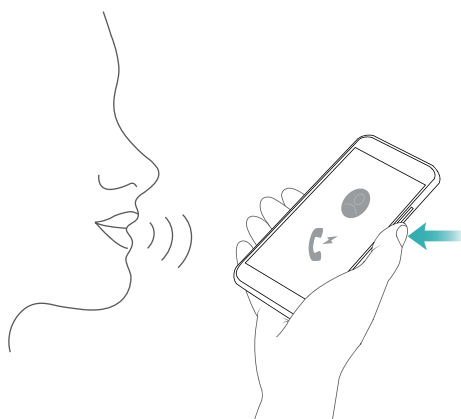

- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak** > **Dei azkarra** eta, aktibatu **Dei azkarra**.

Luze sakatu bolumena jaisteko botoia segundo batzuez, pantaila itzalita dagoela. Alerta-soinua entzuten duzunean, askatu bolumena jaisteko botoia, eta esan deitu nahi duzun kontaktuaren izena. Gailuak dagokion zenbakia markatuko du.



Larrialdi-deiak egitea

Larrialdi-egoera batean, gailutik larrialdi-deiak egin daitezke, bai eta gailuak SIM txartelik ez badu ere. Baina mugikorrerako estaldura duen leku batean egon behar duzu.

- 1 Ireki  **Markagailua**.
 -  **Larrialdi-deia** ere sakatu dezakezu blokeo-pantailan.
- 2 Idatzi markagailuan zauden tokiko larrialdi-zenbakia zenbakizko teklatuan, eta, gero, sakatu .
-  Estaldura oneko eremuan bazaude, gailuak automatikoki lortuko du zure kokapena, eta pantailan bistaratuko du.


- ⚠️ Larrialdi-deiak egiteko aukera tokiko arauen eta eremuko operadoreen araberakoa da. Baliteke sare-estaldura eskas batek edo inguruko interferentziek deia egitea eragozte. Ez egon inoiz gailuaren mende soilik larrialdi-egoeretan dei garrantzitsuak egiteko.

Deiei erantzutea

Deiei erantzutea edo ez onartzea

- ℹ️ Dei bat jasotzen duzunean, sakatu bolumen-botoia, tonua isilarazteko.

Pantaila blokeatuta badago:

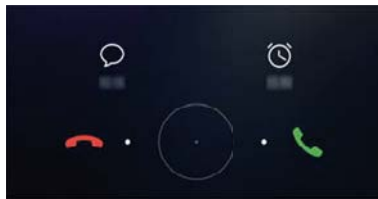

- Arrastatu ○ eskuinerantz, deiari erantzuteko.
- Arrastatu ○ ezkerrerantz, deia ez onartzeko.
- Sakatu 💬 deia ez onartzeko eta SMS bat bidaltzeko.
- Sakatu ⌚ deia itzultzeko gogorarazle bat konfiguratzeko.



Pantaila desblokeatuta badago:




- Sakatu 📞 dei bati erantzuteko
 - Sakatu 📞 deia ez onartzeko
 - Sakatu 💬 deia ez onartzeko eta SMS bat bidaltzeko.
 - Sakatu ⌚ deia itzultzeko gogorarazle bat konfiguratzeko.
- ℹ️ Dei bat jasotzen baduzu testua idazten ari zarela edo pantaila osoaren modua erabiltzen ari zarela (adibidez, irudi bat ikusten edo jolasten ari zarela), sarrerako deia pantailaren goiko aldean bistaratuko da, leiho mugikor batean.

Sakatu 📞 dei bati erantzuteko edo 📞 deia ez onartzeko



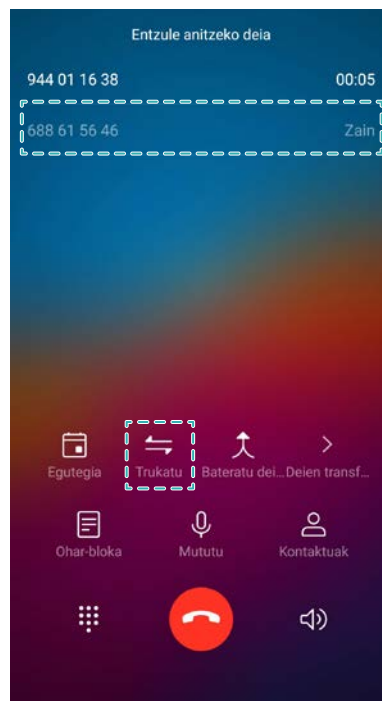

Dei batetik bestera aldatzea



- i** Ziurtatu deiak zain uzteko funtzioa aktibatua duzula funtzio hau erabili aurretik. Informazio xeheagoa behar baduzu, jarri harremanetan operadorearekin.
- 1** Hitz egiten ari zarela beste dei bat jasotzen baduzu, sakatu . Sarrerako deiari erantzun diezaiokezu eta beste linea zain utzi.
 - 2** Dei batetik bestera pasatzeko, sakatu  edo hautatu zain dagoen deia.




Konferentzia-deiak egitea

Ezari konferentzia-dei bat, horretarako funtzioa erabiliz. Deitu kontaktu baten zenbakira (edo jaso dei bat zenbaki horretatik), eta, ondoren, deitu beste zenbaki batera, konferentzia-deira sartzeko.


- i** Operadoreak onartu egin behar ditu konferentzia-deiak. Ziurtatu aktibatua duzula zerbitzu hori. Informazio xeheagoa behar baduzu, jarri harremanetan operadorearekin.
- 1** Deitu lehen solaskideari.
 - 2** Deia ezarritakoan, sakatu , eta, gero, markatu bigarren solaskidearen zenbakia. Lehen solaskidea zain geratuko da.
 - 3** Bigarren deia martxan jartzen denean, sakatu  konferentzia-deiari ekiteko.
 - 4** Eman berriro 2. eta 3. pausoak, solaskide gehiago gehitzeko.
 - 5** Dei batean, sakatu  solaskideen zerrenda ikusteko. Aukera hauek dituzu:
 -  sakatu kontaktu baten ondoan, deitik kentzeko.

-  sakatu kontaktu baten ondoan, konferentzia-deitik kentzeko, eta aparteko dei batean mantentzeko.
-  sakatu, dei nagusiaren pantailara itzultzeko.

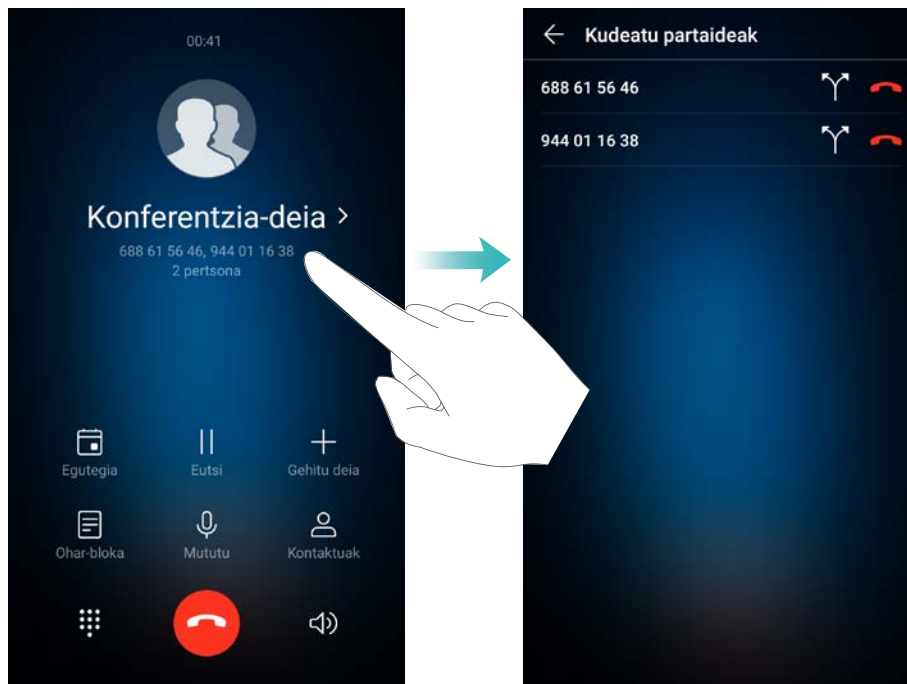


6  sakatu, konferentzia-deia amaitzeko.


Hitz egiten ari zarenean dituzun aukerak

 Ez estali mikrofonoa hitz egiten ari zarela.

Hitz egiten ari zarela, hitz egin ari zaren bitartean dituzun aukeren zerrenda bat bistaratuko du gailuak.

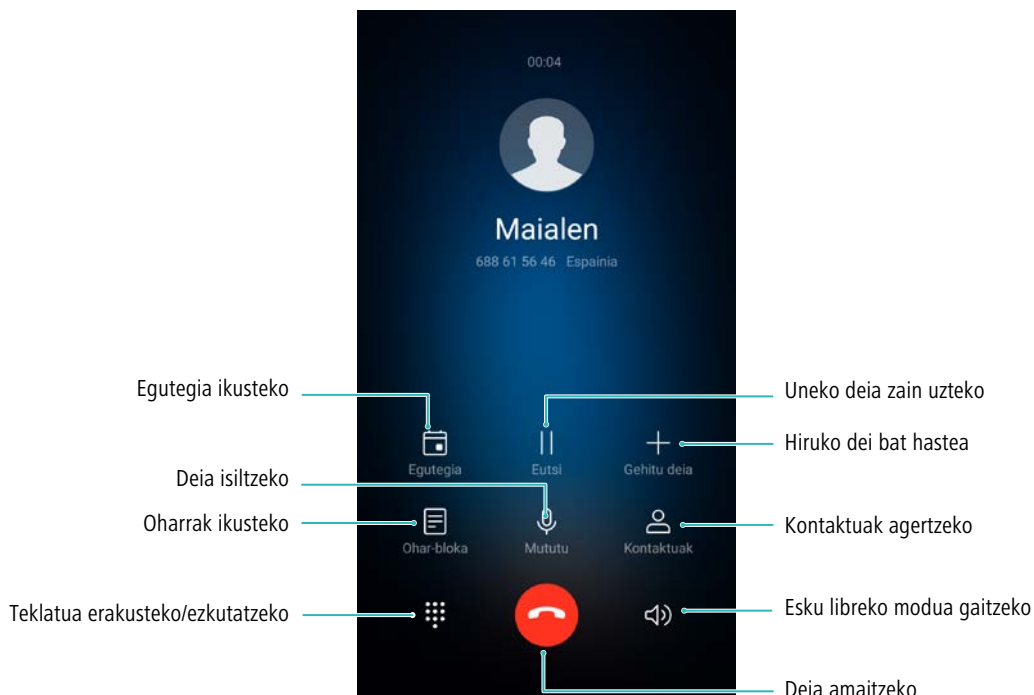

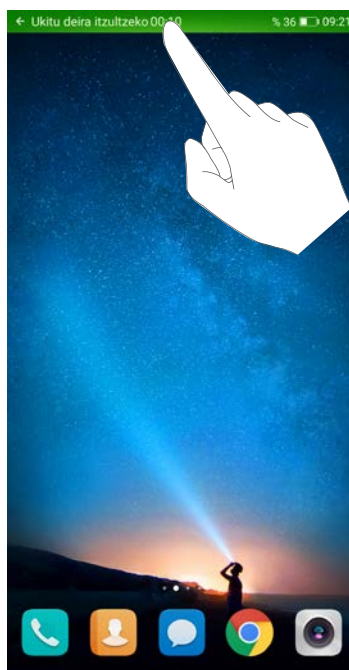

- **Hitz egiten ari zarela aukeren menua ezkutatzeko:** Sakatu **Abiatze** edo **Itzuli**. Sakatu pantailaren goiko aldean dagoen egoera-barra berdea, hitz egiten ari zarela dituzun aukeren menura itzultzeko.









- **Hiruko dei bat hastea:** Jarri harremanetan zure operadorearekin funtzio hori erabiltzen jakiteko.
- **Bolumena doitzea:** Sakatu bolumena igotzeko botoia, bolumena igotzeko, edo bolumena jaisteko botoia, bolumena jaisteko.

Dei-erregistroen kudeaketa

Galdutako deiak ikusteko




- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Galdutako dei guztiak ikusteko, sakatu **Galduak** fitxa, eta, irristatu hatza behera dei-erregistroan.
 - **Guztiak** fitxan ere ikus ditzakezu galdutako deiak. Gorriz markatuta agertzen dira galdutako deiak.
- 3 Sakatu  dei-erregistro baten ondoan, deia itzultzeko, mezu bat bidaltzeko eta beste zenbait gauza egiteko.

Dei-erregistroko zenbaki ezezagunak kudeatzea


- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Sakatu **Ezezaguna**
- 3 Hautatu zenbaki bat, eta sakatu . Aukera hauek dituzu:
 - **Zenbakia kontaktuei gehitzea:** Sakatu  kontaktu berri bat sortzeko, edo sakatu  zenbakia lehendik dagoen kontaktu bati gehitzeko.
 - **Zenbakia zerrenda beltzari gehitzea:** Sakatu  > **Gehitu zerrenda beltzean**.
 - **Zenbakia partekatzea:** Sakatu  > **Partekatu kontaktua** zenbakia testu-mezu gisa bidaltzeko.

Dei-erregistroak batzea



Batu kontaktu edo zenbaki beraren dei-erregistroak, zure dei-erregistroa ordenatuta edukitzeko.

- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak** > **Bateratu deien erregistroa**.
- 3 Sakatu **Kontaktuaren arabera**. Gailuak automatikoki batuko ditu kontaktu edo zenbaki beraren dei-erregistroak. Sakatu  dei-erregistro baten ondoan, dei-erregistro horren informazio xehatua bistaratzeko.


Dei-erregistroa ezabatzea

Ireki  **Markagailua**. Bi modu daude dei-erregistroa ezabatzeko:

- **Sarrera bat ezabatzea:** Luze sakatu erregistroko sarrera bat, eta sakatu **Ezabatu sarrera**.

- **Zenbait sarrera ezabatzea:** Sakatu  . Hautatu ezabatu nahi dituzun sarrerak, eta gero, sakatu  .



Erregistro-deien segurtasun-kopia

- 1 Ireki  **Segurtasun-kopia**
- 2 Sakatu **Babeskopia** > **SD txartela** edo **Barne-Biltegitratzea**, dei-erregistroaren segurtasun-kopia microSD txartel batean edo telefonoaren barne-memorian egiteko.
- 3 Hautatu **Dei erregistroa**, eta sakatu **Babeskopia**.
- 4 Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei pasahitz bat konfiguratzeko.

Deien ezarpenak

Deiak desbideratzea gaitzea

Dei bati ezin badiozu erantzun, konfiguratu gailuan deiak beste zenbaki batera desbideratzeko funtzioa.



- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu **Dei-desbideratzea**. Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu SIM 1 edo SIM 2, eta, ondoren, Dei-desbideratzea.
- 4 Hautatu desbideratzeko metodo bat. Sartu helburuko zenbakia eta sakatu Gaitu.



Deiak desbideratzeko modua gaituta dagoela, gailuak dei jakin batzuk (adibidez, erantzuten ez dituzunak) desbideratu egiten ditu hautatutako zenbakira.

Deia zain funtzioa gaitzea

Deia zain funtzioak aukera ematen du sarrerako dei bati erantzuteko beste dei batean ari zarenean, eta batetik bestera aldatzeko.



 Baliteke operadorearekin harremanetan jarri behar izatea funtzio hori gaitzeko.

- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak**.
- 3 Sakatu **Ezarpenak osagarriak** eta aktibatu **Deia zain**. Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu SIM 1 edo SIM 2, ondoren Ezarpen osagarriak, eta aktibatu Deia zain.

Hitz egiten ari zarela beste dei bat jasotzen duzunean, sakatu  dei berriari erantzuteko, eta  dei batetik bestera aldatzeko.

Sakelako modua gaitzea

Aktibatu sakelako modua deirik ez galtzeko telefonoa poltsikoan duzunean. Dei bat jasotzean, tonuaren bolumena pixkanaka igo egingo da.



- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak**.
- 3 Aktibatu **Poltsiko modua**.




Sakelako modua gaituta, tonuaren bolumena pixkanaka igoko da gailua sakelan edo poltsan duzula dei bat jasotzean.

Dei bat ez onartzea eta testu-mezu bat bidaltzea




Bidali aurrez zehaztutako testu-mezu bat dei bati ezin diozunean erantzun.


- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak** > **Baztertu deiak SMS bidez**
- 3 Hautatu aurrez zehaztutako testu-mezu bat mezuaren edukia editatzeko. Editatu ondoren, sakatu Ados mezua gordetzeko.

Sarrerako dei bati ezin diozunean erantzun, sakatu , eta hautatu deitzen ari den erabiltzaileari bidaliko zaion aurrez zehaztutako mezu bat.

Jazarpen-iragazkia konfiguratzeko

Jazarpen-iragazkiak automatikoki blokeatzen ditu zerrenda beltzeko zenbakien edo jatorri ezezaguneko deiak eta mezuek.



- 1 Ireki  **Markagailua**.
- 2 Sakatu  > **Jazarpen-iragazkia**.
- 3 Sakatu , jazarpen-iragazkia eta zerrenda beltza konfiguratzeko.

- i** Hemen ere konfigura ditzakezu jazarpen-iragazkia eta zerranda beltza: **Telefono-kudeatz.** > **Blokeatuta** > 

Dei-tonua konfiguratzea



Hautatu sistemaren tonuetako bat edo aukeratu zure musika-liburutegiko kanta bat.


- i** Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.


- 1** Ireki  **Markagailua**.
- 2** Hautatu  > **Ezarpenak** > **Dei-tonua**. Hautatu sistemaren tonu bat edo aukeratu zure musika-liburutegiko kanta bat.
 - i** Edo sartu **Ezarpenak** > **Soinua** atalera, sakatu **Dei-tonua eta bibrazioa** eta, gero, konfiguratu tonu-doikuntzak.

Kontaktu-txartelak sortzea

Sortu kontaktu-txartel bat kontaktuaren informazioa bizkor partekatzeko. Kontaktua informazioa partekatzeko, QR kodea eskaneatu dezakezu edo kontaktu-txartela berehalako mezularitza-zerbitzu baten bidez bidali, hala nola WhatsApp bidez.



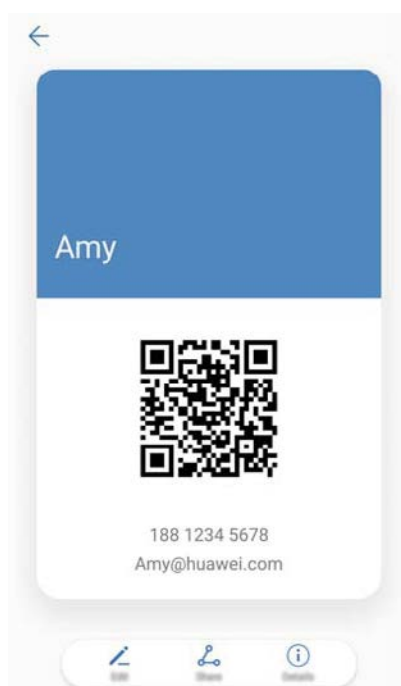


- 1** Ireki  **Kontaktuak**.
- 2** Sakatu **Ni**.
- 3** Konfiguratu profil-irudia. Idatzi kontaktuaren izena, enpresa, telefono-zenbakia eta gainerako informazioa; ondoren, sakatu . QR kode bat duen kontaktu-txartel bat sortuko du gailuak automatikoki.



Kontaktu-txartela partekatzea: Sakatu  . Hautatu txartel-formatua eta hura partekatzeko metodoa, eta, gero, segi pantailan agertzen diren jarraibideei.

Kontaktu berriak sortzea



Kontaktuak sortzea

- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  . Sakatu Kontaktu berria, kontaktu bat lehen aldiz sortzen ari bazara.
- 3 Aukeren menuan, hautatu kontaktua gordetzeko leku bat.
 -  Gailuan gorde daitekeen kontaktu-kopurua barne-memoriaren edukieraren arabera da. SIM txartelean gorde daitekeen kontaktu-kopurua SIM txartelaren edukieraren arabera da.
- 4 Sakatu kontaktuaren profil-irudia, argazki bat hautatzeko. Idatzi kontaktuaren izena, enpresa, telefono-zenbakia eta gainerako informazioa; ondoren, sakatu  .
 -  • Kontaktuaren urtebetetze-eguna gehitzen baduzu, urtebetetzeen gogorarazpen bat sortuko du automatikoki egutegian gailuak.
 - Kontaktuaren argazkia bistaratuko da haren dei bat jasotakoan. Beste datu batzuk ere bistaratuko dira, hala nola enpresaren izena eta kargua.

Atal hauetako kontaktuetan telefono-zenbakiak, helbide elektronikoak eta beste datu batzuk ere gehitu ditzakezu: Dei erregistroa, Mezuak edo Posta.

Kontaktuen xehetasunak bizkor eranstea

Bizkor sartu kontaktuari buruzko informazioa gailuan. Eskaneatu edo atera argazkia txartel pertsonalei, automatikoki zuren kontaktuen izenak, telefono-zenbakiak eta gainerako informazioa eranstea.

- 1 Ireki  **Kontaktuak**
- 2 Sakatu **Negoio-txartelak > Arakatu**
- 3 Hau egin daiteke:
 - **Txartel bati argazkia ateratzea:** Jarri txartel pertsonala gainazal lau batean. Doitu bisorearen markoa, txartela bertan sar dadin, eta sakatu  .



- **Txartel askori argazkia ateratzea:** Aukeratu argazki-segida modua, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei.

Eskaneatu ondoren edo argazkia atera ondoren, kontaktuaren informazioa automatikoki gordeko da **Negoio-txartelak** atalean.

QR kodea partekatzea

QR kodea lagunekin parteka dezakezu, haien kontaktuetara bizkor gehitzeko. Kontaktua zehetasunen pantailan, sakatu pantailaren goiko aldean dagoen QR kodea, QR pertsonala bistara dadin.





Kontaktuak inportatzea eta esportatzea

Biltegiratze-gailu batean gordetako kontaktuak inportatzea

- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  > **Inportatu/Esportatu** > **Inportatu biltegitik**.





3 Aukeratu **.vcf** fitxategi bat edo gehiago, eta, gero, sakatu **Ados**.

Biltegiratze-gailu batera kontaktuak esportatzea





- 1** Ireki  **Kontaktuak**.
- 2** Sakatu  > **Inportatu/Esportatu** > **Esportatu biltegirara** > **Esportatu**.
- 3** Hautatu nondik esportatu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu **Ados**.

Lehenespenez, esportatutako **.vcf** fitxategia gailuaren barne-memoriako jatorrizko direktorioan gordetzen da. Ireki Fitxategiak esportatutako fitxategia ikusteko.

SIM txarteletik kontaktuak inportatzea

- 1** Ireki  **Kontaktuak**.
- 2** Sakatu  > **Inportatu/Esportatu** > **Inportatu hemendik: SIMa**. Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu  > **Inportatu/Esportatu** eta hautatu zer SIM txarteletatik inportatu nahi dituzun kontaktuak.
- 3** Hautatu inportatu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu .
- 4** Hautatu kokapena. Gailuak automatikoki inportatuko ditu kontaktuak.

Kontaktuak SIM txartelera esportatzea



- 1** Ireki  **Kontaktuak**.
- 2** Sakatu  > **Inportatu/Esportatu** > **Esportatu hona: SIMa**. Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu  > **Inportatu/Esportatu** eta hautatu zer SIM txarteletara esportatu nahi dituzun kontaktuak.
- 3** Hautatu esportatu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu .
- 4** Sakatu **Jarraitu**


Kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak editatzea

Kontaktu bat sortu eta gero, edonoiz edita dezakezu hari buruzko informazioa. Hau da, informazioa erantsi edo ezaba dezakezu (adibidez, telefono-zenbakiak edo helbide elektronikoak). Tonu pertsonalizatu bat ere hauta dezakezu, eta urtebetetze-eguna, ezizena edo argazkia erantsi.




 Ezin zaizkie argazkiak gehitu SIM txartelean gordetako kontaktuei.

- 1** Ireki  **Kontaktuak**.
- 2** Luze sakatu editatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu **Editatu**.
- 3** Sakatu kontaktuaren erretratua, beste irudi bat hautatzeko. Eguneratu kontaktuaren informazioa, eta, gero, sakatu .




-  Kontaktu bati zenbaki asko esleitzea: Hautatu zerrendako kontaktu bat, eta sakatu **Editatu > Gehitu telefono-zenbakia**


Kontaktua bikoiztuak eranstea

Zenbait iturritako kontaktuak gailuan gehitzean, baliteke sarrera bikoiztuak agertzea. Sarrera bikoiztu horiek batu egin daitezke kontaktuak antolatuta edukitzeko.

- 1 Ireki  **Kontaktua**.
- 2 Sakatu  > **Antolatu Kontaktua > Bateratu bi aldiz dauden kontaktuak**
- 3 Hautatu elkartu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu .

Kontaktua ezabatzea

- 1 Ireki  **Kontaktua**.
- 2 Sakatu  > **Antolatu Kontaktua > Ezabatu kontaktuak sortaka**
- 3 Hautatu ezabatu nahi dituzun kontaktuak, eta gero, sakatu .
- 4 Sakatu **Ezabatu**.

-  Edo luze sakatu kontaktu bat menu gainerakor bat agertu arte. Une horretan, hautatu Ezabatu kontaktua ezabatzeko.


Kontaktuen historia ezabatzea

Ezabatu dei-erregistroak eta testu-mezuak kontaktuaren arabera, haren pribatutasuna babesteko.





- 1 Ireki  **Kontaktua**.
- 2 Hautatu kontaktu bat, eta sakatu  > **Ezabatu arrastoa > Ezabatu**.

Hautatutako kontaktuaren dei-erregistro eta testu-mezu guztiak ezabatuko ditu gailuak.



Kontaktua zerrenda beltzean sartzea

- 1 Ireki  **Kontaktua**.
- 2 Luze sakatu zerrenda beltzean gehitu nahi duzun kontaktua, eta gero, sakatu **Gehitu zerrenda beltzean**.

Gailuak automatikoki blokeatuko ditu zerrenda beltzeko kontaktuen deiak eta testu-mezuak.

- 
 - **Zerrenda beltzeko kontaktuak ikustea:** Ireki  **Telefono-kudeatz**, eta sakatu **Bloketatuta > **. Sakatu **Zenbakien zerrenda beltza**, zerrenda beltzean sartutako kontaktuak ikusteko.
 - Zerrenda beltzeko kontaktuak ezabatzea: Ireki  **Kontaktua**. Luze sakatu zerrenda beltzetik ezabatu nahi duzun kontaktua, eta gero, sakatu **Kendu zerrenda beltzetik**.







Informazioa osatu gabe duten kontaktuak identifikatzea

- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  > **Antolatu Kontaktuak** > **Informazioa falta zaien kontaktuak**
- 3 Informazioa osatu gabe duten kontaktuen zerrenda bat bistaratuko du gailuak. Falta den informazioa gehi dezakezu edo nahi ez dituzun kontaktuak ezabatu.


Kontaktuak bilatzea

Gailuan, SIM txartelean edo onlineko kontu bati lotutako kontaktuak bila ditzakezu.

Kontaktuak bilatzea



- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
 -  Bilaketa-emitza osatuagoak lortzeko, konfiguratu kontaktuen atala kontaktu guztiak bistartzeko moduan. Kontaktuen pantailan, sakatu  > **Bistaratu hobespenak** eta, hautatu **Kontaktu guztiak**
- 2 Kontaktuen zerrendan, honako hauek egin ditzakezu:
 - Hatza gora edo behera irristatu.
 - Hatza gora edo behera irristatu, pantailaren eskuinaldeko aurkibidean, kontaktuak bilatzeko.
 - Kontaktuaren izena idatzi, inisialak, telefono-zenbakia, helbide elektronikoa edo beste informazioen bat kontaktu-zerrendaren goiko aldean dagoen bilaketa-barran. Bilaketaren emaitzak behean bistaratuko dira.
 -  Gako-hitz asko sar ditzakezu, hala nola "Tom New York". Sistemak bilaketa-irizpide hori betetzen duten kontaktuak bilatzen ditu.
- 3 Hautatu kontaktu bat. Ondoren, hari deitu diezaiokezu, testu-mezu bat bidali edo kontaktuaren informazioa editatu.
 -  Mezu-errore bat agertzen bada pantailan edo kontakturen bat aurkitzen ez baduzu, sakatu  > **Antolatu Kontaktuak** eta hautatu **Eraiki berriro datuen aurkibidea**.

Pantaila nagusiaren bidez kontaktu bat bilatzea



- 1 Irriatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra bistartzeko.
- 2 Sartu gako-hitz bat edo gehiago (adibidez, kontaktuaren izena edo helbide elektronikoa). Emaitzak bilaketa-barraren azpian bistaratuko dira.
 -  Gako-hitz asko sar ditzakezu, hala nola "Tom New York". Sistemak bilaketa-irizpide hori betetzen duten kontaktuak bilatzen ditu.
- 3 Hautatu kontaktu bat. Ondoren, hari deitu diezaiokezu, testu-mezu bat bidali edo kontaktuaren informazioa editatu.

Kontaktuak partekatzea

Kontaktu baten vCard-a partekatzea







- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu  > **Inportatu/Esportatu** > **Partekatu kontaktua**.
- 3 Hautatu partekatu nahi dituzun kontaktuak, edo sakatu **Hautatu guztia**, kontaktu guztiak aukeratzeko; ondoren, sakatu **Partekatu kontaktua**.
- 4 Hautatu partekatzeko metodoa, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.

Kontaktu baten QR kodea partekatzea

- 1 Ireki  **Kontaktuak**
- 2 Hautatu partekatu nahi duzun kontaktua. Sakatu QR kodea, eta hautatu Partekatu kontaktua.
- 3 Hautatu partekatzeko metodoa, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.
 -  Beste gailuak QR kodeak eskaneatzeko kamera baldin badauka, kontaktuaren QR kodea eskaneatuz ere parteka dezakezu kontaktu bat.


Kontaktuak gogokoetara gehitzea

Gehitu gogoetara maizen erabiltzen dituzun kontaktuak, haiek errazago bilatzeko.

- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
- 2 Luze sakatu gogokoetan gehitu nahi duzun kontaktua eta sakatu **Gehitu gogokoetan**.
 -  Kontaktu baten xehetasunak bistaratzean, sakatu  , kontaktua gogokoetara gehitzeko.
 - **Kontaktuak gogoetara sortaka gehitzea**: Sakatu hautatu gehitu nahi duzu kontaktua, eta, gero, sakatu  . Kontaktua dagoeneko gehitu bada, sakatu  gogokoetara gehitzeko.
 - **Gogokoak editatzea**: Sakatu Editatu gogokoen pantailan. Arrastatu  kontaktu baten ondoren, hark gogokoen zerrendan duen posizioa egokitzeko.
 - **Gogokoetatik kontaktuak ezabatzea**: Sakatu Editatu gogokoen pantailan. Hautatu gogokoetatik ezabatu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu Ezabatu.

Kontaktuen argazkiak aldatzea



 Ezin zaizkie argazkiak gehitu SIM txartelean gordetako kontaktuei.

- 1 Ireki  **Kontaktuak**
- 2 Luze sakatu editatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu **Editatu**.
- 3 Sakatu kontaktuaren argazkia. Galeriako irudi bat hauta dezakezu edo argazki bat egin kamerarekin.

4 Sakatu ✓.


Kontaktuaren argazkia bistaratuko da haren dei bat jasotakoan.

Banakako kontaktuen dei-erregistroak ikustea

- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
- 2 Hautatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu **Dei erregistroa**.
- 3 Irristatu hatza gora zerrendan, sarrera guztiak ikusteko. Aukera hauek dituzu:
 - Sarrera bat sakatu, kontaktuari deitzeko.
 - Sakatu  > **Ezabatu** sarrera guztiak ezabatzeko.
 - Luze sakatu sarrera bat, ezabatzeko edo editatzeko deitu aurretik.




Kontaktuei tonuak esleitzea

Esleitu tonu eksklusibo bat maiz erabiltzen dituzun kontaktuei, erraz jakiteko nor komunikatzen den zurekin.

- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
- 2 Hautatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu **Dei-tonua**.
- 3 Hautatu nahi duzun tonua edo musika-fitxategia, eta sakatu ✓.

Kontaktu-taldeak



Taldeak sortzea

- 1 Ireki  **Kontaktuak**.
- 2 Sakatu **Taldeak** eta hautatu .
- 3 Idatzi taldearen izena (adibidez, Familia edo Lagunak), eta sakatu **Ados**.
- 4 Sakatu . Hautatu taldera erantsi nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu ✓.

Talde adimendunak erabiltzea




Erabili talde adimendunak, taldeak enpresaren, kokapenaren edo komunikatzeko maiztasunaren arabera automatikoki multzokatzeko.

- 1 Ireki  **Kontaktuak**
- 2 Sakatu **Taldeak**.




3 Talde adimendunak atalean, ireki talde bat, eta, gero, sakatu , taldeari mezu bat bidaltzeko, edo , taldeari mezu elektronikoa bat bidaltzeko.

Taldeak editatzea

Talde batean pertsonak erantsi edo ezaba ditzakezu, edo taldearen izena aldatu.

- 1** Ireki  **Kontaktuak**
- 2** Sakatu **Taldeak** eta hautatu editatu nahi duzun taldea.
- 3** Sakatu  eta gehitu kide berri bat taldean.
- 4** Sakatu . Hiru aukera daude:
 - **Kendu kideak** sakatu, taldeko kideak ezabatzeko.
 - **Ezabatu taldeak** sakatu, taldea ezabatzeko.
 - **Aldatu izena** sakatu, taldearen izena editatzeko.










Taldeei testu-mezuak edo mezu elektronikoak bidaltzea


- 1** Ireki  **Kontaktuak**.
- 2** Sakatu **Taldeak** eta hautatu zer talderi bidali nahi diozun testu-mezua edo mezu elektronikoa.
- 3** Sakatu  mezu bat bidaltzeko edo  mezu elektronikoa bat bidaltzeko.

Mezularitza eta posta elektronikoa







Mezuak bidaltzea


Eduki ugari erants dakieke mezuei, hala nola aurpegierak, irudiak eta grabazioak.

- 1 Ireki  **Mezularitza**.
- 2 Mezu-harien zerrendan, sakatu .
- 3 Sakatu hartzailearen koadroa, eta idatzi kontaktuaren izena edo telefono-zenbakia.  ere sakatu dezakezu kontaktu-zerrenda irekitzeko eta kontaktu bat edo kontaktu-talde bat hautatzeko.
- 4 Hautatu testu-eremua, eta hasi mezua idazten. Bi testu-lerro baino gehiago idazten badituzu, sakatu  pantaila osoaren modua hautatzeko.
 - Sakatu  mezuari eranskin bat gehitzeko.
 - Sakatu  **Itzuli**, mezua zirriborroetan gordetzeko.
- 5 Sakatu . Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu  edo .

Mezu bat ezabatzea: Sakatu  > **Ezarpenak** mezu-zerrendan, eta, ondoren: aktibatu **Utzi bidaltzeari**. Mezu bat ezezta dezakezu, baita bidali eta handik 6 segundora ere.

Mezuei erantzutea

- 1 Ireki  **Mezularitza**.
- 2 Sakatu mezu bat, haren edukia ikusteko. Gailuak automatikoki nabarmenduko ditu telefono-zenbakiak, web-helbideak, helbide elektronikoak, datak eta orduak, eta beste zenbait informazio. Sakatu nabarmendutako informazioa, lasterbide batzuetara sartzeko. Bestalde, aukera hauek dituzu:
 - **Mezuen eranskinak gordetzea:** Luze sakatu gorde nahi duzun eranskina, eta sakatu **Gorde**.
 - **Bidaltzaileari deitzea:** Sakatu  mezuaren goiko aldean.
 - **Dei-egilearen zenbakia kontaktuetara gehitzea:** Sakatu  > **Sortu kontaktu berria** edo **Gorde lehendik dagoen kontaktuan** (mezuaren goiko aldean).
- 3 Mezuari erantzuteko, hautatu testua sartzeko eremua, idatzi mezua, eta, gero, sakatu . Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu  edo .

-  **Mezu bati azkar erantzutea:** Mezu berriak jakinarazpen-barran azalduko dira. Sakatu botoia erantzuteko mezua idazteko.


Mezuak bilatzea

Mezuak bilatzeko bi modu daude:



- Elkarrizketen zerrendan, sakatu bilaketa-barra (pantailaren goialdean dago), eta idatzi gako-hitz bat edo batzuk. Emaitzak bilaketa-barraren azpian bistaratuko dira.
- Irristatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra bistartzeko. Sakatu bilaketa-barra, eta idatzi gako-hitz bat edo batzuk. Emaitzak bilaketa-barraren azpian bistaratuko dira.

Elkarrizketak ezabatzea

Ezabatu nahi ez dituzun elkarrizketak edo elkarrizketa zaharrak, mezu-zerrenda antolatzeko.


-  Ezabatutako elkarrizketak ezin dira berreskuratu. Beraz, kontuz ibili.

Bi modu daude elkarrizketak ezabatzeko:

- Elkarrizketa bakar bat ezabatzeko, irristatu hatza ezabatu nahi duzun elkarrizketan ezkerrean, eta sakatu .
- Elkarrizketa bat baino gehiago ezabatzeko, luze sakatu ezabatu nahi duzun elkarrizketetako bat. Hautatu beste elkarrizketa batzuk, eta sakatu  > **Ezabatu**.

Mezuak kudeatzea

Ezabatu nahi ez dituzun mezuak, birbidali mezuak beste kontaktu batzuei, kopiatu eta itsatsi mezuetakoa edukia eta blokeatu mezuak edo erantsi gogokoetara konturatu gabe ez ezabatzeko.

- 1 Ireki  **Mezularitza**.
- 2 Elkarrizketen zerrendan, sakatu kontaktu baten izena edo telefono-zenbakia, hari dagokion elkarrizketa ikusteko.
- 3 Luze sakatu mezu bat, eta, ondoren, jarraitu pantailan agertzen diren argibideei, mezua birbidaltzeko, artxibatzeko, blokeatzeko edo partekatzeko.

Mezuen zerrendaren hasierara itzultzea



Mezu-zerrenda luze bat baduzu, erabili lasterbide bat zerrendaren hasierara itzultzeko, hatza pantailan irristatu beharrik gabe.

- 1 Ireki  **Mezularitza**.

- 2 Elkarrizketen zerrendan, sakatu bi aldiz barra, pantailaren goialdean. Gailua zerrendaren hasierara itzuliko da automatikoki, edo irakurri gabeko mezuak bistaratuko ditu.


Zerrendaren goiko aldean mezuak ainguratzea



Ainguratu mezu garrantzitsuak mezu-zerrendaren goialdean, haietara azkar-azkar sartzeko.

- 1 Ireki  **Mezularitza**.
- 2 Elkarrizketen zerrendan, luze sakatu goialdean ainguratu nahi duzun mezua.
- 3 Hautatu zuk nahi duzun mezua, eta sakatu . Ainguratutako mezuak testu-mezuen alerten azpian bistaratuko dira.






Mezuak irakurrita bezala markatzea

Markatu irakurrita bezala gogoko ez dituzun mezuak, sarrera-ontzia antolatua izateko.

Ireki  **Mezularitza**. Elkarrizketen zerrendan, aukera hauek dituzu:



- **Mezu guztiak irakurrita bezala markatzea:** Sakatu  > **Markatu guztia irakurrita gisa**
- **Mezu bat irakurrita bezala markatzea:** Irristatu hatza ezkerrean, irakurrita bezala markatu nahi duzun mezua gainean, eta sakatu .

Nahi ez dituzun mezuak blokeatzea



- 1 Ireki  **Mezularitza**.
 - 2 Elkarrizketen zerrendan, sakatu  > **Blokeatuta**.
 - 3 Sakatu , jazarpen-iragazkia eta zerrenda beltza konfiguratzeko.
- Edo ireki  **Telefono-kudeatz**. eta sakatu **Blokeatuta** > , jazarpen-iragazkia eta zerrenda beltza konfiguratzeko.

Mezuei sinadura gehitzea

Erantsi sinadura bat, mezuak bidaltzeko garaian denbora aurrezteko.

- 1 Ireki  **Mezularitza**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak** > **Aurreratua** > **Sinadura** elkarrizketen zerrendan, eta aktibatu **Erantsi sinadura**.
- 3 Sakatu **Editatu sinadura**. Sartu sinadura, eta hautatu ADOS.


Mezuen tonua konfiguratzea

- 1 Ireki  **Mezularitza**.
- 2 Elkarrizketen zerrendan, sakatu  > **Ezarpenak** > **Dei tonuak eta bibrazioa**.
- 3 Sakatu **Jakinarazpen-tonua**. Gailuak bi SIM txartel onartzen baditu, sakatu 1. SIMaren bibrazioa edo 2. SIMaren bibrazioa. Ondoren, sistemaren tonu bat edo musika-fitxategi bat hautatu ahal izango duzu.

Posta elektronikoko kontuak gehitzea


Kontuaren doikuntzak zein diren ez badakizu, jarri harremanetan posta elektronikoko zerbitzuen operadorearekin.

Posta elektronikoko pertsonaleko kontuak gehitzea



- 1 Ireki  **Posta**.
- 2 Hautatu posta elektronikoko zerbitzuen operadorea edo sakatu **Besteak**.
- 3 Idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza, eta sakatu **Hasi saioa**.
- 4 Kontua konfiguratzeko, jarraitu pantailan agertzen diren argibideei. Sistema automatikoki konektatzen da zerbitzariarekin, eta doikuntzak egiaztatzen ditu.
Kontua konfiguratutakoan, Sarrerako ontzia agertuko da pantailan.


Exchange kontuak gehitzea

Mezu elektronikoko korporatiboak kudeatzeko soluzio bat da Microsoft Exchange. Posta elektronikoko zerbitzuen operadore batzuek partikularrentzat eta familientzat ere eskaintzen dituzte Exchange kontuak.


- 1 Ireki  **Posta**.
- 2 Sakatu **Exchange**.
- 3 Idatzi helbide elektronikoa, erabiltzaile-izena eta pasahitza. Sakatu Hasi saioa.
- 4 Kontua konfiguratzeko, jarraitu pantailan agertzen diren argibideei. Sistema automatikoki konektatzen da zerbitzariarekin, eta doikuntzak egiaztatzen ditu.
Kontua konfiguratutakoan, Sarrerako ontzia agertuko da pantailan.

Mezuak bidaltzea

- 1 Ireki  **Posta**.
- 2 Sakatu .
- 3 **Nori**: eremuan, idatzi hartzaile bat edo batzuk.
- 4 Sakatu **Cc/Cco/De**: kopian eta ezkutuko kopian hartzaileak gehitzeko, eta hautatu erabili nahi duzun posta elektronikoko kontua.

5 Idatzi mezuaren gaia eta edukia. Sakatu  fitxategi bat gehitzeko.


6 Sakatu  mezua bidaltzeko.



-  Baliteke posta elektronikoko zerbitzuen operadoreak tamaina-muga bat ezartzea fitxategiei. Eranskinek muga hori gainditzen badute, mezu bereizietan bidali beharko dituzu.

Mezu bat zirriborroetan gorde eta gero bidaltzeko, sakatu , eta, ondoren, sakatu **Gorde**.


Mezuei erantzutea

1 Ireki  **Posta**.

2 Ireki erantzun nahi diozun mezua, eta sakatu .

-  Jatorrizko mezuaren hartzaile guztiei erantzuteko, sakatu .

3 Mezua idatzitakoan, sakatu  mezua bidaltzeko.


Erantzun azkarren konfigurazioa: Sakatu  > **Ezarpenak**. Hautatu kontu bat, eta sakatu Erantzun azkarrak, erantzun azkar bat sortzeko edo editatzeko.


Mezuak kudeatzea

Mezuak ikustea



Behin posta elektronikoko kontua sortutakoan, mezuak ikusi, erantzun, birbidali eta ezaba daitezke.



1 Ireki  **Posta**.

2 **Sarrerako ontzia** pantailan, sakatu , eta hautatu erabili nahi duzun kontua. Irristatu hatza behera, sarrerako ontzia eguneratzeko eta mezu berriak deskargatzeko.

-  Sarrerako ontziaren pantailan, sakatu  mezu hori gogoko gisa markatzeko.

3 Zure mezuak ikusi, erantzun, birbidali edo ezaba ditzakezu. Ireki mezu bat, eta irristatu hatza ezkerredera edo eskuinera pantailan, aurreko edo ondorengo mezua ikusteko.




-  Mezu asko ezabatzeko, sartu **Sarrerako ontzia** pantailara. Hautatu kontaktu-irudi bat edo luze sakatu mezu bat, mezuak kudeatzeko interfazea aktibatzen. Hautatu ezabatu nahi dituzun mezuak, eta sakatu  **Mezuetako eranskinak gordetzea**

Ireki mezu bat, eta sakatu  eranskinaren aurrebista irekitzeko. Sakatu  eranskina gailuan gordetzeko.

-  Pisu handiko eranskinak gorde nahi badituzu, ireki mezuaren esteka, deskarga egiteko.

Mezu elektronikoak sinkronizatzea

Sarrerako ontzia aukeran, irristatu hatza beherantz sarrerako ontzia eguneratzeko.



- 1 Ireki  **Posta**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu zein kontu konfiguratu nahi duzun. Aktibatu Sinkronizatu posta elektronikoa.
 -  Mezuak automatikoki sinkronizatzeko, sakatu **Sinkronizatu ordutegia**, eta hautatu sinkronizazio-tarte bat.

Posta elektronikoa konfiguratzeari


Erantzun automatikoak konfiguratzeari

Konfiguratu bulegotik kanpo zaudenerako erantzun automatikoak.


-  Exchange-ko kontuan saioa hasi behar duzu funtzio hori erabiltzeko.

- 1 Ireki  **Posta**.
- 2 Sakatu  > **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu Exchange-ko zer kontu konfiguratu nahi duzun, eta aktibatu **Erantzun automatikoak**.
- 4 Aktibatu **Erantzun automatikoak**, mezu bat eta hasiera- eta amaiera-ordua konfiguratzeko.
- 5 Sakatu **Ados**.


Posta elektronikoko sinadura konfiguratzeari

- 1 Sarrerako ontzian, sakatu  > **Ezarpenak**.
- 2 Hautatu konfiguratu nahi duzun kontua, eta sakatu **Sinadura**.
- 3 Idatzi sinadura bat, eta sakatu **Ados**.

Posta elektronikoko jakinarazpenak konfiguratzeari

- 1 Sarrerako ontzian, sakatu  > **Ezarpenak**.
- 2 Hautatu konfiguratu nahi duzun kontua, eta aktibatu **Posta-jakinarazpenak**.
- 3 Hautatu jakinarazpen-soinu bat, edo gaitu bibrazio-alertak.

Posta elektronikoen ikuspegia konfiguratzeari

Sarrerako ontzian, sakatu  > **Ezarpenak** > **Orokorra**. Doikuntza hauek egin daitezke:


- **Eranskinak WiFi-arekin bakarrik deskargatzea**: aktibatu **Ez deskargatu irudiak sare mugikorraren bidez**.
- **Izenburu bereko mezuak multzokatzea**: aktibatu **Antolatu gaiaren arabera**.
- **Kontaktuen irudiak ikustea**: aktibatu Igorlearen profilaren irudia, kontaktuen irudiak mezuen ondoan ikusteko.

Mezu elektronikoen antolakuntza konfiguratzea

Sarrerako ontzian, sakatu  > **Ordenatzeko irizpidea**, eta hautatu antolaketa-modu bat.

Egutegia eta Ohar-bloka

Egutegiaren ikuspegia aldatzea

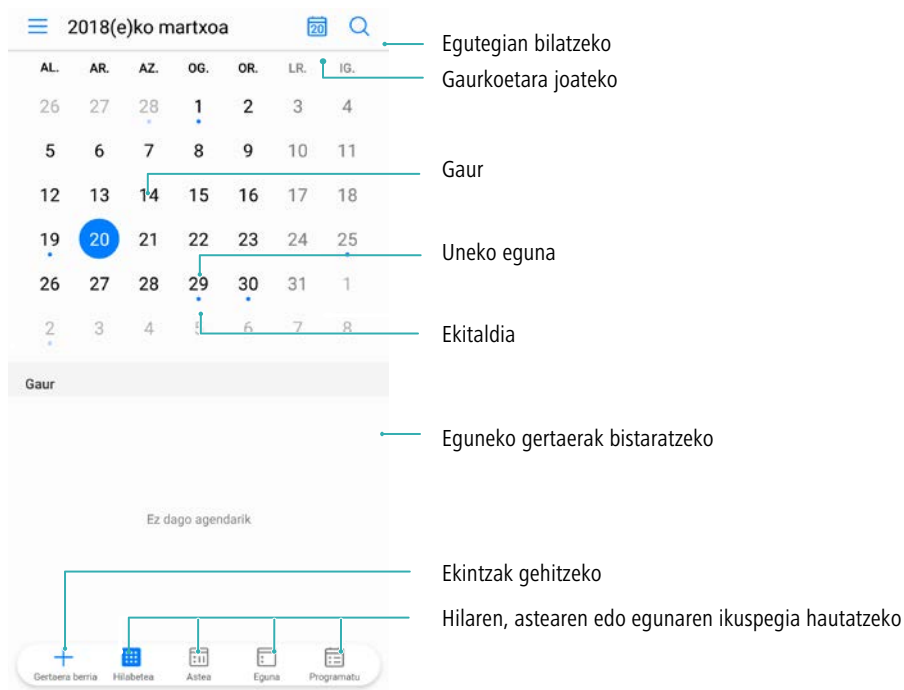

i Egun jakin bateko kronograma ikusteko, **≡** > **Ir a**, hautatu data bat, eta sakatu **Ados**.

Ireki **31 Egutegia**, eta sakatu **≡** > **Ezarpenak**. Aukera hauek dituzu:

- **Asteburuko doikuntzak konfiguratzeko**: Sakatu **Pertsonalizatu asteburua**, eta konfiguratu ezarpenak.
- **Astelehen eguna konfiguratzeko**: Sakatu **Astearen hasiera**, eta konfiguratu ezarpenak.

Nazioarteko jaiegunak ikustea

Gaitu nazioarteko jaiegunen funtzioa, herrialde batean eta bestean dituzten jaiegunei buruzko informazioa izateko.

i Interneteko konexioa behar du funtzio horrek.


1 Ireki **31 Egutegia**

2 Sakatu **≡** > **Ezarpenak** > **Jaiegun unibertsalak**

3 Hautatu zein herrialderen jaiegunak ikusi nahi dituzun, bakoitzaren ondoan dagoen hautatzailea aktibatuta. Automatikoki deskargatuko du telefonoak dagokion herrialdeko jaiegunei buruzko informazioa.

Urtebetetzeak gogoraraztea

Konfiguratu egutegia kontaktuetatik urtebetetzeen informazioa inportatzeko eta gogorarazpenak automatikoki sortzeko.

-  Funtzio hori erabili aurretik, ziurtatu urtebetetzeen informazioa zure kontaktuei gehitu izana. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu **Kontaktuak** sortzea atala.

1 Ireki  **Egutegia**

2 Sakatu  eta hautatu **Kontaktuen urteb...**

Funtzio hori gaitutakoan, egutegiak automatikoki inportatuko du kontaktuetatik urtebetetzei buruzko informazioa, eta gogorarazpenak bidaliko dizkizu.


Gertaerak sortzea


Gehitu gertaerak, eta konfiguratu gogorarazpenak zure egunak planifikatzeko.

1 Ireki  **Egutegia**

2 Sakatu  .

3 Idatzi izena, kokalekua eta gertaera hasteko eta amaitzeko eguna eta ordua. Sakatu **Gehiago >** Gogorarazi gogorarazpen bat sortzeko.


4 Sakatu  ekitaldia gordetzeko.

-  • Bost gogorarazpen gehitu ditzakezu gertaerako. Gogorarazpen bat gehitzeko, sakatu **Gehitu gogorarazlea**.
- Astearen edo egunaren ikuspegian, luze sakatu pantailaren eremu bat dagokion data eta orduan gertaera bat sortzeko.


Gertaerak partekatzea

Gertaerak kontaktuekin parteka ditzakezu.

1 Ireki  **Egutegia**




2 Ireki partekatu nahi duzun gertaera, eta sakatu  .

3 Hautatu gertaera nola partekatu nahi duzun, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.

-  Ezin dira partekatu automatikoki sortutako urtebetetze-gogorarazpenak. Urtebetetzei buruzko informazioa partekatzeko, sortu gertaera bat eskuz, eta, ondoren, partekatu gertaera zure lagunekin.

Gertaerak ezabatzea

Ireki  **Egutegia**. Gertaerak bi eratara ezaba daitezke:

- **Ekitaldi bakarra ezabatzea:** ireki ezabatu nahi duzun ekitaldia, eta sakatu .
- **Zenbait gertaera ezabatzea:** Sakatu  , eta, ondoren, luze sakatu gertaera bat, gertaerak kudeatzeko interfazea aktibatzeko. Hautatu ezabatu nahi dituzun gertaerak, eta sakatu .

- Urtebetetze-gogorazpen bat ezabatzeko, sartu **Kontaktuak** atalera, eta, ondoren, ezabatu kontaktuaren urtebetetzeari buruzko informazioa. Bestela, ezabatu kontaktu hori.

Gertaerak bilatzea

Gertaerak bi eratara bila daitezke:

- Egutegian, sakatu 🔍 . Idatzi gako-hitz bat edo batzuk bilaketa-barran, hala nola gertaeraren izena edo kokapena.
- Irristatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra bistaratzeko. Idatzi gako-hitz bat edo batzuk, hala nola gertaeraren izena edo kokapena.

Gertaeretarako gonbidapenak bidaltzea


Bidali gertaeretarako gonbidapenak lagunei edo kideei, nor joango den jakiteko.

Funtzio hori erabili aurretik, hasi saioa Exchange-ko kontuan.

- 1 Ireki **Egutegia**
 - 2 Sakatu **+** . Idatzi izena, kokalekua eta gertaera hasteko eta amaitzeko eguna eta ordua.
 - 3 Sakatu **Gehiago**. Gonbidatuak atalean, sartu gonbidatu nahi dituzun pertsonen Exchange-ko kontuak.
 - 4 Sakatu **✓** , gertaera gorde eta gonbidapenak bidaltzeko.
- Gertaeretarako gonbidapenak jakinarazpen-panelean agertuko dira. Gonbidapen bati erantzuteko, sakatu **Enviar correo a invitados**.

Oharrak sortzea


- 1 Ireki **Ohar-bloka**
- 2 Sakatu **+** eta idatzi oharra.

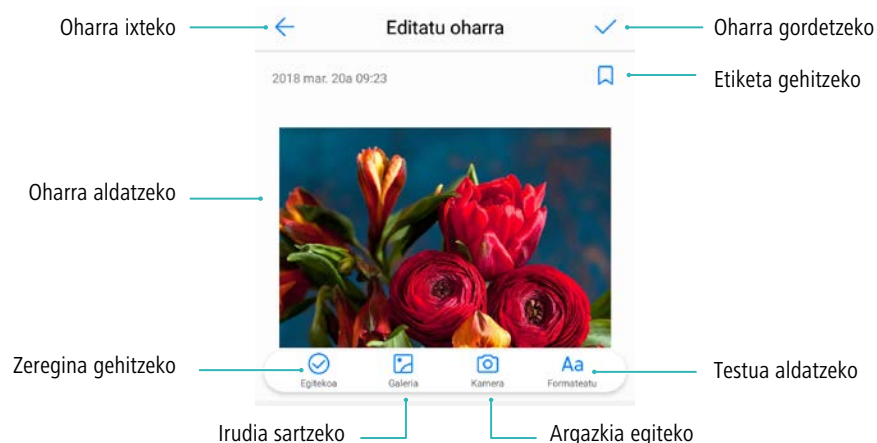



- 3 Sakatu **✓** oharra gordetzeko.


Oharrak kudeatzea

Oharrak gogokoetara gehitzea

Ireki  **Ohar-bloka**. Bi eratara gehi daitezke oharrak gogokoetara:




- Oharren zerrendan, irristatu hatza ezkerrera oharraren gainean, eta sakatu .
- Sakatu gogokoetara gehitu nahi duzun oharra, eta sakatu .

Oharrak partekatzea

Oharren zerrendan, ireki partekatu nahi duzun oharra, eta sakatu . Hautatu partekatzeko metodoa, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.

Oharrak ezabatzea

Oharrak hiru eratara ezaba daitezke:

- Oharren zerrendan, irristatu hatza ezkerrera ezabatu nahi duzun oharraren gainean, eta sakatu .
- Luze sakatu oharra, oharrak kudeatzeko interfazea aktibatzeko. Hautatu ezabatu nahi dituzun oharrak, eta sakatu .
- Hautatu ezabatu nahi duzun oharra, eta sakatu  > **Ezabatu**.

Oharrak bilatzea


Oharrak bi eratara bila daitezke:


- Oharren zerrendan, sakatu bilaketa-barra, eta idatzi gako-hitz bat edo batzuk.
- Irriatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra ikusteko, eta idatzi gako-hitz bat edo batzuk.

Musika eta bideoak

Musika entzutea

Gogoko abestiak modu lokalean entzun ditzakezu.

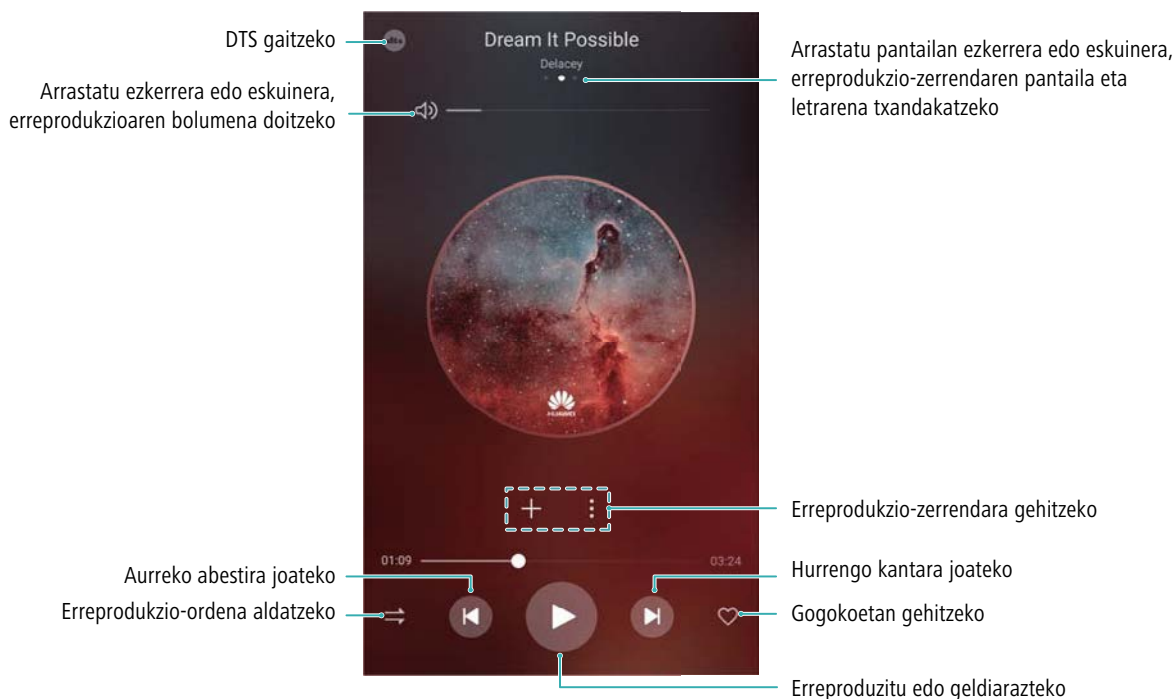


- 1 Ireki  **Musika**.
- 2 Gailuan gordetako musika erreproduzi dezakezu, kanta bat gehitu kantutegi pertsonalean, erreproduzio-zerrenda pertsonaleko kanta bat erreproduzitu edo berriki erreproduzitutako kantak entzun.
- 3 Prozesuan, kanta erreproduzi, eten edo alda dezakezu.



Musika bilatzea



Barne-memorian edo microSD txartelean musika bilatzea

Sailkatu zure abestiak kategoriaren arabera edo bila itzazu hitz gako bat erabiliz, zure musika-fitxategiak errazago aurkitzeko.

- 1 Ireki  **Musika**.
- 2 Sakatu **Abesti guztiak**.
- 3 Sakatu  telefonoan gordetako musika bilatzeko eta ikusteko.
- 4 Abestiaren, artistaren, albumaren edo karpeteraren izenaren arabera antola dezakezu musika. Abesti jakin bat bilatzeko, sakatu , eta idatzi abestiaren, artistaren edo albumaren izena bilaketa-barran.





Abestiak ezabatzea

Ezaba itzazu nahi ez dituzun abestiak biltegian lekua libratzeko.

- 1 Ireki  **Musika**.
- 2 Sakatu **Abesti guztiak**
- 3 Sartu **Abestiak** fitxara. Luze sakatu abesti-zerrenda eta hautatu ezabatu nahi dituzunak.
- 4 Sakatu  > **Ezabatu**.
- 5 Sakatu **Ezabatu**.

Erreprodukzio-zerrendak sortzea

Antolatu zure abesti gogokoenak pertsonalizatutako erreprodukzio-zerrendatan sartuz.

- 1 Ireki  **Musika**.
- 2 Sakatu **Erreprodukzio-... > Sortu erreprodukzio-zerrenda**
- 3 Idatzi erreprodukzio-zerrendarentzako izen bat, eta sakatu **Gorde**.
- 4 Sakatu **Gehitu** elkarrizketa-koadroan.
- 5 Hautatu erantsi nahi dituzun abestiak, eta sakatu  .
 -  Sakatu erreprodukzio-zerrendaren alboan dagoen  ikonoan, erreprodukzio-zerrendari **Aldatu izena** edo **Ezabatu** egiteko.

Bideoak erreproduzitzea

Bideoak erreproduzitzea

- 1 Ireki  **Bideoak**.
- 2 Sakatu miniaturako ikuspegia, bideoa abiarazteko.

Erreprodukzioan, hau egin dezakezu:


- **Erreprodukzio-abiadura doitzea:** Sakatu 1.0X eta arrastatu abiaduraren kontrol lerragarria.
- **Pantailaren distira doitu:** Irristatu hatza gora edo behera pantailaren ezkerreko aldean. Irristatu hatza gorantz distira handitzeko edo irristatu beherantz distira txikitzeko.
- **Bolumena doitzea:** Irristatu hatza gora edo behera pantailaren eskuineko aldean. Irristatu hatza gorantz bolumena handitzeko edo irristatu beherantz bolumena txikitzeko.

- **Atzeratzea edo aurreratzea:** Arrastatu aurrerapen-barra ezkerrerantz atzera egiteko edo eskuinerantz aurrera egiteko.

Telefonoaren administratzailea

Errendimendua optimizatzea

Erabili telefonoaren administratzailea telefonoaren funtzionamendua bizkortzeko eta errendimendua optimizatzeko.

Ireki  **Telefono-kudeatz.** eta sakatu **Optimizatu.** Telefonoak automatikoki optimizatuko du errendimendua, segurtasuna hobetuko du eta energia-kontsumoa murriztuko.


Abiadura hobetzea

Hustu aplikazioen cache memoria, ezabatu fitxategi hondarrak eta hustu sistemaren zakarrontzia, errendimendua optimizatzeko.

1 Ireki  **Telefono-kudeatz.**

2 Sakatu **Garbiketa**, aplikazioen cache memoria eta sistemaren zakarrontzia husteko.


 Leku gehiago libratzeko, jarraitu urrats hauei:


- Sakatu **Biltegiratze-kudeatzailea**, fitxategi handiak, irudiak eta aplikazioen datuak ezabatzeko.
- Berrezarri aplikazio baten doikuntza lehenetsiak. Sakatu Aplikazioak berrezartzea. Hautatu berrezarri nahi duzun aplikazioa eta sakatu  > **Ezabatu.** Aplikazioaren fabrikako doikuntzak berrezarriko dira, eta aplikazioaren datu espezifiko guztiak ezabatuko dira.


3 Sakatu **Bukatu** irteteko.

Datuen kontsumoaren kudeaketa

Datuak kudeatzeko funtzio bat du telefonoaren administratzaileak. Datu-kontsumoa monitorizatzen erabil daiteke funtzio hori, hileko kontsumo maximoa ez gainditzeko.

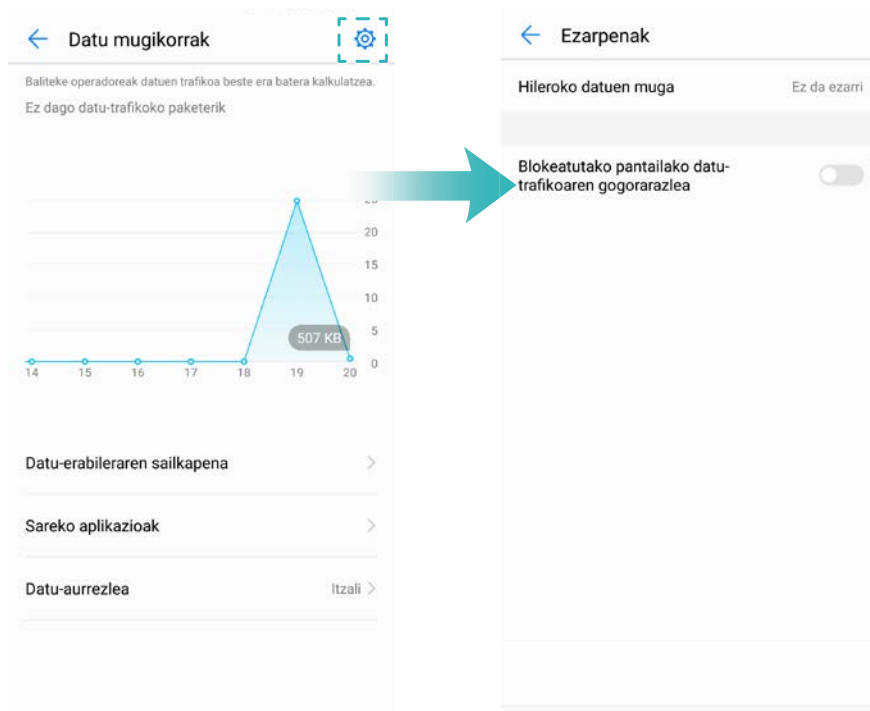

Ireki  **Telefono-kudeatz.** eta sakatu **Datu mugikorrak.** Datu-kontsumoari buruzko estatistika xehatuak ikus ditzakezu, edo doikuntza hauek konfiguratu:




- **Datu-trafikoaren rankinga:** Aplikazio bakoitzeko datu-kontsumoa erakusten du.
- **Sareko aplikazioak:** Aplikazio bakoitzeko Internetera sartzeko baimenak kudeatzeko aukera ematen du.
- **Hileroko datuen muga:** Sakatu  > **Hileroko datuen muga**, datu-planen ezarpenak eta datu-kontsumoen gogorazpenak konfiguratzeko. Datu mugikorren kontsumoa eta zehaztutako fakturazio-aldirako erabilgarri dauden datuak kalkulatu dituzte telefonoak. Hileko datu guztiak kontsumitutakoan, gogorazpen bat jasoko duzu edo, bestela, datu mugikorrek desgaituko dituzte telefonoak.
- **Datu-aurrezkailua:** Datuak aurrezteko funtzioa gaitzeko eta zer aplikaziotako datuak ez dituzun nahi mugatu hautatzeko aukera ematen du.

Jazarpen-iragazkia

Telefonoaren administratzaileak jazarpen-iragazkiaren funtzioa du, eta haren bidez, nahi ez diren deiak eta mezuak blokeatu daitezke.

Ireki  **Telefono-kudeatz**. Sakatu **Blokeatuta** >  eta bete pantailan agertzen diren jarraibideak hainbat alderdi konfiguratzeko: zerrenda beltz edo zuri bat, zerrenda beltzerako gako-hitzak eta nahi ez diren deien eta mezuen doikuntzak.

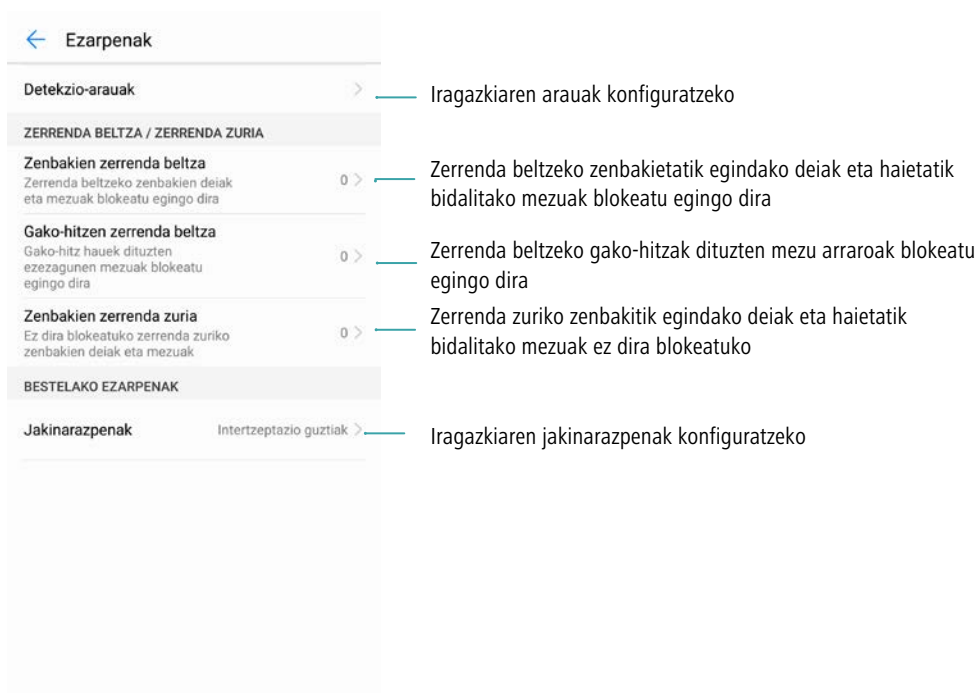

Bateriak administratzea

Bateriaren erabilerari buruzko estatistikak ikustea


Nire gailuaren bateria oso azkar kontsumitzen da. Zer aplikaziok kontsumitzen du bateria? Nola murriztu dezaket energia-kontsumoa? Erabili **Telefono-kudeatz.**, aplikazio bakoitzaren bateria-erabileraren xehetasunen estatistikak ikusteko.

Ireki  **Telefono-kudeatz.** Sakatu % **geratzen da** bateria kudeatzeko pantailara joateko. Pantaila horretan aukera hauek daude:




- **Bateriaren erabilera** sakatu, bateriaren kontsumoari buruzko estatistika xehatuak ikusteko.
- **Kontsumoa** sakatu ikusteko telefonoko zer hardware- eta software-elementuk kontsumitzen duen energia gehiena.
- **Optimizatu** sakatu energia-kontsumoko arazoak bilatzeko eta errendimendua optimizatzeke.
- **Geratzen den bateriaren portzentajea** aktibatu, gainerako bateria-portzentajea ager dadin egoera-barran.

Energia-kontsumoa murriztea

Nola murriztu dezaket nire gailuko energia-kontsumoa eraginkortasunez? Erabili **Telefono-kudeatz.** errendimendua optimizatzeke eta bateria-kontsumoa murrizteke.


Ireki  **Telefono-kudeatz.** eta sakatu % **geratzen da** aukera hauetan sartzeko:

- **Errendimendua optimizatzea:** Sakatu **Optimizatu**. Energia-kontsumoko arazoak bilatuko ditu gailuak, eta errendimendua optimizatuko du. Energia-kontsumoa are gehiago murrizteke, ikusi **eskuz optimizatu behar diren elementuak**, sakatu **Ireki** edo **Optimiz**, energia-ezarpenak eskuz konfiguratzeko.

- **Atzeko planoko aplikazioak mugatzea:** Sakatu **Itxi aplikazioak pantaila blokeatu ostean**, eta desaktibatu pantaila blokeatuta dela atzealdeko planoan exekutatzerik nahi ez duzun aplikazioen hautagailuak.
- **Energia asko kontsumitzen duten aplikazioak ixtea:** Sakatu **Atzeko planoan bateria darabilten aplikazioak**, eta hautatu itxi nahi dituzun aplikazioak.
 -  Jakinarazpen-panelean mezu bat agertuko da bateria asko kontsumitzen duten aplikazioak atzeko planean exekutatzen ari badira. Ez baduzu horrelako jakinarazpenik jaso nahi, sakatu  eta, desaktibatu **Energia-kontsumo handiko galdera**.
- **Pantailaren bereizmena murriztea:** Aktibatu **Bereizmen baxu bidez bateria aurrezte**, pantaila-bereizmena eta energia-kontsumoa murrizteko.
- **Energia asko kontsumitzen duten aplikazioak automatikoki ixtea:** Sakatu  eta aktibatu **Itxi bateria asko gastatzen duten aplik.**


Aplikazioen baimenak kudeatzea

Telefonoaren administratzaileak baimen-kudeatzaile bat du, aplikazioen baimenak mugatzeko eta datu pertsonalak babesteko erabil daitekeena.

- 1 Ireki  **Telefono-kudeatz**.
- 2 Sakatu **Baimenak**, eta konfiguratu nahi dituzun baimenak.

Birus-analizagailua

Telefonoaren administratzaileak birus-analizagailuaren funtzioa du, malwarea ezabatzeko.




- 1 Ireki  **Telefono-kudeatz**.
- 2 Sakatu **Birus aztertzea**. Gailuak automatikoki identifikatuko eta ezabatuko du malwarea.

 Sakatu  . Aukera hauek dituzu:

- **Hodeiko azterketa** gaitu, antibirusen datu-base eguneratuena erabiliz analizatzeko gailua. Interneteko konexioa behar da lineako datu-basera sartzeko.
- **Azterketa-gogorarazlea** gaitu jakinarazpen bat jasotzeko birus-analisirik ez baduzu egin 30 egunez.
- Analizatzeko modu bat hautatu. Azterketa bizkorra aukerak fitxategi garrantzitsuak eta instalatutako aplikazioak bakarrik analizatzen ditu. Azterketa osoa aukerak denbora gehiago behar du eta fitxategi maltzurak bilatzen ditu.
- **Eguneratu automatikoki** eta **WI-FI-ren bidez aktualizatu** aktibatu, antibirusaren datu-basea automatikoki eguneratzeko WiFi konexioa duzunean.



Aplikazioak zifratzea

Erabili aplikazioak blokeatzeko funtzioa, aplikazioak blokeatzeko eta inor baimenik gabe ez sartzeko.

- 1 Ireki  **Telefono-kudeatz**.
- 2 Sakatu **Aplikazio-blokeoa**. Aplikazioak blokeatzeko funtziora lehen aldiz sartzean, jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei lau digituko PIN bat eta pasahitz-gogorazle bat konfiguratzeko.
- 3 Aktibatu zifratu nahi dituzun aplikazioen hautagailua. PIN kodea idatzi behar duzu zifratutako aplikazio bat irekitzen duzun bakoitzean.
 -  Aplikazioak blokeatzeko pantailan, sakatu  , pasahitza aldatzeko edo aplikazioen blokeoa desgaitzeko.

Aplikazioak konfiguratzeko pantaila blokeatuta dagoenean automatikoki itxi daitezke



Hautatu zer aplikazio nahi duzun ixtea pantaila blokeatuta dagoenean, energia-kontsumoa eta datu mugikorren erabilera murrizteko.

- 1 Ireki  **Telefono-kudeatz**.
- 2 Sakatu **Blok. Pantailaren garbiketa**.
- 3 Aktibatu itxi nahi dituzun aplikazioen hautagailua.
 -  Hautatutako aplikazioak automatikoki itxiko dira pantaila blokeatuta dagoenean. Baliteke mezu berririk ez jasotzea posta elektronikoaren, mezularitzaren eta sare sozialen aplikazioetatik, itxita daudenean.

Telefonoaren administratzailea konfiguratzeko

Telefonoaren administratzailearen lasterbideak gehitzea


Sortu lasterbideak pantaila nagusian maiz erabiltzen dituzun telefonoaren kudeaketa-funtzioetarako.

- 1 Ireki  **Telefono-kudeatz**.
- 2 Sakatu  > **Lasterbidea**, eta aktibatu pantaila nagusian gehitu nahi duzun funtzioa.

Tresnak


Sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiaraztea

Hasi saioa Whatsappeko edo Facebookeko bi kontutan aldi beran, zure bizitza pertsonala eta lana bereizteko.

 Funtzio horrek Facebook eta WhatsApperako bakarrik balio du.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **App bikia**. Aktibatu Facebooken edo WhatsAppen hautagailua, dagokionaren arabera.

-  • **App bikia** aplikazio baterako gaituta dagoenean, aplikazio horren bi ikono agertzen dira pantailan, saioa bi konturekin batera hasi ahal izateko.
- Funtzio hori desgaitzeko, luze sakatu aplikazio bikiaren ikonoa.





Erlojua


Munduko erlojua konfiguratzeari

Gehitu hainbat erloju, munduko zenbait hiritako ordua ikusteko.

1 Ireki  **Erlojua**.



2 Munduko erlojua fitxan, hau egin dezakezu:

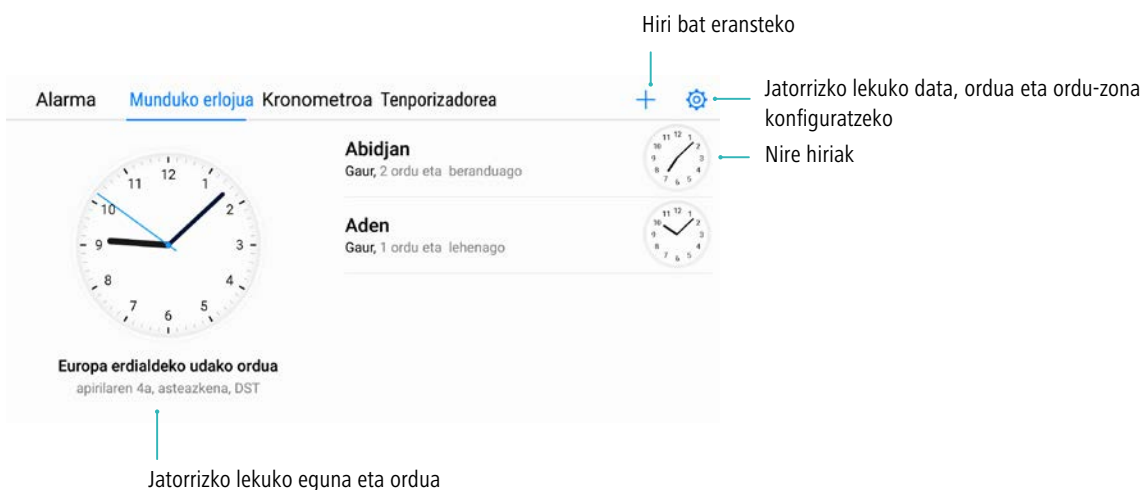
- **Hiri bat gehitzea:** Sakatu  . Idatzi hiri baten izena edo aukeratu bat hirien zerrendatik.
- **Sistemaren data eta ordua konfiguratzeari:** Sakatu  > **Data eta ordua**, eta konfiguratu doikuntzak.
- **Hiri bat ezabatzeari:** Luze sakatu ezabatu nahi duzun hiria. Sakatu  hiriaren alboan, eta, gero, sakatu  .




Bi erloju gaitzea

Lehenespenez, sareko data eta ordua bistaritzen ditu telefonoak. Gaitu bi erloju, blokeo-pantailan uneko eta jatorrizko lekuko ordu-zonako data eta ordua ikusteko.

- 1 Ireki  **Erlojua**.
- 2 **Munduko erlojua** atalean, sakatu  > **Data eta ordua**.
- 3 Aktibatu **Bi erloju**. Sakatu Etxeko hiria eta hautatu zure jatorrizko lekuaren ordu-zona hiri-zerrendan.

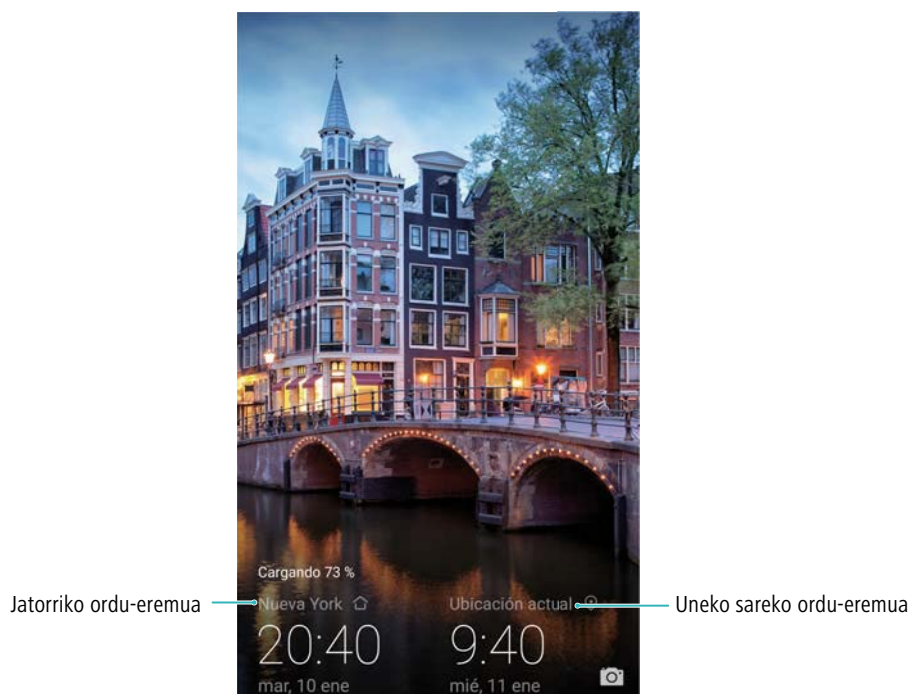

-  Tokiko ordu-zona jatorriko ordu-zonarekin bat datorrenean bakarrik agertuko da erloju bat pantailan.

Soinu-grabagailua

Soinuak grabatzea


1 Sakatu  **Soinu-grabagailua**

2 Sakatu **Hasi** grabatzen hasteko.

3 Sakatu **Pausatu** edo **Berrekin** grabazioa pausarazi edo berriz martxan jartzeko.

Etiketa bat eranstea: Erantsi Etiketa arina bat edo Etiketa argazkian bat, erreferentzia izan dadin.

4 Sakatu **Gelditu** eta idatzi izena. Ondoren, sakatu Gorde.

-  • Grabagailuaren aplikazioa atzeko planoan grabatzen ari denean, erabili jakinarazpen-paneleko kontrolagailua grabazioa pausarazi, berriro martxan jarri edo gelditzeko (**Pausatu**, **Berrekin** edo **Gelditu**).

Grabazio bat erreproduzitzea


Erreproduzitu helbide jakin baten soinua edo hasi erreproduzitzen etiketatutako kokapen batetik.

1 Ireki  **Soinu-grabagailua**

2 Hautatu **Grabazioak**.

3 Aukeratu grabazio bat. Erreprodukzio-pantailan, hau egin dezakezu:

- **Etiketa bat hautatzea:** Irristatu hatza ezkerrerantz erreprodukzio-pantailan, grabazioen etiketak ikusteko; ondoren, hautatu etiketa bat dagokion lekutik erreproduzitzen hasteko.
- **Erreprodukzio modua aldatzea:** Hautatu **Entzungailua** edo **Bozgorailua**

-  Grabagailuaren aplikazioa atzeko planoan grabazio bat erreproduzitzen ari denean, erabili jakinarazpen-paneleko kontrolagailua grabazioa erreproduzitu, gelditu edo bertan behera uzteko.

Grabazioak kudeatzea

Partekatu, ordenatu eta izenez aldatu grabazioak.

1 Sakatu  **Soinu-grabagailua**

2 Hautatu **Grabazioak**.


3 Fitxategiak kudeatzeko pantailan, grabazioak ordenatu eta partekatu ditzakezu, edo izena alda diezaiekezu.



Sistemaren ezarpenak eta funtzioak

Pizteko eta itzaltzeko tenporizadorea

Erabili pizteko edo itzaltzeko tenporizadorea, energia-kontsumoa murrizteko eta lotan zaudenean inork zu ez molestatzeko.


Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Laguntza adimenduna > Programatutako piztea eta itzaltzea**. Aktibatu **Programatutako itzaltzea** eta **Programatutako piztea**; ondoren, konfiguratu telefonoa pizteko eta itzaltzeko ordua eta errepikapen-doikuntzak. Aurrez hautatutako orduan automatikoki piztu edo itzaliko da gailua.

Tenporizadorea desgaitzeko, desaktibatu Programatutako itzaltzea eta Programatutako piztea.



Gailua berrabiaraztea

Gailua denbora luzez piztuta egon baldin bada, baliteke telefonoaren errendimendua pixka bat jaistea. Berrabiarazi gailua tarteka, cache memorian gordetako fitxategiak ezabatzeko eta errendimendu optimoa bermatzeko.

Gailua berrabiarazteko, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia hiru segundoz, eta, ondoren, sakatu Berrabiarazi.

-  Telefonoa behartuta berrabiarazteko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko tekla, telefonoak dar-dar egin arte.

Sistemaren hizkuntza aldatzea

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Hizkuntza eta idazkera**.
- 3 Sakatu **Hizkuntza** eta hautatu nahi duzun hizkuntza.
 -  Bilatzen duzun hizkuntza zerrendan ez badago, sakatu **Gehitu hizkuntza bat** hura bilatzeko eta zerrendari eransteko.

Testua idazteko modua aldatzea

Testua idazteko modu batetik bestera aldatzeko aukera dago.

- 1 Testua idazteko pantailan, irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Sakatu hautatu idazteko modua eta hautatu testua idazteko erabili nahi duzun modua.

- i** Testua idazteko metodo bat gehitzeko, ireki **Ezarpenak**. Sakatu Ezarpenak aurreratuak > Hizkuntza eta idazkera > **Teklatu lehenetsia > KONFIGURATU IDAZTEKO METODOAK** eta aktibatu testua idazteko erabili nahi duzun metodoa.

Testua idazteko moduaren ezarpenak

Teklatu bat gehitzea

- 1 Ireki **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Hizkuntza eta idazkera** eta hautatu **Teklatu birtuala** aukera **Teklatua eta idazteko metodoak** fitxan
- 3 Sakatu **Gehitu teklatu birtuala** eta aktibatu erantsi nahi duzun teklatua.
 - i** Teklatu bat erantsi ondoren, konfiguratu egin dezakezu, zure beharretara egokitzeko.

Testua idazteko modu lehenetsia hautatzea

- 1 Ireki **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Hizkuntza eta idazkera. Teklatua eta idazteko metodoak** aukeran, sakatu **Teklatu lehenetsia** eta hautatu testua idazteko erabili nahi duzun metodoa. Gailuak automatikoki gaituko du testua idazteko modu lehenetsia testua sartzen duzunean.

Testua editatzea

Hautatu, ebaki, kopiatu, itsatsi eta partekatu testua.



- **Testua hautatzea:** Luze sakatu testua, pantailan **●●** agertzen den arte. Arrastatu **●** eta **●** testu-zati bat aukeratzeko, edo sakatu **Hautatu guztiak** testu guztia aukeratzeko.
- **Testua kopiatzea:** Hautatu kopiatu nahi duzun testua eta sakatu Kopiatu arbelean kopiatzeko.
- **Testua ebakitzea:** Hautatu ebaki nahi duzun testua eta sakatu Kopiatu arbelera eramateko.

- **Testua itsastea:** Luze sakatu testua sartu nahi duzun lekua, eta sakatu **Itsatsi**.





i Itsatsitako testua Arbelean egongo da beste eduki bat ebaki edo kopiatzen duzun arte.


- **Testua partekatzea:** Hautatu partekatu nahi duzun testua eta sakatu Partekatu. Hautatu testua nola partekatu nahi duzun, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.


Hegazkin modua

Interferentziak saihesteko, gaitu hegazkin modua hegazkin batera sartzen zarenean. Modu hori gaitutakoan, deiak, datu mugikorrak, bluetootha eta WiFia desgaitu egiten dira. Bluetootha eta WiFia eskuz gaitu daitezke.

Hegazkin modua desaktibatzeke, bi aukera dituzu:

- **Lasterbidearen hautagailua erabiltzea:** Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Sakatu  lasterbideen hautagailu guztiak ikusteko eta aktibatu  hautagailua.

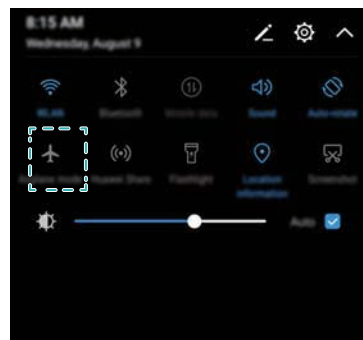

- **Ezarpenetara sartzea:** Ireki  **Ezarpenak**, eta aktibatu edo desaktibatu **Hegaldi modua** hautagailua.

i Hegazkin modua gaituta dagoenean,  haren ikonoa agertzen da egoera-barran.

Soinu-ezarpenak konfiguratzea

Sistemaren bolumena doitzea

Doitu tonuen, multimedia-fitxategien, alarmen eta deien bolumena zure beharren arabera.

1 Ireki  **Ezarpenak**


2 Sakatu **Soinua > Bolumena** tonuen, multimedia-fitxategien, alarmen eta deien bolumena doitzeko.

Isilik modua gaitzea

Gaitu Isilik modua inguru lasaietan beste pertsona batzuei eragozpenik ez sortzeko, adibidez, bileretan.


1 Ireki  **Ezarpenak**.


2 Sakatu **Soinua** eta aktibatu **Isilik modua**.

-  **Isilik moduan bibratzea:** Isilik modua eta Bibratu alarma isilarazita dagoenean aktibatuta daudenean, gailuak bibratu egiten du deiak edo mezuak jasotzen dituzunean.

Bizkor txandakatzea isilik, bibrazioa eta soinua moduen artean

Bizkor txandakatzea isilik, bibrazioa eta soinua moduen artean, egoera-barra erabiliz

Irristatu hatza beherantz egoera-barratik lasterbideen fitxa irekitzeko. Sakatu  **Soinua, Isilik modua** eta **Bibrazioa** moduak txandakatzeko.

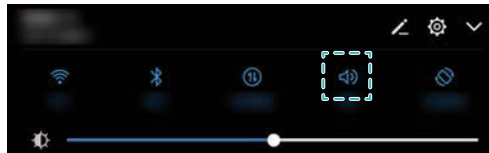

Jakinarazpenen tonu lehenetsia konfiguratzea

Hautatu tonu lehenetsi bat edo musika-fitxategi bat mezuatarako, mezu elektronikoetarako eta gainerako jakinarazpenetarako jakinarazpen-tonu gisa.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Soinua > Jakinarazpena** eta hautatu jakinarazpen-**tonu** berri bat edo **musika**-fitxategi bat (mugikorrean gordetako)

Zenbakizko teklatuaren markaketa-tonuen konfigurazioa

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Soinua > Markagailuaren ukipen-t...** eta hautatu **Lehenetsia, Doinua** edo **Bat ere ez**.


Esku bakarraren modua

Gaitu pantailatxoaren ikuspegia edo esku bakarreko teklatura gailua esku bakarrarekin errazago erabiltzeko.

1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Laguntza adimenduna > Esku bateko EI**. Aukera hauek dituzu:

- **Pantaila txikiagotzea:** Aktibatu Minipantailaren ikuspegia. Pantailatxoaren ikuspegiak tamaina txikiagoan erakusten ditu testuak eta irudiak, eragiketak errazteko. Pantailatxoa eta pantaila arrunta txandakatu daitezke hatza ezkerredera edo eskuinera irristatuz nabigazio birtualaren barran.

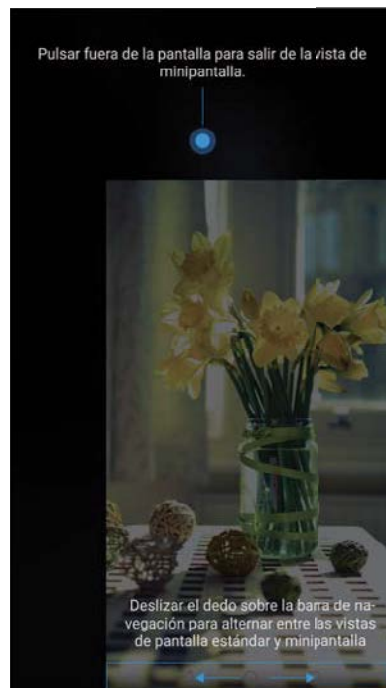

- **Esku bakarreko teklatura gaitzea:** Aktibatu **Teklatuz aldatzea**, eta zenbakizko teklatura, hitz egiten ari zarela bistaritzen den menua eta blokeo-pantailako teklatura txikiagotu egingo dira eta pantailaren ertz batean bistaratuko dira, testua esku bakarrarekin errazago idatz dezazun. Sakatu teklatuaren alboan dagoen gezia pantailaren albo batera edo bestera eramateko.

Ez molestatu modua

“Ez molestatu” moduak erabiltzaileen isiltasun osoz lan egiteko edo atsedean hartzeko aukera ematen die. Gailuak dei edo mezu garrantzitsuen berri bakarrik emango dizu.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Ez molestatu** eta aktibatu **Gaitu orain**.

3 Sakatu **Ez molestatu modua**. Aukera hauek dituzu:

- **Jasotzen diren deien eta mezuen doikuntzak konfiguratzeko:** Hautatu **Baimendu lehentasunezko etenak soilik**. Sakatu **Definitu lehentasunezko etenak**, **Deiak** eta **Mezuak**, deiak edo mezuak zer kontaktutatik jaso nahi dituzun konfiguratzeko.
- **Zerrenda zuria soilik** hautatzen baduzu, kontaktuak bakarrik konfiguratu dira. Hautatu Deien eta mezuen zerrenda zuria kontaktu jakin batzuk konfiguratzeko.
- **“Ez molestatu” modurako alarma-tonuak gaitzea:** Hautatu Alarmak alarma-tonuak bakarrik onartzeko.
- **Eten guztiak desgaitu:** Hautatu Ez molestatu tonu eta bibrazio guztiak desgaitzeko. Pantaila ez da aktibatuko deiak, mezuak edo alarmak direla eta.
- **“Ez molestatu” modua denbora-tarte jakin baterako gaitzeko, sakatu Ordua.**
- **“Ez molestatu” modua gertaera jakin baterako gaitzeko, sakatu Gertaera.**

Biltegitzeari eta memoriari buruzko informazioa ikustea

Kontsultatu biltegitzeari eta memoriari buruzko informazioa, aldatu aurrez zehaztutako biltegitze-kokapena eta microSD txartelaren formatua.

i Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Memoria** barne-memoriaren eta microSD txartelaren biltegitzeari buruzko informazioa ikusteko.

3 Han, hau egin dezakezu:

- **MicroSD txartela formateatzea:** Sakatu **SD txartela > Formateatu > Ezabatu eta Formateatu**, microSD txarteleko datu guztiak ezabatzeko. Egin fitxategien segurtasun-kopia bat txartela formateatu aurretik, fitxategiak ez galtzeko.
- **Aurrez zehaztutako biltegitze-kokapena konfiguratzeko:** Sakatu **Kokaleku lehenetsia** eta hautatu aurrez zehaztutako biltegitze-kokapena barne-memorian edo microSD txartelean.

Data eta ordua konfiguratzeko

Gailuak automatikoki konfiguratu ditu data eta ordua, sareak emandako balioak erabiliz. Eskuz ere konfiguratu daitezke eta 12 edo 24 orduko formatua hautatu.

1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Data eta ordua**. Aukera hauek dituzu:


- **Data eta ordua automatikoki konfiguratzea sareak emandako balioekin:** Aktibatu **Data eta ordu automatikoa**.
- **Ordu-zona automatikoki konfiguratzea sareak emandako balioekin:** Aktibatu **Ordu-zona automatikoa**
- **Pantailaren formatua konfiguratzea:** hautatu 24 orduko formatua, ordua formatu horretan ikusi nahi baduzu. Lehenespenez, ordua 12 orduko formatuan bistaratzen da.

Kokapenerako sarbidea gaitzea

Gaitu kokapenean oinarritzen diren zerbitzuak hau bermatzeko: mapek, nabigazioak eta eguraldi-aplikazioek zure kokapen-informaziorako sarbidea izatea.



Kokapen-doikuntzak konfiguratzea

Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna** > kokapen-zerbitzuek
- 3 Aktibatu **Sartu nire kokalekuan** aukera hauetara sartzeko:
 - **Sare mugikorrak, WiFi eta GPSa erabiltzea:** Telefonoaren GPSa eta Interneterako konexioa erabiltzen ditu. Gaitu aukera hori kokapen zehatz-zehatza lortzeko.
 - **Sare mugikorrak eta WiFi-a erabiltzea:** Telefonoaren Interneterako konexioa erabiltzen du. Gaitu aukera hori energia-kontsumoa murrizteko eta inaktibitate-egoeren denborak luzatzeko.
 - **GPSa bakarrik erabiltzea:** Ez da behar Interneterako konexiorik. Gaitu aukera hori datu mugikor gutxiago kontsumitzeko.


Posizionamenduaren zehaztasuna handitzea lekuen barnealdean

WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu telefonoak barrualdeetan posizionamendu zehatzagoa lortzeko.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna** > kokapen-zerbitzuek
- 3 Sakatu  > **Arakatu ezarpenak** eta egin hau:
 - **Wi-Fi sareak bilatzea** aktibatu. WiFi sareak etengabe bilatuko dituzte kokapen-zerbitzuek eta -aplikazioek, hartara posizionamendu zehatzagoa lortzeko.
 - Aktibatu **Bluetooth gailuak bilatzea**. Bluetooth-gailuak bilatuko dituzte kokapen-zerbitzuek eta -aplikazioek, hartara posizionamendu zehatzagoa lortzeko.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea


Gailuak huts egiten badu edo motel erantzuten badu, berrezarri fabrikako doikuntzak.

 Fabrikako doikuntzak berrezartzen badira, gailuko datu pertsonal guztiak ezabatuko dira, hala nola kontuaren informazioa, deskargatuta aplikazioak eta sistemaren doikuntzak. Fabrikako doikuntzak berrezarri aurretik, egin gailuan gordetako datu garrantzitsu guztien segurtasun-kopiak.

1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Egin babeskopia eta berrezarri**


3 Sakatu **Berrezarri ezarpen guztiak**, eta hautatu barne-memoria formateatu nahi duzun.


 **Ezabatu Barne-Biltegitratzea** hautatzen baduzu, ezabatu egingo dira barne-memoriako artxibo guztiak; besteak beste, musika eta irudiak. Kontuz ibili funtzio hori.

4 Sakatu **Berrezarri** gailuaren fabrikako doikuntzak berrezartzeko.

OTA eguneratzeak

Eguneratu gailuaren sistema azken eguneratzearekin, haren errendimendua hobetzeko.

 Interneteko konexioa behar du funtzio horrek. Konektatu WiFi sare batera, datuak erabiltzeagatik kargurik ez jasotzeko.

-  • Gailua eguneratzeko hirugarrenen software baimendu gabea erabiltzeak telefonoa kaltetu dezake, baita informazio pertsonala arriskuan jarri ere. Emaitzarik onenak lortzeko, erabili OTA eguneratze-funtzioa edo eraman gailua gertuen duzun Huawei zerbitzu-zentrora.
- Sistema eguneratzean, baliteke datu pertsonalak ezabatzea. Gailua eguneratu aurretik, egin datu garrantzitsuen segurtasun-kopia bat beti.
- Eguneratzeko, ziurtatu bateriaren % 20 baduela, gutxienez.
- Eguneratu ondoren, gerta liteke sistemarekin bateragarriak ez diren hirugarren batzuen aplikazioak aurkitzea; adibidez, jokoak eta onlineko banku-aplikazioak. Honegatik gertatzen da hori: Androiden bertsio berriak argitaratzen atzeratu egiten dira hirugarren batzuen aplikazioen garatzaileak. Itxaron aplikazioaren bertsio berri bat argitaratu arte.

 Sakatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Konpilazio-zenbakia** gailuaren bertsio-zenbakia ikusteko.

1 Ireki  **Ezarpenak**

2 Sakatu **Eguneratzailea**. Gailuak eguneratzeak automatikoki bilatuko ditu.

3 Hautatu azken bertsioa, eta deskargatu eguneratze-paketea.

4 Deskarga amaitutakoan, sakatu **Aktualizatu**. Baliteke eguneratze-prozesuak amaitzen luze jotzea. Ez erabili gailua, eguneratzen amaitu arte. Eguneratzea amaitzen denean, gailua automatikoki berrabiarazten da.

Produktuari buruzko informazioa ikustea


Gailuaren izena aldatzea

Aldatu gailuaren izena, zure WiFi eramangarriaren gunera konektatzen diren gailuek errazago aurkitzeko edo errazago bilatzeko bluetooth bidez beste gailu batzuekin lotzen zarenean.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Telefonoari buruz** > **Gailuaren izena**, eta aldatu gailuaren izena.


Modelo-zenbakia eta bertsioari buruzko informazioa ikustea


Kontsultatu modelo-zenbakia eta sistemaren bertsioari buruzko informazioa

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Telefonoari buruz**, modelo-zenbakia, bertsio-zenbakia, EMUIren bertsioa eta Android bertsioa ikusteko.

IMEIa ikustea


Gailu guztiek dute 15 digituko IMEI eskusibo bat, gailua egiazkoa dela egiaztatzeko erabil daitekeena.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Telefonoari buruz**, IMEIa ikusteko.

 Bi SIMeko gailuek bi IMEI dituzte.

Gailuaren zehaztapenak ikustea


Gailuaren zehaztapenak pauso erraz batzuk emanez ikus ditzakezu. Besteak beste, prozesadoreari, memoriari eta pantaila-bereizmenari buruzko informazioa ikus dezakezu.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Telefonoari buruz**. Iristatu hatza gorantz edo beherantz pantailan, informazio hau ikusteko: prozesadoreari, RAM memoriari, barne-memoriari, pantaila-bereizmenari eta abarri buruzkoa.

Irisgarritasun-funtzioak

TalkBack gaitzea



TalkBack-ek entzutezko abisuak eta azpigituluak eskaintzen ditu, ikusmen-arazoak dituzten erabiltzaileei laguntzeko. TalkBack funtzioa gaituta dagoenean, entzutezko abisuak igortzen ditu gailuak erabiltzaileak sakatzen, hautatzen edo gaitzen duen eduki guztietarako.

-  Entzutezko abisuak ez daude erabilgarri hizkuntza guztietan. Zure hizkuntzan ez badaude erabilgarri, deskargatu ahotsa sintetizatzen hirugarren baten motorra. Informazio gehiagorako, ikusi [Testutik ahotserako irteera \(TTS\)](#) atala.


1 Ireki  **Ezarpenak**.

2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Erabilerraztasuna > TalkBack**

3 Aktibatu **TalkBack**, eta sakatu **Ados**

 Tutorial bat erreproduzitu da TalkBack funtzioa lehenbizikoz gaitzean. Tutoriala berriro erreproduzitzeko, sakatu  TalkBacken doikuntzetara joateko, eta hautatu tutoriala.

4 Sakatu  eta gaitu **Arakatu ukituta**.


 **Arakatu ukituta** funtzioa gaituta dagoenean, entzutezko abisuak igortzen ditu telefonoak erabiltzaileak sakatzen duen eduki guztietarako.

TalkBack desgaitzea: Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia telefonoak dar-dar egin arte, eta, gero, luze sakatu pantaila 3 segundoz.


Gailua kontrolatzeko TalkBack erabiltzea

Behin TalkBack funtzioa gaituta, erabili keinuak honetarako:


Pantailan nabigatzeko: Gorantz edo beherantz irristatu bi hatzak menuko zerrendetan gora eta behera mugitzeko. Irristatu hatzak ezkerrerantz edo eskuinerantz pantailaz aldatzeko.

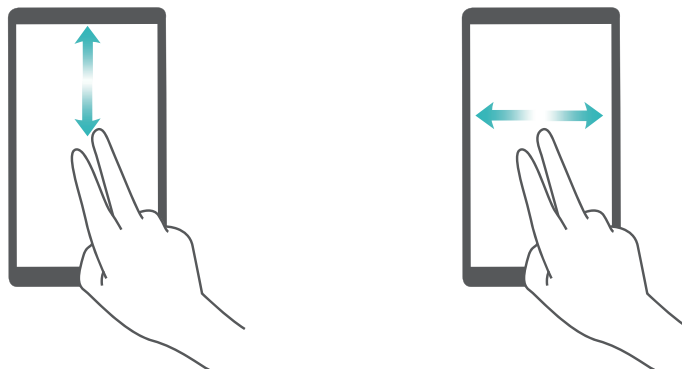

Elementu bat hautatzeko: Elementu bat hautatzeko, hatz batez sakatu (ez da irekiko). Telefonoak irakurriko du hautatutako elementuaren edukia.

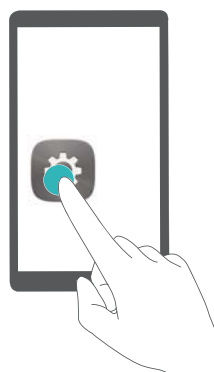

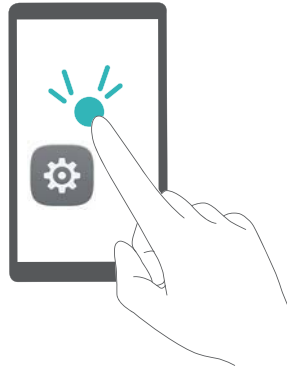

Elementu bat irekitzeko: Hatz bakar batez, sakatu bi aldiz pantailaren edozein gune aurreko urratsean hautatutakoa berresteko.




Adibidez, Ezarpenak atala ireki nahi baduzu, sakatu Ezarpenak ikonoa hatz batez eta behin bakarrik, eta bi aldiz sakatu pantailaren edozein gune.

TalkBacken doikuntzak konfiguratzeko

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Erabilerraztasuna > TalkBack > **
- 3 Jarraitu pantailako argibideei erantzunen bolumena, entzutezko erantzunak, kontrol-keinuak eta abar doitzeko.

Testutik ahotserako irteera (TTS)


Testua ahots bihurtzen du funtzio horrek ikusteko desgaitasunen bat dutenentzat. Testutik ahotserako irteerarako (TTS) TalkBack funtzioa gaitu behar da.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Erabilerraztasuna**. Aktibatu **Texturik hizketarako irteera** eta hautatu ahots-abiadura eta ahotsa sintetizatzeke nahi duzun motorra.

Kolorea zuzentzea

Kolorea zuzentzeko modua erabilia koloreak doitu daitezke, koloreak hautemateko zailtasunak dituzten erabiltzaileek errazago bereiz ditzaten pantailaren guneak.

 Kontuz gaitu modu hori, gailuaren errendimenduari eragin baitiezaioke.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Ezarpenak aurreratuak > Erabilerraztasuna** eta aktibatu **Kolore zuzenketa**
- 3 Sakatu **Zuzenketa modua** eta hautatu kolorea zuzentzeko nahi duzun modua.

Laguntza eskuratzea

Irakurri telefonoak dakarren Bizkor hasteko gida.

Sakatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Lege informazioa**, lege-informazio irakurtzeko.

Joan <http://consumer.huawei.com/en/>-era informazio gehiago eskuratzeko.

Datuen eta informazio-pertsonalaren segurtasuna

Gailuan eskura dauden hirugarren batzuen funtzio edo aplikazio batzuk erabiltzeak datuak edo informazio pertsonala galtzea ekar dezake edo hirugarren batzuei datu eta informazio horietara sartzeko aukera ematea. Bete neurri hauek, zure informazio pertsonala babesteko:

- Jarri gailua toki seguruan, beste inork baimenik gabe erabil ez dezan.
- Konfiguratu pantaila-blokeoa, eta sortu desblokeatzeko pasahitza edo eredu.
- Aldizka, egin SIM txartelean, memoria-txartelean edo gailuaren memorian gordetako informazio pertsonalaren segurtasun-kopia. Gailuz aldatuz gero, ziurtatu aurreko gailuko informazio pertsonal guztia transferitzen edo ezabatzen duzula.
- Aldizka, egin memoria-txartelean edo gailuaren memorian gordetako informazio pertsonalaren segurtasun-kopia. Gailuz aldatuz gero, ziurtatu aurreko gailuko informazio pertsonal guztia transferitzen edo ezabatzen duzula.
- Ez ireki ezezagunen mezurik edo mezu elektronikorik, gailuan birusik ez dadin sartu.
- Gailua Interneten nabigatzeko erabiltzen duzunean, ez sartu segurtasun-arriskua duten webguneetan, informazio pertsonala lapurtu ez diezazuten.
- WiFi eramangarrien eremuak edo bluetootha erabiltzen baldin badituzu, jarri pasahitza zerbitzu horiei, inork baimenik gabe erabil ez ditzan. Zerbitzu horiek erabiltzen ez dituzunean, desaktiba itzazu.
- Instalatu gailuaren segurtasun-softwarea, eta aldizka analizatu, birusik dagoen ikusteko.
- Ziurtatu hirugarren batzuen aplikazioak legezko iturrietatik eskuratzen dituzula. Analizatu deskargatutako hirugarren batzuen aplikazioak, birusik dagoen ikusteko.
- Instalatu Huawei edo beste aplikazio-hornitzaile baimendu batzuek garatutako segurtasun-adabakiak edo -softwareak.
- Telefonoa eguneratzeko hirugarrenen software baimendu gabea erabiltzeak telefonoa honda dezake, baita informazio pertsonala arriskuan jarri ere. Online eguneratzeko gailuaren funtzioaren bidez eguneratzea gomendatzen da, edo, bestela, Huaweiaren webgune ofizialetik deskargatzea gailuaren modelorako eguneratze-pakete ofizialak.
- Aplikazio batzuek kokapen-informazioa behar dute, eta transmititu egiten dute. Beraz, hirugarren batzuek zure kokapen-informazioa parteka dezakete.
- Aplikazio-hornitzaile batzuek gailuaren diagnostiko- eta hautemate-informazioa eskuratu dezakete, beren produktu eta zerbitzuak hobetzeko.

Segurtasuneko funtzioen zerrenda

Huawei telefonoek segurtasun-funtzio batzuk dituzte, datuak babesteko.

Hatz-marka ezagutzea	Erabili hatz-marka digitala pantaila desblokeatzeko, fitxategi zifratuak irekitzeko, aplikazioak desblokeatzeko eta ordainketak modu seguruan egiteko. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi Hatz-marken bidezko ezagutza atala.
MicroSD txartel bat zifratzea	Zifratu microSD txartela, baimenik gabeko inork zure daturik eskura ez dezan. Pasahitz bat idatzi behar da microSD txartela beste telefono batean sartzean. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi microSD txartelerako pasahitza konfiguratzea atala.
SIM txartelaren PINa konfiguratzea	Gaitu SIMa blokeatzeko funtzioa, hirugarren batzuk zure SIM txartelean sartzea eragozteko. SIM txartelaren PINa sartu behar duzu telefonoa pizten duzun bakoitzean edo txartela beste telefono batean sartzen duzun bakoitzean. Informazio gehiago jasotzeko, ikusi SIM txartelaren PIN kodea konfiguratzea atala.
Nahi ez diren mezuak blokeatzea	Erabili telefonoaren administratzailearen jazarpen-iragazkia eta zerrenda beltza jaso nahi ez dituzun deiak eta mezuak blokeatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu Nahi ez diren mezuak blokeatzea atala.
Jazarpen-iragazkia	Erabili telefonoaren administratzailearen jazarpen-iragazkia eta zerrenda beltza jaso nahi ez dituzun deiak eta mezuak blokeatzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu Jazarpen-iragazkia atala.
Aplikazioak blokeatzea	Erabili telefonoaren administratzailearen aplikazioak blokeatzea funtzioa aplikazioak blokeatzeko eta inor baimenik gabe ez sartzeko. Aplikazioak blokeatzeko pasahitza behar da blokeatutako aplikazioak irekitzeko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu Aplikazioak zifratzea atala.
Datuen kontsumoaren kudeaketa	Erabili telefonoaren administratzaileko datuak kudeatzeko funtzioa datu mugikorren kontsumoaren jarraipena egiteko. Datu mugikorrek automatikoki desgaitu ditzakezu lehenetsitako muga gainditu ondoren, gehiegizko gasturik egin ez dezazun. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu Datuen kontsumoaren kudeaketa atala.
Birus-analizagailua	Telefonoaren administratzailearen birus-analizagailua erabili malwareak ezabatze ko. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu Birus-analizagailua atala.

Lege-oharra

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Debekatuta dago eskuliburu honen zati bat erreproduzitzea edo transmititzea, edozein modutan eta edozein baliabideren bidez, Huawei Technologies Co., Ltd. enpresak eta haren afiliatuek (Huawei) aldeztatik idatzizko baimenik eman ez badute.

Baliteke Huawei enpresaren eta beste lizentzia-emaile batzuen egile-eskubideek babestutako softwarea izatea eskuliburu honetan deskribatzen den produktuak. Bezeroek ezin dute software hori erreproduzitu, banatu, aldatu, deskonpilatu, desmuntatu, desenkriptatu, atera, alokatu edo utzi, ez eta atzerantzko ingeniarietza egin ere; halaber, ezin dizkiete hirugarren batzuei eman software horren azpilizentziak, baldin eta indarrean dagoen legeak ez baditu murrizketa horiek debekatzen edo egile-eskubideen titularrek ekintza horiek baimentzen badituzte.

Marka komertzialak eta baimenak



HUAWEI, HUAWEI



Huawei Technologies Co., Ltd. enpresaren marka komertzialak edo erregistratuak dira. Google Inc. enpresaren marka da Android™.

Bluetooth® logotipoak eta marka Bluetooth SIG, Inc. enpresarenak dira, eta Huawei Technologies Co., Ltd. enpresak lizentzia-hitzarmen baten bidez erabiltzen ditu beti.

Dokumentu honetan aipatzen diren enpresa, zerbitzu, produktu eta marka komertzialen beste izen batzuk beren titularren jabetzakoak izan litezke.

Oharra

Dokumentu honetan deskribatzen diren produktuaren eta osagarrien ezaugarriak aldatu egiten dira instalatutako softwarearen, ahalmenen eta sare lokalaren ezarpenen arabera. Beraz, baliteke sare-operadoreek edo sare-zerbitzuen hornitzaileek ez aktibatuta izana edo mugatu izana.

Hori dela eta, gerta liteke eskuliburu honetako deskribapenak guztiz bat ez etortzea eskuratutako produktuarekin edo osagarriekin.

Huaweik eskubidea du eskuliburu honetako informazioa edo zehaztapenak aldatzeko, aurrez jakinarazi gabe, eta ez du izango inolako erantzukizun komertzialik.

Hirugarren batzuen softwareari buruzko adierazpena

Huawei ez da produktu honekin batera ematen diren softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen jabetza intelektualaren titularra. Beraz, Huaweik ez du emango inolako bermerik softwarearako eta hirugarren batzuen aplikazioetarako. Halaber, Huaweik ez die laguntza-zerbitzurik emango software eta aplikazio horiek erabiltzen dituzten bezeroei, eta ez du erantzukizunik izango softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen errendimenduaren gainean.

Softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen zerbitzuak eten edo amaitu egin daitezke edozein unetan, eta Huawei ez du bermatzen inolako eduki edo zerbitzuren eskuragarritasunik. Hirugarren zerbitzu-hornitzaileek Huaweiaren kontrolpean ez dauden transmisio-tresnen edo sareen bidez eskaintzen dituzte edukiak edo zerbitzuak. Indarrean den legeriak ezartzen duen maila gorenean, espresuki ezartzen da Huawei ez duela izango erantzukizunik eta ez duela konpentsaziorik emango hirugarren batzuen zerbitzuen hornitzaileen zerbitzuengatik edo hirugarren batzuen edukia edo zerbitzuak eteteagatik edo bukatzeagatik.

Huawei ez du izango erantzukizunik produktu honetan instalatutako softwarearen legezkoitasunaren, kalitatearen eta beste inolako alderdiren gainean, ez eta edozein modutan transmititutako hirugarren batzuen lanen gainean ere (besteak beste, testuak, irudiak, bideoak, softwarea...). Bezeroek beren gain hartuko dituzte softwarea instalatzearen edo hirugarren batzuen lanak transmititzearen edo deskargatzearen ondorio guztiak, baita softwarearen eta produktu honen arteko bateragarritasuna ere.

Kode irekiko Android™ plataforman oinarrituta dago produktu hau. Huawei egin beharreko aldaketak egin ditu plataforma horretan. Beraz, baliteke produktu honek ez onartzea Android plataforma estandarrekin bateragarriak diren funtzio guztiak edo ez izatea bateragarria hirugarren batzuen softwarearekin. Huawei ez du eskaintzen inolako bermerik edo deklaraziorik bateragarritasun horri lotuta, eta espresuki uko egiten die gai horiei lotutako erantzukizun guztiei.

ERANTZUKIZUNIK EZA

ESKULIBURU HONEN EDUKIA EZ DA INOLAKO BERMEA. APLIKATU BEHARREKO LEGERIAK HALA ESKATZEN DUEN KASUETAN IZAN EZIK, EZ DA EMATEN INOLAKO BERMERIK, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI. BESTEAK BESTE, EZ DA ESKAINTZEN ESKULIBURU HONEN ZEHAZTASUNARI, FIDAGARRITASUNARI EDO EDUKIARI DAGOKION MERKATURATZE- EDO EGOKITASUN-BERMERIK HELBURU ESPEZIFIKO BATERAKO.

LEGEAK BAIMENDUTAKO MAILA GORENEAN EZARTZEN DA HUAWAI INOLA ERE EZ DELA IZANGO KALTE BEREZI, NAHI GABEKO, ZEHARKAKO EDO ZERBAITEN ONDORIOZKOEN ERANTZULE, EZ ETA ONURAK, NEGOZIOA, DIRU-SARRERAK, DATUAK, MERKATARITZA-FUNTSA EDO AURRERATUTAKO AURREZPENAK GALTZEAREN ERANTZULE ERE, GALERA HORIEK AURREIKUSTEKO MODUKOAK IZAN ZEIN EZ.

PRODUKTU HAU ESKURATZEKO BEZEROEK ORDAINDUTAKO ZENBATEKORA MUGATUKO DA ESKULIBURU HONETAN DESKRIBATZEN DEN PRODUKTUAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO GEHIENEZKO ERANTZUKIZUNA (MUGA HORI EZ ZAIO APLIKATUKO KALTE PERTSONALETARAKO ERANTZUKIZUNARI, INDARREAN DEN LEGERIAK DEBEKATU EGITEN BAITU MUGA HORI EZARTZEA).

Inportazioari eta esportazioari buruzko araudia

Bezeroek inportazioari eta esportazioari buruz indarrean dauden legeria eta arauak bete behar dituzte, eta eskuliburu honetan aipatutako produktua softwarea eta datu teknikoak barne esportatzeko, berresportatzeko edo inportatzeko behar diren gobernu-baimen eta -lizentzia guztiak eskuratu behar dituzte.

Erreferentzia gisa soilik erabiltzekoa da eskuliburu hau. Baliteke eskuratuko produktua desberdina izatea: kolorea, tamaina, pantailaren diseinua... Eskuliburu honetako adierazpen, informazio eta gomendioek ez dute sortzen inolako bermerik, ez berariazkorik, ez inpliziturik.

Kontsultatu <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> webgunean zure herrialde eta lurralderako bezeroarentzako arreta-zerbitzuko telefono eta helbide elektronikoko eguneratuak.

Modeloa: RNE-L01 RNE-L21

V100R001_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

