


Guía rápida del teléfono Yealink W53P




Teclas de pantalla y de dirección

✓ Teclas de pantalla: su función se muestra en pantalla y varía según el contexto

✓ Teclas de navegación: mueve el cursor

 Accesos directos y desplazamiento de pantalla




 Ajusta el volumen del altavoz/auricular en llamada

Iconos de pantalla



Principales teclas

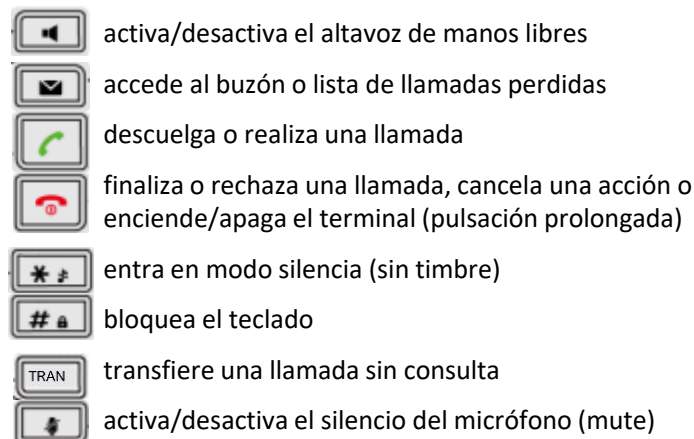

Dispones de un manual de usuario detallado en <https://www.euskaltel.com/empresas/soy-cliente/tengo-dudas-sobre/manuales-y-drivers/manuales/telefonía-fija>

si tienes cualquier problema o duda con este teléfono llama al 1771

Guía rápida del teléfono Yealink W53P

Transferencia

- ✓ directa: transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor sin consulta:
Opciones → [↑] [Transferir] → [número] → **Transferir**
- ✓ con consulta: transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor consultando su disponibilidad:
Opciones → [↓] **Transferir** → **OK** → [número] → **OK** → [hablar] **Transferir**

Conferencia a tres

- ✓ establece una conferencia entre varios interlocutores, después de haber establecido una conversación:
Opciones → [↓] Conferencia → **OK** → [número] → **OK** → [hablar] **Conf**

Desvío de llamadas

- ✓ inmediato: desvía todas las llamadas recibidas en ese número, programable desde el menú de opciones:
OK → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamada** → [↑] **OK** [cuenta] → [↓] → Desvío siempre → **OK** → Estado: **Habilitar/Deshabilitar** → **OK** → Objetivo: [número] → **Grabar**
- ✓ si comunica: desvía las llamadas si el interlocutor está ocupado y no tiene activada la llamada en espera:
OK → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamada** → [↑] **OK** [cuenta] → [↓] → Desvío ocupado → **OK** → Estado: **Habilitar/Deshabilitar** → **OK** → Objetivo: [número] → **Grabar**
- ✓ si no contesta: desvía las llamadas tras unos segundos, programable desde el menú de opciones:
OK → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamada** → [↑] **OK** [cuenta] → [↓] → No Responde → **OK** → Estado: **Habilitar/Deshabilitar** → **OK** → Objetivo:[número] → Tiempo → **Grabar**

Contestador

- ✓ activar: desvía las llamadas mediante desvío si no contesta al contestador (278) tras unos segundos, programable desde el menú de opciones
OK → [🔧] → [↑] → Desvíos → **OK** → [↓] [cuenta] → **OK** → [↓] Desvío SinRespuest → **OK** → Estado [↓] → **OK** → Objetivo: [1201] → Tiempo luego tono → [↓] **Grabar**
- ✓ desactivar: desactiva cualquier desvío programado en el terminal, programable desde el menú de opciones

Lista de llamadas

- ✓ accede al listado de llamadas ordenados por fecha y **RegLlam**
- ✓ busca la lista a consultar con [↑] y accede a:
 - ✓ salientes
 - ✓ perdidas
 - ✓ aceptadas
- ✓ las opciones que hay en cada llamada son:
 - ✓ guardar el número: **Opciones** → [Add to local]
 - ✓ borrar el número de la lista: [Borrar]
 - ✓ volver atrás: [Volver]

Captura de llamadas

- ✓ para capturar llamadas marca *42 → **OK** *42*<extensión> → **OK**
Importante: sólo podrá capturar llamadas de puestos pertenecientes al mismo grupo

Agendas

- ✓ para acceder a las agendas local y remota mantén pulsada la tecla [↓]
- ✓ busca el registro deseado por nombre o por número pulsando **Buscar** alterna la entrada de números o letras **# a**