


# Guía rápida del teléfono Cocomm F720

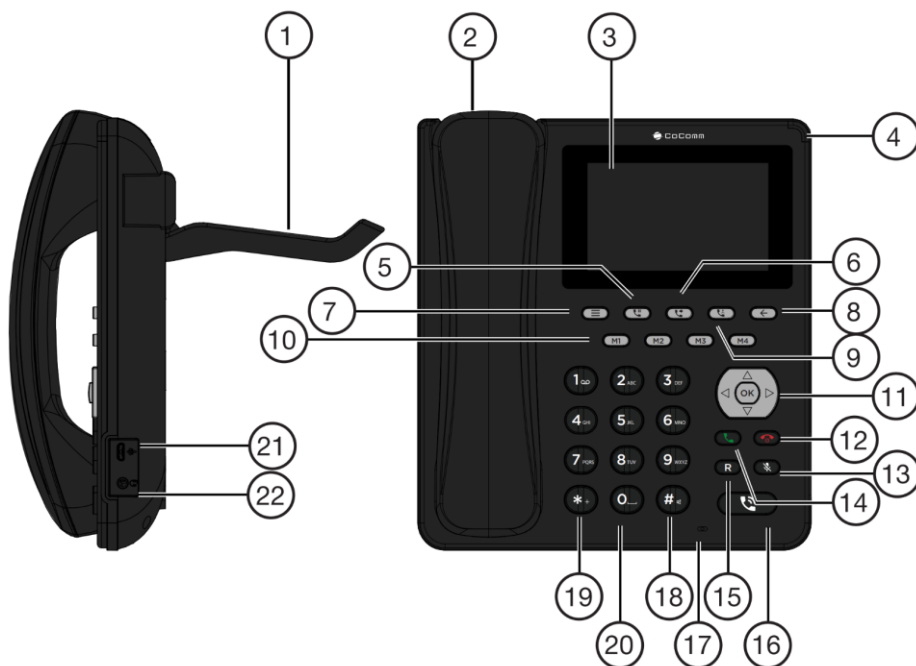


1. Peana
2. Handset
3. Pantalla táctil
4. Led de notificaciones
5. [U] Tecla de retención
6. [U] Tecla de transferencia
7. [U] Tecla de conferencia
8. [≡] Menú
9. [←] Atrás
10. [M1-M4] Teclas de marcación rápida
11. Botones de dirección, confirmación y volumen

12. [📞] Tecla de fin de llamada / Encendido y apagado
13. [🔇] Tecla de modo silencio
14. [📞] Tecla de llamada
15. [R] Tecla de rellamada
16. [📞] Tecla de manos libres
17. Micrófono
18. [#] Tecla almohadilla
19. [\*] Tecla asterisco
20. Teclado alfanumérico
21. Puerto de entrada de datos micro-USB
22. Conector jack para auriculares/manos libres

## Menú de aplicaciones

Una vez que encienda el dispositivo y complete el proceso de configuración, el menú principal se mostrará en pantalla. Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al menú de aplicaciones y la siguiente interfaz de usuario se mostrará en pantalla.

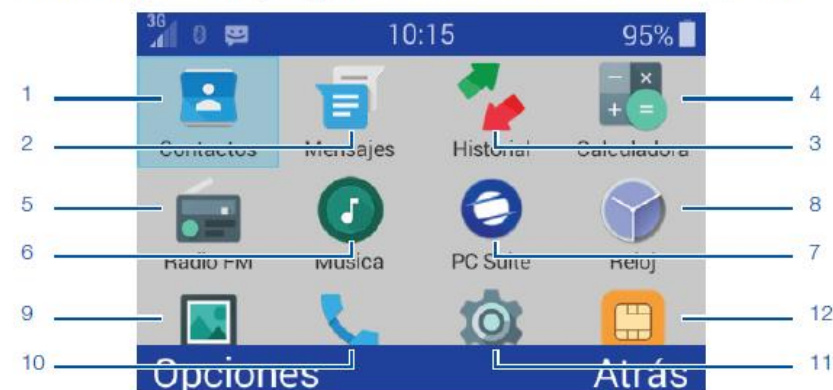





1. Contactos
2. Mensajes
3. Historial
4. Calculadora
5. Radio FM
6. Música
7. PC suite
8. Reloj
9. Galería
10. Teléfono
11. Ajustes
12. Servicios SIM

Dispones de un manual de usuario detallado en <https://www.euskaltel.com/empresas/soy-cliente/tengo-dudas-sobre/manuales-y-drivers/manuales/telefonía-fija>




si tienes cualquier problema o duda con este teléfono llama al 900 840 590

# Guía rápida del teléfono Cocomm F700


## Transferir una llamada entrante

1. Durante una llamada entrante, descuelgue el auricular o pulse la tecla [  ] para contestar la llamada.
2. Pulse la tecla [  ] para pausar la llamada entrante e iniciar una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda, o bien pulse **Opciones** y seleccione **Añadir llamada** en el menú emergente.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [  ] para transferir la llamada entrante al segundo contacto, o bien pulse la tecla [  ] antes de que la segunda llamada esté activa para realizar una transferencia "sin consulta".


## Realizar una llamada a tres

1. Durante una llamada entrante, descuelgue el auricular o pulse la tecla [  ] para contestar la llamada.
2. Pulse la tecla [  ] para pausar la llamada entrante e iniciar una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [  ], o bien pulse **Opciones** y seleccione **Llamada a tres** en el menú emergente para iniciar la multiconferencia.
4. Repita la operación para añadir hasta un máximo de 5 participantes.


## Realizar una llamada utilizando la marcación rápida



1. En el modo en espera, pulse una de las teclas de memoria [ **M1-M4** ], o bien mantenga pulsada una tecla del teclado numérico [ **1...9** ] para utilizar la marcación rápida. La llamada se iniciará automáticamente.
2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [  ] o cuelgue el auricular.

## Importar/Exportar contactos

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [ **OK** ] para acceder al menú de contactos.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Importar/Exportar** en el menú emergente.
3. Seleccione el origen desde el que se desea copiar contactos (tarjeta SIM, teléfono, memoria interna, etc.).
4. Seleccione el destino al que se desea copiar contactos.
5. Seleccione los contactos que desee copiar, o pulse **Opciones** y a continuación **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos del origen de datos, y pulse **Aceptar** para terminar la operación.

## Parear a un dispositivo Bluetooth®

1. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones, y pulse [ **OK** ] para acceder al menú de ajustes de sistema. Utilice las teclas de dirección [ **▲** ] [ **▼** ] para seleccionar **Bluetooth**, y pulse [ **OK** ] para activar la función Bluetooth.
2. Pulse [ **OK** ] sobre el nombre del terminal para activar la visibilidad temporal del dispositivo, y haga lo propio en el otro dispositivo al que desee parearse.
3. Pulse [ **OK** ] sobre **Buscar dispositivos**, y en pantalla se mostrarán todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren visibles dentro del radio de alcance del terminal.
4. Pulse [ **OK** ] sobre el dispositivo al que desee parear su terminal, e introduzca el código solicitado en la ventana emergente en ambos dispositivos. Una vez terminada la configuración, pulse **Opciones** para modificar el nombre del dispositivo pareado y realizar ajustes de audio.

Cuando la función Bluetooth se encuentre activada, el icono  se mostrará en la barra de notificaciones. Si algún dispositivo previamente pareado se encuentra dentro del radio de alcance del terminal, éste se conectará automáticamente y el icono  se iluminará en la barra de notificaciones.